

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК Т-229

Преимущества:

- Хорошее положение центра тяжести, надежность тягача;
- Оптимальные углы загрузки и разгрузки обеспечивают чёткость и эффективность работы.
- Рамка, стабилизирующая работу;
- Простое и быстрое подключение гидравлических соединений;
- Быстрая и удобная замена оборудования благодаря современной раме;
- Крепление к трактору при помощи шкворней и опорных конструкций специфические для каждой модели трактора;
- управление одним рычагом с тягами, необычайно простое и приятное обслуживание;



			
<p>Система быстрой смены рабочего оборудования</p> <p>В базовую комплектацию всех фронтальных погрузчиков включена система, которая позволяет менять рабочие органы не более чем за 3 минуты</p>	<p>Система автогоризонта</p> <p>При управлении стрелой погрузчика рабочий орган постоянно находится в горизонте, что исключает случайные опрокидывания груза, повышая эффективность работы</p>	<p>Система еврокреплений</p> <p>Универсальная международная система креплений (еврорамка) позволяет использовать рабочее оборудование любого производителя</p>	<p>Усиленная конструкция стрелы</p> <p>Толщина металла на стреле погрузчика – 8 мм (вместо 6 мм у аналогов), а толщина стенки стрелы по опасным сечениям составляет 16 мм (вместо привычных 12 мм).</p>
			
<p>Мощность и надежность гидравлики</p> <p>Мы используем импортные гидроцилиндры фирмы Skwamet, гидравлика которой изготавливается с расчетным запасом прочности в 25-45%, а каждый гидроцилиндр испытывается под давлением в 150% от максимального рабочего, что гарантирует высокий стандарт качества</p>	<p>Система быстрого съема с трактора класса А</p> <p>В базовой комплектации фронтального погрузчика T229 установлена система быстрого съема класса А. Благодаря данной системе на снятие и установку стрелы погрузчика вам потребуется всего 2-3 минуты</p>	<p>Возможность управления джойстиком</p> <p>Фронтальный погрузчик имеет возможность управления с помощью джойстика, что существенно увеличивает удобство эксплуатации погрузчика</p>	<p>Двухсекционная гидравлическая система</p> <p>Фронтальный погрузчик оснащен двухсекционной гидравлической системой для дистанционного управления рабочим органом</p>

Характеристика фронтального погрузчика Т229:

Тип погрузчика	Ед.	T229-V.D15
Максимальная грузоподъемность	кг	1600
Масса погрузчика	кг	640 (стрела) + 300 (опорные конструкции, 2 шт)
Высота подъема	мм	4425
Высота загрузки с помощью ковша сыпучих материалов	мм	3600
Длина рамы	мм	2700
Ширина рамы	мм	1040
Контроль	-	Джойстик и двухсекционной гидравлический распределитель
Крепление рабочих органов	-	EURO
Тип опоры	-	Механические опора
Рабочая скорость	км/час	10
Угол разгрузки ковша	Град.	40

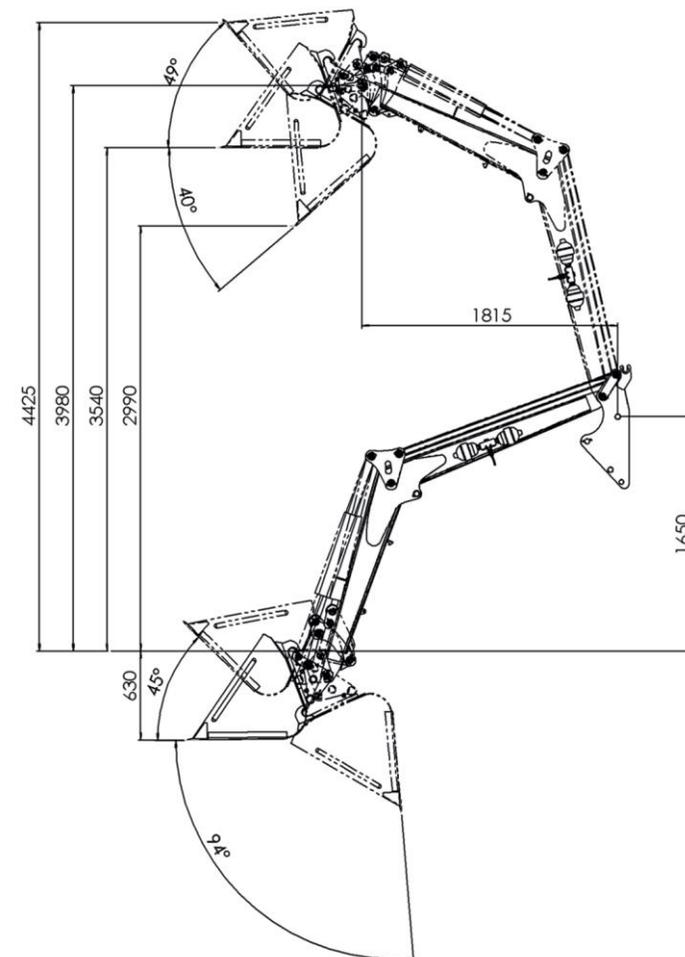


Рисунок. На рисунках представлены габаритные размеры фронтального погрузчика Т229 в крайних положениях рабочего органа. Размеры касаются погрузчика установленного на тракторе с точкой крепления, расположенной на высоте 1650 мм от основания. Размеры погрузчика, установленного на других тракторах, отличаются от представленных на рисунке.