

SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1754046441243				Data: 21.08.2025				
Denumirea licitației: Autospecială de colectare a deșeurilor								
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
34144511-3	Autogunoieră compactoare Guvenc 16m3 pe sasiu Iveco ML180E32	buc	1	2 399 000,00	2 878 800,00	2 399 000,00	2 878 800,00	30 zile din data semnarii contractului

Semnat: _____ Goncariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor"

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6



SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1754046441243Data: 21.08.2025Denumirea licitației: *Autospecială de colectare a deșeurilor*

Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de Referință
34144511-3	Autogunoieră compactoare	Guvenc 16m3 pe sasiu Iveco ML180E32	Turcia	Guvenc Machinery Co. Ltd	AUTOSASIU Masa maximă autorizată minim 19.000 kg Ampatament 4100 mm – 4150 mm Consolă față Maxim 1450 mm Cabină 3 locuri Configurație 4 x 2 Axe față minim 7.500 kg Axe spate minim 11.500 kg MOTOR / TRANSMISIE: Putere 200 – 210 kW, cuplu min 1050 Nm Cilindre 7.500 – 8.000 cm ³ Sistem de alimentare DIESEL Injecție directă înaltă presiune COMMON RAIL Norma de poluare CEE EURO VI, sistem de recirculare a gazelor de evacuare Sistem de evacuare vertical în spatele cabinei Preîncălzire Combustibil TRANSMISIE: Cutie de viteze automată cu 8 rapoarte față Strategie de schimbare optimizată a vitezelor pentru FUEL ECO Răcitor cutie de viteze automată Comandă de ralanti accelerat în rulare (teren noroios) Admisie aer spate cabina, ridicat Rezervor de combustibil dreaptă, oțel/ plastic, min 215 litri, încuiabil Rezervor - adblue, plastic, min 30 litri Blocaj diferențial - axa spate Ambreiaj - Fără ambreiaj SISTEME DE SIGURANȚĂ - Sistem de avertizare depășire linie	AUTOSASIU Masa maximă autorizată 19.100 kg Ampatament– 4185 mm Consolă față 1362 mm Cabină 3 locuri Configurație 4 x 2 Axe față 7.100 kg Axe spate 12.000 kg MOTOR / TRANSMISIE: Putere – 235 kW, cuplu 1100 Nm Cilindre 6728 – 8.000 cm ³ Sistem de alimentare DIESEL Injecție directă înaltă presiune COMMON RAIL Norma de poluare CEE EURO VI, sistem de recirculare a gazelor de evacuare Sistem de evacuare vertical în spatele cabinei Preîncălzire combustibilului TRANSMISIE: cutie de viteze automată cu 8 rapoarte față Strategie de schimbare optimizată a vitezelor pentru FUEL ECO, Răcitor cutie de viteze automata Comandă de ralanti accelerat în rulare (teren noroios) Admisie aer spate cabina, ridicat Rezervor de combustibil dreaptă, oțel/ plastic, 200-215 litri, încuiabil Rezervor - adblue, plastic, 30 litri Blocaj diferențial - axa spate Ambreiaj - Fără ambreiaj (cutia automat) SISTEME DE SIGURANȚĂ - Sistem de avertizare depășire linie;	

				Regulator de viteză adaptativ (păstrează distanța setată față de vehiculul din față) Asistență la plecarea din pantă DIRECȚIE - Servodirecție; Volan reglabil în plan orizontal și vertical montat pe partea stângă FRÂNE - Sistem electronic de frânare; frână de staționare; sistem de frânare la urgență; Sistem antiblocare frâne – ABS; Controlul electronic al stabilității – ESP; Frâne cu discuri pe ambele axe; Uscător aer încălzit. Frâna suplimentară cu o putere de minim 170 kW cuplată la frâna de serviciu. AXE ȘI SUSPENSIE - Suspensie pneumatică axă spate comandată electronic din cabină; Amortizator axă față; Amortizator axă spate; Stabilizator axă față; Stabilizator axă spate CABINA - Scaun sofer cu suspensie pneumatică Scaun pasager pentru 2 persoane, Aer condiționat Sistem electric pentru acționarea geamurilor laterale, Compartimente depozitare deasupra parbrizului, Indicator ore funcționare motor în cabină, Oglinzi retrovizoare încălzite și reglabil electric, Pistol aer comprimat în cabină, Dotată cu aer conditionat Dotări digitale - Tahograf digital; Computer de bord în limba română; Sistem multimedia cu posibilitate de conectare Bluetooth; Avertizare sonoră pentru marșarier Lumini - Reglaj electric faruri; Lumini de poziție; Lumini de semnalizare laterale; Lumini de zi; Lampa girofar cabina Instalație electrică - Baterii 12V minim 180 Ah - 2 bucăți; Alternator 28 V/130A	Regulator de viteză adaptativ (păstrează distanța setată față de vehiculul din față); Asistență la plecarea din pantă; DIRECȚIE - Servodirecție; Volan reglabil în plan orizontal și vertical montat pe partea stângă FRÂNE - Sistem electronic de frânare; frână de staționare; sistem de frânare la urgență; Sistem antiblocare frâne – ABS; Controlul electronic al stabilității – ESP; Frâne cu discuri pe ambele axe; Uscător aer încălzit. Frâna suplimentară cu o putere de 170 kW cuplată la frâna de serviciu. AXE ȘI SUSPENSIE - Suspensie pneumatică axă spate comandată electronic din cabină; Amortizator axă față; Amortizator axă spate; Stabilizator axă față; Stabilizator axă spate CABINA - Scaun sofer cu suspensie pneumatică Scaun pasager pentru 2 persoane, Aer condiționat Sistem electric pentru acționarea geamurilor laterale, Compartimente depozitare deasupra parbrizului, Indicator ore funcționare motor în cabină, Oglinzi retrovizoare încălzite și reglabil electric, Pistol aer comprimat în cabină Dotată cu aer conditionat Dotări digitale - Tahograf digital; Computer de bord în limba română; Sistem multimedia cu posibilitate de conectare Bluetooth; Avertizare sonoră pentru marșarier Lumini - Reglaj electric faruri; Lumini de poziție; Lumini de semnalizare laterale; Lumini de zi; Lampa girofar cabina Instalație electrică - Baterii 12V 143 Ah - 2 bucăți; Alternator 28 V/130A	
--	--	--	--	---	--	--

				Alte dotări - Trusă prim ajutor; Extinctor; Triunghiuri reflectorizante; Vestă reflectorizantă; Cale roți min 1 bucată; Roata de rezervă; Cric hidraulic. Suprastructura de compactare a gunoiului menajer include o bena încărcare cu mecanism de comprimare și un dispozitiv de evacuare în interiorul caroseriei. Instalația hidraulică și mecanismul de control, toate funcțiile și distribuirea încărcăturii montate în mod convenabil, în concordanță cu specificația tehnică a șasiului de autocamion pe care acestea sunt montate. Caroseria Volumul caroseriei - 16 mc - 17 mc Volumul benei de încărcare - minim 1,5 mc Timpul de lucru: Ciclul de comprimare - maxim 25 sec Timpul de descărcare - 35 – 45 sec Gradul de compactare - minim 1:6 Modul de compactare - prin translație Construcția suprastructurii: - Compartimentul colector realizat cu suduri continue, pentru a se evita formarea ruginii - Forma este de așa natură să asigure o rigiditate ridicată, cu pereți netezi la exterior - Grosime material compartiment colector: - fund – oțel minim 5 mm; pereți laterali – oțel minim 4 mm, plafon – oțel minim 4 mm; - Profile U ranforsate orizontale în partea superioară și inferioară Aparatoare de noroi peste roțile din față și spate Dispozitivul de evacuare: - Cu deplasare în interiorul caroseriei pe	Alte dotări - Trusă prim ajutor; Extinctor; Triunghiuri reflectorizante; Vestă reflectorizantă; Cale roți min 1 bucată; Roata de rezervă; Cric hidraulic. Suprastructura de compactare a gunoiului menajer include o bena încărcare cu mecanism de comprimare și un dispozitiv de evacuare în interiorul caroseriei. Instalația hidraulică și mecanismul de control, toate funcțiile și distribuirea încărcăturii montate în mod convenabil, în concordanță cu specificația tehnică a șasiului de autocamion pe care acestea sunt montate. Caroseria Volumul caroseriei - 16 m3, Volumul benei de încărcare - 1,5 m3 Timpul de lucru: Ciclul de comprimare – 20-35 sec Timpul de descărcare - 35 sec Gradul de compactare - 1:6 Modul de compactare - prin translație Construcția suprastructurii: - Compartimentul colector realizat cu suduri continue, pentru a se evita formarea ruginii - Forma este de așa natură să asigure o rigiditate ridicată, cu pereți netezi la exterior - Grosime material compartiment colector: - fund – oțel 5 mm; pereți laterali – oțel 5 mm, plafon – oțel 4 mm; - Profile U ranforsate orizontale în partea superioară și inferioară Aparatoare de noroi peste roțile din față și spate Dispozitivul de evacuare: - Cu deplasare în interiorul caroseriei pe	
--	--	--	--	---	--	--

				șine profilate de la podea până la partea superioară, ușor de înlocuit - Făcut din saboți de poliamidă asamblați prin nituri - Acționat în principal printr-un cilindru telescopic cu dublă acțiune, montat în partea din spate a caroseriei când aceasta este goală și care se deplasează automat înspre față cu ajutorul supapei de presiune atunci cand deșeurile sunt încărcate în benă Bena: - Montată pe caroserie prin balamale superioare și deschidere cu ajutorul a 2 cilindrii hidraulici cu dublă acțiune, zavorâre Automată - Balamalele superioare, cârligele de închidere și cilindrii hidraulici montate pe același ax în scopul prevenirii suprasolicitării structurii posterioare. - Garnitura de etanșare profilată, în scopul prevenirii scurgerilor de apă murdară din caroserie, confecționată din cauciuc rezistent la uzură și acizi. - Gunoiul din benă răsturnat în caroserie și apoi presat cu ajutorul unui mecanism acționat de minim 4 cilindri hidraulici cu dublă acțiune. - Presiunea de lucru: 160 - 180 bari. - Închiderea și deschiderea benei, mișcarea înainte-înapoi a dispozitivului de descărcare controlate manual prin două manete direcționate cu supape de control. - În interiorul capacului colector să nu exista puncte de lubrifiere, componente electrice sau hidraulice, pentru a se evita operațiuni dificile sau periculoase de întreținere Mecanismul de compactare: Compus dintr-un tobogan care se deplasează liniar pe sine, pe părțile	șine profilate de la podea până la partea superioară, ușor de înlocuit - Făcut din saboți de poliamidă asamblați prin nituri - Acționat în principal printr-un cilindru telescopic cu dublă acțiune, montat în partea din spate a caroseriei când aceasta este goală și care se deplasează automat înspre față cu ajutorul supapei de presiune atunci cand deșeurile sunt încărcate în benă Bena: - Montată pe caroserie prin balamale superioare și deschidere cu ajutorul a 2 cilindrii hidraulici cu dublă acțiune, zavorâre Automată - Balamalele superioare, cârligele de închidere și cilindrii hidraulici montate pe același ax în scopul prevenirii suprasolicitării structurii posterioare. - Garnitura de etanșare profilată, în scopul prevenirii scurgerilor de apă murdară din caroserie, confecționată din cauciuc rezistent la uzură și acizi. - Gunoiul din benă răsturnat în caroserie și apoi presat cu ajutorul unui mecanism acționat de minim 4 cilindri hidraulici cu dublă acțiune. - Presiunea de lucru: - 180 ± bari. - Închiderea și deschiderea benei, mișcarea înainte-înapoi a dispozitivului de descărcare controlate manual prin două manete direcționate cu supape de control. - În interiorul capacului colector să nu exista puncte de lubrifiere, componente electrice sau hidraulice, pentru a se evita operațiuni dificile sau periculoase de întreținere Mecanismul de compactare: Compus dintr-un tobogan care se deplasează liniar pe sine, pe părțile	
--	--	--	--	---	--	--

				laterale ale benei, și o cupă care se deplasează radial în spațiul de depozitare al deșeurilor. Mișcarea cupei prin intermediul a minim doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune montați în partea superioară a toboganului, iar mișcarea toboganului să se realizează prin doi cilindri hidraulici montați pe laturile exterioare ale benei, fiind protejați de zona de încărcare a gunoiului. PLACA DE PRESARE - Este astfel dimensionată pentru a goli cuva dintr-o singura trecere Șinele - Realizate din bare de oțel de minim 50 mm grosime TOBOGANUL - Prevăzut cu minim 4 saboți din material de mare densitate. Saboți foarte ușor de înlocuit. Toboganul prevăzut cu minim 4 saboți centrali pentru a-l menține sigur în poziție centrală. BARA DE SIGURANȚĂ - În spatele benei care se montează între caroserie și benă pentru a asigura bena deschisă în timpul reparațiilor. Supape de siguranță anticădere - Montate pe cilindri hidraulici, pentru a preveni căderea benei în cazul unui furtun spart. Robinet de descărcare a apei murdare/reziduale sub benă. Instalația electrică Sistem electric - de 24 V Legăturile electrice - cu mufe pentru întreținere și reparație ușoare Semnalizare - sonoră pentru mersul înapoi Etanșietate - minim IP65 Butoane de siguranță - pe ambele părți ale suprastructurii Instalația hidraulică Pompa hidraulică Montată pe priza de putere a camionului, iar capacitatea este astfel aleasă încât în 25 - 30 secunde se realizează un ciclu de comprimare.	laterale ale benei, și o cupă care se deplasează radial în spațiul de depozitare al deșeurilor. Mișcarea cupei prin intermediul a minim doi cilindri hidraulici cu dublă acțiune montați în partea superioară a toboganului, iar mișcarea toboganului să se realizează prin doi cilindri hidraulici montați pe laturile exterioare ale benei, fiind protejați de zona de încărcare a gunoiului. PLACA DE PRESARE - Este astfel dimensionată pentru a goli cuva dintr-o singura trecere Șinele - Realizate din bare de oțel de 50 mm grosime TOBOGANUL - Prevăzut cu minim 4 saboți din material de mare densitate. Saboți foarte ușor de înlocuit. Toboganul prevăzut cu minim 4 saboți centrali pentru a-l menține sigur în poziție centrală. BARA DE SIGURANȚĂ - În spatele benei care se montează între caroserie și benă pentru a asigura bena deschisă în timpul reparațiilor. Supape de siguranță anticădere - Montate pe cilindri hidraulici, pentru a preveni căderea benei în cazul unui furtun spart. Robinet de descărcare a apei murdare/reziduale sub benă. Instalația electrică Sistem electric - de 24 V Legăturile electrice - cu mufe pentru întreținere și reparație ușoare Semnalizare - sonoră pentru mersul înapoi Etanșietate - IP65 Butoane de siguranță - pe ambele părți ale suprastructurii Instalația hidraulică Pompa hidraulică Montată pe priza de putere a camionului, iar capacitatea este astfel aleasă încât în 30 secunde se realizează un ciclu de comprimare.	
--	--	--	--	--	---	--

				Priza de putere acționată din cabină. Rezervor de ulei hidraulic - 100 -130 litri. Note - Toate țevile produse prin roluire la rece și protejate prin fosfatare în conformitate cu norma DIN 2391C sau echivalent. Toți cilindrii hidraulici produși din țevi honuite în concordanță cu normele DIN 2391C sau echivalent și cu un grad înalt de cromare. Procedura de lucru - Fiecare mișcare poate fi controlată manual prin manete situate în partea dreaptă a benei, în caz de defect electric sau alte situații deosebite. Dispozitivul de încărcare al containerului - Minim 2 cilindri hidraulici cu dublă acțiune pentru ridicare și răsturnare: Europubele de 80, 120, 240, 360 litri și eurocontainere de 600 – 1100 litri Ciclul de golire pentru containerele de 1.100 litri: maxim 25 sec. Posibilitate de încărcare joasă pentru încărcare manual a gunoiului vrac sau voluminous Puncte de gresare pentru lubrifierea părților în mișcare Protecii laterale Capacitatea de ridicare: minim 750 kg Accesorii Dispozitiv de încărcare pentru containere de gunoi de 1.100 litri, 240 litri și 120 litri Lampă la partea din spate pentru lucrul pe timp de noapte. Două scări pliabile montate în partea din spate cu bare de susținere operatori și senzori de prezență Girofar galben, proiectoare ceață, lampă marșarier, lampă spate ceață. Apărători de noroi și flapsuri din cauciuc rezistent. Rezervor, etanș, de apă murdară în fața caroseriei. Cameră video cu monitor în cabină Culoarea Cabină: culoare albă Caroserie: culoare verde Toată caroseria protejată împotriva ruginii și a	Priza de putere acționată din cabină. Rezervor de ulei hidraulic - 200 litri. Note - Toate țevile produse prin roluire la rece și protejate prin fosfatare în conformitate cu norma DIN 2391C sau echivalent. Toți cilindrii hidraulici produși din țevi honuite în concordanță cu normele DIN 2391C sau echivalent și cu un grad înalt de cromare. Procedura de lucru - Fiecare mișcare poate fi controlată manual prin manete situate în partea dreaptă a benei, în caz de defect electric sau alte situații deosebite. Dispozitivul de încărcare al containerului - Minim 2 cilindri hidraulici cu dublă acțiune pentru ridicare și răsturnare: Europubele de 80, 120, 240, 360 litri și eurocontainere de 600 – 1100 litri Ciclul de golire pentru containerele de 1.100 litri: maxim 25 sec. Posibilitate de încărcare joasă pentru încărcare manual a gunoiului vrac sau voluminous Puncte de gresare pentru lubrifierea părților în mișcare Protecii laterale Capacitatea de ridicare: minim 750 kg Accesorii Dispozitiv de încărcare pentru containere de gunoi de 1.100 litri, 240 litri și 120 litri Lampă la partea din spate pentru lucrul pe timp de noapte. Două scări pliabile montate în partea din spate cu bare de susținere operatori și senzori de prezență Girofar galben, proiectoare ceață, lampă marșarier, lampă spate ceață. Apărători de noroi și flapsuri din cauciuc rezistent. Rezervor, etanș, de apă murdară în fața caroseriei. Cameră video cu monitor în cabină Culoarea Cabină: culoare albă Caroserie: culoare verde	
--	--	--	--	--	--	--

					reziduurilor de ulei. Stratul de protecție anticorozivă primer aplicat cu grosimea de minim 40 microni. Stratul final de vopsea în culoarea solicitată de minim 40 microni Garanție totală: minim 12 luni. Garanție motor, cutie, axe: minim 24 luni.	Toată caroseria protejată împotriva ruginii și a reziduurilor de ulei. Stratul de protecție anticorozivă primer aplicat cu grosimea de 40 microni. Stratul final de vopsea în culoarea solicitată de 40 microni Garanție totală: 12 luni. Garanție motor, cutie, axe: 24 luni.	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Ofertantul: SA "Eximotor" Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6





BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2523300029 din 21 august 2025

Către **Primăria mun. Ungheni**, cu sediul în MD-3600, Republica Moldova, Ungheni, str. Nationala nr. 7, codul fiscal 1007601001787 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea autospecială de colectare a deșeurilor, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1754046441243 din 21 august 2025.

Subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **Primăria mun. Ungheni**, să plătim suma de **23 990,00 MDL (douăzeci și trei mii nouă sute nouăzeci lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **21 august 2025** și este valabilă până la data de **30 septembrie 2025** inclusiv.

Digitally signed by Bivol Ghenadie
Date: 2025.08.21 09:22:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ghenadie Bivol, MOLDOVA EUROPEANĂ

Director Relații Clienți Corporativi
BC “MAIB” S.A.



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

HYDRAULIC COMPRESSION GARBAGE EQUIPMENT TECHNICAL SPECIFICATION



    / Güvenç Machinery

 +90 282 758 18 18
 +90 541 148 83 62


 www.guvencmakina.com.tr
 info@guvencmakina.com.tr

Gaziosmanpaşa OSB Mah. 21. Sokak No:15/A Çerkezköy/TEKİRDAĞ

TECHNICAL SPECIFICATION


Body Specifications

Product Code	GVC-GC 16 m3
General Information	Different capacities can be manufactured. Production can be done according to Technical Specifications as customer requests. Control System electrohydraulic controls via PLC controller.
Capacity (m3)	16+1,5 m ³
Body Floor	St-52 / 5mm.
Body Side Walls	St-52 / 5mm.
Body Roof	St-52 / 4mm.
Auxiliary Chassis	St-52 / 6mm.
Ejector Plate	Ejector plate moves with welded rails with double effect Telescopic Cylinder. When Garbage Compactor empty , its position in the rear of body and it moves to the front automatically while garbage fills in the body.
Dirty Water Tank	St-52 80 lt Capacity

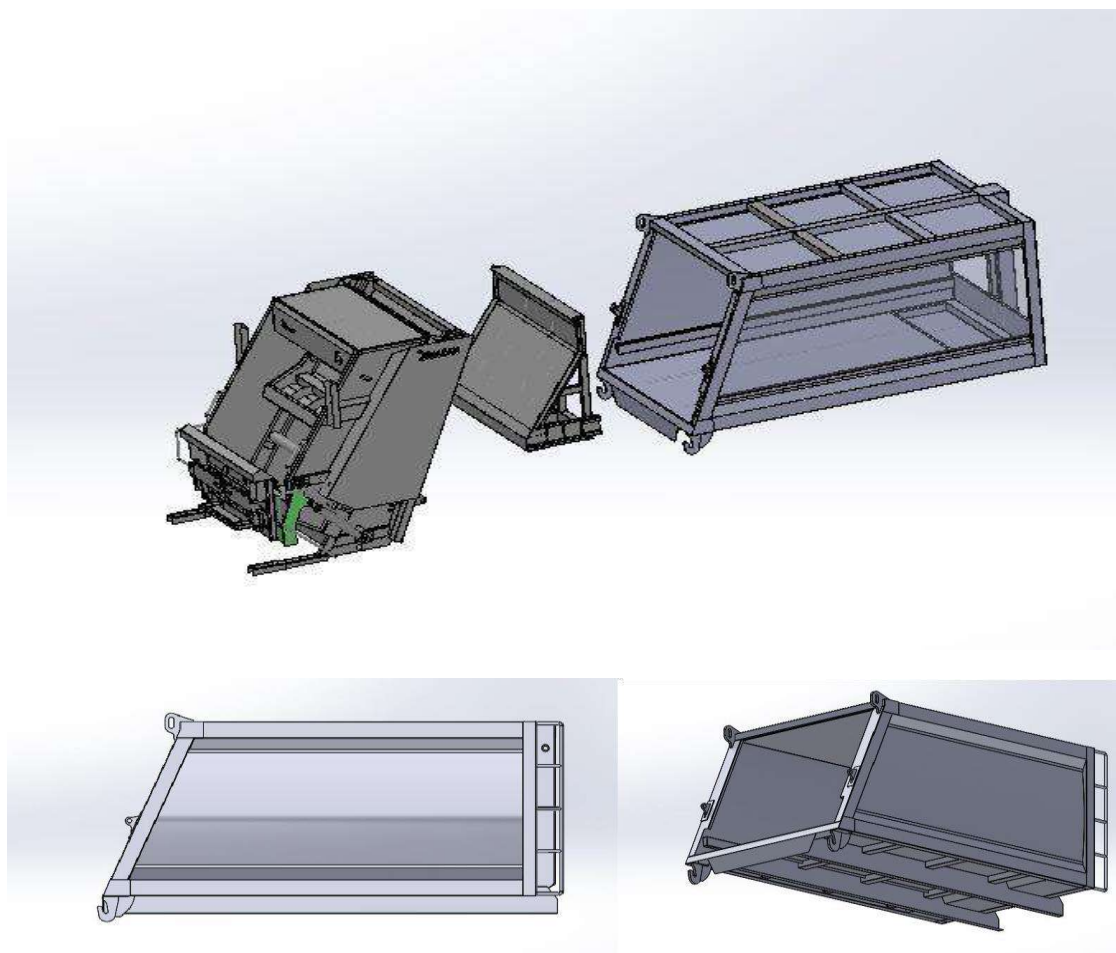




Tailgate Specifications

System work	According to request ; Manual & Automatic
General Information	With Top Hinges it is connected to Body. It is opened and closed with 2 units double effect hydraulic cylinder
Compression Ratio	Compression Ratio : 1:5 / 1:6
Tailgate Capacity (m3)	1,5m3
Compression Shovel	ST-52
Tailgate Locks	It is closed with hydraulic cylinders opposite movement
Sealing	There is special Rubber Seal between Tailgate and Body
Security Bar	There is Security Bar between Tailgate and Body when Tailgate is opened
Security Valve	There is security valve for loss of hydraulic of Tailgate
Lifting Arms	European Type : from 120 up to 1100 lt
Operation Time	20 – 35 second
Metal Sheet Thickness	Tailgate Floor (bunker) HARDOX Tailgate side walls 4mm St 52 Shovel 6mm

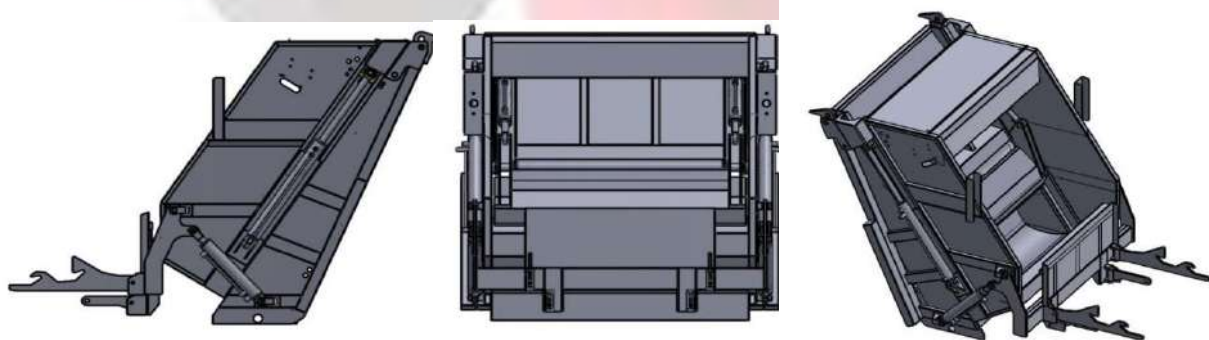

Hydraulic Specifications

Hydraulic Oil Tank	Minimum 200 liter capacity; Return filter, oil gauge and oil cover
P.T.O	Can be operated from Driver Cabin . PTO is original in Truck Chassis
Working Pressure	180 $\pm$ 10 bar
Hydraulic Cylinders	There are 10 units double effect hydraulic cylinders in the system. Rod Pipes are CK45 Quality Body Pipes are H8 .
Distributor Valve	Akon brand electro pneumatic or electro hydraulic or mechanic valve is used.
Hydraulic Hose	Made in Turkey
Hydraulic Pump	Dual-Flow Pump

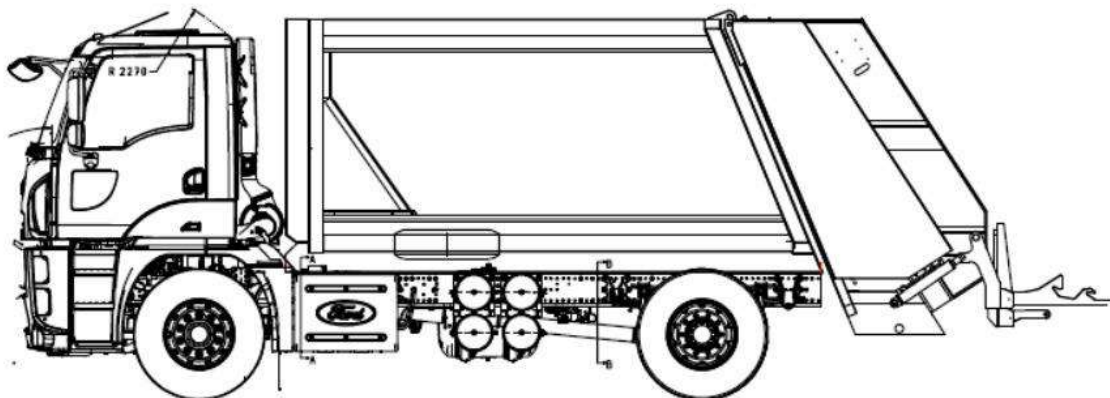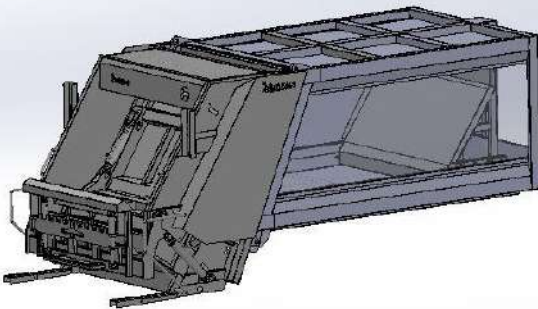

Standart Accessories

Rotating Beacon
Projector
Plate Lights
Hand Rails
Aluminium Side Barriers
Plastic Mudguard
Non-Sliding Foldable Operator Steps

Optional Accessories

Camera System
Different Type Lifting Systems
Hardox Body

Painting

All Cleaning from dust and oil , 2 Layers Epoxy Prime-Painting and Last Painting will be done according to Ral Code.



About Us

The service that Guvenc Makine Ltd has provided to its customers since its establishment; is quality oriented and reliable cooperation.

Our company is proud to present its reasonable price policy with the best quality even in the developing technology and competitive environment.

Our company makes the right work at the right time and presents the demands of our valued customers rapidly and reliably.

Our mission is correct teamwork.

With our professional and reliable staff, we understand the demands of our customers correctly and bring their requests from the production stage to the shipping stage in a short time.

We will always be proud to cooperate with you as our valued customers.





SYNDICATE OF INTERNATIONAL SYSTEM CERTIFICATIONS



CE ATTESTATION OF CONFORMITY

Related Directives:

GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE 2001/95/EC
GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ DİREKTİFİ 2001/95/AT

Description of Product:

HYDRAULIC COMPACTION GARBAGE EQUIPMENT
HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP EKİPMANI

Manufactured by

GÜVENÇ MAKİNA İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GAZİ OSMAN PAŞA OSB MAH. 21. SOK. NO:15A ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ / TÜRKİYE



Certificate No.: SIS071221CE099

Issue Date (Original): 09.12.2021

Issue Date (Latest): 09.12.2024

Expiry Date: 08.12.2025

SYNDICATE OF INTERNATIONAL SYSTEM CERTIFICATIONS

This Certificate is issued under the following conditions:

1. It applies only to the above referenced models of the product.
2. It does not imply that the SIS has performed any surveillance or control of their manufacture.
3. The manufacturer is obligated to assure conformity of all in product of the respective model to type assessed by the mean of this certificate.
4. The certificate remains valid until the manufacturing condition, the quality system or relevant legislation are changed.
5. After fulfilling of the relevant EU legislation requirements, the manufacturer shall affix to each product, of the above referenced models.


Managing Director



Note: This certificate is valid only if produced with the continuation letter after the surveillance is carried out successfully.

The Organization's documentation and Implementation has been reviewed and found to comply with the relevant standard rules. This certificate of Compliance is based on the evaluation of the mentioned scope given above. Organization is responsible for maintaining the responsibilities of the relevant standard rules. Any significant changes in the scope of the certification or standard referred above render this certificate invalid

Corporate office(SIS): Unit No. 514, 5th Floor, Vipul Business Park, Sohna Road, Sector-48, Gurgaon-122018, Haryana, India.
International office(SIS):- URB. Santa Ana Cal. German, Scherieber 276, San Isidro, Lima, Peru 15047.
Email us :-support@siscertifications.com, info@siscertifications.co.in. Call:- +91 99105 01396, + 91 96430 73391
The status of this certificate can be verified on "http://www.siscertifications.com/verify/"
Web:- http://www.siscertifications.co.in, www.siscertifications.com

Issue No.: 01

