
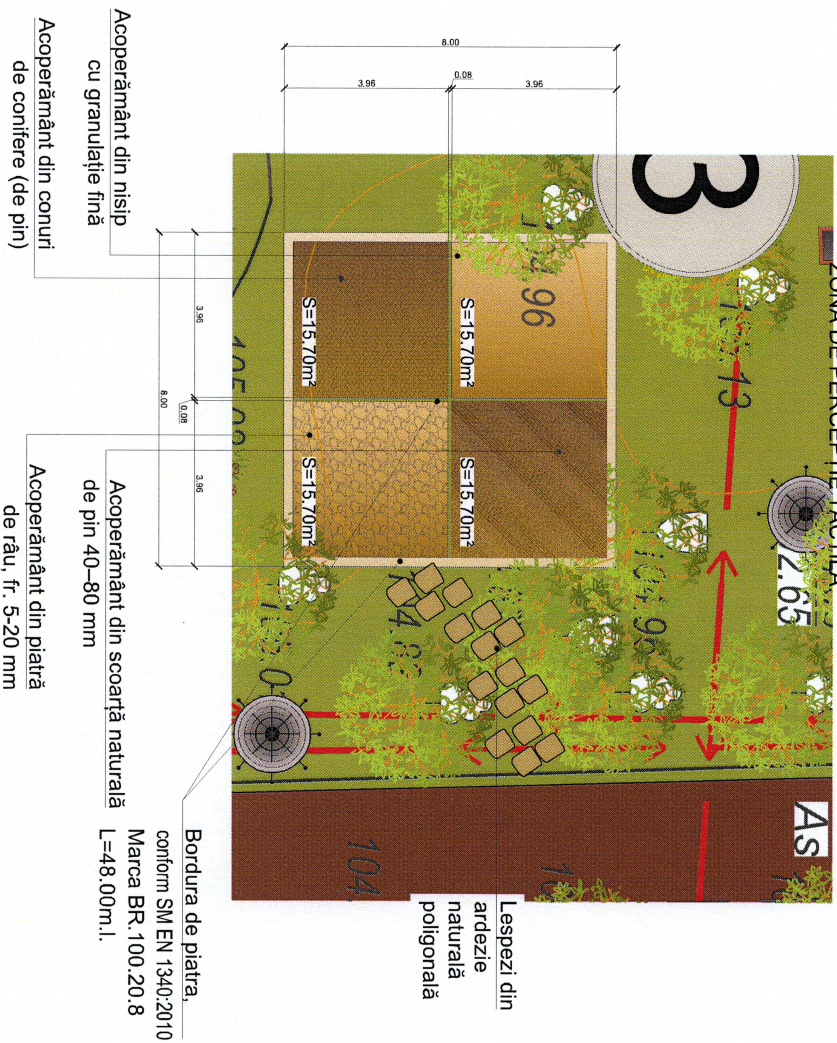




Montarea pietrei se execută pas cu pas (prin încadrare în gazon), cu un pas mediu de 600-650 mm între axele plăcilor. Suprafața superioară a ardezei trebuie să fie îngropată cu 10 mm sub codă finită a terenului (la nivelul sistemului radicalar al gazonului) pentru a asigura funcționarea neslingșă a mașinilor de tuns iarbă cu roți.

№	Denumire	Număr, buc.
Imagine condiționată		

F1		Urna pentru gunoai L500x400xH1650mm	10
F2		Banca L2000x425xH1400mm	20

PENTRU POZ.3 ZONĂ DE PERCEPȚIE TACTILĂ.

Nr.	Semne convenționale	Denumire	Tip	Supra fața, m ²	Piața de bordura		Nota
					Tip	Canț, m	
		Scoarță naturală de pin 40-80 mm		15,70			
		Acoperământ din piatră de râu, fr. 5-20 mm		15,70	BR 10x20/06	48,00	
		Acoperământ din conuri de conifere (de pin)		15,70			
		Acoperământ din nisip cu granulație fină		15,70			
		Lespezi din ardezie naturală poligonală, spartă, cu margini neregulate (formă liberă neprelucrată), grosime: 60 mm. Dimensiuni de gabari ale plăcilor: minim 400x400 mm. ¹		13,00			