


Гнучкий інсталяційний кабель H05VV-F 300/500 В з ізоляцією та оболонкою із ПВХ

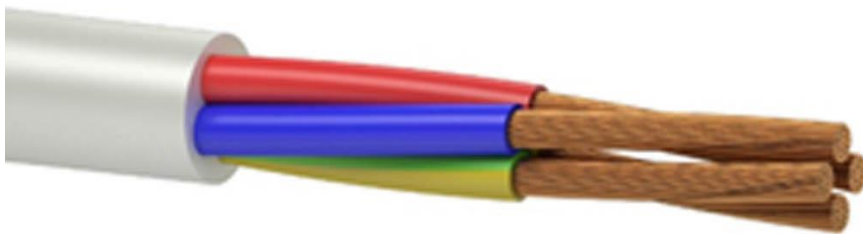

Застосування

Кабель призначений для підключення побутових приладів до мережі енергопостачання: підходить для застосування в домашньому господарстві, на кухні та в офісах, у сухих та вологих умовах, наприклад, для підключення пральних машин, сушарок, холодильників тощо, якщо кабель адаптований до основних характеристик пристрою. Також підходить для підключення електроплит, за умови що кабель не знаходиться у безпосередньому контакті з гарячими частинами пристрою та не піддається тепловому опроміненню.

Типова конструкція

Структура кабелю

1. Струмopрoвіднa жила - міднa бaгaтoдрoтeянa, клac 5 згіднo з EN 60228 (Перетин струмopрoвідних жил від 0,75 до 4 мм² включно);
2. Ізоляція - полівінілхлоридний компаунд типу T1 2; (Ізольовані жили скручені. Кількість жил: 2; 3; 4 або 5);
3. Оболонка - полівінілхлоридний компаунд типу TM 2 (Колір оболонки: білий. Інші кольори доступні за запитом).

Варіанти виконання

H05VV-F - гнучкий монтажний кабель 300/500В з ізоляцією та оболонкою із пвх, з перетином струмopрoвідних жил більше 4мм² та кількістю жил більше 5.

Відповідність вимогам

ДСТУ EN 50525-2-11,
IEC 60227

Основні техніко-експлуатаційні характеристики

Номинальна напруга, кВ	300/500 В
Температура експлуатації	від -25°C до+40°C
Тривало допустима температура нагріву жил	+70°C

Клас гнучкості жили по ДСТУ EN 60228 5

Мінімальний радіус вигину при прокладці 6 діам.

Ідентифікація жил згідно з HD 308 S2 (Колір ізоляції струмопровідних жил)

Кількість жил	Кабелі з жилою заземлення (позначається G)	Кабелі без жили заземлення (позначається X)
2	-	блакитний, коричневий
3	зелено-жовтий, коричневий, блакитний,	
4	зелено-жовтий, коричневий, чорний, сірий	
5	зелено-жовтий, блакитний, коричневий, чорний, сірий	
>5	чорні жили з цифровим маркуванням та жовто-зелена жил	