



MM COMERT
www.mmcomert.md



BOMAG
FAYAT GROUP

ANEXA – 1 Specificatii Tehnice F 4.1

Conform Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1583179052281](#) din 27.05.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Compactor de deșeuri BC 772 RB - 2



A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "SOCIETATEA COMERT" at the top and "REPUBLICA MOLDOVA" at the bottom, separated by small stars. Inside the ring, the text "S.R.L." is at the top, "M&M COMERT" is in the center in a stylized font, and "IDNO 1006800004002" is at the bottom.



MM COMERT
www.mmcomert.md



BOMAG
FAYAT GROUP

		contaminării în circuitul uleiului hidraulic / Contamination monitoring system in the hydraulic oil circuit; 31. Acces la motor prin uși mari / Wide opening engine hoods; 32. Acces (scara) de urcare și coborire pe stînga și dreapta / Access walkway steps right & left;	Da / Yes Da / Yes		
Elemente constructive suplimentare	Lama de nivelare cu lungime între 4,5-5 m și înălțimea de 2- 2,5m, cu grilaj metalic pe partea superioară pentru a asigura o vizibilitate mai bună.	1. Lama dreapta cu grila metalica / Straight blade with grid attachment; 2. Lățimea lamei, mm / Width blade, mm; 3. Înălțimea lamei mm/ Blade height mm ; 4. Reglarea înălțimii la nivelul solului, mm / Height adjustment over ground level, mm; 5. Reglarea înălțimii sub nivelul solului, mm / Height adjustment below ground level, mm;	Da / Yes 4356 1956 1.200 100		
Confort	Pentru asigurarea respectării condițiilor de Securitate și sănătate în muncă scaunul operatorului va fi înzestrat cu pernă pneumatică sau cu system analog. În configurația standart sa fie prezente opțiunile de încălzire/fracter a habitaclului în funcție de anotimp. Sistemul de iluminare (lumină de zi, <u>lumină de noapte</u> , lumini de avertizare, girofar) va permite exploatarea autospeciale fără disconfort pentru operator. Puntea de	1.Certificat ROPS / ROPS certified; 2. Certificat FOPS / FOPS certified; 3. Cabină izolată fonic / Noise insulated cab; 4. Suspensia cabinei vibroizolată / Vibration insulated cab suspention; 5. Sistem de ventilație a cabinei cu filtru de carbon și suprapresione / Cabin ventilation with activated carbon filter and overpressure; 6. Sistem automat de încălzire și aer condiționat / Automatic heating and air conditioning; 7. Scaun operator cu încălzire și suspensie pneumatic / Heated and air – suspended operator seat; 8. Unitate de comandă pentru	Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes		





MM COMERT
www.mmcomert.md



BOMAG
FAYAT GROUP

				
	deservire trebuie să fie construită în așa mod încât să permit accesul către toate elementele constructive.	Iama compactatorului și controlul direcție de deplasare integrat pe scaunul operatorului / Control unit for dozer blade and travel direction control integrated in driver's seat; 9. Tetiera / Head rest; 10. Parasolar / Sun shades; 11. Oglinzi retrovizorii în afara si interior pe stînga si dreapta / Inside and outside mirrors; 12. Oglinzi din afara cu incalzire / Heated outside mirrors; 13. Lumina de lucru, 6 lumini în fata si 4 în spate / Working lights, 6 front and 4 rear minimum; 14. Stergător de parbriz (fata/spate) cu comutator de intervale / windshield wiper and washer, front and rear in interval switch; 15. Nivel sonor la ureche operatorii în cabină, maxim dB/ Sound level at operators ear within cab, maxim; 16. Lumina intermitenta / Rotary beacon;	Dă / Yes Dă / Yes Dă / Yes Da / Yes Da / Yes	
Signuranta elementelor constructive	Caroseria va fi acoperita complet din armura, astfel resturile si deteriorarea trasei sunt complet excluse	1. Caroseria de tip închis / Closed frame design; 2. Partea inferioară și șasiul complet închise / Completely closed and smooth chassis underbody; 3. În cazul defecțiunilor, scurgerile de ulei și combustibil rămân în cadrul mașinii și nu intră în sol sau în sol / In case of defect, oil and fuel losses must be held back in the machine's box frame, and not enter ground or soil; 4. Controlul uzurii în circuitul hydraulic / Wear control in hydraulic circuit; 5. Înteruptor principal de deconectare a bateriei / Master battery disconnect switch; 6. Sunset sonor la mișcarea în spate / Audible Back-up alarm;	Dă / Yes Dă / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes	





MM COMERT
www.mmcomert.md



BOMAG
FAYAT GROUP

			7. Sunet de avertizare / Warning horn; 8. Ochi de remorcare fata (spate) / Towing hooks front (rear);	Da / Yes Da / Yes		
Program de pornire si aplicare	Complexul masurilor consta in urmatoare: trebuie sa instrum bine, deoarece exista lipsa de experientă cu echipamentele de compactare. Ne propunem ca acest proces sa aiba loc timp de 4 saptamini, cu monitorizarea de la distanta timp de 1 an zile.	1. Bazele compactării deșeurilor / Basics of waste compaction; 2. Proces de compactarea / Process of compaction; 3. Examinarea întregului teren. Elaborarea planului etapizat de compactare / First walk around of the field, plan for compaction; 4. Introducerea unității BOMAG / Introduction of BOMAG unit; 5. Cum obținem rezultatele de compactare adecavate, factorii de influența / How to get proper compaction results, what are the influence factors; 6. Bazele compactării / First steps with the BOMAG (practical); 7. Începerea pregătirii zonei de lucru a compactorului (practic) / Start preparing the working area of the compactor (practical); 8. Prima operație (practică) / First operation (practical); 9. Analizarea primilor pași (video, poze), cum să îmbunătățim / Start preparing the working area of the compactor (practical); 10. Instruire operator final (practic) / Final operator training (practical);	Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes Da / Yes	Bomag Specialist & Regia Autosalubritatea		






MM COMERT
www.mmcomert.md



BOMAG
FAYAT GROUP

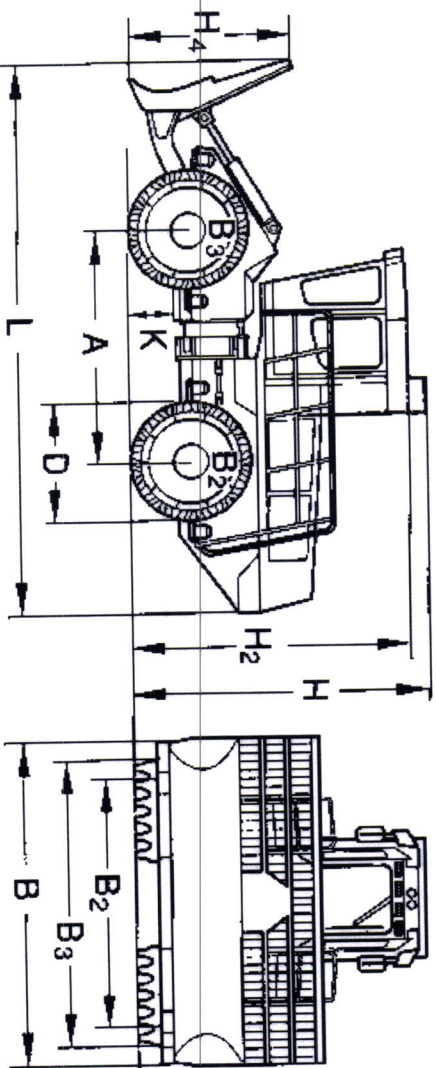

A	B	B2	B3	D	H	H2	H4	K	L
3 500	4356	3 550	3 775	1 660	4 120	3 820	1 956	600	8 120

M&M COMERT S.R.L.
Manager General
Mihai BOSTAN

