
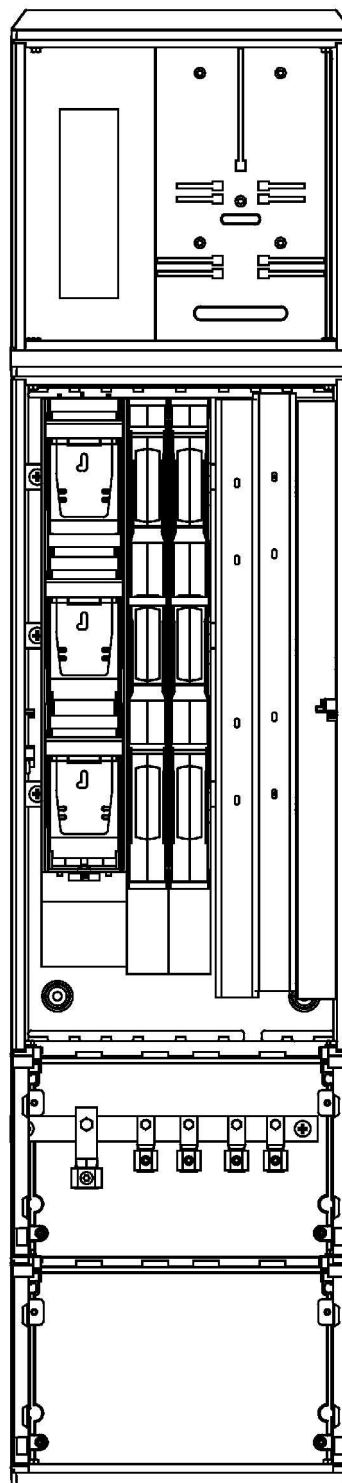


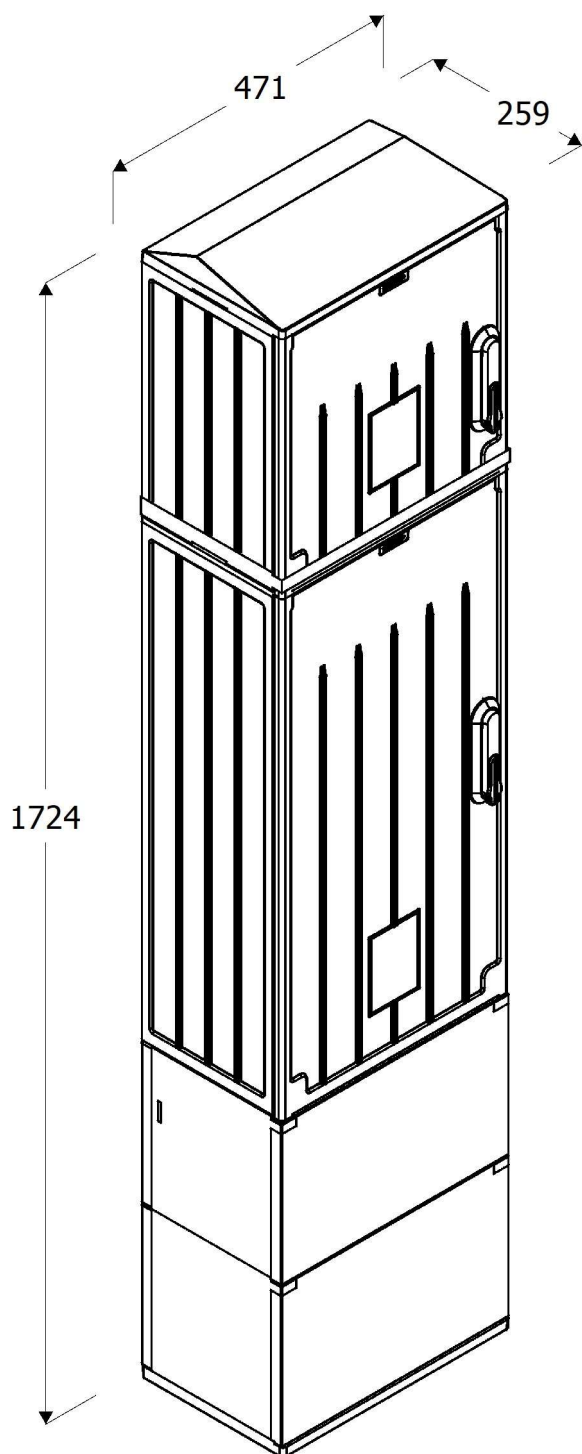

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-2+00Rx2


№ карты:

2023/04/25-15/5



Техническое описание:

- | | |
|--|------|
| 1. Корпус OSZ 40x40+OSZi 40x80+KN | 1шт. |
| 2. Płyta montażowa 40x40x4 | 1шт. |
| 3. Панель для счетчика T/3F | 1шт. |
| 4. Pronutec 443.51.10.05.02 Fuse switch BTVС+NH-00/185 160A term V + conection cover | 2шт. |
| 5. Pronutec 440.72.12.03AK Disconnector+measurement (SFS NH2 sec DT-1M V 400/5) with cable | 1шт. |
| 6. Uchwyt kątowy pod wkręt | 2шт. |
| 7. Pronutec 443.01.503 Double adaptor for fuse switch BTVС+NH-00/185 | 2шт. |
| 8. Шина PEN CU 40/50x5 1D-4M RN | 1шт. |
| 9. Шина CU 40/50x5 SNN | 3шт. |
| 10. Испытательная колодка | 1шт. |
| 11. Прозрачная дверь в отсеке учета с возможностью пломбировки | 1шт. |

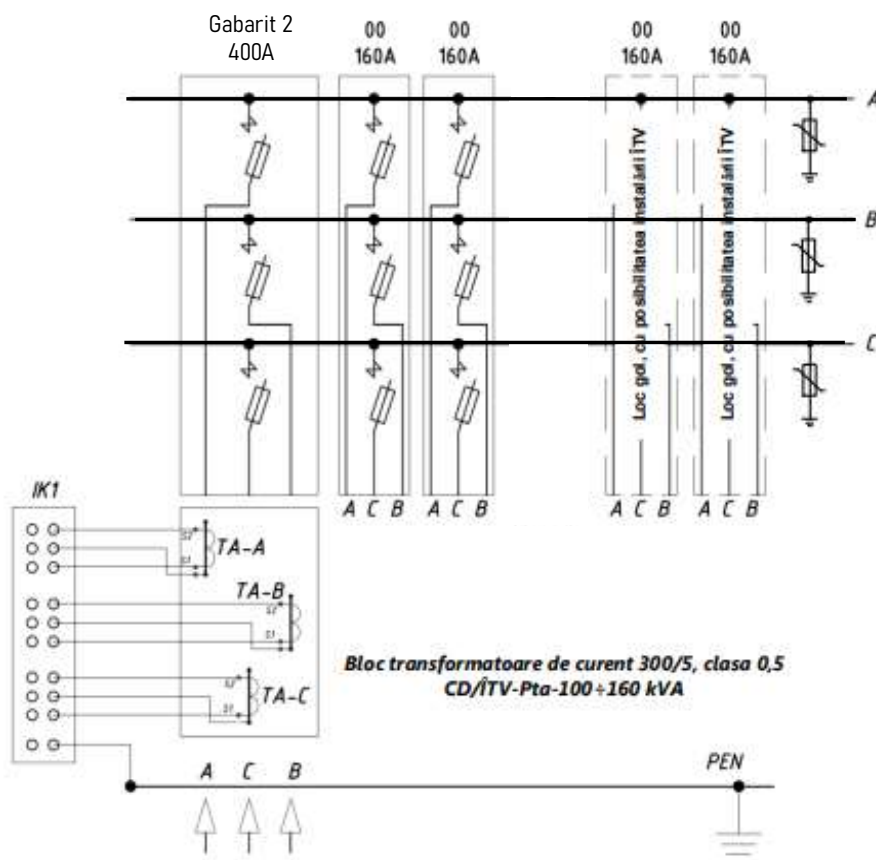

Schema nr. 1, CD/ITV-1-2

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-2

№ карты:

2023/04/25-1/5