

Combinatul LIMAN reparatia
capitala a acoperisului
depozitului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N^o
Combinatul LIMAN reparatia capitala a acoperisului depozitului

Valoarea de deviz 987 870,24 lei

Intocmit in prețuri curente

N ^o crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse N ^o :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,580	36,45	640,791
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	245,950	36,45	8 964,878
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 199,242	36,45	43 712,371
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	420,000	36,45	15 309,000
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	161,150	36,45	5 873,918
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 045,240	36,45	110 998,998
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 735,121	36,45	63 245,161
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,115	36,45	550,941
Total manopera						249 296,07

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	2,804	10,80	30,283
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	23,440	21,00	492,240
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	58,600	4,00	234,400
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,412	3 000,00	10 236,000
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	11,720	3 100,00	36 332,000
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	3 000,00	108,000
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	11,720	3 000,00	35 160,000
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,036	3 000,00	108,000
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,014	4 500,00	63,000
10.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 465,000	5,00	7 325,000
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,723	35,00	725,305
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	14,650	16,00	234,400
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	12,190	16,00	195,040
14.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,146	22,00	3,212
15.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	55,670	35,00	1 948,450
16.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	81,673	32,00	2 613,536
17.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	29,300	28,80	843,840
18.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	587,520	1,50	881,280
19.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	36,692	36,00	1 320,912
20.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	110,250	5,00	551,250
21.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	220,500	30,84	6 800,220
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,077	0,00	0,000
23.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	146,500	5,00	732,500
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 487,450	6,67	16 591,291
25.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	97,920	8,00	783,360
26.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 102,500	16,50	18 191,250
27.	27104036422871	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm RAL9006	kg	313,344	19,20	6 016,205
28.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	351,656	16,50	5 802,324

29.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (profnastil 0.45-0.5 RAL9006 h55)	m2	2 535,750	88,50	224 413,875
30.	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	19,584	13,00	254,592
31.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	40,376	13,00	524,888
32.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	88,200	22,00	1 940,400
33.	27104063117001	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime RAL9006	m	339,360	35,42	12 020,131
34.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	37,904	13,00	492,752
35.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	25,005	220,00	5 501,100
36.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	8,240	200,00	1 648,000
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165,560	21,00	3 476,760
38.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	587,520	1,50	881,280
39.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	247,200	32,00	7 910,400
40.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	165,495	12,50	2 068,687
41.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	62,424	32,00	1 997,568
42.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19 845,000	0,38	7 541,100
43.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	25 956,000	0,05	1 297,800
Total materiale de construcții						426 292,64

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,073	250,00	18,250
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,000	0,60	324,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,693	10,80	363,884
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,620	10,80	481,896
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	152,814	10,80	1 650,391
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,731	105,00	76,755
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	14,400	300,00	4 320,000
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,183	250,00	45,750
Total utilaje de construcții						7 280,93

Total:

Cheltuieli directe	lei	682 869,64
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	56 091,62
Transportarea materialelor	4,19 %	17 861,66
Total	100,00 +	756 822,92
Regia	4,04 %	30 575,64
Total	100,00 +	787 398,56
Beneficiu	4,55 %	35 826,64
Total	100,00 +	823 225,20
Tva	20,00 %	164 645,04

Total deviz:

987 870,24

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

Investitor
Obiect

Combinatul LIMAN reparatia capitala a
acoperisului depozitului

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Combinatul LIMAN reparatia capitala a acoperisului depozitului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			26,460 26,244
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,45	13,122
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,122
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,80	0,216
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,211 5,103
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	36,45	3,280
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,823
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,80	0,108
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate reparatii pe alocuri	m2			14,972 14,216
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	36,45	10,206
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,45	4,010
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	10,80	0,756
4	RpCH32 D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			11,097 10,935
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1500	36,45	5,468

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deserve CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,80	0,162
5	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falcuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m inclusiv frontoanele	m2			425,711 147,987
	285210733 5349	Lucru la masină	h-om	0,0600	36,45	2,187
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	36,45	134,865
	931006001 9920	Muncitor deserve CM	h-om	0,3000	36,45	10,935
	201010290 3497	Scinduri geluite și falcuite	m3	0,0400	3 100,00	124,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 000,00	120,000
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	5,00	25,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4000	21,00	8,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,324
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			35,358 20,048
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	154212610 8945	Ulei de în sicativat	kg	0,0800	21,00	1,680
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	35,00	6,650
	232011620 0573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,800
	268112600 14721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	4,00	0,800
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	28,80	2,880
7	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. 0.0085	m2			39,097 10,753
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	36,45	8,201
	931006001 9920	Muncitor deserve CM	h-om	0,0700	36,45	2,551
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0085	3 000,00	25,500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	21,00	2,520
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	10,80	0,324

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
8	RpCH06 D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			17,211 4,374
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0700	36,45	2,552
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,823
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	1,0200	12,50	12,750
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,80	0,086
9	RpCH06 E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			27,417 14,580
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	36,45	9,112
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	1,0200	12,50	12,750
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,80	0,086
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			334,171 30,981
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	36,45	30,981
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	10,80	2,484
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,500
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,00	214,400
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	22,00	0,263
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,251
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	105,00	6,297
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,994
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			123,580 14,215
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	36,45	14,215
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	36,00	108,360
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,246
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,759
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2			17,739

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate				9,113
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,45	7,290
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,823
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,67	7,901
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,618
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) profnastin gr0.45-0.50 ral9006	m2			165,999 41,917
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,805
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,113
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla (profnastil 0.45-0.5 RAL9006 h55)	m2	1,1500	88,50	106,864
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,662
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,38	3,591
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	30,84	3,238
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	22,00	0,924
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,263
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,80	0,540
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime ral9006	m			52,251 14,580
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,2500	36,45	9,113
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	271040631 17001	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime RAL9006	m	1,0500	35,42	37,563
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108
15	RpCI23 C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv RAL9006	m			200,721 45,927
	721305001	Tinichigiu	h-om	1,0100	36,45	36,815

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,113
	271040364 22871	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm RAL9006	kg	3,2000	19,20	62,669
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	8,00	8,160
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	220,00	17,953
	271040370 0041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	0,2000	13,00	2,652
	287411589 3464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	1,50	9,180
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	1,50	9,180
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	300,00	45,000
16	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime fabricate de uzina, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			132,030 30,983
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7000	36,45	25,515
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	16,50	21,244
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	13,00	3,080
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	32,00	49,440
	271040370 2963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	13,00	3,281
	274413731 1238	Cositor aliaj	kg	0,0500	200,00	10,300
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	220,00	13,596
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,80	0,108
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate de uzina, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			97,257 38,273
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8500	36,45	30,983
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	16,50	23,562
	287527631 1982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	32,00	19,584
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	220,00	15,708
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,80	0,130
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			32,725 27,337
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	36,45	27,337
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,300
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,900
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,525
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	21,00	0,063
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,60	2,700

Intocmit



()
(funcția, semnătura)

Verificat

()
(funcția, semnătura)

Combinatul LIMAN reparatia
capitala a acoperisului
depozitului


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Combinatul LIMAN reparatia capitala a acoperisului depozitului


Valoarea de deviz 987 870,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 100,00 0	26,460 26,244	55 566,000 55 112,400
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	262,000	5,211 5,103	1 365,282 1 336,986
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate reparatii pe alocuri	m2	400,000	14,972 14,216	5 988,600 5 686,200
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	293,000	11,097 10,935	3 251,422 3 203,956
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m inclusiv frontoanele	m2	293,000	425,711 147,987	124 733,323 43 360,191
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	293,000	35,358 20,048	10 359,748 5 873,918
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0.0085	m2	400,000	39,097 10,753	15 638,700 4 301,100

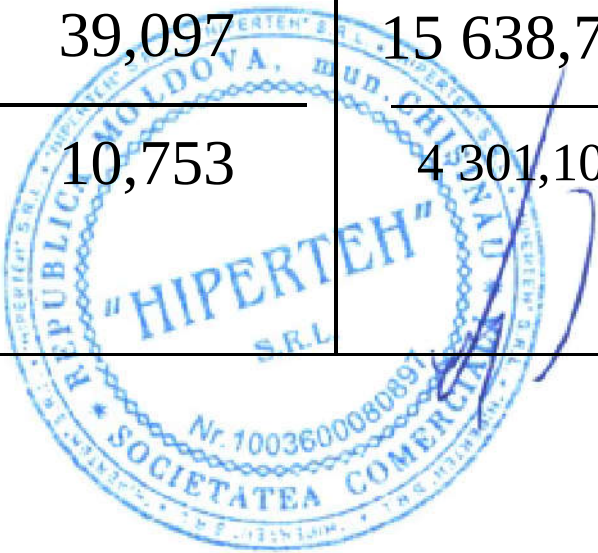

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	85,670	17,211 4,374	1 474,428 374,743
9	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	76,580	27,417 14,580	2 099,556 1 116,536
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,190	334,171 30,981	4 073,539 377,658
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12,190	123,580 14,215	1 506,445 173,283
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 100,00 0	17,739 9,113	37 252,141 19 136,250
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) profnastin gr0.45-0.50 ral9006	m2	2 100,00 0	165,999 41,917	348 598,845 88 026,750
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0.5 mm grosime ral9006	m	320,000	52,251 14,580	16 720,291 4 665,600
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv RAL9006	m	96,000	200,721 45,927	19 269,189 4 408,992
16	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime fabricate de uzina, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	160,000	132,030 30,983	21 124,880 4 957,200
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate de uzina, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	102,000	97,257 38,273	9 920,166 3 903,795
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,000	32,725 27,337	3 927,060 3 280,500

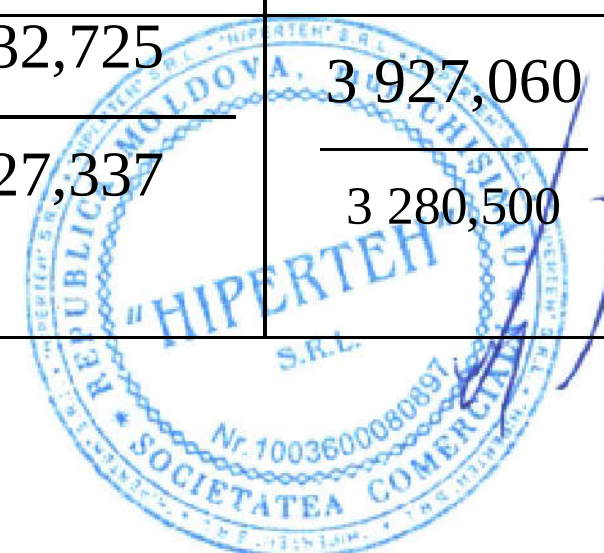

Cheltuieli directe	lei	682 869,64
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	56 091,62
Transportarea materialelor	4,19 %	17 861,66
Total	100,00 +	756 822,92
Regia	4,04 %	30 575,64
Total	100,00 +	787 398,56
Beneficiu	4,55 %	35 826,64
Total	100,00 +	823 225,20
Tva	20,00 %	164 645,04

Total deviz:
Incluziv salariu

987 870,24
249 296,07

Intocmit



(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()