

**Lucrari de constructie a anexei si
finisarea blocului alimentar la
Gradinita de copii din satul
Cisla, rnul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ Oferta
Demolare

Valoarea de deviz 29 156 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	90,00	26,60	2 393,93
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	10,40	89,33	929,02
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	13,50	15,38	207,58
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	16,20	15,38	249,09
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	70,00	8,80	616,29
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	32,40	147,61	4 782,55
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - demontarea fundatiei din piatra but	m3	12,50	324,50	4 056,23
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	12,50	77,25	965,59

1	2	3	4	5	6	7
9	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	72,00	18,30	1 317,96
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	72,00	12,16	875,52
11	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,00	391,36	391,36
Total Lucrari de demolare						16 785,12
Incluziv salariu						15 732,05


Total	lei	16 785
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 540
Transportarea materialelor	10,00 %	16
Cheltuieli directe	100,00 +	20 340
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 949
Total	100,00 +	23 290
Beneficiu	6,00 %	1 007
Total	100,00 +	24 297
TVA	20,00 %	4 859

Total deviz:
Incluziv salariu

29 156
16 676

Intocmit

Verificat

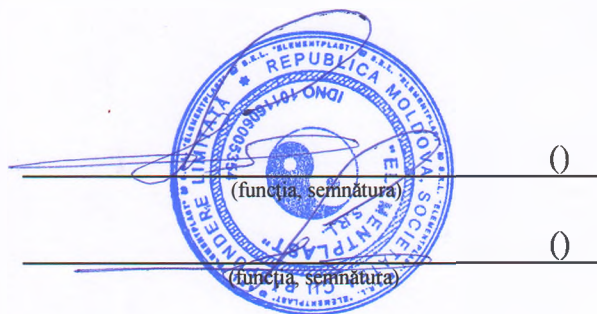

**Lucrari de constructie a anexei si
finisarea blocului alimentar la
Gradinita de copii din satul
Cisla, rnul Telenesti**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ Oferta
Demolare

Valoarea de deviz 29 156 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,58	36,61	533,77
2.	7123010010200	Betonist	h-om	77,50	36,61	2 837,28
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	20,80	36,61	761,49
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,70	36,61	281,90
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,40	36,61	1 186,16
6.	7422010060100	Timplar	h-om	6,237	36,61	228,34
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,065	36,61	2 674,91
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	191,201	36,61	6 999,87
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,237	36,61	228,34
		Total manopera				16 676

Materiale:

1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25	25,00	6,25
2.	4100126202818	Apa	m3	5,988	25,00	149,70
		Total materiale de construcții				165

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,80	12,00	21,60
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,472	160,00	875,52
		Total utilaje de construcții				951

Total:

Total	lei	16 785
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 540
Transportarea materialelor	10,00 %	16
Cheltuieli directe	100,00 +	20 340
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 949
Total	100,00 +	23 290
Beneficiu	6,00 %	1 007
Total	100,00 +	24 297
TVA	20,00 %	4 859

Total deviz:

29 156

Intocmit

Verificat



()

()

Investitor
Obiect

**Lucrari de constructie a anexei si finisarea blocului
alimentar la Gradinita de copii din satul Cisla, rnul
Telenesti**

Catalog de prețuri unitare
Demolare
(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			26,60
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,61	13,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,61	13,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
2	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3			89,33
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,0000	36,61	73,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	36,61	16,11
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			15,38
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,69
4	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			15,38
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,61	7,69

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			8,80
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	36,61	4,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,61	4,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,75
6	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			147,61
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,61	128,14
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
7	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - demontarea fundatiei din piatra but	m3			324,50
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	36,61	226,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	36,61	97,02
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			77,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	36,61	77,25
9	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			18,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	36,61	18,30
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t			12,16

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km				
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	160,00	12,16
11	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2			391,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	36,61	391,36

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

