

FORMULARUL F 3.1

OFERTANT

II "Dicusar Veaceslav"

(denumirea/numele)

## OFERTA

Către IMSP Spitalul raional Rîșcani

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Dicusar Veaceslav reprezentanți ai ofertantului II "Dicusar Veaceslav" ne oferim că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm "Lucrări de reparație a gradinitei s. Brinzeni Vechi r-ul Telenesti" pentru suma comuna de 519970.06 lei

la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de 103994.01 lei

suma comuna cu taxa pe valoarea adăugată 623964.07 lei.

2. Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de incepere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 2 luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durata de 60 zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu suntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 05.03.2019

Semnătura, ștampila



## Gradinita din s. Brinzenii Vechi, r-nul Telenesti


(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 623 964,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz. lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari la pereti</b>				
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens	m2	361.000	36.18 36.18	13 059.82 13 059.82
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2.5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	361.000	89.73 65.78	32 394.33 23 745.14
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	361.000	77.33 62.90	27 914.80 22 706.29
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	361.000	25.90 22.61	9 348.71 8 162.39
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	361.000	3.71 1.23	1 338.70 445.22
6	CN06A	Vopsitori interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361.000	31.35 22.61	11 317.53 8 162.39

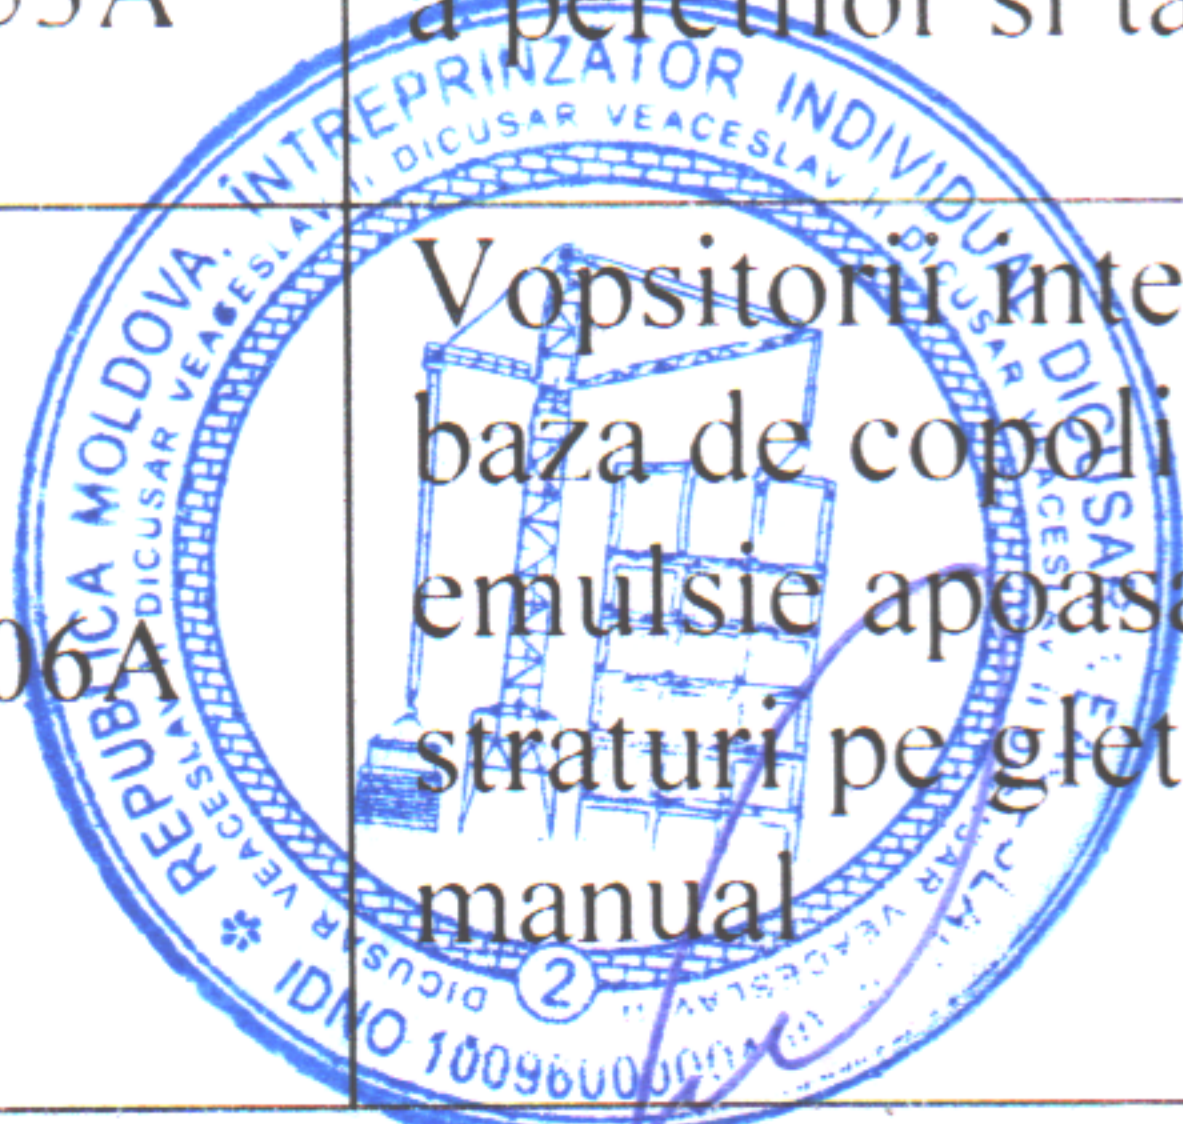

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari la pereti Inclusiv salariu</b>				<b>95 373,89 76 281,25</b>
		<b>2. Lucrari la tavan</b>				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175.000	234.83 90,44	41 095.60 15 827.35
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m. avind pina la 1 t inclusiv	t	0.695	18 454.81 781.04	12 826.09 542.82
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	165.000	34.19 21.38	5 641.92 3 527.24
		<b>Total Lucrari la tavan Inclusiv salariu</b>				<b>59 563,61 19 897,41</b>
		<b>3. Lucrari la electricitate</b>				
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16.000	12,33 12,33	197,33 197,33
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0.260	41 412.54 13 031.88	10 767.26 3 388.29
12	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc	8.000	72.53 12.33	580.22 98.66
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.110	7 143,00 1 566,27	785,73 172,29
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0.6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25mmp	m	110.000	23.02 6.17	2 532.10 678.32
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0.6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1.5 mmp	m	340.000	18.65 9.04	6 341.58 3 075.03

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari la electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>21 204,22 7 609,92</b>
		<b>4. Lucrari la pardosele</b>				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	175.000	9.40 9.04	1 645.73 1 582.73
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1.750	14 453,25 279,95	25 293,18 489,91
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm. in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc. in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17.500	106.07 37.00	1 856.20 647.48
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	175.000	227.27 53.44	39 772.21 9 352.53
		<b>Total Lucrari la pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>68 567,32 12 072,65</b>
		<b>5. Sistema de incalzire</b>				
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16.000	6.58 6.58	105.24 105.24
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm. inclusiv	buc	16.000	997.33 20.55	15 957.20 328.88
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 100 l.	buc	1.000	1 877.71 213.77	1 877.71 213.77
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3.000	39.05 39.05	117.16 117.16
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3.000	1 087.98 84.28	3 263.94 252.83
25	RpIC19DI	Demontarea tevii negri, pentru instalati, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	104.000	19.73 19.73	2 052.21 2 052.21



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 25 mm				
26	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	43.000	16.31 4.11	701.37 176.77
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm PPR	m	104.000	37.76 15.21	3 926.73 1 581.91
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3.000	1 232.08 193.22	3 696.25 579.65
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15.000	60.18 13.16	902.71 197.33
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5.000	171.65 10.28	858.27 51.39
		<b>Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>33 458,79 5 657,14</b>
		<b>6. Lucrari de timplarie</b>				
31	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18.000	1 180.03 43.58	21 240.57 784.38
32	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 LOW-E	m2	0.400	1 612.65 46.45	645.06 18.58
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30.000	17.27 17.27	517.99 517.99
34	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor	m2	33.700	1 438.99 33.30	48 494.07 1 122.18



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	3.00 %			15 144,76
		Total	100.00 -			519 970.06
		TVA	20.00 %			103 994.01
		<b>Total deviz:</b>				<b>623 964,07</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>135 997,68</b>

Intocmit

Il "Dicusar Veaceslav"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Gradinita din s. Brinzenii Vechi, r-nul Telenesti

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
		<b>I. Lucrari la pereti</b>				
1	RpCJ35E	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare anticondens	m2			36.18
						36.18
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4400	41.11	18.088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4400	41.11	18.088
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150	0,00	0,000
2	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2.5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2			89.73
						65.78
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	41.11	57.554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	41.11	8.222
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.7000	1.65	9.405
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.1000	2.58	7.998
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0360	175.00	6.300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0060	36.00	0.216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0025	16.00	0.040
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77.33
						62.90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	41.11	62.898
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	16.00	1.264
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	16.00	0.312
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			25.90
						22.61
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	41.11	18.499
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	41.11	4.111
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	3.10	3.270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	16.00	0.016
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			3.71
						1.23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	41.11	1.233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	15.50	2.325
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.150
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31.35
						22.61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	41.11	22.611
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	17.15	6.860
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	3.00	0.180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr	buc	0.5000	3.00	1.500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	4.00	0.200
		<b>2. Lucrari la tavan</b>				



1	2	3	4	5	6	7
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			234.83 90.44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	41.11	6.167
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	41.11	84.275
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	135.00	141.750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	16.00	0.240
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m. avind pina la 1 t inclusiv	t			18 454.81 781.04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15.2000	41.11	624.872
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.9000	41.11	78.079
	7212030022700	Sudor	h-om	0.9500	41.11	39.040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9500	41.11	39.040
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000.0000	17.25	17 250.000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125 2 E 50B 4	kg	0.5000	33.00	16.476
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4.0000	12.20	48.800
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4.0000	12.20	48.800
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4.0000	12.20	48.800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.0800	11.00	0.886
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	8.00	0.955
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.2500	15.00	18.755
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.5000	22.00	10.984
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.9000	255.00	229.317
9	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			34.19 21.38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5200	41.11	21.377
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	12.00	12.600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	1.65	0.041
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0.0010	175.00	0.175
		<b>3. Lucrari la electricitate</b>				
10	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel. cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			12.33 12.33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	41.11	12.333
11	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate. montat pe suspensii. cantitate lampi. in corp de iluminat. 4	100 buc			41 412.54 13 031.88
	1	Muncitor	h-om	317.0000	41.11	13 031.869
	5+786+756+8	Corp de iluminat cu 4 becuri	buc	100.0000	275.00	27 500.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	45.00	468.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	1.5500	255.00	395.250
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	16.00	17.415
12	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158	buc			72.53 12.33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3000	41.11	12.333
	1111000100020	Intrerupator	buc	1.0000	55.00	55.000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1.0000	5.00	5.000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0050	3.00	0.015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 45mm	m	0.2000	0.90	0.180
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			7 143.00 1 566.27

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38.1000	41.11	1 566.291
	2355000	priza	buc	100.0000	55.00	5 500.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	45.00	67.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut	0,0400	255.00	9.273
14	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0.6 1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25mmp	m			23.02 6.17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	41.11	6.167
	1313013481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x25 mmp	m	1.0200	15.00	16.065
	2811236311001	Doze	buc	0.2500	3.00	0.787
15	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0.6 1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1.5 mmp	m			18.65 9.04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	41.11	9.044
	2313013481740 5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1.5 mmp	m	1.0500	8.00	8.820
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0.2500	3.00	0.787
		<b>4. Lucrari la pardosele</b>				
16	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9.40 9.04
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	41.11	4.522
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	41.11	4.522
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0300	12.00	0.360
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			14 453.25 279.95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	41.11	279.947
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	2 756.00	14 055.600
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.700
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			106.07 37.00
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	41.11	32.888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	41.11	4.111
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.65	39.600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0.0650	175.00	11.370
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	275.00	16.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	16.00	1.600
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			227.27 53.44
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	41.11	47.277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	41.11	6.167
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	145.00	153.773
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	8.00	8.484
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	12.20	11.090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	16.00	0.480
		<b>5. Sistema de incalzire</b>				
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6.58 6.58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	41.11	6.578

1	2	3	4	5	6	7
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm. inclusiv	buc			997.33
						20.55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	41.11	20.555
	2822115700000	Radiator	buc	1.0000	955.00	955.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	100.00	0.300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	45.00	0.270
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	6.00	18.000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	16.00	3.200
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport. boilerul avind capacitatea de 100 l.	buc			1 877.71
						213.77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.2000	41.11	213.772
	2875274030000	Racord olandez. U2	buc	2.0000	75.00	150.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	100.00	3.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	45.00	2.700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.1600	11.00	1.760
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	8.00	0.480
	2734125900487	Sirma pt. sudura. obisnuita dn=2.5 mm	kg	0.4000	15.00	6.000
	100066699	Boiler 100 l.	buc	1.0000	1 500.00	1 500.000
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta. inclusiv accesoriile	buc			39.05
						39.05
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.9500	41.11	39.054
24	SC04B	Lavoar din semiportelan. portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati. avind teava de scurgere din material plastic. montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			1 087.98
						84.28
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	2.0500	41.11	84.276
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	915.00	947.330
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	55.00	56.375
25	RpIC19D1	Demontarea tevii negri. pentru instalatii. montate la incalzire centrala prin sudare. la constructii industriale. la legarea aparatelor. a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25 mm	m			19.73
						19.73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4800	41.11	19.733
26	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze. montata prin impuscare. teava avind pina la 1" inclusiv	buc			16.31
						4.11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	41.11	4.111
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1.0000	12.20	12.200
27	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune. la constructii industriale. avind diametrul de 20 mm PPR	m			37.76
						15.21
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	0.3700	41.11	15.211
	22521216717050	Teava din material plastic 20 mm PPR	m	1.0200	15.00	15.300
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.2000	3.00	0.600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.2100	3.00	0.630
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.0400	3.00	0.120
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0.0400	3.00	0.120
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1.0000	5.00	5.000
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	45.00	0.090
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0208	33.00	0.686
28	SC07A	Vas pentru closet. complet echipat. din semiportelan. portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati. asezat pe pardoseala. cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime. avind sifonul interior tip S	buc			1 232.08
						193.22
	7136020011620	Instalator apa. canal	h-om	4.7000	41.11	193.217
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	925.00	981.117
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	55.00	57.750
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare.	m			60.18