

Ремонт бювета по ул. Буджакская-
Чеканова в мун. Чадыр-Лунга
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма №7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт

Составлена в текущих ценах

Сметная стоимость 121 777,42 лей.

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)	m2	70,03	30,62 30,22	2 144,12 2 116,12
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов)	m2	70,03	17,77 16,37	1 244,20 1 146,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	68,22	12,21 11,33	832,72 773,08
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	7,61	13,46 13,46	102,41 102,41
5	RpCK42D	Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate (Разборка холодных полов из тротуарной плитки)	m2	17,91	18,46 16,78	330,65 300,50
6	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg	74,81	0,74 0,48	55,34 36,09
Всего Демонтажные работы						4 709,44



1	2	3	4	5	6	7
		2. Стены				
7	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку сетки)	m2	68,22	174,71 96,53	11 918,79 6 585,51
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки "Бетоноконтант" в один слой на наружные стены)	m2	68,22	15,25 5,04	1 040,22 343,73
9	CF09D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului" (Отделка гладких бетонных поверхностей, под "шубу")	m2	59,81	57,30 44,07	3 426,84 2 635,72
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовки в один слой на наружные стены)	m2	59,81	15,25 5,04	911,97 301,34
11	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa (окраска рельефных поверхностей дисперсионными виниловыми красками, по бетону, в 2 слоя)	m2	59,81	86,43 14,69	5 169,53 878,43
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	10,81	313,53 121,72	3 389,25 1 315,76
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки из трубы д=96 L= 3.37 m - 2 шт)	kg	74,81	34,21 8,81	2 559,01 659,35

Всего Стены

28 415,61

3. Полю



1	2	3	4	5	6	7
14	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	0,19	448,42 448,42	85,20 85,20
15	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	0,40	122,75 122,75	49,10 49,10
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см)	m	7,61	136,46 12,57	1 038,46 95,69
17	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4 cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)- полы	m2	18,91	187,89 25,01	3 553,06 473,00
Всего Полы					4 725,82	
4. Дорожка						
18	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2	0,17	449,35 449,35	76,39 76,39
19	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	1,20	122,42 122,42	146,90 146,90
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см)	m	24,00	135,69 12,59	3 256,53 302,18
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из	m2	16,50	187,95 25,00	3 101,19 412,56



1	2	3	4	5	6	7
		бетонных тротуарных плиток t=4cm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
Всего Дорожка						6 581,01
5. Сантех.работы						
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж Переход d=32*20 мм)	buc	1,00	183,83 33,58	183,83 33,58
23	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc	1,00	113,97 12,17	113,97 12,17
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (краны), на трубопроводы водоснабжения 25 мм)	buc	1,00	153,08 23,08	153,08 23,08
Всего Сантех.работы						450,88
6. Кровля						
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса (стропила, ветровые доски) с антисептированием)	m3	0,99	8 718,12 944,54	8 630,94 935,09
26	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) V=0.32 m3	m2	74,00	44,09 12,38	3 262,60 916,20
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок,	m3	1,31	197,51 35,56	258,74 46,59



1	2	3	4	5	6	7
		стропильных балок, подстропильных брусьев)				
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	74,00	27,33 10,49	2 022,16 776,45
29	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	74,00	283,54 65,05	20 981,59 4 813,96
30	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Фронтоны из профнастила устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2	9,50	205,96 41,97	1 956,66 398,71
Всего Кровля					37 112,69	
7. Подшивка свесов и навеса						
31	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat (Каркасная конструкция из хвойных пород для подшивки)	m2	31,67	176,51 29,38	5 590,09 930,47
32	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Свесы и навес из профнастила, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2	9,63	205,90 41,97	1 982,82 404,17
Всего Подшивка свесов и навеса					7 572,91	
В том числе зарплата					1 334,64	
Прямые затраты			лей.		89 568,36	
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %			24,00 %		6 750,18	



Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	1 222,00
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп	100,00 +	97 540,54
Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 %	2,00 %	1 950,81
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	99 491,35
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	1 989,83
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	101 481,18
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	20 296,24

Всего по смете:

в том числе зарплата

121 777,42


28 125,73

Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

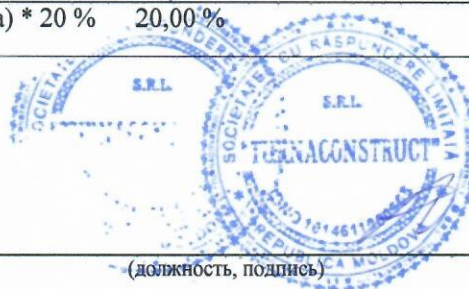

Инвестор
Объект

Ремонт бювета по ул. Буджакская-Чеканова в мун. Чадыр-Лунга

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)	m2			30,62 <hr/> 30,22
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов)	m2			17,77 <hr/> 16,37
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	41,97	11,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,61
	29221400 06702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	20,00	1,40
3	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			12,21 <hr/> 11,33
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,04
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	DG04 B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			13,46 <hr/> 13,46
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,97	13,46



1	2	3	4	5	6	7
5	RpCK 42D	Desfacerea pardoselilor reci din caramizi, caramizi antiacide sau pavele prefabricate (Разборка холодных полов из тротуарной плитки)	m2			18,46 <hr/> 16,78
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	20,00	1,01
6	RpCP4 4B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования)	kg			0,74 <hr/> 0,48
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	41,97	0,34
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0025	41,97	0,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	41,97	0,04
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	25,00	0,01
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	300,00	0,20
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	350,00	0,05
		2. Стены				
7	CF05 A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку сетки)	m2			174,71 <hr/> 96,53
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,6500	41,97	69,25
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,3500	41,97	14,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 000,00	17,00
	26641021 02000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 000,00	4,98
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 000,00	9,97
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	26521021 00737	Var hidratat	kg	1,8000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	28731220 05315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	25,00	9,50
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	15,00	35,25
	27341138 05786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	20,00	0,08
8	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовок "Бетоноконтант" в один слой на наружные стены)	m2			15,25 <hr/> 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CF09 D	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului" (Отделка гладких бетонных поверхностей, под "шубу")	m2			57,30 <hr/> 44,07
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,9000	41,97	37,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
	14301422 05538	Barita flotata	kg	0,4500	4,00	1,80
	24621061 09925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	2,50	0,62
	14211022 00898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,0000	4,00	4,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	15,00	6,75
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,01
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
10	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную грунтовок в один слой на наружные стены)	m2			15,25 <hr/> 5,04
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CN12 A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa (окраска рельефных поверхностей дисперсионными виниловыми красками, по бетону, в 2 слоя)	m2			86,43 <hr/> 14,69
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	41,97	14,69




1	2	3	4	5	6	7
	24302261 01400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	2,50	1,88
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	15,00	1,80
	24301161 04100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	40,00	68,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	13,50	0,07
	29522700 03825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	0,00	0,00
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			313,53 121,72
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	41,97	121,72
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	150,00	154,58
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	50,00	21,69
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,50
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
13	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойки из трубы д=96 L= 3.37 m - 2 шт)	kg			34,21 8,81
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
		3. Полы				
14	TsE01 C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			448,42 448,42
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	41,97	448,42
15	DE15 A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			122,75 122,75



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	41,97	122,75
16	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см)	m			136,46 <hr/> 12,57
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,02
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,56
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	53,48
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,37
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,04
17	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)- полы	m2			187,89 <hr/> 25,01
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,67
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,40	18,48
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,85
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,67
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	200,00	7,62
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,03
		4. Дорожка				
18	TsE01 C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, твердый грунт)	100m2			449,35 <hr/> 449,35
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	10,6900	41,97	449,35
19	DE15 A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			122,42 <hr/> 122,42
	93100600	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	41,97	122,42



1	2	3	4	5	6	7
	19900					
20	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см)	m			135,69 12,59
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,97	5,04
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	41,97	7,55
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,71
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,50	0,04
21	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток t=4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			187,95 25,00
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,34
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,24
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,40	18,48
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,89
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,70
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	200,00	7,64
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		5. Сантех.работы				
22	AcA53 A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж Переход d=32*20 мм)	buc			183,83 33,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,8000	41,97	33,58
	25231567 13811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0100	125,00	126,25
	29406000	Aparat de sudura PE metoda	h-ut	0,6000	20,00	12,00



1	2	3	4	5	6	7
	03015	electrofuziune				
	31103200 12304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
23	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc			113,97
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	25231267 2115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	100,00	101,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0045	40,00	0,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	40,00	0,80
24	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (краны), на трубопроводы водоснабжения 25 мм)	buc			153,08
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	28741173 00000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0000	125,00	130,00
		6. Кровля				
25	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса (стропила, ветровые доски) с антисептированием)	m3			8 718,12
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	850,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,54
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	60,00	449,70
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	65,66
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 500,00	6 040,40
	20101029 041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 500,00	787,88
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,10
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	50,00	150,51
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,39
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,00	43,64
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,67
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,65
26	CE30 A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,	m2			44,09



1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) V= 0.32 m3				12,38
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3		6 500,00	28,11
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
27	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Отнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			197,51 <hr/> 35,56
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,56
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	13,50	3,09
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,56
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,53
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,76
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,00	0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,00	0,00
28	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			27,33 <hr/> 10,49
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,00	15,40
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
29	CE06 B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			283,54 <hr/> 65,05



1	2	3	4	5	6	7
		(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности до 40 м2 включительно)				
	72130500 13100	Tinichigi	h-om	1,4500	41,97	60,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	142,00	171,47
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	28752763 12340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300	85,00	29,45
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	5,00	0,53
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
30	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Фронтоны из профнастила устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2			205,96 <hr/> 41,97
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	142,00	157,69
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,00	2,80
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	0,00	0,00
		7. Подшивка свесов и навеса				
31	CE26 A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat (Каркасная конструкция из хвойных пород для подшивки)	m2			176,51 <hr/> 29,38
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	41,97	25,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	20102129 13420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	6 500,00	51,31
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	6 500,00	65,68
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	28741158 50000	Buloane M 20	buc	2,0000	2,00	4,00
	28741158 40601	Piulita M20	buc	2,0000	2,00	4,00



1	2	3	4	5	6	7
	28741258 81229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	2,00	0,26
	28741158 02561	Surub M 12	buc	4,0000	2,00	8,00
	28741158 40479	Piulita M12	buc	4,0000	2,00	8,00
	28741258 81265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	2,00	0,28
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
32	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Свесы и навес из профнастила, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2			205,90 <hr/> 41,97
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	142,00	157,63
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,00	2,80
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	0,00	0,00



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ремонт бювета по ул. Буджакская-Чеканова в мун. Чадыр-Лунга
(наименование стройки)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 121 777,42 лей.

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Затраты труда:


1.	7122050013400	Zidar	h-om	174,58	41,97	7 327,12
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,88	41,97	1 002,24
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	55,26	41,97	2 319,26
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,05	41,97	841,50
5.	7129020012800	Pavator	h-om	26,23	41,97	1 100,87
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,58	41,97	150,25
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,80	41,97	621,16
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	41,97	12,17
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55	41,97	23,08
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,93	41,97	878,43
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,37	41,97	645,07
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1,74	41,97	73,03
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	132,51	41,97	5 561,44
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,60	41,97	25,18
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,34	41,97	1 399,27
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,75	41,97	619,06
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	98,59	41,97	4 137,81
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,63	41,97	26,44
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,46	41,97	1 362,35
Итого по затратам труда						28 125,73

Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,12	3,00	3,36
2.	1212121212121	apa	m3	0,30	13,50	4,05
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,61	0,00	0,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,17	350,00	59,50
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,35	200,00	270,00
6.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	59,81	4,00	239,24
7.	1430142205538	Barita flotata	kg	26,91	4,00	107,64
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,32	6 500,00	2 080,00
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,12	6 500,00	780,00
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,32	6 500,00	2 080,00



11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	6 500,00	65,00
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,92	6 500,00	5 980,00
13.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,25	6 500,00	1 625,00
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	40,00	0,80
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,23	25,00	55,75
16.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,31	15,00	19,65
17.	23203226000361	Gudron	kg	2,55	25,00	63,75
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	300,00	15,00
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,03	25,00	0,75
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,98	50,00	149,00
21.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	101,68	40,00	4 067,20
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,02	50,00	1,00
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	8,78	15,00	131,70
24.	24302261000001	Fuga	kg	4,69	50,00	234,50
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,18	15,00	107,70
26.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	53,13	24,00	1 275,12
27.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	44,86	2,50	112,15
28.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,77	5,00	38,85
29.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00	40,00	0,00
30.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	14,95	2,50	37,38
31.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	48,04	3,00	144,12
32.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,01	100,00	101,00
33.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,01	125,00	126,25
34.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	32,24	0,00	0,00
35.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	56,66	1,40	79,32
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	682,20	0,00	0,00
37.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,91	15,00	403,65
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	467,41	1,40	654,37
39.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	122,80	0,00	0,00
40.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	35,94	125,00	4 492,50
41.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,52	1 100,00	1 672,00
42.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,34	1 000,00	340,00
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,68	1 000,00	680,00
44.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,16	1 000,00	1 160,00
45.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	31,77	70,00	2 223,90
46.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11,14	150,00	1 671,00
47.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,44	30,00	43,20
48.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	87,65	13,00	1 139,45
49.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	m2	89,36	142,00	12 689,12
50.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	46,62	18,00	839,16
51.	2732103646070	Tabla cutata	kg	160,32	15,00	2 404,80
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	m2	21,24	142,00	3 016,08
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,75	15,00	11,25
54.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,05	15,00	30,75
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,41	15,00	51,15
56.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	74,81	25,00	1 870,25
57.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	3,37	25,00	84,25
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,92	25,00	648,00
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,05	25,00	301,25
60.	2874115802561	Surub M 12	kg	0,37	40,00	14,80
			buc	126,68	2,00	253,36



61.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,42	60,00	445,20
62.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	53,56	1,00	53,56
63.	2874115840479	Piulita M12	buc	126,68	2,00	253,36
64.	2874115840601	Piulita M20	buc	63,34	2,00	126,68
65.	2874115850000	Buloane M 20	buc	63,34	2,00	126,68
66.	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,04	125,00	130,00
67.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	4,15	2,00	8,30
68.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	4,37	2,00	8,74
69.	2874125886734	Nituri POP	buc	455,46	1,00	455,46
70.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,97	25,00	74,25
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,17	25,00	79,25
72.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	914,64	0,10	91,46
73.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	25,64	85,00	2 179,40
74.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,71	300,00	213,00
75.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	3,59	0,00	0,00
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	0,00	0,00
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,54	13,50	61,30
78.	4100126202818	Apa	m3	0,92	13,50	12,42
79.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,40	5,00	32,00
Итого по строительным материалам						61 100,13

Строительные машины:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	0,00	0,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01	350,00	3,50
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	0,00	0,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,90	20,00	98,00
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,98	20,00	59,60
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,77	0,00	0,00
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	20,00	4,60
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	20,00	12,00
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,13	20,00	122,60
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,08	0,00	0,00
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,79	20,00	15,80
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,27	20,00	5,40
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,12	20,00	2,40
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33	20,00	6,60
15.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	20,00	12,00
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	0,00	0,00
Итого по строительным машинам						342,50

Всего:


Прямые затраты	лей.	89 568,36
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %	24,00 %	6 750,18
Транспорт материалов (ПЗ) * 2 %	2,00 %	1 222,00
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	97 540,54
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 2 %	2,00 %	1 950,81



Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад	100,00 +	99 491,35
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	1 989,83
Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	101 481,18
Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	20 296,24

Итого по смете:

**121 777,4
2**



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)