

**Lucrari de reparatie capitala,  
etajul 3, in incinta CMF-5 din  
str. I. L. Caragiuale 1, mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**Lucrari de reparatie**


Valoarea de deviz 2 247 739 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Pereti</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,200	144,42 144,00	173,3 172,8
2	DC04B aplicativ	Taierea cu masina cu discuri diamantate a placilor din ipsos sau zidarie din caramida	m	16,000	18,01 10,88	288,2 174,0
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	150,000	12,69 12,00	1 903,0 1 799,5
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1 860,000	10,17 10,12	18 920,5 18 827,5
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	248,000	60,06 59,98	14 894,6 14 876,0
6	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	18,900	298,51 136,80	5 641,8 2 585,5
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	39,000	137,73 73,71	5 371,5 2 874,5
8	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu	100m2	0,140	17 039,29 3 630,00	2 385,5 508,2




1	2	3	4	5	6	7
		gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr80 d 135kg/m3 (N cornier 0.5)	m2	36,000	280,52 86,60	10 098,7 3 117,7
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrunt	m2	1 940,000	4,77 1,12	9 262,9 2 181,9
11	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	424,250	59,62 44,99	25 295,8 19 086,2
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 790,000	56,37 45,74	100 896,6 81 870,7
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 790,000	14,89 7,50	26 649,5 13 421,4
14	CK18C	Montarea coltari din aluminiu la muchii	m	895,000	13,79 9,75	12 337,9 8 723,9
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 887,050	24,32 20,62	45 890,5 38 910,0
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 887,050	15,30 11,25	28 865,5 21 223,7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 594,200	2,66 1,12	4 240,1 1 793,0
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	1 594,200	30,13 20,62	48 038,8 32 871,6



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
19	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	292,850	51,99 33,74	15 224,2 9 881,1
20	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	365,000	187,61 91,85	68 477,8 33 525,4
21	CK26C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	235,000	9,64 3,37	2 266,3 792,9
22	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 640,000	3,75 3,75	6 148,4 6 148,4
23	RpEJ09D k sal 0.5	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	1 640,000	8,27 5,62	13 560,3 9 222,5
24	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	135,000	12,11 4,50	1 634,4 607,3
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	55,000	78,16 18,75	4 298,6 1 031,0
26	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	68,000	40,99 21,74	2 787,6 1 478,6
		<i>Total</i>	lei			475 552,3
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>475 552,3 327 705,3</b>
		<b>1.2. Tavan</b>				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	406,000	10,17	4 130,0

1	2	3	4	5	6	7
					10,12	4 109,7
28	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	76,000	128,62 82,55	9 775,1 6 273,7
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	474,000	2,66 1,12	1 260,7 533,1
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	406,000	68,01 57,36	27 610,5 23 288,0
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	406,000	14,89 7,50	6 044,5 3 044,2
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	482,000	24,32 20,62	11 721,6 9 938,6
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	482,000	15,30 11,25	7 373,0 5 421,1
34	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( baghet polisterol tip j 50)	m	530,000	26,11 19,49	13 840,9 10 332,2
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Supraton	m2	482,000	2,66 1,12	1 282,0 542,1
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	366,500	30,05 20,62	11 014,6 7 557,0
37	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	115,500	51,99 33,74	6 004,4 3 897,1
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila gr 10 cm calitatea superioara	m2	472,000	172,19 82,48	81 275,1 38 929,6



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			181 332,4
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>181 332,4 113 866,4</b>
		<b>1.3. Glafuri</b>				
39	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	22,000	78,99 59,98	1 737,8 1 319,6
40	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	53,900	65,24 37,15	3 516,2 2 002,5
41	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	266,000	21,73 18,75	5 781,5 4 986,2
42	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	110,000	117,02 68,79	12 871,8 7 567,4
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,900	14,89 7,50	802,4 404,1
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,900	24,32 20,62	3 985,7 3 379,5
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,900	15,30 11,25	2 507,1 1 843,4
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	191,900	2,66 1,12	510,4 215,8
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	191,900	30,05	5 767,3



1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,62	3 956,9
		<i>Total</i>	lei			37 480,2
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>37 480,2 25 675,4</b>
		<b>1.4. Pardoseli</b>				
48	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	120,000	57,41 57,36	6 889,2 6 883,2
49	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	535,900	18,15 17,25	9 725,7 9 241,8
50	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,000	29,49 29,24	737,3 731,1
51	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,000	57,16 31,49	4 687,1 2 582,3
52	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	478,900	152,10 17,55	72 842,8 8 402,4
53	CG56B1 k 2	Corectia la norma CG56B: se scade la 2mm grosime:	m2	-478,900	14,05 0,86	-6 727,3 -413,0
54	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex clasa 33	m2	462,500	176,78 50,61	81 762,9 23 407,8
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (calitate superioara)	m2	99,500	219,47 108,72	21 837,1 10 817,7
56	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	16,400	178,15 58,11	2 921,7 953,0
57	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	178,000	31,63 15,00	5 630,9 2 669,3





1	2	3	4	5	6	7
69	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	65,000	113,60 113,60	7 383,7 7 383,7
70	TsH92B	Incarcarea in autodeseuiri constructie	t	75,000	41,61 41,61	3 121,0 3 121,0
71	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	75,000	43,41 0,00	3 255,7 0,0
		<i>Total</i>	lei			13 760,4
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>13 760,4 10 504,7</b>
		<b>1.7. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
72	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	28,000	35,61 35,61	997,2 997,2
73	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	28,000	31,87 31,87	892,3 892,3
74	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	6,000	91,85 91,85	551,1 551,1
75	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	23,000	18,74 18,74	431,1 431,1
76	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	28,000	787,81 86,23	22 058,7 2 414,4
77	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	65,000	49,02 13,50	3 186,4 877,3
78	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	68,000	36,81 7,12	2 502,9 484,4
79	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (racordul flexibil de inlocuit cu teava din	buc	28,000	437,98 74,98	12 263,4 2 099,4





1	2	3	4	5	6	7
		cupru cromata)				
80	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	75,000	56,75 28,12	4 256,3 2 108,8
81	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	45,000	25,72 11,25	1 157,6 506,1
82	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	58,000	15,17 9,75	880,1 565,3
83	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	65,000	14,55 12,37	945,6 804,2
84	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	75,000	6,00 6,00	449,9 449,9
85	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	8,100	1 080,98 15,00	8 755,9 121,5
86	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda (doar manopera)	m2	75,000	42,85 38,24	3 213,7 2 868,0
87	RpIB03A	Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda	buc	15,000	224,85 22,49	3 372,7 337,4
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	20,000	60,17 6,75	1 203,4 135,0
89	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	20,000	46,60 31,86	932,0 637,3




1	2	3	4	5	6	7
90	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	108,000	42,42 5,62	4 581,7 607,3
		<i>Total</i>	lei			72 632,0
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>72 632,0 17 888,0</b>
		<i>Total</i>	lei			1 359 273,3
		<i>CASM</i>	22,5 %			135 593,0
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			22 494,9
		<i>Total</i>				1 517 361,2
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			45 520,8
		<i>Total</i>				1 562 882,0
		<i>Beneficiu</i>	2 %			31 257,7
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 594 139,7 602 635,7</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Lucrari electrice</b>				
91	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	110,000	8,25 8,25	907,3 907,3
92	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	128,000	2,25 2,25	287,9 287,9
93	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	12,000	220,44 220,44	2 645,3 2 645,3
94	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	65,000	5,62 5,62	365,5 365,5
95	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (inclusiv dulapu)	buc	4,000	272,85 88,85	1 091,4 355,4
96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat	buc.	152,000	42,95 41,99	6 528,2 6 382,3
97	pret de piata	Automat tripolar 32-100 A	buc	8,000	149,20 0,00	1 193,6 0,0



1	2	3	4	5	6	7
98	pret de piata	Automat cu un pol 10-25 A	buc	144,000	19,00 0,00	2 736,0 0,0
99	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,140	7 280,71 5 548,57	1 019,3 776,8
100	33410013-9	Corp de iluminat 2x36 led IP 65	buc	6,000	146,90 0,00	881,4 0,0
101	33410013-8	Corp de iluminat 1x36 bactericid	buc	8,000	222,50 0,00	1 780,0 0,0
102	33410013-8	Corp de iluminat 4x20 led	buc	90,000	215,00 0,00	19 350,0 0,0
103	33410013-6	Corp de iluminat "EXIT" led	buc	3,000	101,50 0,00	304,5 0,0
104	334000128-03	Lampii luminescente ЛБ-36Э LED	buc	12,000	43,00 0,00	516,0 0,0
105	334000128-03	Lampii luminescente ЛБ-36Э Bactericid	buc	8,000	162,20 0,00	1 297,6 0,0
106	334000128-3	Lampii luminescente ЛБ-18Э LED	buc	360,000	32,00 0,00	11 520,0 0,0
107	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	1,350	3 445,04 2 852,96	4 650,8 3 851,5
108	33609-135	Priza de fisa dubla instalatie deschisa PC620-3-ΦCP , IP54	buc	135,000	54,50 0,00	7 357,5 0,0
109	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,420	3 403,10 2 849,29	1 429,3 1 196,7
110	3360009-136	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	8,000	45,20 0,00	361,6 0,0
111	3360009-137	Intrerupator cu 2clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ΦCP	buc	34,000	48,10 0,00	1 635,4 0,0
112	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	450,000	27,26 25,12	12 266,5 11 303,2
113	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	4,500	297,09 210,31	1 336,9 946,4
114	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*1.5	m	1.960,000	18,92 5,25	37 090,3 10 287,3



1	2	3	4	5	6	7
115	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*2.5	m	2 980,000	22,60 5,25	67 334,9 15 640,8
116	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*4	m	90,000	32,90 5,25	2 960,8 472,4
117	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG ng 3*6	m	78,000	42,38 5,25	3 305,9 409,4
118	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	21,000	177,00 172,45	3 717,0 3 621,5
		<i>Total</i>	lei			195 870,9
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>195 870,9 59 449,7</b>
		<b>2.2. Lucrari tehnico sanitare</b>				
119	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, ( numai montarea material existent)	buc	8,000	131,21 131,21	1 049,7 1 049,7
		<i>Total</i>	lei			1 049,7
		<b>Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>1 049,7 1 049,7</b>
		<b>2.3. Lucrari ventilare</b>				
120	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	85,000	34,27 33,74	2 912,7 2 868,0
121	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	35,000	332,09 154,83	11 623,1 5 419,2
122	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	5,000	610,04 607,34	3 050,2 3 036,7
123	03-01-070-01	Aparat autonom local de conditionare a aerului tip dulap cu masina frigorifica incorporata, debit nominal de aer peste 1 mii m3/h: pina la 3,5 mii m3/h, cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului in sala de	buc	S.R.L. 5,000	1 740,78 1 682,18	8 703,9 8 410,9



1	2	3	4	5	6	7
		masini (incapere): 1 (material existent)				
124	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m	65,000	13,04 11,62	847,7 755,4
		<i>Total</i>	lei			27 137,6
		<b>Total Lucrari ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>27 137,6 20 490,2</b>
		<i>Total</i>	lei			224 058,2
		<i>CASM</i>	22,5 %			18 222,7
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			4 275,0
		<i>Total</i>				246 555,9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			24 296,9
		<i>Total</i>				270 852,8
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 125,5
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>278 978,3 80 989,6</b>

		Total	lei		1 873 116
		TVA	20 %		374 623
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>2 247 739 683 624</b>

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Buiucani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie capitala,  
etajul 3, in incinta CMF-5 din  
str. I. L. Caragiuale 1, mun.  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 2 247 739 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	360,340	37,49	13 509,147
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 204,030	37,49	45 139,085
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 646,418	37,49	61 724,211
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 136,100	37,49	117 572,389
5.	7123010010200	Betonist	h-om	20,840	37,49	781,292
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	12,600	37,49	472,374
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	853,725	37,49	32 006,150
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 157,050	37,49	43 377,804
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	815,725	37,49	30 581,531
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	155,639	37,49	5 834,906
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	68,112	37,49	2 553,519
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	356,100	37,49	13 350,188
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	23,040	37,49	863,770
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	114,500	37,49	4 292,605
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	177,650	37,49	6 660,098
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	368,900	37,49	13 830,061
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	9,750	37,49	365,527
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 379,660	37,49	51 723,453
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 722,508	37,49	64 576,826
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,050	37,49	489,245
21.	7422010060100	Timplar	h-om	1 540,262	37,49	57 744,422
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	280,200	37,49	10 504,698
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 761,808	37,49	66 050,179
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	122,876	37,49	4 606,622
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	933,993	37,49	35 015,397
<b>Total manopera</b>						<b>683 624</b>


**Materiale:**

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	1 550,00	0,000
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,025	12 000,00	300,000
3.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	1 600,00	3,200
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,005	85 000,00	425,000
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,442	33,50	14,807
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,613	18,00	155,034
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,275	1,00	17,275



8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,275	3,00	51,825
9.	1019852	Vopsea	kg	0,170	28,00	4,760
10.	1111000100048	Strat sintetic	m2	17,392	3,50	60,872
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,707	180,00	307,260
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,209	180,00	2 377,620
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,342	180,00	781,560
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	61,661	18,00	1 109,898
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	130,088	10,00	1 300,880
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,300	10,00	43,000
17.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	3,006	32,60	97,996
18.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,014	2 950,00	41,300
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 411,400	0,01	104,114
20.	2019-2x36	Corp de iluminat 2x36 led IP 65	buc	6,000	146,90	881,400
21.	2019-2x36 B	Corp de iluminat 1x36 bactericid	buc	8,000	222,50	1 780,000
22.	2019-36	Lampi luminescente ЛБ-36Э LED	buc	12,000	43,00	516,000
23.	2019-36B	Lampi luminescente ЛБ-36Э Bactericid	buc	8,000	162,20	1 297,600
24.	2019-4x20 led	Corp de iluminat 4x20 led	buc	90,000	215,00	19 350,000
25.	2019-Aut10-25	Automat cu un pol 10-25 A	buc	144,000	19,00	2 736,000
26.	2019-Aut32-100A	Automat tripolar 32-100 A	buc	8,000	149,20	1 193,600
27.	2019-bec led	Lampi luminescente ЛБ-18Э LED	buc	360,000	32,00	11 520,000
28.	2019-Dulap	Dulap (pupitru) de comanda	buc	4,000	145,80	583,200
29.	2019-EXIT	Corp de iluminat "EXIT" led	buc	3,000	101,50	304,500
30.	2019-11	Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ΦCP	buc	8,000	45,20	361,600
31.	2019-12	Intrerupator cu 2clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-2-0-ΦCP	buc	34,000	48,10	1 635,400
32.	2019-P	Priza de fisa dubla instalatie deschisa PC620-3-ΦCp , IP54	buc	135,000	54,50	7 357,500
33.	2030112931108-5C	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) profil 5 camere	m2	123,500	950,00	117 325,000
34.	2030112931109-U inte	Usi din profil PVC la interior	m2	119,300	1 400,00	167 020,000
35.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	16,564	8,40	139,138
36.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 404,380	1,20	1 685,256
37.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	398,070	0,30	119,421
38.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,736	20,00	54,720
39.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,499	25,20	37,774
40.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,325	10,00	3,250
41.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,002	55,00	0,110
42.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,800	18,00	122,400
43.	2320116200573	Benzina auto	l	41,835	17,30	723,745
44.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,500	18,00	81,000
45.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,101	18,00	19,818
46.	2320166200729	Parchetin	l	23,869	25,10	599,112
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 I	m3	1,060	15,30	16,218
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,354	30,00	10,620
49.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	42,199	55,00	2 320,945
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	99,885	9,40	938,919
51.	2416586105303-B	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	291,000	23,50	6 838,500
52.	2416586105303-S	Amorsa-grund Supraton	kg	311,430	9,40	2 927,442
53.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	140,472	28,00	3 933,216
54.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,800	28,00	190,400
55.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,370	28,00	10,360

56.	2430116103800-EL	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV colorata	kg	637,680	19,20	12 243,456
57.	2430116103800-EL-p	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton LAV	kg	223,360	19,00	4 243,840
58.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,853	22,10	18,851
59.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	10,200	85,00	867,000
60.	24302261000001	Fuga	kg	150,300	10,40	1 563,120
61.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,400	26,00	88,400
62.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,178	26,00	30,628
63.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	66,607	18,00	1 198,926
64.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	16,170	23,50	379,995
65.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	16,203	26,00	421,278
66.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	28,585	33,50	957,598
67.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,690	10,50	196,245
68.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	3,180	22,50	71,550
69.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	80,155	3,44	275,733
70.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	40,735	26,30	1 071,331
71.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	3,366	35,00	117,810
72.	2451427308669	Ceara parchet	kg	7,792	90,00	701,280
73.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,760	18,80	14,288
74.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	1,060	26,70	28,302
75.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	93,888	55,30	5 192,006
76.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	337,485	1,60	539,976
77.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 460,000	1,85	2 701,000
78.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	65,415	1,85	121,018
79.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	289,612	4,40	1 274,293
80.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	145,440	2,60	378,144
81.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	181,800	2,80	509,040
82.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,150	18,50	2,775
83.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	57,553	1,00	57,553
84.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	172,478	0,70	120,735
85.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	1,380	52,30	72,174
86.	2513307336204-Cupr	Teava din cupru cromata cu dn=1/2"	buc	56,000	35,50	1 988,000
87.	2513736621482	Banda izolanta	m	725,191	1,00	725,191
88.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	572,991	0,80	458,393
89.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	132,725	1,20	159,270
90.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	516,381	7,50	3 872,857
91.	2521106718391-B j50	Baghet polisterol tip j 50	m	556,500	5,00	2 782,500
92.	2521106718392-PAL 18	Baghete din PAL 18 mm protectie la pereti	m	198,900	35,00	6 961,500
93.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	72,200	125,00	9 025,000
94.	2521106718393-C	Profile de protectie muchii teracota din mase plastice	m	235,000	5,00	1 175,000
95.	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,568	13,75	117,810
96.	2521216717050-25	Teava din material plastic 25mm	m	76,500	15,00	1 147,500
97.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	46,350	13,75	637,312
98.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	41,939	14,20	595,534
99.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	19,564	32,00	626,048
100.	2523116716345-33	Covor PVC-clasa 33	m2	492,909	93,00	45 840,537
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	20,000	12,50	250,000

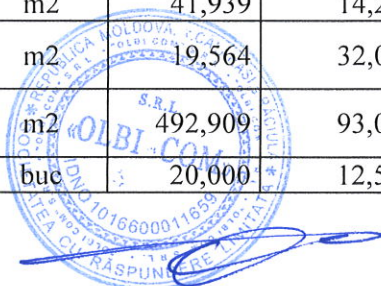



101.						
102.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	216,000	10,20	2 203,200
103.	2523156719430-25	Cot din material plastic 25mm	buc	52,500	2,00	105,000
104.	2523156719450-25	Teu din material plastic 25mm	buc	33,750	2,30	77,625
105.	2523156719460-25	Reductie din material plastic 25mm	buc	7,500	2,10	15,750
106.	2523156719530-25	Racord drept M x Fe 25	buc	75,000	9,50	712,500
107.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	558,251	0,70	390,775
108.	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	58,000	5,00	290,000
109.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	2 514,886	6,50	16 346,759
110.	2622102438000	Lavoar	buc	28,560	450,00	12 852,000
111.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	28,560	150,00	4 284,000
112.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,025	1,32	6,633
113.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	67,490	4,00	269,960
114.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 180,772	1,32	4 198,619
115.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	20,150	1,32	26,598
116.	2652102100713	Var pasta	m3	0,213	1 400,00	298,200
117.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 595,500	1,60	2 552,800
118.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	89,550	1,90	170,145
119.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	13 276,832	4,30	57 090,378
120.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 017,374	1,40	4 224,324
121.	2653102100831	Amestec uscat	kg	15 679,440	1,40	21 951,216
122.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1 248,745	8,20	10 239,709
123.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 672,009	3,50	9 352,031
124.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	769,692	1,40	1 077,569
125.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	102,485	95,00	9 736,075
126.	2661122803601-16-25	Tub flexibil 16-25	m	504,900	1,70	858,330
127.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1 021,600	0,50	510,800
128.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	238,655	21,95	5 238,477
129.	2662102701000-9	Placi ghips-carton 9.5	m2	80,199	19,90	1 595,960
130.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	12,740	125,00	1 592,500

131.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	402,975	1,85	745,504
132.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	383,250	80,00	30 660,000
133.	2670112204051	Placi din laminat	m2	17,392	101,50	1 765,288
134.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	12,326	35,40	436,340
135.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,056	1 200,00	67,200
136.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 280,475	2,50	3 201,187
137.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,304	25,50	7,752
138.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	9,750	32,20	313,950
139.	2682162611370-80	Placi vata minerala termoiz. cladiri 80mm d-135kg/m3	m2	38,905	145,00	5 641,225
140.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	102,515	18,00	1 845,270
141.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	166,145	18,00	2 990,610
142.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,759	15,00	26,385
143.	2710602000080	Armatura A1	kg	1,820	12,00	21,840
144.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	18,180	5,50	99,990
145.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	51,258	13,00	666,354
146.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	223,482	4,20	938,625
147.	2710703520285	Profil de suport	m	542,712	6,00	3 256,272
148.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	28,280	12,50	353,500
149.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	69,020	28,20	1 946,364
150.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	495,600	84,20	41 729,520
151.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,060	120,00	127,200
152.	2743123549025-C	Coltare din aluminiu	m	939,750	2,50	2 349,375
153.	2743123549026-T	Trecere din aluminiu	m	16,000	23,20	371,200
154.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	72,200	85,00	6 137,000
155.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	55,000	55,00	3 025,000
156.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2 563,900	10,60	27 177,340
157.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1 277,000	2,50	3 192,500
158.	2811236832352	Burghiu widia	buc	42,525	23,20	986,580
159.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	18,865	2,50	47,162
	2822115700001-	Radiator din Fonta	m2	8,181	1 053,66	8 619,992

160.	F					
161.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	108,000	15,20	1 641,600
162.	2822115730000	Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal	buc	15,000	200,00	3 000,000
163.	2863146310237-1	Broasca Yalle ( minere 2 buc+ cilindru+ mehanizm)	buc	79,000	255,30	20 168,700
164.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,120	19,00	21,280
165.	2873145887002	Cuie	kg	0,056	17,50	0,980
166.	2874115800376	Suruburi mecanice M 6x25	buc	136,500	0,40	54,600
167.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	212,100	0,40	84,840
168.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	10,050	0,55	5,528
169.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	301,500	0,40	120,600
170.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	40,200	1,00	40,200
171.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8 980,000	0,20	1 796,000
172.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 552,628	0,15	532,895
173.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	241,040	0,12	28,925
174.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	559,008	0,15	83,851
175.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	1,312	25,00	32,800
176.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	216,000	0,35	75,600
177.	2874115841411	Piulite plate M 6	buc	136,500	0,15	20,475
178.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	301,500	0,15	45,225
179.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	40,200	0,15	6,030
180.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	190,638	12,50	2 382,975
181.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	212,100	0,15	31,815
182.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,283	31,00	8,773
183.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	222,150	0,15	33,323
184.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 888,000	0,30	566,400
185.	2874136313300-O	Opritor de usa din metacu cauciuc	buc	35,000	38,50	1 347,500
186.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	290,880	0,25	72,720
187.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	8,250	25,00	206,250
188.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	28,560	40,20	1 148,112
189.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,560	13,50	385,560
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	20,000	52,50	1 050,000



190.						
191.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	57,120	15,00	856,800
192.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	65,000	1,50	97,500
193.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	26,928	35,20	947,866
194.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,154	2,50	17,885
195.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	28,000	292,00	8 176,000
196.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	65,975	35,00	2 309,125
197.	3130134817404-3x1.5	Cablu de energie V V G 3*1.5	m	1 999,200	7,50	14 994,000
198.	3130134817404-3x2.5	Cablu de energie V V G 3*2.5	m	3 039,600	11,10	33 739,560
199.	3130134817404-3x4	Cablu de energie VVG ng 3x4	m	91,800	21,20	1 946,160
200.	3130134817404-3x6	Cablu de energie VVG ng 3x6	m	79,560	30,50	2 426,580
201.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	10,500	9,10	95,550
202.	31771	Carton gudronat	m2	0,840	12,00	10,080
203.	3220137315778	Decapant	kg	0,450	20,50	9,225
204.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,395	30,00	41,850
205.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,600	20,00	72,000
206.	5009061	Fisa de izolatie	buc	54,900	3,00	164,700
207.	5009109	Cirlig	buc	28,560	1,00	28,560
208.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,286	119,20	34,091
209.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,225	100,00	22,500
210.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,433	55,00	23,815
211.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,090	20,00	1,800
212.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,720	95,00	68,400
213.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	234,105	2,50	585,263
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>892 330</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,217	200,00	243,400
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,162	5,00	40,810
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,053	10,00	110,530
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5	h-ut	0,880	10,00	8,800

		m3/min				
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,880	10,00	8,800
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,300	200,00	60,000
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,135	5,00	165,675
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	63,080	5,00	315,400
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,080	10,00	10,800
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,100	5,00	40,500
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	37,037	5,00	185,185
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,143	15,00	47,145
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	229,488	7,00	1 606,416
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	81,377	5,00	406,885
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,900	10,00	89,000
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	36,959	5,00	184,795
17.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	53,400	3,00	160,200
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,704	10,00	47,040
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,250	5,00	11,250
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,505	5,00	2,525
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,595	5,00	7,975
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	23,052	5,00	115,260
23.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	24,890	5,00	124,450
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,750	10,00	7,500
25.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	32,557	100,00	3 255,700
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,217	100,00	121,700
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>7 375</b>

Total	lei	1 873 116
TVA	20 %	374 623

**Total deviz:**

**2 247 739**

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Buiucani

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

