

Lotul 1. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 312 932,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	148,200	57,66	8 545,21
		Total manopera				8 545,21

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	30,000	150,00	4 500,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	30,000	295,00	8 850,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	567,000	295,00	167 265,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	45,000	295,00	13 275,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	90,000	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				193 890,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,455	233,32	5 239,19
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	81,300	201,04	16 344,55
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	33,600	201,04	6 754,94
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,740	228,11	1 765,57
5.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	3,180	175,00	556,50
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,420	128,80	1 599,70
		Total utilaje de construcții				32 260,45

Total	lei	234 695,66
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	1 922,67
Total	100,00 +	236 618,33
Cheltuieli de regie	7,00 %	16 563,28
Total	100,00 +	253 181,61
Beneficiu de deviz	3,00 %	7 595,45
Total	100,00 +	260 777,06
TVA	20,00 %	52 155,41


Total deviz:

312 932,4

7

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lotul 1. Lucrari de reparatie a strazilor
din s. Andrievca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 1. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			842,28
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	233,32	842,28
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			256,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	233,32	256,65
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 658,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	295,00	5 575,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	295,00	442,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	295,00	295,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,32	9,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	201,04	225,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	201,04	544,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	53,32
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Lotul 1. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 312 932,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 1. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,500	842,28 0,00	3 790,28 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	4,500	256,65 0,00	1 154,93 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000	7 658,35 284,84	229 750,45 8 545,21
		Total Lotul 1. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca Inclusiv salariu				234 695,66 8 545,21

	Total	lei	234 695,66
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	1 922,67
	Total	100,00 +	236 618,33
	Cheltuieli de regie	7,00 %	16 563,28
	Total	100,00 +	253 181,61
	Beneficiu de deviz	3,00 %	7 595,45
	Total	100,00 +	260 777,06
	TVA	20,00 %	52 155,41
	Total deviz: Inclusiv salariu		312 932,47 8 545,21



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul 2. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 78 233,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,050	57,66	2 136,30
		Total manopera				2 136,30

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	7,500	150,00	1 125,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	7,500	295,00	2 212,50
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	141,750	295,00	41 816,25
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	11,250	295,00	3 318,75
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,500	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				48 472,50

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,614	233,32	1 309,86
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	20,325	201,04	4 086,14
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,400	201,04	1 688,74
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,935	228,11	441,39
5.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,795	175,00	139,12
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,105	128,80	399,92
		Total utilaje de construcții				8 065,17

Total	lei	58 673,97
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	480,67
Total	100,00 +	59 154,64
Cheltuieli de regie	7,00 %	4 140,82
Total	100,00 +	63 295,46
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 898,86
Total	100,00 +	65 194,32
TVA	20,00 %	13 038,86

Total deviz:

78 233,18

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lotul 2. Lucrari de reparatie a strazilor **Investitor**
din s. Andrievca
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 2. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			842,23
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	233,32	842,23
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			256,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	233,32	256,76
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 658,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	295,00	5 575,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	295,00	442,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	295,00	295,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,32	9,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	201,04	225,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	201,04	544,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	53,32
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55

APROBAT:
Intocmit
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

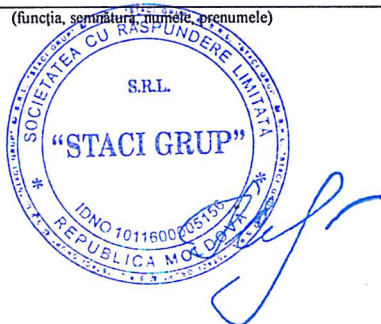

L.S.

Lotul 2. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 78 233,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 2. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca				
1	TsC21 B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,125	842,23 0,00	947,51 0,00
2	TsC22 J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	1,125	256,76 0,00	288,85 0,00
3	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,500	7 658,35 284,84	57 437,61 2 136,30
		Total Lotul 2. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca Inclusiv salariu				58 673,97 2 136,30

	Total	lei	58 673,97
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	480,67
	Total	100,00 +	59 154,64
	Cheltuieli de regie	7,00 %	4 140,82
	Total	100,00 +	63 295,46
	Beneficiu de deviz	3,00 %	1 898,86
	Total	100,00 +	65 194,32
	TVA	20,00 %	13 038,86
	Total deviz: Inclusiv salariu		78 233,18 2 136,30



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul 3. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 62 586,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,640	57,66	1 709,04
Total manopera						1 709,04

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	6,000	150,00	900,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,000	295,00	1 770,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	113,400	295,00	33 453,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,000	295,00	2 655,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,000	0,00	0,00
Total materiale de construcții						38 778,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,491	233,32	1 047,85
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,260	201,04	3 268,91
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,720	201,04	1 350,99
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,548	228,11	353,11
5.	29522700076111	Distribuitor de cîiblura	h-ut	0,636	175,00	111,30
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,484	128,80	319,94
Total utilaje de construcții						6 452,10

Total	lei	46 939,14
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	384,53
Total	100,00 +	47 323,67
Cheltuieli de regie	7,00 %	3 312,66
Total	100,00 +	50 636,33
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 519,09
Total	100,00 +	52 155,42
TVA	20,00 %	10 431,08

Total deviz:


62 586,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lotul 3. Lucrari de reparatie a strazilor
din s. Andrievca

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 3. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			842,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	233,32	842,29
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			256,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	233,32	256,66
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 658,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	295,00	5 575,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	295,00	442,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	295,00	295,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,32	9,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	201,04	225,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	201,04	544,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,80	53,32
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Lotul 3. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 62 586,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 3. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca				
1	TsC2 1B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,900	842,29 0,00	758,06 0,00
2	TsC2 2J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	0,900	256,66 0,00	230,99 0,00
3	DI13 4	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	7 658,35 284,84	45 950,09 1 709,04
		Total Lotul 3. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca Inclusiv salariu				46 939,14 1 709,04

	Total	lei	46 939,14
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	384,53
	Total	100,00 +	47 323,67
	Cheltuieli de regie	7,00 %	3 312,66
	Total	100,00 +	50 636,33
	Beneficiu de deviz	3,00 %	1 519,09
	Total	100,00 +	52 155,42
	TVA	20,00 %	10 431,08
	Total deviz: Inclusiv salariu		62 586,50 1 709,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul 4. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 84 491,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,014	57,66	2 307,21
Total manopera						2 307,21

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	8,100	150,00	1 215,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	8,100	295,00	2 389,50
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	153,090	295,00	45 161,55
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	12,150	295,00	3 584,25
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,300	0,00	0,00
Total materiale de construcții						52 350,30

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,063	233,32	1 414,62
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	21,951	201,04	4 413,03
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,072	201,04	1 823,83
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,090	228,11	476,75
5.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,859	175,00	150,32
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,353	128,80	431,87
Total utilaje de construcții						8 710,42

Total	lei	63 367,93
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	519,12
Total	100,00 +	63 887,05
Cheltuieli de regie	7,00 %	4 472,09
Total	100,00 +	68 359,14
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 050,77
Total	100,00 +	70 409,91
TVA	20,00 %	14 081,98

Total deviz:

84 491,89

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lotul 4. Lucrari de reparatie a strazilor **Investitor**
din s. Andrievca
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 4. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			842,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	233,32	842,26
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3			256,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	233,32	256,75
3	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 658,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	295,00	5 575,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	295,00	442,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	295,00	295,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	233,32	9,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	228,11	58,86
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	201,04	225,16
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	201,04	544,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	128,80	53,32
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,56

APROBAT:
Intocmit
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Lotul 4. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 84 491,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 4. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca				
1	TsC2 1B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,215	842,26 0,00	1 023,34 0,00
2	TsC2 2J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I	100 m3	1,215	256,75 0,00	311,95 0,00
3	DI13 4	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,100	7 658,35 284,84	62 032,64 2 307,21
		Total Lotul 4. Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andrievca Inclusiv salariu				63 367,93 2 307,21

	Total	lei	63 367,93
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	519,12
	Total	100,00 +	63 887,05
	Cheltuieli de regie	7,00 %	4 472,09
	Total	100,00 +	68 359,14
	Beneficiu de deviz	3,00 %	2 050,77
	Total	100,00 +	70 409,91
	TVA	20,00 %	14 081,98
	Total deviz: Inclusiv salariu		84 491,89 2 307,21



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A., Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 03.05.19

Numărul procedurii: _ocds-b3wdp1-MD-1556100664244_

Către: _Primaria comunei Chipercheni_

Subsemnata, **Pelivan Ecaterina** reprezentant împuternicit al **Staci Grup SRL** în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: **Pelivan Ecaterina**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Staci Grup” SRL**



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnata, **Pelivan Ecaterina** reprezentant împuternicit al **Staci Grup SRL** în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnata, **Pelivan Ecaterina** reprezentant împuternicit al **Staci Grup SRL** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant, la procedura **cererea ofertelor de pret nr. ocds-b3wdp1-MD-1556100664244** pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect: **"Lucrari de reparatie a strazilor din s. Andreievca"**, codul CPV **45233142**, la data de **08.05.2019** (zi/luna/an), organizată de **Primăria comunei Chiperceni** (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **03.05.2019**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Pelivan Ecaterina**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **Staci Grup SRL**

