

OFERTANT

„ARNIT-PRIM” SRL

OFERTĂ

Către: **Consiliul Raional Hîncești, MD-3401, RM, mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Sandu Andrei reprezentanți ai ofertantului **„ARNIT-PRIM” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație a drumului L534 M1 de access pre s.Cotul Morii** pentru suma fără TVA de: **484 233,15 (patru sute optzeci și patru mii două sute treizeci și trei lei 15bani)** lei MD, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **96 846,62 (nouăzeci și șase mii opt sute patruzeci și șase lei 62bani)** lei MD.

Suma totală: 581 079,77 (cinci sute optzeci și una mii șaptezeci și nouă lei 77bani) lei MD.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **1 (una)** lună calendaristică.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **26.07.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

- nu depunem ofertă alternativă.


6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **25.06.2020**

Sandu Andrei, in calitate de **Director** legal autorizat sa semnez oferta pentru si in

numele **„ARNIT-PRIM” SRL**


(semnatura)



Lucrari de reparatie adrumului **L534 M1 de acces spre s.Cotul** **Morii**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № **Lucrari de reparatie**


Valoarea de deviz 581 079,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L 187m B=6m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,65	848,78	551,71
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 310,00	0,29	380,85
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim=0,08	m3	104,00	609,20	63 356,75
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton*asfaltic 0,065l/m2	t	0,85	7 843,02	6 666,57
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I)	m2	1 310,00	141,28	185 073,32
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,33	7 843,03	2 588,20
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 310,00	128,37	168 161,41

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	218,00	47,82	10 424,94
		<i>Total</i>	Lei			437 203,75
		Total Drum L 187m B=6m Inclusiv salariu				437 203,75 9 641,80

		Total	Lei	437 203,75
		Asigurea sociala si medicala	22,5 %	2 169,41
		Total		439 373,16
		Cheltuieli de regie	7 %	30 756,12
		Total		470 129,28
		Beneficiu de deviz	3 %	14 103,87
		Total		484 233,15
		TVA	20 %	96 846,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		581 079,77		



Intocmit

Verificat

Director SRL "Arnit-Prim" Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie adrumului
L534 M1 de acces spre s.Cotul
Morii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 581 079,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	62,4000	45,00	2 808,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	144,1000	45,00	6 484,50
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8515	45,00	38,32
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9106	45,00	310,98
		Total manopera				9 641,80


Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	154,5800	1 079,95	166 938,67
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	123,1400	1 246,48	153 491,55
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	21,1120	338,12	7 138,39
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	27,4680	330,53	9 079,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	126,7760	330,53	41 903,27
6.	23203226000401	Bitum	t	1,2154	7 500,00	9 115,50
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,1260	15,00	256,89
		Total materiale de construcții				387 923,27

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3540	393,43	139,27
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,3562	402,27	2 959,18
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,6871	260,60	4 088,06
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	42,4210	339,87	14 417,63
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,3980	260,60	624,92
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,5890	1 087,90	16 959,27
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7715	254,22	450,35
		Total utilaje de construcții				39 638,68

Total	Lei	437 203,7 5
Asigurea sociala si medicala	22,5 %	2 169,41
Total		439 373,1 6
Cheltuieli de regie	7 %	30 756,12
Total		470 129,2 8
Beneficiu de deviz	3 %	14 103,87
Total		484 233,1 5
TVA	20 %	96 846,62
Total deviz:		581 079,7 7



Director SRL " Arnit-Prim" Sandu Andrei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie adrumului L534 M1 Investitor Consiliul Raional Hincesti
de acces spre s.Cotul Morii

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L 187m B=6m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			848,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	402,27	848,78
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	45,00	0,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	402,27	0,26
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim=0,08	m3			609,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	45,00	27,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	338,12	68,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,53	402,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,27	16,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	339,87	87,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	254,22	3,81
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2	t			7 843,02
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	393,43	118,02
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I)	m2			141,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	45,00	2,70
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 079,95	127,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	339,87	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	260,60	1,72
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 087,90	7,18
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t			7 843,03
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	393,43	118,03
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2			128,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	45,00	2,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 246,48	117,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	339,87	1,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,60	1,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 087,90	5,77
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,82


1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	45,00	1,43
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,53	41,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	402,27	1,41
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	254,22	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,60	2,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,60	0,12

APROBAT:

Infocmit
Director SRL "Arnit-Prim" Sandu Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

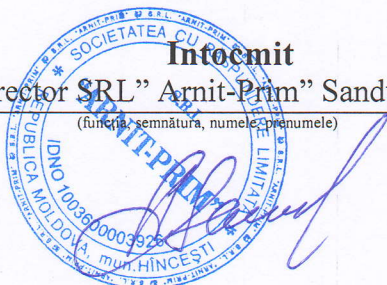

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumului L534 M1 de acces spre s. Cotul Morii

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2020							
				Luna							
				Iunie				Iulie			
	Organizare de șantier										
	1. Drum L 187 m B=6m										
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,65								
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1310								
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim=0,12m	m3	104								
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2	t	0,85								
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I)	m2	1310								
6	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2	t	0,33								
7	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2	1310								
8	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	218								

Data completării: 25 iunie 2020

Nume: Andre Sandu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "ARNIT-PRIM" SRL