

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# PROPUNERE FINANCIARĂ

**Obiectul Achiziției:**                   **Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănășești**

**Autoritatea contractantă:** **Primăria s.Pănășești**

**Operator Economic:**               **VALDCONGRUP S.R.L.**

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**Anexa nr. 7**

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142  
din “10” Aprilie 2025

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s.Pănășești**  
**R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Pănășești, Stefan cel Mare 53**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142 din 10 apr. 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  
(ziua/luna/anul)

**Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănășești**

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în  
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **29 aprilie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**VALDCONGRUP S.R.L.**  
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142  
din "10" Aprilie 2025

## PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria s.Pănășești

**R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Pănășești, Stefan cel Mare 53**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

**ȚURCAN Denis**

reprezentanți ai ofertantului

**VALDCONGRUP S.R.L.**

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănășești**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

**8 237 632 lei**

(opt milioane două sute treizeci și șapte mii șase sute treizeci și doi lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

**1 647 526 lei**

(un milion șase sute patruzeci și șapte mii cinci sute douăzeci și șase lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

**Total suma ofertei inclusiv TVA:**

**9 885 158 lei**

(nouă milioane opt sute optzeci și cinci mii una sută cincizeci și opt lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **10 (zece) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

**29 aprilie 2025**

**ȚURCAN Denis**

**Director**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**MSign**

(semnătura)

**MSign**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_\_ **0,00%**  
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de  
\_\_\_\_\_ **5%** (din prețul total oferat)  
și constituie \_\_\_\_\_ **494 258 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_\_\_\_ **5 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) \_\_\_\_\_ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
\_\_\_\_\_ **3** zile calendaristice.

**Data completării:** \_\_\_\_\_ **29 aprilie 2025**

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)

**Nume:** \_\_\_\_\_ **ȚURCAN Denis**

**MSign**

**Funcția în cadrul  
firmei:** \_\_\_\_\_ **Director**

**Denumirea firmei și  
sigiliu:** \_\_\_\_\_ **VALDCONGRUP S.R.L.**

Nr. 858/143  
din 14 Aprilie 2025

### SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 294

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria com. Panasesti r-nul Strasenii, (IDNO 1007601009439)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142 din 29.04.2025, pentru efectuarea lucrarilor: „Constructia sistemului de canalizare din comuna Panasesti”, subsemnații BC “Energbank” SA, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față **Primaria com. Panasesti r-nul Strasenii, (IDNO 1007601009439)**, sa plătim suma de **177 925,00 (o suta saptezeci si sapte noua sute douazeci si cinci, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **29.06. 2025**.

Cu respect, **Marin Telojer**

**Director al Sucursalei “Botanica”**

**BC “Energbank” SA**



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142  
din "10" Aprilie 2025

## DECLARAȚIE

### privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s.Pănășești**  
**R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Pănășești, Stefan cel Mare 53**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

**Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănășești**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

**60 (șasezeci) zile**

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

**29 iunie 2025**

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **29 aprilie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**VALDCONGRUP S.R.L.**  
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

|                                       |           |                                                          | Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănăsești |   |   |   |         |   |   |   |          |   |                                                            |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |            |   |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---|------------|---|
|                                       |           |                                                          | (denumirea lucrărilor)                                   |   |   |   |         |   |   |   |          |   |                                                            |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |            |   |
| Nr. d/o                               | Nr. Deviz | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                    | Anul 2025-2026                                           |   |   |   |         |   |   |   |          |   |                                                            |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |            |   |
|                                       |           |                                                          | I Lună                                                   |   |   |   | II Lună |   |   |   | III Lună |   |                                                            |   | IV Lună |   |   |   | V Lună |   |   |   | VI Lună |   |   |   | VII Lună |   |   |   | VIII Lună |   |   |   | IX Lună |   |   |   | X Lună |   |            |   |
|                                       |           |                                                          | 1                                                        | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3                                                          | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3          | 4 |
|                                       |           | Organizare de santier                                    |                                                          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |                                                            |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |            |   |
| 1                                     |           | Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănăsești |                                                          |   |   |   |         |   |   |   |          |   |                                                            |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   | 01-04-2026 |   |
| Termenul de îndeplinire a lucrărilor: |           |                                                          | 10 (zece) luni                                           |   |   |   |         |   |   |   |          |   | din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor |   |         |   |   |   |        |   |   |   |         |   |   |   |          |   |   |   |           |   |   |   |         |   |   |   |        |   |            |   |

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 10 (zece) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: MSign  
(semnătura)

Nume: TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun.  
Hîncești

2. Numărul și data contractului:

Nr.4/6 din 10 mai 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

4. Adresa beneficiarului:

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la  
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

| 7. Valoarea contractului:                    | Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei) | Exprimată în echivalent dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului)  | 17 736 239,00                                             | 974 518,63                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 17 736 239,00                                             | 974 518,63                         |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul  
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

24 luni

b) Efectiv realizată:

18 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si  
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. din 24 noiembrie 2023

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul  
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la  
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

Msign

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

Msign



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.4/6 privind achiziția prin Licitație deschisă

„10” mai 2022

or. Ialoveni  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1647526882447 din data 11 aprilie 2022, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92, e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1009601000289, reprezentată prin **Pavel Trofin** – director ADR Centru, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

**Primăria Hâncești**, cu sediul în or. Hâncești, str. Mihalcea Hâncu, nr. 132, tel/fax: 0269-23 2 86, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601004054, reprezentată prin **Alexandru Botnari** – primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **”Valdcongrup” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2, telefon: 0 22 428393; 0 78 664664, e-mail: valdcongrup@gmail.com, IDNO: 1009600000374, autorizată pentru activitate în construcții: licența nr. 0086878 din 03.02.2009, eliberată de Camera de licențiere, reprezentată prin **Denis Turcan** - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările*: **Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești** în cadrul proiectului **Sisteme regionale - Apă - Canal - garanția sănătății noastre, Cod: C331014C**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **24 (douăzeci și patru) luni**, termenul de execuție va curge din data indicată în notificarea emisă de către Co-investitor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe perioada suspendării contractului, Antreprenorul va proteja/conserva lucrările executate în mod corespunzător, așa cum va dispune Co-investitorul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Beneficiarului, acesta suportă cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor. Iar în cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa sau la solicitarea Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul și Beneficiarul precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza Ordinului, Co-investitorul va institui comisia de recepție, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Co-investitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul va institui prin Ordin, iar Beneficiarul ulterior, va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție, va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Co-investitorul va admite/amâna/respinge recepția și va notifica Antreprenorului hotărîrea sa în interval de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de recepție.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **17,736,239.00 MDL (Șaptesprezece milioane șapte sute treizeci și șase mii două sute treizeci și nouă lei 00 bani)**, inclusiv TVA 2,956,041.00 lei MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza e-facturilor, în termen de 45 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, și a facturilor, semnate și acceptate de către Co-investitor. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Co-investitorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Co-investitor și Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor, cu efectuarea ridicărilor topografice de control.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar,
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Co-investitorul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite, vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Co-investitorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de execuție – reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreed de părți deschis pe numele antreprenorului în baza contractului de depozit-garanție.

4.11. Co-investitorul eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după confirmarea înlăturării acestora.



- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-investitorul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Co-investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Co-investitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Co-investitorului, se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Co-investitor.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Co-investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Co-investitorul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.22., Co-investitorul poate opri lucrările prin rezoluțiunea contractului, angaja și plăti alți antreprenori pentru

executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate în legătură cu faptul neexecutării, în condițiile legii.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

4.27. Beneficiarul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor pentru derularea activităților întru realizarea Lucrărilor;

4.28. Beneficiarul este obligat să asigure accesul persoanelor desemnate de părțile contractante la documente, terenuri, încăperi și informații pentru efectuarea verificărilor, privind realizarea Lucrărilor;

4.29. Beneficiarul va asigura conform Contractului de finanțare nr.4 din 01.03.2022 plata contribuției în termen, la notificarea Co-investitorului;

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1 Se stabilește de comun acord a părților, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului contract de achiziție: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului în conformitate cu prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului ținând cont de rata inflației sau deflației, conform secțiunii 1 capitolul II a Hotărârii de Guvern nr.1129/2018.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Co-investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.



## 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-investitorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el răspunde în fața Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător cu primirea notificării de începere/reîncepere.

## 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și curge până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-investitor/Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-investitor/Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Co-investitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o



instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Co-investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Co-investitorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Co-investitorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea notificării scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar/co-investitor;
- d) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Co-investitorul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Co-investitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Co-investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;

- d) Graficul de executare a lucrărilor;  
e) Contractul de Garanție de bună execuție;  
f) Contractul de finanțare nr.4 din 01.03.2022.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnatare, fiind semnat astăzi, "05" mai 2022.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data indicată, fiind valabil până la 31.12.2027.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**  
**Valdcongrup S.R.L.**

Adresa poștală: MD-2012, m. Chișinău,  
str. Maria Cebotari, 28  
Telefon: +37379504000  
Cod fiscal: 1007600018551  
Banca: BC "Victoriabank" SA, Fil. Nr. 3  
Cod: VICBMD2X416  
IBAN: MD67VI225100000302981MDL

**CO-INVESTITORUL:**  
**Agencia de Dezvoltare Regională**  
**Centru**

Adresa poștală: MD-6802, R.M.or. Ialoveni, str.  
Alexandru cel Bun, nr. 33  
Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35  
Cod fiscal: 1009601000289  
Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională  
Centru  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

**BENEFICIARUL:**  
**Primăria Hâncești**

Adresa poștală: MD-3401 R.M or. Hâncești, str. Milacea Hâncu, nr.132  
Telefon: 0269-23 2 86  
Cod fiscal: 1007601004054

#### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR:**


  
**Denis Turcan**  


**CO-INVESTITOR:**

  
**Pavel Trofin**  


L.Ș.

**BENEFICIAR:**

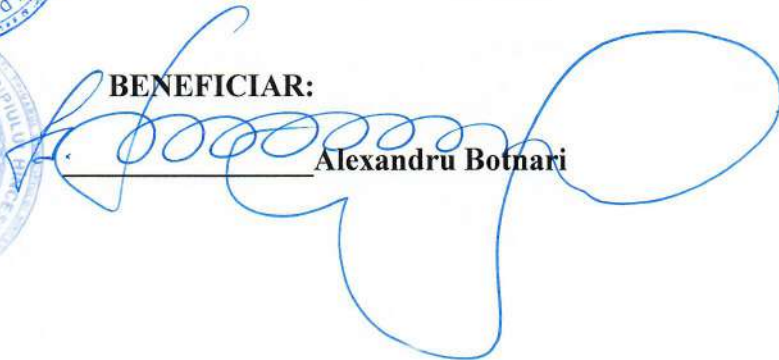  
**Alexandru Botnari**  


### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr<br>n/o | Denumirea lucrărilor                                                                              | Cod CPV    | Specificarea tehnică<br>deplină solicitată de<br>către autoritatea<br>contractantă                            | Specificarea<br>tehnică deplină<br>propusă de către<br>oferant                  | Standarde<br>de<br>referință |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| I         | <b>Lotul I:</b><br><b>Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești</b> |            |                                                                                                               |                                                                                 |                              |
| 1.1       | Construcția rețelelor de<br>canalizare în cinci<br>sectoare din<br>mun.Hîncești                   | 45200000-9 | Conform<br><b>Formularului de<br/>deviz nr. 1- Lista cu<br/>cantitățile de<br/>lucrări<br/>(anexa nr. 23)</b> | <b>Conform ofertei<br/>(Devizele - ofertă,<br/>Formularele nr.3,<br/>5 și 7</b> |                              |
|           | <b>TOTAL</b>                                                                                      |            |                                                                                                               |                                                                                 |                              |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



**ANTREPRENOR:**

**Denis Țurcan**

**CO-INVESTITOR:**

**Pavel Trofin**

**L.Ș.**

**BENEFICIAR:**

**Alexandru Botnari**

**L.Ș.**

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. n/o | Denumirea lucrărilor                                                                              | Cod CPV    | Unitate a de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, inclusiv TVA | Termenii de executare |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1       | <b>Lotul I:</b><br><b>Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești</b> |            |                     |            |                            |                           |                       |
| 1.1     | Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești                           | 45200000-9 | lucrare             | 1          | 14,780,198.00              | <b>17,736,239.00</b>      | 24 luni               |
|         | <b>TOTAL</b>                                                                                      | x          | x                   | x          | 14,780,198.00              | <b>17,736,239.00</b>      | x                     |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**



**Denis Țurcan**

**CO-INVESTITOR**



**Pavel Trofin**

**L.S.**

**BENEFICIAR:**

**Alexandru Botnari**



Nr.                      din 24.11. 2023

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** file, a fost încheiat astăzi la \_\_\_\_\_ în **7** exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Digitally signed by Rașcu Maria  
Date: 2025.04.09 15:44:09 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Comisia de recepție:

**Președinte:** Primarul mun. Hîncești - Alexandru Botnari

Digitally signed by Botnari Alexandru  
Date: 2024.01.26 12:45:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Membri:** Responsabil tehnic, -

Vladimir Blișciac

Digitally signed by Blișciac Vladimir  
Date: 2024.01.24 11:42:15 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Director interimar ADR Centru -

Natalia Eremia

Digitally signed by Eremia Natalia  
Date: 2024.01.29 16:33:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Șef SMIP, ADR Centru -

Oleg Secrieru

Digitally signed by Secrieru Oleg  
Date: 2024.01.29 10:06:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Divizier -

Nicolae Orhian

Digitally signed by Orhian Nicolae  
Date: 2024.01.26 19:49:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



DȘLS -

Alexandru Spiridon

Digitally signed by Spiridon Alexandru  
Date: 2024.01.30 13:18:16 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Specialist SMIP, ADR Centru -

Victor Vîrlan

Digitally signed by Vîrlan Victor  
Date: 2024.01.29 11:55:26 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



10. Lucrarea „**Construcția rețelilor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești**”  
este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

TRANSMISĂ:  
INVESTITORUL :

PRIMITĂ:  
BENEFICIARUL:

Digitally signed by Țurcan Denis  
Date: 2024.01.30 13:20:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



" " 2024



" " 2024

L.Ș.

(semnătura)

Digitally signed by Blișciac Vera  
Date: 2024.04.11 13:34:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Botnari Alexandru  
Date: 2024.01.31 14:58:10 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

**Lista documentației de proiect care lipsesc sau sunt incomplete:**

**„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”**

---

1. De prezentat INST Documentația de proiect, Ridicarea topografică a rețelelor executate, cartea tehnică.

**(Executantul)**

Digitally signed by Botnari Alexandru  
Date: 2024.01.26 12:47:12 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Președintele comisiei**

**A. Botnari**

**Secretarul comisiei**

Digitally signed by Blișciac Vladimir  
Date: 2024.01.24 11:43:10 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**V. Blișciac**

**Lista lucrărilor care nu au fost executate:**

**„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”**

- 1. De solicitat de la BIT „Certificatul cu privire la inspectarea bunului imobi”  
(SP nr. 1 și SP nr.2) – Beneficiarul.**

Digitally signed by Botnari Alexandru  
Date: 2024.01.26 12:47:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Președintele comisiei**

**A. Botnari**

**Secretarul comisiei**

Digitally signed by Blișciac Vladimir  
Date: 2024.01.24 11:43:56 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**V. Blișciac**

**Lista lucrărilor care nu sau respectat prevederile proiectului:**

**„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”**

1. De înlăturat fisurile la pereul căminelor la SP nr.1.
2. De finalizat amenajarea stratului de petriș la SP nr.1.
3. De înlăturat tasările petrișului la SP nr.2.
4. De înlăturat scurgerea apelor de teren în căminul cu vană la SP nr.2.
5. De înlăturat scurgerea apelor de teren în cămunul de conexiune la SP nr.2.

Digitally signed by Botnari Alexandru  
Date: 2024.01.26 12:48:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Președintele comisiei**

**A. Botnari**

**Secretarul comisiei**

Digitally signed by Blișciac Vladimir  
Date: 2024.01.24 11:44:45 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**V. Blișciac**

CONSILIUL  
MUNICIPAL HÎNCEȘTI



PRIMĂRIA  
MUNICIPIULUI HÎNCEȘTI

MD-3401, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 132  
tel: +373-269-2-58-55; fax: +373-269-2-32-86  
E-mail: municipiulhincesti@gmail.com

HÎNCEȘTI  
MUNICIPAL COUNCIL  
CITY HALL HÎNCEȘTI

132 Mihalcea Hîncu, str, Hîncești Town, MD-3401  
tel: +373-269-2-58-55; fax: +373-269-2-32-86  
E-mail: municipiulhincesti@gmail.com

Nr. 02/1-37/1074 din 12.09.2024

În adresa persoanelor interesate

### Scrisoare de Recomandare

Este o plăcere să vă scriu această scrisoare de recomandare pentru Valdcongrup S.R.L. în contextul colaborării la obiectul **"Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești"**. Am avut ocazia să lucrăm împreună în cadrul mai multor proiecte de construcție și am fost impresionat de profesionalismul și angajamentul lor.

În timpul colaborărilor noastre, echipa Valdcongrup S.R.L. a demonstrat abilități remarcabile în gestionarea proiectelor de construcție. Capacitatea lor de a respecta termenele limită, de a gestiona eficient resursele și de a menține standarde înalte de calitate a lucrărilor a fost constantă și apreciată.

Printre realizările noastre notabile cu Valdcongrup S.R.L., aş dori să menționez obiectul **"Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești"**. Acest proiect a fost finalizat cu mare succes, demonstrând nu doar competența tehnică, dar și capacitatea de a aborda provocările imprevizibile într-un mod eficient și profesional.

În plus, Valdcongrup S.R.L., se dovedește a fi un partener de încredere, cu un angajament deosebit față de standardele de siguranță și reglementările din domeniul construcțiilor. Integritatea și etica profesională de care dau dovadă îi fac un candidat excelent pentru orice colaborare în domeniu.

Recomand compania Valdcongrup S.R.L. pentru orice oportunitate sau proiect în domeniul construcțiilor. Sunt convins că vor aduce aceleași niveluri ridicate de excelență și profesionalism în colaborarea cu compania dumneavoastră.

Cu stimă,

Primarul municipiului Hîncești



Alexandru Botnari

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142  
din "10" Aprilie 2025

## DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. | Obiect contract                                                                                                                       | Denumire/Nume beneficiar/Adresa                                      | Calitatea antreprenorului* | Preț contract/valoare lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei | IMSP Centru de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească           | contractant unic           | 33 740 144,39                              | 12 luni                                | în execuție                                                            |
| 2   | Extinderea rețelelor orășanești de canalizare în cartierul "TANC"                                                                     | Agenția de Dezvoltare Regionale UTA Găgăuzia                         | contractant unic           | 9 412 043,00                               | 10 luni                                | Nr.01/25 din 21 ianuarie 2025                                          |
| 3   | Lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice la clădirea Grădiniței Nr.2 din orașul Căușeni                                        | Primăria or. Căușeni și Corporația Financiară Nordică de Mediu NEFCO | contractant unic           | 9 538 014,14                               | 9 luni                                 | Nr.1 din 11 decembrie 2024                                             |
| 4   | Sanitație pentru Bilicenii Vechi                                                                                                      | Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei                          | contractant unic           | 10 022 726                                 | 7 luni                                 | Nr.01 din 12 martie 2024                                               |
| 5   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești                                  | Primăria s.Temeleuți r-nul Florești                                  | contractant unic           | 7 077 814                                  | 6 luni                                 | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 6   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești                                    | Primăria s.Cernița r-nul Florești                                    | contractant unic           | 6 525 048                                  | 6 luni                                 | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 7   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești                                  | Primăria s.Coșernița r-nul Florești                                  | contractant unic           | 8 637 081,60                               | 6 luni                                 | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 8   | Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești                                   | Primăria s.Văscăuți r-nul Florești                                   | contractant unic           | 7 160 494,60                               | 6 luni                                 | Nr.01 din 22 martie 2024                                               |
| 9   | Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina                                    | Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina                                    | contractant unic           | 7 154 238                                  | 10 luni                                | Nr.01 din 13 martie 2024                                               |
| 10  | Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul Rezina      | Primăria s. Peciște, r-nul Rezina                                    | contractant unic           | 6 150 901,00                               | 12 luni                                | Nr. din 20 februarie 2024                                              |

\*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142  
din "10" Aprilie 2025

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o                  | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| <b>BAZE DE PRODUCȚIE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1                        | Oficiu                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                                    | 150,00               | Proprie                                  |
| 2                        | Depozite                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2                                    | 2.226,90             | Proprie                                  |
| <b>MECANISME</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1                        | Autobasculanta_Mercedes AXOR_18,0 t                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 2                        | Autobasculanta_Mercedes AXOR 2528_26,0 t                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 3                        | Autobasculanta_Mercedes ATEGO_12,0 t                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 4                        | Automacara_Zil ГЯ 133                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 5                        | Basculantă_MAN TGL 8.180_7,5 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 6                        | Basculantă_Iveco Ford_18,0 t                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 7                        | Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 8                        | Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 9                        | Bus_Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5 t                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 10                       | Excavator_CAT 308E2 CR_8,3 t                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 11                       | Excavator_CAT 307C_8,3 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 12                       | Excavator_CAT 305D_5,1 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 13                       | Excavator_CAT 307C_8,3 t                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 14                       | Excavator_TEREX HR 18_5,0 t                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 15                       | Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| <b>UTILAJE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 15                       | Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 160 Basic                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 16                       | Aparat de găurit_Makita, Bosch                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 17                       | Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 355 Basic                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 18                       | Aparat de sudură PE cap la cap_Techodue PT160                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 19                       | Aparat de sudură_Basic 315 -vi-2                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 20                       | Aparat de tăiat faianța 600 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 21                       | Aparat de tăiat faianța 750 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 22                       | Aparata de sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 23                       | Aparata de sudura prin electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 24                       | Aparata de sudura_Model Control Unit 0.5 HP A / P2005                                                                                                                                                                                                                    | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 25                       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare                                                                                                                                                                                                                            | buc                                   | 1                    | Proprie                                  |
| 26                       | Baracă pentru personal                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                   | 5                    | Proprie                                  |

|    |                                                              |     |       |         |
|----|--------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|
| 27 | Betoniera 0,33                                               | buc | 1     | Proprie |
| 28 | Ciocan de abataj_Hilti TE 6-A36                              | buc | 1     | Proprie |
| 29 | Ciocan de abataj_Stark AG750                                 | buc | 1     | Proprie |
| 30 | Ciocan de abataj_Stark RH 1110                               | buc | 2     | Proprie |
| 31 | Ciocan demolator_Bosch                                       | buc | 1     | Proprie |
| 32 | Ciocan rotativ GBH11                                         | buc | 1     | Proprie |
| 33 | Ciocan rotopercutor_Einhell TC-RH 900                        | buc | 1     | Proprie |
| 34 | Ciocan rotopercutor_Stark RH 1350                            | buc | 1     | Proprie |
| 35 | Cofraje din metal                                            | m2  | 500   | Proprie |
| 36 | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg_Lombardini        | buc | 2     | Proprie |
| 37 | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg                   | buc | 1     | Proprie |
| 38 | Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg                   | buc | 1     | Proprie |
| 39 | Compactor manual 250 kg                                      | buc | 1     | Proprie |
| 40 | Compresor                                                    | buc | 2     | Proprie |
| 41 | Compresor, 8atm                                              | buc | 1     | Proprie |
| 42 | Container metalic pentru depozitare materiale                | buc | 1     | Proprie |
| 43 | Containere pentru gunoi de construcție                       | buc | 2     | Proprie |
| 44 | Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control | set | 2 set | Proprie |
| 45 | Fierăstrău vertical_Bosch PST 650                            | buc | 1     | Proprie |
| 46 | Foarfece - Guillotină                                        | buc | 1     | Proprie |
| 47 | Generator de curent 6.8 kW_Farmer FAG 6500                   | buc | 1     | Proprie |
| 48 | Generator_Hagel                                              | buc | 1     | Proprie |
| 49 | Generator_DWG 4.2                                            | buc | 1     | Proprie |
| 50 | Generator_GT 25-17                                           | buc | 1     | Proprie |
| 51 | Generator_SPG6500 5.0 kw petrol                              | buc | 1     | Proprie |
| 52 | Instalație de foraj_PU-20 Lifan                              | buc | 1     | Proprie |
| 53 | Macara de fereastră                                          | buc | 2     | Proprie |
| 54 | Macara mobilă                                                | buc | 2     | Proprie |
| 55 | Mai mecanic                                                  | buc | 2     | Proprie |
| 56 | Mașină de găurire diamantată_Cedima C-BMH-160                | buc | 1     | Proprie |
| 57 | Mașină de găurit_Einhell TC-ID 720E                          | buc | 1     | Proprie |
| 58 | Mașină de găurit_Hitachi DS 18DBSL                           | buc | 1     | Proprie |
| 59 | Mașină de înșurubat_Stark CD 12-2 Li-Ion                     | buc | 1     | Proprie |
| 60 | Mașină de mestecat_Einhel TC-MX 1400-2E                      | buc | 1     | Proprie |
| 61 | Mașină de taiat asfalt_FUBAG Ranger 450                      | buc | 2     | Proprie |
| 62 | Mașină de tăiat asfalt_GDE30-17                              | buc | 1     | Proprie |
| 63 | Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E                    | buc | 1     | Proprie |
| 64 | Mașină de tencuit Mondial                                    | buc | 1     | Proprie |
| 65 | Miră de nivelment_Bosch GR500                                | buc | 1     | Proprie |
| 66 | Miră de nivelment_Kapro 603-5M                               | buc | 1     | Proprie |
| 67 | Miră de nivelment_PH3-3000C                                  | buc | 1     | Proprie |
| 68 | Motoburghiu STIHL BT130                                      | buc | 1     | Proprie |
| 69 | Motocompresor mobil de aer                                   | buc | 1     | Proprie |
| 70 | Nivelă laser pentru faianță_Bosch PLT-2                      | buc | 1     | Proprie |
| 71 | Nivelmetru_2H-10KJI                                          | buc | 1     | Proprie |
| 72 | Nivelmetru_3H-5JI                                            | buc | 1     | Proprie |
| 73 | Nivelmetru_H3-3                                              | buc | 1     | Proprie |
| 74 | Laborator pentru testarea țevelor PEID                       | buc | 1     | Proprie |
| 75 | Odometru Silverline                                          | buc | 1     | Proprie |
| 76 | Perforator HR 2450                                           | buc | 1     | Proprie |
| 77 | Pichet pentru stingerea incendiilor                          | buc | 1     | Proprie |
| 78 | Piciorul de compactare                                       | buc | 1     | Proprie |
| 79 | Piciorul de compactare_SRV300                                | buc | 1     | Proprie |
| 80 | Placa vibrantă_CF Hd                                         | buc | 1     | Proprie |
| 81 | Polizor unghiular_Hitachi G 23SW2                            | buc | 1     | Proprie |

|     |                                                        |     |      |         |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| 82  | Polizor unghiular_Makita, Bosch                        | buc | 1    | Proprie |
| 83  | Polizor unghiular_Stark AG2500                         | buc | 1    | Proprie |
| 84  | Polizor unghiular_Stark AG750                          | buc | 1    | Proprie |
| 85  | Polizor unghiular_Stark AG850R                         | buc | 1    | Proprie |
| 86  | Pompă electrică                                        | buc | 1    | Proprie |
| 87  | Pompă mobilă pentru ape subterane                      | buc | 1    | Proprie |
| 88  | Pompă mobilă pentru ape subterane                      | buc | 1    | Proprie |
| 89  | Pompă mobilă pentru ape subterane                      | buc | 1    | Proprie |
| 90  | Pompă mobilă pentru ape subterane                      | buc | 1    | Proprie |
| 91  | Utilaj pentru foraj orizontal dirijat de tip "PRAID"   | buc | 1    | Chirie  |
| 92  | Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime | m   | 45   | Proprie |
| 93  | Schele                                                 | m2  | 2000 | Proprie |
| 94  | Tăietor de asfalt lamă                                 | buc | 1    | Proprie |
| 95  | Taietoare de faianta electrica 900W                    | buc | 1    | Proprie |
| 96  | Telemetru_Bosch                                        | buc | 1    | Proprie |
| 97  | Teodolit                                               | buc | 1    | Proprie |
| 98  | Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m  | buc | 1    | Proprie |
| 99  | Topitor de bitum                                       | buc | 1    | Proprie |
| 100 | Vibrator de adincime                                   | buc | 1    | Proprie |
| 101 | Vibrator de suprafata                                  | buc | 1    | Proprie |
| 102 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna          | buc | 1    | Proprie |
| 103 | WC ecologic                                            | buc | 1    | Proprie |

**Semnat:**

**Nume:**

**Funcția în cadrul întreprinderii:**

**Denumirea întreprinderii:**

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:**1009600000374

**Email:**valdcongrup@gmail.com

**Tel:**0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:**0 22 428062

**Adresa:**str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



---

**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ  
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN  
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE  
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA  
CONTRACUTULUI**

---

## DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

### MECANISME

#### 1. Buldoexcavator - CAT 432 E\_10,7t\_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

## 2. Buldoexcavator - CAT 432 E\_10,7t\_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

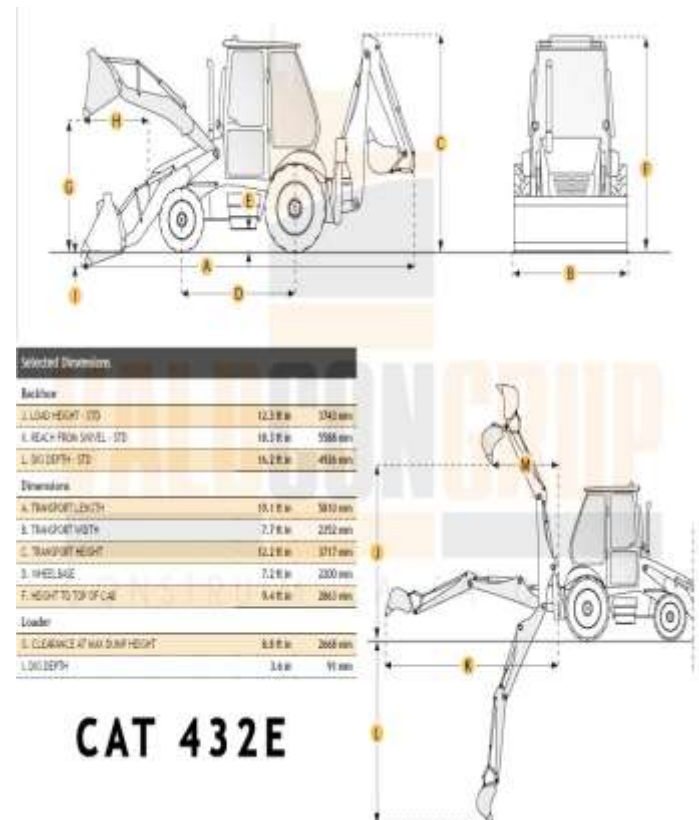


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

### 3. Excavator – CAT 308E2 CR \_8,3t\_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal  
Таможня

2070  
CHISINAU (P.V.),  
(data)  
31/01/2023

Republica Moldova  
Республика Молдова

**ADEVERINTĂ**  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Caroserie nr.  
Кузов №

EXCAVATOR CATERPILLAR 308E2 CR

Posezor  
Владелец

CAT0308EPFJK08130

Domiciliul  
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.  
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal  
Сотрудник таможни

Primit  
Получено

Adrian

1320

Служба по контролю «Таможня», 65, 66 и 67 - 2800000

**Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR**



**Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR**



**Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2**

## 4. Excavator - CAT-305 D\_5,1 t\_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală  
Таможенный

Republica Moldova  
Республика Молдова

2070  
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Model și marcă  
Вид и марка

Caroserie nr.  
Кузов №

Posesor  
Владелец

Denumirea  
Место жительства

Pașaport nr.  
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUM, CHISINAU

1009600000374

Colaboratori veniți  
Сотрудники таможни

Amplasament  
Место

Găzduit  
Гостиница

1999

1999

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

## 5. Excavator - CAT 307C\_8,3 t\_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală  
Таможня

Republica Moldova  
Республика Молдова

(data)  
19/01/2016

**ADEVERINȚĂ**  
**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat  
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca  
Вид и марка

Caroserie nr.  
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor  
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul  
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Repartit nr.  
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal  
Сотрудник таможни

Primit  
Получил

De la  
От

182

**Figura 15. Adeverință CAT 307C**



**Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C**



**Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C**

## 6. Excavator - CAT 307C\_8,3 t\_Anul 2007

**Rechnung**

Kunden-Nr. 14, 80740-Straße  
Abteilung 101, Bauabteilung mit/Verwaltung GmbH & Co.

Rechnungs-Nr. 101/2007  
Datum: 10.10.2007

Rechnungs-Nr. 101/2007  
Datum: 10.10.2007

| Ausgänger  | Rechnungs-Nr. | Ausgabedatum | Rechnungs-Nr. | Rechnungs-Nr. | Rechnungs-Nr. | Rechnungs-Nr. | Rechnungs-Nr. | Rechnungs-Nr. |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.10.2007 | 101/2007      | 10.10.2007   | 101/2007      | 101/2007      | 101/2007      | 101/2007      | 101/2007      | 101/2007      |

Die Rechnung wird mit der folgenden Rechnung zusammengefasst:  
Rechnungs-Nr. 101/2007

Summe € 21.800,00

Summe € 21.800,00

Summe € 21.800,00

Figura 18. Factură CAT 307C



Figura 19.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 20.. Vedere Nr.2 CAT307C



Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C

## 7. Excavator - TEREX HR18\_5,0 t\_Anul 2004



Figura 22. Adeverință pentru mijlocul de transport



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

## 8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO\_18,0 t\_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

## 9. Autobasculantă - Mercedes AXOR \_18,0 t \_Anul 2007

| CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE |                      | REPUBLICA MOLDOVA |  |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|--|
| LAL948                      |                      | E1 X              |  |
| N3                          | E2 WDB9505092L221473 | E3 8200 E4 18000  |  |
| BA 10                       | E5 2 E6 6370         | E7 MOTORINĂ       |  |
| MERCEDES                    | E8 X                 | E9 COMBinate      |  |
| <                           | E10 08 02 2021       | E11 X             |  |
| AXOR                        | E12 219501006        | E13 ASP           |  |
| 2007                        |                      |                   |  |
| WDB9505092L221473           |                      |                   |  |

| "VALDCONGRUP" S.R.L. |                     |
|----------------------|---------------------|
| C1.2 1009600000374   | C1.3 MDA CHIȘINĂU   |
| C4 PROPRIETAR        | X1 SCHIMB COL. DIR. |

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categorie/subcategorie vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST): 3021071002673

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

## 10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528\_26,0 t\_Anul 2005

| REPUBLICA MOLDOVA<br>CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b> CRF156                                  | <b>E2</b> WDB9506052K995708    |
| <b>J1</b> AUTOCAMION                             | <b>G</b> 11080 <b>F1</b> 26000 |
| <b>D1</b> MERCEDES                               | <b>S1</b> 2 <b>P1</b> 6370     |
| <b>D2</b> AXOR 2528                              | <b>P5</b> 90692600452905       |
| <b>D3</b> BENĂ                                   | <b>P3</b> MOTORINĂ             |
| <b>B</b> 2005                                    | <b>R</b> ROȘU                  |
| <b>E</b> WDB9506052K995708                       | <b>Q</b> X                     |
| <b>E1</b> X                                      | <b>I</b> 29 01 2014            |
| <b>H</b> X                                       |                                |
| <b>149500624</b>                                 |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1.1</b> "VALDCONGRUP" S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>C1.2</b> 1009600000374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C1.3</b> MDA CHIȘINĂU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>C4</b> PROPRIETAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Z</b> ÎS "CRIS"REGISTRU"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>X</b> REUTILARE MECANISM DIRECȚIE<br>DISPOZITIV DE RIDICARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <small>A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de<br/>identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;<br/>D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al<br/>vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa<br/>maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data<br/>înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de<br/>combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul<br/>putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul<br/>putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul<br/>putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.</small> |
| <b>INDV</b> (Codul vehiculului în RST) <b>3014095000668</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

## 11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 \_7,5 t \_Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

**Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD**

## 13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI\_2,5t\_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

## 14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI\_2,5 t\_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

## 15. Macara



**Figura 44. Vedere Nr.1**



**Figura 45. Vedere Nr.2**



**Figura 46. Vedere Nr.3**



**Figura 47. Vedere Nr.1**



**Figura 48. Vedere Nr.2**

## 16. Compactor mecanic



**Figura 49. Vedere Nr.1**



**Figura 50. Vedere Nr.2**



**Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300**

## 17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

## 18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

## 19. Tăietor de asfalt lamă



**Figura 55. Vedere Nr.1**



**Figura 56. Vedere Nr.3**



**Figura 58. Vedere Nr.1**



**Figura 57. Vedere Nr.2**



**Figura 59. Vedere Nr.2**

## 20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

## 21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

## 22. Instalație de foraj



**Figura 65. Vedere Nr.1**



**Figura 66. Vedere Nr.2**



**Figura 67. Vedere Nr.3**

## 23. Ciocan demolator



**Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH**

## 24. Pompă mobilă pentru ape subterane



**Figura 69. Vedere Nr.1**



**Figura 70. Vedere Nr.2**



**Figura 71. Vedere Neptun**



**Figura 72. Vedere Kappa**

## 25. Generator



**Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL**

## 26. Aparata de sudura EVERWELD



**Figura 74. Vedere Nr.1**



**Figura 75. Vedere Nr.2**

## 27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



**Figura 76. Vedere Nr.1**



**Figura 79. Vedere Nr.2**



**Figura 77. Vedere Nr.2**



**Figura 78. Vedere Nr.1**

## 28. Aparat de sudura electrofuziune



**Figura 80. Vedere Nr.1**



**Figura 81. Vedere Nr.1**

## 29. Baracă / vagon pentru personal



**Figura 82. Baracă Nr.1**



**Figura 83. Baracă Nr.3**



**Figura 84. Baracă Nr.2**



**Figura 85. Baracă Nr.4**

## 30. Compactor manual 250kg



**Figura 86. Vedere Nr.1**

### 31. Container metallic pentru depozitare materiale



**Figura 87. Vedere Nr.1**

### 32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



**Figura 88. Vedere Nr.1**



**Figura 89. Vedere Nr.2**

### 33. Container pentru gunoi de construcție



**Figura 90. Vedere**



**Figura 91. Vedere Nr.2**

### 34. Schele pentru fațade



**Figura 92. Vedere Nr.1**



**Figura 93. Vedere Nr.2**

### 35. Sisteme de susținere cu pâlnie



**Figura 94. Vedere Nr.1**



**Figura 95. Vedere Nr.2**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica M



Anexa nr. 15

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142  
din "10" Aprilie 2025

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o                         | Funcția                                                                                                                                                                                                     | Studii de specialitate | Vechimea în<br>munca în<br>specialitate (ani) | Numărul și<br>denumirea lucrărilor<br>similare executate în<br>calitate de<br>conducător | Numărul<br>certificatului de<br>atestare Data<br>eliberării |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                                                                                                                                                                                                           | 4                      | 5                                             | 6                                                                                        | 7                                                           |
| Diriginte de Șantier            |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |                                                                                          |                                                             |
| 1                               | Diriginte de Șantier<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 40                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 2121 din<br>23.09.2024                                  |
| 2                               | Diriginte de Șantier<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 9                                             | Conform Anexei                                                                           | Nr. 2122 din<br>23.09.2024                                  |
| 3                               | Diriginte de Șantier<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 15                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 2117 din<br>23.09.2024                                  |
| 4                               | Diriginte de Șantier Lucrări<br>Specializate<br>Conform Anexei                                                                                                                                              | UTM                    | 9                                             | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0899 din<br>21.11.2024                                  |
| 5                               | Diriginte de Șantier Lucrări<br>Specializate<br>1. Instalații și rețele de alimentare cu apă<br>și canalizare                                                                                               | UTM                    | 26                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr.0570 din<br>22.02.2022                                   |
| 6                               | Diriginte de Șantier<br>1-Terasamente și lucrări de teren<br>2-Executarea/desființarea construcțiilor<br>3-Lucrări de protecție a construcțiilor și<br>utilajelor<br>4-Lucrări de finisare a construcțiilor | UTM                    | 12                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 1790 din<br>5.05.2023                                   |
| 7                               | Diriginte de Șantier Lucrări<br>Specializate<br>1. Instalații și rețele electrice<br>2.Instalații de automatizare                                                                                           | UTM                    | 38                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0587 din<br>22.02.2022                                  |
| 8                               | Diriginte de Șantier Lucrări<br>Specializate<br>1.Instalații și rețele de încălzire<br>2.Instalații de ventilație și climatizare.                                                                           | UTM                    | 21                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0437 din<br>10.02.2021                                  |
| 9                               | Responsabil tehnic pentru executarea<br>lucrărilor specializate și instalațiilor<br>afereente construcțiilor<br>Conform Anexei                                                                              | UTM                    | 20                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0033 din<br>24.02.2025                                  |
| 2                               | Elaborator de devize<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 9                                             | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0007 din<br>03.03.2025                                  |
| 3                               | Elaborator de devize<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 15                                            | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0395 din<br>12.11.2024                                  |
| 10                              | Elaborator de devize<br>Conform Anexei                                                                                                                                                                      | UTM                    | 8                                             | Conform Anexei                                                                           | Nr. 0395 din<br>12.11.2024                                  |
| Maistru în construcții          |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |                                                                                          |                                                             |
| 11                              | Maistru în construcții                                                                                                                                                                                      | UTM                    | 15                                            |                                                                                          |                                                             |
| 12                              | Maistru în construcții                                                                                                                                                                                      | UTM                    | 10                                            |                                                                                          |                                                             |
| Securitate și Sănătate în Muncă |                                                                                                                                                                                                             |                        |                                               |                                                                                          |                                                             |

|                                       |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------------|--------------------------------------|
| 13                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I  | USM                 | 15 | Conform Anexei | Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024 |
| 10                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II | UTM                 | 7  | Conform Anexei | Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024 |
| 14                                    | Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II | UTM                 | 15 | Conform Anexei | Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024 |
| Specialiști                           |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| Instalatori rețele edilitare          |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 15                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 10 | Conform Anexei | Nr.0344-24 din 26.01.2024            |
| 16                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 15 | Conform Anexei | Nr.0343-24 din 26.01.2024            |
| 17                                    | Sudor mase plastice                                                                             | Studii profesionale | 8  | Conform Anexei | Nr.0345-24 din 26.01.2024            |
| 18                                    | Electrosudor la sudarea manuală                                                                 | Studii profesionale | 4  | Conform Anexei | Nr.0340-24 din 26.01.2024            |
| 19                                    | Electrosudor la sudarea manuală                                                                 | Studii profesionale | 15 | Conform Anexei | Nr.0341-24 din 26.01.2024            |
| 20                                    | Lăcătuș-instalator                                                                              | Studii profesionale | 10 | —              |                                      |
| Construcții capitale și Reconstrucții |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 21                                    | Electrician-montator-cablator                                                                   | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 22                                    | Muncitori auxiliari                                                                             | 17 persoane         |    |                |                                      |
| 23                                    | Strungar                                                                                        | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 24                                    | Sudor                                                                                           | 2 persoane          |    |                |                                      |
| 25                                    | Țimplar în construcții                                                                          | 5 persoane          |    |                |                                      |
| 26                                    | Tencuitor                                                                                       | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 27                                    | Zidar                                                                                           | 2 persoane          |    |                |                                      |
| Mecanizatori și Logistică             |                                                                                                 |                     |    |                |                                      |
| 28                                    | Administrația și logistică                                                                      | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 29                                    | Masinist Excavatorist                                                                           | 4 persoane          |    |                |                                      |
| 30                                    | Mecanic                                                                                         | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 31                                    | Șef de garaj                                                                                    | 1 persoană          |    |                |                                      |
| 32                                    | Șofer Autocamion                                                                                | 3 persoane          |    |                |                                      |

Semnat:

Nume:  
Funcția în cadrul întreprinderii:  
Denumirea întreprinderii:

MSign  
(semnătura)  
ȚURCAN Denis  
Director  
VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**IDNO:**1009600000374

**E-mail:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** +373 224 28 393; +373 786 64 664

**Web:** valdcongrup.md

**Adresa:** MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



# **CERTIFICATE DE ATESTARE**


## **TEHNICO-PROFESIONALĂ**

**A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI**

Compania "Valdcongrup" S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

**1. Țurcan Anatolii – Diriginte de Șantier**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

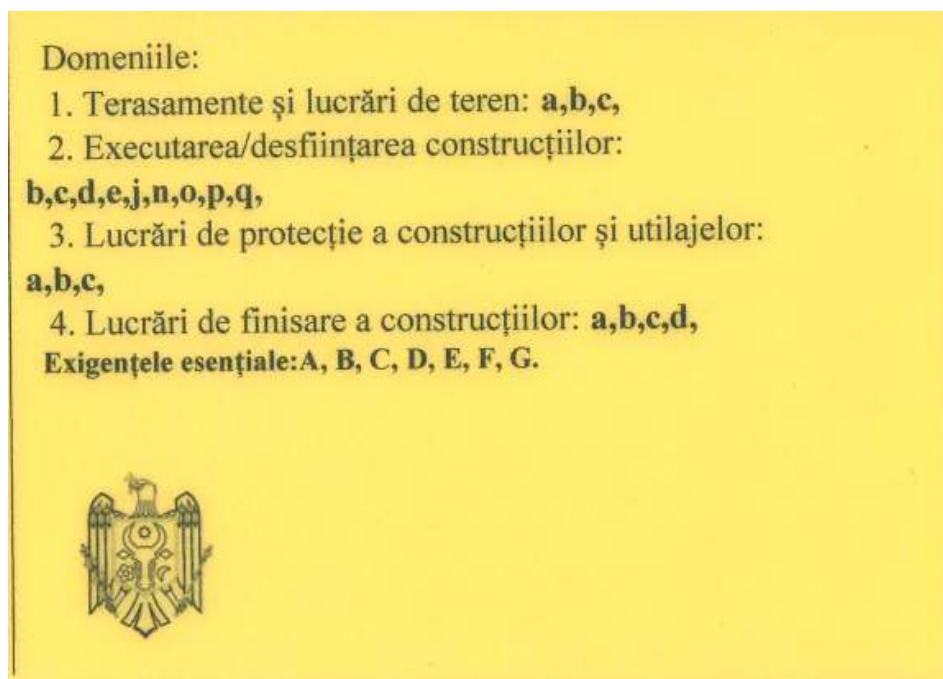

**Figura 1. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121**

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DȘ** Nr. **2121**  
P-0223/2024

Eliberat domnului (doamnei): **TURCAN ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de:

**Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)**

Domeniile:  
Conform anexei

**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**

Valabil până la **20.09.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Sipitca Veaceslav  
Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  

Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m<sup>3</sup>;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**


- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

*Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121*

**2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

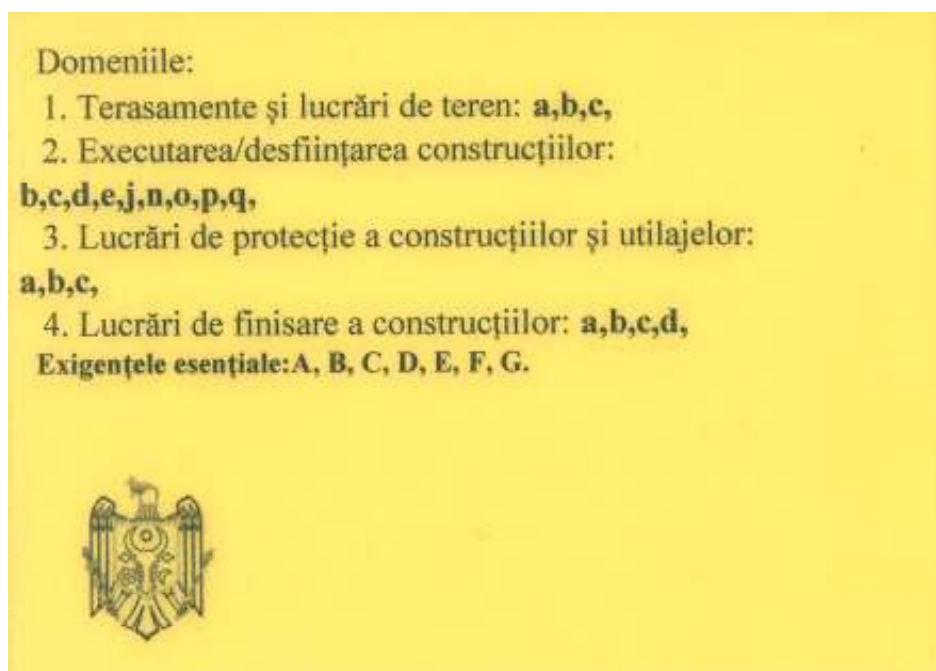

**Figura 4.** Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2122

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                          |            |
| REPUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MOLDOVA    |
| MINISTERUL INFRASTRUCTURII<br>ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| CERTIFICAT                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| de atestare tehnico-profesională                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Seria 2024-DȘ                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nr. 2122   |
| P-0222/2024                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Eliberat domnului (doamnei): ȚURCAN VADIM                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Pentru a activa în calitate de:                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023) |            |
| Domeniile:                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Conform anexei                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Exigențele esențiale:                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| A – rezistența și stabilitate;                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| B – siguranța în exploatare;                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| C – siguranța la foc;                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;                                                                                                                                                                                                            |            |
| E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| F – protecție împotriva zgomotului;                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Eliberat la                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.09.2024 |
| Valabil pînă la                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.09.2029 |
| Ministru/Secretar de stat:                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Veaceslav Sipitca                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Digitally signed by Șipitca Veaceslav<br>Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                      |            |
| MOLDOVA EUROPEANĂ                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m<sup>3</sup>;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**


- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

*Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122*

**3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

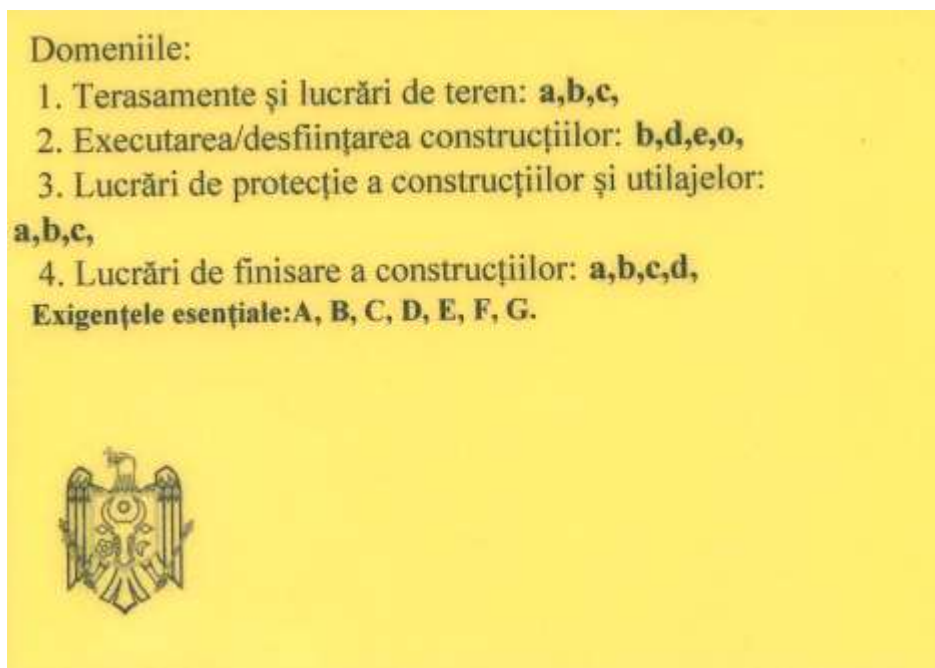

**Figura 7. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2117**

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**  
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**  
Valabil până la **20.09.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
**MOLDOVA EUROPEANĂ**



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională****nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;


**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

**Figura 9.** Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

4. **Crețu Mihai** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
- Domeniile: **Conform anexei**

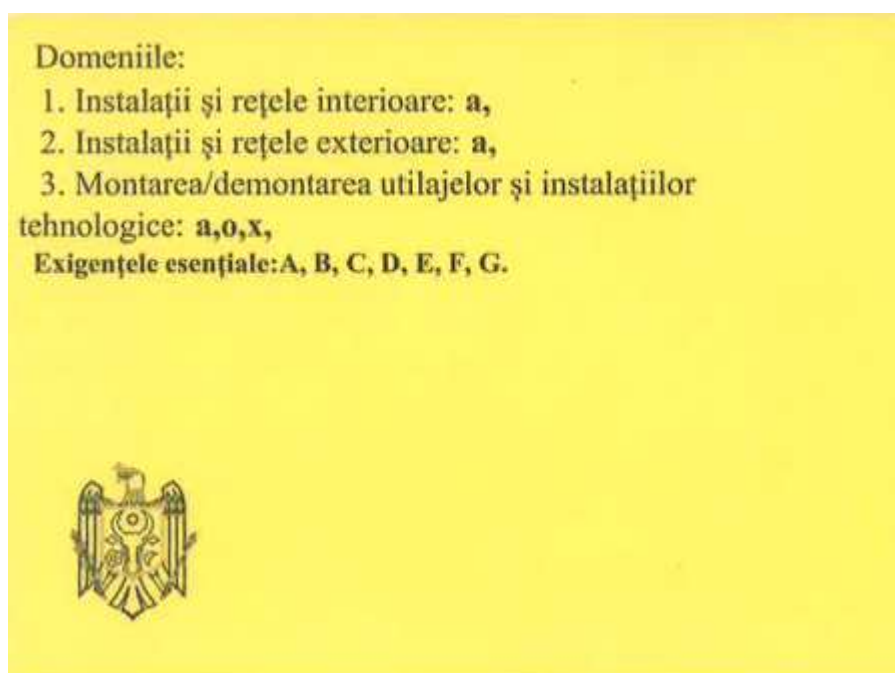

*Figura 10. Legitimatie Seria 2024-DLS, Nr.0899*

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare tehnico-profesională**

Seria **2024-DLS** Nr. **0899**  
P-0378/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CREȚU MIHAI**

Pentru a activa în calitate de:  
**Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**  
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023))

Domeniile:  
Conform anexei

**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **21.11.2024**

Valabil pînă la **20.11.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.11.21 16:37:27 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DLS, Nr.0899

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0899 din 21 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**1. Instalații și rețele interioare:**

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

**2. Instalații și rețele exterioare:**

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

**3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:**


a) contoare de apă;

o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;

x) utilaje și instalații de irigare;

-----SFÎRȘIT-----

5. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

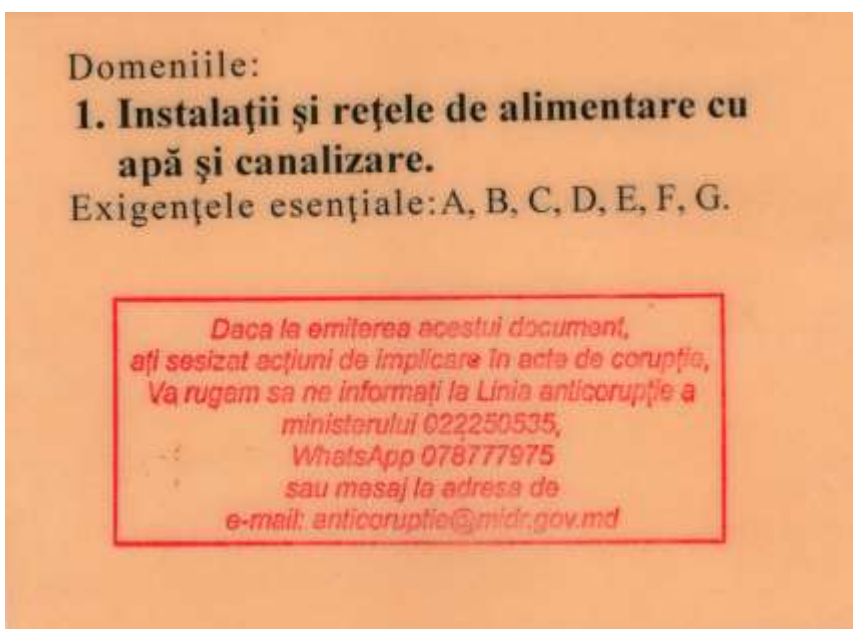

*Figura 13. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570*



Figura 14. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

**6. Cerap Iulian** –Diriginte de Șantier.➤ Domeniile: **Conform anexei****Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:  
**b,d,e,f,p.**
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:  
**a,b.**
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

**Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.**

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

**Figura 15. Legitimatie Seria 2023-DS, Nr.1790**



Figura 16. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională  
nr.1790 din 5 mai 2023**

**1) Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2) Executarea/desființarea construcțiilor:**

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

**3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

**4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

**Veaceslav ȘIPITCA**



**Secretar de stat**

*Figura 17. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790*

7. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
  2. Instalații de automatizare.



*Figura 18. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587*

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.****5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:****A - rezistență și stabilitate;****B - siguranță în exploatare;****C - siguranță la foc;****D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;****E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;****F - protecție împotriva zgomotului.****G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU****Viceprim-ministru, ministru**

*Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticorupție@mldr.gov.md*

**Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587**

8. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



Figura 20. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437

9. **Ivanenco Iurii** – Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile: **Conform anexei**



Domeniile:

42.9. instalații și rețele de comunicații electronice

42.10. instalații de semnalizare 42.10.1. ,42.10.2. ,

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



*Figura 21. Legitimație Seria 2025-RTLS, Nr.0033*



Figura 22. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0033 din 24 februarie 2025**

**Domeniile de atestare**

**42.9. instalații și rețele de comunicații electronice**

**42.10. instalații de semnalizare**

42.10.1. privind semnalizarea incendiului și de pază


42.10.2. de stingere a incendiului

-----SFÎRȘIT-----

**Figura 23.** Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

**10. Țurcan Vadim – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

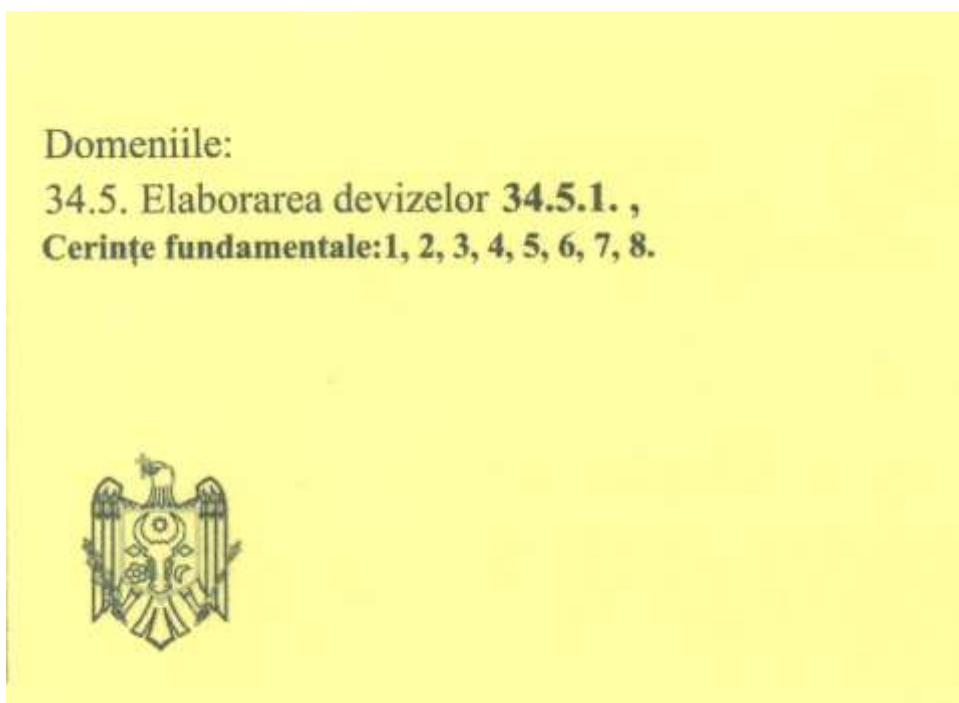

**Figura 24.** Legitimație Seria 2025-ED, Nr.0007

**REPUBLICA**  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
**de atestare**

Seria **2025-ED** Nr. **0007**  
P-0686/2025

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**  
Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

În domeniile:  
Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **03.03.2025**  
Valabil pînă la **27.02.2030**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Sipitca Veaceslav  
Date: 2025.03.03 07:30:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ

**Figura 25.** Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0007 din 03 martie 2025**

**Domeniile de atestare**

**34.5. Elaborarea devizelor**


34.5.1. elaborarea documentației de deviz

-----SFÎRȘIT-----

**Figura 26.** Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007

**11. Ceban Igor – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

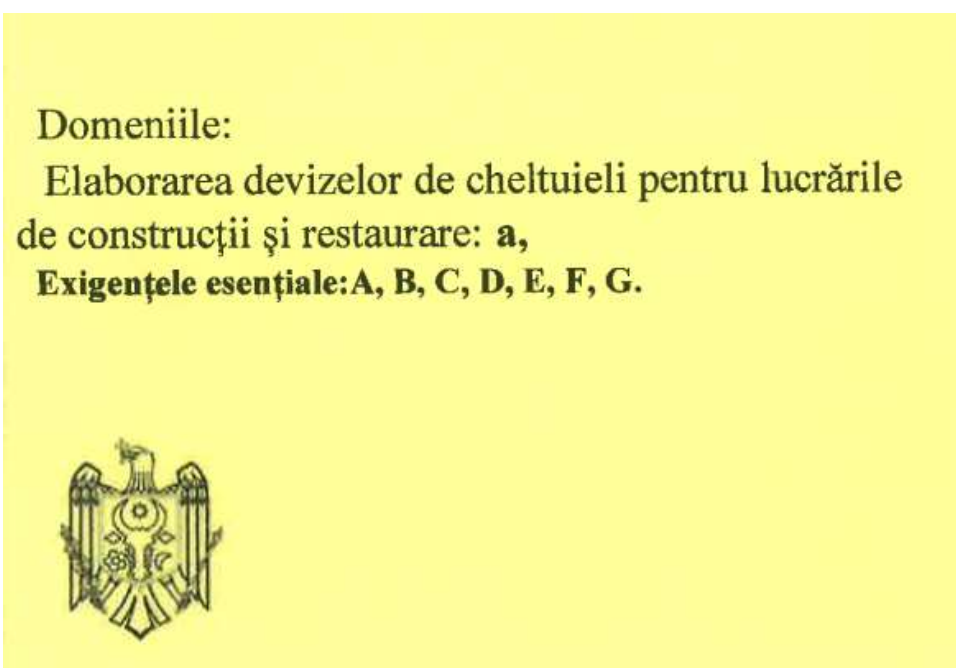

*Figura 27. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0395*



**Figura 28.** Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0395

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0395 din 12 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**


**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

**12. Salamandîc Olga – Elaborator de devize**

➤ Domeniile: **Conform anexei**

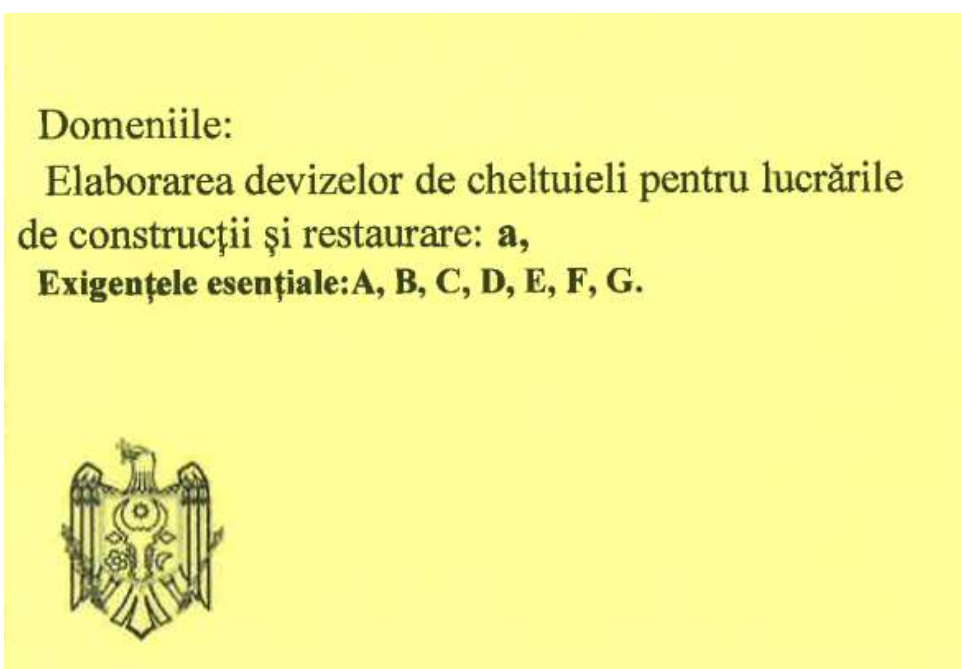

*Figura 30. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0394*

**REPUBLICA MOLDOVA**



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**  
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-ED** Nr. **0394**  
P-0337/2024

Eliberat domnului (doamnei): **SALAMANDÎC OLGA**

Pentru a activa în calitate de:  
**Elaborator de devize**

Domeniile:  
Conform anexei  
**Exigențele esențiale:**

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**

Valabil până la **07.11.2029**

**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.11.12 16:39:22 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EURIPEANĂ


Figura 31. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0394 din 12 noiembrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și  
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

### 13. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

#### ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)




Seria. SSM I  
Nr. 013649

## CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.

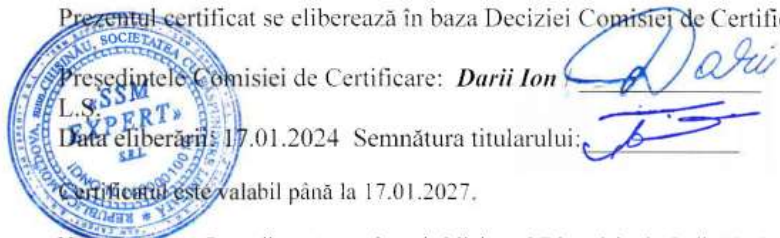

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S.SSM

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

**Figura 33. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649**

### Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Darii Ion

Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

| Nr. d/o | Denumire Instituției | Nume / Prenume participant | Funcția  | Aprecierea cunoștințelor |
|---------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| 49      | Valdcongrup SRL      | Țurcan Denis               | Director | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



**Figura 34. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024**

## 14. Salamandic Olga - Elaborator de devize

## ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II  
 Nr. 05250

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 35. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



### Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă  | Nume / Prenume  | Funcția  | Aprecierea cunoștințelor |
|-----|-----------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 17  | Valdcongrup SRL | Salamandic Olga | Devizier | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 36. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

## 15. Jioară Oleg- Masitru

## ➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II  
 Nr. 05274

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

**Figura 37. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274**

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
 c/f: 1014600010016  
 IBAN MD50AG000000022512275625  
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
 Cod: AGRNMD2X  
 E-mail: director@ssmexpert.md  
 Web: ssmexpert.md



### Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă  | Nume / Prenume | Funcția | Aprecierea cunoștințelor |
|-----|-----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 41  | Valdcongrup SRL | Jioară Oleg    | Maistru | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

**Figura 38. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024**

**16. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92**

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Țurcan Vasiliu  
(numele, prenumele)  
SR4, "Valdcongrup" SC  
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:  
Sudor mase plastice  
(Sudarea cap la cap)  
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
" 26 " 01

Președinte al comisiei  
 Beloruc  
(semnătura) (numele, prenumele)





Figura 39. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

**17. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82**

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Calestru Ion  
(numele, prenumele)  
SR4, "Valdcongrup" SC  
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:  
Sudor mase plastice  
(Cap la cap)  
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
Conform Legii Nr. 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
" 26 "

Președinte al comisiei  
 Beloruc  
(semnătura) (numele, prenumele)





Figura 40. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

**18. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87**

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;



REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:  
 Sudor mase plastice  
 (Sudarea cap la cap)  
 Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
 Conform Legii № 151  
 din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la  
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei  
 (semnătura) (numele, prenumele)

Buinovschi Maxim  
 (numele, prenumele)  
 SRL "Valdcongrup" SC  
 (denumirea întreprinderii)

Figura 41. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

**19. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală**

- Electrosudor la sudarea manuală;



REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:  
 Разрешено осуществлять деятельность:  
 la sudarea manuală  
 Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 921206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:  
 Проверка знаний проводится согласно:  
 Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:  
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:  
 " 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.  
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la  
 Разрешение validно до " 31 " 01 2022

Președinte al comisiei  
 Председатель комиссии

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat  
 Представитель Органа технического государственного надзора

Hîncotă Oleg  
 (numele, prenumele)  
 SRL "Valdcongrup"

Figura 42. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

**20. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02**

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:  
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (numele, prenumele)

1

Figura 43. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

**21. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84**

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:  
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151  
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (numele, prenumele)

1

Figura 44. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142  
din "10" Aprilie 2025

## LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|---------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1       | <i>Nu sunt</i>                         | <i>Nu sunt</i>             | <i>Nu sunt</i>           | <i>Nu sunt</i>                 |

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142

din "10" Aprilie 2025

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănășești

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

*Nu sunt*

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

*Nu sunt*

3. Informații privind modul de asociere:

*Nu sunt*

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 18

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142

din "10" Aprilie 2025

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu este

(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către

Primăria s.Pănășești

R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Pănășești, Stefan cel Mare 53

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănășești

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi

Nu este

, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător financiar)

Nu este

, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem

(adresa terțului susținător financiar)

la dispoziția

VALDCONGRUP S.R.L.

toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și

(denumirea ofertantului/candidatului)

la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la

dispoziția

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

suma de

-

, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a

(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)

contractului de achiziție publică.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să răspundem față de

(denumirea terțului susținător financiar)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului)

, în baza contractului de achiziție publică și pentru care

VALDCONGRUP S.R.L.

a primit

(denumirea ofertantului/candidatului)

susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să renunțăm

(denumirea terțului susținător financiar)

definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să renunțăm pentru

(denumirea terțului susținător financiar)

prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea financiară acordat

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

## ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu este

(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către

**Primăria s.Pănășești**

**R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Pănășești, Stefan cel Mare 53**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

**Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănășești**

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi Nu este, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

**Nu este**

(adresa terțului susținător tehnic și profesional)

dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea

(denumirea ofertantului)

integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

resursele tehnice și/sau profesionale de susținere, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate **VALDCONGRUP S.R.L.**, în baza contractului de achiziție

(denumirea ofertantului/candidatului)

publică și pentru care **VALDCONGRUP S.R.L.** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului

(denumirea ofertantului/candidatului)

angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **VALDCONGRUP S.R.L.**, care ar putea

(denumirea ofertantului)

conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea tehnică și profesională acordată

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării,

Terț susținător,

**Nu este**

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 20

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142  
din "10" Aprilie 2025

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu este

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

declar pe

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1744274369142 sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

Construcția sistemului de canalizare în comuna Pânășești

(obiectul contractului)

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|         |                                       |                | Proprietate       | În chirie |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1744274369142  
din "10" Aprilie 2025

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

*Nu este*

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

*Nu este*

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1744274369142 sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
|                            |        |        |        |
|                            |        |        |        |
|                            |        |        |        |
|                            |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților

autorizați ai **Primăria s.Pănășești**

**R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Pănășești, Stefan cel Mare 53**

(denumirea și adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

**VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

*Nu este*

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.7

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele

VALDCONGRUP S.R.L.

2. Codul Fiscal:

1009600000374

3. Adresa sediului central:

str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

4. Telefon:

0 22 428393; 0 78 664664

Fax:

0 22 428062

E-mail:

valdcongrup@gmail.com

5. Certificatul de înregistrare:

Extras MD 0086878 din 03.02.2009

(numărul, data înregistrării)

Camera de înregistrare de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații  
și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat)

Seria A MMII Nr. 037657 din 25.02.2009, emisă de  
Camera de Licențiere

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă  
este cazul:

Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri:

Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei |
|---------------|------|----------------------------------------------|
| 1             | 2021 | 73 505 901                                   |
| 2             | 2022 | 86 208 687                                   |
| 3             | 2023 | 77 467 551                                   |
| Media anuală: |      | 79 060 713                                   |

Data completării:

29 aprilie 2025

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

L. Ș.

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



**OFERTANT:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

## **CIFRA MEDIE ANUALĂ DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

### **Situația financiară:**

| <b>Nr.</b>           | <b>Anul</b> | <b>Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei</b> |
|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 1                    | 2021        | 73 505 901                                          |
| 2                    | 2022        | 86 208 687                                          |
| 3                    | 2023        | 77 467 551                                          |
| <b>Media anuală:</b> |             | <b>79 060 713</b>                                   |

**Data completării:**

**29 aprilie 2025**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

**ȚURCAN Denis**

**MSign**

**Funcția în cadrul firmei:**

**Director**

**Denumirea firmei și sigiliu:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



## SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

**Primăria s.Pănășești**

*R. MOLDOVA, r-nul Strășeni, s.Pănășești, Stefan cel Mare 53*

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

| Nr. | Obiectul Achizției                                       | Perioada de garanție a lucrărilor |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănășești | 5 Ani                             |

**Data completării:**

**29 aprilie 2025**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**MSign**

**Nume:**

**ȚURCAN Denis**

**Funcția în cadrul firmei:**

**Director**

**Denumirea firmei și sigiliu:**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

**Semnat:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:**

ȚURCAN Denis

**Funcția:**

Director

**MSign**

**Antreprenor:**

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3                                            |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                              |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1744274369142</a> |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                              |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | Primăria s.Pănășești                         |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | 1007601009439                                |

Semnat: \_\_\_\_\_ MSign  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

| Cod poziție                                      | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                                        |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Republica Moldova                                                |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MD-2023                                                          |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău,<br>Republica Moldova         |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău,<br>Republica Moldova         |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a>      |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ȚURCAN Denis</b>                                              |
| 2A.7.1                                           | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 22 428393; 0 78 664664                                         |
| 2A.7.2                                           | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="mailto:valdcongrup@gmail.com">valdcongrup@gmail.com</a> |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1009600000374                                                    |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0404313                                                          |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Societate cu Răspundere Limitată                                 |
| 2A.11                                            | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 2A.11.1                                          | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                       |
| 2A.11.2                                          | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> | Țurcan Denis, Țurcan Lucia                                       |

|         |                                                                                                                                                                                                             |                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2A.11.3 | Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i> )                                                                      | Republica Moldova          |
| 2A.12   | Operatorul economic este:<br>· întreprindere mică<br>· întreprindere mijlocie<br>· și altele                                                                                                                | · întreprindere mijlocie ✓ |
| 2A.13   | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | Da     ✓Nu                 |
| 2A.13.1 | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                            | <i>Nu se aplică</i>        |
| 2A.13.2 | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>                                                                                   | <i>Nu se aplică</i>        |
| 2A.14   | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                       | Da     ✓Nu                 |
| 2A.14.1 | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>                                                                  | <i>Nu se aplică</i>        |
| 2A.14.2 | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>                                                                                                             | <i>Nu se aplică</i>        |
| 2A.14.3 | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>                                                                                                                                                          | <i>Nu se aplică</i>        |

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.*

## **B. Informații privind reprezentanții operatorului economic**

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

|      |                                    |                                                             |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2B.1 | Nume și prenume                    | <b>ȚURCAN Denis</b>                                         |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | Director                                                    |
| 2B.3 | Țară                               | Republica Moldova                                           |
| 2B.4 | Telefon                            | 0 22 428393; 0 78 664664                                    |
| 2B.5 | Adresa de e-mail                   | <a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |

## **C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități**

|      |                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Da     ✓Nu |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

**D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează**

|        |                                                                                                          |                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2D.1   | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                             | Nu se aplică                              |

Semnat: \_\_\_\_\_ MSign  
(semnătura)  
Nume: ȚURCAN Denis  
Funcția: Director  
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Răspuns                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         |
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                         |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                 | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 3A.4                                                                                    | <b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?   | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                            | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu se aplică                           |                                        |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                        |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                        |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da | Nu                                     |
| 3B.1.1                                                                                  | Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu se aplică                           |                                        |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 3B.1.2                                                                                     | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?                                                                                                                                                   | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.1.3                                                                                     | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.                                                                                                                                                | Nu se aplică                                                                 |
| 3B.2                                                                                       | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.2.1                                                                                     | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?                                                                                                                                                      | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da      Nu                               |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="https://www.sfs.md/">https://www.sfs.md/</a> |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Serviciul Fiscal de Stat</b>    |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                          |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3C.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                    | Nu se aplică                                                                 |
| 3C.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nu se aplică                                                                 |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                    |
| 3D.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                    | Nu se aplică                                                                 |
| 3D.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nu se aplică                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da      ✓Nu  |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Nu se aplică |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplică |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da      ✓Nu  |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Nu se aplică |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplică |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |              |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | Da      ✓Nu  |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Nu se aplică |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplică |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |              |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | Da      ✓Nu  |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Nu se aplică |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplică |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |              |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | Da      ✓Nu  |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Nu se aplică |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplică |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                  |              |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | Da      ✓Nu  |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | Nu se aplică |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplică |
|        | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                       |              |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                   | Da      ✓Nu  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <i>Nu se aplică</i>                       |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | <i>Nu se aplică</i>                       |

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **MSign**  
 (semnătura)  
**Nume:** ȚURCAN Denis  
**Funcția:** Director  
**Antreprenor** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <b>Extras MD 0086878 din 03.02.2009</b><br><br><i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i> |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a>                                                                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Agencia Servicii Publice</b>                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>Nu este</b>                                                                                                                                                                                     |
| 4A.2                                                           | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.2.1                                                         | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                                                                             | √Da    Nu                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4A.2.3                                                         | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                        | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.asp.gov.md">http://www.asp.gov.md</a>                                                                                                                                                        |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>Agencia Servicii Publice</b>                                                                                                                                                               |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br><b>Nu este cazul</b>                                                                                                                                                                               |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                                   | √Da      Nu                                                                                |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                              | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.1.1                                        | Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="http://energbank.com">http://energbank.com</a>             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>B.C. Energbank S.A.</b>                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                                        |
|                                               | <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 4B.2                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare <b>77 467 551 MDL</b> Perioada <b>Anul 2023</b><br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>   | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.2.1                                        | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                    | Valoarea <b>77 467 551 MDL</b><br>Anul <b>2023</b>                                         |
|                                               | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 4B.3                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br>Valoare <b>79 060 713 MDL</b> Perioada <b>3 Ani</b><br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.3.1                                        | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                                     | Valoarea <b>73 505 901 MDL</b><br>Anul <b>2021</b>                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoarea <b>86 208 687 MDL</b><br>Anul <b>2022</b>                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoarea <b>77 467 551 MDL</b><br>Anul <b>2023</b>                                         |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Valoarea medie totală<br><b>79 060 713 MDL</b>                                             |
|                                               | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| 4B.4                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                           | √Da      Nu                                                                                |
| 4B.5                                          | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                            | Adresa de internet:<br><a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a> |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>Biroul Național de Statistică</b>             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           | Referința exactă a documentației:<br><b>Nu este</b>                                        |

| C. Capacitatea tehnică și/sau profesională |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4C.1                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                                                                                                     | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.1.1                                     | Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
|                                            | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| 4C.2                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.3                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.3.1                                     | Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
|                                            | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
| 4C.4                                       | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.5                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                             | √Da      Nu                                                                        |
|                                            | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| 4C.6                                       | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                                       | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.7                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                                                        | √Da      Nu                                                                        |
| 4C.8                                       | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                                                                           | Anul <b>2021</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>57 persoane</b>                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2022</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>55 persoane</b>                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2023</b>                                                                   |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>61 persoane</b>                                                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                                    | Anul <b>2021</b>                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>7 persoane</b>                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2022</b>                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>7 persoane</b>                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul <b>2023</b>                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați <b>7 persoane</b>                                                     |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                     | √Da      Nu                                                                    |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                               | √Da      Nu                                                                    |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                            | <b>Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești</b> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 736 239,00 MDL                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 mai 2022                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 noiembrie 2023                                                              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Agenția de Dezvoltare Regională Centru</b>                                  |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| 4C.12   | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                              | Da      √Nu                                                                    |
| 4C.12.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                        | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| 4C.13   | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                              | Da      √Nu                                                                    |
| 4C.13.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                      | <i>Nu se aplică</i>                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
| 4C.14   | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire? | √Da      Nu                                                                    |

**D. Standarde de asigurare a calității**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4D.1                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | √Da      Nu                                                                        |
| 4D.2                                        | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 4E.1                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | √Da      Nu                                                                        |
| 4E.2                                        | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br><a href="http://valdcongrup.md/">http://valdcongrup.md/</a> |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b>                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br><b>valdcongrup@gmail.com</b>                  |
| <b>F. Permiterea controalelor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| 4F.1                                        | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | √Da      Nu                                                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)  
Nume: ȚURCAN Denis  
Funcția: Director  
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br>Termen <b>3</b> zile de la solicitare.<br><br>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate. | √Da      Nu                                                                                                                                                                                                                                |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br><a href="https://achizitii.md">https://achizitii.md</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>VALDCONGRUP S.R.L.</b><br>Referința exactă a documentației:<br><a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1744274369142</a> |

Semnat: \_\_\_\_\_ **MSign**  
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerinței                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Răspuns   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3         |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | √Da    Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | √Da    Nu |

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

**S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 146 din 24.11.2020

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

**Primăria s.Pănășești**

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1744274369142](#)

**Nume:** ȚURCAN Denis

**Funcția:** Director

**Data:** 29 aprilie 2025

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

**Semnătura**

**Semnăt:**

**MSign**

(semnătura)

**Nume:** ȚURCAN Denis

**Funcția:** Director

**Antreprenor:** VALDCONGRUP S.R.L.

**MSign**

**S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.**

**C/f:** 1009600000374

**Email:** valdcongrup@gmail.com

**Tel:** 0 22 428393; 0 78 664664

**Fax:** 0 22 428062

**Adresa:** str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



# PROPUNERE TEHNICĂ

**Obiectul Achiziției:**                   **Construcția sistemului de canalizare în comuna Pănășești**

**Autoritatea contractantă:** **Primăria s.Pănășești**

**Operator Economic:**               **VALDCONGRUP S.R.L.**

# Construcția sistemului de canalizare in comuna Panasesti (et.I)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Retele exterioare de canalizare - REC

Valoarea de deviz 9 885 158 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                               |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                               |
|        |                             | ***ИЗМ4                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                               |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 107,62                                | 819,996<br>—<br>0,000                 | 88 248,000<br>—<br>0,000      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     | 219,40                                | 154,499<br>—<br>154,499               | 33 897,000<br>—<br>33 897,000 |
| 3      | TsC03B11                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 6,57                                  | 940,030<br>—<br>0,000                 | 6 176,000<br>—<br>0,000       |
| 4      | TsA20C                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                                                     | m3     | 20,33                                 | 278,603<br>—<br>278,603               | 5 664,000<br>—<br>5 664,000   |
| 5      | AcF03B                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat                                                                       | m3     | 17,84                                 | 473,823<br>—<br>63,733                | 8 453,000<br>—<br>1 137,000   |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                                                      |                                                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|    |         | filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (H=0,15m, b=0.3m)                                                                                                                              |        |          |                                                      |                                                            |
| 6  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3     | 41,90    | <div>250,764</div> <div>—</div> <div>45,752</div>    | <div>10 507,000</div> <div>—</div> <div>1 917,000</div>    |
| 7  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 4 754,00 | <div>23,250</div> <div>—</div> <div>23,250</div>     | <div>110 530,500</div> <div>—</div> <div>110 530,500</div> |
| 8  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                        | m3     | 4 754,00 | <div>57,750</div> <div>—</div> <div>56,250</div>     | <div>274 543,500</div> <div>—</div> <div>267 412,500</div> |
| 9  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 68,53    | <div>436,013</div> <div>—</div> <div>0,000</div>     | <div>29 880,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div>        |
| 10 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                      | 100 m3 | 68,53    | <div>1 132,996</div> <div>—</div> <div>661,495</div> | <div>77 644,250</div> <div>—</div> <div>45 332,250</div>   |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)                | 100 m3 | 0,41     | <div>897,561</div> <div>—</div> <div>0,000</div>     | <div>368,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div>           |
| 12 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 69,70    | <div>19,197</div> <div>—</div> <div>0,000</div>      | <div>1 338,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div>         |
| 13 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,41     | <div>183,537</div> <div>—</div> <div>27,439</div>    | <div>75,250</div> <div>—</div> <div>11,250</div>           |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                |     |          |                               |                                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 14 | TsC55A  | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)                                                                                                                                                             | m3  | 102,00   | <u>17,000</u><br>—<br>0,000   | <u>1 734,000</u><br>—<br>0,000           |
| 15 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2  | 1 112,50 | <u>35,105</u><br>—<br>22,500  | <u>39 054,000</u><br>—<br>25 031,250     |
| 16 | AcA08B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                        | buc | 37,00    | <u>12,000</u><br>—<br>12,000  | <u>444,000</u><br>—<br>444,000           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei |          |                               | 688 556,500                              |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente</b><br><b>***ИЗМ4</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |          |                               | <b>688 556,500</b><br><b>491 376,750</b> |
|    |         | <b>1.2. C1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                          |     |          |                               |                                          |
| 17 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (D160x4 SN4 SDR41)                                            | m   | 8 095,00 | <u>163,020</u><br>—<br>22,500 | <u>1 319 647,000</u><br>—<br>182 137,500 |
| 18 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (D200x4,9 SN4 SDR41)                                          | m   | 774,00   | <u>222,710</u><br>—<br>29,250 | <u>172 377,520</u><br>—<br>22 639,500    |
| 19 | AcF12C  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm                                                              | m   | 8 869,00 | <u>0,630</u><br>—<br>0,558    | <u>5 587,850</u><br>—<br>4 949,250       |
| 20 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (D250x6,2 SN4 SDR41)                                          | m   | 275,50   | <u>419,175</u><br>—<br>29,251 | <u>115 482,650</u><br>—<br>8 058,750     |
| 21 | AcF12D  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm                                                              | m   | 275,50   | <u>0,651</u><br>—<br>0,577    | <u>179,400</u><br>—<br>159,000           |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                           |                                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------------------|
| 22 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (D315x7,7 SN4 SDR41)                                            | m      | 357,00 | 664,736<br>—<br>29,250    | 237 310,870<br>10 442,250            |
| 23 | AcF12E  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm                                                                | m      | 357,00 | 0,731<br>—<br>0,647       | 261,000<br>231,000                   |
| 24 | GA08E   | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 8 mm                                                                              | m      | 11,50  | 2 341,822<br>—<br>276,000 | 26 930,950<br>3 174,000              |
| 25 | AcA10B  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, Кожух ПЕ-80 PN-6 d200x11.4mm                                                                      | m      | 444,50 | 515,687<br>—<br>12,451    | 229 223,050<br>5 534,250             |
| 26 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Кожух ПЕ-80 PN-6 d315x17.9mm                                    | m      | 63,00  | 1 092,044<br>—<br>14,774  | 68 798,800<br>930,750                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                     | Lei    |        |                           | 2 175 799,090                        |
|    |         | <b>Total C1. Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |        |        |                           | <b>2 175 799,090<br/>238 256,250</b> |
|    |         | <b>1.3. Переход №11. Кожух-труба<br/>стальная Ф530х6мм L=8м,<br/>рабочая труба PE100 SDR26 PN6<br/>Ф250х8,6 L=8,5м+ изм3</b><br><br><b>1.3.1. Рабочий котлован<br/>1,5х8х2м.Приемный котлован<br/>1,5х1,4х2м</b> |        |        |                           |                                      |
| 27 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 )            | 100 m3 | 0,276  | 985,507<br>—<br>0,000     | 272,000<br>0,000                     |
| 28 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,56   | 154,018                   | 86,250                               |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |                            |                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------|----------------------------|
|    |         | taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                       |           |       | <hr/> 154,018              | <hr/> 86,250               |
| 29 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3        | 2,40  | <hr/> 558,979<br>74,375    | <hr/> 1 341,550<br>178,500 |
| 30 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                | 100<br>m3 | 0,213 | <hr/> 431,925<br>0,000     | <hr/> 92,000<br>0,000      |
| 31 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                        | 100<br>m3 | 0,213 | <hr/> 1 133,803<br>661,972 | <hr/> 241,500<br>141,000   |
| 32 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                       | m3        | 1,63  | <hr/> 23,466<br>23,466     | <hr/> 38,250<br>38,250     |
| 33 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                          | m3        | 1,63  | <hr/> 57,607<br>56,135     | <hr/> 93,900<br>91,500     |
| 34 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (контрольный колодец) | m3        | 0,125 | <hr/> 24,000<br>24,000     | <hr/> 3,000<br>3,000       |
| 35 | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                  | m3        | 0,125 | <hr/> 55,200<br>54,000     | <hr/> 6,900<br>6,750       |
| 36 | TsF05B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la                                                                                                                                                                   | m2        | 49,60 | <hr/> 36,542<br>—          | <hr/> 1 812,500<br>—       |

|    |         |                                                                                                                                                                                |        |       |                             |                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------------------------------|
|    |         | sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m                    |        |       | 27,006                      | 1 339,500                        |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,02  | 800,000<br>—<br>0,000       | 16,000<br>—<br>0,000             |
| 38 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                          | t      | 4,00  | 19,500<br>—<br>0,000        | 78,000<br>—<br>0,000             |
| 39 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,02  | 237,500<br>—<br>37,500      | 4,750<br>—<br>0,750              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |       |                             | 4 086,600                        |
|    |         | <b>Total Рабочий котлован 1,5x8x2м.Приемный котлован 1,5x1,4x2м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |        |       |                             | <b>4 086,600<br/>1 885,500</b>   |
|    |         | <b>1.3.2. Переход через дорогу методом продавливания, Φ530x6мм L=8м</b>                                                                                                        |        |       |                             |                                  |
| 40 | GD59F   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Φ530x6мм L=8м)                       | m      | 8,00  | 7 670,800<br>—<br>1 438,500 | 61 366,400<br>—<br>11 508,000    |
| 41 | GD60F   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Φ530)                                                | buc    | 1,00  | 9 874,800<br>—<br>5 118,000 | 9 874,800<br>—<br>5 118,000      |
| 42 | IzL11B  | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm (Φ530x6мм L=8м)                                                        | m2     | 13,31 | 212,672<br>—<br>53,249      | 2 830,660<br>—<br>708,750        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |       |                             | 74 071,860                       |
|    |         | <b>Total Переход через дорогу методом продавливания, Φ530x6мм L=8м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |        |       |                             | <b>74 071,860<br/>17 334,750</b> |
|    |         | <b>1.3.3. Протаскивание трубы</b>                                                                                                                                              |        |       |                             |                                  |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                           |                             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------|-----------------------------|
|    |                  | через футляр PE100 SDR26 PN6<br>Φ250x8,6 L=8,5м                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                           |                             |
| 43 | AcA51A           | Montarea prin introducerea in<br>tevine de protectie existente din<br>otel diam.500 mm a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentarii<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, avind diam. 160-315 mm<br>(PE100 SDR26 PN6 Φ250x9,6) | m   | 8,50  | 742,785<br>—<br>85,676    | 6 313,671<br>—<br>728,250   |
| 44 | CL18A            | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton (Опора<br>№17, 3 шт)                                                                                       | kg  | 42,18 | 34,244<br>—<br>15,736     | 1 444,397<br>—<br>663,750   |
| 45 | IC41C<br>adaptat | Bratara pentru fixarea conductelor<br>din otel pentru instalatia de<br>incalzire centrala sau gaze,<br>montata prin impuscarea, teava<br>avind de 2 1/2" - 4" (Крепление<br>опоры №17: болт<br>M12x60.4.6,гайка<br>M12x4.6,шайба 12.01) (Bratara<br>de exclude)) (4шт x3опоры)      | buc | 12,00 | 34,500<br>—<br>10,500     | 414,000<br>—<br>126,000     |
| 46 | CL18A            | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton                                                                                                            | kg  | 72,31 | 34,252<br>—<br>15,745     | 2 476,766<br>—<br>1 138,500 |
| 47 | CP21B            | Punerea in opera a mortarului M<br>100-T pentru legatura,<br>monolitizare sau matare de rosturi<br>la inaltime pna la 35 m: legatura<br>sau monolitizarea intre elementele<br>prefabricate de beton (M25<br>цементн раствор)                                                        | m3  | 0,70  | 2 187,000<br>—<br>675,000 | 1 530,900<br>—<br>472,500   |
| 48 | CA03A            | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton simplu clasa C 5/4<br>(Bc 5/B 75), B15                                                                                | m3  | 0,35  | 1 859,000<br>—<br>295,714 | 650,650<br>—<br>103,500     |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                           | 12 830,384                  |
|    |                  | Total Протаскивание трубы<br>через футляр PE100 SDR26 PN6                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                           | 12 830,384<br>3 232,500     |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |           |       |                           |                                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------|----------------------------------|
|    |         | <b>Φ250x8,6 L=8,5м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |           |       |                           |                                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                        | Lei       |       |                           | 90 988,844                       |
|    |         | <b>Total Переход №11. Кожух-труба<br/>стальная Φ530х6мм L=8м,<br/>рабочая труба PE100 SDR26 PN6<br/>Φ250х8,6 L=8,5м+ изм3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |           |       |                           | <b>90 988,844<br/>22 452,750</b> |
|    |         | <b>1.4. Переход №12. Кожух-труба<br/>стальная Φ426х6мм L=11м,<br/>рабочая труба PE100 SDR21 PN8<br/>Φ160х7,7 L=11,5м+ изм3</b><br><br><b>1.4.1. Рабочий котлован<br/>1,5х8х2м. Приемный котлован<br/>1,5х1,4х2м</b> |           |       |                           |                                  |
| 49 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )               | 100<br>m3 | 0,276 | 985,507<br>—<br>0,000     | 272,000<br>—<br>0,000            |
| 50 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                           | m3        | 0,56  | 154,018<br>—<br>154,018   | 86,250<br>—<br>86,250            |
| 51 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                       | m3        | 2,40  | 558,979<br>—<br>74,375    | 1 341,550<br>—<br>178,500        |
| 52 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                   | 100<br>m3 | 0,213 | 431,925<br>—<br>0,000     | 92,000<br>—<br>0,000             |
| 53 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                           | 100<br>m3 | 0,213 | 1 133,803<br>—<br>661,972 | 241,500<br>—<br>141,000          |
| 54 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu          | m3        | 1,63  | 23,466<br>—<br>23,466     | 38,250<br>—<br>38,250            |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |                        |                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|--------------------------------|
| 55 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                          | m3        | 1,63  | 57,607<br>—<br>56,135  | 93,900<br>—<br>91,500          |
| 56 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (контрольный колодец) | m3        | 0,125 | 24,000<br>—<br>24,000  | 3,000<br>—<br>3,000            |
| 57 | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                  | m3        | 0,125 | 55,200<br>—<br>54,000  | 6,900<br>—<br>6,750            |
| 58 | TsF05B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m       | m2        | 49,60 | 36,542<br>—<br>27,006  | 1 812,500<br>—<br>1 339,500    |
| 59 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                   | 100<br>m3 | 0,02  | 800,000<br>—<br>0,000  | 16,000<br>—<br>0,000           |
| 60 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                            | t         | 4,00  | 19,500<br>—<br>0,000   | 78,000<br>—<br>0,000           |
| 61 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                 | 100<br>m3 | 0,02  | 237,500<br>—<br>37,500 | 4,750<br>—<br>0,750            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |       |                        | 4 086,600                      |
|    |         | <b>Total Рабочий котлован<br/>1,5x8x2м.Приемный котлован<br/>1,5x1,4x2м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |           |       |                        | <b>4 086,600<br/>1 885,500</b> |
|    |         | <b>1.4.2. Переход через дорогу</b>                                                                                                                                                                                               |           |       |                        |                                |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                                                        |                                                          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |               | методом продавливания, Ф426х6 L=11м                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                                                        |                                                          |
| 62 | GD59F         | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                                                                       | m   | 11,00 | <div>7 320,232</div> <div>—</div> <div>1 438,500</div> | <div>80 522,550</div> <div>—</div> <div>15 823,500</div> |
| 63 | GD60F         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Ф426)                                                                                                                                 | buc | 1,00  | <div>9 874,800</div> <div>—</div> <div>5 118,000</div> | <div>9 874,800</div> <div>—</div> <div>5 118,000</div>   |
| 64 | IzL11B        | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                                                                                                        | m2  | 14,71 | <div>212,608</div> <div>—</div> <div>53,280</div>      | <div>3 127,470</div> <div>—</div> <div>783,750</div>     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |       |                                                        | 93 524,820                                               |
|    |               | <b>Total Переход через дорогу методом продавливания, Ф426х6 L=11м</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |       |                                                        | <b>93 524,820</b><br><b>21 725,250</b>                   |
|    |               | <b>1.4.3. Протаскивание трубы через футляр PE100 SDR26 PN6 Ф160х7,7 L=11,5м</b>                                                                                                                                                                                 |     |       |                                                        |                                                          |
| 65 | AcA51A        | Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (PE100 SDR26 PN6 Ф160х7,7) | m   | 11,50 | <div>405,448</div> <div>—</div> <div>85,630</div>      | <div>4 662,650</div> <div>—</div> <div>984,750</div>     |
| 66 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора №17, 4 шт)                                                                                  | kg  | 56,24 | <div>34,257</div> <div>—</div> <div>15,749</div>       | <div>1 926,599</div> <div>—</div> <div>885,750</div>     |
| 67 | IC41C adaptat | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 2 1/2" - 4" (Крепление опоры №17: болт М12х60.4.6,гайка М12х4.6,шайба 12.01) (Bratara                                     | buc | 16,00 | <div>34,500</div> <div>—</div> <div>10,500</div>       | <div>552,000</div> <div>—</div> <div>168,000</div>       |

|    |         |                                                                                                                                                                                                               |        |       |                           |                                   |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------------|
|    |         | de exclude)) (4шт x3опоры)                                                                                                                                                                                    |        |       |                           |                                   |
| 68 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                  | kg     | 85,68 | 34,268<br>—<br>15,756     | 2 936,048<br>—<br>1 350,000       |
| 69 | CP21B   | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (M25 цементнi раствор) | m3     | 0,70  | 2 187,000<br>—<br>675,000 | 1 530,900<br>—<br>472,500         |
| 70 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75), B15                         | m3     | 0,35  | 1 859,000<br>—<br>295,714 | 650,650<br>—<br>103,500           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei    |       |                           | 12 258,847                        |
|    |         | <b>Total Протаскивание трубы через футляр PE100 SDR26 PN6 Ф160x7,7 L=11,5м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |        |       |                           | <b>12 258,847<br/>3 964,500</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei    |       |                           | 109 870,267                       |
|    |         | <b>Total Переход №12. Кожух-труба стальная Ф426х6мм L=11м, рабочая труба PE100 SDR21 PN8 Ф160x7,7 L=11,5м+ изм3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |        |       |                           | <b>109 870,267<br/>27 575,250</b> |
|    |         | <b>1.5. Переход №13. Кожух-труба стальная Ф426х6мм L=11м, рабочая труба PE100 SDR21 PN8 Ф160x7,7 L=11,5м+ изм3</b><br><br><b>1.5.1. Рабочий котлован 1,5x8x2м. Приемный котлован 1,5x1,4x2м</b>               |        |       |                           |                                   |
| 71 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех. часть п.2.2.7, к=1,2 )        | 100 m3 | 0,276 | 985,507<br>—<br>0,000     | 272,000<br>—<br>0,000             |
| 72 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in                                                                                                                                                                                | m3     | 0,56  | 154,018                   | 86,250                            |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |                           |                      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------|----------------------|
|    |         | taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                       |           |       | —<br>154,018              | 86,250               |
| 73 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3        | 2,40  | 558,979<br>—<br>74,375    | 1 341,550<br>178,500 |
| 74 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                | 100<br>m3 | 0,213 | 431,925<br>—<br>0,000     | 92,000<br>0,000      |
| 75 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                        | 100<br>m3 | 0,213 | 1 133,803<br>—<br>661,972 | 241,500<br>141,000   |
| 76 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                       | m3        | 1,63  | 23,466<br>—<br>23,466     | 38,250<br>38,250     |
| 77 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                          | m3        | 1,63  | 57,607<br>—<br>56,135     | 93,900<br>91,500     |
| 78 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (контрольный колодец) | m3        | 0,125 | 24,000<br>—<br>24,000     | 3,000<br>3,000       |
| 79 | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                  | m3        | 0,125 | 55,200<br>—<br>54,000     | 6,900<br>6,750       |
| 80 | TsF05B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la                                                                                                                                                                   | m2        | 49,60 | 36,542<br>—               | 1 812,500            |

|    |         |                                                                                                                                                                                |        |       |                             |                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|----------------------------------|
|    |         | sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m                    |        |       | 27,006                      | 1 339,500                        |
| 81 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,02  | 800,000<br>—<br>0,000       | 16,000<br>—<br>0,000             |
| 82 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                          | t      | 4,00  | 19,500<br>—<br>0,000        | 78,000<br>—<br>0,000             |
| 83 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                               | 100 m3 | 0,02  | 237,500<br>—<br>37,500      | 4,750<br>—<br>0,750              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |       |                             | 4 086,600                        |
|    |         | <b>Total Рабочий котлован 1,5x8x2м.Приемный котлован 1,5x1,4x2м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |        |       |                             | <b>4 086,600<br/>1 885,500</b>   |
|    |         | <b>1.5.2. Переход через дорогу методом продавливания, Ф426х6 L=11м</b>                                                                                                         |        |       |                             |                                  |
| 84 | GD59F   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Ф426х6мм L=11м)                      | m      | 11,00 | 7 320,232<br>—<br>1 438,500 | 80 522,550<br>—<br>15 823,500    |
| 85 | GD60F   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Ф426)                                                | buc    | 1,00  | 9 874,800<br>—<br>5 118,000 | 9 874,800<br>—<br>5 118,000      |
| 86 | IzL11B  | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                       | m2     | 14,71 | 212,608<br>—<br>53,280      | 3 127,470<br>—<br>783,750        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei    |       |                             | 93 524,820                       |
|    |         | <b>Total Переход через дорогу методом продавливания, Ф426х6 L=11м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |        |       |                             | <b>93 524,820<br/>21 725,250</b> |
|    |         | <b>1.5.3. Протаскивание трубы</b>                                                                                                                                              |        |       |                             |                                  |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                           |                                 |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------|---------------------------------|
|    |                  | <b>через футляр PE100 SDR26 PN6<br/>Φ160x7,7 L=11,5м</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                           |                                 |
| 87 | AcA51A           | Montarea prin introducerea in<br>teville de protectie existente din<br>otel diam.500 mm a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentarii<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, avind diam. 160-315 mm<br>(PE100 SDR26 PN6 Φ160x7,7) | m   | 11,50 | 405,448<br>—<br>85,630    | 4 662,650<br>—<br>984,750       |
| 88 | CL18A            | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton (Опора<br>№17, 4 шт)                                                                                        | kg  | 56,24 | 34,257<br>—<br>15,749     | 1 926,599<br>—<br>885,750       |
| 89 | IC41C<br>adaptat | Bratara pentru fixarea conductelor<br>din otel pentru instalatia de<br>incalzire centrala sau gaze,<br>montata prin impuscarea, teava<br>avind de 2 1/2" - 4" (Крепление<br>опоры №17: болт<br>M12x60.4.6,гайка<br>M12x4.6,шайба 12.01) (Bratara<br>de exclude)) (4шт x3опоры)       | buc | 16,00 | 34,500<br>—<br>10,500     | 552,000<br>—<br>168,000         |
| 90 | CL18A            | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton                                                                                                             | kg  | 85,68 | 34,268<br>—<br>15,756     | 2 936,048<br>—<br>1 350,000     |
| 91 | CP21B            | Punerea in opera a mortarului M<br>100-T pentru legatura,<br>monolitizare sau matare de rosturi<br>la inaltimei pina la 35 m: legatura<br>sau monolitizarea intre elementele<br>prefabricate de beton (M25<br>цементн раствор)                                                       | m3  | 0,70  | 2 187,000<br>—<br>675,000 | 1 530,900<br>—<br>472,500       |
| 92 | CA03A            | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat cu centrala de<br>betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton simplu clasa C 5/4<br>(Bc 5/B 75), B15                                                                                 | m3  | 0,35  | 1 859,000<br>—<br>295,714 | 650,650<br>—<br>103,500         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                           | 12 258,847                      |
|    |                  | <b>Total Протаскивание трубы<br/>через футляр PE100 SDR26 PN6</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                           | <b>12 258,847<br/>3 964,500</b> |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                    |           |       |                           |                                   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------|-----------------------------------|
|    |         | <b>Φ160x7,7 L=11,5м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |           |       |                           |                                   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei       |       |                           | 109 870,267                       |
|    |         | <b>Total Переход №13. Кожух-труба<br/>стальная Φ426х6мм L=11м,<br/>рабочая труба PE100 SDR21 PN8<br/>Φ160x7,7 L=11,5м+ изм3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |           |       |                           | <b>109 870,267<br/>27 575,250</b> |
|    |         | <b>1.6. Переход №14. Кожух-труба<br/>стальная Φ426х6мм L=12м,<br/>рабочая труба PE100 SDR21 PN8<br/>Φ160x7,7 L=12,5м+ изм3</b><br><br><b>1.6.1. Рабочий котлован<br/>1,5х8х2м.Приемный котлован<br/>1,5х1,4х2м</b> |           |       |                           |                                   |
| 93 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )              | 100<br>m3 | 0,276 | 985,507<br>—<br>0,000     | 272,000<br>—<br>0,000             |
| 94 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                          | m3        | 0,56  | 154,018<br>—<br>154,018   | 86,250<br>—<br>86,250             |
| 95 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                      | m3        | 2,40  | 558,979<br>—<br>74,375    | 1 341,550<br>—<br>178,500         |
| 96 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                  | 100<br>m3 | 0,213 | 431,925<br>—<br>0,000     | 92,000<br>—<br>0,000              |
| 97 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                          | 100<br>m3 | 0,213 | 1 133,803<br>—<br>661,972 | 241,500<br>—<br>141,000           |
| 98 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu         | m3        | 1,63  | 23,466<br>—<br>23,466     | 38,250<br>—<br>38,250             |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                  |           |       |                        |                                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------|--------------------------------|
| 99  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                          | m3        | 1,63  | 57,607<br>—<br>56,135  | 93,900<br>—<br>91,500          |
| 100 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (контрольный колодец) | m3        | 0,125 | 24,000<br>—<br>24,000  | 3,000<br>—<br>3,000            |
| 101 | TsD04C  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                  | m3        | 0,125 | 55,200<br>—<br>54,000  | 6,900<br>—<br>6,750            |
| 102 | TsF05B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m       | m2        | 49,60 | 36,542<br>—<br>27,006  | 1 812,500<br>—<br>1 339,500    |
| 103 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                   | 100<br>m3 | 0,02  | 800,000<br>—<br>0,000  | 16,000<br>—<br>0,000           |
| 104 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                            | t         | 4,00  | 19,500<br>—<br>0,000   | 78,000<br>—<br>0,000           |
| 105 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                 | 100<br>m3 | 0,02  | 237,500<br>—<br>37,500 | 4,750<br>—<br>0,750            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |       |                        | 4 086,600                      |
|     |         | <b>Total Рабочий котлован<br/>1,5x8x2м.Приемный котлован<br/>1,5x1,4x2м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |           |       |                        | <b>4 086,600<br/>1 885,500</b> |
|     |         | <b>1.6.2. Переход через дорогу</b>                                                                                                                                                                                               |           |       |                        |                                |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                             |                                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----------------------------------|
|     |               | методом продавливания, Ф426х6<br>L=12м                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                             |                                   |
| 106 | GD59F         | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                                                                       | m   | 12,00 | 7 321,050<br>—<br>1 438,500 | 87 852,600<br>—<br>17 262,000     |
| 107 | GD60F         | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Ф426)                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 9 874,800<br>—<br>5 118,000 | 9 874,800<br>—<br>5 118,000       |
| 108 | IzL11B        | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                                                                                                        | m2  | 16,05 | 212,608<br>—<br>53,271      | 3 412,360<br>—<br>855,000         |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |       |                             | 101 139,760                       |
|     |               | <b>Total Переход через дорогу методом продавливания, Ф426х6 L=12м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |       |                             | <b>101 139,760<br/>23 235,000</b> |
|     |               | <b>1.6.3. Протаскивание трубы через футляр PE100 SDR26 PN6 Ф160х7,7 L=12,5м</b>                                                                                                                                                                                 |     |       |                             |                                   |
| 109 | AcA51A        | Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (PE100 SDR26 PN6 Ф160х7,7) | m   | 12,50 | 405,160<br>—<br>85,620      | 5 064,502<br>—<br>1 070,250       |
| 110 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора №17, 4 шт)                                                                                  | kg  | 56,24 | 34,257<br>—<br>15,749       | 1 926,599<br>—<br>885,750         |
| 111 | IC41C adaptat | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 2 1/2" - 4" (Крепление опоры №17: болт М12х60.4.6,гайка М12х4.6,шайба 12.01) (Bratara                                     | buc | 16,00 | 34,500<br>—<br>10,500       | 552,000<br>—<br>168,000           |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                |           |       |                           |                                   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------|-----------------------------------|
|     |         | de exclude)) (4шт x3опоры)                                                                                                                                                                                     |           |       |                           |                                   |
| 112 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                   | kg        | 85,68 | 34,268<br>—<br>15,756     | 2 936,048<br>—<br>1 350,000       |
| 113 | CP21B   | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (M25 цементнi раствор)  | m3        | 0,70  | 2 187,000<br>—<br>675,000 | 1 530,900<br>—<br>472,500         |
| 114 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75), B15                          | m3        | 0,35  | 1 859,000<br>—<br>295,714 | 650,650<br>—<br>103,500           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei       |       |                           | 12 660,699                        |
|     |         | <b>Total Протаскивание трубы через футляр PE100 SDR26 PN6 Ф160x7,7 L=12,5м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |           |       |                           | <b>12 660,699<br/>4 050,000</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei       |       |                           | 117 887,059                       |
|     |         | <b>Total Переход №14. Кожух-труба стальная Ф426x6мм L=12м, рабочая труба PE100 SDR21 PN8 Ф160x7,7 L=12,5м+ изм3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |           |       |                           | <b>117 887,059<br/>29 170,500</b> |
|     |         | <b>1.7. C1. Camine. Lucrari terasamente ***изм4</b>                                                                                                                                                            |           |       |                           |                                   |
| 115 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2 ) | 100<br>m3 | 28,26 | 984,006<br>—<br>0,000     | 27 808,000<br>—<br>0,000          |
| 116 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3        | 57,68 | 154,499<br>—<br>154,499   | 8 911,500<br>—<br>8 911,500       |
| 117 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul                                                                                                                                                                               | 100       | 1,13  | 1 631,858                 | 1 844,000                         |

|     |         |                                                                                                                                                                                                            |           |        |                            |                                |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|--------------------------------|
|     |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III (sol umed) (literatură tehnică p.2.2.7, k=1,2)                    | m3        |        | <hr/> 0,000                | <hr/> 0,000                    |
| 118 | TsA20B  | Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (sol umed, k=1,15)                               | m3        | 2,32   | <hr/> 177,802<br>177,802   | <hr/> 412,500<br>412,500       |
| 119 | TsD01B  | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3        | 484,58 | <hr/> 23,250<br>23,250     | <hr/> 11 266,500<br>11 266,500 |
| 120 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv                    | m3        | 484,58 | <hr/> 57,751<br>56,251     | <hr/> 27 984,900<br>27 258,000 |
| 121 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100<br>m3 | 19,38  | <hr/> 435,913<br>0,000     | <hr/> 8 448,000<br>0,000       |
| 122 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv                  | 100<br>m3 | 19,38  | <hr/> 1 132,985<br>661,494 | <hr/> 21 957,250<br>12 819,750 |
| 123 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Grund deplasat)             | 100<br>m3 | 5,77   | <hr/> 899,827<br>0,000     | <hr/> 5 192,000<br>0,000       |
| 124 | TsI50A2 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                      | t         | 981,00 | <hr/> 19,199<br>0,000      | <hr/> 18 834,000<br>0,000      |
| 125 | TsC51B  | Lucrări la descărcarea pământului                                                                                                                                                                          | 100       | 5,77   | 187,175                    | 1 080,000                      |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                             |                                   |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|-----------------------------------|
|     |         | in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                  | m3  |        | —<br>27,036                 | 156,000                           |
| 126 | TsC55A  | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)                                                                                                                                                                              | m3  | 17,00  | 17,000<br>—<br>0,000        | 289,000<br>0,000                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | Lei |        |                             | 134 027,650                       |
|     |         | <b>Total C1. Camine. Lucrari terasamente ***изм4 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |        |                             | <b>134 027,650<br/>60 824,250</b> |
|     |         | <b>1.8. C1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat<br/>*****см y<br/>Л.Т.</b>                                                                                                                                            |     |        |                             |                                   |
| 127 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (373buc.)                                                      | m3  | 213,92 | 2 569,031<br>—<br>1 040,250 | 549 567,075<br>222 530,250        |
| 128 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦД -10 | buc | 373,00 | 800,000<br>—<br>0,000       | 298 400,000<br>0,000              |
| 129 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦ-10-6 | buc | 58,00  | 650,000<br>—<br>0,000       | 37 700,000<br>0,000               |
| 130 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦ-10-9 | buc | 338,00 | 900,000<br>—<br>0,000       | 304 200,000<br>0,000              |
| 131 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa                                                                                   | buc | 45,00  | 850,000<br>—<br>0,000       | 38 250,000<br>0,000               |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                             |                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------|-------------------------------|
|     |         | subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIIII-1-10-1                                                                                                                                               |     |        |                             |                               |
| 132 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIIII-1-10-2 | buc | 328,00 | 850,000<br>—<br>0,000       | 278 800,000<br>—<br>0,000     |
| 133 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIIIO-1      | buc | 849,00 | 170,000<br>—<br>0,000       | 144 330,000<br>—<br>0,000     |
| 134 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-7-3      | buc | 35,00  | 240,000<br>—<br>0,000       | 8 400,000<br>—<br>0,000       |
| 135 | AcE13B  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (23 buc.)                                                             | m3  | 13,68  | 3 445,625<br>—<br>1 190,241 | 47 136,150<br>—<br>16 282,500 |
| 136 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIIJ -10     | buc | 23,00  | 800,000<br>—<br>0,000       | 18 400,000<br>—<br>0,000      |
| 137 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-10-6     | buc | 11,00  | 650,000<br>—<br>0,000       | 7 150,000<br>—<br>0,000       |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                                                 |                                                                   |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                                                                 |                                                                   |
| 138 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIJ-10-9                     | buc | 18,00  | <div> <div>900,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div>   | <div> <div>16 200,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div>  |
| 139 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIJ-1-10-1                   | buc | 12,00  | <div> <div>850,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div>   | <div> <div>10 200,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div>  |
| 140 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIJ-1-10-2                   | buc | 11,00  | <div> <div>850,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div>   | <div> <div>9 350,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div>   |
| 141 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIJ-1                        | buc | 28,00  | <div> <div>170,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div>   | <div> <div>4 760,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div>   |
| 142 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIJ-7-3                      | buc | 10,00  | <div> <div>240,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div>   | <div> <div>2 400,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div>   |
| 143 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Capacul cu rama din fonta, T | buc | 339,00 | <div> <div>1 500,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div> | <div> <div>508 500,000</div> <div>—</div> <div>0,000</div> </div> |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                                  |                                       |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 144 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Capacul cu rama din fonta, Л         | buc | 57,00    | <u>1 300,000</u><br>—<br>0,000   | <u>74 100,000</u><br>—<br>0,000       |
| 145 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 3 841,20 | <u>30,000</u><br>—<br>0,000      | <u>115 236,000</u><br>—<br>0,000      |
| 146 | IzD03A        | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                               | t   | 3,84     | <u>354,323</u><br>—<br>123,828   | <u>1 360,600</u><br>—<br>475,500      |
| 147 | IzD04A        | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                       | t   | 3,84     | <u>640,729</u><br>—<br>286,523   | <u>2 460,400</u><br>—<br>1 100,250    |
| 148 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Недостающий бетон на лоток) | m3  | 64,16    | <u>1 859,818</u><br>—<br>288,743 | <u>119 325,900</u><br>—<br>18 525,750 |
| 149 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка)                             | m2  | 310,86   | <u>15,752</u><br>—<br>9,002      | <u>4 896,750</u><br>—<br>2 798,250    |
| 150 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка)                                                                                                                                           | m3  | 0,391    | <u>3 412,084</u><br>—<br>404,731 | <u>1 334,125</u><br>—<br>158,250      |
| 151 | CG32A         | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок для 23 колодцев)                                                                                                                                                   | m3  | 5,42     | <u>466,301</u><br>—<br>134,917   | <u>2 527,350</u><br>—<br>731,250      |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                           |                                            |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------------------------------------------|
| 152 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Pereu p/u 57 buc.)                                                                                                                                       | m3     | 21,32  | 554,688<br>—<br>74,261    | 11 825,950<br>—<br>1 583,250               |
| 153 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu b-0.75m, beton gr 0-200mm) | m3     | 21,32  | 1 997,781<br>—<br>337,500 | 42 592,700<br>—<br>7 195,500               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei    |        |                           | 2 659 403,000                              |
|     |         | <b>Total C1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat</b><br>*****см у<br><b>Л.Т.</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |        |        |                           | <b>2 659 403,000</b><br><b>271 380,750</b> |
|     |         | <b>1.9. Demolarea si restabilitatea. Drumul din asfalt (476,51m)***</b><br><b>изм4</b>                                                                                                                            |        |        |                           |                                            |
| 154 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                    | m      | 953,00 | 36,709<br>—<br>21,750     | 34 984,050<br>—<br>20 727,750              |
| 155 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                           | m3     | 33,36  | 143,180<br>—<br>120,009   | 4 776,500<br>—<br>4 003,500                |
| 156 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                                        | 100 m3 | 0,66   | 939,394<br>—<br>0,000     | 620,000<br>—<br>0,000                      |
| 157 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3     | 33,36  | 497,116<br>—<br>74,258    | 16 583,800<br>—<br>2 477,250               |
| 158 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (без стоимости щебня, от разборки)                                                                                                                                            | m3     | 33,36  | 94,658<br>—<br>74,258     | 3 157,800<br>—<br>2 477,250                |
| 159 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                      | t      | 0,26   | 21 930,769<br>—<br>0,000  | 5 702,000<br>—<br>0,000                    |
| 160 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                     | m2     | 333,60 | 304,719<br>—<br>12,001    | 101 654,300<br>—<br>4 003,500              |

|     |         |                                                                                                                                                                            |           |          |                           |                                         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 161 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                               | t         | 0,10     | 21 120,000<br>—<br>0,000  | 2 112,000<br>—<br>0,000                 |
| 162 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                          | m2        | 333,60   | 213,616<br>—<br>9,000     | 71 262,250<br>—<br>3 002,250            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei       |          |                           | 240 852,700                             |
|     |         | <b>Total Demolarea si restabilitatea. Drumul din asfalt (476,51m)***</b><br><b>изм4</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                         |           |          |                           | <b>240 852,700</b><br><b>36 691,500</b> |
|     |         | <b>1.10. Demolarea si restabilitatea. Drumul din бетон (577.5 m) ***</b><br><b>изм5</b>                                                                                    |           |          |                           |                                         |
| 163 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                             | m         | 1 155,00 | 36,696<br>—<br>21,750     | 42 383,500<br>—<br>25 121,250           |
| 164 | PJ05B   | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                              | m3        | 101,06   | 366,361<br>—<br>348,001   | 37 024,400<br>—<br>35 169,000           |
| 165 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100<br>m3 | 0,80     | 940,000<br>—<br>0,000     | 752,000<br>—<br>0,000                   |
| 166 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3        | 40,00    | 497,150<br>—<br>74,250    | 19 886,000<br>—<br>2 970,000            |
| 167 | TsC54B  | Страт де fundatie din piatra sparta (без стоимости щебня, от разборки)                                                                                                     | m3        | 40,00    | 94,650<br>—<br>74,250     | 3 786,000<br>—<br>2 970,000             |
| 168 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (B12,5)                                                                                               | m3        | 101,06   | 1 801,866<br>—<br>231,753 | 182 096,600<br>—<br>23 421,000          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei       |          |                           | 285 928,500                             |
|     |         | <b>Total Demolarea si restabilitatea. Drumul din бетон (577.5 m) ***</b><br><b>изм5</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                         |           |          |                           | <b>285 928,500</b><br><b>89 651,250</b> |
|     |         | <b>1.11. Demolarea si restabilitatea.</b>                                                                                                                                  |           |          |                           |                                         |

|     |                  |                                                                                                                                                                            |           |        |                          |                                   |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|-----------------------------------|
|     |                  | <b>Drumul din pietris (4601.5m) ***<br/>изм5</b>                                                                                                                           |           |        |                          |                                   |
| 169 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100<br>m3 | 6,44   | 939,752<br>—<br>0,000    | 6 052,000<br>—<br>0,000           |
| 170 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3        | 322,00 | 497,150<br>—<br>74,250   | 160 082,300<br>—<br>23 908,500    |
| 171 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta (без стоимости щебня, от разборки)                                                                                                     | m3        | 322,00 | 94,650<br>—<br>74,250    | 30 477,300<br>—<br>23 908,500     |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei       |        |                          | 196 611,600                       |
|     |                  | <b>Total Demolarea si restabilitatea.<br/>Drumul din pietris (4601.5m) ***<br/>изм5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |           |        |                          | <b>196 611,600<br/>47 817,000</b> |
|     |                  | <b>1.12. Demolarea si restabilitatea.<br/>Trotuar (497.5 m)*** изм5</b>                                                                                                    |           |        |                          |                                   |
| 172 | DI109            | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3        | 21,00  | 158,629<br>—<br>120,000  | 3 331,200<br>—<br>2 520,000       |
| 173 | TsC03C1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100<br>m3 | 0,35   | 937,143<br>—<br>0,000    | 328,000<br>—<br>0,000             |
| 174 | DA12B            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                           | m3        | 35,00  | 691,996<br>—<br>45,000   | 24 219,850<br>—<br>1 575,000      |
| 175 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                               | t         | 0,27   | 21 896,296<br>—<br>0,000 | 5 912,000<br>—<br>0,000           |
| 176 | DE12C k-<br>1.33 | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (для класса B5 тротуар Н=40мм, 363.5м x0,7м)                                            | m2        | 254,45 | 241,365<br>—<br>34,914   | 61 415,250<br>—<br>8 883,750      |
| 177 | DE12C к=2        | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (для класса Г4 тротуар Н=60мм, 134м x0,7м)                                              | m2        | 93,80  | 362,974<br>—<br>52,500   | 34 047,000<br>—<br>4 924,500      |

|     |         |                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |                                        |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------|----------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                 |        |        |                         |                                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                         | 129 253,300                            |
|     |         | <b>Total Demolarea si restabilitatea.<br/>Trotuar (497.5 m)*** нЗМ5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |        |        |                         | <b>129 253,300<br/>17 903,250</b>      |
|     |         | <b>1.13. Transportarea gunoiului<br/>(Demolarea drumului) *** нЗМ5</b>                                                                                                          |        |        |                         |                                        |
| 178 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,55   | 1 040,000<br>—<br>0,000 | 1 612,000<br>—<br>0,000                |
| 179 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                           | t      | 310,00 | 19,200<br>—<br>0,000    | 5 952,000<br>—<br>0,000                |
| 180 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 | 1,55   | 196,290<br>—<br>28,548  | 304,250<br>—<br>44,250                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                         | 7 868,250                              |
|     |         | <b>Total Transportarea gunoiului<br/>(Demolarea drumului) *** нЗМ5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |        |        |                         | <b>7 868,250<br/>44,250</b>            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei    |        |                         | 6 946 917,027                          |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |        |        |                         | <b>6 946 917,027<br/>1 360 719,000</b> |

|  |  |                                          |      |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 6 946 913                      |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 326 573                        |
|  |  | Transportarea                            | 4 %  | 201 001                        |
|  |  | Total                                    |      | 7 474 487                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7 %  | 523 214                        |
|  |  | Total                                    |      | 7 997 701                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3 %  | 239 931                        |
|  |  | Total                                    |      | 8 237 632                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 647 526                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>9 885 158<br/>1 360 720</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Panasesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de  
canalizare in comuna Panasesti  
(et.I)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Rețele exterioare de canalizare - REC**

**Valoarea de deviz 9 885 158 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |          |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.  | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje   | h-om | 174,04   | 75,00 | 13 053,000       |
| 2.  | 7111020030200  | Miner                        | h-om | 468,92   | 75,00 | 35 169,000       |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 1,75     | 75,00 | 131,250          |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 1 254,67 | 75,00 | 94 100,250       |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 405,19   | 75,00 | 30 389,250       |
| 6.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 21,00    | 75,00 | 1 575,000        |
| 7.  | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 245,95   | 75,00 | 18 446,250       |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 31,09    | 75,00 | 2 331,750        |
| 9.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg           | h-om | 32,33    | 75,00 | 2 424,750        |
| 10. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,40     | 75,00 | 630,000          |
| 11. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 5 330,24 | 75,00 | 399 768,000      |
| 12. | 7136080025000  | Montator conducte            | h-om | 107,99   | 75,00 | 8 099,250        |
| 13. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 2,35     | 75,00 | 176,250          |
| 14. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 21,01    | 75,00 | 1 575,750        |
| 15. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 29,22    | 75,00 | 2 191,500        |
| 16. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 102,66   | 75,00 | 7 699,500        |
| 17. | 8113100070200  | Sondor mecanic               | h-om | 904,48   | 75,00 | 67 836,000       |
| 18. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 7 854,57 | 75,00 | 589 092,750      |
| 19. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 55,30    | 75,00 | 4 147,500        |
| 20. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 955,03   | 75,00 | 71 627,250       |
| 21. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 87,34    | 75,00 | 6 550,500        |
| 22. | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 49,39    | 75,00 | 3 704,250        |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>1 360 720</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                                         |    |        |          |            |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 1. | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 8,10   | 0,10     | 0,810      |
| 2. | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                       | kg | 289,20 | 2,15     | 621,780    |
| 3. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 47,04  | 2 050,00 | 96 432,000 |
| 4. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 31,36  | 2 150,00 | 67 424,000 |
| 5. | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                               | kg | 1,76   | 5,00     | 8,800      |
| 6. | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                        | m2 | 134,02 | 40,00    | 5 360,800  |
| 7. | 1111000200010   | Asfalt turnat                                           | t  | 37,88  | 2 150,00 | 81 442,000 |
| 8. | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri                         | m3 | 7,11   | 400,00   | 2 844,000  |

|     |                 |                                                             |     |          |           |               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
|     |                 | r.magmatice 15-25 mm                                        |     |          |           |               |
| 9.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm     | m3  | 42,67    | 400,00    | 17 068,000    |
| 10. | 1411122201752   | Piatra sparta                                               | m3  | 454,66   | 350,00    | 159 131,000   |
| 11. | 1420202205501   | Argila comuna pentru constructii                            | m3  | 5,96     | 300,00    | 1 788,000     |
| 12. | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                      | m3  | 35,56    | 400,00    | 14 224,000    |
| 13. | 1421102200226   | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                     | m3  | 18,29    | 400,00    | 7 316,000     |
| 14. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm           | m3  | 1,06     | 200,00    | 212,000       |
| 15. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3  | 87,12    | 200,00    | 17 424,000    |
| 16. | 1421202200525   | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667       | m3  | 3,80     | 200,00    | 760,000       |
| 17. | 1422102205642   | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)        | kg  | 8 240,40 | 15,00     | 123 606,000   |
| 18. | 145             | Scara cu vanguri din otel                                   | kg  | 3 841,20 | 30,00     | 115 236,000   |
| 19. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                              | kg  | 3,45     | 5,00      | 17,250        |
| 20. | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                | kg  | 99,16    | 35,00     | 3 470,600     |
| 21. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                          | m2  | 29,79    | 200,00    | 5 958,000     |
| 22. | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689        | m3  | 3,20     | 4 500,00  | 14 400,000    |
| 23. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                             | m3  | 0,00     | 4 500,00  | 0,000         |
| 24. | 2010102918809   | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3  | 0,02     | 450,00    | 9,000         |
| 25. | 2010237318750   | Distantieri                                                 | buc | 14,53    | 0,10      | 1,453         |
| 26. | 2112307324962   | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri   | kg  | 10,76    | 25,00     | 269,000       |
| 27. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                    | kg  | 2,30     | 22,00     | 50,600        |
| 28. | 2320156200900   | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                    | l   | 33,35    | 20,00     | 667,000       |
| 29. | 2320156200901   | Motorina                                                    | kg  | 24,79    | 20,00     | 495,800       |
| 30. | 2320166200676   | White spirit                                                | kg  | 4,46     | 45,00     | 200,700       |
| 31. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                     | kg  | 137,72   | 21,00     | 2 892,120     |
| 32. | 23203226000401  | Bitum                                                       | t   | 0,65     | 21 000,00 | 13 650,000    |
| 33. | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                             | kg  | 104,65   | 21,00     | 2 197,650     |
| 34. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                   | m3  | 1,03     | 15,00     | 15,450        |
| 35. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                    | kg  | 1,03     | 10,00     | 10,300        |
| 36. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                | kg  | 19,97    | 65,00     | 1 298,050     |
| 37. | 2430116104195   | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65       | kg  | 29,41    | 65,00     | 1 911,650     |
| 38. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                    | kg  | 12,98    | 65,00     | 843,700       |
| 39. | 2430226101000   | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800    | kg  | 2,53     | 55,00     | 139,150       |
| 40. | 2513206621000   | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                  | m2  | 17,25    | 55,00     | 948,750       |
| 41. | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate             | buc | 1 094,08 | 10,00     | 10 940,800    |
| 42. | 252121670050017 | Teava din PVC D160x4 SN4 SDR41                              | m   | 8 418,80 | 134,00    | 1 128 119,200 |
| 43. | 252121670050018 | Teava din PVC D200x4,9 SN4 SDR41                            | m   | 808,83   | 184,00    | 148 824,720   |
| 44. | 252121670050020 | Teava din PVC D250x6,2 SN4 SDR41                            | m   | 287,90   | 372,00    | 107 098,800   |
| 45. | 252121670050022 | Teava din PVC D315x7,7 SN4 SDR41                            | m   | 373,06   | 607,00    | 226 447,420   |
| 46. | 252121670100024 | Teava din otel Tub de protectie d426x8.0mm                  | m   | 11,73    | 1 500,00  | 17 595,000    |
| 47. | 252121670100125 | Teava din polietilena Кожух ПЕ-80 PN-6 d200x11.4mm          | m   | 455,68   | 490,00    | 223 283,200   |

|     |                   |                                                                           |     |          |          |             |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|
| 48. | 252121670100126   | Teava din polietilena Кожух ПЕ-80 PN-6 d315x17.9mm                        | m   | 64,58    | 1 050,00 | 67 809,000  |
| 49. | 2521216701003160  | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 Φ160x7,7                            | m   | 36,03    | 236,00   | 8 503,080   |
| 50. | 2521216701003250  | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 250x9,6                             | m   | 8,63     | 568,00   | 4 901,840   |
| 51. | 2521216716002426  | Teava de otel Φ426x6mm                                                    | m   | 34,10    | 1 350,00 | 46 035,000  |
| 52. | 2521216716002530  | Teava de otel Φ530x6mm L=8m                                               | m   | 8,02     | 1 700,00 | 13 634,000  |
| 53. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 154,05   | 6,50     | 1 001,325   |
| 54. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 1 106,00 | 2,50     | 2 765,000   |
| 55. | 26511221004022    | Ciment M-400                                                              | kg  | 183,35   | 2,50     | 458,375     |
| 56. | 2652102100696     | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                           | kg  | 11,83    | 2,00     | 23,660      |
| 57. | 26611264330911    | Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)                                             | buc | 877,00   | 170,00   | 149 090,000 |
| 58. | 26611264330913    | Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)                              | buc | 45,00    | 240,00   | 10 800,000  |
| 59. | 26611264331010    | Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)                            | buc | 396,00   | 800,00   | 316 800,000 |
| 60. | 26611264331011    | Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)                             | buc | 356,00   | 900,00   | 320 400,000 |
| 61. | 266112643310116   | Inel prefabricat pt. camine КИ-10-6                                       | buc | 69,00    | 650,00   | 44 850,000  |
| 62. | 26611264331014    | Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)                          | buc | 57,00    | 850,00   | 48 450,000  |
| 63. | 266112643310142   | Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-2                                   | buc | 339,00   | 850,00   | 288 150,000 |
| 64. | 266310210000012   | Beton B12,5                                                               | m3  | 101,87   | 1 500,00 | 152 805,000 |
| 65. | 266310210000015   | Beton B15 C12/15                                                          | m3  | 88,82    | 1 500,00 | 133 230,000 |
| 66. | 2663102100000115  | Beton clasa B15                                                           | m3  | 1,44     | 1 500,00 | 2 160,000   |
| 67. | 2663102100919     | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                             | m3  | 1,72     | 1 500,00 | 2 580,000   |
| 68. | 2663102100957     | Beton de ciment clasa B15/M200                                            | m3  | 93,97    | 1 500,00 | 140 955,000 |
| 69. | 2664102101101     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 0,09     | 1 200,00 | 108,000     |
| 70. | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                       | m3  | 17,58    | 1 200,00 | 21 096,000  |
| 71. | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                        | m3  | 1,71     | 1 200,00 | 2 052,000   |
| 72. | 2681116002000     | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                         | buc | 7,38     | 2 000,00 | 14 760,000  |
| 73. | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                               | kg  | 5,40     | 25,00    | 135,000     |
| 74. | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                     | kg  | 540,25   | 18,00    | 9 724,500   |
| 75. | 2811236310108     | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor                   | buc | 0,60     | 1 500,00 | 900,000     |
| 76. | 2811236827395     | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                    | buc | 0,36     | 50,00    | 18,000      |
| 77. | 2862306829940     | Perii circulare din sirma d 150                                           | buc | 0,59     | 40,00    | 23,600      |
| 78. | 2873145887001     | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                  | kg  | 23,87    | 25,00    | 596,750     |
| 79. | 2873155901000     | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                      | kg  | 3,22     | 45,00    | 144,900     |
| 80. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                   | kg  | 2,70     | 45,00    | 121,500     |
| 81. | 28741158934653    | шайба 12.01                                                               | buc | 60,00    | 8,00     | 480,000     |
| 82. | 287411589346845   | Bolt de impuscat, M12x60.4.6                                              | buc | 60,00    | 10,00    | 600,000     |
| 83. | 28741358404051    | Piulite uzuale hexagonale M12x4.6                                         | buc | 60,00    | 6,00     | 360,000     |
| 84. | 287527420000011   | Capacul cu rama din fonta, T                                              | buc | 339,00   | 1 500,00 | 508 500,000 |
| 85. | 28752742000001144 | Capacul cu rama din fonta, Л                                              | buc | 57,00    | 1 300,00 | 74 100,000  |

|     |               |                                                          |     |        |        |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 86. | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie            | buc | 0,88   | 100,00 | 88,000           |
| 87. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 4,34   | 4,10   | 17,794           |
| 88. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 645,94 | 15,00  | 9 689,100        |
| 89. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 10,41  | 15,00  | 156,150          |
| 90. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 219,51 | 15,00  | 3 292,650        |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |        |        | <b>5 025 021</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                                 |      |        |        |             |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------|
| 1.  | 060326         | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 7,49   | 400,00 | 2 996,000   |
| 2.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                            | h-ut | 16,28  | 20,00  | 325,600     |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                    | h-ut | 345,09 | 45,00  | 15 529,050  |
| 4.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                               | h-ut | 34,45  | 20,00  | 689,000     |
| 5.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min              | h-ut | 4,21   | 20,00  | 84,200      |
| 6.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                            | h-ut | 30,92  | 20,00  | 618,400     |
| 7.  | 2922140006704  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                      | h-ut | 3,48   | 400,00 | 1 392,000   |
| 8.  | 2922140007000  | Macara                                                                                          | h-ut | 5,49   | 400,00 | 2 196,000   |
| 9.  | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                    | h-ut | 4,60   | 400,00 | 1 840,000   |
| 10. | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                        | h-ut | 6,41   | 25,00  | 160,250     |
| 11. | 2940420007690  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                | h-ut | 11,35  | 20,00  | 227,000     |
| 12. | 2940600003014  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                           | h-ut | 7,49   | 25,00  | 187,250     |
| 13. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                     | h-ut | 0,93   | 50,00  | 46,500      |
| 14. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                  | h-ut | 0,19   | 400,00 | 76,000      |
| 15. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                       | h-ut | 2,51   | 400,00 | 1 004,000   |
| 16. | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                | h-ut | 473,97 | 5,00   | 2 369,850   |
| 17. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                | h-ut | 18,37  | 220,00 | 4 041,400   |
| 18. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                     | h-ut | 350,38 | 400,00 | 140 152,000 |
| 19. | 2952260003540  | Buldozer                                                                                        | h-ut | 0,04   | 400,00 | 16,000      |
| 20. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                             | h-ut | 96,74  | 400,00 | 38 696,000  |
| 21. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                           | h-ut | 3,16   | 400,00 | 1 264,000   |
| 22. | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                              | h-ut | 174,04 | 480,00 | 83 539,200  |
| 23. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                           | h-ut | 8,53   | 15,00  | 127,950     |
| 24. | 2952270003017  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                              | h-ut | 2,12   | 25,00  | 53,000      |
| 25. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                            | h-ut | 39,34  | 15,00  | 590,100     |
| 26. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                      | h-ut | 10,91  | 10,00  | 109,100     |
| 27. | 2952270003330  | Pompa de apa                                                                                    | h-ut | 202,30 | 10,00  | 2 023,000   |
| 28. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                 | h-ut | 103,98 | 20,00  | 2 079,600   |
| 29. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                | h-ut | 0,84   | 25,00  | 21,000      |
| 30. | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                        | h-ut | 13,64  | 45,00  | 613,800     |
| 31. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                           | h-ut | 837,03 | 50,00  | 41 851,500  |
| 32. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                          | h-ut | 0,92   | 20,00  | 18,400      |
| 33. | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                                                          | h-ut | 1,04   | 20,00  | 20,800      |
| 34. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                            | h-ut | 619,75 | 25,00  | 15 493,750  |
| 35. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                   | h-ut | 16,54  | 20,00  | 330,800     |

|     |               |                                                    |      |        |        |                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 36. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                     | h-ut | 4,14   | 25,00  | 103,500        |
| 37. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                     | h-ut | 7,49   | 25,00  | 187,250        |
| 38. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                    | h-ut | 431,12 | 400,00 | 172 448,000    |
| 39. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,68   | 400,00 | 672,000        |
| 40. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                  | h-ut | 88,12  | 300,00 | 26 436,000     |
| 41. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire      | h-ut | 3,66   | 150,00 | 549,000        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                |      |        |        | <b>561 172</b> |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Total               | Lei  | 6 946 913 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 326 573   |
| Transportarea       | 4 %  | 201 001   |
| Total               |      | 7 474 487 |
| Cheltuieli de regie | 7 %  | 523 214   |
| Total               |      | 7 997 701 |
| Beneficiu de deviz  | 3 %  | 239 931   |
| Total               |      | 8 237 632 |
| TVA                 | 20 % | 1 647 526 |

**Total deviz: 9 885 158**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Panasesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia sistemului de canalizare in      Investitor**  
**comuna Panasesti (et.I)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente</b><br><b>***изм4</b>                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                             | 100 m3 |                                        |                      | 819,996<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                             | m3     |                                        |                      | 154,499<br>154,499     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,0600                                 | 75,00                | 154,50                 |
| 3      | TsC03B11                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor             | 100 m3 |                                        |                      | 940,030<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,3500                                 | 400,00               | 940,03                 |
| 4      | TsA20C                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                                                                 | m3     |                                        |                      | 278,603<br>278,603     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,2300                                 | 75,00                | 278,60                 |
| 5      | AcF03B                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (H=0,15m, b=0.3m) | m3     |                                        |                      | 473,823<br>63,733      |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500                                 | 75,00                | 63,73                  |
|        | 1421102200226               | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0250                                 | 400,00               | 410,09                 |
| 6      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /        | m3     |                                        |                      | 250,764<br>45,752      |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,6100                                 | 75,00                | 45,75                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250                                 | 200,00               | 205,01                 |
| 7      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu            | m3     |                                        |                      | 23,250<br>23,250       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3100                                 | 75,00                | 23,25                  |
| 8      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                               | m3     |                                        |                      | 57,750<br>56,250       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7500                                 | 75,00                | 56,25                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000                                 | 15,00                | 1,50                   |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |                      |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
| 9  | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                             | 100 m3 |         |          | 436,013<br>0,000     |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0900  | 400,00   | 436,01               |
| 10 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                     | 100 m3 |         |          | 1 132,996<br>661,495 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,8200  | 75,00    | 661,49               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                         | h-ut   | 9,4300  | 50,00    | 471,50               |
| 11 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)               | 100 m3 |         |          | 897,561<br>0,000     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500  | 400,00   | 897,56               |
| 12 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                         | t      |         |          | 19,197<br>0,000      |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0640  | 300,00   | 19,20                |
| 13 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                              | 100 m3 |         |          | 183,537<br>27,439    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600  | 75,00    | 27,44                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4000  | 400,00   | 156,10               |
| 14 | TsC55A          | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)                                                                                                                                                            | m3     |         |          | 17,000<br>0,000      |
|    | 2952270003330   | Pompa de apa                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,7000  | 10,00    | 17,00                |
| 15 | TsF01B          | Sprinjiri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 35,105<br>22,500     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000  | 75,00    | 22,50                |
|    | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                          | m3     | 0,0027  | 4 500,00 | 12,13                |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A I 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0188  | 25,00    | 0,47                 |
| 16 | AcA08B1         | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                       | buc    |         |          | 12,000<br>12,000     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1600  | 75,00    | 12,00                |
|    |                 | <b>1.2. C1. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                         |        |         |          |                      |
| 17 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (D160x4 SN4 SDR41)                                           | m      |         |          | 163,020<br>22,500    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000  | 75,00    | 22,50                |
|    | 252121670050017 | Teava din PVC D160x4 SN4 SDR41                                                                                                                                                                                | m      | 1,0400  | 134,00   | 139,36               |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                               | buc    | 0,1150  | 10,00    | 1,15                 |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0010  | 10,00    | 0,01                 |
| 18 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (D200x4,9 SN4 SDR41)                                         | m      |         |          | 222,710<br>29,250    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3900  | 75,00    | 29,25                |
|    | 252121670050018 | Teava din PVC D200x4,9 SN4 SDR41                                                                                                                                                                              | m      | 1,0450  | 184,00   | 192,28               |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                               | buc    | 0,1160  | 10,00    | 1,16                 |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0020  | 10,00    | 0,02                 |
| 19 | AcF12C          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm                                                             | m      |         |          | 0,630<br>0,558       |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,00744 | 75,00    | 0,56                 |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0036  | 20,00    | 0,07                 |
| 20 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-                                                                    | m      |         |          | 419,175<br>29,251    |

|    |                 |                                                                                                                                                                                |      |         |          |                      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                 | 225 mm (D250x6,2 SN4 SDR41)                                                                                                                                                    |      |         |          |                      |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900  | 75,00    | 29,25                |
|    | 252121670050020 | Teava din PVC D250x6,2 SN4 SDR41                                                                                                                                               | m    | 1,0450  | 372,00   | 388,74               |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                | buc  | 0,1160  | 10,00    | 1,16                 |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02                 |
| 21 | AcF12D          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm                              | m    |         |          | 0,651<br>0,577       |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                              | h-om | 0,00768 | 75,00    | 0,58                 |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                              | h-ut | 0,00372 | 20,00    | 0,07                 |
| 22 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (D315x7,7 SN4 SDR41)          | m    |         |          | 664,736<br>29,250    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 0,3900  | 75,00    | 29,25                |
|    | 252121670050022 | Teava din PVC D315x7,7 SN4 SDR41                                                                                                                                               | m    | 1,0450  | 607,00   | 634,31               |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                | buc  | 0,1160  | 10,00    | 1,16                 |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020  | 10,00    | 0,02                 |
| 23 | AcF12E          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm                              | m    |         |          | 0,731<br>0,647       |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                              | h-om | 0,00864 | 75,00    | 0,65                 |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0042  | 20,00    | 0,08                 |
| 24 | GA08E           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 426 x 8 mm                                            | m    |         |          | 2 341,822<br>276,000 |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                              | h-om | 3,2000  | 75,00    | 240,00               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4800  | 75,00    | 36,00                |
|    | 252121670100024 | Teava din otel Tub de protectie d426x8.0mm                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 1 500,00 | 1 530,00             |
|    | 2320322600282   | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                | kg   | 9,1000  | 21,00    | 191,10               |
|    | 2430226101000   | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                       | kg   | 0,2200  | 55,00    | 12,10                |
|    | 2010102918809   | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 450,00   | 0,78                 |
|    | 2873155901000   | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                           | kg   | 0,2800  | 45,00    | 12,60                |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3   | 0,0900  | 15,00    | 1,34                 |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 22,00    | 4,40                 |
|    | 2320156200900   | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                       | l    | 2,9000  | 20,00    | 58,00                |
|    | 2513206621000   | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                     | m2   | 1,5000  | 55,00    | 82,50                |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                        | kg   | 0,0900  | 10,00    | 0,90                 |
|    | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 5,00     | 1,50                 |
|    | 3110320003007   | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3600  | 25,00    | 9,00                 |
|    | 2922140007002   | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 400,00   | 160,00               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800  | 20,00    | 1,60                 |
| 25 | AcA10B          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, Кожух ПЕ-80 PN-6 d200x11.4mm                                   | m    |         |          | 515,687<br>12,451    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 0,1660  | 75,00    | 12,45                |
|    | 252121670100125 | Teava din polietilena Кожух ПЕ-80 PN-6 d200x11.4mm                                                                                                                             | m    | 1,02515 | 490,00   | 502,32               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60                 |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                       | h-ut | 0,0125  | 25,00    | 0,31                 |
| 26 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Кожух ПЕ-80 PN-6 d315x17.9mm | m    |         |          | 1 092,044<br>14,774  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 0,1970  | 75,00    | 14,77                |
|    | 252121670100126 | Teava din polietilena Кожух ПЕ-80 PN-6 d315x17.9mm                                                                                                                             | m    | 1,0150  | 1 050,00 | 1 076,33             |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60                 |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                       | h-ut | 0,0135  | 25,00    | 0,34                 |
|    |                 | <b>1.3. Переход №11. Кожух-труба стальная Ф530х6мм L=8м, рабочая труба PE100 SDR26 PN6 Ф250х8,6 L=8,5м+ изм3</b>                                                               |      |         |          |                      |
|    |                 | <b>1.3.1. Рабочий котлован</b>                                                                                                                                                 |      |         |          |                      |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|    |                | <b>1,5x8x2м.Приемный котлован<br/>1,5x1,4x2м</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                      |
| 27 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )                            | 100 m3 |        |        | 985,507<br>0,000     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500 | 400,00 | 985,51               |
| 28 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                        | m3     |        |        | 154,018<br>154,018   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,0600 | 75,00  | 154,02               |
| 29 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |        | 558,979<br>74,375    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 75,00  | 74,38                |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 400,00 | 460,00               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50                 |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2100 | 20,00  | 4,17                 |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4200 | 45,00  | 18,94                |
| 30 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                | 100 m3 |        |        | 431,925<br>0,000     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0900 | 400,00 | 431,92               |
| 31 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                        | 100 m3 |        |        | 1 133,803<br>661,972 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200 | 75,00  | 661,97               |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                            | h-ut   | 9,4300 | 50,00  | 471,83               |
| 32 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                       | m3     |        |        | 23,466<br>23,466     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 75,00  | 23,47                |
| 33 | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                          | m3     |        |        | 57,607<br>56,135     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7500 | 75,00  | 56,13                |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,47                 |
| 34 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (контрольный колодец) | m3     |        |        | 24,000<br>24,000     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 75,00  | 24,00                |
| 35 | TsD04C         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                  | m3     |        |        | 55,200<br>54,000     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7400 | 75,00  | 54,00                |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,20                 |
| 36 | TsF05B         | Sprjiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m        | m2     |        |        | 36,542<br>27,006     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 75,00  | 27,01                |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                           | buc    | 0,0018 | 50,00  | 0,09                 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |          |                        |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------------|
|    | 2811236310108    | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0030   | 1 500,00 | 4,54                   |
|    | 2010102917685    | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0010   | 4 500,00 | 4,54                   |
|    | 2873145887001    | Cuie cu cap con. Tip A I 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0149   | 25,00    | 0,37                   |
| 37 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                 | 100 m3 |          |          | 800,000<br>0,000       |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500   | 400,00   | 800,00                 |
| 38 | TsI50A2          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                          | t      |          |          | 19,500<br>0,000        |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640   | 300,00   | 19,50                  |
| 39 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |          |          | 237,500<br>37,500      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600   | 75,00    | 37,50                  |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 400,00   | 200,00                 |
|    |                  | <b>1.3.2. Переход через дорогу методом продавливания, Ф530х6мм L=8м</b>                                                                                                                                                                                        |        |          |          |                        |
| 40 | GD59F            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Ф530х6мм L=8м)                                                                                                       | m      |          |          | 7 670,800<br>1 438,500 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 15,9800  | 75,00    | 1 198,50               |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,2000   | 75,00    | 240,00                 |
|    | 2521216716002530 | Teava de otel Ф530х6мм L=8м                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0030   | 1 700,00 | 1 704,25               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 3,2700   | 15,00    | 49,05                  |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                           | kg     | 196,2000 | 15,00    | 2 943,00               |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 3,2000   | 480,00   | 1 536,00               |
| 41 | GD60F            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Ф530)                                                                                                                                | buc    |          |          | 9 874,800<br>5 118,000 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 58,3300  | 75,00    | 4 374,75               |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 9,9100   | 75,00    | 743,25                 |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 9,9100   | 480,00   | 4 756,80               |
| 42 | IzL11B           | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm (Ф530х6мм L=8м)                                                                                                                                        | m2     |          |          | 212,672<br>53,249      |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,5500   | 75,00    | 41,25                  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1200   | 75,00    | 9,02                   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0400   | 75,00    | 2,99                   |
|    | 2652102100696    | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,2010   | 2,00     | 0,40                   |
|    | 2430116104195    | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5000   | 65,00    | 32,52                  |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0370   | 45,00    | 1,66                   |
|    | 1111000100035    | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 2,2800   | 40,00    | 91,21                  |
|    | 1111000100017    | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0300   | 5,00     | 0,15                   |
|    | 2112307324962    | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,1830   | 25,00    | 4,58                   |
|    | 2862306829940    | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,0100   | 40,00    | 0,39                   |
|    | 2952270003017    | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0360   | 25,00    | 0,90                   |
|    | 2922140006704    | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0590   | 400,00   | 23,74                  |
|    | 2940420007690    | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1930   | 20,00    | 3,86                   |
|    |                  | <b>1.3.3. Протаскивание трубы через футляр PE100 SDR26 PN6 Ф250х8,6 L=8,5м</b>                                                                                                                                                                                 |        |          |          |                        |
| 43 | AcA51A           | Montarea prin introducerea in tevine de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (PE100 SDR26 PN6 Ф250х9,6) | m      |          |          | 742,785<br>85,676      |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4160   | 75,00    | 31,24                  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7260   | 75,00    | 54,44                  |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3300   | 0,10     | 0,03                   |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          |                      |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 2913204500011    | Protectie capete intre teava si tub protectie                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200   | 100,00   | 2,00                 |
|    | 2521216701003250 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 250x9,6                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150   | 568,00   | 576,69               |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500   | 20,00    | 1,01                 |
|    | 060326           | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1700   | 400,00   | 68,24                |
|    | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1700   | 25,00    | 4,26                 |
|    | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1700   | 25,00    | 4,26                 |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300   | 20,00    | 0,61                 |
| 44 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора №17, 3 шт)                                                                        | kg   |          |          | 34,244<br>15,736     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900   | 75,00    | 14,24                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000   | 18,00    | 18,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 45,00    | 0,22                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080   | 4,10     | 0,03                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150   | 0,10     | 0,00                 |
| 45 | IC41C adaptat    | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Крепление опоры №17: болт M12x60.4.6,гайка M12x4.6,шайба 12.01) (Bratara de exclude)) (4шт x3опоры) | buc  |          |          | 34,500<br>10,500     |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400   | 75,00    | 10,50                |
|    | 287411589346845  | Bolt de impuscat, M12x60.4.6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 10,00    | 10,00                |
|    | 28741358404051   | Piulite uzuale hexagonale M12x4.6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000   | 6,00     | 6,00                 |
|    | 28741158934653   | шайба 12.01                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 8,00     | 8,00                 |
| 46 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                          | kg   |          |          | 34,252<br>15,745     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900   | 75,00    | 14,25                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000   | 18,00    | 18,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 45,00    | 0,22                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080   | 4,10     | 0,03                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150   | 0,10     | 0,00                 |
| 47 | CP21B            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (M25 цементн раствор)                                          | m3   |          |          | 2 187,000<br>675,000 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,1000   | 75,00    | 607,50               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000   | 75,00    | 67,50                |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 395,0000 | 2,50     | 987,50               |
|    | 1421202200525    | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,3550   | 200,00   | 271,43               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3700   | 15,00    | 5,57                 |
|    | 3410520006728    | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000   | 400,00   | 240,00               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000   | 25,00    | 7,50                 |
| 48 | CA03A            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75), B15                                                                 | m3   |          |          | 1 859,000<br>295,714 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5500   | 75,00    | 265,71               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000   | 75,00    | 30,00                |
|    | 266310210000115  | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250   | 1 500,00 | 1 542,86             |
|    | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0180   | 400,00   | 11,43                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00                 |
|    |                  | <b>1.4. Переход №12. Кожух-труба стальная Ф426х6мм L=11м, рабочая труба PE100 SDR21 PN8 Ф160х7,7 L=11,5м+ изм3</b>                                                                                                                                    |      |          |          |                      |
|    |                  | <b>1.4.1. Рабочий котлован</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |                      |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|    |                | <b>1,5x8x2м.Приемный котлован<br/>1,5x1,4x2м</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                      |
| 49 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )                            | 100 m3 |        |        | 985,507<br>0,000     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500 | 400,00 | 985,51               |
| 50 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                        | m3     |        |        | 154,018<br>154,018   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,0600 | 75,00  | 154,02               |
| 51 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |        | 558,979<br>74,375    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 75,00  | 74,38                |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 400,00 | 460,00               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50                 |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2100 | 20,00  | 4,17                 |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4200 | 45,00  | 18,94                |
| 52 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                | 100 m3 |        |        | 431,925<br>0,000     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0900 | 400,00 | 431,92               |
| 53 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                        | 100 m3 |        |        | 1 133,803<br>661,972 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200 | 75,00  | 661,97               |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                            | h-ut   | 9,4300 | 50,00  | 471,83               |
| 54 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                       | m3     |        |        | 23,466<br>23,466     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 75,00  | 23,47                |
| 55 | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                          | m3     |        |        | 57,607<br>56,135     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7500 | 75,00  | 56,13                |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,47                 |
| 56 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (контрольный колодец) | m3     |        |        | 24,000<br>24,000     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 75,00  | 24,00                |
| 57 | TsD04C         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                  | m3     |        |        | 55,200<br>54,000     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7400 | 75,00  | 54,00                |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,20                 |
| 58 | TsF05B         | Sprjiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m        | m2     |        |        | 36,542<br>27,006     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 75,00  | 27,01                |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                           | buc    | 0,0018 | 50,00  | 0,09                 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          |                        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------------|
|    | 2811236310108    | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0030   | 1 500,00 | 4,54                   |
|    | 2010102917685    | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0010   | 4 500,00 | 4,54                   |
|    | 2873145887001    | Cuie cu cap con. Tip A I 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0149   | 25,00    | 0,37                   |
| 59 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                   | 100 m3 |          |          | 800,000<br>0,000       |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500   | 400,00   | 800,00                 |
| 60 | TsI50A2          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                            | t      |          |          | 19,500<br>0,000        |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0640   | 300,00   | 19,50                  |
| 61 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |          |          | 237,500<br>37,500      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3600   | 75,00    | 37,50                  |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000   | 400,00   | 200,00                 |
|    |                  | <b>1.4.2. Переход через дорогу методом продавливания, Ф426х6 L=11м</b>                                                                                                                                                                                           |        |          |          |                        |
| 62 | GD59F            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                                                                        | m      |          |          | 7 320,232<br>1 438,500 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 15,9800  | 75,00    | 1 198,50               |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,2000   | 75,00    | 240,00                 |
|    | 2521216716002426 | Teava de otel Ф426х6мм                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0030   | 1 350,00 | 1 353,68               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 3,2700   | 15,00    | 49,05                  |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                             | kg     | 196,2000 | 15,00    | 2 943,00               |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 3,2000   | 480,00   | 1 536,00               |
| 63 | GD60F            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Ф426)                                                                                                                                  | buc    |          |          | 9 874,800<br>5 118,000 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 58,3300  | 75,00    | 4 374,75               |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 9,9100   | 75,00    | 743,25                 |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 9,9100   | 480,00   | 4 756,80               |
| 64 | IzL11B           | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                                                                                                         | m2     |          |          | 212,608<br>53,280      |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5500   | 75,00    | 41,25                  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1200   | 75,00    | 9,02                   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0400   | 75,00    | 3,01                   |
|    | 2652102100696    | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,2010   | 2,00     | 0,40                   |
|    | 2430116104195    | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,5000   | 65,00    | 32,52                  |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0370   | 45,00    | 1,65                   |
|    | 1111000100035    | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 2,2800   | 40,00    | 91,20                  |
|    | 1111000100017    | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0300   | 5,00     | 0,15                   |
|    | 2112307324962    | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,1830   | 25,00    | 4,57                   |
|    | 2862306829940    | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0100   | 40,00    | 0,41                   |
|    | 2952270003017    | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0360   | 25,00    | 0,90                   |
|    | 2922140006704    | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0590   | 400,00   | 23,66                  |
|    | 2940420007690    | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1930   | 20,00    | 3,86                   |
|    |                  | <b>1.4.3. Протаскивание трубы через футляр PE100 SDR26 PN6 Ф160х7,7 L=11,5м</b>                                                                                                                                                                                  |        |          |          |                        |
| 65 | AcA51A           | Montarea prin introducerea in tevine de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (PE100 SDR26 PN6 Ф160х7,7) | m      |          |          | 405,448<br>85,630      |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,4160   | 75,00    | 31,17                  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7260   | 75,00    | 54,46                  |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,3300   | 0,10     | 0,03                   |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |          |                      |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 2913204500011    | Protectie capete intre teava si tub protectie                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200   | 100,00   | 2,00                 |
|    | 2521216701003160 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 Φ160x7,7                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150   | 236,00   | 239,49               |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500   | 20,00    | 1,01                 |
|    | 060326           | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1700   | 400,00   | 68,17                |
|    | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1700   | 25,00    | 4,26                 |
|    | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1700   | 25,00    | 4,26                 |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300   | 20,00    | 0,59                 |
| 66 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора №17, 4 шт)                                                                          | kg   |          |          | 34,257<br>15,749     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900   | 75,00    | 14,26                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000   | 18,00    | 18,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050   | 45,00    | 0,22                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080   | 4,10     | 0,03                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150   | 0,10     | 0,00                 |
| 67 | IC41C adaptat    | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 2 1/2" - 4" (Крепление опоры №17: болт M12x60.4.6,гайка M12x4.6,шайба 12.01) (Bratara de exclude)) (4шт х3 опоры) | buc  |          |          | 34,500<br>10,500     |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1400   | 75,00    | 10,50                |
|    | 287411589346845  | Bolt de impuscat, M12x60.4.6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000   | 10,00    | 10,00                |
|    | 28741358404051   | Piulite uzuale hexagonale M12x4.6                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 6,00     | 6,00                 |
|    | 28741158934653   | шайба 12.01                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000   | 8,00     | 8,00                 |
| 68 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                            | kg   |          |          | 34,268<br>15,756     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900   | 75,00    | 14,25                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000   | 18,00    | 18,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050   | 45,00    | 0,23                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080   | 4,10     | 0,03                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150   | 0,10     | 0,00                 |
| 69 | CP21B            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (M25 цементн раствор)                                            | m3   |          |          | 2 187,000<br>675,000 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 8,1000   | 75,00    | 607,50               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000   | 75,00    | 67,50                |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 395,0000 | 2,50     | 987,50               |
|    | 1421202200525    | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,3550   | 200,00   | 271,43               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,3700   | 15,00    | 5,57                 |
|    | 3410520006728    | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000   | 400,00   | 240,00               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000   | 25,00    | 7,50                 |
| 70 | CA03A            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75), B15                                                                   | m3   |          |          | 1 859,000<br>295,714 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,5500   | 75,00    | 265,71               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000   | 75,00    | 30,00                |
|    | 266310210000115  | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250   | 1 500,00 | 1 542,86             |
|    | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0180   | 400,00   | 11,43                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00                 |
|    |                  | <b>1.5. Переход №13. Кожух-труба стальная Φ426х6мм L=11м, рабочая труба PE100 SDR21 PN8 Φ160х7,7 L=11,5м+ изм3</b>                                                                                                                                      |      |          |          |                      |
|    |                  | <b>1.5.1. Рабочий котлован</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |          |          |                      |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|    |                | <b>1,5x8x2м.Приемный котлован<br/>1,5x1,4x2м</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                      |
| 71 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )                            | 100 m3 |        |        | 985,507<br>0,000     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500 | 400,00 | 985,51               |
| 72 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                        | m3     |        |        | 154,018<br>154,018   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,0600 | 75,00  | 154,02               |
| 73 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |        | 558,979<br>74,375    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 75,00  | 74,38                |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 400,00 | 460,00               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50                 |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2100 | 20,00  | 4,17                 |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4200 | 45,00  | 18,94                |
| 74 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                | 100 m3 |        |        | 431,925<br>0,000     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0900 | 400,00 | 431,92               |
| 75 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                        | 100 m3 |        |        | 1 133,803<br>661,972 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200 | 75,00  | 661,97               |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                            | h-ut   | 9,4300 | 50,00  | 471,83               |
| 76 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                       | m3     |        |        | 23,466<br>23,466     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 75,00  | 23,47                |
| 77 | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                          | m3     |        |        | 57,607<br>56,135     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7500 | 75,00  | 56,13                |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,47                 |
| 78 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (контрольный колодец) | m3     |        |        | 24,000<br>24,000     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 75,00  | 24,00                |
| 79 | TsD04C         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                  | m3     |        |        | 55,200<br>54,000     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7400 | 75,00  | 54,00                |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,20                 |
| 80 | TsF05B         | Sprjiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m        | m2     |        |        | 36,542<br>27,006     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 75,00  | 27,01                |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                           | buc    | 0,0018 | 50,00  | 0,09                 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |          |                        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------------|
|    | 2811236310108    | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0030   | 1 500,00 | 4,54                   |
|    | 2010102917685    | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0010   | 4 500,00 | 4,54                   |
|    | 2873145887001    | Cuie cu cap con. Tip A I 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0149   | 25,00    | 0,37                   |
| 81 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                   | 100 m3 |          |          | 800,000<br>0,000       |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500   | 400,00   | 800,00                 |
| 82 | TsI50A2          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                            | t      |          |          | 19,500<br>0,000        |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0640   | 300,00   | 19,50                  |
| 83 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 |          |          | 237,500<br>37,500      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3600   | 75,00    | 37,50                  |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000   | 400,00   | 200,00                 |
|    |                  | <b>1.5.2. Переход через дорогу методом продавливания, Ф426х6 L=11м</b>                                                                                                                                                                                           |        |          |          |                        |
| 84 | GD59F            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                                                                        | m      |          |          | 7 320,232<br>1 438,500 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 15,9800  | 75,00    | 1 198,50               |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,2000   | 75,00    | 240,00                 |
|    | 2521216716002426 | Teava de otel Ф426х6мм                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0030   | 1 350,00 | 1 353,68               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 3,2700   | 15,00    | 49,05                  |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                             | kg     | 196,2000 | 15,00    | 2 943,00               |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 3,2000   | 480,00   | 1 536,00               |
| 85 | GD60F            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Ф426)                                                                                                                                  | buc    |          |          | 9 874,800<br>5 118,000 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 58,3300  | 75,00    | 4 374,75               |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 9,9100   | 75,00    | 743,25                 |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 9,9100   | 480,00   | 4 756,80               |
| 86 | IzL11B           | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                                                                                                         | m2     |          |          | 212,608<br>53,280      |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5500   | 75,00    | 41,25                  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1200   | 75,00    | 9,02                   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0400   | 75,00    | 3,01                   |
|    | 2652102100696    | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,2010   | 2,00     | 0,40                   |
|    | 2430116104195    | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,5000   | 65,00    | 32,52                  |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0370   | 45,00    | 1,65                   |
|    | 1111000100035    | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 2,2800   | 40,00    | 91,20                  |
|    | 1111000100017    | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0300   | 5,00     | 0,15                   |
|    | 2112307324962    | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,1830   | 25,00    | 4,57                   |
|    | 2862306829940    | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0100   | 40,00    | 0,41                   |
|    | 2952270003017    | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0360   | 25,00    | 0,90                   |
|    | 2922140006704    | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0590   | 400,00   | 23,66                  |
|    | 2940420007690    | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1930   | 20,00    | 3,86                   |
|    |                  | <b>1.5.3. Протаскивание трубы через футляр PE100 SDR26 PN6 Ф160х7,7 L=11,5м</b>                                                                                                                                                                                  |        |          |          |                        |
| 87 | AcA51A           | Montarea prin introducerea in tevine de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (PE100 SDR26 PN6 Ф160х7,7) | m      |          |          | 405,448<br>85,630      |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,4160   | 75,00    | 31,17                  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7260   | 75,00    | 54,46                  |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 0,3300   | 0,10     | 0,03                   |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          |                      |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 2913204500011    | Protectie capete intre teava si tub protectie                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200   | 100,00   | 2,00                 |
|    | 2521216701003160 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 Φ160x7,7                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150   | 236,00   | 239,49               |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500   | 20,00    | 1,01                 |
|    | 060326           | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1700   | 400,00   | 68,17                |
|    | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1700   | 25,00    | 4,26                 |
|    | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1700   | 25,00    | 4,26                 |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300   | 20,00    | 0,59                 |
| 88 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора №17, 4 шт)                                                                        | kg   |          |          | 34,257<br>15,749     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900   | 75,00    | 14,26                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000   | 18,00    | 18,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 45,00    | 0,22                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080   | 4,10     | 0,03                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150   | 0,10     | 0,00                 |
| 89 | IC41C adaptat    | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Крепление опоры №17: болт M12x60.4.6,гайка M12x4.6,шайба 12.01) (Bratara de exclude)) (4шт x3опоры) | buc  |          |          | 34,500<br>10,500     |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400   | 75,00    | 10,50                |
|    | 287411589346845  | Bolt de impuscat, M12x60.4.6                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 10,00    | 10,00                |
|    | 28741358404051   | Piulite uzuale hexagonale M12x4.6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000   | 6,00     | 6,00                 |
|    | 28741158934653   | шайба 12.01                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000   | 8,00     | 8,00                 |
| 90 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                          | kg   |          |          | 34,268<br>15,756     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900   | 75,00    | 14,25                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000   | 18,00    | 18,00                |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 45,00    | 0,23                 |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080   | 4,10     | 0,03                 |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150   | 0,10     | 0,00                 |
| 91 | CP21B            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (M25 цементн раствор)                                          | m3   |          |          | 2 187,000<br>675,000 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,1000   | 75,00    | 607,50               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,9000   | 75,00    | 67,50                |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 395,0000 | 2,50     | 987,50               |
|    | 1421202200525    | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,3550   | 200,00   | 271,43               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,3700   | 15,00    | 5,57                 |
|    | 3410520006728    | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000   | 400,00   | 240,00               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000   | 25,00    | 7,50                 |
| 92 | CA03A            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75), B15                                                                 | m3   |          |          | 1 859,000<br>295,714 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,5500   | 75,00    | 265,71               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000   | 75,00    | 30,00                |
|    | 266310210000115  | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250   | 1 500,00 | 1 542,86             |
|    | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0180   | 400,00   | 11,43                |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00                 |
|    |                  | <b>1.6. Переход №14. Кожух-труба стальная Φ426х6мм L=12м, рабочая труба PE100 SDR21 PN8 Φ160х7,7 L=12,5м+ изм3</b>                                                                                                                                    |      |          |          |                      |
|    |                  | <b>1.6.1. Рабочий котлован</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |          |          |                      |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|     |                | <b>1,5x8x2м.Приемный котлован<br/>1,5x1,4x2м</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                      |
| 93  | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, κ=1,2 )                            | 100 m3 |        |        | 985,507<br>0,000     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,0500 | 400,00 | 985,51               |
| 94  | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                        | m3     |        |        | 154,018<br>154,018   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 2,0600 | 75,00  | 154,02               |
| 95  | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |        | 558,979<br>74,375    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,9900 | 75,00  | 74,38                |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,1500 | 400,00 | 460,00               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50                 |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2100 | 20,00  | 4,17                 |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4200 | 45,00  | 18,94                |
| 96  | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                | 100 m3 |        |        | 431,925<br>0,000     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,0900 | 400,00 | 431,92               |
| 97  | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                        | 100 m3 |        |        | 1 133,803<br>661,972 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,8200 | 75,00  | 661,97               |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                            | h-ut   | 9,4300 | 50,00  | 471,83               |
| 98  | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                       | m3     |        |        | 23,466<br>23,466     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 75,00  | 23,47                |
| 99  | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                          | m3     |        |        | 57,607<br>56,135     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7500 | 75,00  | 56,13                |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,47                 |
| 100 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (контрольный колодец) | m3     |        |        | 24,000<br>24,000     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3100 | 75,00  | 24,00                |
| 101 | TsD04C         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (контрольный колодец)                  | m3     |        |        | 55,200<br>54,000     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,7400 | 75,00  | 54,00                |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,20                 |
| 102 | TsF05B         | Sprjiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m        | m2     |        |        | 36,542<br>27,006     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3600 | 75,00  | 27,01                |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                           | buc    | 0,0018 | 50,00  | 0,09                 |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |          |                        |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|------------------------|
|     | 2811236310108    | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0030   | 1 500,00 | 4,54                   |
|     | 2010102917685    | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0010   | 4 500,00 | 4,54                   |
|     | 2873145887001    | Cuie cu cap con. Tip A I 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0149   | 25,00    | 0,37                   |
| 103 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                 | 100 m3 |          |          | 800,000<br>0,000       |
|     | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500   | 400,00   | 800,00                 |
| 104 | TsI50A2          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                          | t      |          |          | 19,500<br>0,000        |
|     | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640   | 300,00   | 19,50                  |
| 105 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |          |          | 237,500<br>37,500      |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600   | 75,00    | 37,50                  |
|     | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 400,00   | 200,00                 |
|     |                  | <b>1.6.2. Переход через дорогу методом продавливания, Ф426х6 L=12м</b>                                                                                                                                                                                         |        |          |          |                        |
| 106 | GD59F            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 421-520 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                                                                      | m      |          |          | 7 321,050<br>1 438,500 |
|     | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 15,9800  | 75,00    | 1 198,50               |
|     | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,2000   | 75,00    | 240,00                 |
|     | 2521216716002426 | Teava de otel Ф426х6мм                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 1,0030   | 1 350,00 | 1 354,50               |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 3,2700   | 15,00    | 49,05                  |
|     | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                           | kg     | 196,2000 | 15,00    | 2 943,00               |
|     | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 3,2000   | 480,00   | 1 536,00               |
| 107 | GD60F            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 421-520 mm (Ф426)                                                                                                                                | buc    |          |          | 9 874,800<br>5 118,000 |
|     | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 58,3300  | 75,00    | 4 374,75               |
|     | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 9,9100   | 75,00    | 743,25                 |
|     | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 9,9100   | 480,00   | 4 756,80               |
| 108 | IzL11B           | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm (Ф426х6мм L=11м)                                                                                                                                       | m2     |          |          | 212,608<br>53,271      |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,5500   | 75,00    | 41,26                  |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1200   | 75,00    | 9,02                   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,0400   | 75,00    | 2,99                   |
|     | 2652102100696    | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,2010   | 2,00     | 0,40                   |
|     | 2430116104195    | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5000   | 65,00    | 32,52                  |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0370   | 45,00    | 1,65                   |
|     | 1111000100035    | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                                                                                               | m2     | 2,2800   | 40,00    | 91,19                  |
|     | 1111000100017    | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0300   | 5,00     | 0,15                   |
|     | 2112307324962    | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,1830   | 25,00    | 4,58                   |
|     | 2862306829940    | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,0100   | 40,00    | 0,40                   |
|     | 2952270003017    | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0360   | 25,00    | 0,90                   |
|     | 2922140006704    | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0590   | 400,00   | 23,68                  |
|     | 2940420007690    | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1930   | 20,00    | 3,86                   |
|     |                  | <b>1.6.3. Протаскивание трубы через футляр PE100 SDR26 PN6 Ф160х7,7 L=12,5м</b>                                                                                                                                                                                |        |          |          |                        |
| 109 | AcA51A           | Montarea prin introducerea in tevine de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (PE100 SDR26 PN6 Ф160х7,7) | m      |          |          | 405,160<br>85,620      |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4160   | 75,00    | 31,20                  |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7260   | 75,00    | 54,42                  |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3300   | 0,10     | 0,03                   |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |          |                      |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------|
|     | 2913204500011    | Protectie capete intre teava si tub protectie                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0200   | 100,00   | 2,00                 |
|     | 2521216701003160 | Teava din polietilena PE100 SDR26 PN6 Ø160x7,7                                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0150   | 236,00   | 239,59               |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0500   | 20,00    | 0,99                 |
|     | 060326           | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1700   | 400,00   | 67,84                |
|     | 2940600003014    | Aparat de sudura PE metoda cap la cap                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1700   | 25,00    | 4,24                 |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1700   | 25,00    | 4,24                 |
|     | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0300   | 20,00    | 0,61                 |
| 110 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора №17, 4 шт)                                                                        | kg     |          |          | 34,257<br>15,749     |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1900   | 75,00    | 14,26                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|     | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
|     | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,0000   | 18,00    | 18,00                |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0050   | 45,00    | 0,22                 |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw     | 0,0080   | 4,10     | 0,03                 |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0150   | 0,10     | 0,00                 |
| 111 | IC41C adaptat    | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Крепление опоры №17: болт M12x60.4.6,гайка M12x4.6,шайба 12.01) (Bratara de exclude)) (4шт x3опоры) | buc    |          |          | 34,500<br>10,500     |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1400   | 75,00    | 10,50                |
|     | 287411589346845  | Bolt de impuscat, M12x60.4.6                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000   | 10,00    | 10,00                |
|     | 28741358404051   | Piulite uzuale hexagonale M12x4.6                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000   | 6,00     | 6,00                 |
|     | 28741158934653   | шайба 12.01                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000   | 8,00     | 8,00                 |
| 112 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                          | kg     |          |          | 34,268<br>15,756     |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1900   | 75,00    | 14,25                |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0100   | 75,00    | 0,75                 |
|     | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0100   | 25,00    | 0,25                 |
|     | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,0000   | 18,00    | 18,00                |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0050   | 45,00    | 0,23                 |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw     | 0,0080   | 4,10     | 0,03                 |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0150   | 0,10     | 0,00                 |
| 113 | CP21B            | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (M25 цементн раствор)                                          | m3     |          |          | 2 187,000<br>675,000 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,1000   | 75,00    | 607,50               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,9000   | 75,00    | 67,50                |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg     | 395,0000 | 2,50     | 987,50               |
|     | 1421202200525    | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,3550   | 200,00   | 271,43               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,3700   | 15,00    | 5,57                 |
|     | 3410520006728    | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6000   | 400,00   | 240,00               |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000   | 25,00    | 7,50                 |
| 114 | CA03A            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75), B15                                                                 | m3     |          |          | 1 859,000<br>295,714 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,5500   | 75,00    | 265,71               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4000   | 75,00    | 30,00                |
|     | 266310210000115  | Beton clasa B15                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250   | 1 500,00 | 1 542,86             |
|     | 2952260003540    | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0180   | 400,00   | 11,43                |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6000   | 15,00    | 9,00                 |
|     |                  | <b>1.7. C1. Camine. Lucrari terasamente ***изм4</b>                                                                                                                                                                                                   |        |          |          |                      |
| 115 | TsC03B1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                             | 100 m3 |          |          | 984,006<br>0,000     |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |                      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
|     |               | (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2 )                                                                                                                                                                                        |        |        |        |                      |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500 | 400,00 | 984,01               |
| 116 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                   | m3     |        |        | 154,499<br>154,499   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600 | 75,00  | 154,50               |
| 117 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III ( sol umed )(litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2 ) | 100 m3 |        |        | 1 631,858<br>0,000   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 3,4000 | 400,00 | 1 631,86             |
| 118 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sol umed, k=1,15)                                                | m3     |        |        | 177,802<br>177,802   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600 | 75,00  | 177,80               |
| 119 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                  | m3     |        |        | 23,250<br>23,250     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3100 | 75,00  | 23,25                |
| 120 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                     | m3     |        |        | 57,751<br>56,251     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7500 | 75,00  | 56,25                |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000 | 15,00  | 1,50                 |
| 121 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                           | 100 m3 |        |        | 435,913<br>0,000     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900 | 400,00 | 435,91               |
| 122 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                   | 100 m3 |        |        | 1 132,985<br>661,494 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200 | 75,00  | 661,49               |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 9,4300 | 50,00  | 471,49               |
| 123 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)                             | 100 m3 |        |        | 899,827<br>0,000     |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 899,83               |
| 124 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                       | t      |        |        | 19,199<br>0,000      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0640 | 300,00 | 19,20                |
| 125 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |        | 187,175<br>27,036    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600 | 75,00  | 27,04                |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000 | 400,00 | 160,14               |
| 126 | TsC55A        | Pomparea apei din excavatii si transee (Водоотлив)                                                                                                                                                                          | m3     |        |        | 17,000<br>0,000      |
|     | 2952270003330 | Pompa de apa                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,7000 | 10,00  | 17,00                |
|     |               | <b>1.8. C1. Camine. Prefabricate<br/>elemente din beton armat<br/>*****см y<br/>Л.Т.</b>                                                                                                                                    |        |        |        |                      |
| 127 | AcE13A        | Executarea caminelor de vizitare din                                                                                                                                                                                        | m3     |        |        | 2 569,031            |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------------|
|     |                 | elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (373buc.)                                                                                              |      |         |          | 1 040,250              |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om | 9,7100  | 75,00    | 728,25                 |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,1600  | 75,00    | 312,00                 |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,4100  | 1 500,00 | 619,30                 |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300  | 200,00   | 26,18                  |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0770  | 1 200,00 | 93,06                  |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1600  | 200,00   | 32,23                  |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 2,50     | 2,01                   |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 1,8900  | 400,00   | 756,00                 |
| 128 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-10     | buc  |         |          | 800,000<br>0,000       |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 800,00   | 800,00                 |
| 129 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-10-6   | buc  |         |          | 650,000<br>0,000       |
|     | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 650,00   | 650,00                 |
| 130 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-10-9   | buc  |         |          | 900,000<br>0,000       |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 900,00   | 900,00                 |
| 131 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-1-10-1 | buc  |         |          | 850,000<br>0,000       |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KII-1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 850,00   | 850,00                 |
| 132 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-1-10-2 | buc  |         |          | 850,000<br>0,000       |
|     | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine KII-1-10-2                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 850,00   | 850,00                 |
| 133 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-10-1   | buc  |         |          | 170,000<br>0,000       |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 170,00   | 170,00                 |
| 134 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-7-3    | buc  |         |          | 240,000<br>0,000       |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 240,00   | 240,00                 |
| 135 | AcE13B          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (23 buc.)                                                           | m3   |         |          | 3 445,625<br>1 190,241 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                          | h-om | 11,1100 | 75,00    | 833,22                 |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7600  | 75,00    | 357,02                 |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,4100  | 1 500,00 | 619,52                 |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300  | 200,00   | 26,17                  |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0720  | 1 200,00 | 86,84                  |
|     | 2663102100919   | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1250  | 1 500,00 | 188,60                 |
|     | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 10,0000 | 21,00    | 211,41                 |
|     | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,2000  | 35,00    | 253,70                 |
|     | 2320156200901   | Motorina                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,8000  | 20,00    | 36,24                  |
|     | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 21,0000 | 2,15     | 45,45                  |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 2,50     | 2,01                   |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,9600 | 400,00   | 783,92             |
|     | 2952270004030        | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0760 | 20,00    | 1,52               |
| 136 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIIJ -<br>10                      | buc  |        |          | 800,000<br>0,000   |
|     | 26611264331010       | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00             |
| 137 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-10-<br>6                      | buc  |        |          | 650,000<br>0,000   |
|     | 266112643310116      | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00             |
| 138 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-10-<br>9                      | buc  |        |          | 900,000<br>0,000   |
|     | 26611264331011       | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 900,00   | 900,00             |
| 139 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIIJI-<br>1-10-1                  | buc  |        |          | 850,000<br>0,000   |
|     | 26611264331014       | Placi prefabricate pt. camine KIIJI-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 850,00   | 850,00             |
| 140 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIIJI-<br>1-10-2                  | buc  |        |          | 850,000<br>0,000   |
|     | 266112643310142      | Placi prefabricate pt. camine KIIJI-10-2                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 850,00   | 850,00             |
| 141 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului -KIIJO-1                           | buc  |        |          | 170,000<br>0,000   |
|     | 26611264330911       | Inel de reazem KIIJO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 170,00   | 170,00             |
| 142 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului -KII-7-3                           | buc  |        |          | 240,000<br>0,000   |
|     | 26611264330913       | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 240,00   | 240,00             |
| 143 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului -<br>Capacul cu rama din fonta, T  | buc  |        |          | 1 500,000<br>0,000 |
|     | 28752742000011       | Capacul cu rama din fonta, T                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 144 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Nota: resursul cu norma<br>0,00 (zero) se ia conform proiectului -<br>Capacul cu rama din fonta, JI | buc  |        |          | 1 300,000<br>0,000 |
|     | 287527420000114<br>4 | Capacul cu rama din fonta, JI                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00           |
| 145 | Pret de piata        | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 30,000<br>0,000    |
|     | 145                  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |
| 146 | IzD03A               | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice<br>cu un strat de vopsea de miniu de plumb,<br>executate din profile, cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                 | t    |        |          | 354,323<br>123,828 |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |                      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6500   | 75,00    | 123,83               |
|     | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,3800   | 65,00    | 219,71               |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2400   | 45,00    | 10,78                |
| 147 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                         | t    |          |          | 640,729<br>286,523   |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8200   | 75,00    | 286,52               |
|     | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,2000   | 65,00    | 338,03               |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3600   | 45,00    | 16,17                |
| 148 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Недостающий бетон на лоток) | m3   |          |          | 1 859,818<br>288,743 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4500   | 75,00    | 258,75               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000   | 75,00    | 30,00                |
|     | 266310210000015 | Beton B15 C12/15                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250   | 1 500,00 | 1 560,55             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000   | 15,00    | 1,52                 |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00                 |
| 149 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка)                             | m2   |          |          | 15,752<br>9,002      |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000   | 75,00    | 7,50                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200   | 75,00    | 1,50                 |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055   | 1 200,00 | 6,60                 |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030   | 50,00    | 0,15                 |
| 150 | CD50A           | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка)                                                                                                                                           | m3   |          |          | 3 412,084<br>404,731 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,4800   | 75,00    | 335,68               |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9200   | 75,00    | 69,05                |
|     | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 394,0000 | 6,50     | 2 560,93             |
|     | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,2400   | 1 200,00 | 276,21               |
|     | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0005   | 4 500,00 | 0,00                 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,4400   | 15,00    | 6,52                 |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000   | 400,00   | 163,68               |
| 151 | CG32A           | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок для 23 колодцев)                                                                                                                                                   | m3   |          |          | 466,301<br>134,917   |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6000   | 75,00    | 119,97               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000   | 75,00    | 14,94                |
|     | 1420202205501   | Argila comuna pentru constructii                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,1000   | 300,00   | 329,89               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000   | 15,00    | 1,49                 |
| 152 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Периу p/u 57 buc.)                                                                                                                                                                                  | m3   |          |          | 554,688<br>74,261    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900   | 75,00    | 74,26                |
|     | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500   | 400,00   | 460,04               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000   | 15,00    | 1,50                 |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200   | 45,00    | 18,89                |
| 153 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu b-0.75m, beton gr 0-200mm)                                            | m3   |          |          | 1 997,781<br>337,500 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,8500   | 75,00    | 288,74               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500   | 75,00    | 48,76                |
|     | 266310210000015 | Beton B15 C12/15                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250   | 1 500,00 | 1 552,77             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000   | 15,00    | 1,51                 |
|     | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500   | 400,00   | 100,00               |
|     | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000   | 15,00    | 6,00                 |
|     |                 | <b>1.9. Demolarea si restabilirea. Drumul din asfalt (476,51m)*** изм4</b>                                                                                                                                                                                   |      |          |          |                      |
| 154 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a                                                                                                                                                                                                                    | m    |          |          | 36,709               |

|     |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |           |            |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|
|     |                 | rostrurilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                      |        |        |           | 21,750     |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2900 | 75,00     | 21,75      |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 2 000,00  | 7,01       |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 0,0400 | 15,00     | 0,60       |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                       | h-ut   | 0,2940 | 25,00     | 7,35       |
| 155 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3     |        |           | 143,180    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,6000 | 75,00     | 120,01     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0191 | 400,00    | 7,67       |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750 | 20,00     | 15,50      |
| 156 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |           | 939,394    |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 400,00    | 939,39     |
| 157 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3     |        |           | 497,116    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 75,00     | 74,26      |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 350,00    | 402,46     |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50       |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 45,00     | 18,90      |
| 158 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (без стоимости щебня, от разборки)                                                                                                     | m3     |        |           | 94,658     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 75,00     | 74,26      |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00     | 1,50       |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 45,00     | 18,90      |
| 159 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                               | t      |        |           | 21 930,769 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                      | t      | 1,0300 | 21 000,00 | 21 807,69  |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 123,08     |
| 160 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2     |        |           | 304,719    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1600 | 75,00     | 12,00      |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                       | t      | 0,1410 | 2 050,00  | 289,06     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0166 | 220,00    | 3,65       |
| 161 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                               | t      |        |           | 21 120,000 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                      | t      | 1,0300 | 21 000,00 | 21 000,00  |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 120,00     |
| 162 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                          | m2     |        |           | 213,616    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200 | 75,00     | 9,00       |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                    | t      | 0,0940 | 2 150,00  | 202,11     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0114 | 220,00    | 2,51       |
|     |                 | <b>1.10. Demolarea si restabilitatea. Drumul din beton (577.5 m) *** изм5</b>                                                                                              |        |        |           |            |
| 163 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rostrurilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                            | m      |        |           | 36,696     |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2900 | 75,00     | 21,75      |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 2 000,00  | 7,00       |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 0,0400 | 15,00     | 0,60       |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                       | h-ut   | 0,2940 | 25,00     | 7,35       |
| 164 | PJ05B           | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                              | m3     |        |           | 366,361    |
|     | 7111020030200   | Miner                                                                                                                                                                      | h-om   | 4,6400 | 75,00     | 348,00     |

|     |                 |                                                                                                                                                                            |        |        |          |                      |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6120 | 20,00    | 12,24                |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                       | h-ut   | 0,3060 | 20,00    | 6,12                 |
| 165 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 940,000<br>0,000     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 400,00   | 940,00               |
| 166 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3     |        |          | 497,150<br>74,250    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 75,00    | 74,25                |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 350,00   | 402,50               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                 |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 45,00    | 18,90                |
| 167 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (без стоимости щебня, от разборки)                                                                                                     | m3     |        |          | 94,650<br>74,250     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 75,00    | 74,25                |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                 |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 45,00    | 18,90                |
| 168 | DA14A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (B12,5)                                                                                               | m3     |        |          | 1 801,866<br>231,753 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om   | 3,0900 | 75,00    | 231,75               |
|     | 266310210000012 | Beton B12,5                                                                                                                                                                | m3     | 1,0080 | 1 500,00 | 1 512,02             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 0,0960 | 200,00   | 19,20                |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 0,3150 | 15,00    | 4,72                 |
|     | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                   | h-ut   | 0,1350 | 45,00    | 6,07                 |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                              | h-ut   | 0,0310 | 150,00   | 4,65                 |
|     | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                           | h-ut   | 4,6900 | 5,00     | 23,45                |
|     |                 | <b>1.11. Demolarea si restabilirea. Drumul din pietris (4601.5m) *** изм5</b>                                                                                              |        |        |          |                      |
| 169 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 939,752<br>0,000     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 400,00   | 939,75               |
| 170 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                        | m3     |        |          | 497,150<br>74,250    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 75,00    | 74,25                |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 350,00   | 402,50               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                 |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 45,00    | 18,90                |
| 171 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (без стоимости щебня, от разборки)                                                                                                     | m3     |        |          | 94,650<br>74,250     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 75,00    | 74,25                |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 15,00    | 1,50                 |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 45,00    | 18,90                |
|     |                 | <b>1.12. Demolarea si restabilirea. Trotuar (497.5 m)*** изм5</b>                                                                                                          |        |        |          |                      |
| 172 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3     |        |          | 158,629<br>120,000   |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,6000 | 75,00    | 120,00               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0191 | 400,00   | 7,62                 |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750 | 20,00    | 15,50                |
|     | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,7750 | 20,00    | 15,50                |
| 173 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 937,143<br>0,000     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 400,00   | 937,14               |

|     |                |                                                                                                                                                                                 |        |        |           |                     |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------|
| 174 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                                                | m3     |        |           | 691,996<br>45,000   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000 | 75,00     | 45,00               |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                            | m3     | 0,2030 | 400,00    | 81,26               |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                            | m3     | 1,2190 | 400,00    | 487,66              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3     | 0,1500 | 15,00     | 2,25                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420 | 400,00    | 16,80               |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                | h-ut   | 0,2580 | 220,00    | 56,76               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 150,00    | 2,27                |
| 175 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                    | t      |        |           | 21 896,296<br>0,000 |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 21 000,00 | 21 777,78           |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 400,00    | 118,52              |
| 176 | DE12C k- 1.33  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (для класса B5 тротуар Н=40мм, 363.5м x0,7м)                                                 | m2     |        |           | 241,365<br>34,914   |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2900 | 75,00     | 28,93               |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0600 | 75,00     | 5,99                |
|     | 1111000200010  | Asfalt turnat                                                                                                                                                                   | t      | 0,0720 | 2 150,00  | 205,92              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3     | 0,0020 | 200,00    | 0,53                |
| 177 | DE12C κ=2      | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (для класса Г4 тротуар Н=60мм, 134м x0,7м)                                                   | m2     |        |           | 362,974<br>52,500   |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2900 | 75,00     | 43,50               |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0600 | 75,00     | 9,00                |
|     | 1111000200010  | Asfalt turnat                                                                                                                                                                   | t      | 0,0720 | 2 150,00  | 309,66              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3     | 0,0020 | 200,00    | 0,81                |
|     |                | <b>1.13. Transportarea gunoiului (Demolarea drumului) *** изм5</b>                                                                                                              |        |        |           |                     |
| 178 | TsC03G1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |           | 1 040,000<br>0,000  |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 | 400,00    | 1 040,00            |
| 179 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                           | t      |        |           | 19,200<br>0,000     |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640 | 300,00    | 19,20               |
| 180 | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 |        |           | 196,290<br>28,548   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3800 | 75,00     | 28,55               |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4200 | 400,00    | 167,74              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**  
**Primaria Panasesti**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.