

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 1

г. Кишинёв

12 августа 2021 г.

SC NOUCONST SRL, именуемый в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Scorobogato Vadim, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, SRL «Neostil», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Цуркан А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Генподрядчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по установке коммуникаций, закладных элементов и оборудования для фонтана, согласно техническому описанию в проекте и смете прилагаемой к настоящему договору, с правом привлечения для выполнения своих обязательств третьих лиц.

1.2. Перечень этапов организации работ и их стоимость, а также стоимость материалов и оборудования, указываются в смете (Приложения № 1а, № 1б).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Все работы, выполняемые Подрядчиком по договору, выполняются по договорным ценам, согласованным Сторонами. Договорные цены согласованы на основании утвержденной сметы (Приложение N 1, 2) и исчисляется в MDL. Цены включают НДС 0%.

2.2. В случае выполнения работ непредусмотренных настоящим договором, договорные цены и сроки работ определяются на основании утвержденных смет, прилагаемых к соответствующим письменным Дополнениям. Увеличение стоимости и сроков выполнения работ или одного из этих параметров, вызванные непреодолимой силой, могут служить основанием для заключения сторонами дополнительного соглашения об уточнении этих условий договора.

2.3. Оплата по настоящему договору производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путём внесения наличных денежных средств в кассу последнего в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.4. Оплата по данному договору производится в несколько этапов, согласно циклам работ:

1-й цикл работ – устройство закладных элементов и системы ВК (водоинсталляционные материалы) устройство системы водоподготовки, установка закладных элементов, установка электромонтажного материала, (согласно разделам А(частично), С(частично), D(частично) в приложении №1)

1 этап оплаты – оплата в размере 40% от стоимости настоящего договора, вносится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора

Данный этап оплаты также предусматривает заказ и импорт оборудования специально изготовленного для данного объекта.

2-й цикл работ – установка форсунок для фонтана, оборудования для фильтрации, установка прожекторов для фонтана, монтаж плитки на опоры, установка насосов, блоков управления и пусконаладочные работы (согласно разделам А(частично), В, С(частично), D(частично), в приложении №1, Е в приложении №2)

2 этап оплаты – оплата в размере 45% от стоимости настоящего договора, вносится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания промежуточного акта сдачи-приёмки по завершению выполнения работ 1-му циклу,

3 этап оплаты – оплата в размере 15% от стоимости настоящего договора, вносится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки работ, по завершению выполнения работ по установке оборудования

2.5. Исполнитель имеет право не приступать к очередному этапу работ по договору в случае нарушения Заказчиком срока оплаты.

2.6. Приемка объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

2.7. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на момент подписания акта приема-сдачи выполненных работ. Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в п. 2.1 настоящего договора и уточненной в дополнительных соглашениях, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

3. Срок исполнения договора.

3.1. Срок исполнения работ по данному договору составляет 20/12/2021, при условии подписания акта передачи Исполнителю гидроизолированной железобетонной конструкции чаши фонтана не позднее чем 01/09/2021 и соблюдении Генподрядчиком этапов оплаты. О готовности бетонной чаши к передаче для производства работ извещает Генподрядчик.

3.2 Исполнитель оказывает консультационную поддержку Генподрядчика по вопросам изготовления бетонной чаши фонтана

3.2. В случае если проведение работ невозможно в течение более чем 2-х дней по вине Заказчика, то срок исполнения обязательств по данному договору Исполнителем переносится на аналогичный период.

3.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена строительства в этом случае уточняются сторонами в дополнительном соглашении.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Передать объект для оказания услуг и работ, пригодное для целей договора, железобетонные конструкции, а также помещение для хранения оборудования, материалов и инструментов, необходимых для производства работ по акту приема – передачи.

4.1.2. Обеспечивать доступ персонала Исполнителя на объект для производства работ во все дни, включая праздничные и выходные, с 8.00 до 19.00.

4.1.3. Обеспечить выполнение следующих работ:

- Подвод внешних сетей электроснабжения, к техническому помещению фонтана
- обеспечение подъездных путей для подвоза и разгрузки материалов и оборудования;
- обеспечение охраны объекта во время отсутствия в нем представителей Исполнителя и вне рабочее время;

4.1.4. Принимать с участием Исполнителя результаты этапов работ по актам сдачи-приемки выполненных работ. Генподрядчик вправе ссылаться на видимые недостатки в работе, только если они отражены в акте сдачи - приемки. Заказчик принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

4.1.5. Своевременно оплачивать услуги и работы в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2. При неисполнении Генподрядчик своих обязанностей Исполнитель вправе требовать возмещения убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесением сроков исполнения работ. В случае, когда исполнение работы стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной цены с учетом выполненной части работы.

4.3 Генподрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента извещения Исполнителем подписать акт выполненных работ. В случае если Заказчик не подписывает акт выполненных работ в указанный срок и не выдвигает претензий к Исполнителю, то обязанности Исполнителя по договору считаются выполненными.

4.4. Исполнитель обязуется:

4.4.1. Приступить к выполнению работ не позднее 3 (трех) дней с момента передачи помещения по Акту готовности объекта.

Исполнитель вправе не приступать к исполнению своих обязательств, и приостановить свою деятельность при нарушении Генподрядчиком его встречных обязательств. В этом случае Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

4.4.2. Проводить согласованные между Сторонами работы в соответствии с техническими требованиями, требованиями действующего законодательства.

4.4.3. После выполнения работ предусмотренных договором представить Генподрядчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. Стороны обязаны обеспечивать противопожарную безопасность:

- Исполнитель – во время исполнения работ;
- Заказчик – в нерабочее время.

5. Ответственность Сторон.

5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.

5.2. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1% цены договора за каждый день просрочки, но не более 3% от общей стоимости.

5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения недостатков.

5.4. Если Заказчик своевременно не выполнит свои обязательства предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Исполнитель имеет право на продление срока исполнения на соответствующий период.

5.5. Заказчик несет материальную ответственность за сохранность имущества Исполнителя и результата работ в нерабочее время согласно п. 4.1.2. договора в размере прямого действительного ущерба.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненного этапа работ до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.

5.7. При просрочке приемки результата работы, риски, предусмотренные в п. 5.6. договора, несет Заказчик.

5.8. Ответственность за организацию работ по консервации бассейна на зимний период и последствия возникших в результате их непроведения несёт Заказчик. Перечень работ по консервации указан в приложении №2.

6. Прочие условия.

6.1. Сроки гарантий на произведенные Исполнителем работы и установленное оборудование определяются в соответствии с договором и составляют 2(два) года, при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации

В случае если фонтан находится на улице, гарантийные обязательства действительны, только при условии размещения у Исполнителя заказа на производство работ по консервации оборудования и коммуникаций на зимний период и работ по деконсервации по окончании зимы. Заказ на консервацию должен быть размещен минимум за 15 рабочих дней до наступления отрицательных температур.

Выполнение работ по консервации оборудования и коммуникаций на зимний период и работ по его деконсервации, осуществляется на основе отдельного договора и спецификации

Действие гарантийных обязательств начинается с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

6.2 Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на дефекты являющиеся следствием:

- несоответствия конструкции чаши техническим нормам.
- невыполнения Заказчиком рекомендаций Исполнителя о неиспользовании для осуществления обратной засыпки коммуникаций иных материалов кроме песка

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков производится Исполнителем за свой счет.

6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Генподрядчика.

6.5. Одностороннее расторжение договора допускается только в случаях предусмотренных настоящим договором:

- Генподрядчик вправе расторгнуть договор при задержке Исполнителем исполнения работ по его вине, когда срок окончания работ увеличивается более чем на месяц;

- Исполнитель вправе расторгнуть договор при утрате Генподрядчика возможности дальнейшего финансирования работ. При этом Генподрядчик обязан оплатить фактически понесенные затраты Исполнителя, а также оплатить стоимость «Блок управления для фонтана, насосами (с вариаторами) и освещением (DMX)»

6.6. При расторжении договора по обоюдному решению сторон, незавершенный результат работ передается Генподрядчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ.

6.7. В случае отказа Генподрядчика от выполнения работ Исполнителем, по причинам не вменяемым Исполнителю, Генподрядчик обязан оплатить фактически понесенные затраты Исполнителя (в том числе затраты на приобретение «стоимость «Блок управления для фонтана, насосами (с вариаторами) и освещением (DMX)»).

6.8. В случае досрочного расторжения Договора инициативная Сторона сообщает об этом не позднее, чем за 5 (пять) дней до прекращения исполнения принятых на себя обязательств, компенсирует другой Стороне все затраты, понесенные последней в связи с выполнением ею условий Договора и его досрочного расторжения.

6.9. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7. Действие непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение договорных обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая стихийные бедствия, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3(трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. Если переговоры не устраняют разногласия, стороны разрешают спор в установленном Законодательством РМ порядке в судебных инстанциях г. Кишинёв.

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий договор составлен индивидуально, в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых носит одинаковую юридическую силу.

9.2. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РМ.

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Заказчик:

SC NOUCONST SRL
Chişinău, str. Petricani, 94
BC»Moldindconbank»SA f.»Renastere»
C/d MD20ML000000022512123039,
BIC:MOLDMD2X312
C/f 1005600012120 TVA TVA 0605333

Адрес объекта: Ungheni, str. Nationala, Piata Independentei

Директор _____ / Scorobogatco Vadim /

Исполнитель:

Neostil SRL
Moldova, Chisinau, bl. Moscova, 7/1, ap.20
C/d MD15VI022241700000832MDL
BC»VICTORIABANK»SA Chisinau, VICBMD2X
C/f 1005600007722, TVA 0605486

Директор _____ /Цуркан А.В./

Приложение № 1(а) к договору от 12/08/21

Дата:

12.08.2021

Исполнитель: **Neostil SRL, IDNO 1005600007722, TVA 0605486, Moldova, Chisinau, bl. Moscova, 7/1, ap.20, in banca BC'VICTORIABANK'SA Chisinau, MFO VICBMD2X , c/d MD15VI022241700000832MDL**

Генподрядчик: **SC NOUCONST SRL, IDNO 1005600012120, TVA TVA 0605333, Chișinău, str. Petricani, 94, in banca BC"Moldindconbank"SA f."Renastere", MFO MOLDM2X312, c/d MD20ML000000022512123039**

Объект: **Фонтан - Ungheni, str. Nationala, Piata Independentei**

Спецификация 1-revA

№	Denumirea materialilor si utilajului	Cant	u.m.	pret MDL	suma MDL
A	Elemente incorporate				
1	Duza havuz 12mm	40	buc	1386	✓ 55440
2	Grila duza havuz	40	buc	924	✓ 36960
3	Cablu subacvatic 4x1,5	1000	m	77	✓ 77000
4	Cablu PVS 3x1,5	100	m	18,04	✓ 1804
5	Cablu UTP 6x0,5	200	m	9,9	✓ 1980
6	Proiector pentru havuz LED RGB, DMX control	40	buc	4950	✓ 198000
7	Cablu subacvatic 2x2,5	300	m	29,26	✓ 8778
8	Canal cablu PVC	40,0	m	28,6	✓ 1144
9	Cablu PVS 4x2,5	100,0	m	35,2	✓ 3520
10	Cablu FTP 6x0,5	100	m	9,9	✓ 990
11	Cablu 5x6 мм VVG	50	m	95,26	✓ 4763
12	Clema φ125mm2	40	buc	140,8	✓ 5632
13	Cutie racord electrica 400x400x155mm	40	buc	264	✓ 10560
14	Trapa de acces HAGODECK BVA 88 - 80 x 80 (92 x 92) Aluminium	1	buc	9658	✓ 9658
	TOTAL				416 229,00
B	Utilaj				
15	Panou control pompe (cu variatoare de frecvente) si iluminare (DMX), in ritmul muzicii, pentru havuz	1	buc	616000	✓ 616000
16	Panou de control nivel apei	1	set	7700	✓ 7700
17	Pompa ND2-28T 2HP 400V	12	buc	8470	✓ 101640
18	Instalatie de filtrare cu pompa LX 25m3/h	1	set	16500	✓ 16500
19	Nisip cuartos (sac 25kg)	9	sac	242	✓ 2178
20	Dozator pentru dezinfectanti	1	buc	1430	✓ 1430
21	Preamplificator audio	1	buc	11880	✓ 11880
22	Amplificator audio 3500w	1	buc	75900	✓ 75900
23	Dulap RACK	1	buc	5060	✓ 5060
24	Boxe audio exterior metal 100V / 90W IP65	32	buc	4290	✓ 137280
25	Uscator de aer FDC 32	2	buc	10978	✓ 21956
26	Pompa submersibila	2	buc	6600	✓ 13200
	TOTAL				1 010 724,00
C	Sistemul de comunicatii				
27	Teava PVC rigid d63	550	m	92,4	✓ 50820
28	Teava PVC rigid d50	130,0	m	59,4	✓ 7722
29	Teava PVC semirigida d50	100	m	103,4	✓ 10340
30	Teava PVC semirigida d63	400	m	173,8	✓ 69520
31	Ventil PVC d50	2	buc	308	✓ 616
32	Ventil PVC d63	28	buc	396	✓ 11088
33	Cot PVC φ50-90*	70	buc	33	✓ 2310
34	Cot PVC φ63-90*	305	buc	41,8	✓ 12749

35	Teu ф50 (РТ)	0	buc	35,2	0
36	Teu ф63	40	buc	48,4	✓ 1936
37	Mufa ф63	50	buc	33	✓ 1650
38	Trecere 63-50 ПВХ (СН)	50	buc	15,4	✓ 770
39	Scara 4,68 м	1	buc	5940	✓ 5940
40	Ventil 1 1/4" п/э	1	buc	137,5	✓ 137,5
41	Ventil ф32 ПП	1	buc	105,6	✓ 105,6
42	colier ф63 мет. с гайкой	65	buc	35,2	✓ 2288
43	colier ф50 мет. с гайкой	40	buc	22	✓ 880
44	Разборное соединение фильтра 2" №4	24	buc	316,8	✓ 7603,2
45	Клей ПВХ	4	l	396	✓ 1584
46	Supara ф50	1	buc	308	✓ 308
47	Розетка с заземлением одинарная	2	buc	46,2	✓ 92,4
48	Trecere 63-50 ПВХ (РТ)	10	buc	15,4	✓ 154
49	Ниппель/муфта ф50 - 1 1/2" резьба наружная	1	buc	57,2	✓ 57,2
50	Шпилька ф10х1000	15	m	27,72	✓ 415,8
51	Хомут пластиковый 4,8х300	300	buc	1,76	✓ 528
52	Support pompa	13	buc	770	✓ 10010
53	Teava OVC semirigida Ф32	10	m	57,2	✓ 572
54	Mufa ф50 (РТ)	41	buc	24,2	✓ 992,2
55	Распорный дюбель 16х100	157	buc	3,96	✓ 621,72
56	Шпилька ф8х1000	18	m	18,7	✓ 336,6
57	Болт 6х60 (для хомута мет.ф110)	185	buc	3,08	✓ 569,8
58	Colier ф50-56 мет.	18	buc	50,6	✓ 910,8
59	Colier ф40 мет. с дюбелем	5	buc	35,2	✓ 176
60	Болт 6х35 нержавейка	223	buc	2,42	✓ 539,66
61	Colier ф52 нерж. с гайкой	118	buc	35,42	✓ 4179,56
62	Шпилька ф10х1000 нерж.	5	m	108,24	✓ 541,2
63	Шпилька ф8х1000 нерж.	12	m	110	✓ 1320
64	Распорный дюбель 12х80	173	buc	2,42	✓ 418,66
65	Переход 40-32 ПВХ (РТ)	1	buc	77	✓ 77
66	Сар ф50	2	buc	48,4	✓ 96,8
67	Тефлон лента	3	buc	44	✓ 132
68	Priza	2	buc	72,6	✓ 145,2
69	Curator	4	l	264	✓ 1056
70	Cot ф40-90* полиэтилен	2	buc	60,06	✓ 120,12
71	Шайба ф6	185	buc	0,66	✓ 122,1
72	Trecere 50-32 ПВХ (РТ)	2	buc	13,2	✓ 26,4
73	Редукция ф50 х 1" внутренняя резьба (РТ)	45	buc	88	✓ 3960
74	Teava PE ф40	15	m	38,06	✓ 570,9
75	Винт нерж. 5х30	50	buc	3,96	✓ 198
76	#Крепёжные элементы	1	buc	704	✓ 704
77	Сальник для кабельного короба ф25	17	buc	12,32	✓ 209,44
78	Trecere 1х1/2 бронза	1	buc	143	✓ 143
79	Ventil ф32 1" п/э	1	buc	94,6	✓ 94,6
80	Teava canalizare ф110 L3м	2	buc	308	✓ 616
81	Сарас de protectie Ф110	11	buc	68,2	✓ 750,2
82	Colier ф63 мет. с дюбелем	3	buc	55	✓ 165
TOTAL					219 989,66
D	Materiale pt racordare la REAC				
83	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25x2,4 mm, PE, PN10	60	m	27	1620
84	Ventil d15 mm	3	buc	50	150
85	Flanse d15	2	buc	90	180
86	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul - обратный клапан 1/2	1	buc	50	50
87	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul - Фильтр D15 mm	1	buc	44	44

88	Robinet de trecere cu ventil si mufa, pentru teava din otel, avind diametrul de D15 mm	1	buc	44	44
89	Manometru OBM 100	1	buc	125	125
90	tevi din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm, SN4	20	m	120	2400
91	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm	5	m	90	450
TOTAL					5 063,00

Nº	Denumirea serviciilor	Cant	u.m.	pret MDL	suma MDL
1	Lucrari de montare a elementelor incorporate, utilajului si a comunicatiilor	1		332937	332 937,00
2	Lucrari de Instalare comunicatiilor de racordare externa la retele de apeduct si canalizare	1		3000	3 000,00
3	Cheltuieli de transport	1		6600	+ 6 600,00

Total (TVA 0%): 1 994 543


* Примечание 1:

- 1) Расчёт стоимости водо-инсталляционных материалов (раздел «Устройство системы ВК») произведён ориентировочно. По окончании выполнения работ производится полный перерасчет.
- 2) Стоимость оборудования, монтажных и отделочных работ определено без учета стоимости подвода канализации, электро-, водо- и теплокоммуникаций к техническому помещению и их подключения к системе коммуникаций фонтана
- 3) Смета не включает стоимость работ по бетонувырубке (при подключении коммуникаций), земляных и бетонных работ, работ по демонтажу, работ по герметизации мест прохода коммуникаций через структуру бетона в техническое помещение. Стоимость данных видов работ определяются дополнительной сметой

Исполнитель



Генподрядчик

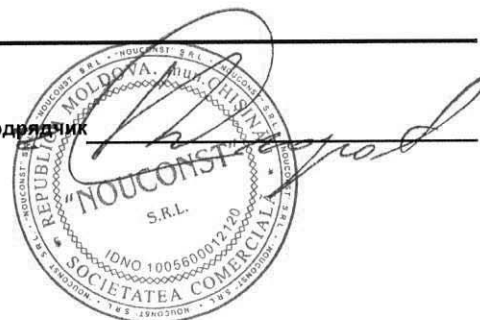

Приложение № 1(b) к договору от 12/08/21

Дата: 12.08.2021

Исполнитель: Neostil SRL, IDNO 1005600007722, TVA 0605486, Moldova, Chisinau, bl. Moscova, 7/1, ap.20, in banca BC "VICTORIABANK" SA Chisinau, MFO VICBMD2X, c/d MD15VI022241700000832MDL

Генподрядчик: SC NOUCONST SRL, IDNO 1005600012120, TVA TVA 0605333, Chişinău, str. Petricani, 94, in banca BC "Moldindconbank" SA f. "Renastere", MFO MOLDM2X312, c/d MD20ML000000022512123039

Объект: Фонтан - Ungheni, str. Nationala, Piata Independentei

Спецификация 2-revA

№	Denumirea materialelor si utilajului	Cant	u.m.	pret MDL	suma MDL
E					
1	Teracota NORR RR1 - R11 (Mirage - Italia)	✓ 140,4	m2	880	+ 123 552,00
1	Teracota NORR RR3 - R11 (Mirage - Italia)	480,6	m2	880	+ 422 928,00
2	Picioare de suport SE8 (Italia)	✓ 2128	buc	197	+ 419 216,00
	TOTAL				965 696,00
1	Vopsea poliuretanică (pt hidroizolare) - consum 1,5-2 kg la m2	1375	kg	170	+ 233 750,00
2	Accelerator pt vopsea poliuretanică - consum 0,03 kg la m2	20	kg	980	+ 19 600,00
	TOTAL				253 350,00
№	Denumirea serviciilor	Cant	u.m.	pret MDL	suma MDL
1	Lucrari de Instalare a suporturilor si a teracotei	621	m2	200	+ 124 200,00

Total (TVA 0%): 1 343 246

Исполнитель



Генподрядчик



Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe noiembrie an 2021

Subantreprenor: Neostil SRL, IDNO 1005600007722, TVA 0605486, Moldova, Chisinau, bl. Moscova, 7/1, ap.20, in banca BC'VICTORIABANK'SA Chisinau, MFO VICBMD2X , c/d MD15VI022241700000832MDL

Antreprenor general: SC NOUCONST SRL, IDNO 1005600012120, TVA TVA 0605333, Chișinău, str. Petricani, 94, in banca BC"Moldindconbank"SA f."Renastere", MFO MOLDMD2X312, c/d MD20ML000000022512123039

Obiect: Lucrari de constructie a havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica din str. Nationala Piata Independentei mun. Ungheni

Nº	Denumirea materialelor si utilajului	Cant-te	Un.	Pret MDL	Suma MDL
1	Teracota NORR RR1-R11 (Mirage - Italia)	140,4	m2	880,00	123 552,00
2	Teracota NORR RR3-R11 (Mirage - Italia)	480,6	m2	880,00	422 928,00
3	Picioare de suport SE8 (Italia)	2 128	buc	197,00	419 216,00
TOTAL					965 696,00

Nº	Denumireaserviciilor	Cant-te	Un.	Pret MDL	Suma MDL
1	Lucrari de instalare a suporturilor si a teracotei	621	m2	200,00	124 200,00

Total MDL: 1 089 896,00
TVA 0% 0,00

Total servicii prestate 1089896,00 MDL


Un milion optzeci și nouă mii opt sute nouăzeci și șase lei 00 bani

Lucrarile au fost efectuate la termen si in deplina masura. Beneficiarul pretentii nu are

Subantreprenor:



Antreprenor general:

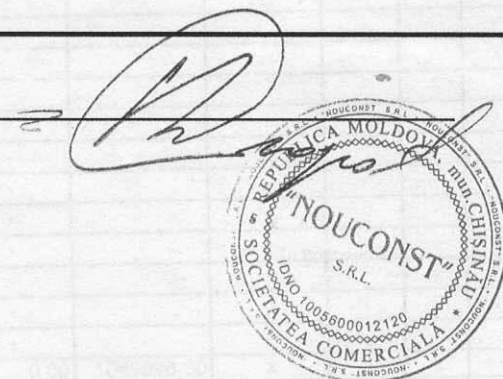

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate pe decembrie 2021

Subantreprenor: **Neostil SRL, IDNO 1005600007722, TVA 0605486, Moldova, Chisinau, bl. Moscova, 7/1, ap.20, in banca BC"VICTORIABANK"SA Chisinau, MFO VICBMD2X , c/d MD15VI022241700000832MDL**

Antreprenor general: **SC NOUCONST SRL, IDNO 1005600012120, TVA 0605333, Chișinău, str. Petricani, 94, in banca BC"Moldindconbank"SA f."Renastere", MFO MOLDMD2X312, c/d MD20ML000000022512123039**

Obiect: **Lucrari de constructie a havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica din str. Nationala Piata Independentei mun. Ungheni**

No	Denumirea materialilor si utilajului	Cant	u.m.	pret MDL	suma MDL
A	Elemente incorporate				
1	Duza havuz 12mm	40	buc	1386	55440
2	Grila duza havuz	40	buc	924	36960
3	Cablu subacvatic 4x1,5	1000	m	77	77000
4	Cablu PVS 3x1,5	100	m	18,04	1804
5	Cablu UTP 6x0,5	200	m	9,9	1980
6	Proiector pentru havuz LED RGB, DMX control	40	buc	4950	198000
7	Cablu subacvatic 2x2,5	300	m	29,26	8778
8	Canal cablu PVC	40,0	m	28,6	1144
9	Cablu PVS 4x2,5	100,0	m	35,2	3520
10	Cablu FTP 6x0,5	100	m	9,9	990
11	Cablu 5x6 mm VVG	50	m	95,26	4763
12	Clema $\phi 125\text{mm}^2$	40	buc	140,8	5632
13	Cutie racord electrica 400x400x155mm	40	buc	264	10560
14	Trapa de acces HAGODECK BVA 88 - 80 x 80 (92 x	1	buc	9658	9658
	TOTAL				416 229,00
B	Utilaj				
15	Panou control pompe (cu variatoare de frecvente) si iluminare (DMX), in ritmul muzicii, pentru havuz	1	buc	616000	616000
16	Panou de control nivel apei	1	set	7700	7700
17	Pompa ND2-28T 2HP 400V	12	buc	8470	101640
18	Instalatie de filtrare cu pompa LX 25m3/h	1	set	16500	16500
19	Nisip cuartos (sac 25kg)	9	sac	242	2178
20	Dozator pentru dezinfectanti	1	buc	1430	1430
21	Preamplificator audio	1	buc	11880	11880
22	Amplificator audio 3500w	1	buc	75900	75900
23	Dulap RACK	1	buc	5060	5060
24	Boxe audio exterior metal 100V / 90W IP65	32	buc	4290	137280
25	Uscator de aer FDC 32	2	buc	10978	21956
26	Pompa submersibila	2	buc	6600	13200
	TOTAL				1 010 724,00
C	Sistemul de comunicatii				
27	Teava PVC rigid d63	550	m	92,4	50820
28	Teava PVC rigid d50	130,0	m	59,4	7722
29	Teava PVC semirigida d50	100	m	103,4	10340
30	Teava PVC semirigida d63	400	m	173,8	69520
31	Ventil PVC d50	2	buc	308	616
32	Ventil PVC d63	28	buc	396	11088

33	Cot PVC ф50-90*	70	buc	33	2310
34	Cot PVC ф63-90*	305	buc	41,8	12749
35	Teu ф50 (PT)	0	buc	35,2	0
36	Teu ф63	40	buc	48,4	1936
37	Mufa ф63	50	buc	33	1650
38	Trecere 63-50 ПВХ (CH)	50	buc	15,4	770
39	Scara 4,68 м	1	buc	5940	5940
40	Ventil 1 1/4" п/э	1	buc	137,5	137,5
41	Ventil ф32 ПП	1	buc	105,6	105,6
42	colier ф63 мет. с гайкой	65	buc	35,2	2288
43	colier ф50 мет. с гайкой	40	buc	22	880
44	Разборное соединение фильтра 2" №4	24	buc	316,8	7603,2
45	Клей ПВХ	4	l	396	1584
46	Supara ф50	1	buc	308	308
47	Розетка с заземлением одинарная	2	buc	46,2	92,4
48	Trecere 63-50 ПВХ (PT)	10	buc	15,4	154
49	Ниппель/муфта ф50 - 1 1/2" резьба наружная	1	buc	57,2	57,2
50	Шпилька ф10x1000	15	m	27,72	415,8
51	Хомут пластиковый 4,8x300	300	buc	1,76	528
52	Support pompa	13	buc	770	10010
53	Teava OVC semirigida Ф32	10	m	57,2	572
54	Mufa ф50 (PT)	41	buc	24,2	992,2
55	Распорный дюбель 16x100	157	buc	3,96	621,72
56	Шпилька ф8x1000	18	m	18,7	336,6
57	Болт 6x60 (для хомута мет.ф110)	185	buc	3,08	569,8
58	Colier ф50-56 мет.	18	buc	50,6	910,8
59	Colier ф40 мет. с дюбелем	5	buc	35,2	176
60	Болт 6x35 нержавейка	223	buc	2,42	539,66
61	Colier ф52 нерж. с гайкой	118	buc	35,42	4179,56
62	Шпилька ф10x1000 нерж.	5	m	108,24	541,2
63	Шпилька ф8x1000 нерж.	12	m	110	1320
64	Распорный дюбель 12x80	173	buc	2,42	418,66
65	Переход 40-32 ПВХ (PT)	1	buc	77	77
66	Cap ф50	2	buc	48,4	96,8
67	Тефлон лента	3	buc	44	132
68	Priza	2	buc	72,6	145,2
69	Curatitor	4	l	264	1056
70	Cot ф40-90* полиэтилен	2	buc	60,06	120,12
71	Шайба ф6	185	buc	0,66	122,1
72	Trecere 50-32 ПВХ (PT)	2	buc	13,2	26,4
73	Редукция ф50 x 1" внутренняя резьба (PT)	45	buc	88	3960
74	Teava PE ф40	15	m	38,06	570,9
75	Винт нерж. 5x30	50	buc	3,96	198
76	#Крепёжные элементы	1	buc	704	704
77	Сальник для кабельного короба ф25	17	buc	12,32	209,44
78	Trecere 1x1/2 бронза	1	buc	143	143
79	Ventil ф32 1" п/э	1	buc	94,6	94,6
80	Teava canalizare ф110 L3м	2	buc	308	616
81	Capac de protectie Ф110	11	buc	68,2	750,2
82	Colier ф63 мет. с дюбелем	3	buc	55	165
TOTAL					219 989,66

№	Denumirea serviciilor	Cant	u.m.	pret MDL	suma MDL
---	-----------------------	------	------	----------	----------

1	Lucrari de montare a elementelor incorporate, utilajului si a comunicatiilor	0,5	332937	166 468,50
2	Cheltuieli de transport	1	6600	6 600,00

Total: 1 820 011,16
TVA 0% 0,00


Всего товаров и услуг на сумму 1820011,16 лей
Un milion opt sute douăzeci mii unsprezece lei 16 bani

Lucrarile au fost efectuate la termen si in deplina masura. Beneficiarul pretentii nu are

Subantreprenor:



Antreprenor general:



[Handwritten signature]

Proces verbal de receptie a lucrarilor executate pe martie 2022

Subantreprenor: Neostil SRL, IDNO 1005600007722, TVA 0605486, Moldova, Chisinau, bl. Moscova, 7/1, ap.20, in banca BC"VICTORIABANK"SA Chisinau, MFO VICBMD2X , c/d MD15VI022241700000832MDL

Antreprenor general: SC NOUCONST SRL, IDNO 1005600012120, TVA TVA 0605333, Chișinău, str. Petricani, 94, in banca BC"Moldindconbank"SA f."Renastere", MFO MOLDMD2X312, c/d MD20ML000000022512123039

Obiect: Lucrari de constructie a havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica din str. Nationala Piata Independentei mun. Ungheni

No	Denumirea serviciilor	Cant	u.m.	pret MDL	suma MDL
1	Lucrari de montare a elementelor incorporate, utilajului si a comunicatiilor	0,5		332937	166 468,50

Total: 166 468,50
TVA 0% 0,00

Всего товаров и услуг на сумму 166468,50 лей
Una sută șaizeci și șase mii patru sute șaizeci și opt lei 50 bani

Lucrarile au fost efectuate la termen si in deplina masura. Beneficiarul pretentii nu are

Subantreprenor:



Antreprenor general:

