


SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația capitală la Casa de Cultură
2. Numărul și data contractului Nr.32 din 04 februarie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Căinari Vechi
4. Adresa beneficiarului r-nul Soroca, com.Cainarii Vechi
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 299 990.00LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 299 990,00LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
uuu) contractată 30 zile
vvv) efectiv realizată 30 zile
www) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC Primaterax-Nord SRL



CONTRACT Nr. 32

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

04 februarie 2020

s. Căinari Vechi

(localitatea)

SC PRIMATERAX NORD SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin DIRECTOR denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria comunei Căinari Vechi
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primar V. Terentii, denumit(ă) în
continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea REPARATIE CAPITALA LA CASA DE CULTURA,

Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
lunar
(condițiile de livrare/prestare/executare)
lunar
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie
299990.00 (DOUA SUTE NOUAZECI SI NOUA MII NOUA SUTE NOUAZECI LEI 00 BANI) MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “_31_”_12_ 2020.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SC PRIMATERAX NORD SRL

Adresa: **OR. RISCANI STR.
ETIRNITATII 3/9**

Tel./Fax:

Denumirea **BC MOLDOVA**
Băncii: **AGROINDBANK SA**

Adresa
Băncii:
Cod
Bancar **AGRNMD2X**
IBAN: **MD63AG000000022511221777**

Cod fiscal: **1006602011124**

“Beneficiarul”: **Primaria comunei Cainarii Vechi**

Adresa: **s. Cainarii Vechi r. Soroca**

Tel./Fax:


Denumirea **Ministerul Finanțelor Trezoreria**
Băncii: **de Stat**

Adresa
Băncii: **TREZMD2X**
Cod
Bancar:
Cont de
decontare **MD32TRPDAI311120A05957AB**

Cod fiscal: **1007601001499**

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

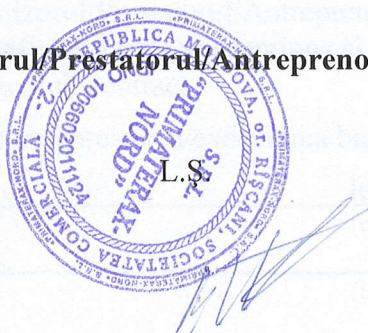

“Beneficiarul”:



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

“ ” _____ 20 _____

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria com.Cainarii Vechi
 (denumirea)

Obiect **Reparatie capitala la Casa de
 Cultura**

Valoarea lucrarilor executate **299 990 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demontare						
1	RpCI42A	Demontarea elementelor - Aplicativ Pervazuri	m	15,0000	4,25 4,25	63,76 63,76
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	222,0000	8,47 8,20	1 880,83 1 819,78
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	161,0000	7,44 6,68	1 198,53 1 075,36
4	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,0000	16,70 16,70	166,98 166,98
5	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,0000	45,50 0,00	455,00 0,00
<i>Total</i>			Lei			3 765,10
Total capitol: Inclusiv salariu						3 765,10 3 125,88
2. Timplarie						
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazuri	m	17,0000	387,18 10,93	6 582,05 185,80

1	2	3	4	5	6	7
		PVC de culoare alba si latimea de 700 mm)				
		<i>Total</i>	Lei			6 582,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 582,05 185,80
		3. Glafuri				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonokontakt	m2	41,0000	<u>2,61</u> 0,91	<u>107,04</u> 37,34
8	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,0000	<u>15,40</u> 6,07	<u>631,48</u> 248,95
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	41,0000	<u>56,91</u> 37,04	<u>2 333,49</u> 1 518,61
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	41,0000	<u>2,61</u> 0,91	<u>107,04</u> 37,34
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	41,0000	<u>7,94</u> 3,04	<u>325,60</u> 124,48
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	41,0000	<u>2,61</u> 0,91	<u>107,04</u> 37,34
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,0000	<u>29,14</u> 16,70	<u>1 194,66</u> 684,62
		<i>Total</i>	Lei			4 806,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 806,35 2 688,68
		4. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	20,0000	12,50 4,25	249,94 85,01
15	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	20,0000	192,51 83,79	3 850,17 1 675,87
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	20,0000	12,50 4,25	249,94 85,01
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	20,0000	132,92 19,43	2 658,35 388,61
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,0000	21,65 16,70	432,98 333,96
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,0000	2,61 0,91	52,22 18,22
20	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in un strat pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	92,0000	33,66 19,73	3 096,38 1 815,53
21	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in un strat pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	92,0000	33,66 19,73	3 096,38 1 815,53

1	2	3	4	5	6	7
22	CK52A	Lambriu suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu laminat	m2	212,0000	217,14 31,15	46 032,67 6 603,66
23	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	70,0000	45,31 15,79	3 171,50 1 105,10
24	CK52A	Lambriu suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - lambriu din schinduri rasinoase	m2	8,0000	430,31 31,15	3 442,52 249,19
25	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	8,0000	29,55 21,25	236,38 170,02
26	CG36A	Montarea Baghetelor	m	133,0000	22,87 4,55	3 042,24 605,68
		<i>Total</i>	Lei			69 611,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				69 611,67 14 951,39
		5. Pardoseli				
27	CG04A1	Carcase din lemn, executate din scinduri batute pe dulap rasinoase	m2	161,0000	163,67 34,91	26 350,72 5 621,16
28	CG01D	Pardoseli din schinduri rasinoase	m2	161,0000	324,65 12,14	52 268,49 1 955,18
29	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	161,0000	27,05 21,25	4 355,37 3 421,57
30	CG36A	Plinte din PVC	m	81,0000	26,55 4,55	2 150,87 368,87

1	2	3	4	5	6	7
31	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	300,0000	17,60 3,64	5 279,04 1 092,96
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,0000	46,94 33,40	281,63 200,38
33	CH05A	Slifuirea lemnului	m2	168,0000	9,11 9,11	1 530,15 1 530,15
34	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	168,0000	27,05 21,25	4 544,74 3 570,34
35	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu	m	10,5000	108,51 7,89	1 139,33 82,88
		<i>Total</i>	Lei			97 900,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				97 900,34 17 843,49
		6. Lucrari de montare si utilaj				
36	VC07A	Montarea Incalzitorului Exterior pe perete	buc	2,0000	350,66 350,66	701,32 701,32
37	Pret de piata	Incalzitor Exterior pe perete	buc	2,0000	11 433,00 0,00	22 866,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			23 567,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 567,32 701,32
		7. Electricitate				
38	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG3x2.5)	m	100,0000	24,80 2,73	2 479,74 273,24
39	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului	m	100,0000	24,25 2,73	2 424,74 273,24

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 16 mm2 (VVG2.5x1.5)				
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000	54,33 9,41	217,33 37,65
		<i>Total</i>	Lei			5 121,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 121,81 584,13

		Total	Lei	211 356
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	9 018
		Total		220 374
		Cheltueli transportare	5 %	155
		Total		220 529
		Cheltueli de regie	9 %	19 848
		Total		240 377
		Beneficiu de deviz	4 %	9 615
		Total		249 992
		TVA	20 %	49 998
				299 990
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		40 081

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor



Administrator Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.