

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilciovca, r-nul
Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1S
Pichetarea traseului. s. Ilciovca

Valoarea de deviz 30 000,00 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Elaborarea ridicării topografice post execuție scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instanțele implicate (Pina la astuparea transeelor)	set	1,0000	15 000,000 15 000,000	15 000,000 15 000,000
2	Pret de piata	Fixarea axelor pina la execuție	set	1,0000	5 000,000 5 000,000	5 000,000 5 000,000
3	Pret de piata	Pichetarea traseului dupa execuție (camine de vizitare, retele)	set	1,0000	5 000,000 5 000,000	5 000,000 5 000,000
		Total	Lei			25 000,00
		TVA	20 %			5 000,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				30 000,00 25 000,00

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Ilciovca, r-nul
Floresti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1S
Pichetarea traseului. s. Ilciovca**

Valoarea de deviz 30 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1S:				

Manopera :

1.	0000001	Elaborarea ridicarii topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (Pina la astuparea transeelor)	set	1,0000	15 000,00	15 000,000
2.	0000002	Fixarea axelor pina la executie	set	1,0000	5 000,00	5 000,000
3.	0000003	Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)	set	1,0000	5 000,00	5 000,000
		Total manopera				25 000,00
		Total materiale de construcții				0,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	25 000,00
TVA	20 %	5 000,00

Total deviz:

30 000,00

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca, r-nul Floresti **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Elaborarea ridicării topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (Pina la astuparea transeelor)	set			15 000,000 15 000,000
	0000001	Elaborarea ridicării topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (Pina la astuparea transeelor)	set	1,0000	15 000,00	15 000,00
2	Pret de piata	Fixarea axelor pina la executie	set			5 000,000 5 000,000
	0000002	Fixarea axelor pina la executie	set	1,0000	5 000,00	5 000,00
3	Pret de piata	Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)	set			5 000,000 5 000,000
	0000003	Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)	set	1,0000	5 000,00	5 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilicișca, r-nul
Florești. Nr. 16.1/20-AE.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apă s. Ilicișca**

Valoarea de deviz 3 366 677,70 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piață	Hidrânt subteran PN10 DN80mm H=1.0	buc	4,0000	3 600,000 0,000	14 400,000 0,000
2	Pret de piață	Indicator hidrânt de incendiu	buc	4,0000	300,000 0,000	1 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 600,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				15 600,000
		2. Lucrări de montare				
3	AcB06B	Montarea hidranților de incendiu suprateran pe poziție existentă, având diametrul de Dn=65-80 mm	buc	4,0000	677,288 156,835	2 709,151 627,341
4	AcF09A	Placă indicatoare montată la camine, rezervoare sau alte construcții și instalații pentru alimentare cu apă și canalizare	buc	4,0000	77,827 59,390	311,307 237,559
		<i>Total</i>	Lei			3 020,458
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			207,576
		<i>Transportarea</i>	4 %			86,222

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				3 314,256
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			657,324
		<i>Total</i>				3 971,580
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			119,147
		<i>Total</i>				4 090,727
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 090,727 864,900
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	28,2900	<u>1 317,000</u> 0,000	<u>37 257,930</u> 0,000
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	88,0000	<u>118,780</u> 118,780	<u>10 452,605</u> 10 452,605
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	56,3600	<u>615,000</u> 0,000	<u>34 661,400</u> 0,000
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	174,0000	<u>118,780</u> 118,780	<u>20 667,650</u> 20 667,650
9	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	137,0000	<u>152,799</u> 152,799	<u>20 933,463</u> 20 933,463
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,7900	<u>675,000</u> 0,000	<u>1 208,250</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	304,0000	9,600 0,000	2 918,400 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,7900	141,964 20,758	254,116 37,156
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	28,7500	327,000 0,000	9 401,250 0,000
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	28,7500	885,761 508,561	25 465,635 14 621,135
		<i>Total</i>	Lei			163 220,699
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				163 220,699 66 712,009
		3.2. Conducte si armaturi				
15	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D90mm triplustrat (A1)	m	3 295,0000	155,407 8,476	512 066,448 27 928,486
16	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D75mm triplustrat (A1)	m	1 085,0000	108,819 8,476	118 068,198 9 196,482
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D63 triplustrat (A1)	m	1 860,0000	87,748 3,114	163 210,611 5 791,371
18	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A1)	m	4 445,0000	64,679 3,114	287 496,555 13 840,130
19	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m	10 685,000 0	1,100 0,000	11 753,500 0,000
20	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta,	m	7 390,0000	5,506	40 692,296

1	2	3	4	5	6	7
		azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei			2,306	17 044,296
21	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	3 295,0000	9,286 4,036	30 598,029 13 299,279
22	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	10 685,000 0	0,276 0,236	2 953,398 2 525,998
23	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	1,8700	1 867,263 491,840	3 491,781 919,740
24	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160 mm	m	23,1000	320,648 9,572	7 406,963 221,103
25	Pret de piata	Inel distantier PA 2-36	buc	15,0000	30,000 0,000	450,000 0,000
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160 mm	m	9,1000	320,648 9,572	2 917,896 87,101
27	Pret de piata	Inel distantier PA 2-36	buc	8,0000	30,000 0,000	240,000 0,000
28	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200 mm	m	17,4500	372,159 9,572	6 494,176 167,024
29	Pret de piata	Inel distantier PA 3-36	buc	13,0000	30,000 0,000	390,000 0,000
30	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap	m	15,5000	372,159 9,572	5 768,459 148,359

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D200 mm				
31	Pret de piata	Inel distantier PA 3-36	buc	12,0000	30,000 0,000	360,000 0,000
32	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D200 mm	m	2,4000	372,157 9,572	893,177 22,972
33	Pret de piata	Inel distantier PA 3-36	buc	5,0000	30,000 0,000	150,000 0,000
34	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D160 mm	m	3,4000	320,649 9,571	1 090,205 32,543
35	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-44.5	buc	6,0000	30,000 0,000	180,000 0,000
36	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D160 mm	m	4,0000	320,647 9,572	1 282,586 38,286
37	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-44.5	buc	6,0000	30,000 0,000	180,000 0,000
38	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D200 mm	m	4,8000	372,158 9,571	1 786,358 45,943
39	Pret de piata	Inel distantier PA 2.5-48	buc	6,0000	35,000 0,000	210,000 0,000
40	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D160 mm	m	17,9000	320,647 9,572	5 739,586 171,331
41	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-44.5	buc	13,0000	30,000 0,000	390,000 0,000
42	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la	buc	55,0000	145,820	8 020,094

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC D200 L=200mm			54,777	3 012,735
43	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D80mm	buc	16,0000	2 215,713 31,713	35 451,408 507,408
44	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D65mm	buc	7,0000	1 747,713 31,713	12 233,991 221,991
45	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D50mm	buc	22,0000	1 435,713 31,713	31 585,686 697,686
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 D80/80mm	buc	3,0000	2 287,517 51,317	6 862,552 153,952
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 D65/65mm	buc	1,0000	2 187,517 51,317	2 187,517 51,317
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D80/80mm	buc	10,0000	2 187,517 51,317	21 875,174 513,174
49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D50/50mm	buc	2,0000	1 987,517 51,318	3 975,035 102,635
50	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc	1,0000	1 787,517 51,317	1 787,517 51,317

1	2	3	4	5	6	7
		Teu fonta cu flanse PN10 D80/65mm				
51	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D80/50mm	buc	1,0000	$\frac{1\ 787,517}{51,317}$	$\frac{1\ 787,517}{51,317}$
52	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	3,0000	$\frac{1\ 787,517}{51,317}$	$\frac{5\ 362,552}{153,952}$
53	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D80/65mm	buc	4,0000	$\frac{1\ 487,517}{51,318}$	$\frac{5\ 950,070}{205,270}$
54	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D80/50mm	buc	6,0000	$\frac{1\ 587,517}{51,317}$	$\frac{9\ 525,104}{307,904}$
55	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	5,0000	$\frac{1\ 487,517}{51,317}$	$\frac{7\ 437,587}{256,587}$
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D90/80mm	buc	22,0000	$\frac{208,543}{33,443}$	$\frac{4\ 587,942}{735,742}$
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D63/50mm	buc	6,0000	$\frac{198,243}{33,443}$	$\frac{1\ 189,457}{200,657}$
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	10,0000	$\frac{229,143}{33,443}$	$\frac{2\ 291,428}{334,428}$

1	2	3	4	5	6	7
59	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	10,0000	257,517 51,317	2 575,174 513,174
60	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc	15,0000	208,543 33,443	3 128,142 501,642
61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	15,0000	237,517 51,317	3 562,761 769,761
62	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D90mm	buc	32,0000	235,060 57,660	7 521,920 1 845,120
63	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D75mm	buc	9,0000	224,960 57,660	2 024,640 518,940
64	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D63mm	buc	17,0000	184,228 46,128	3 131,876 784,176
65	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50mm	buc	54,0000	184,228 46,128	9 948,312 2 490,912
66	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc	2,0000	204,428 46,128	408,856 92,256
67	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	16,0000	194,328 46,128	3 109,248 738,048

1	2	3	4	5	6	7
		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 D50mm				
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 D90mm	buc	2,0000	177,643 33,443	355,286 66,886
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 D90mm	buc	2,0000	198,243 33,443	396,486 66,886
70	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 D90mm	buc	3,0000	198,243 33,443	594,728 100,328
71	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 11* PEHD RC PE100 D90mm	buc	6,0000	198,243 33,443	1 189,457 200,657
72	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 D75mm	buc	2,0000	177,643 33,443	355,286 66,886
73	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 D75mm	buc	2,0000	177,643 33,443	355,286 66,886
74	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc	3,0000	204,428 46,128	613,284 138,384
75	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc	4,0000	204,428 46,128	817,712 184,512

1	2	3	4	5	6	7
76	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc	3,0000	194,328 46,128	582,984 138,384
		<i>Total</i>	Lei			1 409 042,29 1
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				1 409 042,29 1 108 322,354
		3.3. Camine				
77	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj - 0.55 m3)	m3	15,2350	2 815,222 793,978	42 889,912 12 096,255
78	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj - 0.6m3)	m3	12,9500	3 080,254 644,639	39 889,288 8 348,073
79		Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38 m3)	buc	11,0000	1 500,000 0,000	16 500,000 0,000
80		Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0.59 m3)	buc	6,0000	2 500,000 0,000	15 000,000 0,000
81		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0.265 m3)	buc	11,0000	1 000,000 0,000	11 000,000 0,000
82		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0.4 m3)	buc	11,0000	1 300,000 0,000	14 300,000 0,000
83		Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0.39 m3)	buc	6,0000	1 800,000 0,000	10 800,000 0,000
84		Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0.59 m3)	buc	6,0000	2 500,000 0,000	15 000,000 0,000
85		Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0.27 m3)	buc	11,0000	1 500,000 0,000	16 500,000 0,000
86		Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0.51 m3)	buc	2,0000	2 700,000 0,000	5 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
87		Placi prefabricate pt. camine KИП2-20-1 (0.51 m3)	buc	4,0000	3 000,000 0,000	12 000,000 0,000
88		Inel de reazem KИO-1 (0.02 m3)	buc	17,0000	100,000 0,000	1 700,000 0,000
89		Inel prefabricat pt camine KИ-7-3 (0.05 m3)	buc	17,0000	200,000 0,000	3 400,000 0,000
90		Scara cu vanguri din otel	kg	235,2800	30,000 0,000	7 058,400 0,000
91		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	355,5200	10,000 0,000	3 555,200 0,000
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	439,0400	22,604 12,109	9 923,884 5 316,159
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,0300	1 110,305 371,330	1 143,614 382,470
94		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	14,0000	2 700,000 0,000	37 800,000 0,000
95		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	3,0000	2 100,000 0,000	6 300,000 0,000
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KИO-1)	m3	0,7000	1 429,789 259,470	1 000,852 181,629
97	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	1,5000	481,199 66,309	721,799 99,464

1	2	3	4	5	6	7
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu)	m3	0,7500	1 429,695 259,469	1 072,271 194,602
99	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	172,5000	138,866 50,741	23 954,350 8 752,788
		<i>Total</i>	Lei			296 909,570
		Total Camine Inclusiv salariu				296 909,570 35 371,440
		3.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.4.1. Drumul din asfalt				
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 100,0000	26,371 16,721	29 008,540 18 393,540
101	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	39,0000	126,066 92,256	4 916,574 3 597,984
102	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,3500	705,000 0,000	951,750 0,000
103	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	39,0000	238,394 51,894	9 297,366 2 023,866
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3	96,0000	251,083 57,083	24 104,006 5 480,006
105	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	385,0000	323,098 9,226	124 392,576 3 551,856
106	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	385,0000	216,617 6,919	83 397,622 2 663,892
		<i>Total</i>	Lei			276 068,434

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				276 068,434 35 711,144
		3.4.2. Drumul din pietris				
107	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,6200	705,000 0,000	4 667,100 0,000
108	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	237,0000	238,394 51,894	56 499,378 12 298,878
109	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3	426,0000	251,083 57,083	106 961,528 24 317,528
		<i>Total</i>	Lei			168 128,006
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				168 128,006 36 616,406
		3.4.3. Beton de ciment				
110	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	120,0000	26,371 16,721	3 164,568 2 006,568
111	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,0000	215,097 197,197	1 720,778 1 577,578
112	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,1500	705,000 0,000	105,750 0,000
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3	15,0000	251,083 57,083	3 766,251 856,251
114	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	8,0000	1 127,560 334,428	9 020,479 2 675,424
115	DI07A K=2	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea	m2	42,0000	180,399 10,379	7 576,749 435,909

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (b=4.0cm)				
		<i>Total</i>	Lei			25 354,575
		Total Beton de ciment Inclusiv salariu				25 354,575 7 551,730
		3.4.4. Transportarea gunoiului				
116	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,4700	780,000 0,000	366,600 0,000
117	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	89,0000	9,600 0,000	854,400 0,000
118	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4700	141,970 20,757	66,726 9,756
		<i>Total</i>	Lei			1 287,726
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				1 287,726 9,756
		<i>Total</i>	Lei			470 838,741
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				470 838,741 79 889,036
		3.5. Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat)				
119	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR 17 PN10 D160mm prin foraj orizontal dirijat	m	21,0000	927,702 325,202	19 481,750 6 829,250
120	Pret de piata	Inel distantier PA 2-36	buc	14,0000	30,000 0,000	420,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 901,750
		Total Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat) Inclusiv salariu				19 901,750 6 829,250
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
						2 359 913,05 1
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			71 309,781
		<i>Transportarea</i>	4 %			73 158,684
		<i>Total</i>				2 504 381,51 6
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			200 350,521
		<i>Total</i>				2 704 732,03 7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			81 141,961
		<i>Total</i>				2 785 873,99 8
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 785 873,99 8 297 124,089

		Total	Lei			2 805 564,75
		TVA	20 %			561 112,95
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 366 677,70 <hr/> 297 989,02

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilciovca, r-nul
Floresti. Nr. 16.1/20-AE.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de alimentare cu apă s. Ilciovca**

Valoarea de deviz 3 366 677,70 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	19,7400	57,66	1 138,208
2.	7122050013400	Zidar	h-om	65,5500	57,66	3 779,613
3.	7123010010200	Betonist	h-om	417,3825	57,66	24 066,275
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1,7250	57,66	99,464
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	112,8400	57,66	6 506,354
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	15,9511	57,66	919,740
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	52,2500	57,66	3 012,735
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 565,1038	57,66	90 243,886
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	270,7885	57,66	15 613,665
10.	7137010011500	Electrician	h-om	32,8800	57,66	1 895,861
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,6332	57,66	382,470
12.	7212030022700	Sudor	h-om	124,5904	57,66	7 183,882
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,1200	57,66	237,559
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	83,4176	57,66	4 809,859
15.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	98,7000	57,66	5 691,042
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 906,8286	57,66	109 947,736
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	220,8329	57,66	12 733,225
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	106,3030	57,66	6 129,431
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	62,4000	57,66	3 597,984
		Total manopera				297 989,02

Materiale:

1.	0001	Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1.0m	buc	4,0000	3 600,00	14 400,000
2.	0002	Banda de avertizare apa	m	10 685,0000	1,10	11 753,500
3.	0003	Indicator hidrant de incendiu	buc	4,0000	300,00	1 200,000
4.	00071	Inel distantier PA 2-36	buc	37,0000	30,00	1 110,000
5.	00072	Inel distantier PA 3-36	buc	30,0000	30,00	900,000
6.	00073	Inel distantier PA 1.5-44.5	buc	25,0000	30,00	750,000
7.	00074	Inel distantier PA 2.5-48	buc	6,0000	35,00	210,000
8.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,5856	1,00	6,586
9.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	825,1569	2,20	1 815,345
10.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	54,2850	2 200,00	119 427,000

11.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	36,1900	2 200,00	79 618,000
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	308,7841	300,00	92 635,230
13.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,3100	400,00	924,000
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,8580	300,00	1 757,400
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	310,2337	150,00	46 535,055
16.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,1980	200,00	39,600
17.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,9665	300,00	589,950
18.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	705,6000	0,50	352,800
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0043	1,00	1,004
20.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	163,8742	25,00	4 096,855
21.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	16,4401	300,00	4 932,030
22.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,5851	3 000,00	1 755,300
23.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,6023	95,00	437,219
24.	2320156200901	Motorina	kg	73,7596	24,00	1 770,230
25.	2320166200676	White spirit	kg	2,0085	30,00	60,255
26.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0336	20 000,00	672,000
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 193,0578	20,00	23 861,156
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,5000	10,00	165,000
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	7,2600	8,00	58,080
30.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	138,0000	110,00	15 180,000
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	8,0340	65,00	522,210
32.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0618	40,00	2,472
33.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0824	65,00	5,356
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,8500	65,00	250,250
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,0170	40,00	160,680
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5665	30,00	16,995
37.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	61,6100	20,00	1 232,200
38.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,5494	50,00	27,470
39.	25212167010012	Teava din polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D90mm triplustrat (A1)	m	3 411,3135	140,00	477 583,890
40.	25212167010013	Teava din polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D75mm triplustrat (A1)	m	1 123,3005	95,00	106 713,548
41.	25212167010016	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160 mm	m	33,1732	300,00	9 951,960
42.	252121670100161	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200 mm	m	17,9774	350,00	6 292,090
43.	252121670100162	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D200 mm	m	23,3861	350,00	8 185,135
44.	2521216701001621	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D160 mm	m	26,0647	300,00	7 819,410
45.	252121671000114	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D63 triplustrat (A1)	m	1 865,5800	78,00	145 515,240
46.	252121671000115	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A1)	m	4 458,3350	55,00	245 208,425
47.	252121671600212	Teava PEHD SDR 17 PN10 D160mm prin foraj orizontal dirijat	m	21,0630	300,00	6 318,900
48.	252315671381112	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D63mm	buc	17,1700	110,00	1 888,700
49.	252315671381113	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50mm	buc	54,5400	110,00	5 999,400
50.	252315671381114	Dop electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc	2,0200	130,00	262,600
51.	252315671381115	Dop electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc	16,1600	120,00	1 939,200
52.	252315671381112	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere,	buc	22,6600	170,00	3 852,200

		pentru conducte din PEHD D90/80mm				
53.	25231567138113	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D63/50mm	buc	6,1800	160,00	988,800
54.	25231567138114	Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	10,3000	190,00	1 957,000
55.	25231567138115	Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc	15,4500	170,00	2 626,500
56.	25231567138119 1	Cot 90* PEHD RC PE100 D90mm	buc	2,0600	140,00	288,400
57.	25231567138119 111	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D90mm	buc	32,3200	140,00	4 524,800
58.	25231567138119 112	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D75mm	buc	9,0900	130,00	1 181,700
59.	25231567138119 3	Cot 45* PEHD RC PE100 D90mm	buc	2,0600	160,00	329,600
60.	25231567138119 4	Cot 30* PEHD RC PE100 D90mm	buc	3,0900	160,00	494,400
61.	25231567138119 5	Cot 11* PEHD RC PE100 D90mm	buc	6,1800	160,00	988,800
62.	25231567138119 61	Cot 60* PEHD RC PE100 D75mm	buc	2,0600	140,00	288,400
63.	25231567138119 7	Cot 45* PEHD RC PE100 D75mm	buc	2,0600	140,00	288,400
64.	25231567138119 91	Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc	3,0300	130,00	393,900
65.	25231567138119 92	Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc	4,0400	130,00	525,200
66.	25231567138119 94	Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc	3,0300	120,00	363,600
67.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,3100	2,20	77,682
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 510,9600	2,20	3 324,112
69.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0165	1 000,00	16,500
70.	2663102100000	Beton	m3	1,5011	1 100,00	1 651,210
71.	26631021000001	Beton B20	m3	1,9454	1 300,00	2 529,020
72.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	3,3876	1 000,00	3 387,600
73.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	3,0772	1 000,00	3 077,200
74.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	4,1133	1 200,00	4 935,960
75.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,7146	1 200,00	4 457,520
76.	2664102100013	Mortar asfaltic	t	3,5280	1 800,00	6 350,400
77.	2664102101126	Var	kg	3,6237	10,00	36,237
78.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,2794	1 000,00	1 279,400
79.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,2700	600,00	2 562,000
80.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	6,1600	30,00	184,800
81.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,2350	30,00	127,050
82.	27221033100003	Tub de protectie PVC D200 L=200mm	m	27,5000	160,00	4 400,000
83.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,3904	30,00	131,712
84.	27752763098861	Suport sub armaturi in caminele de vizitare	kg	439,0400	10,00	4 390,400
85.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,1952	32,00	70,246
86.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	244,0000	4,00	976,000
87.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	32,3200	4,00	129,280
88.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	16,4800	2,00	32,960
89.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,3200	2,00	64,640
90.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	16,4800	2,00	32,960
91.	28741173000001	Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D80mm	buc	16,6400	2 100,00	34 944,000
92.	28741173000002	Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D65mm	buc	7,2800	1 650,00	12 012,000
93.	28741173000003	Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D50mm	buc	22,8800	1 350,00	30 888,000
94.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,4143	20,00	48,286

95.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	4,0400	450,00	1 818,000
96.	28752741101001	Cruce fonta cu flanse PN10 D80/80mm	buc	3,0000	2 200,00	6 600,000
97.	28752741101001 2	Cruce fonta cu flanse PN10 D65/65mm	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
98.	28752741101002	Teu fonta cu flanse PN10 D80/80mm	buc	10,0000	2 100,00	21 000,000
99.	28752741101004	Teu fonta cu flanse PN10 D50/50mm	buc	2,0000	1 900,00	3 800,000
100.	28752741101005	Teu fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	3,0000	1 700,00	5 100,000
101.	28752741101005 1	Teu fonta cu flanse PN10 D80/50mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
102.	28752741101005 131	Teu fonta cu flanse PN10 D80/65mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
103.	28752741101006	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D80/50mm	buc	6,0000	1 500,00	9 000,000
104.	28752741101006 1	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D80/65mm	buc	4,0000	1 400,00	5 600,000
105.	28752741101007	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	5,0000	1 400,00	7 000,000
106.	28752741101008	Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	10,0000	170,00	1 700,000
107.	28752741101009	Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	15,0000	150,00	2 250,000
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,5123	2,50	8,781
109.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,1480	5,00	245,740
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,2295	5,00	36,147
111.	4100116202820	Apa potabila	m3	1 233,2995	5,00	6 166,497
112.	4100126202818	Apa	m3	93,0600	5,00	465,300
113.	800001	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38 m3)	buc	11,0000	1 500,00	16 500,000
114.	800002	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0.59 m3)	buc	6,0000	2 500,00	15 000,000
115.	8000021	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0.27 m3)	buc	11,0000	1 500,00	16 500,000
116.	8000023	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0.51 m3)	buc	2,0000	2 700,00	5 400,000
117.	8000024	Placi prefabricate pt. camine KИП2-20-1 (0.51 m3)	buc	4,0000	3 000,00	12 000,000
118.	800003	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0.265 m3)	buc	11,0000	1 000,00	11 000,000
119.	800004	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0.4 m3)	buc	11,0000	1 300,00	14 300,000
120.	800005	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0.39 m3)	buc	6,0000	1 800,00	10 800,000
121.	800006	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0.59 m3)	buc	6,0000	2 500,00	15 000,000
122.	800007	Inel de reazem KИО-1 (0.02 m3)	buc	17,0000	100,00	1 700,000
123.	800008	Inel prefabricat pt camine KИ-7-3 (0.05 m3)	buc	17,0000	200,00	3 400,000
124.	800009	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	355,5200	10,00	3 555,200
125.	8000091	Scara cu vanguri din otel	kg	235,2800	30,00	7 058,400
126.	80000991	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	14,0000	2 700,00	37 800,000

127.	80000992	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	3,0000	2 100,00	6 300,000
Total materiale de constructii						1 846 722,67

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	30,2250	20,00	604,500
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	341,4600	40,00	13 658,400
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	21,3700	20,00	427,400
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	170,7300	20,00	3 414,600
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,3200	20,00	46,400
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2000	50,00	60,000
7.	2922140007000	Macara	h-ut	2,3625	100,00	236,250
8.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	51,5908	25,00	1 289,769
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	92,2000	25,00	2 305,000
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	252,2000	40,00	10 088,000
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9969	350,00	348,915
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,2615	120,00	1 351,380
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	139,8695	300,00	41 960,850
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	124,1931	300,00	37 257,930
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	31,3375	300,00	9 401,250
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9040	300,00	271,200
17.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	19,7400	300,00	5 922,000
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,7800	15,00	56,700
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	32,5450	15,00	488,175
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,6000	20,00	52,000
21.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,6078	20,00	12,156
22.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,1220	15,00	16,830
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	271,1125	40,00	10 844,500
24.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	4,2902	20,00	85,804
25.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	358,6800	25,00	8 967,000
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	134,9840	20,00	2 699,680
27.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	92,2000	20,00	1 844,000
28.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	252,2000	120,00	30 264,000
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	56,4538	200,00	11 290,760
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,1520	150,00	3 772,800
31.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	386,4845	90,00	34 783,605
Total utilaje de constructii						233 821,84

Total	Lei	2 805 564,75
TVA	20 %	561 112,95

Total deviz:

3 366 677,70

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Iliciovca, r-nul Floresti. Nr. 16.1/20-AE.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1.0	buc			3 600,00 0,000
	0001	Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1.0m	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
2	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc			300,000 0,000
	0003	Indicator hidrant de incendiu	buc	1,0000	300,00	300,00
		2. Lucrari de montare				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc			677,288 156,835
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	450,00	454,50
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	50,00	6,87
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	4,00	32,32
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	150,00	10,61
4	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc			77,827 59,390
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	57,66	59,39
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	2,00	8,24
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	2,00	8,24
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	40,00	0,62
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	65,00	1,34
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
9	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii	m3			152,799

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu				152,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,96
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,84
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			9,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	150,00	9,60
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,964 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			885,761 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
		3.2. Conducte si armaturi				
15	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D90mm triplustrat (A1)	m			155,407 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	25212167010012	Teava din polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D90mm triplustrat (A1)	m	1,0150	140,00	144,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
16	Aca10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D75mm triplustrat (A1)	m			108,819 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	25212167010013	Teava din polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D75mm triplustrat (A1)	m	1,0150	95,00	98,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
17	Aca52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D63 triplustrat (A1)	m			87,748 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671000114	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D63 triplustrat (A1)	m	1,0030	78,00	78,23
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,60
18	Aca52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A1)	m			64,679 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671000115	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplurat (A1)	m	1,0030	55,00	55,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	40,00	1,60
19	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m			1,100
						0,000
	0002	Banda de avertizare apa	m	1,0000	1,10	1,10
20	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,506
						2,306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	90,00	2,70
21	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,286
						4,036
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	90,00	4,50
22	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,276
						0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
23	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3			1 867,263
						491,840
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,84
	26631021000001	Beton B20	m3	1,0300	1 300,00	1 352,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
24	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160 mm	m			320,648
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	25212167010016	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160 mm	m	1,0150	300,00	309,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
25	Pret de piata	Inel distantier PA 2-36	buc			30,000
						0,000
	00071	Inel distantier PA 2-36	buc	1,0000	30,00	30,00
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160 mm	m			320,648
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	25212167010016	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160 mm	m	1,0150	300,00	309,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
27	Pret de piata	Inel distantier PA 2-36	buc			30,000
						0,000
	00071	Inel distantier PA 2-36	buc	1,0000	30,00	30,00
28	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200 mm	m			372,159
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100161	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200 mm	m	1,0150	350,00	360,58
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
29	Pret de piata	Inel distantier PA 3-36	buc			30,000
						0,000
	00072	Inel distantier PA 3-36	buc	1,0000	30,00	30,00
30	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D200 mm	m			372,159
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100162	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D200 mm	m	1,0150	350,00	360,58
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
31	Pret de piata	Inel distantier PA 3-36	buc			30,000
						0,000
	00072	Inel distantier PA 3-36	buc	1,0000	30,00	30,00
32	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D200 mm	m			372,157
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100162	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D200 mm	m	1,0150	350,00	360,57
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
33	Pret de piata	Inel distantier PA 3-36	buc			30,000
						0,000
	00072	Inel distantier PA 3-36	buc	1,0000	30,00	30,00
34	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D160 mm	m			320,649
						9,571
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100162 1	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D160 mm	m	1,0150	300,00	309,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
35	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-44.5	buc			30,000
						0,000
	00073	Inel distantier PA 1.5-44.5	buc	1,0000	30,00	30,00
36	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D160 mm	m			320,647
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100162 1	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D160 mm	m	1,0150	300,00	309,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
37	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-44.5	buc			30,000
						0,000
	00073	Inel distantier PA 1.5-44.5	buc	1,0000	30,00	30,00
38	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D200 mm	m			372,158
						9,571
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100162	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D200 mm	m	1,0150	350,00	360,58
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
39	Pret de piata	Inel distantier PA 2.5-48	buc			35,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	00074	Inel distantier PA 2.5-48	buc	1,0000	35,00	35,00
40	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D160 mm	m			320,647 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	2521216701001621	Tub de protectie PEHD SDR26 PN6 D160 mm	m	1,0150	300,00	309,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
41	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-44.5	buc			30,000 0,000
	00073	Inel distantier PA 1.5-44.5	buc	1,0000	30,00	30,00
42	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC D200 L=200mm	buc			145,820 54,777
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	27221033100003	Tub de protectie PVC D200 L=200mm	m	0,5000	160,00	80,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	8,00	1,06
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,20	1,41
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	200,00	0,72
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	5,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 000,00	0,30
43	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D80mm	buc			2 215,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173000001	Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D80mm	buc	1,0000	2 100,00	2 184,00
44	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D65mm	buc			1 747,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173000002	Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D65mm	buc	1,0000	1 650,00	1 716,00
45	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D50mm	buc			1 435,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173000003	Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D50mm	buc	1,0000	1 350,00	1 404,00
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 D80/80mm	buc			2 287,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101001	Cruce fonta cu flanse PN10 D80/80mm	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse PN10 D65/65mm	buc			2 187,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010012	Cruce fonta cu flanse PN10 D65/65mm	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D80/80mm	buc			2 187,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32

1	2	3	4	5	6	7
	28752741101002	Teu fonta cu flanse PN10 D80/80mm	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D50/50mm	buc			1 987,517 51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101004	Teu fonta cu flanse PN10 D50/50mm	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
50	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D80/65mm	buc			1 787,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101005131	Teu fonta cu flanse PN10 D80/65mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
51	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D80/50mm	buc			1 787,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010051	Teu fonta cu flanse PN10 D80/50mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
52	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc			1 787,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101005	Teu fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
53	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D80/65mm	buc			1 487,517 51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010061	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D80/65mm	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
54	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D80/50mm	buc			1 587,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101006	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D80/50mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
55	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc			1 487,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101007	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D90/80mm	buc			208,543 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567138112	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D90/80mm	buc	1,0300	170,00	175,10
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din	buc			198,243 33,443

1	2	3	4	5	6	7
		PEHD D63/50mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567138113	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD D63/50mm	buc	1,0300	160,00	164,80
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc			229,143 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567138114	Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	190,00	195,70
59	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat D75mm	buc			257,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101008	Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	1,0000	170,00	170,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
60	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc			208,543 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567138115	Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc	1,0300	170,00	175,10
61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat D50mm	buc			237,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101009	Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	1,0000	150,00	150,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
62	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D90mm	buc			235,060 57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523156713811911	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D90mm	buc	1,0100	140,00	141,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
63	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D75mm	buc			224,960 57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523156713811912	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D75mm	buc	1,0100	130,00	131,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
64	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D63mm	buc			184,228 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671381112	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D63mm	buc	1,0100	110,00	111,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
65	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50mm	buc			184,228 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671381113	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50mm	buc	1,0100	110,00	111,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
66	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11	buc			204,428 46,128

1	2	3	4	5	6	7
		D63mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671381114	Dop electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc	1,0100	130,00	131,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
67	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc			194,328 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671381115	Dop electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc	1,0100	120,00	121,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 D90mm	buc			177,643 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381191	Cot 90* PEHD RC PE100 D90mm	buc	1,0300	140,00	144,20
69	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 D90mm	buc			198,243 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381193	Cot 45* PEHD RC PE100 D90mm	buc	1,0300	160,00	164,80
70	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 D90mm	buc			198,243 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381194	Cot 30* PEHD RC PE100 D90mm	buc	1,0300	160,00	164,80
71	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 11* PEHD RC PE100 D90mm	buc			198,243 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381195	Cot 11* PEHD RC PE100 D90mm	buc	1,0300	160,00	164,80
72	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 D75mm	buc			177,643 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381196 1	Cot 60* PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	140,00	144,20
73	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 D75mm	buc			177,643 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381197	Cot 45* PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	140,00	144,20
74	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc			204,428 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671381199 1	Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc	1,0100	130,00	131,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
75	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc			204,428 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671381199 2	Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D63mm	buc	1,0100	130,00	131,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
76	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc			194,328 46,128

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713811994	Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc	1,0100	120,00	121,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		3.3. Camine				
77	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj - 0.55 m3)	m3			2 815,222 ----- 793,978
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	57,66	555,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	57,66	238,14
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 000,00	201,98
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 200,00	323,99
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	20,00	831,49
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	25,00	101,50
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	24,00	61,39
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	2,20	65,27
	2664102101126	Var	kg	0,1100	10,00	1,12
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,19
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	200,00	396,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	20,00	2,98
78	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj - 0.6m3)	m3			3 080,254 ----- 644,639
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	57,66	451,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	57,66	193,16
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 200,00	344,21
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 000,00	261,59
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	20,00	864,36
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	25,00	196,95
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	24,00	64,48
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	2,20	63,39
	2664102101126	Var	kg	0,1470	10,00	1,48
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	20,00	1,82
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	3 000,00	121,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	200,00	406,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	20,00	3,12
79		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3)	buc			1 500,000 ----- 0,000
	800001	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
80		Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.59 m3)	buc			2 500,000 ----- 0,000
	800002	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
81		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.265 m3)	buc			1 000,000 ----- 0,000
	800003	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.265 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
82		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0.4 m3)	buc			1 300,000 ----- 0,000
	800004	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0.4 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
83		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0.39 m3)	buc			1 800,000 ----- 0,000
	800005	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0.39 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
84		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0.59 m3)	buc			2 500,000 ----- 0,000
	800006	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
85		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27 m3)	buc			1 500,000 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	8000021	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0.27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
86		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0.51 m3)	buc			2 700,000
						0,000
	8000023	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
87		Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0.51 m3)	buc			3 000,000
						0,000
	8000024	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
88		Inel de reazem КЦО-1 (0.02 m3)	buc			100,000
						0,000
	800007	Inel de reazem КЦО-1 (0.02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
89		Inel prefabricat pt camine КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc			200,000
						0,000
	800008	Inel prefabricat pt camine КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
90		Scara cu vanguri din otel	kg			30,000
						0,000
	8000091	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	30,00	30,00
91		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			10,000
						0,000
	800009	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	10,00	10,00
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg			22,604
						12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	27752763098861	Suport sub armaturi in caminele de vizitare	kg	1,0000	10,00	10,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 110,305
						371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
94		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			2 700,000
						0,000
	80000991	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
95		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc			2 100,000
						0,000
	80000992	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1)	m3			1 429,789
						259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
97	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			481,199

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)				66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
98	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu)	m3			1 429,695 259,469
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
99	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2			138,866 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,12
		3.4. Demolarea si reconditionarea				
		3.4.1. Drumul din asfalt				
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			26,371 16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
101	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			126,066 92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	15,00	11,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
102	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
103	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			238,394 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3			251,083 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	300,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
105	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			323,098 9,226
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 200,00	310,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	120,00	1,99
106	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			216,617 6,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 200,00	206,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,37
		3.4.2. Drumul din pietris				
107	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
108	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			238,394 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
109	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3			251,083 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	300,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
		3.4.3. Beton de ciment				
110	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			26,371 16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
111	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			215,097 197,197
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	50,00	7,50
112	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3			251,083 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	300,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
114	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 127,560 334,428
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,20	415,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,08
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	300,00	219,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,36
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
115	DI07A K=2	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (b=4.0cm)	m2			180,399 10,379
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	57,66	3,46
	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	1 800,00	151,20
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	20 000,00	16,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0030	350,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		3.4.4. Transportarea gunoiiului				
116	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
117	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			9,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	150,00	9,60
118	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,970 20,757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		3.5. Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat)				
119	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR 17 PN10 D160mm prin foraj orizontal dirijat	m			927,702 325,202
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000	57,66	271,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400	57,66	54,20
	252121671600212	Teava PEHD SDR 17 PN10 D160mm prin foraj orizontal dirijat	m	1,0030	300,00	300,90
	4100126202818	Apa	m3	0,5600	5,00	2,80
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000	0,50	16,80
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400	300,00	282,00
120	Pret de piata	Inel distantier PA 2-36	buc			30,000 0,000
	00071	Inel distantier PA 2-36	buc	1,0000	30,00	30,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilciovca, r.
Floresti Nr. 16.1/20-AE.SU**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Retele exterioare de alimentare cu apă s. Ilciovca

Valoarea de deviz 2 623 516,64 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piață	Contor apă cu cadran umed Clasa C, cu flanse DN50mm	buc	1,0000	6 500,000 0,000	6 500,000 0,000
2	Pret de piață	Filtru Y de retenere impurități D50mm	buc	1,0000	2 700,000 0,000	2 700,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 200,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 200,000
		2. Lucrări de montare				
3	AcB04D	Montarea contorului de apă a robinetului de concesie îngropat, pe poziție existentă pe bransamente de oțel, având diametrul de 50 mm	buc	1,0000	333,794 183,647	333,794 183,647
4	SE56A1	Filtru pentru apă potabilă, cu flanse pentru montaj pe conductă, având dimensiunea de D50mm	buc	1,0000	132,618 132,618	132,618 132,618
		<i>Total</i>	Lei			466,412
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			75,904

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea</i>	4 %			6,006
		<i>Total</i>				548,322
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			240,361
		<i>Total</i>				788,683
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			23,660
		<i>Total</i>				812,343
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				812,343 316,265
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
5	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	12,8700	705,000 0,000	9 073,350 0,000
6	TsA20B K=1.2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,0000	142,536 142,536	5 701,421 5 701,421
7	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	22,0000	145,000 0,000	3 190,000 0,000
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	25,7700	1 317,000 0,000	33 939,090 0,000
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	80,0000	118,780 118,780	9 502,368 9 502,368
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	52,9900	615,000 0,000	32 588,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	164,0000	118,780 118,780	19 479,854 19 479,854
12	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	47,0000	152,799 152,799	7 181,553 7 181,553
13	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2	1 576,0000	25,791 17,298	40 646,616 27 261,648
14	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2	3 676,0000	17,298 17,298	63 587,448 63 587,448
15	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	212,0000	356,511 49,011	75 580,332 10 390,332
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	3,8400	675,000 0,000	2 592,000 0,000
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	653,0000	11,520 0,000	7 522,560 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,8400	141,961 20,758	545,129 79,709
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	91,1000	327,000 0,000	29 789,700 0,000
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	91,1000	838,611 508,561	76 397,480 46 329,925
		<i>Total</i>	Lei			417 317,751
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				417 317,751 189 514,258
		3.2. Conducte si armaturi				
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D75mm triplustrat (A9)	m	5 240,0000	91,586 8,476	479 909,181 44 414,345
22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A9)	m	4 470,0000	65,079 3,114	290 901,521 13 917,971
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A12)	m	30,0000	65,079 3,114	1 952,359 93,409
24	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m	9 740,0000	1,100 0,000	10 714,000 0,000
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	9 740,0000	5,506 2,306	53 632,336 22 464,336
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	9 740,0000	0,276 0,236	2 692,194 2 302,594

1	2	3	4	5	6	7
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplurat (in camine)	m	4,0000	65,079 3,114	260,315 12,455
28	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200mm	m	17,6000	444,641 9,572	7 825,679 168,459
29	Pret de piata	Inel distantier PA 2.5-48	buc	13,0000	30,000 0,000	390,000 0,000
30	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200mm	m	23,0000	444,640 9,572	10 226,717 220,146
31	Pret de piata	Inel distantier PA 2.5-48	buc	15,0000	30,000 0,000	450,000 0,000
32	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160mm	m	27,0000	382,828 9,572	10 336,346 258,432
33	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	17,0000	30,000 0,000	510,000 0,000
34	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160mm	m	7,3500	382,831 9,572	2 813,810 70,351
35	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	7,0000	30,000 0,000	210,000 0,000
36	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160mm	m	8,0000	382,825 9,572	3 062,600 76,572
37	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	8,0000	30,000	240,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
38	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC D200 L=200mm	buc	30,0000	97,820 54,777	2 934,597 1 643,310
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D65mm	buc	8,0000	1 747,713 31,713	13 981,704 253,704
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D50mm	buc	17,0000	1 435,713 31,713	24 407,121 539,121
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de aerisire/dezaerisire PN10 D50mm	buc	5,0000	2 839,713 31,713	14 198,565 158,565
42	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de sens PN16 D50mm	buc	1,0000	1 487,713 31,713	1 487,713 31,713
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D65/65mm	buc	1,0000	1 787,517 51,317	1 787,517 51,317
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	7,0000	1 787,517 51,317	12 512,622 359,222
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10	buc	3,0000	1 887,517 51,317	5 662,552 153,952

1	2	3	4	5	6	7
		D50/50mm				
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	1,0000	1 587,517 51,317	1 587,517 51,317
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta pana la contor fonta cu flanse D50mm L=250mm	buc	1,0000	337,517 51,317	337,517 51,317
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta dupa contor fonta cu flanse D50mm L=150mm	buc	1,0000	337,517 51,317	337,517 51,317
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	16,0000	208,543 33,443	3 336,685 535,085
50	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	16,0000	257,517 51,317	4 120,278 821,078
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc	14,0000	187,943 33,443	2 631,199 468,199
52	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	14,0000	237,517 51,317	3 325,244 718,444
53	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50mm	buc	14,0000	190,228 46,128	2 663,192 645,792
54	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	2,0000	232,960 57,660	465,920 115,320

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PEHD RC PE100 D75/50mm				
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 D75mm	buc	13,0000	167,343 33,443	2 175,456 434,756
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0000	167,343 33,443	167,343 33,443
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 D75mm	buc	4,0000	167,343 33,443	669,371 133,771
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 D75mm	buc	3,0000	167,343 33,443	502,028 100,328
59	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc	6,0000	210,428 46,128	1 262,568 276,768
60	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc	10,0000	210,428 46,128	2 104,280 461,280
		<i>Total</i>	Lei			978 785,564
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				978 785,564 92 088,189
		3.3. Supapa de sens D50mm - 5 buc (Coala 45)				
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	11,5000	42,604 12,109	489,941 139,249

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0120	1 110,417 371,417	13,325 4,457
63	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	5,0000	237,517 51,317	1 187,587 256,587
64	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila D50mm	buc	5,0000	220,817 51,317	1 104,087 256,587
65	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc	5,0000	187,943 33,443	939,714 167,214
		<i>Total</i>	Lei			3 734,654
		Total Supapa de sens D50mm - 5 buc (Coala 45) Inclusiv salariu				3 734,654 824,094
		3.4. Camine				
66	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj - 0.55 m3)	m3	15,2400	2 793,919 793,978	42 579,327 12 100,228
67	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj - 0.1m3)	m3	12,9000	3 039,528 644,639	39 209,916 8 315,841
68		Placi prefabricate pt. camine	buc	11,0000	1 500,000	16 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		KЦД-15 (0.38 m3)			0,000	0,000
69		Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0.59 m3)	buc	6,0000	3 000,000 0,000	18 000,000 0,000
70		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0.265 m3)	buc	11,0000	1 300,000 0,000	14 300,000 0,000
71		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0.4 m3)	buc	11,0000	1 800,000 0,000	19 800,000 0,000
72		Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6 (0.39 m3)	buc	6,0000	1 800,000 0,000	10 800,000 0,000
73		Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9a (0.59 m3)	buc	6,0000	2 500,000 0,000	15 000,000 0,000
74		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1 (0.27 m3)	buc	11,0000	1 500,000 0,000	16 500,000 0,000
75		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1 (0.51 m3)	buc	6,0000	2 800,000 0,000	16 800,000 0,000
76		Inel de reazem KЦO-1 (0.02 m3)	buc	17,0000	100,000 0,000	1 700,000 0,000
77		Inel prefabricat pt camine KЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	17,0000	200,000 0,000	3 400,000 0,000
78		Scara cu vanguri din otel	kg	263,3000	30,000 0,000	7 899,000 0,000
79		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	334,7200	10,000 0,000	3 347,200 0,000
80	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	121,1000	22,604 12,109	2 737,296 1 466,351
81	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,7190	1 110,313 371,334	798,315 266,989
82		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	4,0000	2 700,000	10 800,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
83		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	13,0000	2 100,000 0,000	27 300,000 0,000
84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10(Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQO-1)	m3	0,2000	1 557,975 259,470	311,595 51,894
85	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	6,5000	481,199 66,309	3 127,793 431,008
86	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	3,2500	1 558,289 259,470	5 064,439 843,278
87	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	172,5000	138,866 50,741	23 954,350 8 752,788
		<i>Total</i>	Lei			299 929,231
		Total Camine Inclusiv salariu				299 929,231 32 228,377
		3.5. Demolarea si reconditionarea				
		3.5.1. Drumul din asfalt				
88	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	50,0000	26,371 16,721	1 318,570 836,070
89	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	2,0000	128,986 92,256	257,972 184,512
90	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0600	705,000 0,000	42,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
91	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,0000	238,394 51,894	476,788 103,788
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3	5,0000	251,083 57,083	1 255,417 285,417
93	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	18,0000	323,098 9,226	5 815,757 166,061
94	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	18,0000	216,617 6,919	3 899,110 124,546
		<i>Total</i>	Lei			13 065,914
		Total Drumul din asfalt Inclusiv salariu				13 065,914 1 700,394
		3.5.2. Drumul din pietris				
95	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,9600	705,000 0,000	676,800 0,000
96	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	34,0000	238,394 51,894	8 105,396 1 764,396
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3	62,0000	251,083 57,083	15 567,171 3 539,171
		<i>Total</i>	Lei			24 349,367
		Total Drumul din pietris Inclusiv salariu				24 349,367 5 303,567
		3.5.3. Beton de ciment				
98	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,0000	26,371 16,721	527,428 334,428
99	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,0000	216,547 197,197	216,547 197,197
100	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,0250	705,600	17,640

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III	m3		0,000	0,000
101	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3	2,5000	251,084 57,084	627,709 142,709
102	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0000	1 152,550 334,428	1 152,550 334,428
103	DI07A K=2	Covoare subțiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea îmbrăcămintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de bază asfaltice supuse circulației, înainte de așternerea îmbrăcămintilor definitive cu așternere mecanică (b=4.0cm)	m2	7,0000	198,499 10,379	1 389,491 72,651
		<i>Total</i>	Lei			3 931,365
		Total Beton de ciment Inclusiv salariu				3 931,365 1 081,413
		3.5.4. Transportarea gunoiiului				
104	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3	0,0300	780,000 0,000	23,400 0,000
105	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculanță de 5 t la distanță de 2 km	t	6,0000	11,520 0,000	69,120 0,000
106	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,0300	141,767 20,767	4,253 0,623
		<i>Total</i>	Lei			96,773
		Total Transportarea gunoiiului Inclusiv salariu				96,773 0,623
		<i>Total</i>	Lei			41 443,419

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				41 443,419 8 085,997
		3.6. Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat)				
107	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR 17 PN10 D200mm prin foraj orizontal dirijat	m	29,6000	977,852 325,202	28 944,431 9 625,991
108	Pret de piata	Inel distantier PA 2.5-48	buc	19,0000	30,000 0,000	570,000 0,000
109	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR 17 PN10 D200mm prin foraj orizontal dirijat	m	8,2000	927,702 325,202	7 607,159 2 666,659
110	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	8,0000	30,000 0,000	240,000 0,000
111	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR 17 PN10 D200mm prin foraj orizontal dirijat	m	24,0000	927,702 325,202	22 264,858 7 804,858
112	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	16,0000	30,000 0,000	480,000 0,000
113	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR 17 PN10 D200mm prin foraj orizontal dirijat	m	23,3000	927,702 325,202	21 615,466 7 577,216
114	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	16,0000	30,000 0,000	480,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			82 201,914
		Total Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat) Inclusiv salariu				82 201,914 27 674,724
		<i>Total</i>	Lei			1 823 412,53 3
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			84 099,753

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea</i>	4 %			48 844,626
		<i>Total</i>				1 956 356,91 2
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			156 508,553
		<i>Total</i>				2 112 865,46 5
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			63 385,964
		<i>Total</i>				2 176 251,42 9
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 176 251,42 9 350 415,639

		Total	Lei	2 186 263,87
		TVA	20 %	437 252,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 623 516,64 350 731,95

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca, r.
Floresti Nr. 16.1/20-AE.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Rețele exterioare de alimentare cu apa s. Iliciovca**

Valoarea de deviz 2 623 516,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	79,9940	57,66	4 612,454
2.	7122050013400	Zidar	h-om	65,5500	57,66	3 779,613
3.	7123010010200	Betonist	h-om	40,8325	57,66	2 354,402
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 575,6000	57,66	90 849,096
5.	7129020012800	Pavator	h-om	7,4750	57,66	431,008
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,8800	57,66	339,041
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,5000	57,66	1 643,310
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 522,3453	57,66	87 778,427
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	202,0780	57,66	11 651,817
11.	7137010011500	Electrician	h-om	11,2800	57,66	650,405
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,7077	57,66	271,446
13.	7212030022700	Sudor	h-om	27,3260	57,66	1 575,617
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,1940	57,66	1 452,686
15.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	399,9700	57,66	23 062,270
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 621,3102	57,66	93 484,746
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	172,8605	57,66	9 967,137
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	106,1562	57,66	6 120,967
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2000	57,66	184,512
20.	9312040019600	Sapator	h-om	180,2000	57,66	10 390,332
		Total manopera				350 731,95

Materiale:

1.	0001101	Contor apa cu cadran umed Clasa C, cu flanse DN50mm	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
2.	0001102	Filtru Y de retinere impuritati D50mm	buc	1,0000	2 700,00	2 700,000
3.	0002	Banda de avertizare apa	m	9 740,0000	1,10	10 714,000
4.	000611	Inel distantier PA 2.5-48	buc	47,0000	30,00	1 410,000
5.	0006111	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	72,0000	30,00	2 160,000
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,9890	1,00	1,989
7.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	823,8646	2,20	1 812,502
8.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,5380	2 200,00	5 583,600

9.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,6920	2 200,00	3 722,400
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	39,9780	300,00	11 993,400
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1080	400,00	43,200
12.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	217,3000	300,00	65 190,000
13.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7322	300,00	219,660
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,3939	150,00	6 059,085
15.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,1080	200,00	21,600
16.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	8,5215	300,00	2 556,450
17.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	2 859,3600	0,50	1 429,680
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7127	1,00	0,713
19.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	163,5006	20,00	3 270,012
20.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	19,5444	400,00	7 817,760
21.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,5831	3 000,00	1 749,300
22.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,5923	95,00	436,269
23.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	4,2552	3 000,00	12 765,600
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	24,00	8,484
25.	2320156200901	Motorina	kg	73,6380	24,00	1 767,312
26.	2320166200676	White spirit	kg	1,4255	30,00	42,765
27.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0056	22 000,00	123,200
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 191,1048	20,00	23 822,096
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,0000	10,00	90,000
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,9600	8,00	31,680
31.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	1,00	0,061
32.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	138,0000	110,00	15 180,000
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,7018	65,00	370,617
34.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,1000	65,00	136,500
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,8509	40,00	114,036
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4021	30,00	12,063
37.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	49,4900	20,00	989,800
38.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	50,00	3,030
39.	25212167010013 1	Teava din polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D75mm triplustrat (A9)	m	5 424,9720	78,00	423 147,816
40.	25212167010014 1	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200mm	m	41,8272	420,00	17 567,424
41.	25212167010014 2	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160mm	m	43,6301	360,00	15 706,836
42.	25212167100011 5	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A12)	m	30,0900	55,00	1 654,950
43.	25212167100011 5131	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (in camine)	m	4,0120	55,00	220,660
44.	25212167100011 521	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A9)	m	4 483,4100	55,00	246 587,550
45.	25212167160021	Teava PEHD SDR 17 PN10 D200mm prin foraj orizontal dirijat	m	29,6888	350,00	10 391,080
46.	25212167160021 21	Teava PEHD SDR 17 PN10 D160mm prin foraj orizontal dirijat	m	55,6665	300,00	16 699,950
47.	25231567138111 3	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50mm	buc	14,1400	110,00	1 555,400
48.	25231567138111 31	Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc	6,0600	130,00	787,800
49.	25231567138111	Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11	buc	10,1000	130,00	1 313,000

	32	D50mm				
50.	2523156713811139121	Reductie PEHD RC PE100 D75/50mm	buc	2,0200	130,00	262,600
51.	252315671381131	Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	16,4800	170,00	2 801,600
52.	25231567138115	Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc	19,5700	150,00	2 935,500
53.	252315671381196	Cot 90* PEHD RC PE100 D75mm	buc	13,3900	130,00	1 740,700
54.	2523156713811961	Cot 60* PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	130,00	133,900
55.	252315671381196131	Cot 45* PEHD RC PE100 D75mm	buc	4,1200	130,00	535,600
56.	252315671381198	Cot 30* PEHD RC PE100 D75mm	buc	3,0900	130,00	401,700
57.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	19,2600	2,20	42,372
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,8700	2,20	415,514
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	1 000,00	9,000
60.	2663102100000	Beton	m3	3,5716	1 200,00	4 285,920
61.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	3,3745	1 000,00	3 374,500
62.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	3,0783	1 000,00	3 078,300
63.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	4,1146	1 200,00	4 937,520
64.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,7002	1 200,00	4 440,240
65.	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,5880	2 000,00	1 176,000
66.	2664102101126	Var	kg	3,6168	1,00	3,617
67.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,2752	1 000,00	1 275,200
68.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2450	600,00	147,000
69.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,2880	30,00	8,640
70.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1980	30,00	5,940
71.	27221033100003	Tub de protectie PVC D200 L=200mm	m	6,0000	160,00	960,000
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,3260	30,00	39,780
73.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	10,00	2,222
74.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5450	30,00	136,350
75.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	11,5000	30,00	345,000
76.	27752763098861	Suport sub armaturi in caminele de vizitare	kg	121,1000	10,00	1 211,000
77.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,6792	10,00	26,792
78.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	29,6288	20,00	592,576
79.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6630	32,00	21,216
80.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	196,0000	4,00	784,000
81.	28741173000002	Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D65mm	buc	8,3200	1 650,00	13 728,000
82.	28741173000003	Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D50mm	buc	17,6800	1 350,00	23 868,000
83.	287411730000031	Robinet de aerisire/dezaerisire PN10 D50mm	buc	5,2000	2 700,00	14 040,000
84.	287411730000032	Clapeta de sens PN16 D50mm	buc	1,0400	1 400,00	1 456,000
85.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	2,4101	20,00	48,202
86.	28752741101005	Teu fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	7,0000	1 700,00	11 900,000
87.	287527411010051	Teu fonta cu flanse PN10 D65/65mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
88.	287527411010053	Teu fonta cu flanse PN10 D50/50mm	buc	3,0000	1 800,00	5 400,000
89.	287527411010055	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
90.	2875274110100591	Conducta pana la contor fonta cu flanse D50mm L=250mm	buc	1,0000	250,00	250,000

91.	28752741101005 92	Conducta dupa contor fonta cu flanse D50mm L=150mm	buc	1,0000	250,00	250,000
92.	28752741101008	Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	16,0000	170,00	2 720,000
93.	28752741101009	Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	19,0000	150,00	2 850,000
94.	28752744001001 21	Flansa sudabila D50mm	buc	5,2500	150,00	787,500
95.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0608	2,50	2,652
96.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,3080	5,00	21,540
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,9837	5,00	24,917
98.	4100116202820	Apa potabila	m3	974,0270	5,00	4 870,135
99.	4100126202818	Apa	m3	58,2060	5,00	291,030
100.	800001	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38 m3)	buc	11,0000	1 500,00	16 500,000
101.	800002	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0.59 m3)	buc	6,0000	3 000,00	18 000,000
102.	8000021	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0.27 m3)	buc	11,0000	1 500,00	16 500,000
103.	8000023	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0.51 m3)	buc	6,0000	2 800,00	16 800,000
104.	800003	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0.265 m3)	buc	11,0000	1 300,00	14 300,000
105.	800004	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0.4 m3)	buc	11,0000	1 800,00	19 800,000
106.	800005	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0.39 m3)	buc	6,0000	1 800,00	10 800,000
107.	800006	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0.59 m3)	buc	6,0000	2 500,00	15 000,000
108.	800007	Inel de reazem KИО-1 (0.02 m3)	buc	17,0000	100,00	1 700,000
109.	800008	Inel prefabricat pt camine KИ-7-3 (0.05 m3)	buc	17,0000	200,00	3 400,000
110.	800009	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	334,7200	10,00	3 347,200
111.	8000091	Scara cu vanguri din otel	kg	263,3000	30,00	7 899,000
112.	80000991	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	4,0000	2 700,00	10 800,000
113.	80000992	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	13,0000	2 100,00	27 300,000
		Total materiale de constructii				1 230 465,8 1

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,5500	20,00	31,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	44,3100	40,00	1 772,400
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	19,4800	20,00	389,600
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,1550	20,00	443,100
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	20,00	5,800
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,500
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,1125	200,00	222,500
8.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	61,2969	25,00	1 532,422
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	19,6000	25,00	490,000
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	180,1600	50,00	9 008,000

11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0802	300,00	24,060
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,5405	120,00	184,860
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	150,0478	300,00	45 014,340
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	113,1303	300,00	33 939,090
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	99,2990	300,00	29 789,700
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5480	300,00	464,400
17.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	79,9940	300,00	23 998,200
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,7800	15,00	26,700
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,8400	20,00	36,800
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,500
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	859,0730	35,00	30 067,555
22.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	4,2832	20,00	85,664
23.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	20,5800	25,00	514,500
24.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	22,0000	25,00	550,000
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	159,6885	20,00	3 193,770
26.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,0000	30,00	60,000
27.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	19,6000	30,00	588,000
28.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	202,1600	120,00	24 259,200
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	56,3622	200,00	11 272,440
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	42,1760	180,00	7 591,680
31.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	292,3495	90,00	26 311,455
Total utilaje de constructii						251 881,25

Total	Lei	2 186 263,87
TVA	20 %	437 252,77

Total deviz:

2 623 516,64

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca, r. Floresti Nr. 16.1/20-AE.SU

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Contor apa cu cadran umed Clasa C, cu flanse DN50mm	buc			6 500,00 0,000
	0001101	Contor apa cu cadran umed Clasa C, cu flanse DN50mm	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
2	Pret de piata	Filtru Y de retinere impuritati D50mm	buc			2 700,00 0,000
	0001102	Filtru Y de retinere impuritati D50mm	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
		2. Lucrari de montare				
3	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc			333,794 183,647
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	57,66	183,65
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	30,00	136,35
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	10,00	2,22
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	50,00	3,03
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	1,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	24,00	8,48
4	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de D50mm	buc			132,618 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
5	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
6	TsA20B K=1.2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			142,536 142,536
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	142,54
7	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			145,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	25,00	25,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	120,00	120,00
8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
12	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,799 152,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,96
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	13,84
13	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total)	m2			25,791 17,298
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	10,00	0,02
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	3 000,00	8,10
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	20,00	0,38
14	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - numai manopera)	m2			17,298 17,298
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
15	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			356,511 49,011
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,961 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			838,611 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,05
		3.2. Conducte si armaturi				
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D75mm triplustrat (A9)	m			91,586 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121670100131	Teava din polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D75mm triplustrat (A9)	m	1,0150	78,00	80,75
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A9)	m			65,079 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671000115 21	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A9)	m	1,0030	55,00	55,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A12)	m			65,079 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671000115	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (A12)	m	1,0030	55,00	55,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
24	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m			1,100 0,000
	0002	Banda de avertizare apa	m	1,0000	1,10	1,10
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,506 2,306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	90,00	2,70
26	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,276 0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (in camine)	m			65,079 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671000115 131	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 D50 triplustrat (in camine)	m	1,0030	55,00	55,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
28	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200mm	m			444,641 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100141	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200mm	m	1,0150	420,00	432,70

1	2	3	4	5	6	7
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
29	Pret de piata	Inel distantier PA 2.5-48	buc			30,000
						0,000
	000611	Inel distantier PA 2.5-48	buc	1,0000	30,00	30,00
30	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200mm	m			444,640
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100141	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D200mm	m	1,0150	420,00	432,69
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
31	Pret de piata	Inel distantier PA 2.5-48	buc			30,000
						0,000
	000611	Inel distantier PA 2.5-48	buc	1,0000	30,00	30,00
32	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160mm	m			382,828
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100142	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160mm	m	1,0150	360,00	370,88
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
33	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc			30,000
						0,000
	0006111	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	1,0000	30,00	30,00
34	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160mm	m			382,831
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100142	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160mm	m	1,0150	360,00	370,88
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
35	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc			30,000
						0,000
	0006111	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	1,0000	30,00	30,00
36	Aca10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160mm	m			382,825
						9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,57
	252121670100142	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 D160mm	m	1,0150	360,00	370,88
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	25,00	0,31
37	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc			30,000
						0,000
	0006111	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	1,0000	30,00	30,00
38	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC D200 L=200mm	buc			97,820
						54,777
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	27221033100003	Tub de protectie PVC D200 L=200mm	m	0,2000	160,00	32,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1320	8,00	1,06
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,20	1,41

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	200,00	0,72
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	5,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 000,00	0,30
39	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D65mm	buc			1 747,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173000002	Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D65mm	buc	1,0000	1 650,00	1 716,00
40	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D50mm	buc			1 435,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173000003	Robinet sertar din fonta cu pana din EPDM PN10 D50mm	buc	1,0000	1 350,00	1 404,00
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet de aerisire/dezaerisire PN10 D50mm	buc			2 839,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000031	Robinet de aerisire/dezaerisire PN10 D50mm	buc	1,0000	2 700,00	2 808,00
42	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de sens PN16 D50mm	buc			1 487,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000032	Clapeta de sens PN16 D50mm	buc	1,0000	1 400,00	1 456,00
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D65/65mm	buc			1 787,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010051	Teu fonta cu flanse PN10 D65/65mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc			1 787,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101005	Teu fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse PN10 D50/50mm	buc			1 887,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010053	Teu fonta cu flanse PN10 D50/50mm	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc			1 587,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010055	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 D65/50mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta pana la contor fonta cu flanse D50mm L=250mm	buc			337,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010059 1	Conducta pana la contor fonta cu flanse D50mm L=250mm	buc	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Conducta dupa contor fonta cu flanse D50mm L=150mm	buc			337,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010059 2	Conducta dupa contor fonta cu flanse D50mm L=150mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
49	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc			208,543 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381131	Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	170,00	175,10
50	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat D75mm	buc			257,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101008	Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	1,0000	170,00	170,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
51	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc			187,943 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381115	Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc	1,0300	150,00	154,50
52	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat D50mm	buc			237,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101009	Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	1,0000	150,00	150,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
53	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50mm	buc			190,228 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671381113	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 D50mm	buc	1,0100	110,00	111,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	30,00	18,00
54	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PEHD RC PE100 D75/50mm	buc			232,960 57,660
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252315671381113 9121	Reductie PEHD RC PE100 D75/50mm	buc	1,0100	130,00	131,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	30,00	24,00
55	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 D75mm	buc			167,343 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381196	Cot 90* PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	130,00	133,90
56	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 D75mm	buc			167,343 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381196 1	Cot 60* PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	130,00	133,90
57	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).	buc			167,343

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PEHD RC PE100 D75mm				33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381196 131	Cot 45* PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	130,00	133,90
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30* PEHD RC PE100 D75mm	buc			167,343 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381198	Cot 30* PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	130,00	133,90
59	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc			210,428 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671381113 1	Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc	1,0100	130,00	131,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	30,00	18,00
60	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc			210,428 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671381113 2	Cot 45* electrosudabil PE100 SDR11 D50mm	buc	1,0100	130,00	131,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	30,00	18,00
		3.3. Supapa de sens D50mm - 5 buc (Coala 45)				
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,604 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 110,417 371,417
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,42
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
63	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat D50mm	buc			237,517 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752741101009	Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	1,0000	150,00	150,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
64	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila D50mm	buc			220,817 51,317

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527440010012 1	Flansa sudabila D50mm	buc	1,0000	150,00	157,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	30,00	12,00
65	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc			187,943 ----- 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	25231567138115	Capat flansa PEHD RC PE100 D50mm	buc	1,0300	150,00	154,50
		3.4. Camine				
66	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj - 0.55 m3)	m3			2 793,919 ----- 793,978
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	57,66	555,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	57,66	238,14
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 000,00	201,99
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 200,00	323,98
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	20,00	831,49
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	20,00	81,20
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	24,00	61,39
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	2,20	65,27
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,19
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	200,00	396,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	20,00	2,98
67	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj - 0.1m3)	m3			3 039,528 ----- 644,639
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	57,66	451,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	57,66	193,16
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 200,00	344,20
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 000,00	261,59
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	20,00	864,36
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	20,00	157,56
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	24,00	64,48
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	2,20	63,39
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,00	0,15
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	20,00	1,82
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	3 000,00	121,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	200,00	406,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	20,00	3,12
68		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3)	buc			1 500,000 ----- 0,000
	800001	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0.38 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
69		Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.59 m3)	buc			3 000,000 ----- 0,000
	800002	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
70		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.265 m3)	buc			1 300,000 ----- 0,000
	800003	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0.265 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
71		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0.4 m3)	buc			1 800,000 ----- 0,000
	800004	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0.4 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
72		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0.39 m3)	buc			1 800,000 ----- 0,000
	800005	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0.39 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
73		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0.59 m3)	buc			2 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		m3)				0,000
	800006	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
74		Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0.27 m3)	buc			1 500,000 0,000
	8000021	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0.27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
75		Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0.51 m3)	buc			2 800,000 0,000
	8000023	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
76		Inel de reazem KИO-1 (0.02 m3)	buc			100,000 0,000
	800007	Inel de reazem KИO-1 (0.02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
77		Inel prefabricat pt camine KИ-7-3 (0.05 m3)	buc			200,000 0,000
	800008	Inel prefabricat pt camine KИ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
78		Scara cu vanguri din otel	kg			30,000 0,000
	8000091	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	30,00	30,00
79		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			10,000 0,000
	800009	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	10,00	10,00
80	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg			22,604 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	27752763098861	Suport sub armaturi in caminele de vizitare	kg	1,0000	10,00	10,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
81	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 110,313 371,334
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
82		Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			2 700,000 0,000
	80000991	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
83		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc			2 100,000 0,000
	80000992	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10(Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KИO-1)	m3			1 557,975 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 200,00	1 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
85	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			481,199 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
86	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			1 558,289 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 200,00	1 242,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
87	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2			138,866 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,12
		3.5. Demolarea si reconditionarea				
		3.5.1. Drumul din asfalt				
88	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			26,371 16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
89	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			128,986 92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
90	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
91	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			238,394 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3			251,083 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	300,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	20,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
93	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			323,098 ----- 9,226
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 200,00	310,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	120,00	1,99
94	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			216,617 ----- 6,919
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 200,00	206,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,37
		3.5.2. Drumul din pietris				
95	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,000 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
96	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			238,394 ----- 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3			251,083 ----- 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	300,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
		3.5.3. Beton de ciment				
98	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			26,371 ----- 16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	600,00	2,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	25,00	7,35
99	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			216,547 ----- 197,197
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
100	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			705,600 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,60

1	2	3	4	5	6	7
101	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pretul pietrei sparte k=0.5)	m3			251,084 57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	300,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
102	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 152,550 334,428
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,20	415,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,08
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	300,00	219,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,36
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
103	DI07A K=2	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (b=4.0cm)	m2			198,499 10,379
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	6,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0300	57,66	3,46
	2664102100013	Mortar asfaltic	t	0,0420	2 000,00	168,00
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0004	22 000,00	17,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0030	300,00	1,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0030	120,00	0,72
		3.5.4. Transportarea gunoiiului				
104	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
105	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,767 20,767
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		3.6. Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat)				
107	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR 17 PN10 D200mm prin foraj orizontal dirijat	m			977,852 325,202
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000	57,66	271,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400	57,66	54,20
	25212167160021	Teava PEHD SDR 17 PN10 D200mm prin foraj orizontal dirijat	m	1,0030	350,00	351,05
	4100126202818	Apa	m3	0,5600	5,00	2,80
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000	0,50	16,80
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400	300,00	282,00
108	Pret de piata	Inel distantier PA 2.5-48	buc			30,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	000611	Inel distantier PA 2.5-48	buc	1,0000	30,00	30,00
109	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR 17 PN10 D200mm prin foraj orizontal dirijat	m			927,702
						325,202
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000	57,66	271,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400	57,66	54,20
	252121671600212 1	Teava PEHD SDR 17 PN10 D160mm prin foraj orizontal dirijat	m	1,0030	300,00	300,90
	4100126202818	Apa	m3	0,5600	5,00	2,80
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000	0,50	16,80
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400	300,00	282,00
110	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc			30,000
						0,000
	0006111	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	1,0000	30,00	30,00
111	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR 17 PN10 D200mm prin foraj orizontal dirijat	m			927,702
						325,202
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000	57,66	271,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400	57,66	54,20
	252121671600212 1	Teava PEHD SDR 17 PN10 D160mm prin foraj orizontal dirijat	m	1,0030	300,00	300,90
	4100126202818	Apa	m3	0,5600	5,00	2,80
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000	0,50	16,80
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400	300,00	282,00
112	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc			30,000
						0,000
	0006111	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	1,0000	30,00	30,00
113	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR 17 PN10 D200mm prin foraj orizontal dirijat	m			927,702
						325,202
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000	57,66	271,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400	57,66	54,20
	252121671600212 1	Teava PEHD SDR 17 PN10 D160mm prin foraj orizontal dirijat	m	1,0030	300,00	300,90
	4100126202818	Apa	m3	0,5600	5,00	2,80
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000	0,50	16,80
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400	300,00	282,00
114	Pret de piata	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc			30,000
						0,000
	0006111	Inel distantier PA 1.5-35.5	buc	1,0000	30,00	30,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilciovca, r.
Floresti Nr. 16.1/20-A1-CBA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Retele exterioare de alimentare cu apă s. Ilciovca

Valoarea de deviz 155 518,01 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări terasamente. (Cotlovan 10.2x3.6.1.3h)				
1	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	0,4630	717,462 0,000	332,185 0,000
2	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	1,4000	118,779 118,779	166,291 166,291
3	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul (Perna de compactare a solului)	100 m ³	0,2940	1 821,905 10,963	535,640 3,223
4	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Grunt	100 m ³	0,1700	787,500 0,000	133,875 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		deplasat)				
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	28,9000	11,520 0,000	332,928 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1700	161,994 20,759	27,539 3,529
		<i>Total</i>	Lei			1 528,458
		Total Lucrari terasamente. (Cotlovan 10.2x3.6.1.3h) Inclusiv salariu				1 528,458 173,043
		1.2. Placa de fundatie Pm1 (10.0x3.4m)				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C3.5)	m3	16,6000	1 454,753 259,470	24 148,905 4 307,202
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20	m3	5,1000	1 633,983 221,991	8 333,312 1 132,154
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0200	116,139 69,192	466,878 278,152
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,6000	35,620 4,555	1 089,977 139,388
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	626,0000	34,467 3,402	21 576,305 2 129,615
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,6260	1 110,302 371,327	695,049 232,451

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Manson din otel T ₃ 325, T ₃ 273	kg	896,0000	45,142 6,054	40 447,680 5 424,653
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,8960	1 110,304 371,328	994,832 332,710
		<i>Total</i>	Lei			97 752,938
		Total Placa de fundatie Pm1 (10.0x3.4m) Inklusiv salariu				97 752,938 13 976,325
		1.3. Pereu latime 0.9m				
15	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,2400	2 010,767 392,667	482,584 94,240
16	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	24,1200	271,037 8,072	6 537,407 194,706
		<i>Total</i>	Lei			7 019,991
		Total Pereu latime 0.9m Inklusiv salariu				7 019,991 288,946
		<i>Total</i>	Lei			106 301,387
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 465,195
		<i>Transportarea</i>	4 %			3 518,679
		<i>Total</i>				113 285,261
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			11 328,526

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				124 613,787
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			4 984,551
		<i>Total</i>				129 598,338
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				129 598,338 14 438,314

		Total	Lei	129 598,34
		TVA	20 %	25 919,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		155 518,01 <hr/> 14 438,30

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca, r.
Floresti Nr. 16.1/20-A1-CBA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Rețele exterioare de alimentare cu apa s. Iliciovca**

Valoarea de deviz 155 518,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	81,5050	57,66	4 699,579
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	36,7250	57,66	2 117,564
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2210	57,66	243,383
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3768	57,66	194,706
5.	7136080025001	Montator	h-om	94,0800	57,66	5 424,653
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,8016	57,66	565,161
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5796	57,66	264,060
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,1153	57,66	929,208
		Total manopera				14 438,30

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,8462	2 200,00	6 261,640
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,2247	300,00	367,410
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0724	400,00	28,960
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4839	1,00	1,484
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 400,00	14,800
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0141	7 400,00	104,340
7.	2010237318750	Distantieri	buc	98,4900	0,10	9,849
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4020	95,00	38,190
9.	2320166200676	White spirit	kg	2,9679	30,00	89,037
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4824	10,00	4,824
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	18,0992	30,00	542,976
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	11,8716	65,00	771,654
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,9358	40,00	237,432
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8371	30,00	25,113
15.	266310210000021	Beton C3.5	m3	17,1852	1 100,00	18 903,720
16.	266310210000023	Beton C20	m3	5,3059	1 300,00	6 897,670
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	31,3650	30,00	940,950
18.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	641,6500	30,00	19 249,500

19.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,3859	30,00	11,577
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2010	30,00	6,030
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,5660	30,00	196,980
22.	28112363099003 1	Confectii metalice - Manson din otel T ₃ 325, T ₃ 273	kg	941,1584	35,00	32 940,544
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3216	30,00	9,648
24.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	9,0496	32,00	289,587
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2060	4,00	4,824
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2060	2,00	2,412
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0201	2,00	0,040
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1206	30,00	3,618
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1942	5,00	10,971
30.	4100126202818	Apa	m3	0,2376	5,00	1,188
Total materiale de constructii						87 966,98

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,6480	15,00	174,720
2.	2922140007000	Macara	h-ut	4,1500	200,00	830,000
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3377	120,00	40,524
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3316	350,00	466,060
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,3793	350,00	132,755
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0680	350,00	23,800
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,6400	15,00	99,600
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,0600	15,00	45,900
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,5136	40,00	20,544
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	71,6800	15,00	1 075,200
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2750	200,00	255,000
12.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,7115	100,00	71,150
13.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,7291	100,00	72,910
14.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,7174	180,00	129,132
15.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0329	180,00	5,922
16.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,5998	200,00	119,960
17.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,8496	180,00	332,928
Total utilaje de constructii						3 896,11

Total	Lei	129 598,3 4
TVA	20 %	25 919,67

Total deviz:

**155 518,0
1**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca, r. Floresti Nr. 16.1/20-A1-CBA

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente. (Cotlovan 10.2x3.6.1.3h)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,462 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,46
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,779 ----- 118,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Perna de compactare a solului)	100 m3			1 821,905 ----- 10,963
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	5,00	2,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	180,00	20,14
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	180,00	439,22
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	200,00	408,03
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	100,00	242,01
	34105400000013	Rulou compactor cu valvuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	100,00	247,99
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	350,00	451,55
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3			787,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,520 ----- 0,000
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,994 ----- 20,759
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		1.2. Placa de fundatie Pm1 (10.0x3.4m)				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (C3.5)	m3			1 454,753 ----- 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000021	Beton C3.5	m3	1,0250	1 100,00	1 138,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C20	m3			1 633,983 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210000023	Beton C20	m3	1,0250	1 300,00	1 352,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,139 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 400,00	25,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 400,00	3,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
10	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			35,620 4,555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
11	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			34,467 3,402
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 110,302 371,327
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
13	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. Manson din otel T ₃ 325, T ₃ 273	kg			45,142 6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	281123630990031	Confecții metalice - Manson din otel T ₃ 325, T ₃ 273	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,61
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 110,304 ----- 371,328
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		1.3. Pereu latime 0.9m				
15	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 010,767 ----- 392,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
16	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			271,037 ----- 8,072
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	57,66	8,07
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	2 200,00	259,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	120,00	1,68

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilciovca, r.
Floresti, Nr. 16.1/20-A-TH**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Platforma A. TH. s. Ilciovca**

Valoarea de deviz 60 601,94 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m ³	0,3900	717,500 0,000	279,825 0,000
2	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m ³	1,0000	118,780 118,780	118,780 118,780
3	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m ³	0,1700	787,500 0,000	133,875 0,000
4	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 2 km	t	28,1000	11,520 0,000	323,712 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1700	161,994 <hr/> 20,759	27,539 <hr/> 3,529
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2400	381,500 <hr/> 0,000	91,560 <hr/> 0,000
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2400	885,763 <hr/> 508,562	212,583 <hr/> 122,055
		<i>Total</i>	Lei			1 187,874
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				1 187,874 244,364
		1.2. Conducte si armaturi				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D90mm triplustrat (A12)	m	20,0000	156,073 <hr/> 8,476	3 121,470 <hr/> 169,520
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D75mm triplustrat (A-9)	m	15,0000	109,486 <hr/> 8,476	1 642,295 <hr/> 127,140
10	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 D110mm	m	4,0000	116,728 <hr/> 17,298	466,910 <hr/> 69,192
11	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m	39,0000	1,100 <hr/> 0,000	42,900 <hr/> 0,000
12	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru D90mm	m	39,0000	0,276 <hr/> 0,236	10,780 <hr/> 9,220
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta,	m	15,0000	5,806	87,096

1	2	3	4	5	6	7
		azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei			2,306	34,596
14	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	24,0000	9,786 4,036	234,869 96,869
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot90*60* PEHD RC PE100 D90mm	buc	2,0000	172,493 33,443	344,986 66,886
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 D75mm	buc	2,0000	146,743 33,443	293,486 66,886
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu egal PEHD RC PE100 D90mm	buc	1,0000	249,743 33,443	249,743 33,443
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	2,0000	208,543 33,443	417,086 66,886
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	2,0000	267,510 33,443	535,021 66,886
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PPHM D90mm	buc	1,0000	187,943 33,443	187,943 33,443
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	0,4200	1 766,631 491,840	741,985 206,573

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 376,570
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				8 376,570 1 047,540
		1.3. Supapa de sens D80mm - 1 buc				
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,0000	42,604 12,109	340,829 96,869
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0100	1 110,300 371,300	11,103 3,713
24	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel D100mm	buc	1,0000	281,817 51,317	281,817 51,317
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD D90/80mm	buc	1,0000	249,743 33,443	249,743 33,443
		<i>Total</i>	Lei			883,492
		Total Supapa de sens D80mm - 1 buc Inclusiv salariu				883,492 185,342
		1.4. Camine circulare				
26	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,5400	1 996,037 528,166	7 065,970 1 869,706
27		Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
28		Inel prefabricat pt. camine KИД-20-9 (0.59 m3)	buc	3,0000	2 500,000 0,000	7 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
29		Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
30		Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
31		Inel de reazem KИO-1 (0.02 m3)	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
32		Inel prefabricat pt camine KИ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
33		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
34	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)	m2	25,7500	182,866 50,741	4 708,794 1 306,575
35	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	0,5000	612,528 66,308	306,264 33,154
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	0,2500	1 533,220 259,472	383,305 64,868
37		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	37,5200	20,000 0,000	750,400 0,000
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0400	1 110,300 371,325	44,412 14,853
		<i>Total</i>	Lei			31 159,145
		Total Camine circulare Inklusiv salariu				31 159,145 3 289,156

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			41 607,081
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 143,936
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 393,726
		<i>Total</i>				44 144,743
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			4 414,474
		<i>Total</i>				48 559,217
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 942,369
		<i>Total</i>				50 501,586
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				50 501,586 4 766,402

		Total	Lei			50 501,62
		TVA	20 %			10 100,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				60 601,94
						4 766,42

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca, r.
Floresti, Nr. 16.1/20-A-TH**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Platforma A. TH. s. Iliciovca**

Valoarea de deviz 60 601,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,7850	57,66	564,203
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,9625	57,66	55,498
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,5750	57,66	33,154
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,5826	57,66	206,573
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	38,5864	57,66	2 224,893
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1599	57,66	9,220
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3220	57,66	18,566
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0800	57,66	4,613
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5200	57,66	87,643
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2380	57,66	244,364
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,1175	57,66	756,355
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,7350	57,66	561,320
		Total manopera				4 766,42

Materiale:

1.	0002	Banda de avertizare apa	m	39,0000	1,10	42,900
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1200	1,00	0,120
3.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	56,8666	2,20	125,107
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0007	300,00	0,210
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,6555	400,00	262,200
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0487	1,00	0,049
7.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	27,7224	25,00	693,060
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1285	400,00	51,400
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,7464	95,00	70,908
10.	2320156200901	Motorina	kg	4,6204	24,00	110,890
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,0975	30,00	2,925
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	24,8791	22,00	547,340
13.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	30,9000	110,00	3 399,000
14.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,3900	65,00	25,350
15.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1950	40,00	7,800
16.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0275	30,00	0,825
17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0806	25,00	52,015

18.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,4623	1,00	0,462
19.	25212167005002 1	Teava din PVC PPHM SN8 D110mm	m	4,1808	95,00	397,176
20.	25212167010013 1	Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D90mm triplustrat (A12)	m	20,7060	140,00	2 898,840
21.	25212167010013 2	Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D75mm triplustrat (A-9)	m	15,5295	95,00	1 475,303
22.	25231567138113 1	Cot90*60* PEHD RC PE100 D90mm	buc	2,0600	135,00	278,100
23.	25231567138113 2	Cot 90* PEHD RC PE100 D75mm	buc	2,0600	110,00	226,600
24.	25231567138113 3	Teu egal PEHD RC PE100 D90mm	buc	1,0300	210,00	216,300
25.	25231567138113 4	Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	2,0600	170,00	350,200
26.	25231567138113 5	Cot 90* PPHM D90mm	buc	1,0300	150,00	154,500
27.	25231567138115 12	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD D90/80mm	buc	1,0300	210,00	216,300
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,1325	2,20	4,691
29.	2663102100000	Beton	m3	0,2588	1 200,00	310,560
30.	26631021000003 1	Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	0,4369	1 200,00	524,280
31.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,3199	1 100,00	351,890
32.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,0365	1 100,00	2 240,150
33.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2452	1 000,00	245,200
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	30,00	2,400
35.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	8,0000	30,00	240,000
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0400	32,00	1,280
37.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	16,4800	4,00	65,920
38.	28752744001001 2131	Flansa sudabila din otel D100mm	buc	1,0500	210,00	220,500
39.	28752744282003 1	Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	2,0600	170,00	350,200
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0640	2,50	0,160
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1160	5,00	0,580
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7115	5,00	3,558
43.	4100116202820	Apa potabila	m3	5,1000	5,00	25,500
44.	800002	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
45.	8000023	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
46.	8000061	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0.59 m3)	buc	3,0000	2 500,00	7 500,000
47.	8000062	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
48.	800007	Inel de reazem KИO-1 (0.02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
49.	800008	Inel prefabricat pt camine KИ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,000
50.	800009	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	37,5200	20,00	750,400
51.	80000992	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
Total materiale de constructii						34 843,15

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0780	20,00	1,560
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0625	100,00	6,250
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,4025	25,00	10,062
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0765	120,00	9,180

5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1820	350,00	413,700
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2616	350,00	91,560
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0680	350,00	23,800
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1000	15,00	1,500
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0040	20,00	0,080
10.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,1365	20,00	2,730
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,2520	15,00	3,780
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,2632	40,00	90,528
13.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1947	25,00	4,868
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,1970	30,00	35,910
15.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,0108	200,00	802,160
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7984	180,00	323,712
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6615	100,00	166,150
Total utilaje de construcții						1 997,53

Total	Lei	50 501,62
TVA	20 %	10 100,32

Total deviz:

60 601,94

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca, r. Floresti, Nr. 16.1/20-A-TH **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,994 20,759
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			885,763 508,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
		1.2. Conducte si armaturi				
8	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D90mm triplustrat (A12)	m			156,073 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121670100131	Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D90mm	m	1,0150	140,00	144,94

1	2	3	4	5	6	7
		triplustrat (A12)				
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D75mm triplustrat (A-9)	m			109,486 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121670100132	Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D75mm triplustrat (A-9)	m	1,0150	95,00	98,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
10	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, PPHM SN8 D110mm	m			116,728 17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121670050021	Teava din PVC PPHM SN8 D110mm	m	1,0400	95,00	99,29
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
11	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m			1,100 0,000
	0002	Banda de avertizare apa	m	1,0000	1,10	1,10
12	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru D90mm	m			0,276 0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,806 2,306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	100,00	3,00
14	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,786 4,036
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	100,00	5,00
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot90*60* PEHD RC PE100 D90mm	buc			172,493 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381131	Cot90*60* PEHD RC PE100 D90mm	buc	1,0300	135,00	139,05
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 D75mm	buc			146,743 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381132	Cot 90* PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	110,00	113,30
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu egal PEHD RC PE100 D90mm	buc			249,743 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381133	Teu egal PEHD RC PE100 D90mm	buc	1,0300	210,00	216,30
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc			208,543 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381134	Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	170,00	175,10
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat D75mm	buc			267,510 33,443

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527442820031	Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	1,0000	170,00	175,10
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	26,01
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,00	32,96
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PPHM D90mm	buc			187,943 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381135	Cot 90* PPHM D90mm	buc	1,0300	150,00	154,50
21	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3			1 766,631 491,840
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,84
	266310210000031	Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	1,0300	1 200,00	1 248,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		1.3. Supapa de sens D80mm - 1 buc				
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,604 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 110,300 371,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
24	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel D100mm	buc			281,817 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527440010012131	Flansa sudabila din otel D100mm	buc	1,0000	210,00	220,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD D90/80mm	buc			249,743 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2523156713811512	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD D90/80mm	buc	1,0300	210,00	216,30
		1.4. Camine circulare				
26	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			1 996,037 528,166
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	57,66	369,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7500	57,66	158,56
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 100,00	632,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,03

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 000,00	69,27
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0900	1 100,00	99,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	22,00	154,62
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	25,00	195,78
	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	24,00	31,32
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	2,20	35,34
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,20	1,33
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	200,00	226,60
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	25,00	1,38
27		Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.59 m3)	buc			3 000,000 0,000
	800002	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
28		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0.59 m3)	buc			2 500,000 0,000
	8000061	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
29		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0.59 m3)	buc			2 500,000 0,000
	8000062	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
30		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0.51 m3)	buc			2 500,000 0,000
	8000023	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
31		Inel de reazem КЦО-1 (0.02 m3)	buc			100,000 0,000
	800007	Inel de reazem КЦО-1 (0.02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
32		Inel prefabricat pt camine КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc			200,000 0,000
	800008	Inel prefabricat pt camine КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
33		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc			2 100,000 0,000
	80000992	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
34	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)	m2			182,866 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	110,00	132,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,13
35	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			612,528 66,308
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			1 533,220 259,472
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 200,00	1 242,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
37		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000 0,000
	800009	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,00
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t			1 110,300

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				371,325
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilciocva, r-nul
Floresti. Nr. 16.1/20-A-TH**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Stția de pompare a apei containerizată SP-1

Valoarea de deviz 300 000,00 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Stția de pompare a apei containerizată SP-1	set	1,0000	250 000,000 0,000	250 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			250 000,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				250 000,000

		Total	Lei	250 000,00
		TVA	20 %	50 000,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		300 000,00

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca, r-nul
Floresti. Nr. 16.1/20-A-TH**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Statia de pompare a apei containerizata SP-1**

Valoarea de deviz 300 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	000121	Statia de pompare a apei containerizata SP-1	set	1,0000	250 000,00	250 000,000
		Total materiale de construcții				250 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	250 000,00
TVA	20 %	50 000,00

Total deviz:

300 000,00

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Iliciovca, r-nul Floresti. Nr. 16.1/20-A-TH **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Statia de pompare a apei containerizata SP-1	set			250 000,000 0,000
	000121	Statia de pompare a apei containerizata SP-1	set	1,0000	250 000,00	250 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilciovca, r.
Floresti, Nr. 16.1/20-A-TH**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-4
Platforma A. TH. s. Ilciovca**

Valoarea de deviz 52 240,43 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,4500	717,500 0,000	322,875 0,000
2	TsC03B11	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3	0,6800	822,500 0,000	559,300 0,000
3	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,1600	787,500 0,000	126,000 0,000
4	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță	t	27,8000	11,520	320,256

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 km			0,000	0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1600	161,881 20,756	25,901 3,321
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000	17,875 17,875	178,746 178,746
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,0000	43,745 43,245	437,450 432,450
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,8700	381,500 0,000	331,905 0,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,8700	924,161 508,561	804,020 442,448
10	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	1,1000	210,000 0,000	231,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 337,453
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				3 337,453 1 056,965
		1.2. Lucrari de constructii				
11	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,5400	2 063,823 528,166	7 305,933 1 869,706

1	2	3	4	5	6	7
12		Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
13		Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0.59 m3)	buc	3,0000	2 500,000 0,000	7 500,000 0,000
14		Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9a (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
15		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
16		Inel de reazem KЦO-1 (0.02 m3)	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
17		Inel prefabricat pt camine KЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
18		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	2 100,000 0,000	2 100,000 0,000
19	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)	m2	30,2000	182,866 50,741	5 522,547 1 532,372
20	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	0,5000	612,528 66,308	306,264 33,154
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	0,2500	1 454,700 259,472	363,675 64,868
22		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	37,5200	20,000 0,000	750,400 0,000
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0400	1 110,300 371,325	44,412 14,853

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			32 493,231
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				32 493,231 3 514,953
		<i>Total</i>	Lei			35 830,684
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 097,260
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 125,967
		<i>Total</i>				38 053,911
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			3 805,391
		<i>Total</i>				41 859,302
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 674,372
		<i>Total</i>				43 533,674
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				43 533,674 4 571,918

		Total	Lei			43 533,69
		TVA	20 %			8 706,74
		Total deviz: Inclusiv salariu				52 240,43 <hr/> 4 571,92

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca, r.
Floresti, Nr. 16.1/20-A-TH**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-4
Platforma A. TH. s. Iliciovca**

Valoarea de deviz 52 240,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,4760	57,66	661,706
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,9625	57,66	55,498
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,5750	57,66	33,154
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,6914	57,66	1 308,386
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2576	57,66	14,853
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,3310	57,66	1 056,965
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,2625	57,66	880,036
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,7350	57,66	561,320
		Total manopera				4 571,92

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	56,8836	2,20	125,144
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0006	300,00	0,180
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,6555	400,00	262,200
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0390	1,00	0,039
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	27,7307	25,00	693,267
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,7466	95,00	70,927
7.	2320156200901	Motorina	kg	4,6218	24,00	110,923
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,0780	30,00	2,340
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	24,8866	22,00	547,505
10.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	36,2400	110,00	3 986,400
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,3120	65,00	20,280
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1560	40,00	6,240
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0220	30,00	0,660
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,1331	2,20	4,693
15.	2663102100000	Beton	m3	0,2588	1 100,00	284,680
16.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,3200	1 200,00	384,000
17.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,0371	1 200,00	2 444,520
18.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2453	1 000,00	245,300
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,1160	5,00	5,580
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7803	5,00	3,902

21.	800002	Placi prefabricate pt. camine KИЦI-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
22.	8000023	Placi prefabricate pt. camine KИЦII1-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
23.	8000061	Inel prefabricat pt. camine KИЦ-20-9 (0.59 m3)	buc	3,0000	2 500,00	7 500,000
24.	8000062	Inel prefabricat pt. camine KИЦ-20-9a (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
25.	800007	Inel de reazem KИЦO-1 (0.02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000
26.	800008	Inel prefabricat pt camine KИЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,000
27.	800009	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	37,5200	20,00	750,400
28.	80000992	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
Total materiale de construcții						28 149,19

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0625	200,00	12,500
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0765	120,00	9,180
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8805	350,00	1 008,175
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9483	350,00	331,905
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0640	350,00	22,400
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1000	15,00	1,500
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,0393	40,00	361,572
8.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1947	40,00	7,788
9.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,1000	30,00	33,000
10.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,1000	180,00	198,000
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,0108	200,00	802,160
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7792	180,00	320,256
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0115	100,00	1,150
Total utilaje de construcții						3 109,59

Total	Lei	43 533,69
TVA	20 %	8 706,74

Total deviz:

52 240,43

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca, r. Floresti, Nr. 16.1/20-A-TH

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			822,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,50
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,881 20,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,745 43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			924,161

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
10	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			210,000 0,000
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	30,00	30,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	180,00	180,00
		1.2. Lucrari de constructii				
11	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 063,823 528,166
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,4100	57,66	369,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7500	57,66	158,56
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 200,00	690,54
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,04
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 000,00	69,29
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,0900	1 200,00	108,47
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	7,0000	22,00	154,66
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	25,00	195,84
	2320156200901	Motorina	kg	1,3000	24,00	31,33
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	16,0000	2,20	35,35
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,20	1,33
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1330	200,00	226,60
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0550	40,00	2,20
12		Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.59 m3)	buc			3 000,000 0,000
	800002	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
13		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0.59 m3)	buc			2 500,000 0,000
	8000061	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
14		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0.59 m3)	buc			2 500,000 0,000
	8000062	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0.59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
15		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0.51 m3)	buc			2 800,000 0,000
	8000023	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
16		Inel de reazem КЦО-1 (0.02 m3)	buc			100,000 0,000
	800007	Inel de reazem КЦО-1 (0.02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
17		Inel prefabricat pt camine КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc			200,000 0,000
	800008	Inel prefabricat pt camine КЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
18		Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc			2 100,000 0,000
	8000092	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
19	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 strat-uri: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)	m2			182,866 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	110,00	132,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,12
20	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			612,528 66,308

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
21	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			1 454,700 ----- 259,472
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,72
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	15,00	6,00
22		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000 ----- 0,000
	800009	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,00
23	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			1 110,300 ----- 371,325
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilciocva, r.
Floresti, Nr. 16.1/20-B-TH**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Turn V=50m/3 H=18m (2buc). Platforma B**

Valoarea de deviz 1 814 018,18 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piață	Castel de apă V=50 m ³ H=18m	buc	2,0000	450 000,000 0,000	900 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			900 000,000
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				900 000,000
		2. Lucrări de montare				
2	CL51A	Turn din oțel, montat fără tiranți, înălțime până la 50 m.	t	12,3460	8 367,561 5 247,060	103 305,903 64 780,203
		<i>Total</i>	Lei			103 305,903
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			15 547,249
		<i>Total</i>				118 853,152
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			49 232,954
		<i>Total</i>				168 086,106
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			6 723,444
		<i>Total</i>				174 809,550

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				174 809,550 64 780,203
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
		3.1.1. Groapa de fundatie-2 buc				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,6000	717,500 0,000	4 018,000 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,0000	118,780 118,780	2 375,592 2 375,592
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Perna de pamant H=1.5m	100 m3	1,5000	1 821,815 10,955	2 732,723 16,433
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3	0,5900	787,500 0,000	464,625 0,000
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	100,0000	11,520 0,000	1 152,000 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5900	161,978 20,758	95,567 12,247
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,7100	381,500 0,000	1 415,365 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,7100	924,161 508,561	3 428,638 1 886,762

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 682,510
		Total Groapa de fundatie-2 buc Inclusiv salariu				15 682,510 4 291,034
		3.1.2. Lucrari terasamente. (Pe conducte L=105m)				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9800	717,500 0,000	703,150 0,000
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,0000	118,780 118,780	356,339 356,339
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,3500	787,500 0,000	275,625 0,000
14	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	60,0000	11,520 0,000	691,200 0,000
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3500	161,957 20,757	56,685 7,265
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,6600	381,500 0,000	251,790 0,000
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,6600	885,761 508,561	584,602 335,650
		<i>Total</i>	Lei			2 919,391
		Total Lucrari terasamente. (Pe conducte L=105m)				2 919,391 699,254

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			18 601,901
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				18 601,901 4 990,288
		3.2. Lucrari de constructii				
18	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,4000	2 010,765 392,665	804,306 157,066
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton monolit B15)	m3	58,8000	1 561,660 253,704	91 825,636 14 917,795
20	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	47,2000	196,719 92,256	9 285,143 4 354,483
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg	786,2000	32,570 1,730	25 606,374 1 359,968
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg	357,1200	42,604 12,109	15 214,597 4 324,222
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila ЗД-1)	t	0,3570	1 115,798 371,333	398,340 132,566

1	2	3	4	5	6	7
24	IzF04F K=2	Doua straturi hidroizolante executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	23,6000	83,365 6,919	1 967,417 163,293
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu din beton asfaltic cu latimea de 3 m)	m3	2,3000	424,633 57,083	976,657 131,292
26	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2	23,0000	136,687 4,613	3 143,796 106,094
27	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Jgheab pentru canal L2-15 din beton B15)	m3	2,0000	1 365,504 196,044	2 731,008 392,088
28	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Placa de acoperire П4-15)	buc	4,0000	789,633 83,607	3 158,532 334,428
		<i>Total</i>	Lei			155 111,806
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				155 111,806 26 373,295
		3.3. Conducte si accesorii				
29	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, D89x4.0mm	m	16,0000	275,429 28,830	4 406,864 461,280
30	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, D76x3.0mm	m	26,0000	243,614 28,830	6 333,964 749,580
31	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, D16x1.4mm	m	0,5000	73,940 28,830	36,970 14,415

1	2	3	4	5	6	7
32	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	14,2800	143,734 46,705	2 052,524 666,941
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Robinet cu sertar cauciucat fonta D80mm	buc	2,0000	2 215,713 31,713	4 431,426 63,426
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Robinet cu sertar cauciucat fonta D65mm	buc	1,0000	1 747,713 31,713	1 747,713 31,713
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Robinet antiincediar D50mm	buc	2,0000	707,713 31,713	1 415,426 63,426
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel D80/50mm	buc	1,0000	310,143 60,543	310,143 60,543
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel D50/50mm	buc	1,0000	279,543 60,543	279,543 60,543
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel D80/15mm	buc	1,0000	279,543 60,543	279,543 60,543
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE D50mm	buc	2,0000	146,743 33,443	293,486 66,886
40	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 45* el.sudabil D90mm	buc	3,0000	245,160 57,660	735,480 172,980

1	2	3	4	5	6	7
41	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 45* el.sudabil D75mm	buc	2,0000	245,160 57,660	490,320 115,320
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel D65mm	buc	3,0000	121,443 60,543	364,329 181,629
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte PEHD D90/80mm	buc	2,0000	327,817 51,318	655,635 102,635
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0000	208,543 33,443	208,543 33,443
45	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	1,0000	298,668 33,443	298,668 33,443
46	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, D80mm	buc	6,0000	279,817 51,317	1 678,904 307,904
47	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, D65mm	buc	3,0000	232,567 51,317	697,702 153,952
48	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D90 triplustrat (A1)	m	30,0000	156,075 8,476	4 682,246 254,281
49	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR	m	30,0000	109,486 8,476	3 284,591 254,281

1	2	3	4	5	6	7
		17 PE100 PN10 D75 triplustrat (A9)				
50	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D90 triplustrat (A12)	m	20,0000	156,073 8,476	3 121,470 169,520
51	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D50mm triplustrat (PP)	m	25,0000	67,479 3,114	1 686,966 77,841
52	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m	105,0000	1,100 0,000	115,500 0,000
53	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	55,0000	5,806 2,306	319,352 126,852
54	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	50,0000	9,786 4,036	489,310 201,810
55	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	105,0000	0,266 0,236	27,973 24,823
56	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC D250 (6 buc)	m	1,2000	190,684 22,488	228,821 26,985
57	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse D80/80mm	buc	1,0000	2 217,817 51,317	2 217,817 51,317
58	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 D65/65mm	buc	1,0000	1 817,817 51,317	1 817,817 51,317

1	2	3	4	5	6	7
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Robinet sertar fonta PN10 D80mm	buc	3,0000	2 527,713 31,713	7 583,139 95,139
60	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Robinet sertar fonta PN10 D65mm	buc	3,0000	2 215,713 31,713	6 647,139 95,139
61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte PEHD D90/80mm	buc	3,0000	437,817 51,317	1 313,452 153,952
62	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - [Capat flansa PEHD RC PE100 d75 mm]	buc	3,0000	249,743 33,443	749,228 100,328
63	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - [Flansa libera din otel zincat d75 mm]	buc	3,0000	355,318 33,443	1 065,953 100,328
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. - [Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm]	buc	3,0000	342,443 33,443	1 027,328 100,328
65	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	0,4200	1 768,257 491,840	742,668 206,573
66	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil	buc	1,0000	194,328 46,128	194,328 46,128

1	2	3	4	5	6	7
		PE100 PN10 D50mm				
67	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil PE100 PN10 D50mm	buc	1,0000	184,228 46,128	184,228 46,128
68	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, D50mm	buc	2,0000	216,817 51,318	433,635 102,635
69	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa D50x2"	buc	2,0000	327,817 51,318	655,635 102,635
70	RpAcH11C	Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2 buc) K=0.5 la materiale	m3	100,0000	11,757 6,919	1 175,670 691,920
		<i>Total</i>	Lei			66 481,449
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				66 481,449 6 480,862
		3.4. Supapa de sens D80mm-2buc				
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens D90mm	kg	16,0000	47,604 12,109	761,658 193,738
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0160	1 115,688 371,188	17,851 5,939
73	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel D100mm	buc	2,0000	279,817 51,318	559,635 102,635

1	2	3	4	5	6	7
74	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD D90/80mm	buc	2,0000	249,743 33,443	499,486 66,886
		<i>Total</i>	Lei			1 838,630
		Total Supapa de sens D80mm-2buc Inclusiv salariu				1 838,630 369,198
		3.5. Supapa de sens D50-1buc				
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens D110mm	kg	10,0000	47,604 12,109	476,036 121,086
76	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0100	1 115,800 371,300	11,158 3,713
77	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel D50mm	buc	1,0000	216,817 51,317	216,817 51,317
78	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	1,0000	272,918 33,443	272,918 33,443
79	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 D50mm	buc	1,0000	177,643 33,443	177,643 33,443
		<i>Total</i>	Lei			1 154,572
		Total Supapa de sens D50-1buc				1 154,572

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				243,002
		3.6. Camine circulare				
80	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj - 0.01 m3)	m3	5,8600	2 955,622 793,978	17 319,943 4 652,712
81	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,5300	3 369,218 644,639	11 893,341 2 275,575
82		Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0.38 m3)	buc	4,0000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
83		Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
84		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6a (0.20 m3)	buc	2,0000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
85		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0.4 m3)	buc	4,0000	1 300,000 0,000	5 200,000 0,000
86		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0.31m3)	buc	2,0000	1 300,000 0,000	2 600,000 0,000
87		Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0.59 m3)	buc	3,0000	2 400,000 0,000	7 200,000 0,000
88		Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9a (0.45 m3)	buc	1,0000	2 400,000 0,000	2 400,000 0,000
89		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1 (0.27 m3)	buc	4,0000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
90		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
91		Inel de reazem KЦO-1 (0.02 m3)	buc	5,0000	100,000 0,000	500,000 0,000
92		Inel prefabricat pt camine KЦ-7-3 (0.05 m3)	buc	5,0000	200,000 0,000	1 000,000 0,000
93		Capac din fonta ductila B125	buc	5,0000	2 100,000 0,000	10 500,000 0,000
94		Consumul de metale pentru	kg	120,7200	20,000	2 414,400

1	2	3	4	5	6	7
		consolidarea caminelor			0,000	0,000
95		Scara cu vanguri din otel	kg	68,3200	30,000 0,000	2 049,600 0,000
96	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1890	1 115,820 371,344	210,890 70,184
97	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)	m2	76,2600	182,866 50,741	13 945,347 3 869,494
98	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	2,5000	612,529 66,309	1 531,323 165,773
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	1,2500	1 429,783 259,470	1 787,229 324,338
		<i>Total</i>	Lei			100 352,073
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				100 352,073 11 358,076
		3.7. Scara monolita Sm1				
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	0,5000	1 429,696 259,470	714,848 129,735
101	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	0,8000	1 425,911 221,991	1 140,729 177,593

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200				
102	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,5000	114,242 69,192	742,572 449,747
103	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,8400	35,157 3,979	556,879 63,023
104	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,7200	34,465 3,287	2 816,450 268,586
105	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,2000	45,745 12,109	146,384 38,748
106	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	73,8000	43,003 12,109	3 173,592 893,615
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0770	1 115,870 371,351	85,922 28,594
		<i>Total</i>	Lei			9 377,376
		Total Scara monolita Sm1 Inclusiv salariu				9 377,376 2 049,641
		3.8. Demolarea platformei sub castelul de apa existent				
108	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,0000	341,380 317,130	4 096,560 3 805,560

1	2	3	4	5	6	7
109	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,1200	910,000 0,000	109,200 0,000
110	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	22,8000	11,520 0,000	262,656 0,000
111	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,1200	170,408 21,908	20,449 2,629
		<i>Total</i>	Lei			4 488,865
		Total Demolarea platformei sub castelul de apa existent Inklusiv salariu				4 488,865 3 808,189
		<i>Total</i>	Lei			357 406,672
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			13 361,412
		<i>Transportarea</i>	4 %			11 113,312
		<i>Total</i>				381 881,396
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			38 188,140
		<i>Total</i>				420 069,536
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			16 802,781
		<i>Total</i>				436 872,317
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				436 872,317 55 672,551

		Total	Lei			1 511 681,82
		TVA	20 %			302 336,36
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 814 018,18 120 452,75

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca, r.
Floresti, Nr. 16.1/20-B-TH**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
Turn V=50m/3 H=18m (2buc). Platforma B**

Valoarea de deviz 1 814 018,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,9788	57,66	1 670,918
2.	7123010010200	Betonist	h-om	292,6975	57,66	16 876,939
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,0975	57,66	1 447,122
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,2000	57,66	299,832
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	66,0800	57,66	3 810,173
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,8250	57,66	393,529
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2,8750	57,66	165,773
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8400	57,66	106,094
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	10,3826	57,66	598,661
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,2568	57,66	706,727
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	171,9883	57,66	9 916,845
12.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3305	57,66	76,717
13.	7136080025001	Montator	h-om	0,6720	57,66	38,748
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5712	57,66	32,935
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,1796	57,66	240,996
16.	7212030022700	Sudor	h-om	11,1692	57,66	644,016
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	86,8148	57,66	5 005,741
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,8792	57,66	5 355,414
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,6663	57,66	5 862,077
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,0273	57,66	2 423,294
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 123,4860	57,66	64 780,203
		Total manopera				120 452,75

Materiale:

1.	000191	Castel de apa V=50 m3 H=18m	buc	2,0000	450 000,00	900 000,000
2.	0002	Banda de avertizare apa	m	105,0000	1,10	115,500
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,2228	1,00	7,223
4.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	275,5751	2,20	606,266
5.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,3570	2 200,00	2 985,400
6.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,4284	10,00	4,284
7.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	32,5584	20,00	651,168
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,6894	300,00	1 406,820

9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0690	400,00	27,600
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	200,00	4,000
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,2775	400,00	1 311,000
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6328	1,00	0,633
13.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	51,6009	25,00	1 290,022
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0741	7 400,00	548,340
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,2938	400,00	117,520
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5419	7 400,00	4 010,060
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0189	7 400,00	139,860
18.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,1664	7 400,00	1 231,360
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,4624	95,00	138,929
20.	2010237318750	Distantieri	buc	263,1768	0,10	26,318
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6500	95,00	61,750
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53,3360	0,10	5,334
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0283	100,00	2,830
24.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	2,6132	1,00	2,613
25.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,8925	1,00	0,893
26.	2320156200901	Motorina	kg	24,4724	24,00	587,338
27.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	6,2475	24,00	149,940
28.	2320166200676	White spirit	kg	1,7939	30,00	53,817
29.	2320187315789	Decofrol	kg	6,4440	5,00	32,220
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	476,4252	22,00	10 481,354
31.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,1238	22,00	68,724
32.	2320322600374	Citom	kg	0,8925	10,00	8,925
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,0163	10,00	40,163
34.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0646	5,00	0,323
35.	2413217309637	Cloramina B	kg	6,7500	5,00	33,750
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	8,9250	8,00	71,400
37.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	91,5120	110,00	10 066,320
38.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,0622	65,00	329,043
39.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	7,1400	65,00	464,100
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7380	65,00	47,970
41.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,5311	40,00	101,244
42.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3570	40,00	14,280
43.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	14,2915	50,00	714,575
44.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1399	1,00	0,140
45.	25212167005001 2	Tub de protectie L=200mm PVC D250 (6 buc)	m	1,2603	160,00	201,648
46.	25212167010001	Teava din otel D89x4.0mm	m	16,9680	220,00	3 732,960
47.	25212167010002 21	Teava din otel DD76x3.0mm	m	27,5730	190,00	5 238,870
48.	25212167010003	Teava din otel D16x1.4mm	m	0,5302	30,00	15,906
49.	25212167010011 241	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D90 triplustrat (A1)	m	31,0590	140,00	4 348,260
50.	25212167010011 243	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D75 triplustrat (A9)	m	31,0590	95,00	2 950,605
51.	25212167010011 2431	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D90 triplustrat (A12)	m	20,7060	140,00	2 898,840
52.	25212167100011 945	Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10	m	25,0750	55,00	1 379,125

		D50mm triplustrat (PP)				
53.	25231567138111 1	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm	buc	3,0900	300,00	927,000
54.	25231567138111 14	Teu electrosudabil PE100 PN10 D50mm	buc	1,0100	120,00	121,200
55.	25231567138111 15	Mufa electrosudabil PE100 PN10 D50mm	buc	1,0100	110,00	111,100
56.	25231567138111 91	Capat flansa PE100 D50mm	buc	1,0300	140,00	144,200
57.	25231567138111 91112	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD D90/80mm	buc	2,0600	210,00	432,600
58.	25231567138119 1	Cap mufa conexiune PE D50mm	buc	2,0600	110,00	226,600
59.	25231567138119 13132	Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	170,00	175,100
60.	25231567138119 13275	Capat flansa PEHD RC PE100 d75 mm	buc	3,0900	210,00	648,900
61.	25231567138119 2	Cot PE100 45* el.sudabil D90mm	buc	3,0300	150,00	454,500
62.	25231567138119 23113	Cot PE100 45* el.sudabil D75mm	buc	2,0200	150,00	303,000
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,8760	2,20	17,327
64.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	2,8703	1,00	2,870
65.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,0480	1,00	16,048
66.	2663102100000	Beton	m3	4,7246	1 100,00	5 197,060
67.	26631021000001	Beton B15	m3	61,1740	1 200,00	73 408,800
68.	26631021000002	Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	0,4369	1 200,00	524,280
69.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,9234	1 100,00	1 015,740
70.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,1836	1 200,00	1 420,320
71.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,5821	1 200,00	1 898,520
72.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0125	1 200,00	1 215,000
73.	2664102101126	Var	kg	1,1784	1,00	1,178
74.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3661	1 000,00	366,100
75.	26661228006009 12	Placa de acoperire П4-15	buc	4,0400	650,00	2 626,000
76.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	20,1670	30,00	605,010
77.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	83,7630	30,00	2 512,890
78.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1610	30,00	4,830
79.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,8312	30,00	114,936
80.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,1010	30,00	123,030
81.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8376	30,00	265,128
82.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - (Закл. детали)	kg	357,1200	30,00	10 713,600
83.	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton - Supapa de sens D110mm	kg	10,0000	35,00	350,000
84.	27752763098862 1	Confectii metalice inglobate in beton - Supapa de sens D90mm	kg	16,0000	35,00	560,000
85.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	73,8000	30,00	2 214,000
86.	2811236309900	Confectii metalice	kg	3,3613	30,00	100,839
87.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,1428	10,00	1,428
88.	2873122004100	Plase sudate	kg	794,0620	30,00	23 821,860
89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,2400	20,00	104,800
90.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0323	32,00	1,034
91.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2846	32,00	73,107
92.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	5,8013	32,00	185,642
93.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	41,2000	4,00	164,800
94.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-	buc	36,0000	4,00	144,000

		16x240				
95.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,9500	2,00	3,900
96.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,9500	2,00	3,900
97.	28741173000009 1	Robinet cu sertar cauciucat fonta D80mm	buc	2,0800	2 100,00	4 368,000
98.	28741173000009 121	Robinet sertar fonta PN10 D80mm	buc	3,1200	2 400,00	7 488,000
99.	28741173000009 1211	Robinet cu sertar cauciucat fonta D65mm	buc	1,0400	1 650,00	1 716,000
100.	28741173000009 131	Robinet sertar fonta PN10 D65mm	buc	3,1200	2 100,00	6 552,000
101.	28741173000009 3	Robinet antiincediar D50mm	buc	2,0800	650,00	1 352,000
102.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0325	30,00	0,975
103.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,7967	20,00	15,934
104.	28752741101002 11	Racord compresiune cu flansa D50x2"	buc	2,0000	210,00	420,000
105.	28752741101003 11	Teu fonta cu flanse D80/80mm	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
106.	28752741101003 21	Teu fonta cu flanse ductila PN10 D65/65mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,000
107.	28752741101009 080	Piese de legatura - Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte PEHD D90/80mm	buc	3,0000	320,00	960,000
108.	28752741101009 2	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte PEHD D90/80mm	buc	2,0000	210,00	420,000
109.	28752741101509 123	Teu sudat din otel D80/50mm	buc	1,0200	240,00	244,800
110.	28752741101509 2	Teu sudat din otel D50/50mm	buc	1,0200	210,00	214,200
111.	28752741101509 22221	Teu sudat din otel D80/15mm	buc	1,0200	210,00	214,200
112.	28752741101509 51	Cot din otel D65mm	buc	3,0600	55,00	168,300
113.	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura D80mm	buc	6,3000	210,00	1 323,000
114.	28752744001003	Flansa din otel pentru sudura D65mm	buc	3,1500	165,00	519,750
115.	28752744001003 1	Flansa din otel pentru sudura D50mm	buc	2,1000	150,00	315,000
116.	28752744001009 911	Flansa sudabila din otel D50mm	buc	1,0500	150,00	157,500
117.	28752744001009 91113	Flansa sudabila din otel D100mm	buc	2,1000	210,00	441,000
118.	2875274428200- 75	Flansa rotunda libera - Flansa libera din otel zincat d75 mm	buc	3,0900	230,00	710,700
119.	28752744282001 231	Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	1,0300	150,00	154,500
120.	28752744282002 11	Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	1,0300	175,00	180,250
121.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1950	30,00	5,850
122.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6554	2,50	9,139
123.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5800	5,00	2,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,9819	5,00	44,910

124.						
125.	4100116202820	Apa potabila	m3	13,0000	5,00	65,000
126.	4100126202818	Apa	m3	51,0300	5,00	255,150
127.	800001	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38 m3)	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
128.	800002	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
129.	8000021	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0.27 m3)	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
130.	8000023	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
131.	8000041	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0.4 m3)	buc	4,0000	1 300,00	5 200,000
132.	800004123	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6a (0.20 m3)	buc	2,0000	1 000,00	2 000,000
133.	8000043	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0.31 m3)	buc	2,0000	1 300,00	2 600,000
134.	800006	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0.45 m3)	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
135.	8000061	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0.59 m3)	buc	3,0000	2 400,00	7 200,000
136.	800007	Inel de reazem KИO-1 (0.02 m3)	buc	5,0000	100,00	500,000
137.	800008	Inel prefabricat pt camine KИ-7-3 (0.05 m3)	buc	5,0000	200,00	1 000,000
138.	800009	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	120,7200	20,00	2 414,400
139.	8000091	Scara cu vanguri din otel	kg	68,3200	30,00	2 049,600
140.	800009921	Capac din fonta ductila B125	buc	5,0000	2 100,00	10 500,000
		Total materiale de construcții				1 177 832,78

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	61,1127	250,00	15 278,175
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9660	45,00	43,470
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,150
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4830	15,00	7,245
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,2000	20,00	84,000
6.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,8000	100,00	180,000
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,4320	50,00	121,600
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0472	50,00	2,360
9.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,8140	200,00	162,800
10.	2922140007000	Macara	h-ut	1,0067	100,00	100,670
11.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,9200	25,00	23,000
12.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	2,8846	25,00	72,115
13.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	5,2000	25,00	130,000
14.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,0000	50,00	50,000
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,5481	120,00	65,772

		valturi R 8-14 de 14tf				
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,9160	350,00	5 570,600
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	68,3565	350,00	23 924,775
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,7633	350,00	1 667,155
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4264	350,00	149,240
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,7000	15,00	10,500
21.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,5569	15,00	8,353
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	35,7600	15,00	536,400
23.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	10,0000	20,00	200,000
24.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0449	20,00	0,898
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,2000	20,00	84,000
26.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,7865	25,00	19,663
27.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,4520	15,00	21,780
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	45,6267	40,00	1 825,068
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,6136	20,00	12,272
30.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,4238	20,00	28,476
31.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,0470	30,00	91,410
32.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	7,0400	20,00	140,800
33.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	5,2000	20,00	104,000
34.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2560	15,00	3,840
35.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,5500	15,00	38,250
36.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	180,00	180,000
37.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	18,7687	200,00	3 753,740
38.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15,8440	200,00	3 168,800
39.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,8400	180,00	691,200
40.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	3,6300	100,00	363,000
41.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	3,7200	100,00	372,000
42.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	3,6600	180,00	658,800
43.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1680	180,00	30,240
44.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	3,0600	200,00	612,000
45.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,8592	180,00	1 414,656
46.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,2075	100,00	420,750
		Total utilaje de constructii				62 427,01

Total	Lei	1 511 681,82
TVA	20 %	302 336,36

Total deviz: 1 814 018,18

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca, r. Floresti, Nr. 16.1/20-B-TH **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoare utilajului				
1	Pret de piata	Castel de apa V=50 m3 H=18m	buc			450 000,000
	000191	Castel de apa V=50 m3 H=18m	buc	1,0000	450 000,00	450 000,00
		2. Lucrari de montare				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			8 367,561
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	57,66	5 247,06
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	250,00	1 237,50
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	350,00	1 883,00
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
		3.1.1. Groapa de fundatie-2 buc				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Perna de pamant H=1.5m	100 m3			1 821,815
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	5,00	2,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	180,00	20,16
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	180,00	439,20
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	200,00	408,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	100,00	242,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	100,00	248,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	350,00	451,50
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,520
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,978 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			924,161 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
		3.1.2. Lucrari terasamente. (Pe conducte L=105m)				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
14	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,957 20,757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			885,761 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
		3.2. Lucrari de constructii				
18	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 010,765 392,665
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton monolit B15)	m3			1 561,660 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000001	Beton B15	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
20	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			196,719 92,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	57,66	80,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	30,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	20,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 400,00	11,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	7 400,00	2,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	7 400,00	81,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg			32,570 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg			42,604 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - (Закл. детали)	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila 3Д-1)	t			1 115,798 371,333
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	21,99
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
24	IzF04F K=2	Doua straturi hidroizolante executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			83,365 6,919

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	6,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	22,00	74,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu din beton asfaltic cu latimea de 3 m)	m3			424,633 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
26	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2			136,687 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 200,00	129,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	30,00	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	120,00	0,86
27	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Jgheab pentru canal L2-15 din beton B15)	m3			1 365,504 196,044
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,4000	57,66	196,04
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 100,00	1 144,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
28	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Placa de acoperire П4-15)	buc			789,633 83,607
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2666122800600912	Placa de acoperire П4-15	buc	1,0100	650,00	656,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	2,20	3,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	100,00	45,00
		3.3. Conducte si accesorii				
29	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, D89x4.0mm	m			275,429 28,830
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	25212167010001	Teava din otel D89x4.0mm	m	1,0100	220,00	233,31
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	32,00	4,37
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	22,00	1,62
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
30	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, D76x3.0mm	m			243,614 28,830
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83

1	2	3	4	5	6	7
	252121670100022 1	Teava din otel DD76x3.0mm	m	1,0100	190,00	201,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	32,00	4,37
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	22,00	1,62
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
31	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, D16x1.4mm	m			73,940 ----- 28,830
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	25212167010003	Teava din otel D16x1.4mm	m	1,0100	30,00	31,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	32,00	4,37
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	22,00	1,62
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	10,00	0,21
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	24,00	3,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
32	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			143,734 ----- 46,705
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	57,66	6,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	1,00	0,20
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	65,00	32,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	30,00	1,11
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	20,00	45,60
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	10,00	0,30
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	1,00	0,18
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	10,00	0,10
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	15,00	0,58
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	200,00	11,40
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	25,00	5,05
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Robinet cu sertar cauciucat fonta D80mm	buc			2 215,713 ----- 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000091	Robinet cu sertar cauciucat fonta D80mm	buc	1,0000	2 100,00	2 184,00
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Robinet cu sertar cauciucat fonta D65mm	buc			1 747,713 ----- 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000091 211	Robinet cu sertar cauciucat fonta D65mm	buc	1,0000	1 650,00	1 716,00
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Robinet antiincendiar D50mm	buc			707,713 ----- 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000093	Robinet antiincendiar D50mm	buc	1,0000	650,00	676,00
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel D80/50mm	buc			310,143 ----- 60,543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015091 23	Teu sudat din otel D80/50mm	buc	1,0000	240,00	244,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	buc			279,543

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel D50/50mm				60,543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015092	Teu sudat din otel D50/50mm	buc	1,0000	210,00	214,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel D80/15mm	buc			279,543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015092 2221	Teu sudat din otel D80/15mm	buc	1,0000	210,00	214,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
39	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE D50mm	buc			146,743
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381191	Cap mufa conexiune PE D50mm	buc	1,0300	110,00	113,30
40	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 45* el.sudabil D90mm	buc			245,160
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252315671381192	Cot PE100 45* el.sudabil D90mm	buc	1,0100	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
41	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 45* el.sudabil D75mm	buc			245,160
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	252315671381192 3113	Cot PE100 45* el.sudabil D75mm	buc	1,0100	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,00
42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel D65mm	buc			121,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411015095 1	Cot din otel D65mm	buc	1,0000	55,00	56,10
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte PEHD D90/80mm	buc			327,817
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010092	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte PEHD D90/80mm	buc	1,0000	210,00	210,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
44	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc			208,543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381191 3132	Capat flansa PEHD RC PE100 D75mm	buc	1,0300	170,00	175,10
45	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat D75mm	buc			298,668
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527442820021 1	Flansa libera din otel zincat D75mm	buc	1,0000	175,00	180,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	52,02
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,00	32,96
46	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, D80mm	buc			279,817
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura D80mm	buc	1,0000	210,00	220,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
47	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, D65mm	buc			232,567 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752744001003	Flansa din otel pentru sudura D65mm	buc	1,0000	165,00	173,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
48	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D90 triplustrat (A1)	m			156,075 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	25212167010011241	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D90 triplustrat (A1)	m	1,0150	140,00	144,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
49	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D75 triplustrat (A9)	m			109,486 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	25212167010011243	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D75 triplustrat (A9)	m	1,0150	95,00	98,35
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
50	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D90 triplustrat (A12)	m			156,073 8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121670100112431	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 D90 triplustrat (A12)	m	1,0150	140,00	144,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
51	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D50mm triplustrat (PP)	m			67,479 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	25212167100011945	Conducta PEHD RC SDR17 PE100 PN10 D50mm triplustrat (PP)	m	1,0030	55,00	55,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
52	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m			1,100 0,000
	0002	Banda de avertizare apa	m	1,0000	1,10	1,10
53	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,806 2,306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	100,00	3,00
54	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,786 4,036
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	100,00	5,00
55	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,266 0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
56	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu	m			190,684

1	2	3	4	5	6	7
		garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC D250 (6 buc)				22,488
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	57,66	22,49
	252121670050012	Tub de protectie L=200mm PVC D250 (6 buc)	m	1,0450	160,00	168,04
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	20,00	0,04
57	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse D80/80mm	buc			2 217,817 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010031	Teu fonta cu flanse D80/80mm	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
58	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 D65/65mm	buc			1 817,817 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010032	Teu fonta cu flanse ductila PN10 D65/65mm	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
59	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Robinet sertar fonta PN10 D80mm	buc			2 527,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000091	Robinet sertar fonta PN10 D80mm	buc	1,0000	2 400,00	2 496,00
60	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Robinet sertar fonta PN10 D65mm	buc			2 215,713 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411730000091	Robinet sertar fonta PN10 D65mm	buc	1,0000	2 100,00	2 184,00
61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte PEHD D90/80mm	buc			437,817 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411010090	Piese de legatura - Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte PEHD D90/80mm	buc	1,0000	320,00	320,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
62	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, - [Capat flansa PEHD RC PE100 d75 mm]	buc			249,743 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381191	Capat flansa PEHD RC PE100 d75 mm	buc	1,0300	210,00	216,30
63	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - [Flansa libera din otel zincat d75 mm]	buc			355,318 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2875274428200-75	Flansa rotunda libera - Flansa libera din otel zincat d75 mm	buc	1,0000	230,00	236,90
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	52,02
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,00	32,96
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - [Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm]	buc			342,443 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381111	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Cot 90* PEHD	buc	1,0300	300,00	309,00

1	2	3	4	5	6	7
		RC PE100 d90mm				
65	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3			1 768,257 491,840
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,84
	26631021000002	Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	1,0300	1 200,00	1 248,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
66	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 PN10 D50mm	buc			194,328 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713811114	Teu electrosudabil PE100 PN10 D50mm	buc	1,0100	120,00	121,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
67	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil PE100 PN10 D50mm	buc			184,228 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713811115	Mufa electrosudabil PE100 PN10 D50mm	buc	1,0100	110,00	111,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	20,00	12,00
68	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, D50mm	buc			216,817 51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527440010031	Flansa din otel pentru sudura D50mm	buc	1,0000	150,00	157,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
69	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresione cu flansa D50x2"	buc			327,817 51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2875274110100211	Racord compresione cu flansa D50x2"	buc	1,0000	210,00	210,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
70	RpAcH11C	Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2 buc) K=0.5 la materiale	m3			11,757 6,919
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	57,66	3,46
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	5,00	2,50
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,1350	5,00	0,34
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
		3.4. Supapa de sens D80mm-2buc				
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens D90mm	kg			47,604 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	277527630988621	Confectii metalice inglobate in beton - Supapa de sens D90mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 115,688 <hr/> 371,188
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,19
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
73	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel D100mm	buc			279,817 <hr/> 51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527440010099 1113	Flansa sudabila din otel D100mm	buc	1,0000	210,00	220,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
74	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD D90/80mm	buc			249,743 <hr/> 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381119 1112	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD D90/80mm	buc	1,0300	210,00	216,30
		3.5. Supapa de sens D50-1buc				
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamineate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens D110mm	kg			47,604 <hr/> 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	27752763098862	Confectii metalice inglobate in beton - Supapa de sens D110mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
76	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 115,800 <hr/> 371,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
77	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel D50mm	buc			216,817 <hr/> 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527440010099 11	Flansa sudabila din otel D50mm	buc	1,0000	150,00	157,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
78	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat D50mm	buc			272,918 <hr/> 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527442820012 31	Flansa libera din otel zincat D50mm	buc	1,0000	150,00	154,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	52,02
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,00	32,96

1	2	3	4	5	6	7
79	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 D50mm	buc			177,643 ----- 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252315671381119 1	Capat flansa PE100 D50mm	buc	1,0300	140,00	144,20
		3.6. Camine circulare				
80	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj - 0.01 m3)	m3			2 955,622 ----- 793,978
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	57,66	555,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	57,66	238,14
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 200,00	242,38
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 200,00	323,98
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	22,00	914,64
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	25,00	101,50
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	24,00	61,39
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	2,20	65,27
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,00	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 400,00	30,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	200,00	396,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	20,00	2,98
81	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			3 369,218 ----- 644,639
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	57,66	451,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	57,66	193,16
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 200,00	344,19
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 100,00	287,75
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	22,00	950,79
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	25,00	196,95
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	24,00	64,48
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	2,20	63,39
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,00	0,15
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	20,00	1,82
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	7 400,00	298,93
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	200,00	406,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	20,00	3,12
82		Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38 m3)	buc			1 500,000 ----- 0,000
	800001	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0.38 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
83		Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0.59 m3)	buc			3 000,000 ----- 0,000
	800002	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0.59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
84		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6a (0.20 m3)	buc			1 000,000 ----- 0,000
	800004123	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6a (0.20 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
85		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0.4 m3)	buc			1 300,000 ----- 0,000
	8000041	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0.4 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
86		Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0.31m3)	buc			1 300,000 ----- 0,000
	8000043	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0.31 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
87		Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0.59 m3)	buc			2 400,000 ----- 0,000
	8000061	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0.59 m3)	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
88		Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0.45	buc			2 400,000

1	2	3	4	5	6	7
		m3)				0,000
	800006	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0.45 m3)	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
89		Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-1 (0.27 m3)	buc			1 500,000 0,000
	8000021	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-1 (0.27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
90		Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20-1 (0.51 m3)	buc			2 800,000 0,000
	8000023	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20-1 (0.51 m3)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
91		Inel de reazem KIIO-1 (0.02 m3)	buc			100,000 0,000
	800007	Inel de reazem KIIO-1 (0.02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,00
92		Inel prefabricat pt camine KII-7-3 (0.05 m3)	buc			200,000 0,000
	800008	Inel prefabricat pt camine KII-7-3 (0.05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
93		Capac din fonta ductila B125	buc			2 100,000 0,000
	800009921	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
94		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			20,000 0,000
	800009	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	20,00	20,00
95		Scara cu vanguri din otel	kg			30,000 0,000
	8000091	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	30,00	30,00
96	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 115,820 371,344
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,01
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
97	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)	m2			182,866 50,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	110,00	132,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	5,00	0,13
98	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3			612,529 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			1 429,783 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		3.7. Scara monolita Sm1				
100	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3			1 429,696 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 138,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
101	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200	m3			1 425,911 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 144,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
102	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			114,242 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 400,00	25,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 400,00	3,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
103	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			35,157 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	100,00	0,10
104	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			34,465 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	100,00	0,10
105	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			45,745 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,10
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
106	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg			43,003

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada				12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 115,870 371,351
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,35
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		3.8. Demolarea platformei sub castelul de apa existent				
108	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			341,380 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	50,00	10,00
109	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
110	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			11,520 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
111	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			170,408 21,908
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	300,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	147,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilciovca, r.
Floresti Nr. 16.1/20-A-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A**

Valoarea de deviz 184 698,98 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Sistemizare verticală				
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m ³	0,7000	539,000 0,000	377,300 0,000
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Surplus de sol)	100 m ³	0,7000	787,500 0,000	551,250 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculanță de 5 t la distanța de 1 km	t	119,0000	9,000 0,000	1 071,000 0,000
4	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II (Decopertarea sol vegetal negru cu rădăcini de plante, H=1.3m de pe suprafața 308.0 mp)	100 m ³	4,0000	539,000 0,000	2 156,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	4,0000	1 120,000 0,000	4 480,000 0,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,0000	787,500 0,000	3 150,000 0,000
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	680,0000	9,000 0,000	6 120,000 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,0000	161,958 20,758	647,830 83,030
		<i>Total</i>	Lei			18 553,380
		Total Sistematzare verticala Inclusiv salariu				18 553,380 83,030
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 210 m2 (50+160)				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,6300	924,162 508,562	582,222 320,394
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	31,5000	322,154 21,334	10 147,857 672,027
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	37,8000	439,908 17,298	16 628,522 653,864
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	95,0000	208,236 38,632	19 782,439 3 670,059
		<i>Total</i>	Lei			47 141,040

1	2	3	4	5	6	7
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 210 m2 (50+160) Inklusiv salariu				47 141,040 5 316,344
		1.3. Trotuar - imbracaminte din piatra sparta - 90 m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2700	924,163 508,563	249,524 137,312
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	13,5000	322,154 21,334	4 349,082 288,012
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	3,6000	439,908 17,298	1 583,669 62,273
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.20.8	m	38,0000	132,523 34,019	5 035,889 1 292,737
		<i>Total</i>	Lei			11 218,164
		Total Trotuar - imbracaminte din piatra sparta - 90 m2 Inklusiv salariu				11 218,164 1 780,334
		1.4. Gardul metalic (26 sectii - 64 m)				
17	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.85 d-5.0 (panou din sirma de otel d=4.5 mm - 26 buc; stilpi ECO 18 L-2.4 m 61*35*1 - 26 buc, capac patrat - 26 buc, element de fixare ECO 40 zincat - 104 buc, beton M150 - 1.87 m3)	m	64,0000	564,023 63,426	36 097,488 4 059,264
18	CK14A	Porti metalice cu inaltimea H=1.85m, latimea = 4.00m din (panou din sirma de otel d=4.2mm-7.4m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4m - 2 buc; capac patrat 100*100-2 buc; beton M150 - 0.144 m3)	m2	7,4000	1 037,409 98,599	7 676,824 729,630

1	2	3	4	5	6	7
19	CK14A	Portita metalice cu inaltimea H=180 latimea=0.8m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 1.6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3m -2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150-0.144m3)	m2	1,5000	1 277,307 98,598	1 915,961 147,897
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Cornier din otel	kg	66,8500	42,604 12,109	2 848,049 809,460
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0670	1 110,358 371,343	74,394 24,880
		<i>Total</i>	Lei			48 612,716
		Total Gardul metalic (26 sectii - 64 m) Inclusiv salariu				48 612,716 5 771,131
		1.5. Spatii verzi				
22	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,0700	533,600 0,000	37,352 0,000
23	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	7,0000	0,836 0,836	5,852 5,852
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc	7,0000	121,721 16,721	852,050 117,050
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,6000	753,121 277,921	1 204,994 444,674
		<i>Total</i>	Lei			2 100,248
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				2 100,248 567,576

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			127 625,548
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				127 625,548 13 518,415

		Total	Lei	127 625,52
		Asigurarea sociala	24 %	3 244,42
		Transportarea	4 %	3 671,86
		Total		134 541,80
		Cheltuieli de regie	10 %	13 454,18
		Total		147 995,98
		Beneficiu de deviz	4 %	5 919,84
		Total		153 915,82
		TVA	20 %	30 783,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		184 698,98
				13 518,40

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca, r.
Floresti Nr. 16.1/20-A-PG**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A**

Valoarea de deviz 184 698,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	58,8800	57,66	3 395,021
2.	7129020012800	Pavator	h-om	95,1900	57,66	5 488,655
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,7120	57,66	444,674
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6020	57,66	92,371
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4315	57,66	24,880
6.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3595	57,66	136,049
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5440	57,66	492,647
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,7015	57,66	732,368
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,4595	57,66	1 813,955
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,5705	57,66	897,795
		Total manopera				13 518,40

Materiale:

1.	0006	Stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4 m	buc	1,9980	800,00	1 598,400
2.	00061	Stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3 m	buc	1,9950	250,00	498,750
3.	0007	Capac patrat 100*100	buc	1,9980	80,00	159,840
4.	00071	Capac patrat 50*50	buc	1,9950	40,00	79,800
5.	001	Panou din sirma de otel d=4.5 mm H=1.85	buc	26,3040	800,00	21 043,200
6.	002	Stilpi ECO 29 L=2.4 61*35*1	buc	26,3040	140,00	3 682,560
7.	003	Capac patrat	buc	26,3040	30,00	789,120
8.	004	Element de fixare ECO 40 zincat	buc	105,8736	40,00	4 234,944
9.	005	Beton M150	m3	2,1953	1 200,00	2 634,360
10.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,3360	120,00	760,320
11.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0027	1,00	1,003
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	52,5780	300,00	15 773,400
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0160	300,00	4,800
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0356	200,00	7,120
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1590	200,00	231,800

16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	58,9950	200,00	11 799,000
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0653	1,00	0,065
18.	203011293015011	Porti metalice inclusiv accesoriile H=1.85, Latimea=4.0m	m2	7,4000	650,00	4 810,000
19.	20301129301501111	Portita metalice inclusiv accesoriile H=1.80 latimea=0.8m	m2	1,5000	650,00	975,000
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,1307	30,00	3,921
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,5226	65,00	33,969
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8900	40,00	35,600
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2613	40,00	10,452
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0369	30,00	1,107
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	412,1100	2,20	906,642
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,1250	2,20	24,475
27.	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	38,1900	90,00	3 437,100
28.	26661228002861	Bordura beton BP100.30.15	m	95,4750	160,00	15 276,000
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6685	30,00	20,055
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	66,8500	30,00	2 005,500
31.	2830127303001	Arbori	buc	7,3500	100,00	735,000
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3577	32,00	43,446
33.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,6000	1,00	35,600
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,6000	1,00	35,600
35.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,6000	1,00	35,600
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5818	2,50	6,454
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,5100	5,00	62,550
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8069	5,00	4,034
		Total materiale de constructii				91 796,57

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,1624	180,00	29,232
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,1624	50,00	8,120
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1780	200,00	35,600
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,8988	350,00	1 364,580
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,9102	120,00	1 909,224
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,5750	350,00	3 701,250
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	21,6380	350,00	7 573,300
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,3510	40,00	374,040
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	39,9500	180,00	7 191,000
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2420	100,00	124,200
		Total utilaje de constructii				22 310,55

Total	Lei	127 625,52
Asigurarea sociala	24 %	3 244,42
Transportarea	4 %	3 671,86

Total		134 541,8 0
Cheltuieli de regie	10 %	13 454,18
Total		147 995,9 8
Beneficiu de deviz	4 %	5 919,84
Total		153 915,8 2
TVA	20 %	30 783,16
Total deviz:		184 698,9 8

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca, r. Floresti Nr. 16.1/20-A-PG

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistemizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplus de sol)	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decopertarea sol vegetal negru cu radacini de plante, H=1.3m de pe suprafata 308.0 mp)	100 m3			539,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
5	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			1 120,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	1 120,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,958
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 210 m2 (50+160)				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			924,162
						508,562

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			322,154 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			439,908 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m			208,236 38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	26661228002861	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	160,00	160,80
		1.3. Trotuar - imbracaminte din piatra sparta - 90 m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			924,163 508,563
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			322,154 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			439,908 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.20.8	m			132,523
						34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,60
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
		1.4. Gardul metalic (26 sectii - 64 m)				
17	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.85 d=5.0 (panou din sirma de otel d=4.5 mm - 26 buc; stilpi ECO 18 L-2.4 m 61*35*1 - 26 buc, capac patrat - 26 buc, element de fixare ECO 40 zincat - 104 buc, beton M150 - 1.87 m3)	m			564,023
						63,426
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	005	Beton M150	m3	0,0290	1 200,00	35,76
	004	Element de fixare ECO 40 zincat	buc	1,6100	40,00	66,17
	003	Capac patrat	buc	0,4000	30,00	12,33
	002	Stilpi ECO 29 L=2.4 61*35*1	buc	0,4000	140,00	57,54
	001	Panou din sirma de otel d=4.5 mm H=1.85	buc	0,4000	800,00	328,80
18	CK14A	Porti metalice cu inaltimea H=1.85m, latimea = 4.00m din (panou din sirma de otel d=4.2mm-7.4m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4m - 2 buc; capac patrat 100*100-2 buc; beton M150 - 0.144 m3)	m2			1 037,409
						98,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	005	Beton M150	m3	0,0195	1 200,00	23,40
	0007	Capac patrat 100*100	buc	0,2700	80,00	21,60
	0006	Stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4 m	buc	0,2700	800,00	216,00
	203011293015011	Porti metalice inclusiv accesoriile H=1.85, Latimea=4.0m	m2	1,0000	650,00	650,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	32,00	3,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
19	CK14A	Portita metalice cu inaltimea H=1.80 latimea=0.8m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 1.6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3m -2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150-0.144m3)	m2			1 277,307
						98,598
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	005	Beton M150	m3	0,0960	1 200,00	115,20
	00071	Capac patrat 50*50	buc	1,3300	40,00	53,20
	00061	Stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3 m	buc	1,3300	250,00	332,50
	203011293015011 11	Portita metalice inclusiv accesoriile H=1.80 latimea=0.8m	m2	1,0000	650,00	650,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	32,00	3,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Cornier din otel	kg			42,604 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 110,358 371,343
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		1.5. Spatii verzi				
22	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			533,600 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	180,00	417,60
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	50,00	116,00
23	TsH109A	Împrastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,836 0,836
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	57,66	0,84
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc			121,721 16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	100,00	105,00
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			753,121 277,921
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Ilcișovca, r.
Florești Nr. 16.1/20-B-PG**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B**

Valoarea de deviz 232 370,75 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
		1.1. Sistemalizare verticală				
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m ³	0,2000	539,000 0,000	107,800 0,000
2	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m ³	0,2000	1 120,000 0,000	224,000 0,000
3	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m ³	0,5000	539,000 0,000	269,500 0,000
4	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Neajuns de sol)	100 m ³	1,4000	787,500 0,000	1 102,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	238,0000	9,000 0,000	2 142,000 0,000
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decopertarea sol vegetal negru cu radacini de plante, H=0.3m de pe suprafata 900.0 mp)	100 m3	2,7000	539,000 0,000	1 455,300 0,000
7	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	2,7000	1 120,000 0,000	3 024,000 0,000
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,7000	787,500 0,000	2 126,250 0,000
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	459,0000	9,000 0,000	4 131,000 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,7000	161,958 20,758	437,286 56,046
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguirea a suprafetei)	100 m3	2,1000	914,100 0,000	1 919,610 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 939,246
		Total Sistematizare verticala Inclusiv salariu				16 939,246 56,046
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 330 m2 (210+120)				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,9900	924,162 508,562	914,920 503,476

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	49,5000	322,154 21,334	15 946,633 1 056,043
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	59,4000	439,908 17,298	26 130,535 1 027,501
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	50,0000	208,236 38,632	10 411,810 1 931,610
		<i>Total</i>	Lei			53 403,898
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 330 m2 (210+120) Inklusiv salariu				53 403,898 4 518,630
		1.3. Trotuar - imbracaminte din piatra sparta - 20m2				
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0600	924,167 508,567	55,450 30,514
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	3,0000	322,154 21,334	966,463 64,003
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	0,8000	439,907 17,297	351,926 13,838
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.20.8	m	10,0000	132,523 34,019	1 325,234 340,194
		<i>Total</i>	Lei			2 699,073
		Total Trotuar - imbracaminte din piatra sparta - 20m2 Inklusiv salariu				2 699,073 448,549
		1.4. Gardul metalic (48 sectii - 120 m)				

1	2	3	4	5	6	7
20	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.85 d-5.0 (panou din sirma de otel d=4.5 mm - 48 buc; stilpi ECO 18 L-2.4 m 61*35*1 - 48 buc, capac patrat - 48 buc, element de fixare ECO 40 zincat - 192 buc, beton M150 - 3.46 m3)	m	120,0000	568,031 63,426	68 163,750 7 611,120
21	CK14A	Porti metalice cu inaltimea H=1.85m, latimea = 4.00m din (panou din sirma de otel d=4.2mm-7.4m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4m - 2 buc; capac patrat 100*100-2 buc; beton M150 - 0.144 m3)	m2	7,4000	1 038,409 98,599	7 684,224 729,630
22	CK14A	Portita metalice cu inaltimea H=1.80 latimea=0.8m din (panou din sirma de otel d=4.2mm - 1.6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3m -2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150-0.144m3)	m2	1,5000	1 291,607 98,598	1 937,411 147,897
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Cornier din otel	kg	66,8500	42,604 12,109	2 848,049 809,460
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0670	1 110,358 371,343	74,394 24,880
		<i>Total</i>	Lei			80 707,828
		Total Gardul metalic (48 sectii - 120 m) Inclusiv salariu				80 707,828 9 322,987
		1.5. Spatii verzi				
25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,1900	533,600 0,000	101,384 0,000

1	2	3	4	5	6	7
26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	19,0000	0,836 0,836	15,885 15,885
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc	19,0000	121,721 16,721	2 312,707 317,707
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	5,7000	753,121 277,921	4 292,791 1 584,151
		<i>Total</i>	Lei			6 722,767
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				6 722,767 1 917,743
		<i>Total</i>	Lei			160 472,812
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				160 472,812 16 263,955

		Total	Lei	160 472,79
		Asigurarea sociala	24 %	3 903,35
		Transportarea	4 %	4 891,60
		Total		169 267,74
		Cheltuieli de regie	10 %	16 926,77
		Total		186 194,51
		Beneficiu de deviz	4 %	7 447,78
		Total		193 642,29
		TVA	20 %	38 728,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		232 370,75 16 263,95

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca, r.
Floresti Nr. 16.1/20-B-PG**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B**

Valoarea de deviz 232 370,75 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	110,4000	57,66	6 365,664
2.	7129020012800	Pavator	h-om	67,8850	57,66	3 914,249
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,4740	57,66	1 584,151
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6020	57,66	92,371
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4315	57,66	24,880
6.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3595	57,66	136,049
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5440	57,66	492,647
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,7015	57,66	732,368
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,0185	57,66	1 442,568
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,6505	57,66	1 479,008
		Total manopera				16 263,95

Materiale:

1.	0006	Stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2.4 m	buc	1,9980	800,00	1 598,400
2.	00061	Stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3 m	buc	1,9950	250,00	498,750
3.	0007	Capac patrat 100*100	buc	1,9980	80,00	159,840
4.	00071	Capac patrat 50*50	buc	1,9950	50,00	99,750
5.	001	Panou din sirma de otel d=4.5 mm H=1.85	buc	48,0870	800,00	38 469,600
6.	002	Stilpi ECO 29 L=2.4 61*35*1	buc	48,0870	180,00	8 655,660
7.	003	Capac patrat	buc	48,0870	30,00	1 442,610
8.	004	Element de fixare ECO 40 zincat	buc	192,3480	40,00	7 693,920
9.	005	Beton M150	m3	3,8640	1 200,00	4 636,800
10.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	22,5720	120,00	2 708,640
11.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0027	1,00	1,003
12.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	76,4540	300,00	22 936,200
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0108	300,00	3,240
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0356	200,00	7,120
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5300	200,00	106,000

16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,8275	200,00	13 765,500
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0653	1,00	0,065
18.	20301129301501 1	Porti metalice inclusiv accesoriile H=1.85, Latimea=4.0m	m2	7,4000	650,00	4 810,000
19.	20301129301501 111	Portita metalice inclusiv accesoriile H=1.80 latimea=0.8m	m2	1,5000	650,00	975,000
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,1307	30,00	3,921
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,5226	65,00	33,969
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,8900	40,00	35,600
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2613	40,00	10,452
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0369	30,00	1,107
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	187,7000	2,20	412,940
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,1250	2,20	24,475
27.	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	10,0500	90,00	904,500
28.	26661228002861	Bordura beton BP100.30.15	m	50,2500	160,00	8 040,000
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6685	30,00	20,055
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	66,8500	30,00	2 005,500
31.	2830127303001	Arbori	buc	19,9500	100,00	1 995,000
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3577	32,00	43,446
33.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,6000	1,00	35,600
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,6000	1,00	35,600
35.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,6000	1,00	35,600
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5818	2,50	6,454
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,1900	5,00	75,950
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3689	5,00	1,844
Total materiale de constructii						122 290,10

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,4408	180,00	79,344
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,4408	50,00	22,040
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1780	250,00	44,500
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0484	350,00	1 766,940
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	21,1561	120,00	2 538,732
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,5032	120,00	300,384
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,2250	350,00	3 228,750
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,3390	350,00	1 168,650
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	15,5960	350,00	5 458,600
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,9095	40,00	436,380
11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,5032	180,00	450,576
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	34,8500	180,00	6 273,000
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5085	100,00	150,850
Total utilaje de constructii						21 918,74

Total	Lei	160 472,7 9
Asigurarea sociala	24 %	3 903,35
Transportarea	4 %	4 891,60
Total		169 267,7 4
Cheltuieli de regie	10 %	16 926,77
Total		186 194,5 1
Beneficiu de deviz	4 %	7 447,78
Total		193 642,2 9
TVA	20 %	38 728,46
Total deviz:		232 370,7 5

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca, r. Floresti Nr. 16.1/20-B-PG **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sistematzare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
2	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			1 120,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	1 120,00
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Neajuns de sol)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Decopertarea sol vegetal negru cu radacini de plante, H=0.3m de pe suprafata 900.0 mp)	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
7	TsC22D1 K=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			1 120,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	1 120,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			161,958

1	2	3	4	5	6	7
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
11	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguirea a suprafetei)	100 m3			914,100 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	120,00	143,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	180,00	214,56
		1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta - 330 m2 (210+120)				
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			924,162 508,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			322,154 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			439,908 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
15	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m			208,236 38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	26661228002861	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	160,00	160,80
		1.3. Trotuar - imbracaminte din piatra sparta - 20m2				
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			924,167 508,567
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
17	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			322,154 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
18	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoiroire	m3			439,907 17,297
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	300,00	381,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100.20.8	m			132,523 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,60
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.8	m	1,0050	90,00	90,45
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
		1.4. Gardul metalic (48 secții - 120 m)				
20	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1.85 d=5.0 (panou din sîrmă de oțel d=4.5 mm - 48 buc; stîlpi ECO 18 L-2.4 m 61*35*1 - 48 buc, capac patrat - 48 buc, element de fixare ECO 40 zincat - 192 buc, beton M150 - 3.46 m3)	m			568,031 63,426
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	005	Beton M150	m3	0,0290	1 200,00	35,76
	004	Element de fixare ECO 40 zincat	buc	1,5600	40,00	64,12
	003	Capac patrat	buc	0,3900	30,00	12,02
	002	Stîlpi ECO 29 L=2.4 61*35*1	buc	0,3900	180,00	72,13
	001	Panou din sîrmă de oțel d=4.5 mm H=1.85	buc	0,3900	800,00	320,58
21	CK14A	Porti metalice cu înălțimea H=1.85m, latimea = 4.00m din (panou din sîrmă de oțel d=4.2mm-7.4m2; stîlpi metalici din teavă patră 100*100*3 L=2.4m - 2 buc; capac patrat 100*100-2 buc; beton M150 - 0.144 m3)	m2			1 038,409 98,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	005	Beton M150	m3	0,0195	1 200,00	23,40
	0007	Capac patrat 100*100	buc	0,2700	80,00	21,60
	0006	Stîlpi metalici din teavă patră 100*100*3 L=2.4 m	buc	0,2700	800,00	216,00
	203011293015011	Porti metalice inclusiv accesoriile H=1.85, Latimea=4.0m	m2	1,0000	650,00	650,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plată M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,1150	32,00	3,68
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,2300	2,50	0,57
	26511221000402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
22	CK14A	Portita metalice cu înălțimea H=180 latimea=0.8m din (panou din sîrmă de oțel d=4.2mm - 1.6 m2; stîlpi metalici din teavă	m2			1 291,607 98,598

1	2	3	4	5	6	7
		patrata 50*50*5 L=2.3m -2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150-0.144m3)				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	0005	Beton M150	m3	0,0960	1 200,00	115,20
	00071	Capac patrat 50*50	buc	1,3300	50,00	66,50
	00061	Stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2.3 m	buc	1,3300	250,00	332,50
	203011293015011 11	Portita metalice inclusiv accesoriile H=1.80 latimea=0.8m	m2	1,0000	650,00	650,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	32,00	3,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Cornier din otel	kg			42,604 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 110,358 371,343
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		1.5. Spatii verzi				
25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			533,600 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	180,00	417,60
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	50,00	116,00
26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0,836 0,836
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	57,66	0,84
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar	buc			121,721 16,721
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	100,00	105,00
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			753,121 277,921
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca r.
Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentare cu energie electrica platforma A**

Valoarea de deviz 15 509,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0750	717,267 0,000	53,795 0,000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,5000	17,875 17,875	134,060 134,060
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0750	924,133 508,560	69,310 38,142
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,0080	108 223,750 7 668,750	865,790 61,350
5	404-93	Caramida	buc	100,0000	3,400 0,000	340,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	404-23	Nisip	m3	2,5000	200,000 0,000	500,000 0,000
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0500	717,500 0,000	35,875 0,000
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	4,5000	56,430 55,930	253,936 251,686
		<i>Total</i>	Lei			2 252,766
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			116,457
		<i>Transportarea</i>	4 %			65,868
		<i>Total</i>				2 435,091
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			243,509
		<i>Total</i>				2 678,600
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			107,144
		<i>Total</i>				2 785,744
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 785,744 485,238
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,2700	2 527,985 382,285	682,556 103,217
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,2700	1 974,496 789,941	533,114 213,284
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0800	1 525,500 714,987	122,040 57,199
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,2700	2 198,567 375,367	593,613 101,349
13	Pret de piata	Cablu АПвзБбШп-3x4 mm2	m	20,0000	45,000 0,000	900,000 0,000
14	Pret de piata	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m	15,0000	60,000 0,000	900,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,0000	307,491 78,994	1 229,963 315,977
16	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 32 mm	100 m	0,0400	12 032,100 2 462,075	481,284 98,483
17	08-02-407-11	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0400	10 319,600 1 908,550	412,784 76,342
18	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3000	7 809,257 1 228,157	2 342,777 368,447
		<i>Total</i>	Lei			8 198,131
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			320,232
		<i>Transportarea</i>	4 %			216,682
		<i>Total</i>				8 735,045
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 014,066
		<i>Total</i>				9 749,111
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			389,964
		<i>Total</i>				10 139,075
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 139,075 1 334,298

		Total	Lei			12 924,83
		TVA	20 %			2 584,97
		Total deviz: Inclusiv salariu				15 509,80 1 819,54

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca r.
Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentare cu energie electrica platforma A**

Valoarea de deviz 15 509,80 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	24,2048	57,66	1 395,648
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,3515	57,66	423,888
		Total manopera				1 819,54

Materiale:

1.	000000012	Teava din otel D25mm	m	4,0000	50,00	200,000
2.	0000001	Caramida	buc	100,0000	3,40	340,000
3.	0000002	Nisip	m3	2,5000	200,00	500,000
4.	0000003	Cablu АПВзБбШп-3x4 mm2	m	20,0000	45,00	900,000
5.	0000004	Cablu АПВзБбШп-5x6 mm2	m	15,0000	60,00	900,000
6.	00000151	Conductor de legare la pamant D20mm	m	30,0000	60,00	1 800,000
7.	00001	Teava din otel D32	m	4,0000	60,00	240,000
8.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	24 000,00	0,000
9.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0032	24 000,00	76,800
10.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	10 000,00	0,000
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	30 000,00	6,000
12.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	30 000,00	9,000
13.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0087	30 000,00	261,000
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	30 000,00	9,000
15.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	35 000,00	0,000
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3752	32,00	12,006
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,4600	4,00	9,840
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4600	8,00	19,680
19.	1019692	Bratara	buc	3,2000	10,00	32,000
20.	1019852	Vopsea	kg	0,7875	65,00	51,188
21.	102-0097	Cherestea de esente rasiinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi,	m3	0,0006	7 400,00	4,440

		grosime 100-125 mm, cal. III				
22.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0200	5,00	0,100
23.	156521651	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu	buc	4,0000	200,00	800,000
24.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4500	5,00	2,250
25.	5009030	Flanse	10 buc	0,0816	10,00	0,816
26.	5009031	Scoabe	10 buc	0,4500	10,00	4,500
27.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	0,4800	50,00	24,000
28.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0111	10,00	0,111
29.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	4,0200	10,00	40,200
30.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0064	15,00	0,096
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0514	20,00	1,028
32.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0130	15,00	0,195
33.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0025	50,00	0,125
34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0400	10,00	0,400
35.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	8,0000	100,00	800,000
36.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,7200	18,00	12,960
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	30,00	6,000
Total materiale de construcții						7 063,73

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,7764	250,00	694,100
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,1094	100,00	110,940
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,1094	100,00	110,940
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,5528	20,00	31,056
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2562	350,00	89,670
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,7792	40,00	31,168
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,7764	180,00	499,752
Total utilaje de construcții						1 567,64

Total	Lei	12 924,83
TVA	20 %	2 584,97

Total deviz:

15 509,80

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca r. Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,267 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,27
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			924,133 508,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,57
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			108 223,750 7 668,750
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,75
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	24 000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	7 400,00	555,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	100,00	100 000,00
5	404-93	Caramida	buc			3,400 0,000
	0000001	Caramida	buc	1,0000	3,40	3,40
6	404-23	Nisip	m3			200,000 0,000
	0000002	Nisip	m3	1,0000	200,00	200,00
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			56,430 55,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
		2. Lucrari de montare				
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 527,985 382,285

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	180,00	898,20
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 974,496 789,941
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	30 000,00	22,22
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	30 000,00	300,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	30 000,00	33,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	20,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	100,00	322,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	322,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 525,500 714,987
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,99
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	30 000,00	37,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	20,00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,15
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	10,00	5,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 198,567 375,367
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	250,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	180,00	763,20
13	Pret de piata	Cablu АПвзБ6Шп-3x4 mm2	m			45,000 0,000
	0000003	Cablu АПвзБ6Шп-3x4 mm2	m	1,0000	45,00	45,00
14	Pret de piata	Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2	m			60,000 0,000
	0000004	Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2	m	1,0000	60,00	60,00
15	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			307,491 78,994
	1	Muncitor	h-om	1,3700	57,66	78,99
	156521651	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu	buc	1,0000	200,00	200,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	24 000,00	19,20
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	10,00	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	20,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	30,00	1,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	18,00	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	15,00	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
16	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 32 mm	100 m			12 032,100 2 462,075
	1	Muncitor	h-om	42,7000	57,66	2 462,07
	00001	Teava din otel D32	m	100,0000	60,00	6 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	75,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	30 000,00	2 250,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,5800	32,00	50,55
	1019692	Bratara	buc	40,0000	10,00	400,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	5,00	1,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	6,0000	50,00	300,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,20
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	50,00	1,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	20,00	136,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	180,00	144,00
17	08-02-407-11	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 25 mm	100 m			10 319,600 1 908,550
	1	Muncitor	h-om	33,1000	57,66	1 908,55
	000000012	Teava din otel D25mm	m	100,0000	50,00	5 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	75,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	30 000,00	2 250,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,60
	1019692	Bratara	buc	40,0000	10,00	400,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	5,00	1,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	6,0000	50,00	300,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,20
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	50,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	250,00	117,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	20,00	136,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
18	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			7 809,257 1 228,157
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
	00000151	Conductor de legare la pamant D20mm	m	100,0000	60,00	6 000,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	32,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	4,00	32,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,00	156,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,00	67,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Iliciovca r.
Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2
Alimentare cu energie electrică platforma A**

Valoarea de deviz 126 114,34 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	33-04-003-11	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea CB-105	buc	1,0000	4 244,760 807,240	4 244,760 807,240
2	33-04-003-11	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea CB-105	buc	2,0000	4 245,760 807,240	8 491,520 1 614,480
3	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc	4,0000	233,583 57,084	934,334 228,334
4	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,0000	152,570 25,370	762,852 126,852
5	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului	buc	5,0000	53,615 14,415	268,075 72,075

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerilor cu un singur picior				
6	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 70 mm2, cu ajutorul mecanismelor СИП-70 мм2	1 km	0,1450	9 020,959 3 299,862	1 308,039 478,480
7	Pret de piata	Conductor СИП-70 мм2	1 km	0,1450	270 000,000 0,000	39 150,000 0,000
8	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400У1	set	1,0000	712,089 466,469	712,089 466,469
9	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: CUT-AUT	set	1,0000	712,089 466,469	712,089 466,469
10	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 15 m	buc	8,0000	341,155 46,705	2 729,237 373,637
		<i>Total</i>	Lei			59 312,995
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 112,169
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 983,703
		<i>Total</i>				62 408,867
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			6 240,887
		<i>Total</i>				68 649,754
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 745,990
		<i>Total</i>				71 395,744
		Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu				71 395,744 4 634,036
		2. Lucrari de montare K=1,3800				
11		1. Разъединительный пункт 10 кВ АРП-1 (изоляторы и линейная арматура л.АЕЕ.7)	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
12	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc	13,0000	62,522 36,603	812,784 475,833
13	08-02-305-1	Clema НБ-2	buc	6,0000	123,532 19,097	741,191 114,582
14	08-02-305-1	Ушко У1-7-16	buc	7,0000	127,533 19,097	892,730 133,679

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-305-1	Clema de filiera "ПА"	buc	3,0000	128,525 19,097	385,574 57,291
16	08-02-305-1	Clema de filiera "ПС"	buc	4,0000	128,528 19,097	514,113 76,388
17	08-02-305-1	Clema "A2A"	buc	6,0000	128,532 19,097	771,191 114,582
18	08-02-305-1	Звено ПРТ-7	buc	6,0000	121,532 19,097	729,191 114,582
19	08-02-305-1	Серьга СРС-7-17	buc	7,0000	125,533 19,097	878,730 133,679
20	08-02-305-1	Clema ПГН-2-6	buc	1,0000	135,539 19,097	135,539 19,097
21	08-02-305-1	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (ошиновка)	buc	1,0000	313,539 19,097	313,539 19,097
22		2. Разъединительный пункт 10 кВ АРП-1 (стальные конструкции и линейная арматура л.АЕЕ.7)	buc	1,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
23	08-02-305-4	Traversa pe stilp M2-10-SP	buc	1,0000	140,666 32,624	140,666 32,624
24	08-02-377-3	Consola RLND	buc	1,0000	5 196,131 1 495,931	5 196,131 1 495,931
25	Pret de 1547	Круг 10	m	1,5000	18,000 0,000	27,000 0,000
26	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-2	buc	2,0000	150,666 32,624	301,332 65,248
27	08-02-305-1	Bratara pe stilp X1	buc	2,0000	163,539 19,097	327,078 38,194
28	08-02-305-1	Bratara pe stilp X7	buc	3,0000	163,525 19,097	490,574 57,291
29	08-02-305-1	Bratara pe stilp X8	buc	1,0000	163,539 19,097	163,539 19,097
30	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "ЗП1"	100 m	0,0700	16 753,871 6 333,871	1 172,771 443,371
31	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОК	buc	1,0000	285,666 32,624	285,666 32,624
32	08-02-305-4	Устройство ответвительное промежуточное УОП	buc	1,0000	235,666 32,624	235,666 32,624
33	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20В	buc	11,0000	77,521 36,603	852,735 402,628

1	2	3	4	5	6	7
34	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Е	buc	6,0000	82,521 36,602	495,127 219,615
35	154666	Copacel K-7	buc	11,0000	10,000 0,000	110,000 0,000
36	08-02-305-1	Urechiusa FIS-1-7-16	buc	12,0000	123,532 19,097	1 482,382 229,164
37	08-02-305-1	Veriga intermediara S7-1	buc	12,0000	128,532 19,097	1 542,382 229,164
38	1505	Clema DN-70 Rpi	buc	12,0000	20,000 0,000	240,000 0,000
39	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0400	37 984,775 4 949,250	1 519,391 197,970
40	08-02-305-1	Clema de filiera "ПA"	buc	15,0000	128,530 19,097	1 927,956 286,455
41	08-02-305-1	Clema "A2A"	buc	6,0000	128,532 19,097	771,191 114,582
42	08-02-305-4	Узел крупления подкоса УКП	buc	16,0000	95,658 32,624	1 530,527 521,984
43	08-02-305-4	Consola PA-1	buc	1,0000	120,666 32,624	120,666 32,624
44	08-02-305-4	Consola PA-2	buc	1,0000	120,666 32,624	120,666 32,624
45	08-02-305-4	Consola (вал привода) PA-3	buc	2,0000	125,666 32,624	251,332 65,248
46	08-02-305-4	Consola PA-4	buc	1,0000	110,666 32,624	110,666 32,624
47	08-02-305-4	Consola PA-5	buc	1,0000	115,666 32,624	115,666 32,624
		<i>Total</i>	Lei			25 705,692
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 409,549
		<i>Transportarea</i>	4 %			267,001
		<i>Total</i>				27 382,242
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 463,571
		<i>Total</i>				31 845,813
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 273,833
		<i>Total</i>				33 119,646
		Total Lucrari de montare				33 119,646 5 873,120

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Utilaj				
48	Pret de piata	Decupla ПЛНД1-10.200 + привод	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
49	1152	Intreruptor-siguranta CUT-OUT	buc	3,0000	110,000 0,000	330,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			580,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				580,000

		Total	Lei		105 095,28
		TVA	20 %		21 019,06
		Total deviz: Inclusiv salariu			126 114,34 10 507,12

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovea r.
Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2
Alimentare cu energie electrica platforma A**

Valoarea de deviz 126 114,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	182,2261	57,66	10 507,156
		Total manopera				10 507,12

Materiale:

1.	000000125	Bratara pe stilp X1	buc	2,0000	50,00	100,000
2.	000000126	Bratara pe stilp X7	buc	3,0000	50,00	150,000
3.	000000127	Bratara pe stilp X8	buc	1,0000	50,00	50,000
4.	0000001278	Urechiusa FIS-1-7-16	buc	12,0000	10,00	120,000
5.	0000001279	Veriga intermediara S7-1	buc	12,0000	15,00	180,000
6.	000000215	Clema НБ-2	buc	6,0000	10,00	60,000
7.	000000216	Ушко У1-7-16	buc	7,0000	14,00	98,000
8.	000000217	Clema de filiera "ПА"	buc	18,0000	15,00	270,000
9.	000000218	Clema de filiera "ПС"	buc	4,0000	15,00	60,000
10.	000000219	Clema "A2A"	buc	12,0000	15,00	180,000
11.	0000002191	Звено ПРТ-7	buc	6,0000	8,00	48,000
12.	0000002192	Серьга СРС-7-17	buc	7,0000	12,00	84,000
13.	0000002193	Clema ПГН-2-6	buc	1,0000	22,00	22,000
14.	0000002194	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (ошиновка)	buc	1,0000	200,00	200,000
15.	00000031	Conductor СИП-70 мм2	m	145,0000	270,00	39 150,000
16.	00000033	Круг 10	m	1,5000	18,00	27,000
17.	000000545	Placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc	4,0000	100,00	400,000
18.	0000012365	Сорасел К-7	buc	11,0000	10,00	110,000
19.	0000012366	Clema DN-70 Rpi	buc	12,0000	20,00	240,000
20.	00000125	Stilpi din beton armat cu un singur picior cu o proptea - CB-105	buc	3,0000	2 900,00	8 700,000
21.	000001521	Izolator de sustinere ПС-70Е	buc	13,0000	20,00	260,000
22.	000001524	Consola RLND	buc	1,0000	30,00	30,000
23.	000002356	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20В	buc	11,0000	35,00	385,000
24.	000002357	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10	buc	6,0000	40,00	240,000

		kV, ПС-70Е				
25.	0000124	Traversa pe stilp M2-10-SP	buc	1,0000	55,00	55,000
26.	00001241	Traversa pe stilp TM-2	buc	2,0000	65,00	130,000
27.	00001242	Устройство ответвительное концевое УОК	buc	1,0000	200,00	200,000
28.	00001243	Устройство ответвительное промежуточное УОП	buc	1,0000	150,00	150,000
29.	000015236	Узел крупления подкоса УКП	buc	16,0000	10,00	160,000
30.	000015237	Consola PA-1	buc	1,0000	35,00	35,000
31.	000015238	Consola PA-2	buc	1,0000	35,00	35,000
32.	000015239	Consola (вал привода) PA-3	buc	2,0000	40,00	80,000
33.	0000152391	Consola PA-4	buc	1,0000	25,00	25,000
34.	0000152392	Consola PA-5	buc	1,0000	30,00	30,000
35.	0000365	Conductor de legare la pamint "3П1"	m	7,0000	45,00	315,000
36.	0012	Decupla РЛНД1-10.200 + привод	buc	1,0000	250,00	250,000
37.	0013	Intrerupator-siguranta CUT-OUT	buc	3,0000	110,00	330,000
38.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0012	65 000,00	78,000
39.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	20 000,00	2,000
40.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0400	30 000,00	1 200,000
41.	101-1292	White-spirit	t	0,0002	30 000,00	6,000
42.	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0002	30 000,00	6,000
43.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,000
44.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0000	24 000,00	0,000
45.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,1072	1,00	0,107
46.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	30 000,00	0,000
47.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	30 000,00	0,000
48.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	30 000,00	18,000
49.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0072	2 200,00	15,840
50.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1680	32,00	5,376
51.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,4800	30,00	104,400
52.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0320	10,00	0,320
53.	110-0404	Garnitura "OF 52"	buc	1,0000	5,00	5,000
54.	110-0511	Imbinare in forma de spirala "SO 115.150"	buc	2,0000	30,00	60,000
55.	110-0516	Bratară "X51"	buc	2,0000	35,00	70,000
56.	110-0534	Izolator de tractiune "SD 90.150"	buc	6,0000	40,00	240,000
57.	110-0537	Izolator in forma de baston "SDI 37"	buc	1,0000	40,00	40,000
58.	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	1,0000	25,00	25,000
59.	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	12,0000	5,00	60,000
60.	110-0563	Carcasa de protectie "SP 15"	buc	4,0000	25,00	100,000
61.	110-0564	Carcasa de protectie "SP 16"	buc	3,0000	40,00	120,000
62.	110-0802	Conductor de legare la pamint "3П1 21"	m	2,0000	15,00	30,000
63.	110-1142	Clema de perforare "SL 25.2"	buc	3,0000	25,00	75,000
64.	110-1163	Clema de filiera "SL 37.2"	buc	4,0000	25,00	100,000
65.	110-1179	Clema de tractiune "SO 235"	buc	6,0000	25,00	150,000
66.	110-1402	Traversa "TMs 60"	buc	1,0000	110,00	110,000
67.	110-1407	Traversa "TM 73"	buc	1,0000	15,00	15,000
68.	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	30 000,00	0,000
69.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,000
70.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,0000	20 000,00	0,000

71.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,000
72.	110-9126	Placi metalice	buc	0,3000	10,00	3,000
73.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0005	35 000,00	17,500
74.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	30,00	0,000
75.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,000
76.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,000
77.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0400	30 000,00	1 200,000
78.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0060	200,00	1,200
79.	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,0000	100,00	0,000
80.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	35,00	0,000
81.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	20,00	0,000
82.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0014	10,00	0,014
83.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0035	250,00	0,875
84.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	30 000,00	0,000
85.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0005	30 000,00	15,000
86.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,3345	30,00	10,035
87.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,4930	10,00	4,930
Total materiale de constructii						56 847,60

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,9000	100,00	190,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,9962	180,00	539,316
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4754	250,00	118,850
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2000	250,00	300,000
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1656	100,00	16,560
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,1489	250,00	537,225
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	52,2068	200,00	10 441,360
8.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,5200	50,00	76,000
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8335	30,00	25,005
10.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	4,8800	20,00	97,600
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	5,6700	200,00	1 134,000
12.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4000	250,00	600,000
13.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	12,3510	200,00	2 470,200
14.	331481	Masini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	4,8800	200,00	976,000
15.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,5347	180,00	636,246
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4754	180,00	85,572
Total utilaje de constructii						18 243,90

Total	Lei	105 095,2 8
-------	-----	----------------

TVA	20 %	21 019,06
Total deviz:		126 114,34

Intocmit VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Agentia de Dezvoltare Regionala Nord
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca r. Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-11	Montarea stlpilei din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea CB-105	buc			4 244,760 807,240
	1	Muncitor	h-om	14,0000	57,66	807,24
	00000125	Stilpi din beton armat cu un singur picior cu o proptea - CB-105	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	30 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	20,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	20 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	30,00	3,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,0000	100,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	35,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8900	200,00	378,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,7000	180,00	126,00
2	33-04-003-11	Montarea stlpilei din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea CB-105	buc			4 245,760 807,240
	1	Muncitor	h-om	14,0000	57,66	807,24
	00000125	Stilpi din beton armat cu un singur picior cu o proptea - CB-105	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	30 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	20,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	20 000,00	1,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	30,00	3,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	1,00	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,0000	100,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	35,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8900	200,00	378,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,7000	180,00	126,00
3	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc			233,583 57,084

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,9900	57,66	57,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	30 000,00	0,00
	000000545	Placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc	1,0000	100,00	100,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	250,00	67,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			152,570 25,370
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	180,00	43,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	250,00	60,00
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			53,615 14,415
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	180,00	25,20
6	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 70 mm2, cu ajutorul mecanismelor СИП-70 мм2	1 km			9 020,959 3 299,862
	1	Muncitor	h-om	57,2300	57,66	3 299,86
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	30,00	3,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,4000	10,00	34,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035	30 000,00	103,45
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	24 000,00	0,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00022	30 000,00	0,00
	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	30 000,00	0,00
	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,0000	20 000,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	30 000,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	180,00	1 360,80
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14,8200	250,00	3 705,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8600	180,00	514,80
7	Pret de piata	Conductor СИП-70 мм2	1 km			270 000,000 0,000
	00000031	Conductor СИП-70 мм2	m	1 000,0000	270,00	270 000,00
8	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400У1	set			712,089 466,469
	1	Muncitor	h-om	8,0900	57,66	466,47
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	30 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	30 000,00	3,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	20 000,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	30,00	0,30
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	30 000,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	250,00	165,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	180,00	73,80
9	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: CUT-AUT	set			712,089 466,469
	1	Muncitor	h-om	8,0900	57,66	466,47
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	30 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	30 000,00	3,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	20 000,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	30,00	0,30
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	30 000,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	250,00	165,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	180,00	73,80
10	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 10 kV, la adincimea pina la 15 m	buc			341,155 46,705
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	46,70
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	30 000,00	150,00
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00003	30 000,00	0,75
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	50,00	9,50
	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	0,6100	20,00	12,20
	331481	Masini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru bateria in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	200,00	122,00
		2. Lucrari de montare K=1,3800				
11		1. Разъединительный пункт 10 кВ АРП-1 (изоляторы и линейная арматура л.АЕЕ.7)	buc			0,000 0,000
12	08-01-052-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1	buc			62,522 36,603
	1	Muncitor	h-om	0,4600	57,66	36,60
	000001521	Izolator de sustinere ПС-70Е	buc	1,0000	20,00	20,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	30,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	250,00	1,73
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	100,00	0,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	1,24
13	08-02-305-1	Clema НБ-2	buc			123,532 19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	000000215	Clema НБ-2	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
14	08-02-305-1	Ушко У1-7-16	buc			127,533 19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	000000216	Ушко У1-7-16	buc	1,0000	14,00	14,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
15	08-02-305-1	Clema de filiera "ПА"	buc			128,525 19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	000000217	Clema de filiera "ПА"	buc	1,0000	15,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,34
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
16	08-02-305-1	Clema de filiera "ПС"	buc			128,528 19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	000000218	Clema de filiera "ПС"	buc	1,0000	15,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0010	250,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
17	08-02-305-1	Clema "A2A"	buc			128,532
						19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	000000219	Clema "A2A"	buc	1,0000	15,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
18	08-02-305-1	Звено ПРТ-7	buc			121,532
						19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	0000002191	Звено ПРТ-7	buc	1,0000	8,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
19	08-02-305-1	Серьга CPC-7-17	buc			125,533
						19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	0000002192	Серьга CPC-7-17	buc	1,0000	12,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
20	08-02-305-1	Clema ПГН-2-6	buc			135,539
						19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	0000002193	Clema ПГН-2-6	buc	1,0000	22,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
21	08-02-305-1	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (ошиновка)	buc			313,539
						19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	0000002194	Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada): conductor AC-70 (ошиновка)	buc	1,0000	200,00	200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
22		2. Разъединительный пункт 10 кВ АРП-1 (стальные конструкции и линейная арматура л.АББ.7)	buc			0,000
						0,000
23	08-02-305-4	Traversa pe stilp M2-10-SP	buc			140,666
						32,624
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	32,62
	0000124	Traversa pe stilp M2-10-SP	buc	1,0000	55,00	55,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	200,00	52,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
24	08-02-377-3	Consola RLND	buc			5 196,131
						1 495,931
	1	Muncitor	h-om	18,8000	57,66	1 495,93
	110-1163	Clema de filiera "SL 37.2"	buc	4,0000	25,00	100,00
	110-0563	Carcasa de protectie "SP 15"	buc	4,0000	25,00	100,00
	110-0564	Carcasa de protectie "SP 16"	buc	3,0000	40,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-0537	Izolator in forma de baston "SDI 37"	buc	1,0000	40,00	40,00
	110-0534	Izolator de tractiune "SD 90.150"	buc	6,0000	40,00	240,00
	110-0511	Imbinare in forma de spirala "SO 115.150"	buc	2,0000	30,00	60,00
	110-1407	Traversa "TM 73"	buc	1,0000	15,00	15,00
	110-1402	Traversa "TMs 60"	buc	1,0000	110,00	110,00
	110-0404	Garnitura "OF 52"	buc	1,0000	5,00	5,00
	110-0516	Bratara "X51"	buc	2,0000	35,00	70,00
	110-0543	Fixator consolei de traverse "Y52"	buc	1,0000	25,00	25,00
	110-0802	Conductor de legare la pamint "3II 21"	m	2,0000	15,00	30,00
	110-0552	Scoaba "CK 7"	buc	12,0000	5,00	60,00
	110-1179	Clema de tractiune "SO 235"	buc	6,0000	25,00	150,00
	110-1142	Clema de perforare "SL 25.2"	buc	3,0000	25,00	75,00
	000001524	Consola RLND	buc	1,0000	30,00	30,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	8,9500	200,00	2 470,20
25	Pret de 1547	Крыг 10	m			18,000
						0,000
	00000033	Крыг 10	m	1,0000	18,00	18,00
26	08-02-305-4	Traversa pe stilp TM-2	buc			150,666
						32,624
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	32,62
	00001241	Traversa pe stilp TM-2	buc	1,0000	65,00	65,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	200,00	52,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
27	08-02-305-1	Bratara pe stilp X1	buc			163,539
						19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	000000125	Bratara pe stilp X1	buc	1,0000	50,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
28	08-02-305-1	Bratara pe stilp X7	buc			163,525
						19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	000000126	Bratara pe stilp X7	buc	1,0000	50,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,34
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
29	08-02-305-1	Bratara pe stilp X8	buc			163,539
						19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	000000127	Bratara pe stilp X8	buc	1,0000	50,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
30	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "3III"	100 m			16 753,871
						6 333,871
	1	Muncitor	h-om	79,6000	57,66	6 333,87
	0000365	Conductor de legare la pamint "3III"	m	100,0000	45,00	4 500,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0090	30 000,00	257,14
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	250,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	250,00	27,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20,3000	200,00	5 602,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	180,00	19,80
31	08-02-305-4	Устройство ответвительное концевое УОК	buc			285,666
						32,624

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	4 949,25
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 200,00	396,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	32,00	134,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	30,00	810,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	10,00	8,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	30 000,00	30 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	200,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	250,00	600,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	625,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	432,00
40	08-02-305-1	Clema de filiera "ΠA"	buc			128,530
						19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	000000217	Clema de filiera "ΠA"	buc	1,0000	15,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,34
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
41	08-02-305-1	Clema "A2A"	buc			128,532
						19,097
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	19,10
	000000219	Clema "A2A"	buc	1,0000	15,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	200,00	93,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
42	08-02-305-4	Узел крупления подкоса УКП	buc			95,658
						32,624
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	32,62
	000015236	Узел крупления подкоса УКП	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	200,00	52,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
43	08-02-305-4	Consola PA-1	buc			120,666
						32,624
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	32,62
	000015237	Consola PA-1	buc	1,0000	35,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	200,00	52,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
44	08-02-305-4	Consola PA-2	buc			120,666
						32,624
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	32,62
	000015238	Consola PA-2	buc	1,0000	35,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	200,00	52,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
45	08-02-305-4	Consola (вал привода) PA-3	buc			125,666
						32,624
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	32,62
	000015239	Consola (вал привода) PA-3	buc	1,0000	40,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	200,00	52,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
46	08-02-305-4	Consola PA-4	buc			110,666

1	2	3	4	5	6	7
						32,624
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	32,62
	0000152391	Consola PA-4	buc	1,0000	25,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	200,00	52,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
47	08-02-305-4	Consola PA-5	buc			115,666
						32,624
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	32,62
	0000152392	Consola PA-5	buc	1,0000	30,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	250,00	0,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	200,00	52,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,25
		3. Utilaj				
48	Pret de piata	Decupla РЛНД1-10.200 + привод	buc			250,000
						0,000
	0012	Decupla РЛНД1-10.200 + привод	buc	1,0000	250,00	250,00
49	1152	Intreupator-siguranta CUT-OUT	buc			110,000
						0,000
	0013	Intreupator-siguranta CUT-OUT	buc	1,0000	110,00	110,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Iliciovca r.
Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-3
Alimentare cu energie electrică platforma A**

Valoarea de deviz 97 760,86 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții				
1	33-04-029-3	Executarea fundațiilor pentru substații complete de transformare tip chiosc: cu așezarea pe suprafața orizontală a 4 grinzi de consolidare	buc	1,0000	834,537 346,537	834,537 346,537
2	TsA16D1	Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare	m3	6,0000	181,629 181,629	1 089,774 1 089,774
3	TsD19C	Umplutura de pământ compactată, la fundațiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune, cu pământ provenit din teren foarte tare	m3	6,0000	214,419 213,919	1 286,512 1 283,512
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	0,2500	1 425,940 221,992	356,485 55,498

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu clasa B15				
		<i>Total</i>	Lei			3 567,308
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			666,077
		<i>Transportarea</i>	4 %			11,569
		<i>Total</i>				4 244,954
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			424,495
		<i>Total</i>				4 669,449
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			186,778
		<i>Total</i>				4 856,227
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				4 856,227 2 775,321
		2. Lucrari de montare				
5	08-01-025-1	Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV A	buc	1,0000	4 338,214 1 781,694	4 338,214 1 781,694
6		Установка РУ-0,4 кВ	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	192,547 89,950	192,547 89,950
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4 A	buc	1,0000	192,547 89,950	192,547 89,950
9	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar ОПС	set	1,0000	241,680 172,980	241,680 172,980
10	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле ФР-1	buc	1,0000	433,649 267,542	433,649 267,542
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	220,754 136,654	220,754 136,654
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	54,464 50,164	54,464 50,164
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 A	buc	1,0000	192,547 89,950	192,547 89,950

1	2	3	4	5	6	7
14	08-03-525-2	Separator de sarcina BP32-3P-32A	buc	1,0000	327,037 162,025	327,037 162,025
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0600	1 510,883 714,983	90,653 42,899
16	Pret de piata	Cablu BBГ-4x6 MM2	m	3,0000	40,000 0,000	120,000 0,000
17	Pret de piata	Cablu BBГ-5x6 MM2	m	3,0000	55,000 0,000	165,000 0,000
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,0600	9 720,267 2 000,800	583,216 120,048
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,9000	3 190,161 478,001	2 871,145 430,201
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3000	5 141,457 1 228,157	1 542,437 368,447
		<i>Total</i>	Lei			11 565,890
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			912,601
		<i>Transportarea</i>	4 %			204,824
		<i>Total</i>				12 683,315
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 889,903
		<i>Total</i>				15 573,218
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			622,929
		<i>Total</i>				16 196,147
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				16 196,147 3 802,504
		3. Utilaj				
21	Pret de piata	Комплектная трансформаторная подстанция с воздушными вводами КТП-25/10/0,4 кВ	buc	1,0000	25 000,000 0,000	25 000,000 0,000
22	Pret de piata	Transformator TM-25/10/0.4kV	buc	1,0000	25 000,000 0,000	25 000,000 0,000
23	Pret de piata	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
24	Pret de	Automat BA47-29 1P 4A B	buc	1,0000	100,000	100,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
25	Pret de piata	Limitator OPI1-B-3P	buc	3,0000	135,000	405,000
					0,000	0,000
26	Pret de piata	Fotoreleu FP-1	buc	1,0000	210,000	210,000
					0,000	0,000
27	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 500,000	3 500,000
					0,000	0,000
28	Pret de piata	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	5 900,000	5 900,000
					0,000	0,000
29	Pret de piata	Automat BA47-29 3P 32A C	buc	1,0000	100,000	100,000
					0,000	0,000
30	Pret de piata	Intrerupator BP32-3P-32A	buc	1,0000	90,000	90,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			60 415,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				60 415,000

		Total	Lei	81 467,38
		TVA	20 %	16 293,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		97 760,86
				6 577,82

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca r.
Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-3
Alimentare cu energie electrica platforma A**

Valoarea de deviz 97 760,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	71,9570	57,66	4 149,041
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,8625	57,66	49,732
3.	7137010011500	Electrician	h-om	24,0000	57,66	1 383,840
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1600	57,66	989,446
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
		Total manopera				6 577,82

Materiale:

1.	000000313	Cablu BBГ-4x6 мм2	m	3,0000	40,00	120,000
2.	000000314	Cablu BBГ-5x6 мм2	m	3,0000	55,00	165,000
3.	000003151	Furtun metalic D32	m	6,0000	40,00	240,000
4.	00012	Комплектная трансформаторная подстанция с воздушными вводами КТП-25/10/0,4 кВ	buc	1,0000	25 000,00	25 000,000
5.	00013	Transformator TM-25/10/0.4kV	buc	1,0000	25 000,00	25 000,000
6.	00014	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,0000	110,00	110,000
7.	00015	Automat BA47-29 1P 4A B	buc	1,0000	100,00	100,000
8.	00016	Limitator ОПС1-В-3P	buc	3,0000	135,00	405,000
9.	00017	Fotoreleu ФР-1	buc	1,0000	210,00	210,000
10.	00018	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
11.	00019	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	5 900,00	5 900,000
12.	000191	Automat BA47-29 3P 32A C	buc	1,0000	100,00	100,000
13.	000192	Intreupator BP32-3P-32A	buc	1,0000	90,00	90,000
14.	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,0010	10 000,00	10,000
15.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	10 000,00	1,000
16.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	30 000,00	6,000
17.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0000	30 000,00	0,000

18.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1005	30 000,00	3 015,000
19.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0012	30 000,00	36,000
20.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0101	30 000,00	303,000
21.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0018	35 000,00	63,000
22.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,8450	32,00	91,040
23.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0110	20,00	0,220
24.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,4620	30,00	43,860
25.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,8680	6,00	59,208
26.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0700	8,00	0,560
27.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,8680	8,00	78,944
28.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0460	35,00	1,610
29.	1019852	Vopsea	kg	0,9410	65,00	61,165
30.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,6000	30,00	18,000
31.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0002	65 000,00	13,000
32.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0080	30 000,00	240,000
33.	26631021000001	Beton B15	m3	0,2601	1 100,00	286,110
34.	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,0000	200,00	0,000
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6000	5,00	3,000
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0254	5,00	0,127
37.	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,0000	3 000,00	0,000
38.	5009031	Scoabe	10 buc	1,9500	10,00	19,500
39.	5009053	Papuci de cablu din aluminiu	buc	18,0000	10,00	180,000
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,6000	5,00	3,000
41.	5009062	Papuci de cablu	buc	27,5000	5,00	137,500
42.	5009070	Racordari	10 buc	0,0600	30,00	1,800
43.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,3000	10,00	63,000
44.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0005	20,00	0,010
45.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	4,0200	35,00	140,700
46.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1002	10,00	1,002
47.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	5,00	0,035
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0006	300,00	0,180
49.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0300	50,00	1,500
50.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360	10,00	0,360
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	50,00	5,400
Total materiale de constructii						65 824,84

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,5696	250,00	1 892,400
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1800	100,00	18,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1800	100,00	18,000
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,8880	50,00	394,400
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5	h-ut	0,2200	20,00	4,400

		m3/min				
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,600
7.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4400	200,00	488,000
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1500	15,00	2,250
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2000	10,00	2,000
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2664	10,00	2,664
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0625	200,00	12,500
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,000
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5796	180,00	284,328
		Total utilaje de constructii				3 145,54

Total	Lei	81 467,38
TVA	20 %	16 293,48

Total deviz:

97 760,86

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca r. Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc			834,537 346,537
	1	Muncitor	h-om	6,0100	57,66	346,54
	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,0000	200,00	0,00
	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,0000	3 000,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	2,4400	200,00	488,00
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			181,629 181,629
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			214,419 213,919
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100	57,66	213,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 425,940 221,992
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000001	Beton B15	m3	1,0250	1 100,00	1 144,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		2. Lucrari de montare				
5	08-01-025-1	Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV A	buc			4 338,214 1 781,694
	1	Muncitor	h-om	30,9000	57,66	1 781,69
	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,0010	10 000,00	10,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0070	30 000,00	210,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3600	32,00	43,52
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00018	65 000,00	13,00
	5009053	Papuci de cablu din aluminiu	buc	18,0000	10,00	180,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,1400	250,00	1 785,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	50,00	108,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1500	180,00	207,00
6		Установка РУ-0,4 кВ	buc			0,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			192,547
						89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4 A	buc			192,547
						89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
9	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar ОПС	set			241,680
						172,980
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
10	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле ФР-1	buc			433,649
						267,542
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	267,54
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	30 000,00	60,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	50,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc			220,754
						136,654
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			54,464
						50,164
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	10 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 A	buc			192,547
						89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	20,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	35,00	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	30 000,00	30,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	50,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
14	08-03-525-2	Separator de sarcina BP32-3P-32A	buc			327,037 ----- 162,025
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,03
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	20,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	30,00	13,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	8,00	0,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	35,00	0,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	65,00	2,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	30 000,00	90,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	10,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	50,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	250,00	2,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	50,00	6,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,62
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 510,883 ----- 714,983
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	30 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	20,00	0,17
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,03
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	300,00	3,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	50,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
16	Pret de piata	Cablu BBГ-4x6 мм2	m			40,000 ----- 0,000
	00000313	Cablu BBГ-4x6 мм2	m	1,0000	40,00	40,00
17	Pret de piata	Cablu BBГ-5x6 мм2	m			55,000 ----- 0,000
	00000314	Cablu BBГ-5x6 мм2	m	1,0000	55,00	55,00
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			9 720,267 ----- 2 000,800
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	000003151	Furtun metalic D32	m	100,0000	40,00	4 000,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	10 000,00	16,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	30 000,00	100,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ30П", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	30 000,00	1 550,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	6,00	130,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	30,00	300,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	50,00	895,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			3 190,161 478,001
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	30 000,00	2 430,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	32,00	24,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	50,00	127,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	180,00	25,20
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			5 141,457 1 228,157
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	30 000,00	2 760,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	30 000,00	120,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	32,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,00	156,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	35,00	469,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	50,00	168,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20
		3. Utilaj				
21	Pret de piata	Комплектная трансформаторная подстанция с воздушными вводами КТП-25/10/0,4 кВ	buc			25 000,000 0,000
	00012	Комплектная трансформаторная подстанция с воздушными вводами КТП-25/10/0,4 кВ	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
22	Pret de piata	Transformator ТМ-25/10/0.4кV	buc			25 000,000 0,000
	00013	Transformator ТМ-25/10/0.4кV	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
23	Pret de piata	Automat BA47-29 3P 25A C	buc			110,000 0,000
	00014	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,0000	110,00	110,00
24	Pret de piata	Automat BA47-29 1P 4A B	buc			100,000 0,000
	00015	Automat BA47-29 1P 4A B	buc	1,0000	100,00	100,00
25	Pret de piata	Limitator ОПС1-В-3P	buc			135,000 0,000
	00016	Limitator ОПС1-В-3P	buc	1,0000	135,00	135,00
26	Pret de piata	Fotoreleu ФР-1	buc			210,000 0,000
	00017	Fotoreleu ФР-1	buc	1,0000	210,00	210,00
27	Pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			3 500,000 0,000
	00018	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
28	Pret de piata	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc			5 900,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	00019	Contor electric ZMR110ACE 380B	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
29	Pret de piata	Automat BA47-29 3P 32A C	buc			100,000
						0,000
	000191	Automat BA47-29 3P 32A C	buc	1,0000	100,00	100,00
30	Pret de piata	Intrerupator BP32-3P-32A	buc			90,000
						0,000
	000192	Intrerupator BP32-3P-32A	buc	1,0000	90,00	90,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția aducțiunii și a
rețelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apă potabilă a
locuitorilor din s. Iliciovca r.
Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-4
Alimentare cu energie electrică platforma A**

Valoarea de deviz 7 738,39 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 2,5 mm ²	100 m	0,0800	471,175 323,475	37,694 25,878
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor în tevi și furtunuri metalice pozate: fiecare conductor următor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 6 mm ²	100 m	0,1900	270,468 132,042	51,389 25,088
3	Pret de piață	Conductor ПІВ-1x1.5 mm ²	m	27,0000	15,000 0,000	405,000 0,000
4	08-02-407-1	Teava din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru până la 20 mm	100 m	0,0800	8 741,625 1 775,925	699,330 142,074
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	391,721 196,621	391,721 196,621
6	24566	Cutie Y614	buc	1,0000	100,000 0,000	100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 685,134

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			93,519
		<i>Transportarea</i>	4 %			37,837
		<i>Total</i>				1 816,490
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			296,142
		<i>Total</i>				2 112,632
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			84,505
		<i>Total</i>				2 197,137
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 197,137 389,661
		2. Lucrari de constructii				
7	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000	<u>2 621,328</u> 219,108	<u>2 621,328</u> 219,108
8	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,0000	<u>152,570</u> 25,370	<u>152,570</u> 25,370
9	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000	<u>53,615</u> 14,415	<u>53,615</u> 14,415
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	1,0000	<u>314,391</u> 132,041	<u>314,391</u> 132,041
11	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	<u>110,000</u> 0,000	<u>110,000</u> 0,000
12	510-125	Bratara X20	buc	4,0000	<u>45,000</u> 0,000	<u>180,000</u> 0,000
13	510-125	Bratara X15	buc	2,0000	<u>45,000</u> 0,000	<u>90,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 521,904
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			93,824
		<i>Transportarea</i>	4 %			100,663
		<i>Total</i>				3 716,391
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			371,639

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				4 088,030
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			163,521
		<i>Total</i>				4 251,551
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				4 251,551 390,934

		Total	Lei	6 448,66
		TVA	20 %	1 289,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 738,39
				780,59

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia aductiunii si a
retelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu apa potabila a
locuitorilor din s. Iliciovca r.
Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-4
Alimentare cu energie electrica platforma A**

Valoarea de deviz 7 738,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	13,5379	57,66	780,595
		Total manopera				780,59

Materiale:

1.	0000001236	Teava din otel D20	m	8,0000	40,00	320,000
2.	0000003131	Conductor ПВ-1x1.5 мм2	m	27,0000	15,00	405,000
3.	0001211	Cutie Y614	buc	1,0000	100,00	100,000
4.	0001212	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	110,00	110,000
5.	0001213	Bratara X20	buc	4,0000	45,00	180,000
6.	0001214	Bratara X15	buc	2,0000	45,00	90,000
7.	0001452	Stilpi din beton armat LEA 0.38	buc	1,0000	2 100,00	2 100,000
8.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,000
9.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0000	30 000,00	0,000
10.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,000
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	24 000,00	2,400
12.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,020
13.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	30 000,00	0,000
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008	30 000,00	24,000
15.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001	1 000,00	0,100
16.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0840	32,00	2,688
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,000
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0656	10,00	0,656
19.	1019852	Vopsea	kg	0,5598	65,00	36,387
20.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,000
21.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	10,00	0,000
22.	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	30,00	3,000
23.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0520	100,00	5,200
24.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	35 000,00	3,500
25.	201-9251	Suporti	kg	0,0000	30,00	0,000
26.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,000

27.	201-9285	Traverse din oțel	t	0,0000	30 000,00	0,000
28.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	20,00	0,000
29.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	30,00	0,000
30.	5009030	Flanse	10 buc	0,0816	10,00	0,816
31.	5009031	Scoabe	10 buc	0,3280	15,00	4,920
32.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0837	20,00	1,674
33.	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,0640	11,00	0,704
34.	5009061	Fisa de izolație	buc	3,2940	10,00	32,940
35.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,6400	10,00	6,400
36.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0104	20,00	0,208
37.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0054	5,00	0,027
38.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0024	50,00	0,120
39.	502-9075	Conductori cu izolație de cauciuc	t	0,0000	30 000,00	0,000
40.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,0000	100,00	0,000
41.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1100	15,00	1,650
42.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0432	25,00	1,080
Total materiale de construcții						3 462,48

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,3800	100,00	38,000
2.	010410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodării apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,3800	180,00	68,400
3.	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0603	250,00	15,075
4.	021141	Automacara la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	250,00	60,000
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,6000	100,00	160,000
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	200,00	160,000
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,000
8.	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5136	50,00	25,680
9.	160402	Mășini de foraj-macara pe automobil, adâncime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	300,00	234,000
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4944	10,00	4,944
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,3000	180,00	54,000
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0603	180,00	10,854
Total utilaje de construcții						963,95

Total	Lei	6 448,66
TVA	20 %	1 289,73

Total deviz:

7 738,39

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agencia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia aductiunii si a retelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor din s. Ilciovca r. Floresti Nr. 16.1/20-A-AEE **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			471,175 323,475
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	1 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	11,00	8,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
2	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			270,468 132,042
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 000,00	0,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	20,00	6,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	10,00	122,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
3	Pret de piata	Conductor ПІВ-1x1.5 MM2	m			15,000 0,000
	0000003131	Conductor ПІВ-1x1.5 MM2	m	1,0000	15,00	15,00
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			8 741,625 1 775,925
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,92
	0000001236	Teava din otel D20	m	100,0000	40,00	4 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	75,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	32,00	33,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	10,00	8,20
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	8,0000	10,00	80,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	20,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	50,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	250,00	117,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	100,00	2 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	50,00	321,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	10,00	61,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
5	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			391,721
						196,621
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	30 000,00	18,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	30,00	3,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	65,00	32,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
6	24566	Cutie Y614	buc			100,000
						0,000
	0001211	Cutie Y614	buc	1,0000	100,00	100,00
		2. Lucrari de constructii				
7	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			2 621,328
						219,108
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	30 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	20,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	30,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	30,00	3,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	30 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	15,00	1,50
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	35 000,00	3,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	10,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	30 000,00	0,00
	0001452	Stilpi din beton armat LEA 0.38	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	20,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	300,00	234,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	180,00	34,20
8	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			152,570
						25,370
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	180,00	43,20
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	250,00	60,00
9	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			53,615
						14,415
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	180,00	25,20
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			314,391
						132,041
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	24 000,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	15,00	0,15
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	30 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	30 000,00	0,00
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,0000	100,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	200,00	160,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
11	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc			110,00 0,000
	0001212	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	110,00	110,00
12	510-125	Bratară X20	buc			45,000 0,000
	0001213	Bratară X20	buc	1,0000	45,00	45,00
13	510-125	Bratară X15	buc			45,000 0,000
	0001214	Bratară X15	buc	1,0000	45,00	45,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1009600000374

Data înregistrării

03.02.2009

Data eliberării

03.02.2009

Dragomir Ala, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0086878





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 462485 data 03.02.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VALDCONGRUP"**

Denumirea prescurtată: **"VALDCONGRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1009600000374**

Data înregistrării de stat: **03.02.2009**

Sediul: **MD-2023, str. Uzinelor, 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 3. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei**
- 4. Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminte**
- 5. Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism**
- 6. Importul alcoolului etilic; importul și (sau) comercializarea angro a producției alcoolice și (sau) a berii importate**
- 7. Fabricarea alcoolului etilic, producției alcoolice, berii și (sau) păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producției alcoolice și a berii produse de producătorii autohtoni**
- 8. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun**

Capitalul social: **1376210.5 lei,**

Administrator: **ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198,**

Asociații:

1. **ȚURCAN LUCIA, IDNP 0960606546370, cota 688105.25 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **ȚURCAN LUCIA, IDNP 0960606546370, cota - 50%**

2. **ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198, cota 688105.25 lei, ce constituie 50%**

Beneficiar efectiv:

2.1. **ȚURCAN DENIS, IDNP 2001002096198, cota - 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **03.02.2021.**

Registrator

Leahu Radu



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2205942**

din
от **04.04.2022**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
VALDCONGRUP S.R.L.	1009600000374
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Uzinelor nr.171 bl.2	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 19.04.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

**Șef DDF Rîșcani
a DGDF**

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: **Claudia GOJAN**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Tel.(022)823102



Petru GRICIUC

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 04.04.2022 ora 14:43:51
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** VALDCONGRUP S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40593091**Cod IDNO:** 1009600000374

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Uzinelor nr.171 bl.2**Activitatea principală:** F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:**WEB:****E-mail:** moraru.80@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Moraru Angela Tel. 060579777**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 57 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Turcan Denis

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9160	22293
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		5750
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	9160	16543
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9160	22293
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	89021	89021
	2. Terenuri	070	1526355	1526355
	3. Mijloace fixe, total	080	3368197	3043030
	din care:	081		
	3.1. clădiri		1009252	978933
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1279024	820651
	3.4. mijloace de transport	084	904656	1114807

A.

3.5. inventar și mobilier	085	9290	1636
3.6. alte mijloace fixe	086	165975	127003
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	9630	9630
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4993203	4668036
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	103000	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		103000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		103000
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	103000	103000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	5188	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	5188	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5110551	4793329

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4584493	4208328
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	327131	327131
4. Produse și mărfuri	270	68735	68735
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	216209	140084
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5196568	4744278
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3382397	2661319
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1168171	1174693
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	3924028	3703259
6. Cheltuieli anticipate curente	350	17534	11475
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8492130	7550746
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	12298868	14642040
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25987566	26937064
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31098117	31730393
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	960214	1376210
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	960214	1376210
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	16388865	15472867
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5573188
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	16388865	21046055
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	17349079	22422265	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1396759	3764273
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11942833	4247400
	6. Datorii față de personal	760	20829	341500
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		779381
	9. Datorii față de proprietari	790	143617	175574
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	245000		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	13749038	9308128	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	31098117	31730393	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22882688	73505901
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	90999	125707
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	69059	28927
venituri din contracte de construcție	013	22722630	73351267
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19993686	64696308
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	82761	117351
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18848	
costuri aferente contractelor de construcție	023	19892077	64578957
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2889002	8809593
Alte venituri din activitatea operațională	040	790	9277
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2132381	2186114
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	369972	262122
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	387439	6370634

Venituri financiare, total	090	2052	26768
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2052	26768
Cheltuieli financiare, total	100	2626	47433
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2626	47433
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-574	-20665
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-574	-20665
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	386865	6349969
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	73453	776781
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	313412	5573188

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	960214	415996		1376210
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	960214	415996		1376210
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16388865		915998	15472867
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5573188		5573188
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16388865	5573188	915998	21046055
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	17349079	5989184	915998	22422265

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36198693	72508245
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25268547	60059211
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5807471	5724953
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		204875
Alte încasări	060	6210623	
Alte plăți	070	6213097	3761034
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5120201	2758172
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	755000	415000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-755000	-415000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4365201	2343172
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1635	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7932032	12298868
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12298868	14642040

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML00000222401900285, BC,,Moldindconbank” filiala Onest, cod MOLDMD2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Administrator dl. Vadim Ciobanu care activează în baza Statului și:

SRL,,Valdcongrup”

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Uzinelor 171/2

c/f: 100960000374 cod TVA: 0404313

IBAN: MD47EN00000222404607858

B.C,,Energbank”SA fil. Botanica

ENEGMD22858 (tel: 069251598)

reprezentat de Director **Denis Țurcanu**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 21.05.2021.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.


2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.

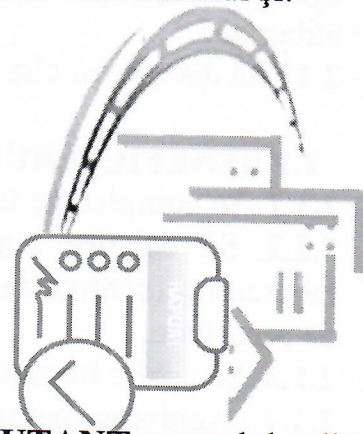

- 2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CCÎL este obligat să anunțe OCP.
- 2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.
- 2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.
- 2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:


- 2.1.1 Să completeze feedbackul.
- 2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.
- 2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.
- 2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

- 3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contact sunt confidențiale.
- 3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.
- 3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.
- 3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.
- 3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reliziere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.
- 3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Administrator




V. Ciobanu



BENEFICIAR:

Director



D. Turcanu



Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator

INCERCOM

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Construcția magistralei sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s.Cotiujenii Mari

2. Numărul și data contractului:

Nr. 60 din 12 octombrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria Cotiujenii Mari,

4. Adresa beneficiarului:

s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

antreprenorul

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 506 669,00	136 232,01
b) finală (la data finalizării contractului)	2 506 669,00	136 232,01

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

3 luni

b) Efectiv realizată:

3 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.1 din 21 ianuarie 2022

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt


Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt



(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.60

privind achiziția prin Licitatie publica

Construcția magistralei sistemului de alimentare cu apa și canalizare în s.Cotiujenii Mari ,r-nul Soldanesti.

„12 ”octombrie 2021

_____ (municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achizitii nr.21044229 din 04.10.2021
intre Primaria Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

s.Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti

https/achizitii.md/ro/public/tender/osdsb3Wdp1-MD-1631607711342

(localitatea)

str. telefon: 0272-74-402,0272-74-703,

IDNO 1007601003954 reprezentat prin primar Dorogan Nicolae,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Valdcogrup SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **municipiu Chisinau str Uzinelor 171/2**

(localitatea)

telefon: **022 428393,078664664**, fax: _____, IDNO **1009600000374** autorizat pentru activitatea

în construcții: autorizația nr. _____ din „___” _____ 20___, eliberată de

_____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de

activitate _____, reprezentat prin **Director Turcan Denis**,

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Construcția magistralei sistemului de alimentare cu apa și canalizare în s.Cotiujenii Mari în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile ___ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2506669** lei MD, inclusiv **417778** TVA lei MD. **Doua milioane cinci sute sase mii sase sute sasezeci si noua lei 00 bani**

cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

(suma

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor

explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea

lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să

îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2021**/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**VALDCONGRUP SRL
ANTREPRENORUL**

Adresa poștală:
Telefon:022 428393
Cod fiscal:1009600000374
Banca:ENEGMD22858
Cod:
IBAN MD47EN000000222404607858

**Primaria Cotiujenii Mari
BENEFICIARUL**

Adresa poștală:
Telefon:272-74-402
Cod fiscal:1007601003954
Banca:TREZMD2X
Cod:
IBAN MD86TRPDBC30000001102800



ANTREPRENOR

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



BENEFICIAR

INVESTITOR

Primăria s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 21 ianuarie 2022

Privind lucrarea „*Construcția magistralei sistemului de alimentare cu apă și canalizare din satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești*” în cadrul contractului nr. 60 din 12 octombrie 2021 încheiat între Primăria s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești și „VALDCONGRUP” S.R.L., pentru lucrările de construcție a rețelelor de apă și canalizare - în s. Cotiujenii Mari.

1. Lucrările au fost efectuate în baza autorizației nr. 6 eliberată de Consiliul Raional Șoldănești la data de 22 noiembrie 2019, cu valabilitatea de 12 luni (cu prelungire)

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21 ianuarie 2022, fiind formată din:

Președinte: Nicolae Dorogan primar s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești

Membrii comisiei: Iulian Tovarnițchi responsabil tehnic

Moșneguță Valeriu consilier local

Rotari Vitalie consilier local

Romae J.

Specialist

Au mai participat la recepție

Țurcan Denis antreprenor „VALDCONGRUP” S.R.L.

Țurcan Anatolii diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1
- Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate
- În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului

4. Comisia de recepție, în urma constatările făcute, propune:

a) De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

a) Lucrările au fost finisate conform devizului de cheltuieli și graficului de execuție

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- a) De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21 ianuarie 2022 în 3 exemplare.
8. Lucrarea „*Construcția magistralei sistemului de alimentare cu apă și canalizare din satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești*” este terminată și se recomandă de trecut la faza de recepție finală:

Comisia de recepție:

Președinte: Nicolae Dorogan

Membrii comisiei: Iulian Tovarnițchi
Moșneguță Valeriu
Rotari Vitalie
Romero T.









TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
„21” ianuarie 2022

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
„21” ianuarie 2022

L.Ș.





Lista lucrărilor efectuate

Nr.	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor
1	„Construcția magistralei sistemului de alimentare cu apă și canalizare din satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești”	2.506.669
	Total:	

Comisia de recepție:

Președinte: Nicolae Dorogan

Membrii comisiei: Iulian Tovarnițchi
Moșneguță Valeriu
Rotari Vitalie
Romeu T.





T. Romeu





Scrisoare de Recomandare

Prin prezenta, Primăria s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldanești, confirmă că S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L. a executat lucrările în cadrul proiectului "Construcția magestranei sistemului de alimentare cu apă și canalizare în s.Cotiujenii Mari", conform contractului Nr.60 din 12 octombrie 2021.

Menționăm compania de construcții S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L. a finalizat cu brio lucrările de construcție a magestranei, conform graficului prezentat și a respectat condițiile contractuale, concomitent respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare. Suntem foarte mulțumiți de profesionalismul echipei și de calitatea lucrărilor efectuate.

Ca rezultat al efortului depus Vă recomandăm selectarea ofertantului S.C."VALDCONGRUP" S.R.L. pentru executarea lucrărilor edilitare de construcție a rețelelor de apeduct și canalizare, oricăror instituții similare publice și private.



Cu respect,

Primarul s. Cotiujenii Mari,

Data:

25-03-2022

[Handwritten signature]