

CONTRACTUL DE ANTREPRIZĂ Nr. VG-0311/2021**“03” noiembrie 2021****mun. Chișinău****1. Părțile contractante**

1.1. SC“ VIGURCOM” S.R.L. cod fiscal nr. 1003600129820, numită în continuare „Antreprenor”, reprezentată prin **Administrator, dl Vladimir Madan**, care activează în baza statutului, și „**RAPID LINK” S.R.L.** înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cod fiscal nr. 1007600035161 numită în continuare „Beneficiar”, reprezentată prin **Administrator, dl Victor Baci**, care activează în baza statutului, împreună “Părțile” au încheiat prezentul contract privind următoarele:

2. Obiectul contractului

2.1. „Beneficiarul” îi încredințează, iar “**Antreprenorul**” se obligă să execute calitativ și în termen, Lucrări de reparație și instalare rețea electrică la obiect: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 64, în termen de 45 zile, din data semnării contractului.

2.2. În scopul determinării volumului de lucrări și a costului lucrărilor este completată Anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Contract .

3. Prețul și modalitatea de plată

3.1. Valoarea totală a lucrărilor din contractul respectiv constituie **830 989,58** (Opt sute treizeci mii nouă sute optzeci și nouă lei 58 bani), inclusiv 20% TVA.

3.2. Achitarea sumei indicate în pct. 3.1 se efectuează în mărime de 100% de către **Beneficiar** în termen de 3 (trei) zile după semnarea de către ambele Părți a proceselor verbale și acceptare a lucrărilor.

3.3. „Antreprenorul” se obligă să înceapă lucrările stipulate în punctul **2.1.** al prezentului contract în termen de 3 (trei) zile, din data semnării prezentului contract..

4. Obligațiile și drepturile părților

4.1. În cazul nerespectării termenului de achitare finală pentru lucrările îndeplinite, “**Beneficiarul**” se obligă să achite “**Antreprenorului**” o penalitate în mărime de **0,1%** din valoarea neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. Penalitatea care va cădea în sarcina “**Antreprenorului**”, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor, conform contractului, constituie **0,1%** pe zi de la lucrările neefectuate.

4.3. În urma depistării de către “**Beneficiar**” a lucrărilor necalitative (defecte esențiale), “**Antreprenorul**” se obligă să achite o penalitate în mărime de **0,1%** din valoarea totală a contractului.

4.4. “Antreprenorul” se obligă din sursele proprii să înlăture defectele apărute din vina lui, atât în perioada de executare, cât și în **perioada de garanție stabilită** – termen de garanție **12 (douasprezece)** luni, din data recepției finale a lucrărilor îndeplinite.

4.5. “Antreprenorul” se obligă să execute lucrările, utilizând materiale și piese de schimb ce vor avea certificat de conformitate a calității, în corespundere cu actele normative și standardele existente.

4.6. “Antreprenorul” se obligă să execute la timp și calitativ lucrările stipulate în p.2.1.

4.7. Nici una din părți nu poate transmite drepturile sau obligațiile sale, ce le revin conform contractului în cauză altei terțe părți fără acordul în scris al celeilalte părți.

5. Condițiile speciale ale contractului

5.1. Volumele suplimentare, ce nu fac parte din volumul lucrărilor contractate, se execută doar la solicitarea în scris a „**Beneficiarului**”, în baza suplimentelor la contract, care după semnarea lor de către „Părți”, devin parte componentă a contractului de bază și se achită în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor suplimentare, contrasemnat de către „Părți”.

5.2. În cazul când în procesul verbal de primire-predare a lucrărilor valoarea lucrărilor s-a diminuat comparativ cu devizul de cheltuieli, părțile vor efectua decontările reciproce ținând cont de valoarea de facto a lucrărilor.

5.3. În cazul finalizării lucrărilor înainte de termen, „**Beneficiarul**” este în drept să le primească și să le retribue în conformitate cu prețul contractual.

5.4. În cazul eventualelor schimbări ale volumului de lucrări din Partea „**Beneficiarului**”, „**Antreprenorul**” are dreptul să modifice termenul de recepție a lucrărilor, în baza unui acord adițional la prezentul contract, numai cu acordul „**Beneficiarului**”.

5.5. Pe perioada efectuării lucrărilor, conform contractului, „**Antreprenorul**” își asumă răspunderea totală cu privire la normele de protecție a muncii.

5.6. „**Antreprenorul**” în decurs de 3 (trei) zile din data semnării prezentului contract se obligă să prezinte „**Beneficiarului**” graficul lucrărilor, indicând termenii și etapele lucrărilor.

5.7. În cazul sistării lucrărilor din vina „**Antreprenorului**”, „**Beneficiarul**” va avea dreptul la retenția plăților pentru lucrul îndeplinit în conformitate cu prevederile al.1 și 2 art. 637 Codul Civil al R.M., și va reține o penalitate pentru nerestituirea imediată a plăților efectuate pentru lucrările neîndeplinite (când volumul de lucrări este mai mic de 50 la sută), care va fi în mărime de 0,1 la sută din suma care urmează a fi restituită, pentru fiecare zi de întârziere.

5.11. Achitarea penalităților nu scutește părțile de obligația de a executa angajamentele asumate prin prezentul contract de antrepriză.

6. Transmiterea documentației de predare-primire

6.1. „**Beneficiarul**” va returna „**Antreprenorului**” procesele verbale de predare-primire a lucrărilor îndeplinite în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din data contrasemnării lor. În cazul necontrasemnării în temeiul motivelor obiective, „Părțile” întocmesc un act, care va cuprinde obiecțiile ce urmează să fie lichidate în termenii stabiliți de „Părți”.

6.2. Nerespectarea atât a termenelor de transmitere a proceselor verbale, cât și a neachitării lucrărilor îndeplinite, servesc drept bază pentru contramandarea termenului de recepție finală a lucrărilor pe o perioadă egală cu termenul întârzierii.

7. Condiții de Forță Majoră

7.1. Părțile se eliberează de la răspundere pentru prestare întârziată a serviciilor și obligațiunilor, în caz că au intervenit condiții de forță majoră (Force-Majeure).

7.2. Condițiile de forță majoră se consideră acele condiții ce au un caracter neprevăzut și sunt confirmate de ambele părți și instanțele judecătorești, conform legislației în vigoare.

8. Prevederi finale

8.1. Contractul intră în vigoare după semnarea lui de către părți și este valabil până la expirarea termenului de garanție.

8.2. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte unul la fiecare „Parte” cu aceiași putere juridică.

8.3. În cazul apariției litigiilor referitoare la/sau în legătură cu prezentul contract, care nu pot fi soluționate pe cale amabilă de către „Părți”, într-un termen de cel mult 5 zile calendaristice, acestea se vor soluționa pe cale legală de către instanțele de judecată competente.

8.4. Părțile se obligă la recuperarea prejudiciilor cauzate în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor asumate.

8.5. După semnarea contractului, toate negocierile anterioare verbale sau scrise referitor la prezentul contract, se abrogă.

8.6. La executarea prezentului Contract, părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

9. Rechizitele Părților:

ANTREPRENOR:

SC „VIGURCOM” SRL
MD-2071, str.Alba Iulia,77/16
R.Moldova, mun.Chișinău
C/D: MD80MO2224ASV12115417100
“OTP Bank” S.A.
SWIFT: MOBBMD22
C/F: 1003600129820
C/TVA: 0504149
Tel./Fax: +373 22 820 836
e-mail: director.vigurcom@gmail.com


BENEFICIAR:

SC “RAPID LINK” SRL
MD-2028, str.Gh.Asachi ,71/7
R.Moldova, mun.Chișinău
C/D: MD78MO2224ASV23214197100
“OTP Bank” S.A.
SWIFT: MOBBMD22
C/F: 1007600035161
C/TVA: 0206925
Tel./Fax: +373 22 820 831

Antreprenor:



Beneficiar:

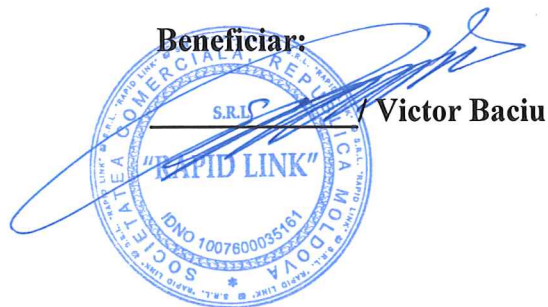

03 noiembrie 2021

Anexa nr.1
la contract nr. VG-0311/2021
din 03.11.2021

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

№	Denumirea	U.M.	Cant-te	Preț fără TVA, MDL	Preț incl. TVA, MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma incl. TVA, MDL
1	Lucrări de reparație la obiect: mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare si Sfânt, 64	serv	1	407 930,43	489 516,52	407 930,43	489 516,52
2	Lucrări de instalare rețea electrică la obiect: mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare si Sfânt, 64	serv	1	284 560,88	341 473,06	284 560,88	341 473,06

DEVIZ DE CHELTUIELI

Lucrări de reparație la obiect: mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare si Sfânt, 64

Valoarea de deviz 489 516,52 lei.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC hidro cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolare, cu inaltimea pina la 4 m	m2	42,000	378,90 154,71	15 913,72 6 497,94
2	CD71A	Zidirea peretilor din pietre de beton usor BCA 600x125x200 mm, fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,750	2 607,95 279,63	4 563,92 489,36
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,000	5,90 1,73	383,82 112,44
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000	96,23 70,35	6 254,83 4 572,44
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	65,000	41,87	2 721,23

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor			31,71	2 061,35
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	432,000	5,90 1,73	2 550,87 747,27
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila Umana, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	432,000	184,54 31,71	79 720,85 13 700,02
8	CG36A	Pardoseli din placi laminat Montrea Oaki montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	182,000	849,78 74,96	154 659,52 13 642,36
9	CG06A	Plinte Cubuflex, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	112,000	116,61 40,36	13 060,16 4 520,54
10	RpCO56C	Demontari: placi Armstrong	m2	182,000	14,41 14,41	2 623,53 2 623,53
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	182,000	354,01 126,85	64 429,37 23 087,07
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,600	2 005,32 103,79	3 208,52 166,06
13	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600	3 734,88 253,71	5 975,80 405,93
14	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: 800x2000 mm	m2	1,600	653,70 93,70	1 045,92 149,92
15	CK33C	Montare lacat	buc	4,000	403,66 144,15	1 614,64 576,60
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,400	2 859,07	4 002,70

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			46,71	65,39
17	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	9,23 9,23	9,23 9,23
18	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm (PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m	15,000	64,14 23,06	962,10 345,96
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, (de la demontari)	buc	1,000	39,43 28,83	39,43 28,83
20	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	4,000	21,95 17,30	87,79 69,19
21	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	92,29 36,33	1 845,80 726,52
22	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, avind diametrul de d.20 mm	buc	2,000	71,98 13,84	143,96 27,68
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	20,000	9,23 9,23	184,51 184,51
24	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip	10 m	2,000	6,34 6,34	12,69 12,69

1	2	3	4	5	6	7
		greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm				
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	20,000	2,88 2,88	57,66 57,66
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	589,14 95,14	589,14 95,14
27	RpED17A1	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in canale	m	158,000	16,91 14,41	2 672,57 2 277,57
28	RpEB14B	Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii ingropat (in tub)	m	325,000	4,04 4,04	1 311,77 1 311,77

	Cheltuieli directe	lei	370 646,05
	Asigurarea sociala	24,00 %	18 855,59
	Cheltuieli de transport	7,00 %	20 382,29
	Total	100,00 +	409 883,93
	Cheltuieli de regie	14,50 %	59 433,17
	Total	100,00 +	469 317,10
	Beneficiu de deviz	6,00 %	28 159,03
	Total	100,00 +	497 476,13
	TVA	20,00 %	99 495,23
			596 971,36
	Total deviz: Inclusiv salariu		78 564,97
	Discount 18%		107 454.84
	TOTAL, inclusive TVA 20%		489 516.52

DEVIZ DE CHELTUIELI

Lucrari de instalare retea electrica la obiect: mun.Chisinau, bd.Stefan cel Mare si Sfant, 64
Valoarea de deviz 341 473,06 lei.

Nr.	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
				Pe unitate de masura	Total
				Incl. salariul	Incl. salariul
1	3	4	5	6	7
1	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,univers FW HAGER	buc	1,00	205,00	205,00
2	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,6 module Mini	buc	1,00	205,00	205,00
4	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,3P/63A cat.04350 Legrand	buc	2,00	1230,00	2460,00
5	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,OT-63E4C/4P/63A	buc	1,00	1650,00	1650,00
6	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. 1P 20A 04302	buc	1,00	392,60	392,60
7	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX2P/16A/30mA cat.nr.07886	buc	8,00	1085,00	8680,00
8	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25A,DX3P/25A/C cat.nr.03453 Legrand	buc	3,00	392,60	1177,80
9	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,DX1P/6A/B cat.nr.03266 Legrand	buc	6,00	306,20	1837,20
10	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, DX3P/16A-C cat.nr.03451 Legrand	buc	1,00	396,30	396,30

11	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 1 A,DX1P/1A/Bcat.nr.06152 Legrand	buc	1,00	282,50	282,50
12	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10A,Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA cat.nr.07884 Legrand	buc	9,00	1085,00	9765,00
13	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX1P/16A/C cat.nr.03386 Legrand	buc	5,00	172,15	860,75
14	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,Intreruptor automat DX1P/10A-C cat.nr.03384 Legrand	buc	3,00	173,40	520,20
15	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25A,DX3P/20A/C cat.nr.03452 Legrand	buc	1,00	420,00	420,00
16	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,Intreruptor automat DX1P/3A-C cat.nr.06370 Legrand	buc	2,00	282,50	565,00
17	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand(montare)	buc	1,00	165,00	165,00
19	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete cu instalarea consolei pe perete din beton	buc	2,00	162,00	324,00
20	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, CTX -1 40A u=380V 29394	buc	1,00	1635,00	1635,00
21	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 , buton culoare rosie	buc	1,00	645,00	645,00
22	Panou LED ZD0035 36w	buc	48,00	812,50	39000,00
24	Indicatori de iluminat de perete "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc	3,00	365,00	1095,00
25	Corp de iluminat	buc	2,00	605,00	1210,00
26	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc	0,04	8690,00	347,60
27	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc	0,13	24593,00	3197,09

28	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	100 buc	0,07	29597,00	2071,79
29	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77283 Legrand	100 buc	0,01	52000,00	520,00
30	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE alba nr.77604 Legrand	100 buc	0,06	31210,00	1872,60
31	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77622	100 buc	0,03	28532,00	855,96
32	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, tripla 230V/63A+1P+N+PE 58735	100 buc	0,01	112750,00	1127,50
33	Canal din PVC cu perete despartitor pentru prize (pe mobilier)	100 buc	0,14	17850,00	2499,00
36	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/250V nr.775801	100 buc	0,14	23560,00	3298,40
37	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/250V	100 buc	0,06	29528,00	1771,68
38	Cutie pentru intrerupatoare si prize nr.80121 Legrand	buc	42,00	46,85	1967,70
39	Cutie de distributie nr.92101	buc	25,00	39,15	978,75
40	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,60*200*0.8	100 m	0,57	18590,00	10596,30
41	Consola de tavan zincanta L=0.4m	buc	112,00	4,30	481,60
42	Element de sustinere zincat 200	buc	112,00	43,00	4816,00
43	Constructii metalice sub utilaj	t	0,07	30600,00	2142,00
44	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	32,90	1345,36	44262,34
45	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	2,30	1293,60	2975,28
46	Cablu BBΓHΓ-LS-5*10	m	60,00	106,00	6360,00
47	Cablu BBΓHΓ-LS 5*6	m	45,00	59,00	2655,00
48	Cablu BBΓHΓLS- 5*4	m	65,00	48,00	3120,00
49	Cablu BBΓHΓ-LS 3*2.5	m	1870,00	16,00	29920,00
50	Cablu BBΓHΓ-LS 3*1.5	m	1420,00	11,00	15620,00
51	Cablu KBBΓHΓFRLS- 4x1,5	m	60,00	18,00	1080,00
52	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm rigid	100 m	0,20	2345,00	469,00
53	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii,	100 m	9,70	1950,00	18915,00

	diametru pina la 20 mm flexibil				
54	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 16 mm flexibil	100 m	8,50	1175,00	9987,50
55	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 25 mm flexibil	100 m	0,92	1935,00	1780,20
56	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, CTX -1 25A 29374	buc	1,00	1356,00	1356,00

Total					250535,64
Asigurari sociale			24%		8701,44
Total					259237,08
Cheltuieli de transport			7,00%		17537,50
Total					276774,58
Cheltuielile de regie			14%		38748,44
Total					315523,02
Beneficiu de deviz			6,00%		18931,38
Total lucrari de montare					334454,40
Inclusiv salariul					36256,00
	2.Utilaj				
1	Dulap 48 module UNIVERS	buc	1,00	4920,00	4920,00
2	Tablou de distributie exterior 6 module Mini HAGER	buc	1,00	802,00	802,00
3	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc	1,00	2910,00	2910,00
4	Ceas programabil 03720 Legrand	buc	2,00	1895,00	3790,00

Cheltuieli directe	lei	12422,00
Cheltuieli de depozitare	1,20%	149,06
Total Utilaj		12571,06
Inclusiv salariul		0,00
Total Deviz fara TVA		347025,47
TVA		69405,09
Total Deviz cu TVA		416430,56
Discount 18%		74957,50
TOTAL, inclusiv TVA 20%		341473,06

ANTREPRENOR:

SC „VIGURCOM” SRL
MD-2071, str.Alba Iulia,77/16
R.Moldova, mun.Chişinău
C/D: MD80MO2224ASV12115417100
“OTP Bank” S.A.
SWIFT: MOBBMD22
C/F: 1003600129820
C/TVA: 0504149
Tel./Fax: +373 22 820 836
e-mail: director.vigurcom@gmail.com

BENEFICIAR:

SC “RAPID LINK” SRL
MD-2028, str.Gh.Asachi ,71/7
R.Moldova, mun.Chişinău
C/D: MD78MO2224ASV23214197100
“OTP Bank” S.A.
SWIFT: MOBBMD22
C/F: 1007600035161
C/TVA: 0206925
Tel./Fax: +373 22 820 831

Antreprenor:


/ Vladimir Madan


Beneficiar:


/ Victor Baci
