

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Primaria or. Durlesti mun. Chișinău

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Rotari Dmitrii reprezentanți ai ofertantului „ZEPTO”SR L

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: “ Achiziționarea lucrărilor de iluminat stradal din str. Podgorenilor, str. Fatarilor, str. Iasului, str. Dimo, str-la Stefan Voda, str. Hotinului pina la numarul 39 , din orașul Durlști, mun. Chișinău”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA 1 255 852,79 (Un milion doua sute cinezeci si cinci mii opt sute cinezeci si doi lei, 79 bani.) lei MD.

La care se adauga TVA - 251 170,57 (Doua sute cinezeci si unu mii o suta saptezeci lei, 57 bani.) lei MD

Total inclusiv TVA: 1 507 023,36 (Un milion cinci sute sapte mii douazeci si trei lei, 36 bani .) lei MD.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 90 (nouazeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: 60 (saizeci) zile, respectiv pînă la data de 05.07.2020.

(durata în litere și în cifre)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:



nu depunem ofertă alternativă.

7. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

8. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 03/05/2020

Rotari Dimitrii, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 5 % și constituie 75 351,16 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice, pentru corpuri 60 luni.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 (sapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Data 03/05/2020

Rotari Dmitrii, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „ZEPTO” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de iluminat stradal din str. Podgorenilor, str. Fatarilor, str. Iasului, str. Dimo, str-la Stefan Voda, str. Hotinului pina la numarul 39 , din orașul Durlești, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Primaria or. Durlești mun. Chișinău
(beneficiar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		Luna				
		1				
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Montarea stilpilor din beton armat Suspendarea conductorilor Lucrari de montare					
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de montare a dulapurilor de evidenta, dirijare si a utilajului. Lucrari de montare a corp de iluminat si console Lucrari de finisare					
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de finisare Lucrari de testare					

Termenul de executare 90 (nouazeci) zile

Data completării:03/05/2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL
2. Codul fiscal: 1018600024415
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
4. Telefon: 069527409/069822963
- Fax: 022-49-08-14
- E-mail: zeptosrl@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: (EZTRAS) nr. 385482 din 22.05.2018;

(numărul, data înregistrării)

AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A UNITATILOR DE DREPT

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Certificat: 1360 28.09.2016, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor.

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

9. Principala piață de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si retele tehnica-edilitare, reconstrucțiile, consolidările restaurările”

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent mii dolari SUA
1.	2018	6 853	403
2	2019	15 017	883
3			
Media anuală: 10 935 000 lei			

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты
2. Numărul și data contractului: nr. ocds-b3wdpl-MD-1547672659798 din 07.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Comitetul Executiv UTA Gagauzia
4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
 - b) finală
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 2 luni
 - b) efectiv realizată 55 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 12.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de cablare și conexiuni electrice la Gradinita de copii Salcioara, nivelul 1, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău (reconstrucția rețelelor electrice interioare a clădirii)
2. Numărul și data contractului: nr. MD-2019-05-28-000129-1-11 din 28.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Stăuceni, mun. Chișinău
4. Adresa beneficiarului: Republic of 4839 s.Stăuceni Alexei Mateevici
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA
 - b) finală
629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: 2 luni
 - d) efectiv realizată 50 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 116 din 26.07.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a sistemelor electrice – RAPO
2. Numărul și data contractului: nr. 36 din 10.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Președintele Raionului Rîșcani
4. Adresa beneficiarului: or.Rîșcani, str.Independenței 38
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
622 015,94_lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA
 - b) finală
622 015,94_lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată: 2
 - f) efectiv realizată 40 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 09.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ	Ministerul Afacerilor Interne	contractant unic	2 133 374,88	1.5	№ 138 din 11.12.2019 № 145 din 26.12.2019
--	-------------------------------	------------------	--------------	-----	--

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ
2. Numărul și data contractului: nr. 118/AP din 06.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Ministerul Afacerilor Interne
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
2 133 374,88 lei MDL/ 125 492,64 dolari SUA
 - b) finală
2 449 808,04 lei MDL/ 144 106,35 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: 45 zile
 - h) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 138 din 11.12.2019
№ 145 din 26.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

(Декларация о схожем опыте)

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de modernizare a sistemului public de iluminare Cărbuna, r. Ialoveni	Primaria Carbuna, r. Ialoveni	contractant unic	145.961,75	0.3	Nr. 09/1 din 02.07.2018
2	Montarea rețelei de iluminare publică	P. Micleuseni, r. Strasenii	contractant unic	145.926,28	0.33	Nr.5/1 din 05.07.2018
3	Iluminarea stradală s. Onitcani r. Criuleni	P. Onitcani, r. Criuleni	contractant unic	242.322,31	0.4	Nr.17/1 din 17.07.2018
4	Montarea sistemului electric	Gimnaziul Mihai Eminescu Nisporeni	contractant unic	238.587,65	0.36	Nr.18/1 din 18.07.2018
5	Renovarea rețelei de iluminat public din s. Obileni	Primaria Obileni, r. Hincesti	contractant unic	238.636,31	0.46	Nr.10/2 din 13.08.2018
6	Lucrări de modernizare a sistemului de canalizare și montarea rezervorului subteran pentru apă menajeră	Gimnaziul Ion Creangă s. Cania, r. Cantemir	contractant unic	99.972,12	0.5	Nr.04/1 din 04.09.2018
7	Lucrări de montare a rețelei de iluminat public în satul Fîntînița	Primaria Fintinita, R. Drochia	contractant unic	157.321,33	0.5	Nr.14/1 din 13.08.2018
8	Renovarea și restabilirea parcului din preajma traseului M2 Chisinau-Soroca din s. Tintareni (Lucrări de pavare)	Primaria Tintareni, r. Telenesti	contractant unic	238.887,91	1.5	Nr.05/1 din 05.10.2018
9	Iluminarea stradală în com. Pinzareni	Primaria Pinzareni, r. Falesti	contractant unic	235.248,19	1	Nr.24 din 24.10.2018
10	Lucrări de iluminare stradală din s. Mascauti	Primaria Mascauti,	contractant unic	177.127,57	0.4	Nr.10/1 din

		r. Criuleni				10.09.2018
11	Renovarea rețelei de iluminat public	Semionovca, r. Stefan Voda	contractant unic	237.723,00	5	Nr 26/9 din 27.09.2018
12	Extinderea sistemului de iluminare stradala in s. Gura Bicuiui r. Anenii Noi	Primaria Gura Bicuiui, r. Anenii Noi	subantreprenor	116.780,02	0.23	Nr.1 din 12.09.2018
13	Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în com.Șuri, s.Șuri și Șurii Noi	Primaria Suri, r. Drochia	contractant unic	287.838,92	0.6	Nr.27/2 din 27.09.2018
14	Lucrări de extindere a iluminării stradale s. Țareuca și s. Țahnauți	Primaria Tareuca, r. Rezina	contractant unic	283.452,50	0.6	Nr.16 din 25.10.2018
15	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor de pe str. Suveranității (între str.Decebal și str. 300 de ani) or.Glodenii	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	229.923,60	1.1	Nr.7/5 din 7.11.2018
16	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor pe str.Stefan cel Mare (între str.M. Eminescu și Tricolorului) or.Glodenii	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	428.476,67	2	Nr. 4/1 27.12.2018
17	Iluminare stardala primaria s.Colibasi, r-nul Cahul	P. Colibasi, r. Cahul	contractant unic	264.986,01	0.46	Nr.30/1 din 30.10.2018
18	Reparatia sistemului de iluminat stradal in s. Constantinovca si s. Pervomaisc, r-nul Causeni	P. Pervomaisc Causeni	contractant unic	238.898,28	0.5	Nr.19/1 din 19.11.2018
19	Extinderea iluminării stradale în s. Grigorievca	Primaria Grigorievca	contractant unic	132.258,86	0.16	Nr. 18/1 Din 18.11.2018
20	Renovarea interioară a pereților tavanelor casei de cultură din s.Iurceni, r-nul Nisporeni	P. Iurceni, r. Nisporeni	contractant unic	546.167,79	1.2	18/1 Din 18.12.2018
21	Extinderea sistemului de iluminat stradal din s Cusmirca	Primaria Cusmirca	contractant unic	136.070,99	0.5	№ 62 din 28.12.2018

22	Iluminareastradală de la PT-62U,PT-65U,PT-67U din sat. Ecaterinovca, r-ulCimislia	Primaria Ecaterinovca Cimislia	contractant unic	195.499,94	0.5	№ 61 din 27.12.2018
23	Lucrari de iluminare stradala din s. Mascauti, r. Criuleni	Primaria Mascauti Criuleni	contractant unic	119092,18	0.3	№ 29 din 26.10.2018
24	Lucrari de montare a rețelei de iluminat public din or. Criuleni la 2 sectoare de case	Primaria Orasului Criuleni	contractant unic	249 996,84	0.4	№ 66 din 07.02.2019
25	Lucrari de renovare a rețelei de iluminat public din sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven	Primaria sat. Milestii Mici r-nul. Ialoven	contractant unic	199 975,51	0.3	№ 67 din 19.02.2019
26	Lucrari de iluminare stradala in s.Pinzareni r.Falesti	Primaria s.Pinzareni r.Falesti	contractant unic	200186,66	0.3	№ 74 din 22.03.2019
27	Lucrari de iluminare stradala in sat. Tetcani, r. Briceni	Primaria sat. Tetcani r. Briceni	contractant unic	248838,52	0.5	№ 71 din 21.03.2019
28	Lucrari de reparati a rețelei de iluminat public din s. Borceag, r. Cahul	Primaria s. Borceag r. Cahul	contractant unic	249560,00	0.5	№ 65 din 01.02.2019
29	Lucrari de iluminare stradala din s.Başcalia, r-nul Basarabeasca	Primaria s.Başcalia, r-nul Basarabeasca	contractant unic	119200,00	0.5	№ 56 din 17.10.2018
30	Lucrari de reparatie si modernizare a rețelei de iluminare publica sat. Cioresti r-nul. Nisporeni	Primaria com. Cioresti r. Nisporeni	contractant unic	118652,52	0.3	№ 56 din 17.12.2018
31	Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	contractant unic	1.110.889,57	2	№ 1 din 12.06.2019
32	Lucrări de instalare a iluminării stradale în s. Alexeevca, rl Edineț	Primaria s. Alexeevca, rl Edineț	contractant unic	172.560,00	0.5	№ 94 din 30.05.2019
33	ILUMINARE STRADALA PRIMARIA sat. Colibasi r. Cahul	Primaria sat. Colibasi r. Cahul	contractant unic	842.598,60	1.5	№ 115 din 22.07.2019
34	Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Suri, s.Suri si Surii Noi	Primaria comunei Suri r-nul Drochia	contractant unic	471.608,27	1	№ 113 din 22.07.2019
35	Lucrări de cablare si conexiuni electrice la Gradinita de copii	Primaria Stăuceni, mun. Chişinău	contractant unic	629.059,78	1.7	№ 116 din 26.07.2019

	Salcioara, nivelul 1, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău					
36	Lucrări dereparații capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s. Grimancauți r. Briceni	Primăria s. Grimancauți r. Briceni	contractant unic	415.291,31	1	№ 106 din 03.07.2019
37	Lucrări de pavare a trotuarului din s. Onitcani r. Criuleni	Primăria s. Onitcani r. Criuleni	contractant unic	298 843,55	1	№ 108 din 19.07.2019
38	Lucrări de reparație a sistemelor electrice – RAPO	Președintele Raionului Rîșcani	contractant unic	622 015,94	1.8	№ 1 din 09.09.2019
39	Reconstrucția silovogo i osvetitelinogo oborudovania detscogo sada v s. Corten r-na Taraclia	Primăria Corten Taraclia	contractant unic	251 940,00	1	№ 121 din 30.08.2019
40	Lucrări de renovare a rețelelor de electricitate interioare și reparații curente la CTAS Drochia str. Independenței № 15 (conform volumelor de lucru).	Casa Națională de Asigurări Sociale	contractant unic	398 218,05	2	№ 1 din 07.11.2019
41	”Extinderea rețelelor de iluminat stradal din mun. Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți	Primăria Balti Balti	contractant unic	874 783,48	2	№ 139 din 18.12.2019 № 136 din 18.11.2019
42	Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ	Ministerul Afacerilor Interne	contractant unic	2 133 374,88	1.5	№ 138 din 11.12.2019 № 145 din 26.12.2019
53	Extinderea sistemului de iluminat stradal în s. Șerpeni	P Șerpeni Anenii Noi	contractant unic	467 457,78	1	№ 140 din 23.12.2019

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.13

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Scara 6-10m	buc	4	proprii
2.	Masina de gaurit electrice	buc	12	proprii
3.	Surubelnite	set	12	proprii
4.	Masina de taiat	buc	4	proprii
5.	Aspiratoare	buc	1	proprii
6.	Autocamion	buc	4	proprii
7.	Autoturism	buc	3	proprii
8.	Instrumente	set	8	proprii
9.	Multimetru	buc	6	proprii
10.	Laser	buc	1	proprii
11.	Camion 12t	buc	1	proprii
12.	Auto Turn Renault	buc	1	arenda
13.	Masina de foraj	buc	1	arenda
14.	Maina de tait asfalt	buc	1	proprii
15.	Ciocan pneumatic	buc	10	proprii
16.	Schele h-3-6m	buc	1	proprii
17.	Polizor unghiular	buc	7	proprii
18.	Aparat de sudat	buc	3	proprii
19.	Prese hidraulice	buc	2	proprii
20.	Cabestane hidraulice	buc	3	proprii
21.	Polizoz de sant	buc	1	proprii
22.	Autobasculanta 16t	buc	1	arenda
23.	Pompe de apa	buc	2	proprii
24.	Generator 9 kW	buc	2	proprii
25.	Set de efectuarea mansoanelor	buc	1	proprii
26.	Plata compactore	buc	1	proprii
27.	Masina de taiat asfalt	buc	1	proprii
28.	Betoniera 200 l	buc	2	proprii
29.	Demolator 28 J	buc	2	proprii
30.	Compactor mecanic	buc	1	proprii
31.	Set instrumente constructii	buc	7	proprii

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginte de șantier	Superioare	7	25	Nr.1360 28.09.2016
2.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.3754 25.05.2017
3.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.0325 19.03.2015
6	Electrician autorizat gradul 3	Superioare	12	45	Nr.3327 26.06.2017
7.	Inginer	Superioare	5	17	
8.	Inginer	Superioare	7	20	
9.	Maistru	Superioare	8	32	
10.	Maistru	medii	5	10	
11.	Maistru	medii	7	9	
12.	Muncitor	medii	9	15	
13.	Muncitor	medii	2	7	
14.	Muncitor	medii	5	9	
15.	Muncitor	medii	12	18	
16.	Muncitor	medii	2	8	
17.	Muncitor	medii	3	12	
18.	Muncitor	medii	5	11	
19.	Muncitor	medii	6	8	

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Rotari Dmitrii reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Rotari Dmitrii reprezentant împuternicit al ZEPTO SRL, în calitate de ofertant, la procedura de achiziție publică de tip „Licitație deschisă” nr. ocds-b3wdp1-MD-1586159800931 din 06 aprilie 2020 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect: Achiziționarea lucrărilor de iluminat stradal din str. Podgorenilor, str. Fatarilor, str. Iasului, str. Dimo, str-la Stefan Voda, str. Hotinului pina la numarul 39 , din orașul Durlești, mun. Chișinău”, codul CPV 45300000-0 la data de 04.05.2020 , organizată de Primaria orașul Durlești, mun. Chișinău declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit pana la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 08.04.2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

Scrisoare de garantie a lucrarilor executate

Denumirea: ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.

Compania ZEPTO SRL asigura garantia lucrarilor executate la procedura tip „Cererea ofertelor de prețuri” nr. ocds-b3wdp1-MD-1586159800931 din 06 aprilie 2020 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect:” Achiziționarea lucrărilor de iluminat stradal din str. Podgorenilor, str. Fatarilor, str. Iasului, str. Dîmo, str-la Stefan Voda, str. Hotinului pina la numarul 39 , din orașul Durlești, mun. Chișinău” organizata de Primaria orașul Durlești, mun. Chișinău, pentru o perioada de:

- **60 luni la lucrari de constructie montaj;**
- **60 luni la corpuri de iluminat;**

Totodata, Zepto SRL isi asuma responsabilitatea pentru mentinerea calitatii lucrarilor ce urmeaza sa fie executate si pentru respectarea normelor in vigoare.

Data completării:03.05.2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractati	-	-	-
2.				
3.				
4.				

Data completării: 03.05.2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Nu avem asociați

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării: 03.05.2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„19” „iulie” 2019 nr. 19/ 286/19

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „**ZEPTO**” SRL, c/f 1018600024415 conform cererii nr. 316 din 22.07.2019 și **listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic** din 22.07.2019 privind participarea la **licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 22.07.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		nu

Director

Ivan Gușilic



MOLDINDCONBANK

Sucursala „Alba-Iulia”

Data 09. NOV. 2018

Nr. 935

Republica Moldova, MD-2071
mun. Chișinău, str. Alba-Iulia 77/19
Tel. (373 22) 63 08 88
Факс: (373 22) 63 08 87
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

Certificat

Prin prezentul se confirmă faptul că "ZEPTO" SRL c/f 1018600024415, deține conturi curente deschise în Sucursala "Alba-Iulia" a BC "Moldindconbank" SA, (codul băncii MOLDMD2X303):

IBAN

Valuta

MD28ML000000002251103462 – MDL;

MD28ML000000002251103462 - EUR;

MD28ML000000002251103462 - USD.

Certificatul este eliberat într-o singură copie, fără dreptul de a fi multiplicat, pentru a fi prezentat la destinație.

Director

Director-finanțar



Habășescu Radu

Maria Soltan

Ex: Tanurcov T.
Tel: 022713434



Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1360

Eliberat domnului (doamnei): **Rotari Dmitrii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidro-fugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 septembrie 2016**

Valabil până la **28 septembrie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 385482 data 22.05.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"**

Denumirea prescurtată: **"ZEPTO" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600024415**

Data înregistrării de stat: **22.05.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

1. **Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
2. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
3. **Lucrări de instalații electrice**
4. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
5. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
6. **Lucrări de tencuire**
7. **Lucrări de finisare și dulgherie**
8. **Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
9. **Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat**
10. **Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administratori: **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813**
CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996

Asociații:

1. **ROTARI DMITRII, IDNP 2007027019813, cota 500 lei, ce constituie 50%**
2. **CHIȘCA ION, IDNP 2009009000996, cota 500 lei, ce constituie 50%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **22.05.2018.**

Registrator

[Signature]



EB 0214291



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

22.05.2018

Dosar Nr. 1018600024415

Serviciul înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 18.05.2018 s-a solicitat înregistrarea
Societății cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 18.05.2018
2. Proces-verbal al adunării de constituire din 18.05.2018
3. Statut
4. Declarațiile privind specimenul semnăturii administratorului
5. Ordine de incasare din 18.05.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele
date:

Numărul de identificare de stat: **1018600024415** din 22.05.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ZEPTO"

Sediul: MD-2032, str. Grădina Botanică, 14/3, of.307, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administratori: ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica
Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506
eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str.
Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova
CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova
CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la
data de 26.07.2017, codul de identitate 2009009000996, domiciliu: str. Vatraam, 98, or.
Glodeni, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
3. Lucrări de instalații electrice
4. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
5. Alte lucrări de instalații pentru construcții

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059



6. Lucrări de tencuire
7. Lucrări de tâmplărie și dulgherie
8. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
9. Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
10. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

Capitalul social: 1000 lei.

Fondatori:

1. ROTARI DMITRII, anul nașterii 04.08.1990, locul nașterii or. Dubăsari, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 27028506 eliberat la data de 19.11.2015, codul de identitate 2007027019813, domiciliu: str. Vasile Lupu, 179, ap. 36, mun. Orhei, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)
2. CHIȘCA ION, anul nașterii 07.09.1991, locul nașterii or. Glodeni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 03049287 eliberat la data de 26.07.2017, codul de identitate 2009009000996, domiciliu: str. Varlaam, 98, or. Glodeni, Republica Moldova, parte socială în valoare de 500 lei (50,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

[Signature]

Svirepova Ludmila



[Signature]

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2009571

din
от 27.04.2020

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ZEPTO S.R.L.	1018600024415
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gradina Botanica nr.14 bl.3 of.307	0110-SEC.BOTANICA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 12.05.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al GR Botanica
Funcția/Dолжность

[Signature]
Semnătura/Подпись

A. Prohntchi
Numele și prenumele/Fамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Execuție



Digitally signed by Rotari Dmitrii
Date: 2020.05.01 17:18:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 27.04.2020 ora 10:43:33
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Lichiditatea generala

Denumirea: ZEPTO S.R.L.

Cod fiscal: 1018600024415

Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307.

Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente * 100%

Lichiditatea generala = 3 793 309 / 1 369 914 * 100 = 276,90 %

Data completării: 03.05.2020

Nume/prenume: Rotari Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

REPUBLICA MOLDOVA



**COMITETUL EXECUTIV
AL GĂGĂUZIEI**

MD-3805, RM, UTA Găgăuzia
m. Comrat, str. Lenin, 196

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ**

MD-3805, PM, АТО Гагаузия
г. Комрат, ул.Ленина, 196

**GAGAUZ YERİNİN
BAKANLIK KOMİTETİ**

MD-3805, MR, Gagauz Yeri
Komrat kas., Lenin sok., 196



Tel.: +373/ 298 2-46-36; fax: +373/ 298 2-20-34; e-mail: bashkanat@mail.ru web: www.gagauzia.md

Исх. № *684*

19 сентября 2019 года

**Директору
SRL „Zepto”**

Настоящим, Исполнительный Комитет Гагаузии подтверждает, что подрядная организация SRL «Zepto» выполнила работы на основании заключенного Договора подряда №ocds-b3wdp1-MD-1547672659798 от 06 марта 2019 года по объекту: «Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты» на общую сумму 1 110 889,57 (один миллион сто десять тысяч восемьсот восемьдесят девять, 57) лей.

Все условия согласно заключенного договора организация выполнила надлежащим образом и добросовестно, в установленные сроки, обеспечив высокое качество выполненных работ.

Претензий и замечаний со стороны закупающего органа и бенефициара проекта не имеются.

**Представитель
Исполнительного Комитета Гагаузии**

Исполнитель Раду Марианна: 079389105



Марианна РАДУ

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «12» июля 2019 г.

Privind lucrarea: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты»
В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии*

executata la obiectul: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты»
выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-1547672659798 от 06.03.2019 года.

conform contractului №:

concheiat ontre: Исполнительный Комитет Гагаузии и «Zepto» SRL

заклученному между:

pentru ucrarili de: «Модернизация уличного освещения г.Вулканешты».

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: - , eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «12» июля 2019 г., find formata din

Приемочная комиссия проводила работу в сроки в составе

ЧЕБАН

Вадим Петрович

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОЛИОГЛО

Иван Николаевич

- заместитель начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

РАДУ

Марианна Ивановна

- специалист по государственным закупкам;

Автутова

Татьяна Ивановна

- специалист технического секретариата;

ГАЙДАРЖИ

Константин Дмитриевич

- примар г.Вулканешты;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

- директор SRL «TAIRA COM»;

САРЫ

Иван Константинович

- технический надзор.

2. Au mai participat la receptie: Директор «Zepto» SRL Куска Ион.

Принимали участие в приемке:

3. Constatarile comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНИП.

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind 2 foile si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 foile, a fost onchieat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений 3, всего 5 листа, был составлен:

Astez «12» iulie 2019 г. on exemplare

Сегодня в 3 экземплярах

Presedinte: Чебан В.П.
Председатель:

Membri: Колюгло И.Н.
Члены:

Радун М. И.

Топал В.П.

Петриоглу В.Н.

Сары И.К.

Автутова Т.И.

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
«Zepto» SRL

ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

Ион Киска

«12» июля 2019 г.




Вадим Чебан

«12» июля 2019 г.



“ 12 ” июля 2019

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

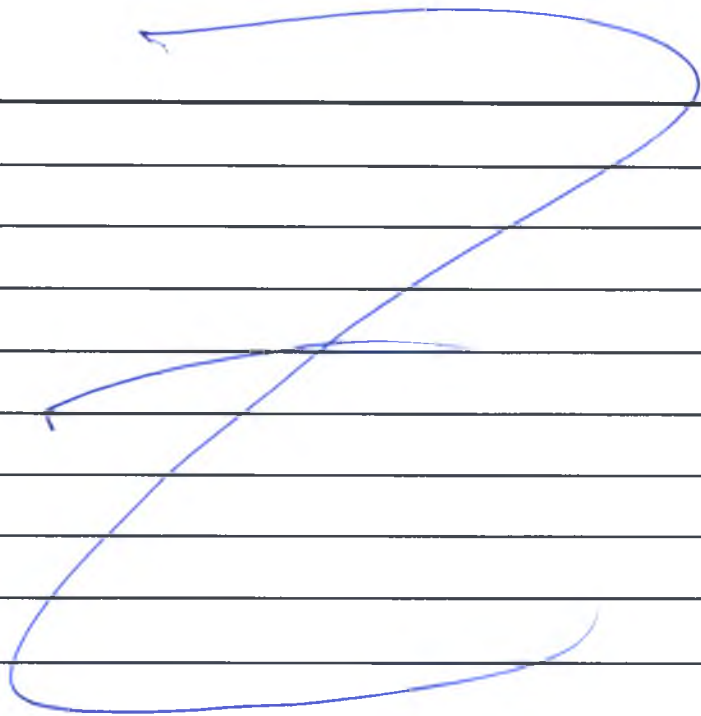

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович

ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич

ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович



Приложение №2
Акта выполненных работ

“ 12 ” июля 2019

Список работ, которые не были выполнены.

2

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович


ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич

ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович



“ 12 ” июля 2019


**Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не
были выполнены.**

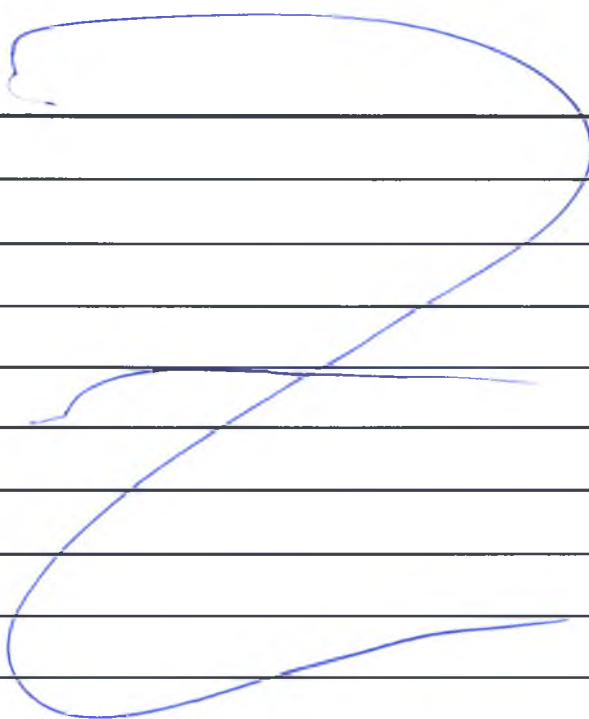

ИНВЕСТОР: Чебан Вадим Петрович

ЗАКАЗЧИК: ПЕТРИОГЛУ Виктор Николаевич

ТЕХ НАДЗОР: САРЫ Иван Константинович

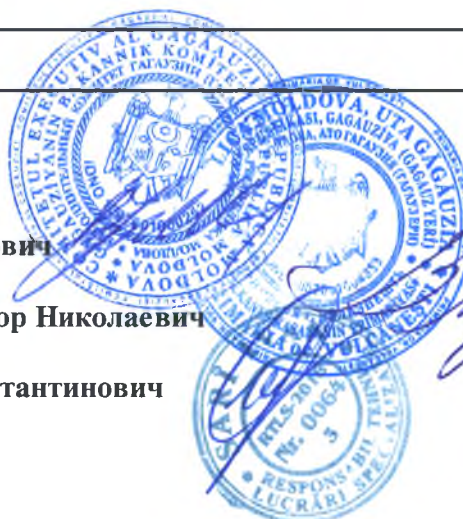



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1547672659798

о закупке посредством открытых торгов

07 марта 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1547672659798 от 14 февраля 2019 года, между:

Исполнительным Комитетом Гагаузия, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве Бенефициара,

и

SRL «Zepto» расположенного по адресу: Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Градина Ботаника, 14/3, оф. 307; тел./факс: 069527409, e-mail: zeptosrl@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Заключение №199/18 от 16.07.2018, выданная Агенством по техническому надзору, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции в лице **Chisca Ion**, директора SRL «Zepto» в качестве Генерального подрядчика.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: **Модернизация уличного освещения примэрия г. Вулканешты**

Код CPV: (45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- а) вызванных **Бенефициаром**;
 - б) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
 - с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
 - д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.
- 3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет **1 110 889,57 (один миллион сто десять тысяч восемьсот восемьдесят девять,57) лей.**
- 4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит **Генеральному подрядчику** аванс в размере до 10% от выделенных на текущий год

средств для данного проекта. Оплата аванса будет произведена в течение 30 дней с момента регистрации договора в Агентстве Государственных Закупок.

4.3 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

4.4 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

4.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.6 Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. **Генеральный подрядчик** обязан выполнить все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные графиком выполнения работ и обеспечить качество, соответствующее положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если часть работ, в отношении которых заключен договор, выполняются в субподряде, **Генеральный подрядчик** должен представить по требованию **Бенефициара**, список специализированных субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется сообщать, по требованию **Бенефициара**, информацию об изменениях в составе субподрядных организаций.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика, соинвестора и бенефициара

- 7.1. Вся документация, необходимая для выполнения законтрактованных работ, предоставляется **Бенефициаром** в распоряжение **Генерального подрядчика** в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством графика выполнения работ.
- 7.2. **Генеральный подрядчик** обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением законтрактованных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.
- 7.3. Документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика**, распределяется следующим образом:
- а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта сооружения;
 - б) два экземпляра проектной документации остаются в распоряжении **Генерального подрядчика**, из которых один экземпляр хранится у прораба, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованному специалисту ответственному за технический надзор.
- 7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые должен составить **Бенефициар** или **Генеральный подрядчик**, и которые затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение **Бенефициаром** или **Генеральным подрядчиком**, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.
- 7.5. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.
- 7.6. Если **Бенефициар** не выдает в надлежащее время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, необходимые для производства работ, **Генеральный подрядчик** сообщает **Бенефициару** посредством писем о причинах задержки и простоя в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные вследствие отсутствия данных документов.
- 7.7. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков **Генеральным подрядчиком**, без оплаты, в двух экземплярах, в сроки, предусмотренные договорами субподряда, установленные графиком выполнения.

- 7.8. **Генеральный подрядчик** выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 7.9. Формой гарантии надлежащего исполнения работ, принятой **Бенефициаром**, является **последовательное удержание** в размере 5 % от стоимости присужденного договора.
- 7.10. Последовательное удержание будет производиться **Бенефициаром** в размере 5 % от счет-фактур, предъявленных к оплате, за выполненные работы, пока не будет достигнуто значение 5 % от общей стоимости контракта. Эти удержания будут осуществляться до погашения гарантии надлежащего исполнения. Таким образом, удержанные суммы будут перечисляться в банк, выбранный сторонами - **Генеральным подрядчиком и Бенефициаром** - и будут перечисляться на специальный счет. С этой целью перечисление будет производиться в течение 10 рабочих дней с момента удержания. **Бенефициаром** должен позаботиться о том, чтобы банк проинформировал **Генерального подрядчика** об осуществленном перечислении, и о его назначении.
- 7.11. Гарантия добросовестного исполнения возвращается **Генеральному подрядчику** на основании уведомления **Бенефициара** банковского агента. Уведомление осуществляется в течении 5 дней после подписания протокола окончательной приемки.
- 7.12. **Генеральный подрядчик** должен обеспечить оформление гарантии надлежащего исполнения работ (открытие счета) после уведомления о присуждении договора, но не позднее, чем через 7(семь) рабочих дней после заключения контракта. До тех пор, пока он не выполнил это обязательство, **Бенефициар** может удержать гарантию на оферту, представленную генеральным подрядчиком.
- 7.13. **Бенефициар** обязуется вернуть **Генеральному подрядчику** гарантию добросовестного выполнения работ в установленный срок после подписания протокола об окончательной приемке работ, если он не предъявил до той даты претензии в отношении качества выполненных работ. **Бенефициар** вправе удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба, до тех пор, пока поданные требования не разрешены.
- 7.14. **Генеральный подрядчик** гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 7.15. Работы, в отношении которых проводятся испытания, считаются выполненными, в случае если результаты испытаний, вписываются в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 7.16. **Бенефициар** вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных специалистов ответственных за

технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и вездe, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, при этом, условием является, чтобы этим не разглашались секреты **Генерального подрядчика**. Секретная информация, а также секретная документация считается **Бенефициаром** конфиденциальной.

- 7.17. **Бенефициар** уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав **Генерального подрядчика**. Распоряжения, в основном, направляются **Генеральному подрядчику** и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. **Генеральному подрядчику** необходимо сообщить **Бенефициару** фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество с его стороны.
- 7.18. Если **Генеральный подрядчик** считает, что распоряжения **Бенефициара** являются необоснованными или нецелесообразными, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений **Бенефициара** создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает **Бенефициар**.
- 7.19. Разбивка основных осей, реперов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение **Генерального подрядчика**, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям **Бенефициара**.
- 7.20. Для проверки разбивки **Бенефициаром** или проектировщиком, **Генеральный подрядчик** должен обеспечить сохранность всех реперов, столбов или других предметов, используемых при разбивке работ.
- 7.21. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика** **Бенефициаром** для выполнения договора, являются решающей. **Генеральный подрядчик** обязуется проверить полученную документацию и сообщить **Бенефициару** об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 7.22. **Генеральный подрядчик** обязуется регламентировать отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед **Бенефициаром** за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законных и профессиональных положений и обязательств.
- 7.23. **Бенефициар** обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а также регламентах (документах), которые позволяют выполнение работ по договору.
- 7.24. На протяжении выполнения работ **Бенефициар** вправе распорядиться в письменной форме о:
- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;

- б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- с) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

- 7.25. В случае невыполнения **Генеральным подрядчиком** распоряжений из пункта 2, **Бенефициар** может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание **Генерального подрядчика**, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные **Бенефициаром** в связи с фактом невыполнения.
- 7.26. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, художественные или научные ценности, **Генеральный подрядчик** обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом **Бенефициару**, органам полиции или другим компетентным органам.
- 7.27. Во время выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ **Генеральный подрядчик** уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные сооружения.
- 7.28. **Генеральный подрядчик** должен получить, за собственный счет, все заключения и согласования и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых, или которые могут быть затронуты, выполнением работ. **Бенефициар** вернет **Генеральному подрядчику** все эти суммы в результате его подтверждения.

8. Рабочая сила

- 8.1 **Генеральный подрядчик** выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

9. Материалы и выполнение самих работ

- 9.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика, **Бенефициара**, что будет запрошено. **Генеральный подрядчик** обеспечивает, по требованию, рабочую силу, инструменты, оборудование, материалы, необходимые для рассмотрения, измерения и проверки работ.
- 9.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает **Генеральный подрядчик**, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает **Бенефициар**.
- 9.3. Проверки, предусмотренные и заказанные **Бенефициаром** для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются **Генеральным подрядчиком**, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае **Бенефициар** оплачивает данные расходы.

- 9.4. **Бенефициар**, проектировщик, или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 9.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, **Генеральный подрядчик** предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. **Генеральный подрядчик** сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику о готовности работ к осмотру. Аттестованный технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 9.6. **Генеральный подрядчик** откроет любую часть или части работы по требованию **Бенефициара** и при необходимости переделает эту часть или части работы, если установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются **Бенефициаром**, а в противном случае, **Генеральным подрядчиком**.
- 9.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает **Генеральный подрядчик**. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.
- 9.8. Работы, выполненные **Генеральным подрядчиком** за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения **Бенефициара**, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения **Бенефициара**, не будут оплачены **Генеральному подрядчику**. **Генеральный подрядчик** должен устранить данные работы в срок, установленный **Бенефициаром**. Также, он несет ответственность перед **Бенефициаром** за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены **Генеральному подрядчику**, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле **Бенефициара**, о чем сообщается незамедлительно.
- 9.9. Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

- 10.1. Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст. 2 настоящего образца договора, составляет **3 года**.
- 10.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и по истечению срока, предусмотренного договором.
- 10.3. **Генеральный подрядчик** обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного **Бенефициаром**.

11. Ответственность сторон

11.1 Стороны договора несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

11.2 Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

11.3 Члены объединения хранят индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

11.4 Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если **Генеральный подрядчик** заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

11.5 **Генеральный подрядчик** обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

11.6 **Генеральный подрядчик** должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

11.7 Если несоблюдение **Генеральным подрядчиком** положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб **Бенефициару**, **Генеральный подрядчик** возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

11.8 Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

11.9 Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере 0,1% от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку.

11.10 **Бенефициар** не несет ответственность, ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому **Генеральным подрядчиком**, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине **Бенефициара**, его агентов или работников.

11.11 **Генеральный подрядчик** и отраслевые субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

12. Разрешение споров

12.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

13. Расторжение договора

13.1 **Генеральный подрядчик** может потребовать расторжения договора, если:

- а) **Бенефициар** не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы **Генеральный подрядчик** выполнял работу;
- б) **Бенефициар** не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- с) **Бенефициар** сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

13.2 **Бенефициар** может потребовать расторжения договора, если:

- **Генеральный подрядчик** не в состоянии оплачивать, в ликвидации, на него наложен арест;
- **Генеральный подрядчик** не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- **Генеральный подрядчик** не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором;
- **Бенефициар** уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.

13.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего договора.

13.4 **Бенефициар**, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5 В случае расторжения договора **Бенефициар** составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить **Генеральный подрядчик**, по вине которого расторгается договор.

13.6 После расторжения договора **Бенефициар** может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

13.7 **Бенефициар** созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовая оферта;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2 Документы договора составлены на русском языке.



13.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются **Бенефициаром**, который выдает инструкции в этом смысле для **Генерального подрядчика**.

13.4 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным 07 марта 2019 год и действителен до 31 декабря 2019

года.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Генеральный подрядчик SRL «Zepto»	Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ
Почтовый адрес: Республика Молдова, мун.Кишинэу, ул.Градина Ботаника, 14/3, оф.307 Тел./Факс: 069527409 Код: MD28ML000000002251103462 Банк: BC "Moldinconbank" S.A. Sucursala „Alba-Iulia” Код: MOLDMD2X303 Фискальный код: 1018600024415	Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; Тел./факс: 0(298)22588; 0(298)2-25-88 Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC Банк: MF-Trezoreria de Stat Код: TREZMD2X Фискальный код: 1007601000252
Chisca Ion   М.П.	ЧЕБАН Вадим   М.П.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Podgorenilor
nr.9-42, or.Durlesti, sec.Buicani,
mun. Chisinau № MD-2018-10-
22-000072-11-48-A-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Str.Podgorenilor nr.9-42. Iluminat electric exterior (mapka IEE)

Valoarea de deviz 244 334,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	3,00	363,183	1 089,55
2		Стойка CB-95	buc	3,00	1 375,00	4 125,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,00	122,049	366,148
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,00	42,983	128,948
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для	m3	50,00	37,997	1 899,835

1	2	3	4	5	6	7
		заземления)				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	50,00	9,898	494,915
		<i>Total</i>	Lei			8 104,396
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 104,396 2 824,848
		1.2. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	1,28	4 010,363	5 133,265
8		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	1 280,00	30,25	38 720,00
9		Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	108,00	7,42	801,36
10		Скрепы для крепления лент А200	buc	108,00	2,00	216,00
11		Анкерный кронштейн СА2000	buc	5,00	30,83	154,15
12		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	10,00	60,00	600,00
13		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	49,00	53,33	2 613,17
14		Зажим натяжной НЦ70	buc	6,00	53,33	319,98
15		Зажим соединительный СНСА 70	buc	3,00	5,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
16		Зажим соединительный СФ 70	buc	12,00	8,33	99,96
17		Зажим EP95-13	buc	37,00	15,00	555,00
18		Зажим ПС-1	buc	5,00	15,83	79,15
19		Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	54,00	22,50	1 215,00
20		Зажим ПС-1-1	buc	59,00	15,83	933,97
21		Кабельный ремешок CSB	buc	108,00	0,83	89,64
		<i>Total</i>	Lei			51 545,645
		Total Кабель "Tosada" и линейная арматура Inclusiv salariu				51 545,645 2 666,385
		<i>Total</i>	Lei			59 650,041
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 235,527
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			2 530,334
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			3 170,795
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 997,601
		<i>Total</i>				68 584,298
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				68 584,298 5 491,233
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
22	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	9,00	22,916	206,247
23		Traversa TH27	buc	9,00	75,00	675,00
24	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	6,00	68,28	409,678
25		Кронштейн У4	buc	6,00	150,00	900,00
26	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc	46,00	24,988	1 149,457
27		Хомут Х12	buc	9,00	30,00	270,00
28		Хомут Х16	buc	37,00	33,33	1 233,21
29		Стяжка Х89	buc	3,00	25,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
30		Стяжка Г11	buc	10,00	30,00	300,00
31		Заземляющий проводник д=10мм	m	35,00	5,00	175,00
		<i>Total</i>	Lei			5 393,592
		Total Стальные элементы конструкции Inclusiv salariu				5 393,592 704,057
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
32	08-01-066- 1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	63,00	141,54	8 917,02
		<i>Total</i>	Lei			8 917,02
		Total Изоляторы. Линейная арматура Inclusiv salariu				8 917,02 6 034,77
		2.3. Кабельные изделия				
33	08-02-146- 1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,70	1 111,825	1 890,102
34		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1x1,5мм ² +Cu	m	170,00	3,00	510,00
		<i>Total</i>	Lei			2 400,102
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				2 400,102 797,931
		2.4. Прокат черных металлов				
35	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	3,70	1 855,558	6 865,565
36	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	4,10	1 855,443	7 607,316
37	08-02-406- 1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" (Металлоизделия)	t	0,25	33 001,36	8 250,34
		<i>Total</i>	Lei			22 723,221

1	2	3	4	5	6	7
		Total Прокат черных металлов Inclusiv salariu				22 723,221 6 564,489
		2.5. Оборудование осветительное				
38	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 20-25Вт)	buc	37,00	91,057	3 369,098
39	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc	37,00	403,181	14 917,708
		<i>Total</i>	Lei			18 286,806
		Total Оборудование осветительное Inclusiv salariu				18 286,806 6 190,588
		2.6. Электроустановочные изделия				
40	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проездной предохранитель 2А)	buc	37,00	46,187	1 708,919
		<i>Total</i>	Lei			1 708,919
		Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu				1 708,919 1 382,25
		2.7. Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ Ра-8049				
41	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-2)	buc	3,00	46,187	138,561
		<i>Total</i>	Lei			138,561
		Total Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ Ра-8049 Inclusiv salariu				138,561 112,074
		2.8. Демонтажные работы				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	7,025	56,197
43	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	8,00	112,241	897,925
		<i>Total</i>	Lei			954,122

1	2	3	4	5	6	7
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				954,122 491,722
		<i>Total</i>	Lei			60 522,343
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 012,523
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			1 381,317
		<i>Cheltueli de regie</i>	25 %			5 569,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 174,57
		<i>Total</i>				74 660,223
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				74 660,223 22 277,881
		3. Utilaj				
44		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	63,00	175,00	11 025,00
45		Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000- 2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	37,00	1 300,00	48 100,00
46		Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	37,00	15,00	555,00
47		Предохранитель ПН2-16А	buc	3,00	30,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			59 770,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			597,70
		<i>Total</i>				60 367,70
		Total Utilaj Inclusiv salariu				60 367,70

		Total	Lei	203 612,28
		TVA	20 %	40 722,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		244 334,74

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Podgorenilor
nr.9-42, or.Durlesti, sec.Buicani,
mun. Chisinau № MD-2018-10-
22-000072-11-48-A-IEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Str.Podgorenilor nr.9-42. Iluminat electric exterior (mapka IEE)**

Valoarea de deviz 244 334,74 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	792,9272	31,93	25 318,167
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,76	31,93	56,197
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,00	31,93	2 394,75
		Total manopera				27 769,14

Materiale:

1.	0802363-12	Кронштейн KC2	buc	37,00	200,00	7 400,00
2.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0012	20 000,00	24,00
3.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001	25 000,00	2,50
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,06	25,00	1,50
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,031	10 500,00	325,50
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0027	12 500,00	33,75
9.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,7176	10 500,00	7 534,80
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,2575	10 500,00	2 703,75
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,2575	10 500,00	2 703,75
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,027	8 500,00	229,50
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	17,8275	25,00	445,688
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,04	66,66	2,666
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	34,80	25,00	870,00
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	65,035	0,83	53,979
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	65,035	2,00	130,07
18.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,444	104,16	46,247

19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,20	30,00	6,00
20.	1019852	Vopsea	kg	22,50	25,00	562,50
21.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
22.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
23.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
24.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
25.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
26.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
27.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
28.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
29.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
30.	110-9126	Placi metalice	buc	0,30	95,83	28,749
31.	111-95	Стойка СВ-95	buc	3,00	1 375,00	4 125,00
32.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0003	8 500,00	2,55
33.	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	1 280,00	30,25	38 720,00
34.	1332-2007	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	108,00	7,42	801,36
35.	151544-200	Скрепы для крепления лент А200	buc	108,00	2,00	216,00
36.	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	5,00	30,83	154,15
37.	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	10,00	60,00	600,00
38.	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	49,00	53,33	2 613,17
39.	19211-70	Зажим натяжной НЦ70	buc	6,00	53,33	319,98
40.	1977-70	Зажим соединительный СНСА 70	buc	3,00	5,00	15,00
41.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
42.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
43.	2231-70	Зажим соединительный СФ 70	buc	12,00	8,33	99,96
44.	229544-13	Зажим ЕР95-13	buc	37,00	15,00	555,00
45.	23514-1	Зажим ПС-1	buc	5,00	15,83	79,15
46.	245414-95	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	54,00	22,50	1 215,00
47.	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	59,00	15,83	933,97
48.	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	108,00	0,83	89,64
49.	312114-27	Traversa TH27	buc	9,00	75,00	675,00
50.	32544-4	Кронштейн У4	buc	6,00	150,00	900,00
51.	41121-12	Хомут Х12	buc	9,00	30,00	270,00
52.	41121-16	Хомут Х16	buc	37,00	33,33	1 233,21
53.	43212-89	Стяжка Х89	buc	3,00	25,00	75,00
54.	435214-11	Стяжка Г11	buc	10,00	30,00	300,00
55.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
56.	45321-10	Заземляющий проводник д=10мм	m	35,00	5,00	175,00
57.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
58.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	17,34	2,00	34,68
59.	5009062	Papuci de cablu	buc	80,00	0,25	20,00
60.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	63,00	0,50	31,50
61.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0354	100,00	3,54
62.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,37	66,66	24,664
63.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0017	150,00	0,255
64.	5009619	Ate de cusut	kg	0,04	83,33	3,333
65.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0416	104,16	4,333
66.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de	t	0,0185	10 500,00	194,25

		transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
67.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,85	35,00	29,75
68.	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1x1,5мм2 +Cu	m	170,00	3,00	510,00
69.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,30	33,33	9,999
70.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,12	37,50	4,50
71.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,93	95,83	89,122
72.	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	63,00	175,00	11 025,00
73.	741214-02	Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	37,00	15,00	555,00
74.	7712314-20	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	37,00	1 300,00	48 100,00
75.	771244-216	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,00	30,00	90,00
		Total materiale de constructii				138 003,02

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,14	125,00	142,50
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,14	125,00	142,50
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	13,8265	200,00	2 765,30
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,72	200,00	144,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,916	25,00	147,90
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	12,4928	25,00	312,32
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,916	25,00	147,90
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	15,296	25,00	382,40
9.	031002	Autohidroascensor	h-ut	31,2448	50,00	1 562,24
10.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	96,568	50,00	4 828,40
11.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	94,832	10,00	948,32
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,34	250,00	585,00
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,40	8,33	19,992
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,0496	200,00	209,92
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,20	10,00	32,00
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,57	125,00	71,25
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,8265	125,00	1 728,313
		Total utilaje de constructii				14 170,27

Total	Lei	203 612,28
TVA	20 %	40 722,46
Total deviz:		244 334,74

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Retele electrice a iluminatului stradal,
strada Podgorenilor nr.9-42, or.Durlesti,
sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-A-IEE**

**Investitor Primaria or. Durlesti
mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc			363,183
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	95,83	9,58
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	25,00	0,50
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	25 000,00	0,83
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	20 000,00	8,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,10	33,33	3,33
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	8 500,00	0,85
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	125,00	23,75
		<i>Total</i>	Lei			1 089,55
2		Стойка CB-95	buc			1 375,00
	111-95	Стойка CB-95	buc	1,00	1 375,00	1 375,00
		<i>Total</i>	Lei			4 125,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			122,049
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	125,00	30,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	125,00	30,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	200,00	48,00
		<i>Total</i>	Lei			366,148
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			42,983
	1	Muncitor	h-om	0,25	31,93	7,98
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,14	125,00	17,50
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,14	125,00	17,50
		<i>Total</i>	Lei			128,948
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3			37,997

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			1 899,835
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			494,915
		1.2. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m			4 010,363
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	25,00	244,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	25,00	298,75
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	50,00	1 220,50
		Total	Lei			5 133,265
8		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m			30,25
	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	1,00	30,25	30,25
		Total	Lei			38 720,00
9		Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m			7,42
	1332-2007	Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			801,36
10		Скрепы для крепления лент А200	buc			2,00
	151544-200	Скрепы для крепления лент А200	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			216,00
11		Анкерный кронштейн СА2000	buc			30,83
	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	1,00	30,83	30,83
		Total	Lei			154,15
12		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc			60,00
	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	1,00	60,00	60,00
		Total	Lei			600,00
13		Промежуточный зажим с кронштейном	buc			53,33

1	2	3	4	5	6	7
		ES1500				
	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	1,00	53,33	53,33
		Total	Lei			2 613,17
14		Зажим натяжной НЦ70	buc			53,33
	19211-70	Зажим натяжной НЦ70	buc	1,00	53,33	53,33
		Total	Lei			319,98
15		Зажим соединительный СНСА 70	buc			5,00
	1977-70	Зажим соединительный СНСА 70	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			15,00
16		Зажим соединительный СФ 70	buc			8,33
	2231-70	Зажим соединительный СФ 70	buc	1,00	8,33	8,33
		Total	Lei			99,96
17		Зажим ЕР95-13	buc			15,00
	229544-13	Зажим ЕР95-13	buc	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			555,00
18		Зажим ПС-1	buc			15,83
	23514-1	Зажим ПС-1	buc	1,00	15,83	15,83
		Total	Lei			79,15
19		Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc			22,50
	245414-95	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			1 215,00
20		Зажим ПС-1-1	buc			15,83
	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	1,00	15,83	15,83
		Total	Lei			933,97
21		Кабельный ремешок CSB	buc			0,83
	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	1,00	0,83	0,83
		Total	Lei			89,64
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
22	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			22,916
	1	Muncitor	h-om	0,41	31,93	13,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,19	50,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		Total	Lei			206,247
23		Traversa TH27	buc			75,00
	312114-27	Traversa TH27	buc	1,00	75,00	75,00
		Total	Lei			675,00
24	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc			68,28
	1	Muncitor	h-om	1,22	31,93	38,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,58	50,00	29,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		Total	Lei			409,678
25		Кронштейн У4	buc			150,00
	32544-4	Кронштейн У4	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			900,00
26	08-02-305-1	Bratara pe stilp	buc			24,988
	1	Muncitor	h-om	0,24	31,93	7,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	50,00	17,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 149,457
27		Хомут Х12	buc			30,00
	41121-12	Хомут Х12	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			270,00
28		Хомут Х16	buc			33,33
	41121-16	Хомут Х16	buc	1,00	33,33	33,33
		Total	Lei			1 233,21
29		Стяжка Х89	buc			25,00
	43212-89	Стяжка Х89	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			75,00
30		Стяжка Г11	buc			30,00
	435214-11	Стяжка Г11	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			300,00
31		Заземляющий проводник д=10мм	m			5,00
	45321-10	Заземляющий проводник д=10мм	m	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			175,00
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
32	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			141,54
	1	Muncitor	h-om	3,00	31,93	95,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,50	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	125,00	13,75
		Total	Lei			8 917,02
		2.3. Кабельные изделия				
33	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 111,825
	1	Muncitor	h-om	14,70	31,93	469,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	10 500,00	1,24
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	12 500,00	19,85
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	8 500,00	24,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,80	0,83	20,58
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,80	2,00	49,60
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,20	2,00	20,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	150,00	0,15
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	104,16	2,55
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,50	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	200,00	48,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,48	25,00	87,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,48	25,00	87,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24	125,00	30,00
		Total	Lei			1 890,102
34		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1x1,5мм2 +Cu	m			3,00
	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1x1,5мм2 +Cu	m	1,00	3,00	3,00
		Total	Lei			510,00
		2.4. Прокат черных металлов				
35	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m			1 855,558
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	5,11
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0024	8 500,00	20,45
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		Total	Lei			6 865,565
36	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m			1 855,443
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	5,12
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0024	8 500,00	20,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		Total	Lei			7 607,316
37	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" (Металлоизделия)	t			33 001,36
	1	Muncitor	h-om	267,00	31,93	8 525,31
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,03	10 500,00	10 815,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,03	10 500,00	10 815,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0134	8 500,00	115,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,15	25,00	378,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,50	0,83	75,94
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,50	2,00	183,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,67	200,00	334,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,00	10,00	1 550,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,67	125,00	208,75
		Total	Lei			8 250,34
		2.5. Оборудование осветительное				
38	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 20-25Вт)	buc			91,057
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	104,16	1,25
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	66,66	0,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0005	10 500,00	5,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	95,83	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	50,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		Total	Lei			3 369,098
39	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС2)	buc			403,181
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	0802363-12	Кронштейн КС2	buc	1,00	200,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			14 917,708
		2.6. Электроустановочные изделия				
40	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2A)	buc			46,187
	1	Muncitor	h-om	1,17	31,93	37,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	66,66	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	25,00	3,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	30,00	0,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	0,25	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	83,33	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	37,50	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,014	95,83	1,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	200,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	8,33	0,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,08	10,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	125,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 708,919
		2.7. Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ Ра-8049				
41	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-2)	buc			46,187
	1	Muncitor	h-om	1,17	31,93	37,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	66,66	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	25,00	3,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	30,00	0,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	0,25	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	83,33	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	37,50	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,014	95,83	1,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	200,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	8,33	0,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,08	10,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	125,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			138,561
		2.8. Демонтажные работы				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,025
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	31,93	7,02
		<i>Total</i>	Lei			56,197
43	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc			112,241
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	33,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			897,925
		3. Utilaj				
44		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			175,00
	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,00	175,00	175,00
		<i>Total</i>	Lei			11 025,00
45		Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc			1 300,00
	7712314-20	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	Lei			48 100,00
46		Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc			15,00
	741214-02	Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			555,00
47		Предохранитель ПН2-16А	buc			30,00
	771244-216	Предохранитель ПН2-16А	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			90,00

APROBAT:

Intocmit
"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Fatarilor,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-B-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Strada Fatarilor. Iluminat electric exterior (marca IEE)

Valoarea de deviz 151 475,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,605	4 010,36	2 426,268
2		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	1 610,00	30,25	48 702,50
3		Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	44,00	7,42	326,48
4		Скрепы для крепления лент А200	buc	44,00	2,00	88,00
5		Анкерный кронштейн СА2000	buc	2,00	30,83	61,66
6		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 ПА2000	buc	4,00	60,00	240,00
7		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	20,00	53,33	1 066,60
8		Зажим для ЗП6 CDR/CN 15 95 UK	buc	22,00	22,50	495,00

1	2	3	4	5	6	7
9		Зажим ПС-1-1	buc	24,00	15,83	379,92
10		Зажим EP95-13	buc	20,00	15,00	300,00
11		Кабельный ремешок CSB	buc	108,00	0,83	89,64
		<i>Total</i>	Lei			54 176,068
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			283,564
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			2 587,49
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			2 852,356
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 796,985
		<i>Total</i>				61 696,463
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				61 696,463 1 260,283
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
12	08-02-305- 2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	3,00	68,28	204,839
13		Кронштейн У4	buc	3,00	150,00	450,00
14	08-02-305- 1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	20,00	24,988	499,764
15		Хомут Х16	buc	20,00	33,33	666,60
16		Стяжка Г11	buc	4,00	30,00	120,00
17		Заземляющий проводник ЗП6	m	16,00	5,00	80,00
		<i>Total</i>	Lei			2 021,203
		Total Стальные элементы конструкции Inclusiv salariu				2 021,203 270,128
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
18	08-01-066- 1	Limitator de supratensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	9,00	141,54	1 273,86
		<i>Total</i>	Lei			1 273,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Изолаторы. Линейная арматура Inclusiv salariu				1 273,86 862,11
		2.3. Кабельные изделия				
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в коробе, металлорукаве)	100 m	0,10	705,12	70,512
20	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,85	1 112,051	945,243
21		Кабель Al АВВГ 4х35мм2	m	5,00	35,00	175,00
22		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	90,00	3,00	270,00
		<i>Total</i>	Lei			1 460,755
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				1 460,755 438,558
		2.4. Щиты, шкафы, устройства				
23	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.800x1250x350 - ЩУ)	buc	1,00	490,936	490,936
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	3,00	36,912	110,735
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,00	31,029	31,029
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,00	141,54	141,54
27	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН2, 16А)	buc	3,00	46,187	138,561
		<i>Total</i>	Lei			912,801
		Total Щиты, шкафы,				912,801 454,364

1	2	3	4	5	6	7
		устройства Inclusiv salariu				
		2.5. Прокат черных металлов				
28	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m	0,90	1 855,449	1 669,904
29	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)	100 m	1,00	1 855,654	1 855,654
30	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,17	33 000,759	5 610,129
31	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,05	1 990,96	99,548
32		Металлический короб 100x50мм	m	5,00	60,00	300,00
33	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,05	2 331,44	116,572
34		Металлорукав Д=50мм	m	5,00	35,00	175,00
		<i>Total</i>	Lei			9 826,807
		Total Прокат черных металлов Inclusiv salariu				9 826,807 2 633,268
		2.6. Оборудование осветительное				
35	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 20-25Вт)	buc	20,00	91,057	1 821,134
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc	20,00	403,181	8 063,626
		<i>Total</i>	Lei			9 884,76
		Total Оборудование осветительное Inclusiv salariu				9 884,76 3 346,264
		2.7. Реконструкция РТ-8015				
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	77,142	77,142

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			77,142
		Total Реконструкция РТ-8015 Inclusiv salariu				77,142 49,811
		2.8. Демонтажные работы				
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	1,00	7,025	7,025
39	08-02-363- 1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	1,00	112,241	112,241
		<i>Total</i>	Lei			119,266
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				119,266 61,466
		<i>Total</i>	Lei			25 576,594
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 826,093
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			661,61
		<i>Cheltueli de regie</i>	25 %			2 028,992
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			902,799
		<i>Total</i>				30 996,088
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				30 996,088 8 115,969
		3. Utilaj				
40		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	9,00	175,00	1 575,00
41		Шкаф учета навесной 800x1250x350мм BZUM-TF-01- 100-01	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
42		Выключатель-разъединитель 3- хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,00	325,00	325,00
43		Контактор Ip=160А, Un=400В	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
44		Таймер ТЭ15	buc	1,00	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
45		Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСe	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
46		Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,00	350,00	350,00
47		Предохранитель ПН2-16А	buc	3,00	30,00	90,00
48		Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000- 2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	20,00	1 300,00	26 000,00
49		Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc	1,00	65,00	65,00
		<i>Total</i>	Lei			33 205,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			332,05
		<i>Total</i>				33 537,05
		Total Utilaj Inclusiv salariu				33 537,05

		Total	Lei	126 229,64
		TVA	20 %	25 245,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		151 475,57

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Fatarilor,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-B-IEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Strada Fatarilor. Iluminat electric exterior (marca IEE)**

Valoarea de deviz 151 475,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	293,4302	31,93	9 369,227
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	31,93	7,025
		Total manopera				9 376,26

Materiale:

1.	0802363-12	Кронштейн KC2	buc	20,00	200,00	4 000,00
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	25 000,00	2,50
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0138	10 500,00	144,90
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0015	12 500,00	18,75
5.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,1748	10 500,00	1 835,40
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1751	10 500,00	1 838,55
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1777	10 500,00	1 865,85
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0093	8 500,00	79,05
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,71	25,00	167,749
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	66,66	0,267
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,656	25,00	166,40
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	39,57	0,83	32,844
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,034	35,00	1,19
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	39,57	2,00	79,14
15.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,24	104,16	24,998
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,021	30,00	0,63
17.	1019852	Vopsea	kg	10,566	25,00	264,15
18.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,50	3,00	1,50
19.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
20.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00

21.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
22.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
23.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
24.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
25.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
26.	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	1 610,00	30,25	48 702,50
27.	1332-2007	Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	44,00	7,42	326,48
28.	151544-200	Скрепцы для крепления лент А200	buc	44,00	2,00	88,00
29.	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	2,00	30,83	61,66
30.	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	4,00	60,00	240,00
31.	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	20,00	53,33	1 066,60
32.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,026	10 500,00	273,00
33.	229544-13	Зажим EP95-13	buc	20,00	15,00	300,00
34.	245414-95	Зажим для ЗП6 CDR/CN 15 95 UK	buc	22,00	22,50	495,00
35.	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	24,00	15,83	379,92
36.	2532-10050	Металический короб 100x50мм	m	5,00	60,00	300,00
37.	2532-50	Металлорукав Д=50мм	m	5,00	35,00	175,00
38.	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	108,00	0,83	89,64
39.	32544-4	Кронштейн У4	buc	3,00	150,00	450,00
40.	41121-16	Хомут Х16	buc	20,00	33,33	666,60
41.	435214-11	Стяжка Г11	buc	4,00	30,00	120,00
42.	45321-11	Заземляющий проводник ЗП6	m	16,00	5,00	80,00
43.	5009031	Scoabe	10 buc	1,00	2,00	2,00
44.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	8,67	2,00	17,34
45.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,50	5,00	2,50
46.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,10	0,25	3,025
47.	5009070	Racordari	10 buc	0,05	15,00	0,75
48.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	11,25	0,50	5,625
49.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0185	100,00	1,85
50.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,20	66,66	13,332
51.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0212	150,00	3,18
52.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	83,33	0,333
53.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0218	104,16	2,271
54.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,01	10 500,00	105,00
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,475	35,00	16,625
56.	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1x1,5мм2 +Cu	m	90,00	3,00	270,00
57.	53211-1535	Кабель А1 АВВГ 4x35мм2	m	5,00	35,00	175,00
58.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,015	37,50	0,563
59.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,254	95,83	24,341
60.	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	9,00	175,00	1 575,00
61.	7712314-20	Светильник светодиодный на 20-25Вт	buc	20,00	1 300,00	26 000,00

		световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66				
62.	771244-216	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,00	30,00	90,00
63.	771244-220	Шкаф учета навесной 800x1250x350мм BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
64.	771244-221	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,00	325,00	325,00
65.	771244-222	Контактор Ip=160А, Un=400В	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
66.	771244-224	Таймер ТЭ15	buc	1,00	300,00	300,00
67.	771244-225	Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСe	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
68.	771244-226	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,00	350,00	350,00
69.	771244-227	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc	1,00	65,00	65,00
		Total materiale de construcții				98 187,01

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,8959	200,00	779,18
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,258	25,00	81,45
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	5,9048	25,00	147,62
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,258	25,00	81,45
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	7,2298	25,00	180,745
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,456	50,00	22,80
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	14,768	50,00	738,40
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	46,949	50,00	2 347,45
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	42,294	10,00	422,94
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,22	8,33	1,832
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,232	8,33	1,933
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,4961	200,00	99,22
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,24	10,00	2,40
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,8959	125,00	486,987
		Total utilaje de construcții				5 394,43

Total	Lei	126 229,64
TVA	20 %	25 245,93

Total deviz:

151 475,57

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
strada Fatarilor, or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-B-
IEE**

**Investitor Primaria or. Durlesti
mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m			4 010,36
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	25,00	244,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	25,00	298,75
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	50,00	1 220,50
		Total	Lei			2 426,268
2		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m			30,25
	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	1,00	30,25	30,25
		Total	Lei			48 702,50
3		Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m			7,42
	1332-2007	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			326,48
4		Скрепы для крепления лент А200	buc			2,00
	151544-200	Скрепы для крепления лент А200	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			88,00
5		Анкерный кронштейн СА2000	buc			30,83
	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	1,00	30,83	30,83
		Total	Lei			61,66
6		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc			60,00
	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	1,00	60,00	60,00
		Total	Lei			240,00
7		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc			53,33
	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	1,00	53,33	53,33
		Total	Lei			1 066,60
8		Зажим для ЗП6 CDR/CN 15 95 UK	buc			22,50

1	2	3	4	5	6	7
	245414-95	Зажим для ЗП6 CDR/CN 15 95 UK	buc	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			495,00
9		Зажим ПС-1-1	buc			15,83
	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	1,00	15,83	15,83
		Total	Lei			379,92
10		Зажим EP95-13	buc			15,00
	229544-13	Зажим EP95-13	buc	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			300,00
11		Кабельный ремешок CSB	buc			0,83
	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	1,00	0,83	0,83
		Total	Lei			89,64
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
12	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc			68,28
	1	Muncitor	h-om	1,22	31,93	38,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,58	50,00	29,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		Total	Lei			204,839
13		Кронштейн У4	buc			150,00
	32544-4	Кронштейн У4	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			450,00
14	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc			24,988
	1	Muncitor	h-om	0,24	31,93	7,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	50,00	17,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		Total	Lei			499,764
15		Хомут X16	buc			33,33
	41121-16	Хомут X16	buc	1,00	33,33	33,33
		Total	Lei			666,60
16		Стяжка Г11	buc			30,00
	435214-11	Стяжка Г11	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			120,00
17		Заземляющий проводник ЗП6	m			5,00
	45321-11	Заземляющий проводник ЗП6	m	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			80,00
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
18	08-01-066-1	Limitator de supratensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			141,54
	1	Muncitor	h-om	3,00	31,93	95,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,50	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia coprincipale), 10 t	h-ut	0,11	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	125,00	13,75
		Total	Lei			1 273,86
		2.3. Кабельные изделия				
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в коробе, металлорукаве)	100 m			705,12
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	10 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 500,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	8 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	104,16	1,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	125,00	48,75
		<i>Total</i>	Lei			70,512
20	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 112,051
	1	Muncitor	h-om	14,70	31,93	469,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	10 500,00	1,24
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	12 500,00	20,59
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	8 500,00	24,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,80	0,83	20,58
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,80	2,00	49,60
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,20	2,00	20,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	150,00	0,14
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	104,16	2,55
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	200,00	48,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,48	25,00	87,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,48	25,00	87,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24	125,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			945,243
21		Кабель Аl АBBГ 4х35мм2	m			35,00
	53211-1535	Кабель Аl АBBГ 4х35мм2	m	1,00	35,00	35,00
		<i>Total</i>	Lei			175,00
22		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m			3,00
	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	1,00	3,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			270,00
		2.4. Щиты, шкафы, устройства				
23	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.800x1250x350 - ЩУ)	buc			490,936
	1	Muncitor	h-om	3,49	31,93	111,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,25	25,00	6,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	10 500,00	262,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,29	200,00	58,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,15	10,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29	125,00	36,25
		<i>Total</i>	Lei			490,936
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc			36,912
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	200,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	125,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			110,735
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc			31,029
	1	Muncitor	h-om	0,87	31,93	27,78
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	25 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	125,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			31,029
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			141,54
	1	Muncitor	h-om	3,00	31,93	95,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,50	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	125,00	13,75
		<i>Total</i>	Lei			141,54
27	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН2, 16А)	buc			46,187
	1	Muncitor	h-om	1,17	31,93	37,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	66,66	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	25,00	3,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	30,00	0,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	0,25	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	83,33	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	37,50	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,014	95,83	1,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	200,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	8,33	0,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,08	10,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	125,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			138,561
		2.5. Прокат черных металлов				
28	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m			1 855,449
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	4,67
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 500,00	20,78
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		<i>Total</i>	Lei			1 669,904
29	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			1 855,654
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	5,25
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 500,00	20,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	7,19	10,00	71,90

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		Total	Lei			1 855,654
30	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			33 000,759
	1	Muncitor	h-om	267,00	31,93	8 525,31
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,03	10 500,00	10 815,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,03	10 500,00	10 815,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	8 500,00	115,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,15	25,00	378,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,50	0,83	75,95
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,50	2,00	183,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,67	200,00	334,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,00	10,00	1 550,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,67	125,00	208,75
		Total	Lei			5 610,129
31	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			1 990,96
	1	Muncitor	h-om	29,40	31,93	938,74
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,84	25,00	171,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,50	0,83	10,38
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,40	35,00	14,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,50	2,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,09	200,00	218,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,12	50,00	456,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,16	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,09	125,00	136,24
		Total	Lei			99,548
32		Металлический короб 100x50мм	m			60,00
	2532-10050	Металлический короб 100x50мм	m	1,00	60,00	60,00
		Total	Lei			300,00
33	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			2 331,44
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,10
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	50,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	10 500,00	42,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 500,00	546,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,05	25,00	26,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,80	0,83	18,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	2,00	43,60
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	3,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	2,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	15,00	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00	0,50	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	200,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,90	10,00	179,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	8,33	38,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	125,00	41,24
		Total	Lei			116,572
34		Металлорукав Д=50мм	m			35,00
	2532-50	Металлорукав Д=50мм	m	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			175,00
		2.6. Оборудование осветительное				
35	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 20-25Вт)	buc			91,057
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43

1	2	3	4	5	6	7
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,012	104,16	1,25
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	66,66	0,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	10 500,00	5,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	95,83	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	50,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			1 821,134
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc			403,181
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	0802363-12	Кронштейн KC2	buc	1,00	200,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			8 063,626
		2.7. Реконструкция РТ-8015				
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			77,142
	1	Muncitor	h-om	1,56	31,93	49,81
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	25,00	1,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	66,66	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	25,00	1,22
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	0,83	1,01
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,036	25,00	0,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	10 500,00	10,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	83,33	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	37,50	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	95,83	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	8,33	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	125,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			77,142
		2.8. Демонтажные работы				
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc			7,025
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	31,93	7,02
		<i>Total</i>	Lei			7,025
39	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc			112,241
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0006	10 500,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	33,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			112,241
		3. Utilaj				
40		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			175,00
	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,00	175,00	175,00
		<i>Total</i>	Lei			1 575,00
41		Шкаф учета навесной 800x1250x350мм BZUM-TF-01-100-01	buc			1 800,00
	771244-220	Шкаф учета навесной 800x1250x350мм BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	Lei			1 800,00
42		Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc			325,00
	771244-221	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,00	325,00	325,00
		<i>Total</i>	Lei			325,00
43		Контактор Ip=160A, Un=400В	buc			1 250,00
	771244-222	Контактор Ip=160A, Un=400В	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	Lei			1 250,00
44		Таймер ТЭ15	buc			300,00
	771244-224	Таймер ТЭ15	buc	1,00	300,00	300,00
		<i>Total</i>	Lei			300,00
45		Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСe	buc			1 450,00
	771244-225	Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСe	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	Lei			1 450,00
46		Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc			350,00
	771244-226	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,00	350,00	350,00
		<i>Total</i>	Lei			350,00
47		Предохранитель ПН2-16А	buc			30,00
	771244-216	Предохранитель ПН2-16А	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			90,00
48		Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc			1 300,00
	7712314-20	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	Lei			26 000,00
49		Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc			65,00
	771244-227	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc	1,00	65,00	65,00
		<i>Total</i>	Lei			65,00

APROBAT:

Intocmit
"ZEPTO" S.R.L

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Iasului,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-C-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Str.Iasului. Iluminat electric exterior (mapa IEE)

Valoarea de deviz 53 646,96 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,325	4 010,351	1 303,364
2		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	325,00	30,25	9 831,25
3		Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	22,00	7,42	163,24
4		Скрепы для крепления лент А200	buc	22,00	2,00	44,00
5		Анкерный кронштейн СА2000	buc	4,00	30,83	123,32
6		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	8,00	60,00	480,00
7		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	7,00	53,33	373,31
8		Зажим EP95-13	buc	10,00	15,00	150,00
9		Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	11,00	22,50	247,50
10		Зажим ПС-1-1	buc	15,00	15,83	237,45
11		Кабельный ремешок CSB	buc	22,00	0,83	18,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 971,694
		Total Кабель "Tosada" и линейная арматура Inclusiv salariu				12 971,694 677,012
		<i>Total</i>	Lei			12 971,694
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			152,328
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			583,417
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			685,372
		<i>Beneficiu de dezin</i>	3 %			431,785
		<i>Total</i>				14 824,596
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 824,596 677,012
		2. Lucrari de montare 2.1. Стальные элементы конструкции				
12	08-02-305- 2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	3,00	68,28	204,839
13		Кронштейн У4	buc	3,00	150,00	450,00
14	08-02-305- 1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	10,00	24,988	249,882
15		Хомут Х16	buc	10,00	33,33	333,30
16		Стяжка Г11	buc	6,00	30,00	180,00
17		Заземляющий проводник д=10мм	m	8,00	5,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			1 458,021
		Total Стальные элементы конструкции Inclusiv salariu				1 458,021 193,496
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
18	08-01-066- 1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	9,00	141,54	1 273,86
		<i>Total</i>	Lei			1 273,86
		Total Изоляторы. Линейная арматура Inclusiv salariu				1 273,86 862,11
		2.3. Кабельные изделия				
19	08-02-146- 1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,45	1 110,224	499,601

1	2	3	4	5	6	7
20		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм ² +Cu	m	45,00	3,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			634,601
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				634,601 211,217
		2.4. Прокат черных металлов				
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	0,50	1 854,604	927,302
22	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,60	1 855,087	1 113,052
23	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,06	32 999,10	1 979,946
		<i>Total</i>	Lei			4 020,30
		Total Прокат черных металлов Inclusiv salariu				4 020,30 1 136,708
		2.5. Оборудование осветительное				
24	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 15-20Вт)	buc	10,00	91,057	910,567
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc	10,00	403,181	4 031,813
		<i>Total</i>	Lei			4 942,38
		Total Оборудование осветительное Inclusiv salariu				4 942,38 1 673,132
		2.6. Демонтажные работы				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников)	buc	1,00	7,025	7,025
27	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	1,00	112,241	112,241
		<i>Total</i>	Lei			119,266
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				119,266 61,466

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 448,428
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			931,079
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			304,837
		<i>Cheltueli de regie</i>	25 %			1 034,532
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			441,566
		<i>Total</i>				15 160,442
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 160,442 4 138,129
		3. Utilaj				
28		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	9,00	175,00	1 575,00
29		Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700- 1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc	10,00	1 300,00	13 000,00
		<i>Total</i>	Lei			14 575,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			145,75
		<i>Total</i>				14 720,75
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 720,75

		Total	Lei			44 705,80
		TVA	20 %			8 941,16
		Total deviz: Inclusiv salariu				53 646,96

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Iasului,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-C-IEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Str.Iasului. Iluminat electric exterior (mapka IEE)**

Valoarea de deviz 53 646,96 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	150,583	31,93	4 808,116
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	31,93	7,025
		Total manopera				4 815,14

Materiale:

1.	0802363-12	Кронштейн KC2	buc	10,00	200,00	2 000,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0071	10 500,00	74,55
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0007	12 500,00	8,75
4.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,1012	10 500,00	1 062,60
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0618	10 500,00	648,90
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0618	10 500,00	648,90
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0047	8 500,00	39,95
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,889	25,00	72,225
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,52	25,00	113,00
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,65	0,83	13,82
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,65	2,00	33,30
12.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,12	104,16	12,499
13.	1019852	Vopsea	kg	5,50	25,00	137,50
14.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
15.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
16.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
17.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
18.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
19.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00

20.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
21.	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	325,00	30,25	9 831,25
22.	1332-2007	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	22,00	7,42	163,24
23.	151544-200	Скрепцы для крепления лент А200	buc	22,00	2,00	44,00
24.	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	4,00	30,83	123,32
25.	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	8,00	60,00	480,00
26.	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	7,00	53,33	373,31
27.	229544-13	Зажим EP95-13	buc	10,00	15,00	150,00
28.	245414-95	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	11,00	22,50	247,50
29.	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	15,00	15,83	237,45
30.	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	22,00	0,83	18,26
31.	32544-4	Кронштейн У4	buc	3,00	150,00	450,00
32.	41121-16	Хомут Х16	buc	10,00	33,33	333,30
33.	435214-11	Стяжка Г11	buc	6,00	30,00	180,00
34.	45321-10	Заземляющий проводник д=10мм	m	8,00	5,00	40,00
35.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	4,59	2,00	9,18
36.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,00	0,50	4,50
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0094	100,00	0,94
38.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,10	66,66	6,666
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0004	150,00	0,06
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,011	104,16	1,146
41.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,005	10 500,00	52,50
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,225	35,00	7,875
43.	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч. 1х1,5мм2 +Cu	m	45,00	3,00	135,00
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,10	95,83	9,583
45.	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	9,00	175,00	1 575,00
46.	7712314-201520	Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700-1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc	10,00	1 300,00	13 000,00
		Total materiale de construcții				32 340,07

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,2262	200,00	445,24
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,566	25,00	39,15
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,172	25,00	79,30
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,566	25,00	39,15
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,8837	25,00	97,092
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	7,9332	50,00	396,66
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	24,793	50,00	1 239,65

8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,209	10,00	172,09
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,2665	200,00	53,30
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,2262	125,00	278,275
		Total utilaje de construcții				2 839,92

Total	Lei	44 705,80
TVA	20 %	8 941,16

Total deviz: 53 646,96

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
strada Iasului, or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-C-
IEE**

**Investitor Primaria or. Durlesti
mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m			4 010,351
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	25,00	244,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	25,00	298,74
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	50,00	1 220,49
		Total	Lei			1 303,364
2		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m			30,25
	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	1,00	30,25	30,25
		Total	Lei			9 831,25
3		Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m			7,42
	1332-2007	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			163,24
4		Скрепы для крепления лент А200	buc			2,00
	151544-200	Скрепы для крепления лент А200	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			44,00
5		Анкерный кронштейн СА2000	buc			30,83
	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	1,00	30,83	30,83
		Total	Lei			123,32
6		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc			60,00
	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	1,00	60,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			480,00
7		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc			53,33
	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	1,00	53,33	53,33
		<i>Total</i>	Lei			373,31
8		Зажим EP95-13	buc			15,00
	229544-13	Зажим EP95-13	buc	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
9		Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc			22,50
	245414-95	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	22,50	22,50
		<i>Total</i>	Lei			247,50
10		Зажим ПС-1-1	buc			15,83
	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	1,00	15,83	15,83
		<i>Total</i>	Lei			237,45
11		Кабельный ремешок CSB	buc			0,83
	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	1,00	0,83	0,83
		<i>Total</i>	Lei			18,26
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
12	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc			68,28
	1	Muncitor	h-om	1,22	31,93	38,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,58	50,00	29,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			204,839
13		Кронштейн У4	buc			150,00
	32544-4	Кронштейн У4	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			450,00
14	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc			24,988
	1	Muncitor	h-om	0,24	31,93	7,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	50,00	17,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			249,882
15		Хомут Х16	buc			33,33
	41121-16	Хомут Х16	buc	1,00	33,33	33,33
		<i>Total</i>	Lei			333,30
16		Стяжка Г11	buc			30,00
	435214-11	Стяжка Г11	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			180,00
17		Заземляющий проводник д=10мм	m			5,00
	45321-10	Заземляющий проводник д=10мм	m	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			40,00
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			141,54
	1	Muncitor	h-om	3,00	31,93	95,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,50	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	200,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	125,00	13,75
		<i>Total</i>	Lei			1 273,86
		2.3. Кабельные изделия				
19	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 110,224
	1	Muncitor	h-om	14,70	31,93	469,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	10 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	12 500,00	19,44
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	8 500,00	24,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,80	0,83	20,58
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,80	2,00	49,60
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,20	2,00	20,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	150,00	0,13
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	104,16	2,55
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	200,00	48,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,48	25,00	87,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,48	25,00	87,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24	125,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			499,601
20		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m			3,00
	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	1,00	3,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			135,00
		2.4. Прокат черных металлов				
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m			1 854,604
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	4,20
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 500,00	20,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		<i>Total</i>	Lei			927,302
22	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			1 855,087
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	5,25
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 500,00	19,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		<i>Total</i>	Lei			1 113,052
23	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			32 999,10
	1	Muncitor	h-om	267,00	31,93	8 525,32
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2"	t	1,03	10 500,00	10 815,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 50x50x5 mm				
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,03	10 500,00	10 815,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0134	8 500,00	113,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	15,15	25,00	378,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,50	0,83	75,95
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,50	2,00	183,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,67	200,00	334,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,00	10,00	1 550,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,67	125,00	208,75
		<i>Total</i>	Lei			1 979,946
		2.5. Оборудование осветительное				
24	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 15-20Вт)	buc			91,057
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,012	104,16	1,25
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	66,66	0,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	10 500,00	5,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	95,83	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	50,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			910,567
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc			403,181
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	0802363-12	Кронштейн KC2	buc	1,00	200,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			4 031,813
		2.6. Демонтажные работы				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников)	buc			7,025
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	31,93	7,02
		<i>Total</i>	Lei			7,025
27	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc			112,241
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	33,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			112,241

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
28		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			175,00
	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,00	175,00	175,00
		<i>Total</i>	Lei			1 575,00
29		Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700-1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc			1 300,00
	7712314-201520	Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700-1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	Lei			13 000,00

APROBAT:

Intocmit
"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada N.Dimo,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-D-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Str. N.Dimo. Iluminat electric exterior (mapka IEE)

Valoarea de deviz 925 378,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB105)	buc	19,00	363,139	6 899,65
2	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)	buc	1,00	789,513	789,513
3		Стойка CB-105	buc	21,00	2 208,33	46 374,93
4	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	40,00	363,10	14 524,00
5		Стойка CB-95	buc	40,00	1 375,00	55 000,00
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	61,00	122,049	7 445,001
7	33-04-016-	Transportarea constructiilor si	buc	61,00	42,982	2 621,932

1	2	3	4	5	6	7
	5	materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	50,00	37,997	1 899,835
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	50,00	9,898	494,915
		<i>Total</i>	Lei			136 049,776
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				136 049,776 11 149,636
		1.2. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
10	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	3,02	4 010,363	12 111,297
11		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	3 020,00	30,25	91 355,00
12		Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	156,00	7,42	1 157,52
13		Лента стальная бандажная 20x0,7x2000мм SOT46	m	28,00	10,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
14		Скрепки для крепления лент А200	buc	156,00	2,00	312,00
15		Анкерный кронштейн СА2000	buc	9,00	30,83	277,47
16		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм ² РА2000	buc	12,00	60,00	720,00
17		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	71,00	53,33	3 786,43
18		Зажим поддерживающий ПН-1	buc	15,00	25,00	375,00
19		Зажим натяжной НЦ25...95	buc	9,00	53,33	479,97
20		Зажим натяжной ОК2	buc	19,00	40,00	760,00
21		Зажим ответвления фазы ОК1-2	buc	28,00	25,00	700,00
22		Зажим ответвительный ОН2-1, ОН3-2	buc	39,00	30,00	1 170,00
23		Зажим для фазных жил СИП Р4Х-150D	buc	12,00	6,00	72,00
24		Зажим для нулевой жилы СИП Р3Х-95	buc	2,00	15,00	30,00
25		Зажим натяжной НЦ70	buc	10,00	53,33	533,30
26		Зажим соединительный СНСА 70	buc	5,00	5,00	25,00
27		Зажим соединительный СФ 70	buc	20,00	8,33	166,60
28		Зажим соединительный СФ 25...95	buc	12,00	10,00	120,00
29		Зажим соединительный СНСА 25...95	buc	4,00	7,00	28,00
30		Зажим ЕР95-13	buc	100,00	15,00	1 500,00
31		Зажим ПС-1	buc	48,00	15,83	759,84
32		Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	77,00	22,50	1 732,50
33		Зажим ПС-1-1	buc	81,00	15,83	1 282,23
34		Кабельный ремешок CSB	buc	154,00	0,83	127,82
		<i>Total</i>	Lei			119 861,977

1	2	3	4	5	6	7
		Total Кабель "Tosada" и линейная арматура Inclusiv salariu				119 861,977 6 291,002
		<i>Total</i>	Lei			255 911,753
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 924,144
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			10 525,329
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			13 518,061
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 516,379
		<i>Total</i>				292 395,666
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				292 395,666 17 440,638
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
35	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	24,00	22,916	549,991
36		Traversa TH27	buc	24,00	75,00	1 800,00
37	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	5,00	68,28	341,398
38		Кронштейн У4	buc	5,00	150,00	750,00
39	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	129,00	24,988	3 223,478
40		Хомут Х12	buc	24,00	30,00	720,00
41		Хомут Х16	buc	100,00	33,33	3 333,00
42		Стяжка Х89	buc	5,00	25,00	125,00
43		Стяжка Г11	buc	9,00	30,00	270,00
44		Заземляющий проводник д=10мм	m	121,00	5,00	605,00
		<i>Total</i>	Lei			11 717,867
		Total Стальные элементы конструкции Inclusiv salariu				11 717,867 1 497,517
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
45	08-01-066-	Paratrasnet, tensiune pina la 10	set	24,00	141,54	3 396,96

1	2	3	4	5	6	7
	1	kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)				
		<i>Total</i>	Lei			3 396,96
		Total Изоляторы. Линейная арматура Inclusiv salariu				3 396,96 2 298,96
		2.3. Кабельные изделия				
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в коробе, металлорукаве)	100 m	0,12	703,10	84,372
47	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	4,43	1 111,776	4 925,167
48		Кабель А1 АВВГ 4х35мм2	m	5,00	35,00	175,00
49		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	450,00	3,00	1 350,00
		<i>Total</i>	Lei			6 534,539
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				6 534,539 2 126,826
		2.4. Щиты, шкафы, устройства				
50	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.900х650х275 - ЩУ)	buc	1,00	490,936	490,936
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	3,00	36,912	110,735
52	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,00	31,029	31,029
53	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,00	141,54	141,54
54	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,00	46,187	138,561

1	2	3	4	5	6	7
		(Предохранитель ПН2, 16А)				
		<i>Total</i>	Lei			912,801
		Total Щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu				912,801 454,364
		2.5. Прокат черных металлов				
55	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	3,30	1 855,443	6 122,963
56	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	4,30	1 855,492	7 978,617
57	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" (Металлоизделия)	t	0,75	33 000,221	24 750,166
58	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,05	3 231,50	161,575
59		Труба метал. д=60мм	m	5,00	65,00	325,00
60	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,07	2 334,90	163,443
61		Металлорукав Д=50мм	m	7,00	35,00	245,00
		<i>Total</i>	Lei			39 746,764
		Total Прокат черных металлов Inclusiv salariu				39 746,764 10 855,912
		2.6. Оборудование осветительное				
62	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 55-60Вт)	buc	100,00	91,057	9 105,672
63	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС2)	buc	100,00	403,181	40 318,13
		<i>Total</i>	Lei			49 423,802

1	2	3	4	5	6	7
		Total Оборудование осветительное Inclusiv salariu				49 423,802 16 731,32
		2.7. Electroinstanovochnye izdelia				
64	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проложной предохранитель 2A)	buc	100,00	46,187	4 618,701
		<i>Total</i>	Lei			4 618,701
		Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu				4 618,701 3 735,81
		2.8. Реконструкция РТ-8096				
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	77,142	77,142
		<i>Total</i>	Lei			77,142
		Total Реконструкция РТ-8096 Inclusiv salariu				77,142 49,811
		2.9. Демонтажные работы				
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	16,00	7,025	112,394
67	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	16,00	112,241	1 795,85
		<i>Total</i>	Lei			1 908,244
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				1 908,244 983,444
		<i>Total</i>	Lei			118 336,82
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			8 715,142
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			2 980,822
		<i>Cheltueli de regie</i>	25 %			9 683,491
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			4 191,489
		<i>Total</i>				143 907,764
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				143 907,764 38 733,964
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
68		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	24,00	175,00	4 200,00
69		Шкаф учета навесной 900x650x275мм BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
70		Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,00	325,00	325,00
71		Контактор Ip=160А, Un=400В	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
72		Таймер ТЭ15	buc	1,00	300,00	300,00
73		Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСe	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
74		Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,00	350,00	350,00
75		Предохранитель ПН2-16А	buc	3,00	30,00	90,00
76		Светильник светодиодный на 55-60Вт световой поток 5950-6000 Лм, энергоэффективность до 100-105 Лм/Вт IP 65-66	buc	100,00	3 200,00	320 000,00
77		Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	100,00	15,00	1 500,00
78		Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc	1,00	65,00	65,00
		<i>Total</i>	Lei			331 530,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			3 315,30
		<i>Total</i>				334 845,30
		Total Utilaj Inclusiv salariu				334 845,30

		Total	Lei	771 148,73
		TVA	20 %	154 229,75
		Total deviz: Inclusiv salariu		925 378,48

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada N.Dimo,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-D-IEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Str. N.Dimo. Iluminat electric exterior (mapka IEE)**

Valoarea de deviz 925 378,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 680,7848	31,93	53 667,458
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,52	31,93	112,394
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,00	31,93	2 394,75
		Total manopera				56 174,60

Materiale:

1.	0802363-12	Кронштейн KC2	buc	100,00	200,00	20 000,00
2.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,024	20 000,00	480,00
3.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0018	25 000,00	45,00
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	1,20	25,00	30,00
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
7.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	25 000,00	5,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,074	10 500,00	777,00
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0072	12 500,00	90,00
10.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,6992	10 500,00	7 341,60
11.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,7725	10 500,00	8 111,25
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,7761	10 500,00	8 149,05
13.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0411	8 500,00	349,35
14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	25,484	25,00	637,10
15.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,104	66,66	6,933
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	37,756	25,00	943,90
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	181,905	0,83	150,982
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	35,00	0,49

19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	181,905	2,00	363,81
20.	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	1,20	104,16	124,992
21.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,521	30,00	15,63
22.	1019852	Vopsea	kg	58,066	25,00	1 451,65
23.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,70	3,00	2,10
24.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
25.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
26.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
27.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
28.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
29.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
30.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
31.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
32.	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
33.	110-9126	Placi metalice	buc	6,00	95,83	574,98
34.	111-95	Стойка СВ-95	buc	40,00	1 375,00	55 000,00
35.	111-95105	Стойка СВ-105	buc	21,00	2 208,33	46 374,93
36.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,006	8 500,00	51,00
37.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0275	100,00	2,75
38.	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	3 020,00	30,25	91 355,00
39.	1332-2007	Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	156,00	7,42	1 157,52
40.	1332-200746	Лента стальная бандажная 20x0,7x2000мм SOT46	m	28,00	10,00	280,00
41.	151544-200	Скрепцы для крепления лент А200	buc	156,00	2,00	312,00
42.	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	9,00	30,83	277,47
43.	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	12,00	60,00	720,00
44.	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	71,00	53,33	3 786,43
45.	19211-22112	Зажим ответвительный ОН2-1, ОН3-2	buc	39,00	30,00	1 170,00
46.	19211-22133	Зажим для фазных жил СИП Р4Х-150D	buc	12,00	6,00	72,00
47.	19211-22134	Зажим для нулевой жилы СИП Р3Х-95	buc	2,00	15,00	30,00
48.	19211-2222	Зажим натяжной ОК2	buc	19,00	40,00	760,00
49.	19211-22221	Зажим ответвления фазы ОК1-2	buc	28,00	25,00	700,00
50.	19211-2595	Зажим натяжной НЦ25...95	buc	9,00	53,33	479,97
51.	19211-70	Зажим натяжной НЦ70	buc	10,00	53,33	533,30
52.	19211-7011	Зажим поддерживающий ПН-1	buc	15,00	25,00	375,00
53.	1977-70	Зажим соединительный СНСА 70	buc	5,00	5,00	25,00
54.	1977-702595	Зажим соединительный СНСА 25...95	buc	4,00	7,00	28,00
55.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	0,00	0,00
56.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
57.	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
58.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,026	10 500,00	273,00
59.	2231-25-95	Зажим соединительный СФ 70	buc	12,00	10,00	120,00
60.	2231-70	Зажим соединительный СФ 70	buc	20,00	8,33	166,60
61.	229544-13	Зажим EP95-13	buc	100,00	15,00	1 500,00
62.	23514-1	Зажим ПС-1	buc	48,00	15,83	759,84
63.	245414-95	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	77,00	22,50	1 732,50
64.	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	81,00	15,83	1 282,23

65.	2532-10060	Труба метал. д=60мм	m	5,00	65,00	325,00
66.	2532-50	Металлорукав Д=50мм	m	7,00	35,00	245,00
67.	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	154,00	0,83	127,82
68.	312114-27	Traversa TH27	buc	24,00	75,00	1 800,00
69.	32544-4	Кронштейн У4	buc	5,00	150,00	750,00
70.	41121-12	Хомут Х12	buc	24,00	30,00	720,00
71.	41121-16	Хомут Х16	buc	100,00	33,33	3 333,00
72.	43212-89	Стяжка Х89	buc	5,00	25,00	125,00
73.	435214-11	Стяжка Г11	buc	9,00	30,00	270,00
74.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
75.	45321-10	Заземляющий проводник д=10мм	m	121,00	5,00	605,00
76.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
77.	5009031	Scoabe	10 buc	1,735	2,00	3,47
78.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	45,186	2,00	90,372
79.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,60	5,00	8,00
80.	5009062	Papuci de cablu	buc	212,10	0,25	53,025
81.	5009070	Racordari	10 buc	0,16	15,00	2,40
82.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	26,35	0,50	13,175
83.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0931	100,00	9,31
84.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,00	66,66	66,66
85.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0249	150,00	3,735
86.	5009619	Ate de cusut	kg	0,104	83,33	8,666
87.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1097	104,16	11,426
88.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,05	10 500,00	525,00
89.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	2,275	35,00	79,625
90.	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	450,00	3,00	1 350,00
91.	53211-1535	Кабель А1 АВВГ 4х35мм2	m	5,00	35,00	175,00
92.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	6,00	33,33	199,98
93.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,315	37,50	11,813
94.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,454	95,83	235,167
95.	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	24,00	175,00	4 200,00
96.	741214-02	Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	100,00	15,00	1 500,00
97.	7712314-205560	Светильник светодиодный на 55-60Вт световой поток 5950-6000 Лм, энергоэффективность до 100-105 Лм/Вт IP 65-66	buc	100,00	3 200,00	320 000,00
98.	771244-216	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,00	30,00	90,00
99.	771244-220350	Шкаф учета навесной 900х650х275мм ВЗУМ-TF-01-100-01	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
100.	771244-221	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,00	325,00	325,00
101.	771244-222	Контактор Ip=160А, Un=400В	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
102.	771244-224	Таймер ТЭ15	buc	1,00	300,00	300,00
103.	771244-225	Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСe	buc	1,00	1 450,00	1 450,00

104.	771244-226	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,00	350,00	350,00
105.	771244-227	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc	1,00	65,00	65,00
Total materiale de construcții						601 653,00

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	23,18	125,00	2 897,50
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	23,18	125,00	2 897,50
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,3756	200,00	2 875,12
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,64	200,00	2 928,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	15,7764	25,00	394,41
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	29,4752	25,00	736,88
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	15,7764	25,00	394,41
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	36,089	25,00	902,225
9.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,47	50,00	73,50
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	73,7182	50,00	3 685,91
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	251,5152	50,00	12 575,76
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	173,562	10,00	1 735,62
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	47,88	250,00	11 970,00
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,22	8,33	51,812
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7733	8,33	6,442
16.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,4764	200,00	495,28
17.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	8,24	10,00	82,40
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	11,61	125,00	1 451,25
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	14,3756	125,00	1 796,951
Total utilaje de construcții						47 950,99

Total	Lei	771 148,73
TVA	20 %	154 229,75

Total deviz:

925 378,48

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
strada N.Dimo, or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-D-
IEE**

**Investitor Primaria or. Durlesti
mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB105)	buc			363,139
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	95,83	9,58
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	25,00	0,50
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	25 000,00	0,79
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	20 000,00	8,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,10	33,33	3,33
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	8 500,00	0,85
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	125,00	23,75
		<i>Total</i>	Lei			6 899,65
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)	buc			789,513
	1	Muncitor	h-om	7,90	31,93	252,25
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	95,83	9,58
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	25,00	0,50
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	25 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	20 000,00	8,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,10	33,33	3,33
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	8 500,00	0,85
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,86	250,00	465,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,40	125,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			789,513
3		Стойка CB-105	buc			2 208,33
	111-95105	Стойка CB-105	buc	1,00	2 208,33	2 208,33
		<i>Total</i>	Lei			46 374,93

1	2	3	4	5	6	7
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc			363,10
	1	Muncitor	h-om	3,80	31,93	121,33
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,10	95,83	9,58
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,02	25,00	0,50
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	25 000,00	0,75
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	20 000,00	8,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	33,33	3,33
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	8 500,00	0,85
	110-9091	Dibluri	buc	0,00	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,00	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,78	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,19	125,00	23,75
		Total	Lei			14 524,00
5		Стойка CB-95	buc			1 375,00
	111-95	Стойка CB-95	buc	1,00	1 375,00	1 375,00
		Total	Lei			55 000,00
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			122,049
	1	Muncitor	h-om	0,44	31,93	14,05
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,24	125,00	30,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,24	125,00	30,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	200,00	48,00
		Total	Lei			7 445,001
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			42,982
	1	Muncitor	h-om	0,25	31,93	7,98
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,14	125,00	17,50
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,14	125,00	17,50
		Total	Lei			2 621,932
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			37,997
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	31,93	38,00
		Total	Lei			1 899,835
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			9,898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	31,93	9,90
		Total	Lei			494,915
		1.2. Кабель "Tosada" и линейная арматура				

1	2	3	4	5	6	7
10	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m			4 010,363
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	25,00	244,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	25,00	298,75
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	50,00	1 220,50
		Total	Lei			12 111,297
11		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m			30,25
	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	1,00	30,25	30,25
		Total	Lei			91 355,00
12		Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m			7,42
	1332-2007	Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			1 157,52
13		Лента стальная бандажная 20x0,7x2000мм SOT46	m			10,00
	1332-200746	Лента стальная бандажная 20x0,7x2000мм SOT46	m	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			280,00
14		Скрепы для крепления лент A200	buc			2,00
	151544-200	Скрепы для крепления лент A200	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			312,00
15		Анкерный кронштейн CA2000	buc			30,83
	1621-2000	Анкерный кронштейн CA2000	buc	1,00	30,83	30,83
		Total	Lei			277,47
16		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc			60,00
	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	1,00	60,00	60,00
		Total	Lei			720,00
17		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc			53,33
	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	1,00	53,33	53,33
		Total	Lei			3 786,43
18		Зажим поддерживающий ПН-1	buc			25,00
	19211-7011	Зажим поддерживающий ПН-1	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			375,00
19		Зажим натяжной НЦ25...95	buc			53,33
	19211-2595	Зажим натяжной НЦ25...95	buc	1,00	53,33	53,33
		Total	Lei			479,97
20		Зажим натяжной ОК2	buc			40,00
	19211-2222	Зажим натяжной ОК2	buc	1,00	40,00	40,00
		Total	Lei			760,00

1	2	3	4	5	6	7
21		Зажим ответвления фазы ОК1-2	buc			25,00
	19211-22221	Зажим ответвления фазы ОК1-2	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			700,00
22		Зажим ответвительный ОН2-1, ОН3-2	buc			30,00
	19211-22112	Зажим ответвительный ОН2-1, ОН3-2	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			1 170,00
23		Зажим для фазных жил СИП Р4Х-150D	buc			6,00
	19211-22133	Зажим для фазных жил СИП Р4Х-150D	buc	1,00	6,00	6,00
		Total	Lei			72,00
24		Зажим для нулевой жилы СИП Р3Х-95	buc			15,00
	19211-22134	Зажим для нулевой жилы СИП Р3Х-95	buc	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			30,00
25		Зажим натяжной НЦ70	buc			53,33
	19211-70	Зажим натяжной НЦ70	buc	1,00	53,33	53,33
		Total	Lei			533,30
26		Зажим соединительный СНСА 70	buc			5,00
	1977-70	Зажим соединительный СНСА 70	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			25,00
27		Зажим соединительный СФ 70	buc			8,33
	2231-70	Зажим соединительный СФ 70	buc	1,00	8,33	8,33
		Total	Lei			166,60
28		Зажим соединительный СФ 25...95	buc			10,00
	2231-25-95	Зажим соединительный СФ 70	buc	1,00	10,00	10,00
		Total	Lei			120,00
29		Зажим соединительный СНСА 25...95	buc			7,00
	1977-702595	Зажим соединительный СНСА 25...95	buc	1,00	7,00	7,00
		Total	Lei			28,00
30		Зажим ЕР95-13	buc			15,00
	229544-13	Зажим ЕР95-13	buc	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			1 500,00
31		Зажим ПС-1	buc			15,83
	23514-1	Зажим ПС-1	buc	1,00	15,83	15,83
		Total	Lei			759,84
32		Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc			22,50
	245414-95	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			1 732,50
33		Зажим ПС-1-1	buc			15,83
	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	1,00	15,83	15,83
		Total	Lei			1 282,23
34		Кабельный ремешок CSB	buc			0,83
	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	1,00	0,83	0,83
		Total	Lei			127,82
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
35	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			22,916
	1	Muncitor	h-om	0,41	31,93	13,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,19	50,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		Total	Lei			549,991
36		Traversa TH27	buc			75,00
	312114-27	Traversa TH27	buc	1,00	75,00	75,00
		Total	Lei			1 800,00
37	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc			68,28

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,22	31,93	38,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,58	50,00	29,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		Total	Lei			341,398
38		Кронштейн У4	buc			150,00
	32544-4	Кронштейн У4	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			750,00
39	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc			24,988
	1	Muncitor	h-om	0,24	31,93	7,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	50,00	17,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		Total	Lei			3 223,478
40		Хомут Х12	buc			30,00
	41121-12	Хомут Х12	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			720,00
41		Хомут Х16	buc			33,33
	41121-16	Хомут Х16	buc	1,00	33,33	33,33
		Total	Lei			3 333,00
42		Стяжка Х89	buc			25,00
	43212-89	Стяжка Х89	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			125,00
43		Стяжка Г11	buc			30,00
	435214-11	Стяжка Г11	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			270,00
44		Заземляющий проводник д=10мм	m			5,00
	45321-10	Заземляющий проводник д=10мм	m	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			605,00
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
45	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			141,54
	1	Muncitor	h-om	3,00	31,93	95,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,50	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	125,00	13,75
		Total	Lei			3 396,96
		2.3. Кабельные изделия				
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в коробе, металлорукаве)	100 m			703,10
	1	Muncitor	h-om	12,40	31,93	395,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	10 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 500,00	10,42
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	8 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,63
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	104,16	1,04
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,50	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	3,00	25,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		kN (t)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	125,00	48,75
		<i>Total</i>	Lei			84,372
47	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 111,776
	1	Muncitor	h-om	14,70	31,93	469,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	10 500,00	0,95
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	12 500,00	20,03
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	8 500,00	24,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,80	0,83	20,58
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,80	2,00	49,60
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,20	2,00	20,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	150,00	0,15
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	104,16	2,55
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,50	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	200,00	48,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,48	25,00	87,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,48	25,00	87,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24	125,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			4 925,167
48		Кабель А1 АВВГ 4х35мм2	m			35,00
	53211-1535	Кабель А1 АВВГ 4х35мм2	m	1,00	35,00	35,00
		<i>Total</i>	Lei			175,00
49		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m			3,00
	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	1,00	3,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			1 350,00
		2.4. Щиты, шкафы, устройства				
50	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ-01-100-01 - ПЦУ разм.900x650x275 - ПЦУ)	buc			490,936
	1	Muncitor	h-om	3,49	31,93	111,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,25	25,00	6,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,03	25,00	0,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	10 500,00	262,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,29	200,00	58,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,15	10,00	11,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29	125,00	36,25
		<i>Total</i>	Lei			490,936
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ПЦУ)	buc			36,912
	1	Muncitor	h-om	1,12	31,93	35,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	200,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	125,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			110,735
52	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc			31,029
	1	Muncitor	h-om	0,87	31,93	27,78
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	25 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	200,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	125,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			31,029
53	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			141,54
	1	Muncitor	h-om	3,00	31,93	95,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,50	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	125,00	13,75
		<i>Total</i>	Lei			141,54
54	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН2, 16А)	buc			46,187
	1	Muncitor	h-om	1,17	31,93	37,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	66,66	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	25,00	3,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	30,00	0,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	0,25	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	83,33	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	37,50	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,014	95,83	1,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	200,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	8,33	0,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,08	10,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	125,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			138,561
		2.5. Прокат черных металлов				
55	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m			1 855,443
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	5,09
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 500,00	20,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		<i>Total</i>	Lei			6 122,963
56	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			1 855,492
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	5,13
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 500,00	20,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		<i>Total</i>	Lei			7 978,617
57	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" (Металлоизделия)	t			33 000,221
	1	Muncitor	h-om	267,00	31,93	8 525,31
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2"	t	1,03	10 500,00	10 815,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 50x50x5 mm				
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,03	10 500,00	10 815,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0134	8 500,00	114,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	15,15	25,00	378,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,50	0,83	75,95
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,50	2,00	183,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,67	200,00	334,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,00	10,00	1 550,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,67	125,00	208,75
		Total	Lei			24 750,166
58	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			3 231,50
	1	Muncitor	h-om	39,10	31,93	1 248,46
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	10 500,00	21,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96	25,00	24,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	0,83	11,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	2,00	26,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,55	100,00	55,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,44	200,00	88,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,40	50,00	1 470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,97	8,33	74,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,44	125,00	55,00
		Total	Lei			161,575
59		Труба метал. д=60мм	m			65,00
	2532-10060	Труба метал. д=60мм	m	1,00	65,00	65,00
		Total	Lei			325,00
60	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			2 334,90
	1	Muncitor	h-om	35,80	31,93	1 143,10
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	71,43
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	10 500,00	30,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 500,00	540,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	25,00	26,26
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,80	0,83	18,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,80	2,00	43,60
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,00	3,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,00	2,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,00	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,00	15,00	15,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00	0,50	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33	200,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,90	10,00	179,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,64	8,33	38,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33	125,00	41,26
		Total	Lei			163,443
61		Металлорукав Д=50мм	m			35,00
	2532-50	Металлорукав Д=50мм	m	1,00	35,00	35,00
		Total	Lei			245,00
		2.6. Оборудование осветительное				
62	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 55-60Вт)	buc			91,057

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,012	104,16	1,25
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	66,66	0,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	10 500,00	5,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	95,83	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	50,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			9 105,672
63	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС2)	buc			403,181
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	0802363-12	Кронштейн КС2	buc	1,00	200,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			40 318,13
		2.7. Электроустановочные изделия				
64	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)	buc			46,187
	1	Muncitor	h-om	1,17	31,93	37,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	66,66	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	25,00	3,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	30,00	0,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	0,25	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	83,33	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	37,50	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,014	95,83	1,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	200,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	8,33	0,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,08	10,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	125,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			4 618,701
		2.8. Реконструкция РТ-8096				
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			77,142
	1	Muncitor	h-om	1,56	31,93	49,81
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	25,00	1,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	66,66	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	25,00	1,22
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	0,83	1,01
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	35,00	0,49
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,036	25,00	0,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	10 500,00	10,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	0,25	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,50	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	150,00	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	83,33	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	37,50	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	95,83	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	200,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	10,00	1,30
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	8,33	0,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	125,00	0,25
		Total	Lei			77,142
		2.9. Демонтажные работы				
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc			7,025
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	31,93	7,02
		Total	Lei			112,394
67	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc			112,241
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	33,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	1,25
		Total	Lei			1 795,85
		3. Utilaj				
68		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			175,00
	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,00	175,00	175,00
		Total	Lei			4 200,00
69		Шкаф учета навесной 900x650x275мм BZUM-TF-01-100-01	buc			2 000,00
	771244-220350	Шкаф учета навесной 900x650x275мм BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
		Total	Lei			2 000,00
70		Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc			325,00
	771244-221	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,00	325,00	325,00
		Total	Lei			325,00
71		Контактор Ip=160A, Un=400В	buc			1 250,00
	771244-222	Контактор Ip=160A, Un=400В	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
		Total	Lei			1 250,00
72		Таймер ТЭ15	buc			300,00
	771244-224	Таймер ТЭ15	buc	1,00	300,00	300,00
		Total	Lei			300,00
73		Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСe	buc			1 450,00
	771244-225	Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСe	buc	1,00	1 450,00	1 450,00
		Total	Lei			1 450,00
74		Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc			350,00
	771244-226	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,00	350,00	350,00
		Total	Lei			350,00
75		Предохранитель ПН2-16А	buc			30,00

1	2	3	4	5	6	7
	771244-216	Предохранитель ПН2-16А	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			90,00
76		Светильник светодиодный на 55-60Вт световой поток 5950-6000 Лм, энергоэффективность до 100-105 Лм/Вт IP 65-66	buc			3 200,00
	7712314-205560	Светильник светодиодный на 55-60Вт световой поток 5950-6000 Лм, энергоэффективность до 100-105 Лм/Вт IP 65-66	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
		<i>Total</i>	Lei			320 000,00
77		Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc			15,00
	741214-02	Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			1 500,00
78		Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc			65,00
	771244-227	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc	1,00	65,00	65,00
		<i>Total</i>	Lei			65,00

APROBAT:

Intocmit
"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, str-la Stefan Voda, or.
Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-E-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Stradela Stefan Voda. Iluminat electric exterior (mapka IEE)

Valoarea de deviz 75 012,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,415	4 010,366	1 664,302
2		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	415,00	30,25	12 553,75
3		Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	34,00	7,42	252,28
4		Скрепы для крепления лент А200	buc	34,00	2,00	68,00
5		Анкерный кронштейн СА2000	buc	6,00	30,83	184,98
6		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	10,00	60,00	600,00
7		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	11,00	53,33	586,63
8		Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	16,00	22,50	360,00
9		Зажим ПС-1-1	buc	21,00	15,83	332,43
10		Зажим EP95-13	buc	16,00	15,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
11		Кабельный ремешок CSB	buc	32,00	0,83	26,56
		<i>Total</i>	Lei			16 868,932
		Total Кабель "Tosada" и линейная арматура Inclusiv salariu				16 868,932 864,492
		<i>Total</i>	Lei			16 868,932
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			194,511
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			760,232
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			891,185
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			561,446
		<i>Total</i>				19 276,306
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				19 276,306 864,492
		2. Lucrari de montare 2.1. Стальные элементы конструкции				
12	08-02-305- 2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	7,00	68,28	477,957
13		Кронштейн У4	buc	7,00	150,00	1 050,00
14	08-02-305- 1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	16,00	24,988	399,811
15		Хомут Х16	buc	16,00	33,33	533,28
16		Стяжка Г11	buc	11,00	30,00	330,00
17		Заземляющий проводник ЗП6	m	15,00	5,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			2 866,048
		Total Стальные элементы конструкции Inclusiv salariu				2 866,048 395,293
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
18	08-01-066- 1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	6,00	141,54	849,24
		<i>Total</i>	Lei			849,24
		Total Изоляторы. Линейная арматура				849,24 574,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.3. Кабельные изделия				
19	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,75	1 112,564	834,423
20		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм ² +Cu	m	75,00	3,00	225,00
		<i>Total</i>	Lei			1 059,423
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				1 059,423 352,028
		2.4. Прокат черных металлов				
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	0,50	1 854,604	927,302
22	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,60	1 855,087	1 113,052
23	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,07	32 995,029	2 309,652
		<i>Total</i>	Lei			4 350,006
		Total Прокат черных металлов Inclusiv salariu				4 350,006 1 221,961
		2.5. Оборудование осветительное				
24	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 15-20Вт)	buc	16,00	91,057	1 456,908
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc	16,00	403,181	6 450,901
		<i>Total</i>	Lei			7 907,809
		Total Оборудование осветительное Inclusiv salariu				7 907,809 2 677,011
		2.6. Демонтажные работы				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников)	buc	4,00	7,024	28,098
27	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	4,00	112,241	448,963

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			477,061
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				477,061 245,861
		<i>Total</i>	Lei			17 509,587
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 230,051
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			442,726
		<i>Cheltueli de regie</i>	25 %			1 366,724
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			616,474
		<i>Total</i>				21 165,562
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 165,562 5 466,894
		3. Utilaj				
28		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,00	175,00	1 050,00
29		Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700- 1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc	16,00	1 300,00	20 800,00
		<i>Total</i>	Lei			21 850,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			218,50
		<i>Total</i>				22 068,50
		Total Utilaj Inclusiv salariu				22 068,50

		Total	Lei			62 510,39
		TVA	20 %			12 502,08
		Total deviz: Inclusiv salariu				75 012,47

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele electrice a iluminatului
stradal, str-la Stefan Voda, or.
Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-E-IEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Stradela Stefan Voda. Iluminat electric exterior (mapka IEE)**

Valoarea de deviz 75 012,47 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	197,4096	31,93	6 303,288
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88	31,93	28,098
		Total manopera				6 331,38

Materiale:

1.	0802363-12	Кронштейн KC2	buc	16,00	200,00	3 200,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0126	10 500,00	132,30
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0012	12 500,00	15,00
4.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,1012	10 500,00	1 062,60
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0721	10 500,00	757,05
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0721	10 500,00	757,05
7.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0057	8 500,00	48,45
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0405	25,00	76,012
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,28	25,00	107,00
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,005	0,83	20,754
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,005	2,00	50,01
12.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,192	104,16	19,999
13.	1019852	Vopsea	kg	10,00	25,00	250,00
14.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
15.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
16.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu cleva de ancorare	set	0,00	0,00	0,00

17.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
18.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
19.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
20.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
21.	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	415,00	30,25	12 553,75
22.	1332-2007	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	34,00	7,42	252,28
23.	151544-200	Скрепцы для крепления лент А200	buc	34,00	2,00	68,00
24.	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	6,00	30,83	184,98
25.	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	10,00	60,00	600,00
26.	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	11,00	53,33	586,63
27.	229544-13	Зажим EP95-13	buc	16,00	15,00	240,00
28.	245414-95	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	16,00	22,50	360,00
29.	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	21,00	15,83	332,43
30.	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	32,00	0,83	26,56
31.	32544-4	Кронштейн У4	buc	7,00	150,00	1 050,00
32.	41121-16	Хомут Х16	buc	16,00	33,33	533,28
33.	435214-11	Стяжка Г11	buc	11,00	30,00	330,00
34.	45321-10	Заземляющий проводник ЗП6	m	15,00	5,00	75,00
35.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	7,65	2,00	15,30
36.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,00	0,50	3,00
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0156	100,00	1,56
38.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,16	66,66	10,666
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0007	150,00	0,105
40.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0184	104,16	1,917
41.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,008	10 500,00	84,00
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,375	35,00	13,125
43.	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч. 1х1,5мм2 +Cu	m	75,00	3,00	225,00
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	95,83	15,333
45.	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,00	175,00	1 050,00
46.	7712314-201520	Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700-1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc	16,00	1 300,00	20 800,00
		Total materiale de construcții				45 909,15

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,2649	200,00	452,98
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,61	25,00	65,25
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,0504	25,00	101,26
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune	h-ut	2,61	25,00	65,25

		156,96 (16) kN (t)				
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,9592	25,00	123,98
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	10,1302	50,00	506,51
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	42,68	50,00	2 134,00
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,759	10,00	187,59
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,3403	200,00	68,06
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,2649	125,00	283,112
		Total utilaje de constructii				3 988,00

Total	Lei	62 510,39
TVA	20 %	12 502,08

Total deviz:

75 012,47

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
str-la Stefan Voda, or. Durlesti, sec.Buicani,
mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-
E-IEE**

**Investitor Primaria or. Durlesti
mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m			4 010,366
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	25,00	244,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	25,00	298,75
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	50,00	1 220,51
		Total	Lei			1 664,302
2		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m			30,25
	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	1,00	30,25	30,25
		Total	Lei			12 553,75
3		Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m			7,42
	1332-2007	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	1,00	7,42	7,42
		Total	Lei			252,28
4		Скрепы для крепления лент А200	buc			2,00
	151544-200	Скрепы для крепления лент А200	buc	1,00	2,00	2,00
		Total	Lei			68,00
5		Анкерный кронштейн СА2000	buc			30,83
	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	1,00	30,83	30,83
		Total	Lei			184,98
6		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc			60,00
	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	1,00	60,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			600,00
7		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc			53,33
	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	1,00	53,33	53,33
		<i>Total</i>	Lei			586,63
8		Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc			22,50
	245414-95	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	22,50	22,50
		<i>Total</i>	Lei			360,00
9		Зажим ПС-1-1	buc			15,83
	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	1,00	15,83	15,83
		<i>Total</i>	Lei			332,43
10		Зажим EP95-13	buc			15,00
	229544-13	Зажим EP95-13	buc	1,00	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			240,00
11		Кабельный ремешок CSB	buc			0,83
	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	1,00	0,83	0,83
		<i>Total</i>	Lei			26,56
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
12	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc			68,28
	1	Muncitor	h-om	1,22	31,93	38,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,58	50,00	29,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			477,957
13		Кронштейн У4	buc			150,00
	32544-4	Кронштейн У4	buc	1,00	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			1 050,00
14	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc			24,988
	1	Muncitor	h-om	0,24	31,93	7,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	50,00	17,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			399,811
15		Хомут Х16	buc			33,33
	41121-16	Хомут Х16	buc	1,00	33,33	33,33
		<i>Total</i>	Lei			533,28
16		Стяжка Г11	buc			30,00
	435214-11	Стяжка Г11	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			330,00
17		Заземляющий проводник ЗП6	m			5,00
	45321-10	Заземляющий проводник ЗП6	m	1,00	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			75,00
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			141,54
	1	Muncitor	h-om	3,00	31,93	95,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,50	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	200,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	125,00	13,75
		<i>Total</i>	Lei			849,24
		2.3. Кабельные изделия				
19	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 112,564
	1	Muncitor	h-om	14,70	31,93	469,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	10 500,00	1,40
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	12 500,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	8 500,00	24,93
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,80	0,83	20,58
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,80	2,00	49,60
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,20	2,00	20,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	150,00	0,14
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	104,16	2,56
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,50	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	200,00	48,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,48	25,00	87,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,48	25,00	87,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24	125,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			834,423
20		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m			3,00
	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	1,00	3,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			225,00
		2.4. Прокат черных металлов				
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m			1 854,604
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	4,20
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 500,00	20,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		<i>Total</i>	Lei			927,302
22	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			1 855,087
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	5,25
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 500,00	19,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		<i>Total</i>	Lei			1 113,052
23	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			32 995,029
	1	Muncitor	h-om	267,00	31,93	8 525,31
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2"	t	1,03	10 500,00	10 815,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni 50x50x5 mm				
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,03	10 500,00	10 815,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0134	8 500,00	109,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	15,15	25,00	378,74
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,50	0,83	75,94
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,50	2,00	183,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,67	200,00	334,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,00	10,00	1 550,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,67	125,00	208,74
		<i>Total</i>	Lei			2 309,652
		2.5. Оборудование осветительное				
24	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 15-20Вт)	buc			91,057
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,012	104,16	1,25
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	66,66	0,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	10 500,00	5,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	95,83	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	50,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			1 456,908
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc			403,181
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	0802363-12	Кронштейн KC2	buc	1,00	200,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			6 450,901
		2.6. Демонтажные работы				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников)	buc			7,024
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	31,93	7,02
		<i>Total</i>	Lei			28,098
27	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc			112,241
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	33,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			448,963

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
28		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			175,00
	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,00	175,00	175,00
		<i>Total</i>	Lei			1 050,00
29		Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700-1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc			1 300,00
	7712314-201520	Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700-1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	Lei			20 800,00

APROBAT:

Intocmit
"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Hotinului,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-F-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Str.Hotinului Iluminat electric exterior (марка IEE)

Valoarea de deviz 57 175,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,32	4 010,362	1 283,316
2		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	320,00	30,25	9 680,00
3		Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	16,00	7,42	118,72
4		Скрепы для крепления лент А200	buc	16,00	2,00	32,00
5		Анкерный кронштейн СА2000	buc	4,00	30,83	123,32
6		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	8,00	60,00	480,00
7		Зажим натяжной НЦ70	buc	10,00	53,33	533,30

1	2	3	4	5	6	7
8		Зажим соединительный СНСА 70	buc	5,00	5,00	25,00
9		Зажим соединительный СФ 70	buc	20,00	8,33	166,60
10		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	4,00	53,33	213,32
11		Зажим EP95-13	buc	10,00	15,00	150,00
12		Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	8,00	22,50	180,00
13		Зажим ПС-1-1	buc	12,00	15,83	189,96
14		Зажим ПС-1	buc	25,00	15,83	395,75
15		Кабельный ремешок CSB	buc	16,00	0,83	13,28
		<i>Total</i>	Lei			13 584,566
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			149,984
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			615,063
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			717,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			452,013
		<i>Total</i>				15 519,106
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				15 519,106 666,596
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
16	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	15,00	22,916	343,745
17		Traversa TH27	buc	15,00	75,00	1 125,00
18	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	3,00	68,28	204,839
19		Кронштейн У4	buc	3,00	150,00	450,00
20	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	25,00	24,988	624,705
21		Хомут Х12	buc	10,00	30,00	300,00
22		Хомут Х16	buc	15,00	33,33	499,95
23		Стяжка Г11	buc	6,00	30,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
24		Стяжка X89	buc	5,00	25,00	125,00
25		Заземляющий проводник д=10мм	m	14,00	5,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			3 923,239
		Total Стальные элементы конструкции Inclusiv salariu				3 923,239 504,814
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
26	08-01-066- 1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	6,00	141,54	849,24
		<i>Total</i>	Lei			849,24
		Total Изоляторы. Линейная арматура Inclusiv salariu				849,24 574,74
		2.3. Кабельные изделия				
27	08-02-146- 1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,45	1 110,224	499,601
28		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1x1,5мм ² +Cu	m	45,00	3,00	135,00
		<i>Total</i>	Lei			634,601
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				634,601 211,217
		2.4. Прокат черных металлов				
29	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	0,40	1 856,505	742,602
30	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,50	1 854,604	927,302
31	08-02-406- 1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,06	32 999,10	1 979,946

1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,03	1 990,933	59,728
33		Металлический короб 100x50мм	m	3,00	60,00	180,00
		<i>Total</i>	Lei			3 889,578
		Total Прокат черных металлов Inclusiv salariu				3 889,578 1 051,20
		2.5. Оборудование осветительное				
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 20-25Вт)	buc	10,00	91,057	910,567
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc	10,00	403,181	4 031,813
		<i>Total</i>	Lei			4 942,38
		Total Оборудование осветительное Inclusiv salariu				4 942,38 1 673,132
		2.6. Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ РА-8025				
36	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-2)	buc	3,00	46,187	138,561
		<i>Total</i>	Lei			138,561
		Total Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ РА-8025 Inclusiv salariu				138,561 112,074
		2.7. Демонтажные работы				
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	4,00	7,024	28,098
38	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	4,00	112,241	448,963

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			477,061
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				477,061 245,861
		<i>Total</i>	Lei			14 854,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			983,934
		<i>Cheltueli de transport</i>	5 %			393,797
		<i>Cheltueli de regie</i>	25 %			1 093,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			519,77
		<i>Total</i>				17 845,421
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				17 845,421 4 373,038
		3. Utilaj				
39		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,00	175,00	1 050,00
40		Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000- 2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	10,00	1 300,00	13 000,00
41		Предохранитель ПН2-16А	buc	3,00	30,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			14 140,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			141,40
		<i>Total</i>				14 281,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 281,40

		Total	Lei			47 645,95
		TVA	20 %			9 529,19
		Total deviz: Inclusiv salariu				57 175,14

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Hotinului,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-F-IEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Str.Hotinului Iluminat electric exterior (mapka IEE)**

Valoarea de deviz 57 175,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	156,9538	31,93	5 011,536
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88	31,93	28,098
		Total manopera				5 039,63

Materiale:

1.	0802363-12	Кронштейн KC2	buc	10,00	200,00	2 000,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0088	10 500,00	92,40
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0007	12 500,00	8,75
4.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	10 500,00	869,40
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0618	10 500,00	648,90
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0618	10 500,00	648,90
7.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0043	8 500,00	36,55
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,7342	25,00	68,355
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003	66,66	0,20
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,157	25,00	103,925
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,025	0,83	14,131
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,012	35,00	0,42
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,025	2,00	34,05
14.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,12	104,16	12,499
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,015	30,00	0,45
16.	1019852	Vopsea	kg	7,00	25,00	175,00
17.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
18.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
19.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta:	set	0,00	0,00	0,00

		consola cu clema de ancorare				
20.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
21.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
22.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
23.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
24.	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	320,00	30,25	9 680,00
25.	1332-2007	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	16,00	7,42	118,72
26.	151544-200	Скрепцы для крепления лент А200	buc	16,00	2,00	32,00
27.	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	4,00	30,83	123,32
28.	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	8,00	60,00	480,00
29.	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	4,00	53,33	213,32
30.	19211-70	Зажим натяжной НЦ70	buc	10,00	53,33	533,30
31.	1977-70	Зажим соединительный СНСА 70	buc	5,00	5,00	25,00
32.	2231-70	Зажим соединительный СФ 70	buc	20,00	8,33	166,60
33.	229544-13	Зажим EP95-13	buc	10,00	15,00	150,00
34.	23514-1	Зажим ПС-1	buc	25,00	15,83	395,75
35.	245414-95	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	8,00	22,50	180,00
36.	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	12,00	15,83	189,96
37.	2532-10050	Металлический короб 100х50мм	m	3,00	60,00	180,00
38.	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	16,00	0,83	13,28
39.	312114-27	Traversa TH27	buc	15,00	75,00	1 125,00
40.	32544-4	Кронштейн У4	buc	3,00	150,00	450,00
41.	41121-12	Хомут Х12	buc	10,00	30,00	300,00
42.	41121-16	Хомут Х16	buc	15,00	33,33	499,95
43.	43212-89	Стяжка Х89	buc	5,00	25,00	125,00
44.	435214-11	Стяжка Г11	buc	6,00	30,00	180,00
45.	45321-10	Заземляющий проводник d=10мм	m	14,00	5,00	70,00
46.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	4,59	2,00	9,18
47.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,00	0,25	1,50
48.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,00	0,50	3,00
49.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0094	100,00	0,94
50.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,10	66,66	6,666
51.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0004	150,00	0,06
52.	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	83,33	0,25
53.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,011	104,16	1,146
54.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,005	10 500,00	52,50
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,225	35,00	7,875
56.	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	45,00	3,00	135,00
57.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	37,50	0,338
58.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,142	95,83	13,608
59.	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,00	175,00	1 050,00
60.	7712314-20	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм,	buc	10,00	1 300,00	13 000,00

		энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66				
61.	771244-216	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,00	30,00	90,00
		Total materiale de construcții				34 317,19

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8909	200,00	378,18
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,566	25,00	39,15
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,1232	25,00	78,08
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,566	25,00	39,15
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,824	25,00	95,60
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,2736	50,00	13,68
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	7,8112	50,00	390,56
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	34,738	50,00	1 736,90
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,8358	10,00	158,358
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,18	8,33	1,499
11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,2624	200,00	52,48
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,24	10,00	2,40
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8909	125,00	236,362
		Total utilaje de construcții				3 222,43

Total	Lei	47 645,95
TVA	20 %	9 529,19

Total deviz:

57 175,14

Intocmit

"ZEPTO" S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
strada Hotinului, or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-F-
IEE**

**Investitor Primaria or. Durlesti
mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m			4 010,362
	1	Muncitor	h-om	65,24	31,93	2 083,11
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,00	0,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,00	0,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,00	0,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,82	200,00	164,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,76	25,00	244,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,95	25,00	298,75
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,41	50,00	1 220,50
		<i>Total</i>	Lei			1 283,316
2		Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m			30,25
	1251-335	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	1,00	30,25	30,25
		<i>Total</i>	Lei			9 680,00
3		Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m			7,42
	1332-2007	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	1,00	7,42	7,42
		<i>Total</i>	Lei			118,72
4		Скрепы для крепления лент А200	buc			2,00
	151544-200	Скрепы для крепления лент А200	buc	1,00	2,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			32,00
5		Анкерный кронштейн СА2000	buc			30,83
	1621-2000	Анкерный кронштейн СА2000	buc	1,00	30,83	30,83
		<i>Total</i>	Lei			123,32
6		Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc			60,00
	17-5070	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	1,00	60,00	60,00
		<i>Total</i>	Lei			480,00
7		Зажим натяжной НЦ70	buc			53,33
	19211-70	Зажим натяжной НЦ70	buc	1,00	53,33	53,33
		<i>Total</i>	Lei			533,30

1	2	3	4	5	6	7
8		Зажим соединительный СНСА 70	buc			5,00
	1977-70	Зажим соединительный СНСА 70	buc	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			25,00
9		Зажим соединительный СФ 70	buc			8,33
	2231-70	Зажим соединительный СФ 70	buc	1,00	8,33	8,33
		Total	Lei			166,60
10		Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc			53,33
	1851-1500	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	1,00	53,33	53,33
		Total	Lei			213,32
11		Зажим EP95-13	buc			15,00
	229544-13	Зажим EP95-13	buc	1,00	15,00	15,00
		Total	Lei			150,00
12		Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc			22,50
	245414-95	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	1,00	22,50	22,50
		Total	Lei			180,00
13		Зажим ПС-1-1	buc			15,83
	2511211-11	Зажим ПС-1-1	buc	1,00	15,83	15,83
		Total	Lei			189,96
14		Зажим ПС-1	buc			15,83
	23514-1	Зажим ПС-1	buc	1,00	15,83	15,83
		Total	Lei			395,75
15		Кабельный ремешок CSB	buc			0,83
	275541-211	Кабельный ремешок CSB	buc	1,00	0,83	0,83
		Total	Lei			13,28
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Стальные элементы конструкции				
16	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			22,916
	1	Muncitor	h-om	0,41	31,93	13,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,19	50,00	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		Total	Lei			343,745
17		Traversa TH27	buc			75,00
	312114-27	Traversa TH27	buc	1,00	75,00	75,00
		Total	Lei			1 125,00
18	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc			68,28
	1	Muncitor	h-om	1,22	31,93	38,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,58	50,00	29,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		Total	Lei			204,839
19		Кронштейн У4	buc			150,00
	32544-4	Кронштейн У4	buc	1,00	150,00	150,00
		Total	Lei			450,00
20	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc			24,988
	1	Muncitor	h-om	0,24	31,93	7,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	200,00	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,34	50,00	17,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	125,00	0,12
		Total	Lei			624,705
21		Хомут Х12	buc			30,00
	41121-12	Хомут Х12	buc	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			300,00
22		Хомут Х16	buc			33,33
	41121-16	Хомут Х16	buc	1,00	33,33	33,33
		Total	Lei			499,95
23		Стяжка Г11	buc			30,00
	435214-11	Стяжка Г11	buc	1,00	30,00	30,00
		Total	Lei			180,00
24		Стяжка Х89	buc			25,00
	43212-89	Стяжка Х89	buc	1,00	25,00	25,00
		Total	Lei			125,00
25		Заземляющий проводник д=10мм	m			5,00
	45321-10	Заземляющий проводник д=10мм	m	1,00	5,00	5,00
		Total	Lei			70,00
		2.2. Изоляторы. Линейная арматура				
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			141,54
	1	Muncitor	h-om	3,00	31,93	95,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,50	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	125,00	13,75
		Total	Lei			849,24
		2.3. Кабельные изделия				
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 110,224
	1	Muncitor	h-om	14,70	31,93	469,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	10 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	12 500,00	19,44
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	8 500,00	24,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,80	0,83	20,58
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,80	2,00	49,60
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,20	2,00	20,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	150,00	0,13
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	104,16	2,55
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,50	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	200,00	48,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,48	25,00	87,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,48	25,00	87,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,64	50,00	232,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24	125,00	30,00
		Total	Lei			499,601
28		Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч. 1x1,5мм2 +Cu	m			3,00
	53211-15	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч. 1x1,5мм2 +Cu	m	1,00	3,00	3,00
		Total	Lei			135,00
		2.4. Прокат черных металлов				
29	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m			1 856,505
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	5,25
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 500,00	21,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		Total	Lei			742,602
30	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			1 854,604
	1	Muncitor	h-om	17,80	31,93	568,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 500,00	4,20
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	10 500,00	966,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	8 500,00	20,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,80	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19	10,00	71,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55	125,00	68,75
		Total	Lei			927,302
31	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			32 999,10
	1	Muncitor	h-om	267,00	31,93	8 525,32
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,03	10 500,00	10 815,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,03	10 500,00	10 815,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	8 500,00	113,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,15	25,00	378,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,50	0,83	75,95
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,50	2,00	183,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,67	200,00	334,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,00	10,00	1 550,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,67	125,00	208,75
		Total	Lei			1 979,946
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			1 990,933
	1	Muncitor	h-om	29,40	31,93	938,73
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,84	25,00	171,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,50	0,83	10,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,40	35,00	14,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,50	2,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,09	200,00	218,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,12	50,00	456,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,16	10,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,09	125,00	136,23
		Total	Lei			59,728
33		Металлический короб 100x50мм	m			60,00
	2532-10050	Металлический короб 100x50мм	m	1,00	60,00	60,00
		Total	Lei			180,00
		2.5. Оборудование осветительное				
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 20-25Вт)	buc			91,057
	1	Muncitor	h-om	1,83	31,93	58,43
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	104,16	1,25
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	66,66	0,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М",	t	0,0005	10 500,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune 4 mm2				
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	95,83	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,36	50,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			910,567
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна KC2)	buc			403,181
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	108,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	0802363-12	Кронштейн KC2	buc	1,00	200,00	200,00
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	2,50
		<i>Total</i>	Lei			4 031,813
		2.6. Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ РА-8025				
36	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-2)	buc			46,187
	1	Muncitor	h-om	1,17	31,93	37,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	66,66	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	25,00	3,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	30,00	0,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	0,25	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	83,33	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	37,50	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,014	95,83	1,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	200,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	8,33	0,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,08	10,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	125,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			138,561
		2.7. Демонтажные работы				
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc			7,024
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	31,93	7,02
		<i>Total</i>	Lei			28,098
38	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc			112,241
	1	Muncitor	h-om	3,41	31,93	54,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	10 500,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,50	25,00	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	200,00	2,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,33	50,00	33,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	125,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			448,963
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
39		Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			175,00
	7214-440	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,00	175,00	175,00
		<i>Total</i>	Lei			1 050,00
40		Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc			1 300,00
	7712314-20	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
		<i>Total</i>	Lei			13 000,00
41		Предохранитель ПН2-16А	buc			30,00
	771244-216	Предохранитель ПН2-16А	buc	1,00	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			90,00

APROBAT:

Intocmit
"ZEPTO" S.R.L

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.