

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Cladirea blocului de productie
inlocuirea ferestrelor metalice in
ferestre din mase plastice I.M.
Regia "Autosalubritate"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 211 138,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	125,800	84,97	10 689,226
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	44,400	84,97	3 772,668
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,320	84,97	1 131,800
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,400	84,97	3 772,668
		Total manopera				19 366,37

Materiale:

1.	20301129381501	Ferestre din mase plastice (Profi 4 camere)	m2	148,000	750,00	111 000,000
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,480	35,00	51,800
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,184	24,50	29,008
4.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	104,340	110,00	11 477,400
5.	2430226101600	Chit siliconic	kg	36,556	83,33	3 046,211
6.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	88,800	6,00	532,800
7.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	888,000	1,50	1 332,000
8.	4011106202741	Energie electrica	kw	148,000	3,42	506,160
		Total materiale de constructii				127 975,38

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,440	45,00	199,800
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,960	45,00	133,200
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,400	25,00	185,000
		Total utilaje de constructii				518,00

Total:


Cheltuieli directe	lei	147 859,75
Fondul Social	24,00 %	4 647,93
Transportarea materialelor	5,00 %	6 398,77
Total	100,00 +	158 906,45
Cheltuieli de regie	7,50 %	11 917,98
Total	100,00 +	170 824,43

Beneficiu de deviz	3,00 %	5 124,73
Total	100,00 +	175 949,16
TVA	20,00 %	35 189,83

Total deviz: **211 138,99**

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

I.M. Regia "Autosalubritate"
**Cladirea blocului de productie inlocuirea ferestrelor
metalice in ferestre din mase plastice I.M. Regia
"Autosalubritate"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP45 A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			5,413 5,098
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,97	2,549
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,549
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	24,50	0,020
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,035
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,135
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,125
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Profi 4 camere)	m2			944,924 79,872
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	84,97	72,225
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,647
	203011293 8150 1	Ferestre din mase plastice (Profi 4 camere)	m2	1,0000	750,00	750,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	110,00	77,550
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,583
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,420
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,900

Intocmit


(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

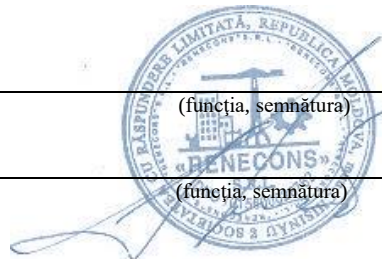

Cladirea blocului de productie inlocuirea ferestrelor metalice in ferestre din mase plastice I.M.

Regia "Autosalubritate"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 211 138,99 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	1 480,00 0	5,413 5,098	8 010,944 7 545,336
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Profi 4 camere)	m2	148,000	944,924 79,872	139 848,797 11 821,026
Cheltuieli directe			lei			147 859,75
Fondul Social			24,00 %			4 647,93
Transportarea materialelor			5,00 %			6 398,77
Total			100,00 +			158 906,45
Cheltuieli de regie			7,50 %			11 917,98
Total			100,00 +			170 824,43
Beneficiu de deviz			3,00 %			5 124,73
Total			100,00 +			175 949,16
TVA			20,00 %			35 189,83

Total deviz:**211 138,99****Incluziv salariu****19 366,37**

Intocmit

_____ 0

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ 0

(funcția, semnătura)

