

**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-18
Rezistenta. Bloc sportiv N10-C. Bloc N2

Valoarea de deviz 5 030 345,77 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-18:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4 441,331	57,66	256 087,146
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5 341,940	57,66	308 016,259
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	576,250	57,66	33 226,575
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	6 292,167	57,66	362 806,349
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,640	57,66	1 536,062
6.	7136080025001	Montator	h-om	743,862	57,66	42 891,083
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,118	57,66	352,764
8.	7212030022700	Sudor	h-om	9,497	57,66	547,597
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	180,437	57,66	10 403,997
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 283,702	57,66	131 678,256
		Total manopera				1 147 546,08

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,245	1,00	14,245
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,305	200,00	461,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,926	3,00	2,778
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,875	3 000,00	2 625,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,360	3 000,00	28 080,000
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	5,337	3 000,00	16 011,000
7.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,142	3 000,00	426,000
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,030	3 000,00	90,000
9.	2010237318750	Distantieri	buc	21 758,529	0,75	16 318,895
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	673,710	200,62	135 159,700
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,852	25,20	46,670
12.	2320187315789	Decofrol	kg	638,339	15,50	9 894,255
13.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	71,552	37,50	2 683,201
14.	2414147327495	Aditiv plastifiant LSC (lignosulfonat de calciu)	kg	1,901	51,00	96,951
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,410	37,50	277,875
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,705	37,50	138,938
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,522	25,20	13,154

		1708-61 A1				
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	667,500	1,35	901,125
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	82,500	2,30	189,750
20.	26631021000002	Beton M200	m3	53,579	815,00	43 666,885
21.	266310210000025	Beton M250	m3	700,410	880,00	616 360,800
22.	2663102100000350	Beton M350	m3	257,753	1 055,00	271 929,415
23.	26631021000005	Beton M50	m3	82,250	700,00	57 575,000
24.	2663102100000350	Beton M350	m3	1,979	1 055,00	2 087,845
25.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,720	765,00	1 315,800
26.	26661228006001	Element prefabricat FS-4	buc	194,000	710,00	137 740,000
27.	26661228006002	Element prefabricat FS4-12	buc	21,000	360,00	7 560,000
28.	26661228006003	Element prefabricat FSB 12-4-3t	buc	60,000	145,00	8 700,000
29.	2670112202100	Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm	m3	0,023	3 000,00	69,000
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9 791,353	10,60	103 788,342
31.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	78 592,099	10,00	785 920,990
32.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,497	14,58	138,466
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	264,008	14,58	3 849,237
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	862,277	14,58	12 571,998
35.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	949,670	20,00	18 993,400
36.	2811236309900	Confectii metalice	kg	3 720,728	25,00	93 018,200
37.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1 101,200	12,50	13 765,000
38.	2873116829070	Chingi metalice	kg	124,800	12,50	1 560,000
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	204,610	14,00	2 864,540
40.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	35,776	30,00	1 073,280
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,748	30,00	142,440
42.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1 584,051	0,50	792,025
43.	2874115825005	Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12	buc	2,642	0,50	1,321
44.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	75,480	0,25	18,870
45.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1 584,051	0,15	237,607
46.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	26,400	35,00	924,000
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	158,405	12,50	1 980,064
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,597	0,00	0,000
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	125,288	25,00	3 132,200
		Total materiale de constructii				2 405 207,26

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	156,500	204,10	31 941,650
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	35,422	15,50	549,041
3.	2922140006800	Macara capra	h-ut	0,780	204,10	159,198
4.	2922140007000	Macara	h-ut	206,397	204,10	42 125,627
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	31,780	91,19	2 898,018
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	580,602	18,26	10 601,792
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,682	35,00	23,870
8.	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	1,950	91,19	177,821
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	283,376	98,49	27 909,703
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	239,757	204,10	48 934,404
		Total utilaje de constructii				165 321,16

Total	lei	3718 074,50
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	258 197,87

Transportarea materialelor	7,00 %	168 364,51
Cheltuieli directe	100,00 +	4 144 636,88
Cheltuieli de regie	14,50 %	600 972,34
Total	100,00 +	4 745 609,22
Beneficiul de deviz	6,00 %	284 736,55
Total	100,00 +	5 030 345,77

Total deviz:

5 030 345,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 2-4-19
Constructii metalice. Complex sportiv N10-C bloc N2

Valoarea de deviz 7 013 405,92 lei


Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	122,100	31 364,860 2 306,400	3 829 649,460 281 611,440
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (Болты,гайки,шайбы)	kg	1 001,970	85,311 12,109	85 479,371 12 132,471
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	123,102	1 742,848 371,330	214 548,067 45 711,522
4	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	3 323,750	344,180 95,139	1 143 969,282 316 218,280

	Total	lei	
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 273 646,18
	Transportarea materialelor	7,00 %	147 526,58
	Cheltuieli de depozitare	0,75 %	322 777,30
	Cheltuieli directe	100,00 +	34 583,28
			5 778 533,34

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			837 887,34
		Total	100,00 +			6 616 420,68
		Beneficiul de deviz	6,00 %			396 985,24
		Total deviz: Inclisiv salariu				7 013 405,92
						655 673,71


Intocmit




(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**
(denumirea obiectivului)

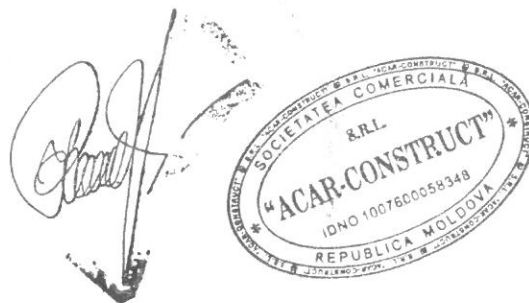

DEVIZ LOCAL № 2-4-19

Constructii metalice. Complex sportiv N10-C bloc N2

Valoarea de deviz 7 013 405,92 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	122,100	31 364,860 2 306,400	3 829 649,460 281 611,440
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (Болты,гайки,шайбы)	kg	1 001,970	85,311 12,109	85 479,371 12 132,471
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	123,102	1 742,848 371,330	214 548,067 45 711,522
4	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	3 323,750	344,180 95,139	1 143 969,282 316 218,280

	Total	lei
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %
	Transportarea materialelor	7,00 %
	Cheltuieli de depozitare	0,75 %
	Cheltuieli directe	100,00 +
		5 778 533,34



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			837 887,34
		Total	100,00 +			6 616 420,68
		Beneficiul de deviz	6,00 %			396 985,24
		Total deviz: Inclisiv salariu				013 405,92
						655 673,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură		Total incl. salariu
				Pe unitate de măsură	Valoare, lei	
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			31 364,860 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	28,24	28 804,800
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	29,17	13,127
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,93	19,045
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	17,69	114,985
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,60	3,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0650	37,24	2,420
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	20,83	2,083
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	20,50	41,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,89	0,850
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	375,00	56,250
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile (Болты,гайки,шайбы)	kg			85,311 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,167
	2775276309886,8	Confectii metalice inglobate in beton(болты)	kg	1,0000	72,50	72,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 742,848 371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	113,16	882,648
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	104,16	406,224
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	63,40	34,870
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,900
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
4	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			344,180 95,139
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	57,66	83,607
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	27,38	3,696
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	5,00	0,255
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	22,00	3,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	126,60	240,540

APROBAT:

Intocmit

Investitor



L.S.

L.S.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. I. I.', written over a faint, circular stamp.

**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)




Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-19
Constructii metalice. Complex sportiv N10-C bloc N2

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

Valoarea de deviz 7 013 405,92 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-4-19:						

Manopera:

1.	7134050013250	Izolator	h-om	4 819,438	57,66	277 888,795
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	792,777	57,66	45 711,522
3.	7212030022700	Sudor	h-om	10,020	57,66	577,753
4.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4 273,500	57,66	246 410,010
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	190,374	57,66	10 976,965
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 285,270	57,66	74 108,668
Total manopera						655 673,71

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	15,030	25,00	375,750
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	289,535	5,00	1 447,675
3.	2320166200676	White spirit	kg	738,611	22,00	16 249,442
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,210	20,83	254,334
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	7,936	37,24	295,537
6.	2430116100000	Email clorocauciuc	kg	960,196	113,16	108 655,779
7.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	6 315,125	126,60	799 494,825
8.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	480,098	104,16	50 007,008
9.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	448,706	27,38	12 285,570
10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	67,706	63,40	4 292,560
11.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 661,875	2,50	4 154,688
12.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,020	16,67	167,033
13.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	244,200	20,50	5 006,100
14.	2775276309886.8	Confectii metalice inglobate in beton(болты)	kg	1 001,970	72,50	72 642,825
15.	2811106301200	Elemente metalice	kg	124 542,000	28,24	3 517 066,080
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,010	29,17	146,142
17.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	54,945	29,17	1 602,746
18.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	793,650	17,69	14 039,668
19.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	793,650	2,93	2 325,394
20.	2874115883700	Saiba M 20	buc	793,650	20,60	16 368,190
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,961	1,89	118,996



		Total materiale de construcții			4 611 104,35
Utilaje de construcții:					
1.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele		18.315	6 868,125
		Total utilaje de construcții		375,00	6 868,12

Total	lei	5 273 646,18
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	147 526,58
Transportarea materialelor	7,00 %	322 777,30
Cheltuieli de depozitare	0,75 %	34 583,28
Cheltuieli directe	100,00 +	5 778 533,34
Cheltuieli de regie	14,50 %	837 887,34
Total	100,00 +	6 616 420,68
Beneficiul de deviz	6,00 %	396 985,24

Total deviz:

7 013 405,92

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 2-4-20

Complex sportiv acoperit Bloc N2 SA(Acoperis)

Valoarea de deviz 4 340 186,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (izolatie vata minerala structurala cu fibre din grupa de bazalt $\gamma=120 \text{ kg/m}^3$, RE-90)	m2	1 683,000	1 373,777 86,490	2 312 067,448 145 562,670
2	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana zincata (pentru parapete)	m2	68,000	284,775 46,128	19 364,673 3 136,704
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(желоб водост,Aquasystem 150/100*3000мм ЦИНК)	m	108,000	320,615 17,298	34 626,382 1 868,184
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(восточный стояк Aquasystem D150)	m	76,300	251,436 20,181	19 184,587 1 539,810
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (мет,огражд.кровли)	kg	1 609,200	38,637 12,109	62 173,971 19 485,160
6	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg(стемянка СМ-1-2-шт)	kg	163,660	36,268 6,919	5 935,550 1 132,385

1	2	3	4	5	6	7
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv		1,77	3 049,257 658,362	
8	CE24E	Hote de copac mcr PROLIGHT tip E 1000*2000 Sistem de deschidere automat(люки дымудоление mcr PROLIGHT tip E 1000*2000)	buc	24,000	32 907,860 230,640	789 788,640 5 535,360
9	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata(парапет в торце блока с отм.9,865 до уровня наружн,поверхности кровли-плиты каменной выты-120мм)	m2	80,000	165,046 9,226	13 203,688 738,048
		Total Acoperis Inclisiv salariu				3 259 394,19 6 179 656,683

	Total	lei	3 259 394,18
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	40 422,75
	Transportarea materialelor	7,00 %	214 806,25
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %	61 373,22
	Cheltuieli directe	100,00 +	3 575 996,40
	Cheltuieli de regie	14,50 %	518 519,49
	Total	100,00 +	4 094 515,89
	Beneficiul de deviz	6,00 %	245 670,95
	Total deviz: Inclisiv salariu		4 340 186,84 179 656,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor



Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (izolatie vata minerala structurala cu fibre din grupa de bazalt $\gamma=120$ kg/m3, RE-90)	m2			1 373,777
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	57,66	69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2811236304903.3	Panouri "Sandwich" *120 mm	m2	1,0200	953,70	992,229
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	86,19	226,818
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	12,90	39,474
	2874115836896	Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,42	1,285
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	115,00	21,231
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	125,00	6,250
2	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana zincata (pentru parapete)	m2			284,775
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2710403642299.2	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm(pentru parapete)	kg	5,5500	39,84	232,168
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,00	0,504
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	1,250
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(желоб водост. Aquasystem 150/100*3000мм цинк)	m			320,615
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2710406311800.8	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass (желоб водост. Aquasystem D150/100*3000 мм цинк)	m	1,0500	103,50	111,935
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,80	50,182
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	31,50	6,489
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,605
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	79,50	16,377
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	64,80	13,349
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	9,60	98,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	2,500
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(восточный стояк Aquasystem D150)	m			251,436
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2710406311726.7	Burlan rotund prefabricat tip brass(восточный стояк Aquasystem D150)	m	1,0500	124,20	133,018
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	68,80	35,088
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,033
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,650
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	31,50	8,032
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	68,80	17,544
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	125,00	1,875
5	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada (мет.огражд.кровли)	kg			38,637
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	12,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	24,80	24,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	104,16	1,042
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	25,00	0,025
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,025
6	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg(стемьянка CM-1-2-шт)	kg			36,268
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	28,50	29,013
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	1,89	0,038
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	29,17	0,297
7	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 719,829
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,327
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	113,16	882,623
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	104,16	406,241
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 AI	kg	0,5500	21,58	11,867
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,896
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,876
8	CE24E	Hote de copac mcr PROLIGHT tip E 1000*2000 Sistem de deschidere automat(люки дымоудаление mcr PROLIGHT tip E 1000*2000)	buc			32 907,860
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	57,66	230,640
	2812106308648.2356	Hote de copac mcr PROLIGHT tip E 1000*2000	buc	1,0000	30 685,00	31 912,400
	2874115893300	Bolt	buc	20,0000	15,42	320,736
	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	18,30	380,640
	2874115840603	Piulita	buc	20,0000	2,93	60,944
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	125,00	2,500
9	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata(парапет в торце блока с отм.9,865 до уровня наружн.поверхности кровли-плиты каменной выты-120мм)	m2			165,046
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	57,66	9,226
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	150,00	153,000
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	16,67	2,501
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	16,00	0,320

APROBAT:

Infoemit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)




Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-20
Complex sportiv acoperit Bloc N2 SA(Acoperis)

Intocmit in prețuri curente 15.05.2018

Valoarea de deviz 4 340 186,84 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-4-20:						

Manopera:

1.	7134050013240	Izulator - termic	h-om	12,800	57,66	738,048
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,418	57,66	658,362
3.	7212030022700	Sudor	h-om	16,092	57,66	927,865
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	206,105	57,66	11 884,014
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2 019,600	57,66	116 450,136
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	325,387	57,66	18 761,815
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	524,392	57,66	30 236,443
Total manopera						179 656,67

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	32,184	25,00	804,600
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,729	5,00	8,645
3.	2320166200676	White spirit	kg	3,457	22,00	76,054
4.	2413217300010	Cleme	buc	38,913	35,00	1 361,955
5.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	310,715	115,00	35 732,225
6.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	13,829	113,16	1 564,890
7.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	16,092	104,16	1 676,143
8.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,915	104,16	720,266
9.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,975	21,58	21,040
10.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	4 428,983	86,19	381 734,045
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,184	1,27	40,874
12.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,248	31,50	700,812
13.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	81,600	150,00	12 240,000
14.	2710403642299.299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm(pentru parapete)	kg	396,270	139,84	15 787,397
15.	2710406311726.726	Burlan rotund prefabricat tip brass(восточный стояк Aquasystem D150)	m	81,717	124,20	10 149,251
16.	2710406311800.800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass (желоб водост, Aquasystem D150/100*3000 мм цинк)	m	116,802	103,50	12 089,007

17.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	12,000	16,67	200,040
18.	2811236304903.32	Panouri "Sandwich" *120 mm	m ²	1 750,993	953,70	1 669 922,02
19.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	166,606	28,50	4 748,271
20.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	609,200	24,80	39 908,160
21.	2812106308648.2356	Hote de copac mcr PROLIGHT tip E 1000*2000	buc	24,960	30,685,00	765 897,600
22.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	1,600	16,00	25,600
23.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,142	16,00	34,272
24.	2873147300863	Agrafe	kg	17,850	18,00	321,300
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,712	29,17	283,299
26.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,456	31,50	612,864
27.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	5 149,980	0,42	2 162,992
28.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	5 149,980	12,90	66 434,742
29.	2874115837745	Suruburi	buc	1 112,400	9,60	10 679,040
30.	2874115840603	Piulita	buc	499,200	2,93	1 462,656
31.	2874115893300	Bolt	buc	499,200	15,42	7 697,664
32.	2874117308500	Cartus	buc	499,200	18,30	9 135,360
33.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	30,580	35,00	1 070,300
34.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22,248	64,80	1 441,670
35.	2875274000502	Cot burlan	buc	38,913	68,80	2 677,214
36.	2875274000503	Cot de capat	buc	19,456	68,80	1 338,573
37.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,456	35,00	680,960
38.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,248	79,50	1 768,716
39.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	155,736	34,80	5 419,613
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,206	1,89	30,629
		Total materiale de construcții				3 068 660,7
						6

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	88,614	125,00	11 076,750
		Total utilaje de construcții				11 076,75

Total	lei	3 259 394,18
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	40 422,75
Transportarea materialelor	7,00 %	214 806,25
Cheltuieli de depozitare	2,00 %	61 373,22
Cheltuieli directe	100,00 +	3 575 996,40
Cheltuieli de regie	14,50 %	518 519,49
Total	100,00 +	4 094 515,89
Beneficiul de deviz	6,00 %	245 670,95

Total deviz:

4 340 186,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-25
Rezistenta. Bloc sportiv N10-C. Bloc N3

Valoarea de deviz 953 591,28 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50	m3	22,400	1 074,183 259,470	24 061,700 5 812,128
2	CA03G	Beton M250 armat turnat in fundatii - placa	m3	177,600	1 233,754 253,704	219 114,786 45 057,830
3	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	3 248,900	14,987 3,863	48 689,740 12 551,256
4	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg	5 805,770	14,179 3,056	82 321,651 17 742,328
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	2 008,800	47,463 12,109	95 344,302 24 323,756
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	750,000	105,708 69,192	79 281,000 51 894,000
7	CP10B	Montarea elementelor	buc	104,000	960,692	99 911,968



1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (FS-4)			126,852	13 192,608
8	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (FS4-8)	buc	44,000	395,692 126,852	17 410,448 5 581,488
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (FS4-12)	buc	10,000	610,692 126,852	6 106,920 1 268,520
10	CA03F	Beton simplu M 200 turnat in fundatii de instalatii	m3	33,900	1 134,422 221,991	38 456,910 7 525,495
		Total Fundatii Inclisiv salariu				710 699,425 184 949,409

	Total	lei	710 699,43
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	41 613,62
	Transportarea materialelor	7,00 %	33 376,39
	Cheltuieli directe	100,00 +	785 689,44
	Cheltuieli de regie	14,50 %	113 924,97
	Total	100,00 +	899 614,41
	Beneficiul de de viz	6,00 %	53 976,87
	Total	100,00 +	953 591,28
	Total de viz:		953 591,28
	Inclisiv salariu		184 949,42

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor



Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari M50	m3			1 074,183
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	26631021000005	Beton M50	m3	1,0250	700,00	724,688
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,525
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	204,10	51,025
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,476
2	CA03G	Beton M250 armat turnat in fundatii - placa	m3			1 233,754
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	915,532
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,537
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
3	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			14,987
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,112
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
4	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii	kg			14,179
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,112
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,463
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,260
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,758
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
6	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Scruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,62	20,062
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,50	1,860
7	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (FS-4)	buc			960,692
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0060	765,00	4,590
	26661228006001	Element prefabricat FS-4	buc	1,0000	710,00	710,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,30	0,690
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,35	3,105
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	204,10	112,255
8	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (FS4-8)	buc			395,692
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0060	765,00	4,590
	26661228006003	Element prefabricat FSB 12-4-3t	buc	1,0000	145,00	145,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,30	0,690
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,35	3,105
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	204,10	112,255
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (FS4-12)	buc			610,692
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0060	765,00	4,590
	26661228006002	Element prefabricat FS4-12	buc	1,0000	360,00	360,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,30	0,690
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,35	3,105
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	204,10	112,255
10	CA03F	Beton simplu M 200 turnat in fundatii de instalatii	m3			1 134,422
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	815,00	847,913
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,538
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025

APROBAT:

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-25
Rezistenta. Bloc sportiv N10-C. Bloc N3**

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

Valoarea de deviz 953 591,28 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-25:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	913,595	57,66	52 677,887
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	498,219	57,66	28 727,308
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	316,000	57,66	18 220,560
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	787,500	57,66	45 407,250
5.	7136080025001	Montator	h-om	421,848	57,66	24 323,756
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	270,424	57,66	15 592,648
		Total manopera				184 949,42

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,264	200,00	252,800
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,375	3 000,00	1 125,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,625	3 000,00	7 875,000
4.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,079	3 000,00	237,000
5.	2010237318750	Distanțieri	buc	1 358,200	0,75	1 018,650
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	75,000	200,62	15 046,500
7.	2320187315789	Decofrol	kg	90,000	15,50	1 395,000
8.	2412126100010	Minu de plumb	kg	40,578	37,50	1 521,675
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	363,400	1,35	490,590
10.	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	47,400	2,30	109,020
11.	26631021000002	Beton M200	m3	35,269	815,00	28 744,235
12.	26631021000002	Beton M250	m3	184,771	880,00	162 598,480
13.	26631021000005	Beton M50	m3	23,190	700,00	16 233,000
14.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,948	765,00	725,220
15.	26661228006001	Element prefabricat FS-4	buc	104,000	710,00	73 840,000
16.	26661228006002	Element prefabricat FS4-12	buc	10,000	360,00	3 600,000
17.	26661228006003	Element prefabricat FSB 12-4-3t	buc	44,000	145,00	6 380,000
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3 330,122	10,60	35 299,293
19.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	5 950,914	10,60	63 079,688
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	37,500	14,58	546,750

21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1.5mm	kg	90,547	14,58	1 320,176
22.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2 170,044	25,00	52 751,100
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	60,000	14,00	840,000
24.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	20,280	30,00	608,670
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	225,000	0,50	112,500
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	225,000	0,15	33,750
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,750	35,00	131,250
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	22,500	12,50	281,250
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,361	25,00	609,025
Total materiale de constructii						476 805,61

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	86,900	204,10	17 736,290
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,088	15,50	311,364
3.	2922140007000	Macara	h-ut	5,600	204,10	1 142,960
4.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	8,960	91,19	817,062
5.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	126,900	18,26	2 317,194
6.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	160,704	98,49	15 827,737
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	52,875	204,10	10 791,787
Total utilaje de constructii						48 944,40

Total	lei	710 699,43
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	41 613,62
Transportarea materialelor	7,00 %	33 376,39
Cheltuieli directe	100,00 +	785 689,44
Cheltuieli de regie	14,50 %	113 924,97
Total	100,00 +	899 614,41
Beneficiul de deviz	6,00 %	53 976,87
Total	100,00 +	953 591,28

Total deviz:

953 591,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-26
Constructii metalice. Complex sportiv N10-C bloc N3

Intocmit in prețuri curente 20.07.2018

Valoarea de deviz 6 883 534,36 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	119,840	31 364,211 2 306,400	3 758 687,014 276 398,976
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile(Болты,гайки,шайбы)	kg	986,830	85,311 12,109	84 187,685 11 949,113
3	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	120,827	1 742,029 371,330	210 484,102 44 866,745
4	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	3 262,330	344,117 95,139	1 122 624,164 310 374,785

	Total	lei	
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 175 982,97
	Transportarea materialelor	7,00 %	144 807,66
	Cheltuieli de depozitare	0,75 %	316 795,66
	Cheltuieli directe	100,00 +	33 942,39
			5 671 528,68



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			822 371,66
		Total	100,00 %			6 493 900,34
		Beneficiul de deviz	6,00 %			389 634,02
		Total deviz: Inclisiv salariu				6 883 534,36
						643 589,62

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

