

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

1. Părți contractante (agenți economici)

a) Profact Construct SRL (LIDER ASOCIAȚIE)

b) VipartPlus SRL (Asociat)

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) mun. Chisinau, str. Alba Iulia 75 bl. V et. 9, telefon 079985999

b) mun. Ialoveni, str. Basarabia 6, bloc 1, of. 26

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere 20.12.2024

b) Locul și data înregistrării asociației mun. Ialoveni 20.12.2024

c) Activități economice ce se vor realiza în comun: Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite: Aprovizionarea și finanțarea șantierului, organizare de șantier, organizarea lucrărilor, întocmirea documentației de execuție, proporțional după cum urmează:

LIDER ASOCIAȚIE 42,35%

ASOCIAT 57,65%

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:

Profact Construct SRL - 42,35% - 3422732,40 lei cu TVA

SC VipartPlus SRL - Asociat 57,65% - 4660108,69 lei cu TVA

f) Condiții de administrare a asociației: Administrarea asociației se va efectua de către Liderul asociației

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate: Proporțional sarcinilor/lucrărilor îndeplinite, în conformitate cu cuantificarea valorică a acestora din devizul ofertă.

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: Încetarea deplin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu prevederile Contractului sau în caz de reziliere.

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației:

Profact Construct SRL - 42,35% - 3422732,40 lei cu TVA

DEVIZ LOCAL No 36-23-CE.S-2-2

SC VipartPlus SRL - Asociat 57,65% - 4660108,69 lei cu TVA

DEVIZ LOCAL No 109/2021-CE.S-2-1 ;

DEVIZ LOCAL No 36-23-CE.S-2-2

LIDER ASOCIAT

Profact Construct SRL

reprezentant legal Director

Nume și prenume Costiș Ion _____

ASOCIAT

VipartPlus SRL

reprezentant legal Director

Nume și prenume POPOV Vitalie _____

Data completării 20.12.2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Primaria Niscani

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1732717142814, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r-nul Călărași, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către_ Primaria Niscani

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r-nul Călărași, nr. ocds-b3wdp1-MD-1732717142814 prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 20.02.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r-nul Călărași

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 - 2025					
		180 zile					
1.	Reabilitarea termică a edificiului grădiniței de copii, cu reconstrucția acoperișului din satul Mărândeni, r-nul Fălești	-	-	-	-	-	-

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 5 ani garanție pentru lucrările executate, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție, cu condiția respectării cerințelor de întreținere și exploatare.

O F E R T Ă

Către: Primaria Niscani

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costiș Ion reprezentant ai ofertantului SRL Profact Construct" și subsemnatul Popov Vitalie reprezentant ai ofertantului VipartPlus SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași pentru suma de **6735700,91** lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1347140,18 lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Beneficiar: Primaria Valcinet
Codul fiscal/IDNO 1007601007480

Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **Calea Ieșilor**, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3 a fost informată că SRL „Profact Construct”, IDNO **1010600024992**, cu adresa juridică **MD-2071, str. Alba-Iulia 75/V et. 9, (of.) 913, mun. Chișinău** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **21.12.2024** (numită în continuare „ofertă”) pentru achiziționarea lucrărilor de **Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași** conform invitației la licitația nr. **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1732717142814 din 21.12.2024**.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **Calea Ieșilor**, IDNO 1002600028096, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3, în persoana directorului sucursalei **dl Andrei Covalschi**, care activează în baza procurii nr. 2-971 din 19.03.2024, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **68000 MDL (Șaizeci și opt mii lei 00 bani) LEI** la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de **20.02.2025**. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
5. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

Digitally signed by Covalschi Andrei
Date: 2024.12.20 11:08:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Andrei Covalschi

**Extinderea retelelor de
canalizare in s. Valcinet, r-nul
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 109/2021-CE.S-2-1

Valoarea de deviz 1 289 187,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	21,9200	1 025,000 0,000	22 468,000 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4000	1 125,000 0,000	1 575,000 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	74,0000	103,000 103,000	7 622,000 7 622,000
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3	72,0000	66,000 66,000	4 752,000 4 752,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 580,0000	25,480 18,000	40 259,190 28 440,000
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	113,0000	194,500 30,500	21 978,500 3 446,500
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	480,0000	15,500 15,500	7 440,000 7 440,000
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	480,0000	39,500 37,500	18 960,000 18 000,000
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	18,5800	545,000 0,000	10 126,100 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	18,5800	1 220,250 441,000	22 672,245 8 193,780
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	224,0000	15,350 0,000	3 438,400 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4000	219,760 18,000	307,664 25,200
		Total	Lei			161 599,099

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				161 599,099 77 919,480
		1.2. Tevi si armatura				
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava din polietilena din PVC SN4, D160	m	1 501,6000	119,789 15,000	179 875,162 22 524,000
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 PN6 D250mm	m	83,8000	424,588 9,850	35 580,512 825,430
15	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	150,1600	4,000 4,000	600,640 600,640
		<i>Total</i>	Lei			216 056,314
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				216 056,314 23 950,070
		1.3. Constructia caminelor de canalizare				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,8000	1 025,000 0,000	5 945,000 0,000
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1100	1 125,000 0,000	1 248,750 0,000
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	27,6000	59,500 59,500	1 642,200 1 642,200

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	173,0000	9,000 9,000	1 557,000 1 557,000
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,7300	1 220,250 441,000	2 111,032 762,930
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,0500	545,000 0,000	2 207,250 0,000
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,0500	1 220,250 441,000	4 942,013 1 786,050
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	178,0000	15,350 0,000	2 732,300 0,000
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1100	219,744 18,000	243,916 19,980
25	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	5,5700	1 892,726 483,000	10 542,484 2 690,310
26	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	3,0000	1 500,000 0,000	4 500,000 0,000
27	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	1 000,000	1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
28	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9	buc	8,0000	1 400,000 0,000	11 200,000 0,000
29	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KIPI-15-1	buc	3,0000	1 500,000 0,000	4 500,000 0,000
30	AcE14A1	Inel de reazem KIO-1	buc	5,0000	220,000 0,000	1 100,000 0,000
31	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
32	AcE14A1	Capacul cu rama T	buc	1,0000	1 550,000 0,000	1 550,000 0,000
33	AcE14A1	Capacul cu rama L	buc	2,0000	1 400,000 0,000	2 800,000 0,000
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	35,0600	2 405,793 693,500	84 347,087 24 314,110
35	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KI-10	buc	54,0000	600,000 0,000	32 400,000 0,000
36	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6	buc	41,0000	620,000 0,000	25 420,000 0,000
37	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9	buc	41,0000	800,000 0,000	32 800,000 0,000
38	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10-2	buc	54,0000	950,000 0,000	51 300,000 0,000
39	AcE13A1	Inel de reazem KIO-1	buc	77,0000	220,000 0,000	16 940,000 0,000
40	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3	buc	40,0000	350,000 0,000	14 000,000 0,000
41	AcE13A1	Capacul cu rama T	buc	22,0000	1 550,000 0,000	34 100,000 0,000
42	AcE13A1	Capacul cu rama L	buc	32,0000	1 400,000 0,000	44 800,000 0,000
43		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepe din otel-beton cu Dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	731,6000	40,400 0,000	29 556,640 0,000
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,7320	431,306 82,500	315,716 60,390

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7320	727,195 190,997	532,307 139,810
46	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	34,7700	1 668,142 290,000	58 001,305 10 083,300
		<i>Total</i>	Lei			484 685,000
		Total Constructia caminelor de canalizare Inclusiv salariu				484 685,000 43 056,080
		<i>Total</i>	Lei			862 340,413
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				862 340,413 144 925,630

		Total	Lei	862 340,41
		Asigurari sociale	24 %	34 782,15
		Transportarea materialelor	4 %	24 252,14
		Total		921 374,70
		Cheltuieli de regie	10 %	92 137,47
		Total		1 013 512,17
		Beneficiu de deviz	6 %	60 810,73
		Total		1 074 322,90
		TVA	20 %	214 864,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 289 187,48 144 925,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelilor de
canalizare în s. Valcineț, r-nul
Călărași**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 109/2021-CE.S-2-1

Valoarea de deviz 1 289 187,48 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 109/2021-CE.S-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	179,0655	50,00	8 953,275
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	568,8000	50,00	28 440,000
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,0128	50,00	600,640
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	845,0744	50,00	42 253,720
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,0040	50,00	200,200
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 036,0228	50,00	51 801,140
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,6005	50,00	1 130,025
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	162,0026	50,00	8 100,130
9.	9312040019600	Sapator	h-om	68,9300	50,00	3 446,500
		Total manopera				144 925,63

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	440,00	4,400
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	24,0556	440,00	10 584,464
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	115,8250 33,3616	160,00 350,00	18 532,000 11 676,560
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,3017	4 000,00	1 206,800
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,5897	350,00	1 606,395
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,5800	4 000,00	6 320,000
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,4392	45,00	19,763
8.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,8064	100,00	380,640
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,4742	100,00	247,420
10.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	172,6840	1,00	172,684
11.	2521216700513	Teava din polietilena din PVC SN4, D160	m	1 561,6640	100,60	157 103,398
12.	2521216701014	Tub de protectie PE100 PN6 D250mm	m	85,0570	392,50	33 384,872
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 078,779 9	2,20	22 173,316
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	32,1667	2,20	70,766

15.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	82,0000	220,00	18 040,000
16.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	41,0000	350,00	14 350,000
17.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	54,0000	600,00	32 400,000
18.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	41,0000	800,00	32 800,000
19.	26611264331011 6	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	41,0000	620,00	25 420,000
20.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine KII-10-2(0,10 m3)	buc	54,0000	950,00	51 300,000
21.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
22.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	8,0000	1 400,00	11 200,000
23.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
24.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	17,3890	1 400,00	24 344,600
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,1780	1 100,00	3 495,800
27.	26734815943	Scara vang. otel lat, trepe din otel rot. d20mm p/u camin viz	kg	738,9160	40,00	29 556,640
28.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	4,7400	1 036,00	4 910,640
29.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	23,5420	25,00	588,550
30.	2875274200001 L	Capacul cu rama L	buc	34,0000	1 400,00	47 600,000
31.	2875274200001 T	Capacul cu rama T	buc	23,0000	1 550,00	35 650,000
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	48,0000	20,00	960,000
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,1841	20,00	203,682
Total materiale de construcții						606 303,39

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	8,6925	500,00	4 346,250
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,1313	100,00	113,130
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	62,4735	500,00	31 236,750
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	24,6667	500,00	12 333,350
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0040	500,00	502,000
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	13,9080	25,00	347,700
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,5016	50,00	75,080
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	11,3003	75,00	847,523
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	253,1004	75,00	18 982,530
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,5140	20,00	50,280
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	72,2122	500,00	36 106,100
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,3414	500,00	6 170,700
Total utilaje de construcții						111 111,39

Total	Lei	862 340,41
--------------	------------	-------------------

Asigurari sociale	24 %	34 782,15
Transportarea materialelor	4 %	24 252,14
Total		921 374,70
Cheltuieli de regie	10 %	92 137,47
Total		1 013 512,17
Beneficiu de deviz	6 %	60 810,73
Total		1 074 322,90
TVA	20 %	214 864,58

Total deviz: **1 289 187,48**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelilor de canalizare în s.
Valcinet, r-nul Calarasi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3			66,000 66,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			25,480 18,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 gr.pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	1 036,00	3,11
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,37
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			194,500 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	160,00	164,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,500 37,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pamînt necoeziv	100 m3			1 220,250 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			15,350 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
12	TsC51B	Lucrări la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			219,760 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	440,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		1.2. Tevi și armatură				
13	AcA08A	Montarea în pămînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 125-160 mm Teava din polietilenă din PVC SN4, D160	m			119,789 15,000
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2521216700513	Teava din polietilenă din PVC SN4, D160	m	1,0400	100,60	104,62
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
14	AcA10C	Montarea în pămînt a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, avînd diametrul de 250-315 mm Tub de protecție PE100 PN6 D250mm	m			424,588 9,850
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,1970	50,00	9,85
	2521216701014	Tub de protecție PE100 PN6 D250mm	m	1,0150	392,50	398,39
	2010102901170	Bile, manole D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Mășină de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	100,00	1,35
15	SF04B	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avînd diametrul de peste 100 mm	10 m			4,000 4,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
		1.3. Construcția căminelor de canalizare				
16	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			1 025,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
17	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
18	TsA02B	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime,	m3			59,500

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				59,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,000 9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 220,250 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 220,250 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,350 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,744 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
25	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 892,726 483,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	50,00	338,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,37
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 100,00	90,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,05
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
26	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc			1 500,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
27	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc			1 000,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
28	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc			1 400,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
29	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1	buc			1 500,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
30	AcE14A1	Inel de reazem KIIO-1	buc			220,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	220,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
31	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc			350,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
32	AcE14A1	Capacul cu rama T	buc			1 550,000 0,000
	2875274200001T	Capacul cu rama T	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
33	AcE14A1	Capacul cu rama L	buc			1 400,000 0,000
	2875274200001L	Capacul cu rama L	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 405,793 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	350,00	45,82
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
35	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10	buc			600,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
36	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc			620,000 0,000
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	620,00	620,00
37	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc			800,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
38	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2	buc			950,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
39	AcE13A1	Inel de reazem KIIO-1	buc			220,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	220,00	220,00
40	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc			350,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
41	AcE13A1	Capacul cu rama T	buc			1 550,000 0,000
	2875274200001T	Capacul cu rama T	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
42	AcE13A1	Capacul cu rama L	buc			1 400,000 0,000
	2875274200001L	Capacul cu rama L	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
43		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepe din otel-beton cu Dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			40,400 0,000
	26734815943	Scara vang. otel lat, trepe din otel rot. d20mm p/u camin viz	kg	1,0100	40,00	40,40
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			431,306 82,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	100,00	338,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	45,00	10,80
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			727,195 190,997
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	100,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	16,20
46	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 668,142 290,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	637,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	440,00	304,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	75,00	24,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea retelelor de
canalizare in s. Valcinet, r-nul
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 36-23-CE.S-2-2

Valoarea de deviz 6 793 653,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	80,4700	1 025,000 — 0,000	82 481,750 — 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,3400	1 125,000 — 0,000	4 882,500 — 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	258,0000	103,000 — 103,000	26 574,000 — 26 574,000
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3	120,0000	66,000 — 66,000	7 920,000 — 7 920,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	12 619,000 0	$\frac{25,481}{18,000}$	$\frac{321\,538,430}{227\,142,000}$
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	344,0000	$\frac{194,500}{30,500}$	$\frac{66\,908,000}{10\,492,000}$
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 630,0000	$\frac{15,500}{15,500}$	$\frac{25\,265,000}{25\,265,000}$
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 630,0000	$\frac{39,500}{37,500}$	$\frac{64\,385,000}{61\,125,000}$
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	65,3600	$\frac{545,000}{0,000}$	$\frac{35\,621,200}{0,000}$
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	65,3600	$\frac{1\,220,250}{441,000}$	$\frac{79\,755,540}{28\,823,760}$
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	694,4000	$\frac{15,350}{0,000}$	$\frac{10\,659,050}{0,000}$
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,3400	$\frac{219,764}{18,000}$	$\frac{953,776}{78,120}$
		Total	Lei			726 944,246

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				726 944,246 387 419,880
		1.2. Tevi si armatura				
13	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200mm 224buc*12,774 = 2861,38kg	kg	2 861,3800	28,870 — 6,000	82 609,469 — 17 168,280
14	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Mufa PVC D200mm	buc	22,0000	148,150 — 18,000	3 259,300 — 396,000
15	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa PVC D160mm	buc	7,0000	108,150 — 18,000	757,050 — 126,000
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava din polietilena din PVC SN4, D200	m	2 204,0000	164,344 — 19,500	362 214,176 — 42 978,000
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava din polietilena din PVC SN4, D160	m	663,0000	124,843 — 19,500	82 770,909 — 12 928,500
18	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	286,7000	4,000 — 4,000	1 146,800 — 1 146,800
19	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR26 PN6 D250mm	m	122,0000	424,587 — 9,850	51 799,675 — 1 201,700

1	2	3	4	5	6	7
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR26 PN6 D315mm	m	135,0000	655,500 — 9,850	88 492,500 — 1 329,750
21	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377*7.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	11,0000	2 319,653 — 152,000	25 516,188 — 1 672,000
22	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*6.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	37,0000	1 532,698 — 100,500	56 709,808 — 3 718,500
		<i>Total</i>	Lei			755 275,875
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				755 275,875 82 665,530
		1.3. Demolarea si restabilirea drumului 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 2183m.lx1.2=2620m2				
23	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	4 366,0000	45,300 — 14,500	197 779,800 — 63 307,000
24	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	393,0000	154,360 — 80,000	60 663,480 — 31 440,000
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	393,0000	37,125 — 7,150	14 590,125 — 2 809,950
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 120,0000	15,350 — 0,000	17 192,000 — 0,000
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	262,0000	252,500 — 45,000	66 155,000 — 11 790,000
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	196,5000	599,500 — 49,500	117 801,750 — 9 726,750

1	2	3	4	5	6	7
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele	m3	196,5000	93,500 — 49,500	18 372,750 — 9 726,750
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5720	15 600,382 — 0,000	24 523,800 — 0,000
31	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 620,0000	294,862 — 8,000	772 538,440 — 20 960,000
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 620,0000	214,752 — 6,000	562 650,240 — 15 720,000
		<i>Total</i>	Lei			1 852 267,385
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 2183m.lx1.2=2620m2 Inclusiv salariu				1 852 267,385 165 480,450
		1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 853m2				
33	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	127,9500	27,465 — 7,150	3 514,140 — 914,840
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	85,3000	254,500 — 45,000	21 708,850 — 3 838,500
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	63,9800	599,500 — 49,500	38 356,010 — 3 167,010
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele	m3	63,9800	93,500 — 49,500	5 982,130 — 3 167,010
		<i>Total</i>	Lei			69 561,130
		Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 853m2 Inclusiv salariu				69 561,130 11 087,360
		<i>Total</i>	Lei			1 921 828,515
		Total Demolarea si restabilirea drumului Inclusiv salariu				1 921 828,515 176 567,810
		1.4. Constructia caminelor de canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,5600	$\frac{1\,025,000}{0,000}$	$\frac{11\,849,000}{0,000}$
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3200	$\frac{1\,125,000}{0,000}$	$\frac{2\,610,000}{0,000}$
39	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	53,7000	$\frac{161,500}{161,500}$	$\frac{8\,672,550}{8\,672,550}$
40	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	346,5000	$\frac{9,000}{9,000}$	$\frac{3\,118,500}{3\,118,500}$
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,4650	$\frac{1\,220,251}{441,000}$	$\frac{4\,228,170}{1\,528,065}$
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,0800	$\frac{545,000}{0,000}$	$\frac{4\,403,600}{0,000}$
43	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,0800	$\frac{1\,220,250}{441,000}$	$\frac{9\,859,620}{3\,563,280}$
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	371,2000	$\frac{15,350}{0,000}$	$\frac{5\,697,900}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,3200	219,764 — 18,000	509,852 — 41,760
46	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	7,0700	1 892,721 — 483,000	13 381,538 — 3 414,810
47	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-15	buc	4,0000	1 500,000 — 0,000	6 000,000 — 0,000
48	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc	5,0000	1 000,000 — 0,000	5 000,000 — 0,000
49	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9	buc	7,0000	1 400,000 — 0,000	9 800,000 — 0,000
50	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2	buc	4,0000	1 700,000 — 0,000	6 800,000 — 0,000
51	AcE14A1	Inel de reazem KИO-1	buc	7,0000	220,000 — 0,000	1 540,000 — 0,000
52	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3	buc	4,0000	350,000 — 0,000	1 400,000 — 0,000
53	AcE14A1	Capacul cu rama T	buc	2,0000	1 550,000 — 0,000	3 100,000 — 0,000
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	76,8100	2 405,793 — 693,500	184 788,977 — 53 267,735
55	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	107,0000	600,000 — 0,000	64 200,000 — 0,000
56	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	buc	139,0000	620,000 — 0,000	86 180,000 — 0,000
57	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	69,0000	800,000 — 0,000	55 200,000 — 0,000
58	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2	buc	107,0000	950,000 — 0,000	101 650,000 — 0,000
59	AcE13A1	Inel de reazem KИO-1	buc	135,0000	220,000 — 0,000	29 700,000 — 0,000
60	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-	buc	107,0000	350,000	37 450,000

1	2	3	4	5	6	7
		3			— 0,000	0,000
61	AcE13A1	Capacul cu rama T	buc	107,0000	1 550,000 — 0,000	165 850,000 — 0,000
62	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Diferenta de beton pentru rigole)	m3	14,8800	1 773,489 — 417,500	26 389,519 — 6 212,400
63	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	224,0000	37,500 — 37,500	8 400,000 — 8 400,000
64		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepe din otel-beton cu Dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	1 675,8000	40,400 — 0,000	67 702,320 — 0,000
65	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,6760	431,300 — 82,500	722,859 — 138,270
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,6760	727,200 — 190,999	1 218,788 — 320,115
67		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 315,5200	20,325 — 0,000	47 062,944 — 0,000
68	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,3150	727,200 — 191,000	1 683,468 — 442,165
69	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	921,8000	60,152 — 4,000	55 448,142 — 3 687,200

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si axterioara a caminelor)				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	58,8300	589,000 — 49,500	34 650,870 — 2 912,085
71	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	41,0700	1 773,489 — 417,500	72 837,197 — 17 146,725
		<i>Total</i>	Lei			1 139 105,814
		Total Constructia caminelor de canalizare Inclusiv salariu				1 139 105,814 112 865,660
		<i>Total</i>	Lei			4 543 154,450
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				4 543 154,450 759 518,880

		Total	Lei	4 543 154,46
		Asigurari sociale	24 %	182 284,54
		Transportarea materialelor	4 %	129 945,23
		Total		4 855 384,23
		Cheltuieli de regie	10 %	485 538,42
		Total		5 340 922,65
		Beneficiu de deviz	6 %	320 455,36
		Total		5 661 378,01
		TVA	20 %	1 132 275,60
		Total deviz: Inclusiv salariu		6 793 653,61 759 518,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelilor de
canalizare în s. Valcineț, r-nul
Călărași**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 36-23-CE.S-2-2

Valoarea de deviz 6 793 653,61 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 36-23-CE.S-2-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,4000	50,00	1 120,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 696,9550	50,00	84 847,750
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4 542,8400	50,00	227 142,000
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	733,6000	50,00	36 680,000
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	73,7440	50,00	3 687,200
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,3760	50,00	1 668,800
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2 413,5529	50,00	120 677,645
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,0110	50,00	900,550
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 220,7628	50,00	211 038,140
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	181,9675	50,00	9 098,375
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	340,0326	50,00	17 001,630
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	703,2958	50,00	35 164,790
13.	9312040019600	Sapator	h-om	209,8400	50,00	10 492,000
		Total manopera				759 518,90

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	369,4200	1 938,00	715 935,960
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	246,2800	2 102,00	517 680,560
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	367,2332	440,00	161 582,608
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,7200	1 938,00	30 465,360
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	38,7090	440,00	17 031,960
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	734,6300 56,6932	160,00 350,00	117 540,800 19 842,620
7.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	12,0178	50,00	600,890
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,9252	4 000,00	3 700,800
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	10,0552	350,00	3 519,320
10.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	12,6190	4 000,00	50 476,000

11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 083,2680	0,70	1 458,288
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,1062	700,00	774,340
13.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	11,8965	50,00	594,825
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6670	50,00	33,350
15.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	45,2170	20,00	904,340
16.	2320166200676	White spirit	kg	1,8390	45,00	82,755
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 134,1200	15,00	47 011,800
18.	23203226000401	Bitum	t	1,6192	15 000,00	24 288,000
19.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	471,7915	15,00	7 076,873
20.	2320322600374	Citom	kg	5,5517	15,00	83,276
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	33,6398	25,00	840,994
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	101,0327	35,00	3 536,145
23.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	20,7532	100,00	2 075,320
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,6649	100,00	566,490
25.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	12,0178	30,00	360,534
26.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,7400	25,00	43,500
27.	2513730000013	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. (Tub de protectie 377x7.0)	kg	3 004,4490	20,00	60 088,980
28.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	120,1780	1,00	120,178
29.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	332,5720	1,00	332,572
30.	2521216700513	Teava din polietilena din PVC SN4, D160	m	692,8350	100,60	69 699,201
31.	2521216700516	Teava din polietilena din PVC SN4, D200	m	2 303,1800	138,40	318 760,112
32.	2521216701019	Conducta PE100 SDR26 PN6 D250mm	m	123,8300	392,50	48 603,275
33.	2521216701020	Conducta PE100 SDR26 PN6 D315mm	m	137,0250	620,00	84 955,500
34.	2521216701021	Teava din otel 377*7.0mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	11,4433	1 630,00	18 652,579
35.	2521216701022	Teava din otel 273*6.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	38,4911	1 010,00	38 876,011
36.	2523156721014	Mufa PVC D200mm	buc	22,0000	127,50	2 805,000
37.	25231567210145	Mufa PVC D160mm	buc	7,0000	87,50	612,500
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 274,7360	2,20	35 804,420
39.	26511221004022	Ciment M-400	kg	66,8568	2,20	147,085
40.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	626,8240	1,00	626,824
41.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	142,0000	220,00	31 240,000
42.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	111,0000	350,00	38 850,000
43.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	107,0000	600,00	64 200,000
44.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	69,0000	800,00	55 200,000
45.	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	139,0000	620,00	86 180,000
46.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2(0,10 m3)	buc	107,0000	950,00	101 650,000
47.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-15 (0,38 m3)	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
48.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4	buc	7,0000	1 400,00	9 800,000

		m3)				
49.	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	5,0000	1 000,00	5 000,000
50.	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-2(0,27 m3)	buc	4,0000	1 700,00	6 800,000
51.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	35,4110	1 400,00	49 575,400
52.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	6,5390	1 100,00	7 192,900
53.	26734815943	Scara vang. otel lat, trepe din otel rot. d20mm p/u camin viz	kg	1 692,5580	40,00	67 702,320
54.	26734815967	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 315,5200	20,00	46 310,400
55.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	15,2810	2 500,00	38 202,500
56.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	41,9200	20,00	838,400
57.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	28,8200	20,00	576,400
58.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	37,8570	1 036,00	39 219,852
59.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	188,0231	25,00	4 700,578
60.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	30,0445	20,00	600,890
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,5776	65,00	752,544
62.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	91,9784	65,00	5 978,595
63.	2875274200001 T	Capacul cu rama T	buc	109,0000	1 550,00	168 950,000
64.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	163,0000	20,00	3 260,000
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,3878	20,00	327,756
66.	4100126202818	Apa	m3	66,5090	20,00	1 330,180
		Total materiale de construcții				3 248 630,65

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	389,3778	75,00	29 203,335
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	109,4016	50,00	5 470,080
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8436	50,00	92,180
4.	2922140007000	Macara	h-ut	13,9875	500,00	6 993,750
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,4695	100,00	346,950
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4716	500,00	235,800
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,9570	850,00	16 963,450
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	73,3600	450,00	33 012,000
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	203,6465	500,00	101 823,250
10.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,4234	200,00	1 084,680
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	80,0496	500,00	40 024,800
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,6640	500,00	1 332,000
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	22,3800	25,00	559,500
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	6,0290	50,00	301,450
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	304,5750	75,00	22 843,125
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	799,0430	75,00	59 928,225
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	23,9668	75,00	1 797,510

18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1 283,6040	75,00	96 270,300
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,7100	20,00	154,200
20.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,4234	500,00	2 711,700
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	22,8910	75,00	1 716,825
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	8,8200	75,00	661,500
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	155,8587	500,00	77 929,350
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	67,0979	500,00	33 548,950
		Total utilaje de construcții				535 004,91

Total	Lei	4 543 154,46
Asigurari sociale	24 %	182 284,54
Transportarea materialelor	4 %	129 945,23
Total		4 855 384,23
Cheltuieli de regie	10 %	485 538,42
Total		5 340 922,65
Beneficiu de deviz	6 %	320 455,36
Total		5 661 378,01
TVA	20 %	1 132 275,60

Total deviz: 6 793 653,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Extinderea retelelor de canalizare in s.
Valcinet, r-nul Calarasi****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3			66,000 66,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			25,481 18,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	1 036,00	3,11
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,37
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			194,500 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	160,00	164,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,500 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
9	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			1 220,250 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
11	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			15,350 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
12	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			219,764 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	440,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		1.2. Tevi și armatură				
13	AcF01A	Piesa de trecere etanșă prin pereți a conductelor, având greutatea de până la 50 kg Tub de protecție 377x7.0 L=200mm 224buc*12,774 = 2861,38kg	kg			28,870 6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2513730000013	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de închidere și elem. fix. gr. (Tub de protecție 377x7.0)	kg	1,0000	20,00	21,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	65,00	0,68
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	1,00	0,04
	1714227322926	Fringhie de cineră gudronată	kg	0,0040	50,00	0,21
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	30,00	0,13
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	20,00	0,21
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,0080	75,00	0,60
14	SB09G	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 200 mm Mufa PVC D200mm	buc			148,150 18,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2523156721014	Mufa PVC D200mm	buc	1,0000	127,50	127,50
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0600	25,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0230	50,00	1,15
15	SB09G	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 160 mm Mufa PVC D160mm	buc			108,150 18,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3600	50,00	18,00
	25231567210145	Mufa PVC D160mm	buc	1,0000	87,50	87,50
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0600	25,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0230	50,00	1,15
16	AcA08B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 200 mm Teava din polietilenă din PVC SN4, D200	m			164,344 19,500
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2521216700516	Teava din polietilenă din PVC SN4, D200	m	1,0450	138,40	144,63
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
17	AcA08B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 125-160 mm Teava din polietilenă din PVC SN4, D160	m			124,843 19,500
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2521216700513	Teava din polietilenă din PVC SN4, D160	m	1,0450	100,60	105,13
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
18	SF04B	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare	10 m			4,000

1	2	3	4	5	6	7
		a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm				4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
19	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR26 PN6 D250mm	m			424,587 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	2521216701019	Conducta PE100 SDR26 PN6 D250mm	m	1,0150	392,50	398,39
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	100,00	1,35
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR26 PN6 D315mm	m			655,500 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	2521216701020	Conducta PE100 SDR26 PN6 D315mm	m	1,0150	620,00	629,30
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	100,00	1,35
21	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377*7.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m			2 319,653 152,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0400	50,00	152,00
	2521216701021	Teava din otel 377*7.0mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	1,0100	1 630,00	1 695,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8500	25,00	21,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,5600	35,00	92,29
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,4300	65,00	95,74
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,8300	15,00	167,32
	2320322600374	Citom	kg	0,1200	15,00	1,85
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3100	50,00	15,96
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9300	20,00	19,16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2300	75,00	17,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	500,00	40,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	50,00	0,50
22	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*6.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m			1 532,698 100,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	50,00	100,50
	2521216701022	Teava din otel 273*6.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	1,0100	1 010,00	1 050,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	16,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	35,00	68,13
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	65,00	80,34
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	15,00	141,52
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	15,00	1,70
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	50,00	11,33
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	20,00	18,75
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	75,00	12,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	500,00	30,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		1.3. Demolarea si restabilirea drumului				
		1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 2183m.lx1.2=2620m2				
23	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul	m			45,300

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura la drumuri				14,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	75,00	22,05
24	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			154,360 80,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	850,00	16,23
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,12
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			37,125 7,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	850,00	20,32
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	500,00	6,90
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,350 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			252,500 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			599,500 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanisme	m3			93,500 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 600,382 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
31	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			294,862 8,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	50,00	8,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 938,00	273,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 938,00	5,81
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,00	7,47
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			214,752 6,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,00	6,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 102,00	197,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 938,00	5,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,00	5,13
		1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 853m2				
33	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,465 7,150

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	850,00	20,31
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			254,500 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			599,500 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele	m3			93,500 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		1.4. Constructia caminelor de canalizare				
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
39	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			161,500 161,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	50,00	161,50
40	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,000 9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 220,251 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
43	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 220,250 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	10,3900	75,00	779,25

1	2	3	4	5	6	7
		kw)				
44	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,350 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,764 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
46	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 892,721 483,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	50,00	338,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,38
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 100,00	90,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,05
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
47	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc			1 500,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
48	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc			1 000,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
49	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	buc			1 400,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
50	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2	buc			1 700,000 0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
51	AcE14A1	Inel de reazem КЦО-1	buc			220,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	220,00	220,00
52	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3	buc			350,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
53	AcE14A1	Capacul cu rama T	buc			1 550,000 0,000
	2875274200001T	Capacul cu rama T	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
54	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 405,793 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	350,00	45,82
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
55	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc			600,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
56	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	buc			620,000 0,000
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	620,00	620,00
57	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	buc			800,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
58	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-2	buc			950,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
59	AcE13A1	Inel de reazem KIIQO-1	buc			220,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	220,00	220,00
60	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc			350,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
61	AcE13A1	Capacul cu rama T	buc			1 550,000 0,000
	2875274200001T	Capacul cu rama T	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
62	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Diferenta de beton pentru rigole)	m3			1 773,489 417,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	50,00	385,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	639,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	440,00	304,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
63	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			37,500 37,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
64		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepe din otel-beton cu Dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			40,400 0,000
	26734815943	Scara vang. otel lat, trepe din otel rot. d20mm p/u camin viz	kg	1,0100	40,00	40,40
65	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			431,300 82,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	100,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	45,00	10,80
66	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			727,200 190,999
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	100,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	16,20
67		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,325 0,000
	26734815967	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
68	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			727,200 191,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	100,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	16,20
69	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau	m2			60,152 4,000

1	2	3	4	5	6	7
		gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si axterioara a caminelor)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,84
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	1,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	75,00	1,95
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			589,000 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
71	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 773,489 417,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	50,00	385,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	639,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	440,00	304,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelelor de
canalizare în s. Valcinet, r-nul
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 109/2021-CE.S-2-1

Valoarea de deviz 1 289 187,48 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	21,9200	1 025,000 0,000	22 468,000 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	1,4000	1 125,000 0,000	1 575,000 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	74,0000	103,000 103,000	7 622,000 7 622,000
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu (intersecții cablu, conducte)	m3	72,0000	66,000 66,000	4 752,000 4 752,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 580,0000	25,480 18,000	40 259,190 28 440,000
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	113,0000	194,500 30,500	21 978,500 3 446,500
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	480,0000	15,500 15,500	7 440,000 7 440,000
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	480,0000	39,500 37,500	18 960,000 18 000,000
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	18,5800	545,000 0,000	10 126,100 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	18,5800	1 220,250 441,000	22 672,245 8 193,780
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	224,0000	15,350 0,000	3 438,400 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4000	219,760 18,000	307,664 25,200
		<i>Total</i>	Lei			161 599,099

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				161 599,099 77 919,480
		1.2. Tevi si armatura				
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava din polietilena din PVC SN4, D160	m	1 501,6000	119,789 15,000	179 875,162 22 524,000
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 PN6 D250mm	m	83,8000	424,588 9,850	35 580,512 825,430
15	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	150,1600	4,000 4,000	600,640 600,640
		<i>Total</i>	Lei			216 056,314
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				216 056,314 23 950,070
		1.3. Constructia caminelor de canalizare				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,8000	1 025,000 0,000	5 945,000 0,000
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1100	1 125,000 0,000	1 248,750 0,000
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	27,6000	59,500 59,500	1 642,200 1 642,200

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	173,0000	9,000 9,000	1 557,000 1 557,000
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,7300	1 220,250 441,000	2 111,032 762,930
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,0500	545,000 0,000	2 207,250 0,000
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,0500	1 220,250 441,000	4 942,013 1 786,050
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	178,0000	15,350 0,000	2 732,300 0,000
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1100	219,744 18,000	243,916 19,980
25	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	5,5700	1 892,726 483,000	10 542,484 2 690,310
26	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	3,0000	1 500,000 0,000	4 500,000 0,000
27	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	1 000,000	1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
28	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9	buc	8,0000	1 400,000 0,000	11 200,000 0,000
29	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KIPI-15-1	buc	3,0000	1 500,000 0,000	4 500,000 0,000
30	AcE14A1	Inel de reazem KIO-1	buc	5,0000	220,000 0,000	1 100,000 0,000
31	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
32	AcE14A1	Capacul cu rama T	buc	1,0000	1 550,000 0,000	1 550,000 0,000
33	AcE14A1	Capacul cu rama L	buc	2,0000	1 400,000 0,000	2 800,000 0,000
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	35,0600	2 405,793 693,500	84 347,087 24 314,110
35	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KI-10	buc	54,0000	600,000 0,000	32 400,000 0,000
36	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6	buc	41,0000	620,000 0,000	25 420,000 0,000
37	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9	buc	41,0000	800,000 0,000	32 800,000 0,000
38	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10-2	buc	54,0000	950,000 0,000	51 300,000 0,000
39	AcE13A1	Inel de reazem KIO-1	buc	77,0000	220,000 0,000	16 940,000 0,000
40	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3	buc	40,0000	350,000 0,000	14 000,000 0,000
41	AcE13A1	Capacul cu rama T	buc	22,0000	1 550,000 0,000	34 100,000 0,000
42	AcE13A1	Capacul cu rama L	buc	32,0000	1 400,000 0,000	44 800,000 0,000
43		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepe din otel-beton cu Dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	731,6000	40,400 0,000	29 556,640 0,000
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,7320	431,306 82,500	315,716 60,390

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,7320	727,195 190,997	532,307 139,810
46	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	34,7700	1 668,142 290,000	58 001,305 10 083,300
		<i>Total</i>	Lei			484 685,000
		Total Constructia caminelor de canalizare Inclusiv salariu				484 685,000 43 056,080
		<i>Total</i>	Lei			862 340,413
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				862 340,413 144 925,630

		Total	Lei	862 340,41
		Asigurari sociale	24 %	34 782,15
		Transportarea materialelor	4 %	24 252,14
		Total		921 374,70
		Cheltuieli de regie	10 %	92 137,47
		Total		1 013 512,17
		Beneficiu de deviz	6 %	60 810,73
		Total		1 074 322,90
		TVA	20 %	214 864,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 289 187,48 144 925,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelilor de
canalizare în s. Valcineț, r-nul
Călărași**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 109/2021-CE.S-2-1

Valoarea de deviz 1 289 187,48 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 109/2021-CE.S-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	179,0655	50,00	8 953,275
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	568,8000	50,00	28 440,000
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,0128	50,00	600,640
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	845,0744	50,00	42 253,720
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,0040	50,00	200,200
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 036,0228	50,00	51 801,140
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,6005	50,00	1 130,025
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	162,0026	50,00	8 100,130
9.	9312040019600	Sapator	h-om	68,9300	50,00	3 446,500
		Total manopera				144 925,63

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0100	440,00	4,400
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	24,0556	440,00	10 584,464
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	115,8250 33,3616	160,00 350,00	18 532,000 11 676,560
4.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,3017	4 000,00	1 206,800
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,5897	350,00	1 606,395
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,5800	4 000,00	6 320,000
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,4392	45,00	19,763
8.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,8064	100,00	380,640
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,4742	100,00	247,420
10.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	172,6840	1,00	172,684
11.	2521216700513	Teava din polietilena din PVC SN4, D160	m	1 561,6640	100,60	157 103,398
12.	2521216701014	Tub de protectie PE100 PN6 D250mm	m	85,0570	392,50	33 384,872
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 078,779 9	2,20	22 173,316
14.	26511221004022	Ciment M-400	kg	32,1667	2,20	70,766

15.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	82,0000	220,00	18 040,000
16.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	41,0000	350,00	14 350,000
17.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	54,0000	600,00	32 400,000
18.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	41,0000	800,00	32 800,000
19.	26611264331011 6	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	41,0000	620,00	25 420,000
20.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine KII-10-2(0,10 m3)	buc	54,0000	950,00	51 300,000
21.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
22.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	8,0000	1 400,00	11 200,000
23.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
24.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	17,3890	1 400,00	24 344,600
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,1780	1 100,00	3 495,800
27.	26734815943	Scara vang. otel lat, trepe din otel rot. d20mm p/u camin viz	kg	738,9160	40,00	29 556,640
28.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	4,7400	1 036,00	4 910,640
29.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	23,5420	25,00	588,550
30.	2875274200001 L	Capacul cu rama L	buc	34,0000	1 400,00	47 600,000
31.	2875274200001 T	Capacul cu rama T	buc	23,0000	1 550,00	35 650,000
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	48,0000	20,00	960,000
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,1841	20,00	203,682
Total materiale de construcții						606 303,39

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	8,6925	500,00	4 346,250
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,1313	100,00	113,130
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	62,4735	500,00	31 236,750
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	24,6667	500,00	12 333,350
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0040	500,00	502,000
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	13,9080	25,00	347,700
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,5016	50,00	75,080
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	11,3003	75,00	847,523
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	253,1004	75,00	18 982,530
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,5140	20,00	50,280
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	72,2122	500,00	36 106,100
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,3414	500,00	6 170,700
Total utilaje de construcții						111 111,39

Total	Lei	862 340,41
--------------	------------	-------------------

Asigurari sociale	24 %	34 782,15
Transportarea materialelor	4 %	24 252,14
Total		921 374,70
Cheltuieli de regie	10 %	92 137,47
Total		1 013 512,17
Beneficiu de deviz	6 %	60 810,73
Total		1 074 322,90
TVA	20 %	214 864,58

Total deviz: **1 289 187,48**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea rețelilor de canalizare în s.
Valcinet, r-nul Calarasi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3			66,000 66,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			25,480 18,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 gr.pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	1 036,00	3,11
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,37
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			194,500 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	160,00	164,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,500 37,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pamînt necoeziv	100 m3			1 220,250 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			15,350 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
12	TsC51B	Lucrări la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II	100 m3			219,760 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra spartă	m3	0,0040	440,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		1.2. Tevi și armatură				
13	AcA08A	Montarea în pămînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 125-160 mm Teava din polietilenă din PVC SN4, D160	m			119,789 15,000
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2521216700513	Teava din polietilenă din PVC SN4, D160	m	1,0400	100,60	104,62
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
14	AcA10C	Montarea în pămînt a tevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE, avînd diametrul de 250-315 mm Tub de protecție PE100 PN6 D250mm	m			424,588 9,850
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,1970	50,00	9,85
	2521216701014	Tub de protecție PE100 PN6 D250mm	m	1,0150	392,50	398,39
	2010102901170	Bile, manole D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Mășină de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	100,00	1,35
15	SF04B	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avînd diametrul de peste 100 mm	10 m			4,000 4,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
		1.3. Construcția căminelor de canalizare				
16	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3			1 025,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
17	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
18	TsA02B	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime,	m3			59,500

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				59,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,000 9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 220,250 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 220,250 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,350 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,744 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
25	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 892,726 483,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	50,00	338,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,37
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 100,00	90,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,05
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
26	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc			1 500,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
27	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc			1 000,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
28	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc			1 400,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
29	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1	buc			1 500,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
30	AcE14A1	Inel de reazem KIIO-1	buc			220,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	220,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
31	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc			350,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
32	AcE14A1	Capacul cu rama T	buc			1 550,000 0,000
	2875274200001T	Capacul cu rama T	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
33	AcE14A1	Capacul cu rama L	buc			1 400,000 0,000
	2875274200001L	Capacul cu rama L	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 405,793 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	350,00	45,82
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
35	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10	buc			600,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
36	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc			620,000 0,000
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	620,00	620,00
37	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc			800,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
38	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2	buc			950,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
39	AcE13A1	Inel de reazem KIIO-1	buc			220,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	220,00	220,00
40	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc			350,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
41	AcE13A1	Capacul cu rama T	buc			1 550,000 0,000
	2875274200001T	Capacul cu rama T	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
42	AcE13A1	Capacul cu rama L	buc			1 400,000 0,000
	2875274200001L	Capacul cu rama L	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
43		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepe din otel-beton cu Dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			40,400 0,000
	26734815943	Scara vang. otel lat, trepe din otel rot. d20mm p/u camin viz	kg	1,0100	40,00	40,40
44	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			431,306 82,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	100,00	338,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	45,00	10,80
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			727,195 190,997
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	100,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	16,20
46	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 668,142 290,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,20	637,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	440,00	304,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	75,00	24,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea rețelelor de
canalizare în s. Valcinet, r-nul
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 36-23-CE.S-2-2

Valoarea de deviz 3 370 921,21 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	80,4700	1 025,000 0,000	82 481,750 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	4,3400	1 125,000 0,000	4 882,500 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	258,0000	103,000 103,000	26 574,000 26 574,000
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu (intersecții cablu, conducte)	m3	120,0000	66,000 66,000	7 920,000 7 920,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	12 619,000 0	25,481 18,000	321 538,430 227 142,000
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	344,0000	194,500 30,500	66 908,000 10 492,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 630,0000	15,500 15,500	25 265,000 25 265,000
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 630,0000	39,500 37,500	64 385,000 61 125,000
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	65,3600	545,000 0,000	35 621,200 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	65,3600	1 220,250 441,000	79 755,540 28 823,760
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	694,4000	15,350 0,000	10 659,050 0,000
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,3400	219,764 18,000	953,776 78,120
		<i>Total</i>	Lei			726 944,246

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				726 944,246 387 419,880
		1.2. Tevi si armatura				
13	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200mm 224buc*12,774 = 2861,38kg	kg	2 861,3800	28,870 6,000	82 609,469 17 168,280
14	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Mufa PVC D200mm	buc	22,0000	148,150 18,000	3 259,300 396,000
15	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa PVC D160mm	buc	7,0000	108,150 18,000	757,050 126,000
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava din polietilena din PVC SN4, D200	m	2 204,0000	164,344 19,500	362 214,176 42 978,000
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Teava din polietilena din PVC SN4, D160	m	663,0000	124,843 19,500	82 770,909 12 928,500
18	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	286,7000	4,000 4,000	1 146,800 1 146,800
19	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR26 PN6 D250mm	m	122,0000	424,587 9,850	51 799,675 1 201,700

1	2	3	4	5	6	7
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR26 PN6 D315mm	m	135,0000	655,500 9,850	88 492,500 1 329,750
21	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377*7.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	11,0000	2 319,653 152,000	25 516,188 1 672,000
22	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*6.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	37,0000	1 532,698 100,500	56 709,808 3 718,500
		<i>Total</i>	Lei			755 275,875
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				755 275,875 82 665,530
		1.3. Constructia caminelor de canalizare				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,5600	1 025,000 0,000	11 849,000 0,000
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3200	1 125,000 0,000	2 610,000 0,000
25	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	53,7000	161,500 161,500	8 672,550 8 672,550
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	346,5000	9,000 9,000	3 118,500 3 118,500

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,4650	1 220,251 441,000	4 228,170 1 528,065
28	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,0800	545,000 0,000	4 403,600 0,000
29	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,0800	1 220,250 441,000	9 859,620 3 563,280
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	371,2000	15,350 0,000	5 697,900 0,000
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,3200	219,764 18,000	509,852 41,760
32	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	7,0700	1 892,721 483,000	13 381,538 3 414,810
33	AcE14A1	Capacul cu rama T	buc	2,0000	1 550,000 0,000	3 100,000 0,000
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	76,8100	2 405,793 693,500	184 788,977 53 267,735
35	AcE13A1	Capacul cu rama T	buc	107,0000	1 550,000 0,000	165 850,000 0,000
36	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	14,8800	1 773,489 417,500	26 389,519 6 212,400

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Diferenta de beton pentru rigole)				
37	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	224,0000	37,500 37,500	8 400,000 8 400,000
38		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepe din otel-beton cu Dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	1 675,8000	40,400 0,000	67 702,320 0,000
39	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,6760	431,300 82,500	722,859 138,270
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,6760	727,200 190,999	1 218,788 320,115
41		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 315,5200	20,325 0,000	47 062,944 0,000
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,3150	727,200 191,000	1 683,468 442,165
43	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si axterioara a caminelor)	m2	921,8000	60,152 4,000	55 448,142 3 687,200

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	58,8300	589,000 49,500	34 650,870 2 912,085
45	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	41,0700	1 773,489 417,500	72 837,197 17 146,725
		<i>Total</i>	Lei			734 185,814
		Total Constructia caminelor de canalizare Inclusiv salariu				734 185,814 112 865,660
		<i>Total</i>	Lei			2 216 405,93 5
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				2 216 405,93 5 582 951,070

		Total	Lei	2 216 405,95
		Asigurari sociale	24 %	139 908,26
		Transportarea materialelor	4 %	52 863,33
		Total		2 409 177,54
		Cheltuieli de regie	10 %	240 917,75
		Total		2 650 095,29
		Beneficiu de deviz	6 %	159 005,72
		Total		2 809 101,01
		TVA	20 %	561 820,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 370 921,21 582 951,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelilor de
canalizare în s. Valcinet, r-nul
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 36-23-CE.S-2-2

Valoarea de deviz 3 370 921,21 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 36-23-CE.S-2-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,4000	50,00	1 120,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	430,8150	50,00	21 540,750
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4 542,8400	50,00	227 142,000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	73,7440	50,00	3 687,200
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,3760	50,00	1 668,800
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2 413,5529	50,00	120 677,645
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,0110	50,00	900,550
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 392,4424	50,00	169 622,120
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	181,9675	50,00	9 098,375
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	340,0326	50,00	17 001,630
11.	9312040019600	Sapator	h-om	209,8400	50,00	10 492,000
		Total manopera				582 951,09

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	67,6812	440,00	29 779,728
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	38,7090	440,00	17 031,960
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	352,6000 56,6932	160,00 350,00	56 416,000 19 842,620
4.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	12,0178	50,00	600,890
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,9252	4 000,00	3 700,800
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	10,0552	350,00	3 519,320
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	12,6190	4 000,00	50 476,000
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 083,2680	0,70	1 458,288
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,1062	700,00	774,340
10.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	11,8965	50,00	594,825
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6670	50,00	33,350
12.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	45,2170	20,00	904,340

13.	2320166200676	White spirit	kg	1,8390	45,00	82,755
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 134,1200	15,00	47 011,800
15.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	471,7915	15,00	7 076,873
16.	2320322600374	Citom	kg	5,5517	15,00	83,276
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	33,6398	25,00	840,994
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	101,0327	35,00	3 536,145
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	20,7532	100,00	2 075,320
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,6649	100,00	566,490
21.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	12,0178	30,00	360,534
22.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,7400	25,00	43,500
23.	2513730000013	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. (Tub de protectie 377x7.0)	kg	3 004,4490	20,00	60 088,980
24.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	120,1780	1,00	120,178
25.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	332,5720	1,00	332,572
26.	2521216700513	Teava din polietilena din PVC SN4, D160	m	692,8350	100,60	69 699,201
27.	2521216700516	Teava din polietilena din PVC SN4, D200	m	2 303,1800	138,40	318 760,112
28.	2521216701019	Conducta PE100 SDR26 PN6 D250mm	m	123,8300	392,50	48 603,275
29.	2521216701020	Conducta PE100 SDR26 PN6 D315mm	m	137,0250	620,00	84 955,500
30.	2521216701021	Teava din otel 377*7.0mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	11,4433	1 630,00	18 652,579
31.	2521216701022	Teava din otel 273*6.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	38,4911	1 010,00	38 876,011
32.	2523156721014	Mufa PVC D200mm	buc	22,0000	127,50	2 805,000
33.	25231567210145	Mufa PVC D160mm	buc	7,0000	87,50	612,500
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 274,7360	2,20	35 804,420
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	66,8568	2,20	147,085
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	626,8240	1,00	626,824
37.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	35,4110	1 400,00	49 575,400
38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	6,5390	1 100,00	7 192,900
39.	26734815943	Scara vang. otel lat, trepe din otel rot. d20mm p/u camin viz	kg	1 692,5580	40,00	67 702,320
40.	26734815967	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 315,5200	20,00	46 310,400
41.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	37,8570	1 036,00	39 219,852
42.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	188,0231	25,00	4 700,578
43.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	30,0445	20,00	600,890
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,5776	65,00	752,544
45.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	91,9784	65,00	5 978,595
46.	2875274200001 T	Capacul cu rama T	buc	109,0000	1 550,00	168 950,000
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	163,0000	20,00	3 260,000
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,3878	20,00	327,756
49.	4100126202818	Apa	m3	5,8830	20,00	117,660
		Total materiale de constructii				1 321 583,27

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	24,7086	75,00	1 853,145
----	---------------	---------------------------------------	------	---------	-------	-----------

		200 kg				
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8436	50,00	92,180
3.	2922140007000	Macara	h-ut	13,9875	500,00	6 993,750
4.	2940420002422	Masina de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	3,4695	100,00	346,950
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	203,6465	500,00	101 823,250
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	80,0496	500,00	40 024,800
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,6640	500,00	1 332,000
8.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	22,3800	25,00	559,500
9.	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	6,0290	50,00	301,450
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	799,0430	75,00	59 928,225
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	23,9668	75,00	1 797,510
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,7100	20,00	154,200
13.	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	22,8910	75,00	1 716,825
14.	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	8,8200	75,00	661,500
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	155,8587	500,00	77 929,350
16.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	32,7139	500,00	16 356,950
		Total utilaje de construcții				311 871,59

Total	Lei	2 216 405,95
Asigurări sociale	24 %	139 908,26
Transportarea materialelor	4 %	52 863,33
Total		2 409 177,54
Cheltuieli de regie	10 %	240 917,75
Total		2 650 095,29
Beneficiu de deviz	6 %	159 005,72
Total		2 809 101,01
TVA	20 %	561 820,20

Total deviz:

3 370 921,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Extinderea retelelor de canalizare in s.
Valcinet, r-nul Calarasi****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3			66,000 66,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			25,481 18,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	1 036,00	3,11
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,37
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			194,500 30,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	160,00	164,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,500 15,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,500 37,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
9	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			1 220,250 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
11	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			15,350 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
12	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			219,764 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	440,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		1.2. Tevi și armatură				
13	AcF01A	Piesa de trecere etanșă prin pereți a conductelor, având greutatea de până la 50 kg Tub de protecție 377x7.0 L=200mm 224buc*12,774 = 2861,38kg	kg			28,870 6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2513730000013	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de închidere și elem. fix. gr. (Tub de protecție 377x7.0)	kg	1,0000	20,00	21,00
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	65,00	0,68
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	1,00	0,04
	1714227322926	Fringhie de cineră gudronată	kg	0,0040	50,00	0,21
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	30,00	0,13
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	20,00	0,21
	3110320003006	Grup termic de sudură de 1-14 kw	h-ut	0,0080	75,00	0,60
14	SB09G	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 200 mm Mufa PVC D200mm	buc			148,150 18,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2523156721014	Mufa PVC D200mm	buc	1,0000	127,50	127,50
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0600	25,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0230	50,00	1,15
15	SB09G	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 160 mm Mufa PVC D160mm	buc			108,150 18,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3600	50,00	18,00
	25231567210145	Mufa PVC D160mm	buc	1,0000	87,50	87,50
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0600	25,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0230	50,00	1,15
16	AcA08B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 200 mm Teava din polietilenă din PVC SN4, D200	m			164,344 19,500
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2521216700516	Teava din polietilenă din PVC SN4, D200	m	1,0450	138,40	144,63
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
17	AcA08B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 125-160 mm Teava din polietilenă din PVC SN4, D160	m			124,843 19,500
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2521216700513	Teava din polietilenă din PVC SN4, D160	m	1,0450	100,60	105,13
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	1,00	0,12
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
18	SF04B	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare	10 m			4,000

1	2	3	4	5	6	7
		a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm				4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
19	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR26 PN6 D250mm	m			424,587 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	2521216701019	Conducta PE100 SDR26 PN6 D250mm	m	1,0150	392,50	398,39
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	100,00	1,35
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR26 PN6 D315mm	m			655,500 9,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	50,00	9,85
	2521216701020	Conducta PE100 SDR26 PN6 D315mm	m	1,0150	620,00	629,30
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	4 000,00	14,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	100,00	1,35
21	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377*7.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m			2 319,653 152,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0400	50,00	152,00
	2521216701021	Teava din otel 377*7.0mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	1,0100	1 630,00	1 695,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8500	25,00	21,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,5600	35,00	92,29
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,4300	65,00	95,74
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,8300	15,00	167,32
	2320322600374	Citom	kg	0,1200	15,00	1,85
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3100	50,00	15,96
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9300	20,00	19,16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2300	75,00	17,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	500,00	40,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	50,00	0,50
22	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*6.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m			1 532,698 100,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	50,00	100,50
	2521216701022	Teava din otel 273*6.0 mm cu izolatie anticoroziva foarte intarita	m	1,0100	1 010,00	1 050,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	25,00	16,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	35,00	68,13
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	65,00	80,34
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	15,00	141,52
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	15,00	1,70
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	50,00	11,33
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	20,00	18,75
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	75,00	12,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	500,00	30,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		1.3. Constructia caminelor de canalizare				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3			1 125,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
25	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			161,500 161,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	50,00	161,50
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,000 9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
27	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 220,251 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
28	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
29	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 220,250 441,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,25
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,350 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			219,764 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	440,00	1,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
32	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 892,721 483,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	50,00	338,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,38
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 100,00	90,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,05
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	500,00	534,00
33	AcE14A1	Capacul cu rama T	buc			1 550,000 0,000
	2875274200001T	Capacul cu rama T	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 405,793 693,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	350,00	45,82
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	500,00	945,00
35	AcE13A1	Capacul cu rama T	buc			1 550,000 0,000
	2875274200001T	Capacul cu rama T	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
36	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Diferenta de beton pentru rigole)	m3			1 773,489 417,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	50,00	385,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	639,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	440,00	304,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
37	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			37,500 37,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
38		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepe din otel-beton cu Dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			40,400 0,000
	26734815943	Scara vang. otel lat, trepe din otel rot. d20mm p/u camin viz	kg	1,0100	40,00	40,40
39	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			431,300 82,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	100,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	45,00	10,80
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			727,200 190,999
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	100,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	16,20
41		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,325 0,000
	26734815967	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			727,200 191,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	100,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	45,00	16,20
43	IzF04A K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si axterioara a caminelor)	m2			60,152 4,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	700,00	0,84
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	1,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	75,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			589,000
						49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
45	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 773,489
						417,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	50,00	385,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,20	639,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	440,00	304,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Extinderea retelelor de
canalizare in s. Valcinet, r-nul
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 36-23-CE.S-2-2

Valoarea de deviz 3 422 732,40 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema C1 1.1. Demolarea si restabilirea drumului 1.1.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 2183m.lx1.2=2620m2				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	4 366,0000	45,300 14,500	197 779,800 63 307,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	393,0000	154,360 80,000	60 663,480 31 440,000
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	393,0000	37,125 7,150	14 590,125 2 809,950
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 120,0000	15,350 0,000	17 192,000 0,000
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	262,0000	252,500 45,000	66 155,000 11 790,000
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	196,5000	599,500 49,500	117 801,750 9 726,750
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele	m3	196,5000	93,500 49,500	18 372,750 9 726,750
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,5720	15 600,382 0,000	24 523,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 620,0000	294,862 8,000	772 538,440 20 960,000
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 620,0000	214,752 6,000	562 650,240 15 720,000
		<i>Total</i>	Lei			1 852 267,38 5
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 2183m.lx1.2=2620m2 Inklusiv salariu				1 852 267,38 5 165 480,450
		1.1.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 853m2				
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	127,9500	27,465 7,150	3 514,140 914,840
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	85,3000	254,500 45,000	21 708,850 3 838,500
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	63,9800	599,500 49,500	38 356,010 3 167,010
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele	m3	63,9800	93,500 49,500	5 982,130 3 167,010
		<i>Total</i>	Lei			69 561,130
		Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 853m2 Inklusiv salariu				69 561,130 11 087,360
		<i>Total</i>	Lei			1 921 828,51 5
		Total Demolarea si restabilirea drumului Inklusiv salariu				1 921 828,51 5 176 567,810
		1.2. Constructia caminelor de canalizare				
15	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KLD-15	buc	4,0000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
16	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KI-15-6	buc	5,0000	1 000,000 0,000	5 000,000 0,000
17	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9	buc	7,0000	1 400,000 0,000	9 800,000 0,000
18	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KIPI-15-2	buc	4,0000	1 700,000 0,000	6 800,000 0,000
19	AcE14A1	Inel de reazem KIO-1	buc	7,0000	220,000 0,000	1 540,000 0,000
20	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3	buc	4,0000	350,000 0,000	1 400,000 0,000
21	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KI-10	buc	107,0000	600,000 0,000	64 200,000 0,000
22	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6	buc	139,0000	620,000 0,000	86 180,000 0,000
23	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9	buc	69,0000	800,000 0,000	55 200,000 0,000
24	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10-2	buc	107,0000	950,000 0,000	101 650,000 0,000
25	AcE13A1	Inel de reazem KIO-1	buc	135,0000	220,000 0,000	29 700,000 0,000
26	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3	buc	107,0000	350,000 0,000	37 450,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			404 920,000
		Total Constructia caminelor de canalizare Inclusiv salariu				404 920,000
		<i>Total</i>	Lei			2 326 748,51 5
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				2 326 748,51 5 176 567,810

		Total	Lei	2 326 748,51
		Asigurari sociale	24 %	42 376,27
		Transportarea materialelor	4 %	77 081,90
		Total		2 446 206,68
		Cheltuieli de regie	10 %	244 620,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total				2 690 827,35
		Beneficiu de deviz	6 %			161 449,65
		Total				2 852 277,00
		TVA	20 %			570 455,40
						3 422 732,40
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				176 567,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea rețelilor de
canalizare în s. Valcineț, r-nul
Călărași**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 36-23-CE.S-2-2

Valoarea de deviz 3 422 732,40 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 36-23-CE.S-2-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 266,1400	50,00	63 307,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	733,6000	50,00	36 680,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	828,3204	50,00	41 416,020
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	703,2958	50,00	35 164,790
		Total manopera				176 567,81

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	369,4200	1 938,00	715 935,960
2.	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	246,2800	2 102,00	517 680,560
3.	1411122201752	Piatră spartă	m3	299,5520	440,00	131 802,880
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,7200	1 938,00	30 465,360
5.	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	382,0300	160,00	61 124,800
6.	23203226000401	Bitum	t	1,6192	15 000,00	24 288,000
7.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	142,0000	220,00	31 240,000
8.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	111,0000	350,00	38 850,000
9.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	107,0000	600,00	64 200,000
10.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	69,0000	800,00	55 200,000
11.	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)	buc	139,0000	620,00	86 180,000
12.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2(0,10 m3)	buc	107,0000	950,00	101 650,000
13.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-15 (0,38 m3)	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
14.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	7,0000	1 400,00	9 800,000

15.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc	5,0000	1 000,00	5 000,000
16.	26611264331523 2	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2(0,27 m3)	buc	4,0000	1 700,00	6 800,000
17.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	15,2810	2 500,00	38 202,500
18.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	41,9200	20,00	838,400
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	28,8200	20,00	576,400
20.	4100126202818	Apa	m3	60,6260	20,00	1 212,520
Total materiale de construcții						1 927 047,38

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	364,6692	75,00	27 350,190
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	109,4016	50,00	5 470,080
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4716	500,00	235,800
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,9570	850,00	16 963,450
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	73,3600	450,00	33 012,000
6.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,4234	200,00	1 084,680
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	304,5750	75,00	22 843,125
8.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1 283,6040	75,00	96 270,300
9.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,4234	500,00	2 711,700
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	34,3840	500,00	17 192,000
Total utilaje de construcții						223 133,32

Total	Lei	2 326 748,51
Asigurari sociale	24 %	42 376,27
Transportarea materialelor	4 %	77 081,90
Total		2 446 206,68
Cheltuieli de regie	10 %	244 620,67
Total		2 690 827,35
Beneficiu de deviz	6 %	161 449,65
Total		2 852 277,00
TVA	20 %	570 455,40

Total deviz: 3 422 732,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Extinderea retelelor de canalizare in s.
Valcinet, r-nul Calarasi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema C1				
		1.1. Demolarea si restabilirea drumului				
		1.1.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 2183m.lx1.2=2620m2				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			45,300
						14,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	75,00	22,05
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			154,360
						80,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	850,00	16,23
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,12
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			37,125
						7,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	850,00	20,32
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	200,00	2,76
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	500,00	6,90
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,350
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			252,500
						45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			599,500
						49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele	m3			93,500
						49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 600,382
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			294,862 8,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	50,00	8,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 938,00	273,26
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 938,00	5,81
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,00	7,47
10	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			214,752 6,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,00	6,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 102,00	197,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 938,00	5,81
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,00	5,13
		1.1.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 853m2				
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			27,465 7,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	850,00	20,31
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			254,500 45,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			599,500 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanisme	m3			93,500 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		1.2. Constructia caminelor de canalizare				
15	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15	buc			1 500,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
16	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc			1 000,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
17	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc			1 400,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
18	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-2	buc			1 700,000 0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
19	AcE14A1	Inel de reazem KIIQ-1	buc			220,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	220,00	220,00
20	AcE14A1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3	buc			350,000
						0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
21	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10	buc			600,000
						0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	600,00	600,00
22	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6	buc			620,000
						0,000
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	620,00	620,00
23	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9	buc			800,000
						0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
24	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-2	buc			950,000
						0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
25	AcE13A1	Inel de reazem KIQO-1	buc			220,000
						0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	220,00	220,00
26	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3	buc			350,000
						0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Republica Moldova
Raionul Călărași
Primăria satului Vălcineț
MD-4441 satul Vălcineț, raionul Călărași
str. Ștefan cel Mare, nr. 116
tel./fax: +37324432236, +37324432238
e-mail: primariavalcinet@gmail.com

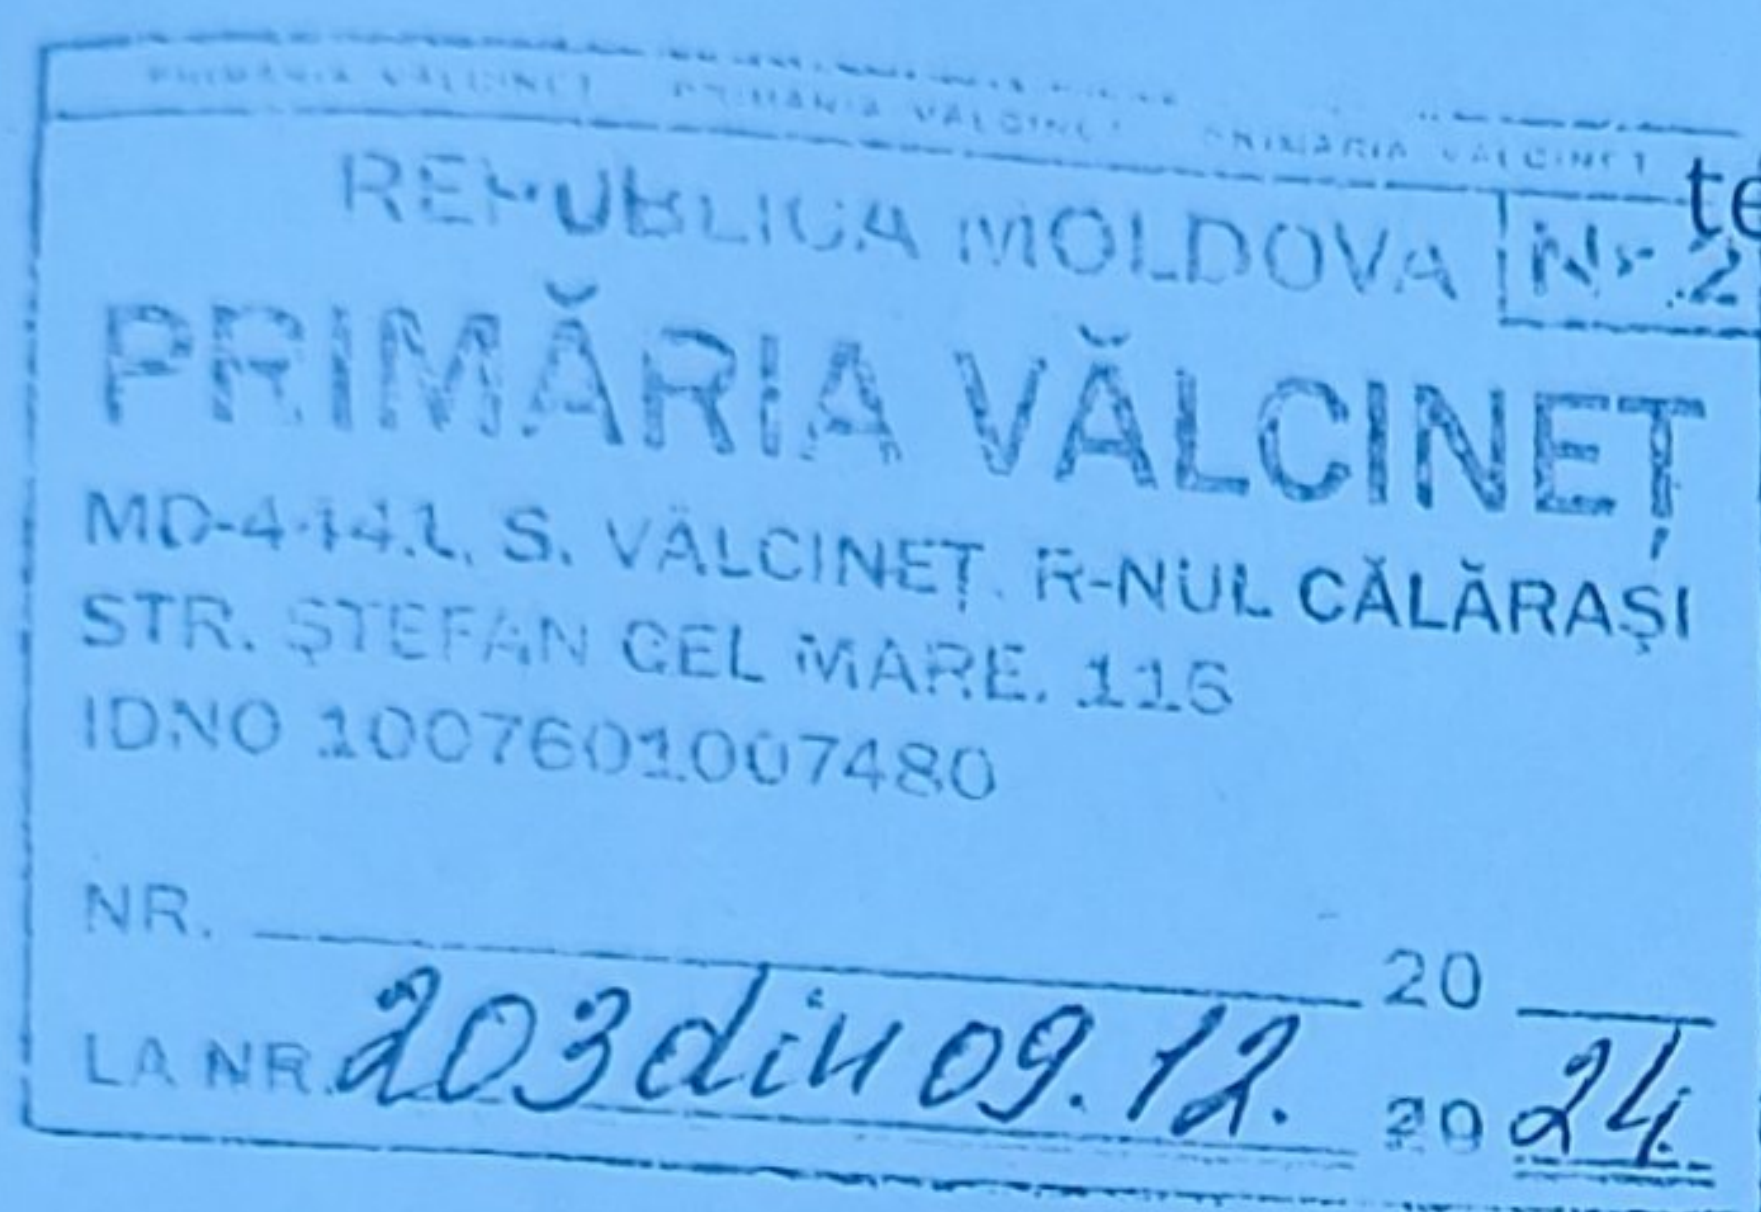


S.C. „VIPART PLUS” SRL

CERTIFICAT

Prin prezenta, Primăria sat. Vălcineț, în urma vizitei efectuate pe șantier, familiarizarea cu proiectul de execuție și amplasarea obiectului „Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r-nul Călărași” vă eliberează certificatul ce confirmă vizita obiectului.

Primar

Ex.CIOBANU L.
Tel: 024432080

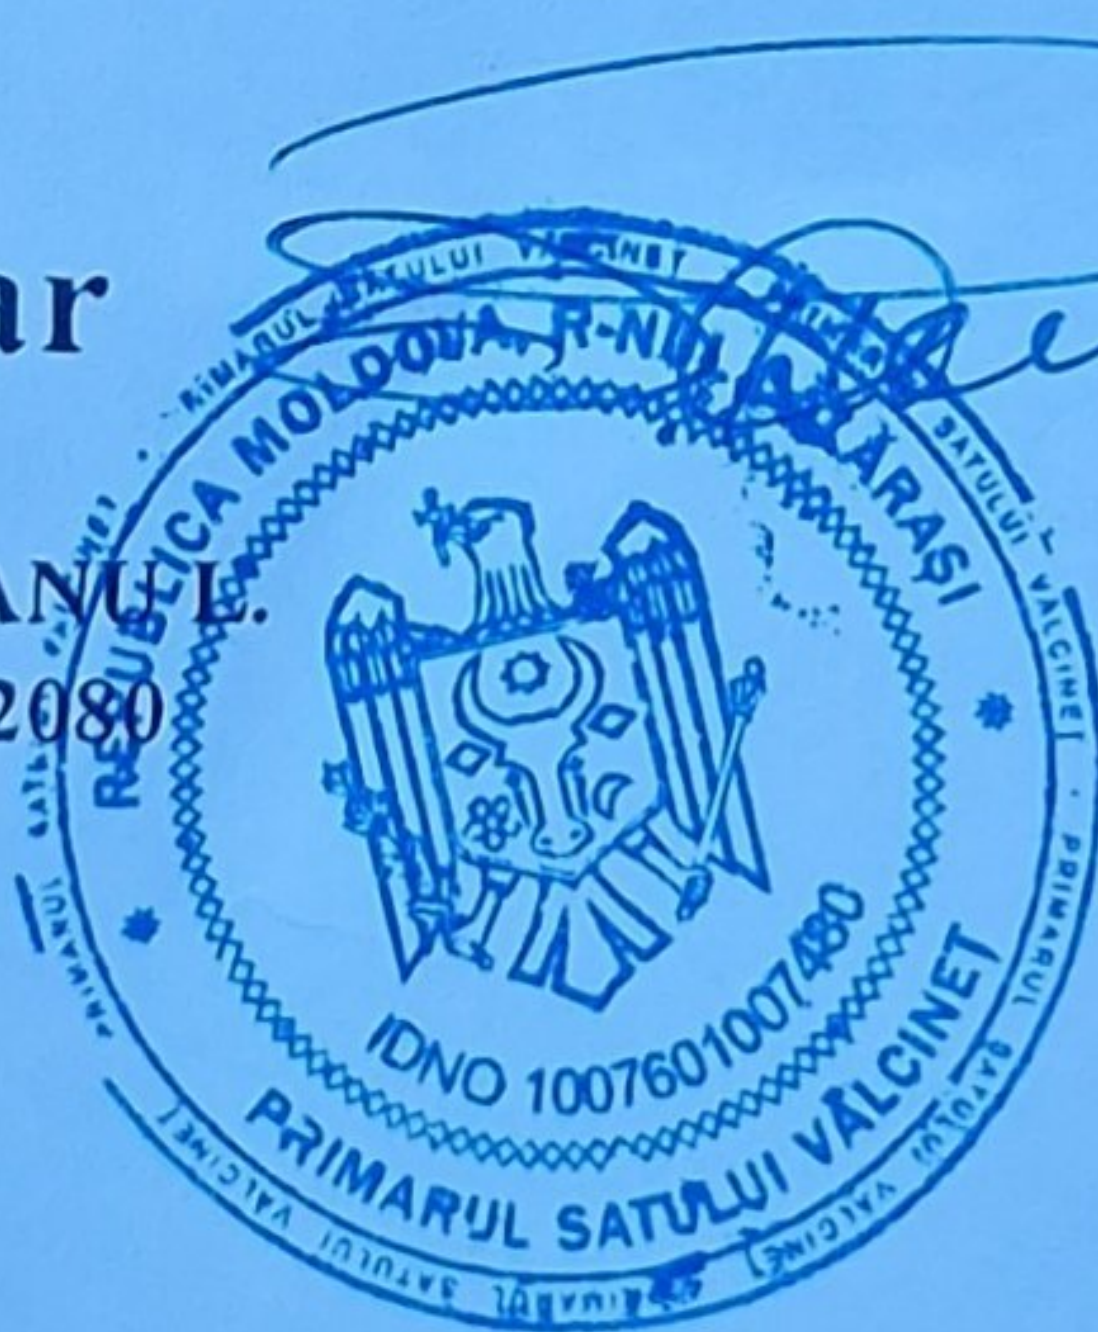

SILI Ion

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1732717142814
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria Vălcineț
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601007480



Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași
Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic
Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL „Vipart Plus”
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	6801
2A.4	Oraș/Localitate	Ialoveni
2A.5	Adresa juridică	Str. Basarabia 6, bloc 1, of.26
2A.6	Pagina web	vipartplus@mail.ru
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	POPOV Vitalie
2A.7.1	Telefon	069055051
2A.7.2	Adresa de e-mail	vipartplus@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1005600016494
2A.9	Numărul cod TVA	6700980
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	POPOV Vitalie 100%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	POPOV Vitalie
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MDA
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	<i>[număr]</i>

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	/text/
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☐ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	Asociat
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	Profact Construct SRL
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	Profact Construct SRL vs Vipart Plus SRL

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	POPOV Vitalie
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069055051
2B.5	Adresa de e-mail	vipartplus@mail.ru

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	/text/

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.



Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de	☐ Da ☒ Nu

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

	control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	/text/
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	/text/
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	☐ Da ☒ Nu
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Serviciul Fiscal de Stat Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul Public Național generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept Nr.1504494 din 30.10.2024 Referința exactă a documentației:
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Etica profesională	



Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	/text/

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. <u>Certificatul de înregistrare. Extras</u>	<u>1.Certificat de înregistrare nr. MD0032045</u> <u>2.EXTRAS</u> <u>din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 136285 din 11.04.2024</u> <u>3.Declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție fraudă și/sau spălare de bani / Conform formularului aprobat prin ordinul</u>

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

		Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Referința exactă a documentației:
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Avis pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor Nr. 4518/24 din 29.08.2024 EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 136285 din 11.04.2024 Referința exactă a documentației:
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? Exemplu: Autorizație de funcționare	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: 1. Lichiditate generala 2023 - 129%

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

		<u>2. Garantie bancara Nr.08-12/356 din 30.10.2024 pentru oferta -176.945,00 MDL</u> <u>3. PENTRU CÎȘTIGĂTOR: -</u> <u>Garanția de bună execuție - 5% în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020</u> Referința exactă a documentației: /text/
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare <u>26,5 mln. MDL. Perioada 2023</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea <u>26 495,31 mii Lei</u> Anul <u>2023</u>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare <u>21 406 606 lei</u> Perioada <u>2021-2023</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea <u>13.335,74 mii lei</u> Anul <u>2021</u> Valoarea <u>24.388,77 mii lei</u> Anul <u>2022</u> Valoarea <u>26.495,31 mii lei</u> Anul <u>2023</u> Valoarea medie totală <u>21.406,61 mii lei</u>
	Raport financiar	

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Raport SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 Raport SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 Raport SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul Public Național generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept Nr.1504494 din 30.10.2024 Referința exactă a documentației: text

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Anexa nr. 14 la Documentația standard DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul Anexa15 la Documentația standard DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului Referința exactă a documentației: text

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

		/text/
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: /text/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/ Referința exactă a documentației: /text/
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021 Angajați 18 Anul 2022 Angajați 23 Anul 2023 Angajați 26
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021 Persoane 3 Anul 2022

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r-nul Călărași

		<u>Persoane 3</u> <u>Anul 2023</u> <u>Persoane 3</u>
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<u>„Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare în s.Mingir, r-nul Hîncești, etapă din cadrul proiectului Rețele de aprovizionare cu apă potabilă, canalizare și purificare s.Mingir, r-nul Hîncești”</u> <u>Valoarea contractului- 9.021.148,37 lei</u> <u>PV Nr.1 din 12.12.2023 de recepție la terminarea lucrarilor. Beneficiar primaria com. Mingir</u> <u>”Lucrari de constructia capitala a rețelelor de canalizare in or.Anenii Noi” Valoarea contractului- 7.418.941,85 lei</u> <u>PV Nr.1 din 21.05.2024 de recepție la terminarea lucrarilor. Beneficiar primaria or.Anenii Noi</u> <u>”Lucrări de evacuarea și epurarea apelor uzate din s.Sărata Galbenă”, rn.Hîncești.</u> <u>Valoarea contractului – 7.943.488,98 lei. PV din 05.07.2024 de recepție la terminarea lucrărilor.</u> <u>Beneficiar primaria com.Sărata Galbenă</u>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
Pentru contractele de achiziție publică de servicii		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu

D. Standarde de asigurare a calității

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:

E. Standarde de protecție a mediului

4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă):

Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

		Referința exactă a documentației: text
--	--	--

F. Permitearea controalelor

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu
------	---	---

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen <u>5 zile</u> de la solicitare.	☐ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		



Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași

6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primăria Vălcineț, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii [ocds-b3wdp1-MD-1732717142814](#), Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț r. Călărași.

Nume: POPOV Vitalie

Funcția: administrator

Data: 20.12.2024

Adresa: or. Ialoveni, str. Basarabia 6 bloc 1 of.26.

Semnătura