

DECLARAȚIE**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie curenta la CMF nr.2, mun Chisinau str.Independentei nr.28 din cadrul IMSP AMT Boanica
2. Numărul și data contractului Nr.137. "12" iunie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica
4. Adresa beneficiarului. 2038, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) **151843,00** (lei incl.Tva)
 - b) finală (la data finalizării contractului) **151843.00** (lei incl.Tva)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 45 zile
 - b) efectiv realizată 30 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 24 iulie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:

Semnat: _____

Nume: Demerji Tudor _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL Dinamic Construct

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

din 24 iulie 2023

privind „*Lucrări de reparație curentă la CMF nr.2, mun.Chîșinău, str.Independenței, 28 din cadrul IMSP AMT Botanică*” executate în cadrul contractului de antrepriză nr.137 din 12.06.2023 încheiat între IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică și „*Dinamic Construct*” SRL, a căroră valoare este de 151843,00 (o sutăcincizeci și una mie opt sute patruzeci și trei lei 00 bani) lei MD, inclusiv 25 307,16 TVA lei MD, conform prevederilor contractului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe 24 iulie 2023, fiind formată din:

Manea Ludmila	Vicedirector administrare, infrastructura și logistica
Gîsca Iurie	Inginer Șef
Ciobanu Adela	Manager CMF nr.2
Gavrilița Ina	Contabil finansist
Dimitriu Maria	Intendent CMF nr.2
Surdu Liviu	Responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție reprezentanții Antreprenorului „*Dinamic Construct*” SRL:

Demerji Tudor	Director
---------------	----------

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) *Documentația de executare a lucrărilor de reparație este completă.*
- 2) *Lucrările au fost executate conform căietului de sarcini.*

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a semna proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație curentă la CMF nr.2, mun.Chîșinău, str.Independenței, 28 din cadrul IMSP AMT Botanică”

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Constatarea la fața locului a executării lucrărilor de reparație la obiectul dat;


6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație curentă la CMF nr.2, mun.Chîșinău, str.Independenței, 28 din cadrul IMSP AMT Botanica”


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi pe 24 iulie 2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:


Manea Ludmila, Președinte




Gîsca Iurie, Membru



Ciobanu Adela, Membru




Gavrilița Ina, Membru



Dimitriu Maria, Membru



Surdu Liviu, Responsabil tehnic



Demerji Tudor, Director




8. Lucrările la obiectul „*Lucrări de reparație curentă la CMF nr.2, mun.Chîșinău, str.Independenței, 28 din cadrul IMSP AMT Botanica*” executate în cadrul contractului de antrepriza nr.137 din 12.06.2023 sunt transmise pentru exploatarea ulterioară.

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

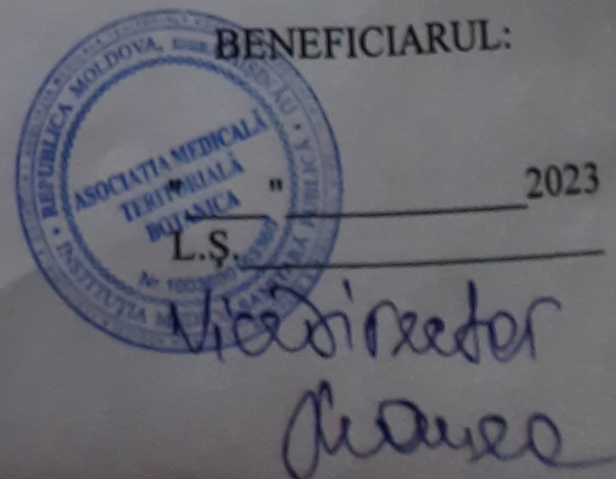



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Digitally signed by Golovaci Marina
Date: 2023.06.13 09:01:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.137 privind achiziția prin – licitația deschisă

„_12_” iunie 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1680783191106](#) din data 28.04.2023, între

IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2, telefon: 0-22-52-81-17, fax: 0-22-53-24-07, IDNO 1003600153360, reprezentat prin director, dna Marina Golovaci, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

Dinamic Construct SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Tatarbunar, 26, telefon: 0-692-53-976, 0690-53-606, e-mail: dynamicsrl@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1017600038967, reprezentat prin directorul Demerji Tudor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de reparație curentă la CMF nr.2. Chișinău, str.Independenței, 28 din cadrul IMSP AMT Botanică*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **151 843,00 (o sută cincizeci și una mie opt sute patruzeci și trei lei 00 bani) lei MD**, inclusiv 25 307,16 TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 sau recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun.Chișinău,
str.Tatarbunar, 26
Telefon: 0-692-53-976, 0690-53-606
Cod fiscal: 1017600038967
Banca: Moldinconbank SA sucursala Vasile
Alecsandri
Cod:
IBAN MD91ML000000002251767457

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Mun.Chișinău, str.Dacia, 5/2
Telefon: 0-22-52-81-17
Cod fiscal: 1003600153360
Banca: Min Fin Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2x
IBAN MD17TRPCBW518430A00348AA
MD69TRPCBW518430B00348AA

SEMĂTURILE PĂRȚILOR
ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2023.06.12 15:48:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Formular Nr.7
WinCmeta

**Lucrari de reparatie curenta la
CMF nr.2. Chisinau,
str.Independentei, 28**

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Demerji Tudor
Date: 2023.05.22 14:19:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DEVIZ LOCAL № Lot 6

Lucrari de reparatie curenta la CMF nr.2. Chisinau, str.Independentei, 28

Valoarea de deviz 151 843,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie curenta la CMF nr.2. Chisinau, str.Independentei, 28 1.1. Birou 425 (Radiologia). 1.1.1. Desfaceri si demolari				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	35,000	32,80 31,05	1 148,00 1 086,75
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,000	18,65 17,25	652,75 603,75
		Total Desfaceri si demolari Inclusiv salariu				1 800,75 1 690,50
		1.1.2. Pardosea				
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	35,000	25,43 11,90	889,90 416,35
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,000	91,39 41,50	3 198,65 1 452,50
5	CG01A1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 4 cm	m2	35,000	122,78 56,80	4 297,30 1 988,00

1	2	3	4	5	6	7
6	Pret piata	Tabla gr.3mm	m2	2,000	81,50 0,00	163,00 0,00
7	Pret piata	Teava metalica d-80mm	m	1,000	160,00 0,00	160,00 0,00
8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	35,000	155,22 14,04	5 432,85 491,40
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor r cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	35,000	8,95 2,55	313,22 89,22
10	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent curate, inclusiv plintele din PVC, onocaperi cu suprafete egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm,clasa de rezistenta la trafic 33, lipit cu prenadex.	m2	35,000	439,42 80,50	15 379,85 2 817,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				29 834,79 7 254,97
		1.1.3. Pereti				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la pereti	m2	70,000	29,16 11,90	2 041,26 832,71
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	69,75 46,73	4 882,60 3 271,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 923,86 4 104,05
		1.1.4. Tavan				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la tavane	m2	35,000	29,16 11,90	1 020,63 416,35
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	69,75 46,73	2 441,30 1 635,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 461,93 2 052,03
		1.1.5. Lucrari diverse				
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidariezidrrrie.(Grile din PVC	buc	2,000	86,92 29,85	173,85 59,70

1	2	3	4	5	6	7
		250x250)				
16	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,000	57,83 40,79	231,30 163,14
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,600	119,82 84,97	1 509,73 1 070,62
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 914,88 1 293,46
		Total Birou 425 (Radiologia). Inclusiv salariu				43 936,22 16 395,01
		1.2. Birou 408 (Ginecolog)				
		1.2.1. Desfaceri si demolari				
18	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	2,100	36,80 36,80	77,28 77,28
19	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi(aplicativ)	m2	67,700	16,55 15,45	1 120,43 1 045,96
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,60 3,60	14,40 14,40
21	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000	18,00 18,00	36,00 36,00
		Total Desfaceri si demolari Inclusiv salariu				1 248,12 1 173,64
		1.2.2. Pereti				
22	CN53A	Prelucrarea suprafe.elor cu solutie antimucegai "Dragon",sau analog	m2	10,000	16,30 2,55	162,99 25,49
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la pereti	m2	10,000	29,16 11,90	291,61 118,96
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	10,000	103,83	1 038,29

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			73,20	732,00
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	25,04 12,00	250,36 120,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2	48,500	5,50 2,55	266,71 123,63
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	48,500	40,97 32,50	1 987,01 1 576,25
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2	48,500	5,50 2,55	266,71 123,63
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,500	69,75 46,73	3 382,95 2 266,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 646,62 5 086,54
		1.2.3. Tavan				
30	CN53A	Prelucrarea suprafe.elor cu solutie antimucegai "Dragon",sau analog	m2	19,200	16,30 2,55	312,94 48,94
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la tavane	m2	19,200	29,16 11,90	559,89 228,40
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,200	40,97 32,50	786,61 624,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2	19,200	5,50 2,55	105,58 48,94
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,200	69,75 46,73	1 339,23 897,28
		Total Tavan				3 104,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 847,57
		1.2.4. Lucrari diverse				
35	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,680	1 929,65 106,75	3 241,81 179,34
36	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,000	57,83 40,79	115,65 81,57
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,200	119,82 84,97	503,24 356,87
38	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluoescnte, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi(doar manopera)	buc	2,000	91,20 91,20	182,40 182,40
39	RpEE14A	Inlocuirea intreruprtoarelor unipolare - intreruprtor simplu	buc	1,000	55,58 18,00	55,58 18,00
40	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolara -priza dubla	buc	3,000	79,17 26,40	237,53 79,20
41	Pret piata	Doze pentru prize	buc	4,000	2,00 0,00	8,00 0,00
42	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice	m	17,000	43,15 5,35	733,55 90,95
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 077,76 988,34
		Total Birou 408 (Ginecolog) Inclusiv salariu				17 076,74 9 096,08
		1.3. Birou 421 (Sala de sterilizare). 1.3.1. Desfaceri si demolari				
43	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi(aplicativ)	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	4,000	3,60 3,60	14,40 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
45	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,000	18,00 18,00	36,00 36,00
		Total Desfaceri si demolari Inclusiv salariu				50,40 50,40
		1.3.2. Pereti				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la pereti	m2	10,000	29,16 11,90	291,61 118,96
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	103,83 73,20	1 038,29 732,00
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	25,04 12,00	250,36 120,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2	37,300	5,50 2,55	205,12 95,08
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	37,300	40,97 32,50	1 528,15 1 212,25
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2	37,300	5,50 2,55	205,12 95,08
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,300	69,75 46,73	2 601,73 1 743,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 120,37 4 116,53
		1.3.3. Tavan				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la tavane	m2	10,200	29,16 11,90	297,44 121,34
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,200	40,97 32,50	417,89 331,50
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	10,200	5,50	56,09

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu "Supraton " sau analog			2,55	26,00
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate on 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2	10,200	69,75 46,73	711,47 476,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 482,88 955,52
		1.3.4. Lucrari diverse				
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidariezidrie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,000	86,92 29,85	173,85 59,70
58	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,000	57,83 40,79	115,65 81,57
59	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul	m2	10,050	119,82 84,97	1 204,19 853,95
60	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi(doar manopera)	buc	2,000	91,20 91,20	182,40 182,40
61	RpEE14A	Inlocuirea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu	buc	2,000	55,58 18,00	111,16 36,00
62	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolara -priza dubla	buc	2,000	79,17 26,40	158,35 52,80
63	Pret piata	Doze pentru prize	buc	4,000	2,00 0,00	8,00 0,00
64	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice	m	14,000	43,15 5,35	604,10 74,90
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 557,70 1 341,32
		Total Birou 421 (Sala de sterilizare). Inclusiv salariu				10 211,36 6 463,77
		1.4. Vestiar 1.4.1. Vestiar				
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la pereti	m2	1,600	29,16 11,90	46,66 19,03
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1,600	103,83 73,20	166,13 117,12

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,600	25,04 12,00	40,06 19,20
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2	1,600	5,50 2,55	8,80 4,08
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1,600	40,97 32,50	65,55 52,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2	1,600	5,50 2,55	8,80 4,08
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,600	69,75 46,73	111,60 74,77
		Total Vestiar Inclusiv salariu				447,59 290,28
		1.4.2. Timplarie				
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Nota: 2050x750mm, cu dubla deschidere si 850x750 partea de jos,schita se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,540	2 741,60 48,20	4 222,06 74,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 222,06 74,23
		Total Vestiar Inclusiv salariu				4 669,66 364,51
		1.5. Evacuarea gunoiului				
73	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	25,000	162,80 162,80	4 070,00 4 070,00
74	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	25,000	61,05 61,05	1 526,25 1 526,25
75	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	25,000	103,20 0,00	2 580,00 0,00
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				8 176,25 5 596,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			84 070,22
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			9 099,75
		<i>Transportara</i>	2,00 %			869,07
		<i>Total</i>	100,00 +			94 039,04
		<i>Cheltueli de rgie</i>	2,00 %			1 880,78
		<i>Total</i>	100,00 +			95 919,82
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			1 918,40
		Total Lucrari de reparatie curenta la CMF nr.2. Chisinau, str.Independentei, 28 Inklusiv salariu				97 838,22 37 915,63
		2. Retele electrice				
		2.1. Panou electric				
76	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(Dulap Metalic 600x500x250 IP65, Schneider sau analog)	buc	1,000	552,65 139,20	552,65 139,20
77	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Automat diferential 4P C63A 30 mA, Schneider sau analog)	buc	1,000	279,25 139,20	279,25 139,20
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Automat diferential 1P 30 mA,16A Schneider sau analog)	buc	2,000	196,77 93,60	393,54 187,20
79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Automat diferential 1P 30 mA,6A Schneider sau analog)	buc	1,000	196,77 93,60	196,77 93,60
80	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Contactator 63A 3faze, bobina intrare 230V, Schneider sau analog)	buc	1,000	279,25 139,20	279,25 139,20
81	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Separator de sarcina isv 100A, Schneider sau analog)	buc	1,000	279,25 139,20	279,25 139,20
82	08-01-054-3	Transformator, tensiune pina la 20 kV, cu trei faze(Transformator	buc	1,000	258,15 221,40	258,15 221,40

1	2	3	4	5	6	7
		incapsulat 63 VA, 230V/24 V, Schneider sau analog)				
83	Pret piata	Contact releu 2P, 24 V, contact 250V/3A	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
84	Pret piata	Releu SPDT, 24V, contact 250V/3A	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
85	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator,	buc	2,000	84,19 70,20	168,39 140,40
86	Pret piata	Siguran.a fuzibila tip T, 800 mA, 250V	buc	1,000	160,00 0,00	160,00 0,00
87	Pret piata	Siguran.a fuzibila tip T, 1 A, 250 V	buc	1,000	136,00 0,00	136,00 0,00
88	08-01-082-1	Cleme in asortiment:	100 buc	0,320	3 369,47 2 820,00	1 078,23 902,40
89	Pret piata	Cleme 35 mm ²	buc	4,000	31,00 0,00	124,00 0,00
90	Pret piata	Cleme 16 mm ²	buc	2,000	13,90 0,00	27,80 0,00
91	Pret piata	Cleme 4 mm ²	buc	26,000	6,80 0,00	176,80 0,00
		Total Panou electric Inclusiv salariu				4 194,25 2 101,80
		2.2. Cablu				
92	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,150	1 922,58 1 392,00	288,39 208,80
93	pret piata	Cablu electric BBГH-LSLT 5x50MM2	m	15,000	698,00 0,00	10 470,00 0,00
		Total Cablu Inclusiv salariu				10 759,34 208,80
		<i>Total</i>	lei			14 953,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			554,54
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			249,10
		<i>Cheltueli de regie</i>	30,00 %			693,18
		<i>Total</i>	100,00 +			16 450,42
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			329,01
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				16 779,43 2 310,60
		3. Utilaj				
		3.1. Panou electric				

1	2	3	4	5	6	7
94	pret piata	Dulap Metalic 600x500x250, IP65, Schneider sau analog	buc	1,000	4 570,00 0,00	4 570,00 0,00
95	pret piata	Automat diferential 4P C63A 30 mA, Schneider sau analog	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
96	pret piata	Automat diferential 1P 30 mA, 16 A, Schneider sau analog	buc	2,000	646,00 0,00	1 292,00 0,00
97	pret piata	Automat diferential 1P 30 mA, 6 A, Schneider sau analog	buc	1,000	539,00 0,00	539,00 0,00
98	pret piata	Contactior 63A 3 faze, bobinr intrare 230V, Schneider sau analog	buc	1,000	2 059,00 0,00	2 059,00 0,00
99	pret piata	Separator de sarcinr isv 100A, Schneider sau analog	buc	1,000	818,00 0,00	818,00 0,00
100	pret piata	Transformator incapsulat 63 VA, 230V/24 V, Schneider sau analog	buc	1,000	1 299,00 0,00	1 299,00 0,00
		Total Panou electric Inclusiv salariu				11 777,00
		<i>Total</i>	lei			11 777,00
		<i>Depozitarea</i>	1,20 %			141,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 918,32
		Total	lei			126 535,84
		Tva	20,00 %			25 307,16
		Total deviz: Inclusiv salariu				151 843,00 40 226,23

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta la
CMF nr.2. Chisinau,
str.Independentei, 28**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lot 6

Lucrari de reparatie curenta la CMF nr.2. Chisinau, str.Independentei, 28

Valoarea de deviz 151 843,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lot 6:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	38,510	60,00	2 310,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,324	60,00	859,44
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	52,560	60,00	3 153,60
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,352	60,00	1 581,12
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,134	60,00	8,06
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	44,874	60,00	2 692,45
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,190	60,00	3 431,40
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,700	60,00	882,00
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,860	60,00	651,60
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	160,732	84,97	13 657,40
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,740	84,97	2 272,10
12.	7422010060100	Timplar	h-om	5,622	60,00	337,30
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	101,750	55,00	5 596,25
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,780	55,00	2 792,91
		Total manopera				40 226,23

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	24 000,00	0,00
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	22 000,00	2,20
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	21 000,00	21,00
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	35 000,00	0,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,570	41,00	23,37
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,017	25,00	0,42
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,775	25,00	44,38
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,320	5,00	36,60
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,084	75,00	6,30
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,320	32,16	235,38
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,070	30,00	2,10
12.	1019852	Vopsea	kg	0,535	50,00	26,75
13.	1111000100020	Intrerupator	buc	3,000	35,00	105,00
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021	350,00	7,46
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,430	350,00	1 200,50
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,458	5,00	62,29
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,024	24 000,00	576,00
18.	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,680	1 800,00	3 024,00
19.	20301129391507 2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-2050x750mm, cu dubla deschidere si 850x750 partea de jos,schita se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,540	2 600,00	4 004,00
20.	2320166200729	Parchetin	l	0,875	30,00	26,25

21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,770	100,00	77,00
22.	24165861053031 15	Amorsa-grund-Supraton " sau analog	kg	30,630	18,00	551,34
23.	24165861053033 1015	Amorsa-grund-antimucegai Dragon" sau analog	kg	4,380	90,00	394,20
24.	241658610530sg	Grund de quart-Supraton Lux Biocid" sau analog	kg	69,990	41,00	2 869,59
25.	24301161038009	Vopsea "Matlatex" sau analog	kg	88,720	50,00	4 436,00
26.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,040	63,00	65,52
27.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	4,833	65,00	314,14
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,200	55,00	66,00
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,222	55,00	177,21
30.	24302261010101 6	Grund Betohgput	kg	14,525	32,00	464,80
31.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,166	32,00	101,30
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,066	50,00	53,28
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,269	200,00	53,90
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,565	60,00	273,87
35.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,842	33,00	93,79
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,382	30,00	101,46
37.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	7,105	15,00	106,58
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,240	4,00	12,96
39.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	21,315	20,00	426,30
40.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,600	1,30	2,08
41.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	39,078	35,00	1 367,71
42.	25211067183934 2	Plinte montate la pardoseli din mase plastice	m	31,000	35,00	1 085,00
43.	25231167163451 9	Covor PVC gr 2,5mm,clasa de rezisten.a la trafic 33	m2	37,301	280,00	10 444,34
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	23,760	11,30	268,49
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 076,763	2,65	2 853,42
46.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	538,178	8,96	4 822,07
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,573	3,80	51,58
48.	2653102100831	Amestec uscat	kg	154,224	4,15	640,03
49.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	123,212	8,00	985,70
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,695	0,00	0,00
51.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,853	5,00	4,26
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	125,249	5,00	626,25
53.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,756	35,00	26,46
54.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,370	20,00	7,39
55.	27461673351018 0	Priza bipolara dubla	buc	5,000	50,00	250,00
56.	281123630620g	(Grile din PVC 250x250)	buc	4,000	55,00	220,00
57.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,000	2,30	18,40
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,143	30,00	4,28
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	192,160	0,45	86,47
60.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600	5,00	3,00
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,540	3,40	5,24
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,885	20,00	97,70
63.	4100126202818	Apa	m3	3,058	20,00	61,15
64.	4949494100	Transformator incapsulat 63 VA, 230V/24 V, Schneider sau analog	buc	1,000	1 299,00	1 299,00
65.	494949494	Dulap Metalic 600x500x250, IP65, Schneider sau analog	buc	1,000	4 570,00	4 570,00
66.	494949495	Automat diferen.ial 4P C63A 30 mA, Schneider sau analog	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
67.	494949496	Automat diferential 1P 30 mA, 16 A, Schneider sau analog	buc	2,000	646,00	1 292,00
68.	494949497	Automat diferential 1P 30 mA, 6 A, Schneider sau analog	buc	1,000	539,00	539,00
69.	494949498	Contactator 63A 3 faze, bobinr intrare 230V, Schneider sau analog	buc	1,000	2 059,00	2 059,00
70.	494949499	Separator de sarcina isv 100A, Schneider sau analog	buc	1,000	818,00	818,00
71.	5009062	Papuci de cablu	buc	40,600	3,50	142,10
72.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	7,000	1,00	7,00

73.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	1 000,00	1,20
74.	5009368	Cleme in asortiment	buc	32,640	3,00	97,92
75.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,121	50,00	6,03
76.	5009619	Ate de cusut	kg	0,011	20,00	0,22
77.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,001	130,00	0,18
78.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,714	50,00	35,69
79.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,075	50,00	3,75
80.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,051	35,00	1,78
81.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,172	30,00	5,16
82.	666666	Tabla gr.3mm	m2	2,000	81,50	163,00
83.	666666641	Doze pentru prize	buc	8,000	2,00	16,00
84.	66666666666666667	Teava metalica d-80mm	m	1,000	160,00	160,00
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,970	5,00	114,85
86.	8338383883	Contact releu 2P, 24 V, contact 250V/3A	buc	1,000	40,00	40,00
87.	8338383884	Releu SPDT, 24V, contact 250V/3A	buc	1,000	45,00	45,00
88.	8338383886	Siguran.a fuzibila tip T, 800 mA, 250V	buc	1,000	160,00	160,00
89.	833838388687	Siguran.a fuzibila tip T, 1 A, 250 V	buc	1,000	136,00	136,00
90.	8338383888	Cleme 35 mm^2	buc	4,000	31,00	124,00
91.	8338383889	Cleme 16 mm^2	buc	2,000	13,90	27,80
92.	8338383890	Cleme 4 mm^2	buc	26,000	6,80	176,80
93.	939339393993	Cablu electric BBГгг-LSLT 5x50mm2	m	15,000	698,00	10 470,00
Total materiale de constructii						67 685,73

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,447	100,00	44,72
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,801	15,00	12,02
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,801	10,00	8,01
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,611	15,00	24,16
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,400	10,00	14,00
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,077	10,00	20,77
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,488	10,00	54,88
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,816	8,00	14,52
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,840	20,00	16,80
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	5,00	1,80
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,450	400,00	2 580,00
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,760	10,00	7,60
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,447	200,00	89,44
Total utilaje de constructii						2 888,72

Total	lei	126 535,84
Tva	20,00 %	25 307,16

Total deviz:

151 843,0

0

Intocmit

_____ (functia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie curenta la CMF nr.2. Investitor
Chisinau, str.Independentei, 28**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie curenta la CMF nr.2. Chisinau, str.Independentei, 28				
		1.1. Birou 425 (Radiologia).				
		1.1.1. Desfaceri si demolari				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,80
						31,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	30,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	10,00	0,40
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,65
						17,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		1.1.2. Pardosea				
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2			25,43
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	243022610101016	Grund Betohgput	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,39
						41,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
5	CG01A.1k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 4 cm	m2			122,78
						56,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	8,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	45,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,24
6	Pret piata	Tabla gr.3mm	m2			81,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	666666	Tabla gr.3mm	m2	1,0000	81,50	81,50
7	Pret piata	Teava metalica d-80mm	m			160,00
						0,00
	66666666666666666666	Teava metalica d-80mm	m	1,0000	160,00	160,00
8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			155,22
						14,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	60,00	14,04
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,96	137,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor r cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			8,95
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530sg	Grund de quart-Supraton Lux Biocid" sau analog	kg	0,1500	41,00	6,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent cura.ate, inclusiv plintele din PVC, on oncaperi cu supraf.ema mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm,clasa de rezisten.a la trafic 33, lipit cu prenadex.	m2			439,42
						80,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	60,00	75,00
	252311671634519	Covor PVC gr 2,5mm,clasa de rezisten.a la trafic 33	m2	1,0500	280,00	298,41
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	50,00	1,52
	2462106110431	Prenadex 300 Nil 2829-74	kg	0,6000	20,00	12,18
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich Nil 1345-64	kg	0,2000	15,00	3,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,12
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	35,00	39,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		1.1.3. Pereti				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la pereti	m2			29,16
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	241658610530sg	Grund de quart-Supraton Lux Biocid" sau analog	kg	0,4150	41,00	17,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate on 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			69,75
						46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038009	Vopsea "Matllatex" sau analog	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.4. Tavan				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la tavane	m2			29,16
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	241658610530sg	Grund de quart-Supraton Lux Biocid" sau analog	kg	0,4150	41,00	17,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate on 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			69,75
						46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038009	Vopsea "Matllatex" sau analog	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hartie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.5. Lucrari diverse				
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidariezidrie.(Grile din PVC 250x250)	buc			86,92
						29,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale inodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,75
	281123630620g	(Grile din PVC 250x250)	buc	1,0000	55,00	55,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
16	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			57,83
						40,79
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,4800	84,97	40,79
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	63,00	8,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	55,00	8,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	30,00	0,60
17	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			119,82
						84,97
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,00	11,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	55,00	6,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	60,00	10,20
	2681126001472	Hartie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2. Birou 408 (Ginecolog)				
		1.2.1. Desfaceri si demolari				
18	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2			36,80
						36,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	55,00	17,60
19	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi(aplicativ)	m2			16,55
						15,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
20	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
21	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			18,00
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
		1.2.2. Pereti				
22	CN53A	Prelucrarea suprafe.elor cu solutie antimucegai "Dragon",sau analog	m2			16,30
						2,55
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530331015	Amorsa-grund-antimucegai Dragon* sau analog	kg	0,1500	90,00	13,50
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la pereti	m2			29,16
						11,90
	7141020013301	Zagrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	241658610530sg	Grund de quart-Supraton Lux Biocid* sau analog	kg	0,4150	41,00	17,02
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,83 73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,15	29,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,04 12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,30	12,43
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2			5,50 2,55
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303115	Amorsa-grund-Supraton " sau analog	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			40,97 32,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2			5,50 2,55
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303115	Amorsa-grund-Supraton " sau analog	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CN06A	Vopsitori interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,75 46,73
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038009	Vopsea "Mattlatex" sau analog	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hartie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.3. Tavan				
30	CN53A	Prelucrarea suprafe.elor cu solutie antimucegai "Dragon",sau analog	m2			16,30 2,55
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	241658610530331015	Amorsa-grund-antimucegai Dragon" sau analog	kg	0,1500	90,00	13,50
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la tavane	m2			29,16 11,90
	7141020013301	Zagrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2416586105303g	Grund de cuart-Supraton Lux Biocid" sau analog	kg	0,4150	41,00	17,02
	810741	Hartie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,97 32,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2			5,50

1	2	3	4	5	6	7
						2,55
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303115	Amorsa-grund-Supraton * sau analog	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,75
						46,73
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038009	Vopsea "Mattlatex" sau analog	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.4. Lucrari diverse				
35	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 929,65
						106,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	60,00	88,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2682132600933	Caros bitumat tip CA 400	m2	0,4500	35,00	15,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	20,00	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
36	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			57,83
						40,79
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,4800	84,97	40,79
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	63,00	8,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	55,00	8,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	30,00	0,60
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			119,82
						84,97
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,00	11,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	55,00	6,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	60,00	10,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
38	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi(doar manopera)	buc			91,20
						91,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	60,00	91,20
39	RpEE14A	Inlocuirea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu	buc			55,58
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,30	2,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,30	0,26
40	RpEE17A	Inlocuirea prizelor bipolare -priza dubla	buc			79,17
						26,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	60,00	26,40
	274616733510180	Priza bipolare dubla	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,30	2,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,30	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
41	Pret piata	Doze pentru prize	buc			2,00
						0,00
	666666641	Doze pentru prize	buc	1,0000	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
42	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice	m			43,15
						5,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	252110671839342	Plinte montate la pardoseli din mase plastice	m	1,0000	35,00	35,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.3. Birou 421 (Sala de sterilizare).				
		1.3.1. Desfaceri si demolari				
43	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti sau tavane pentru asigurarea aderenței finisajilor noi(aplicativ)	m2			0,00
						0,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	
44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,60
						3,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	60,00	3,60
45	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluoescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			18,00
						18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	60,00	18,00
		1.3.2. Pereti				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid "sau analog intr-un strat, la pereti	m2			29,16
						11,90
	7141020013301	Zagrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	241658610530sg	Grund de quart-Supraton Lux Biocid" sau analog	kg	0,4150	41,00	17,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			103,83
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,15	29,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,04
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,30	12,43
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2			5,50
						2,55
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303115	Amorsa-grund-Supraton " sau analog	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,97
						32,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2			5,50
						2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303115	Amorsa-grund-Supraton * sau analog	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,75
						46,73
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038009	Vopsea "Mattlatex" sau analog	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.3. Tavan				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului t "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2			29,16
						11,90
	7141020013301	Zagrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	24165861053030g	Grund de quart-Supraton Lux Biocid" sau analog	kg	0,4150	41,00	17,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2			40,97
						32,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			5,50
						2,55
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303115	Amorsa-grund-Supraton * sau analog	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,75
						46,73
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038009	Vopsea "Mattlatex" sau analog	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.4. Lucrari diverse				
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidariezidrie.(Grile din PVC 250x250)	buc			86,92
						29,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2874207327005	Lant cu zale inodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,75
	281123630620g	(Grile din PVC 250x250)	buc	1,0000	55,00	55,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosari M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,65	1,32
58	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			57,83
						40,79
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	0,4800	84,97	40,79
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	63,00	8,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	55,00	8,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	30,00	0,60
59	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			119,82
						84,97
	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	65,00	11,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	55,00	6,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	60,00	10,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
60	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, cu unul sau mai multe tuburi (doar manopera)	buc			91,20
						91,20
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	1,5200	60,00	91,20
61	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc			55,58
						18,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1111000100020	Întrerupător	buc	1,0000	35,00	35,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,30	2,30
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucată tip PC-rolă 10m x 15mm	m	0,2000	1,30	0,26
62	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare -priza dubla	buc			79,17
						26,40
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,4400	60,00	26,40
	274616733510180	Priza bipolare dubla	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,30	2,30
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucată tip PC-rolă 10m x 15mm	m	0,2000	1,30	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
63	Pret piata	Doze pentru prize	buc			2,00
						0,00
	66666641	Doze pentru prize	buc	1,0000	2,00	2,00
64	CK26C	Plinte montate la pardoseli din mase plastice	m			43,15
						5,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	252110671839342	Plinte montate la pardoseli din mase plastice	m	1,0000	35,00	35,00
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		1.4. Vestiar				
		1.4.1. Vestiar				
65	CN54A	Aplicarea manuală a grundului t "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la pereți	m2			29,16
						11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	241658610530sg	Grund de cuarț-Supraton Lux Biocid* sau analog	kg	0,4150	41,00	17,02
	810741	Hârtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			103,83
						73,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,15	29,63
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
67	CF17C	Diverse lucrări - strat de împășlitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,04
						12,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Împășlitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,30	12,43
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
68	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			5,50
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303115	Amorsa-grund-Supraton* sau analog	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hârtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
69	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele	m2			40,97

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor,				32,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton " sau analog	m2			5,50 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303115	Amorsa-grund-Supraton " sau analog	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate on 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,75 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	24301161038009	Vopsea "Matlalex" sau analog	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4.2. Timplarie				
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Nota: 2050x750mm, cu dubla deschidere si 850x750 partea de jos,schita se va coordona cu beneficiarul)	m2			2 741,60 48,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	203011293915072	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare-2050x750mm, cu dubla deschidere si 850x750 partea de jos,schita se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit silaonic	kg	0,1750	200,00	35,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		1.5. Evacuarea gunoiului				
73	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			162,80 162,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	55,00	162,80
74	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
75	Ts150B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		2. Retele electrice				
		2.1. Panou electric				
76	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600(Dulap Metalic 600x500x250 IP65, Schneider sau analog)	buc			552,65 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	41,00	6,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa	t	0,0150	24 000,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 0,1 t				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
77	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Automat diferential 4P C63A 30 mA, Schneider sau analog)	buc			279,25 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0040	25,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	32,16	39,23
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	30,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	24 000,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ELI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	30,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
78	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Automat diferential 1P 30 mA,16A Schneider sau analog)	buc			196,77 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,5600	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	32,16	39,23
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 000,00	24,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TFC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ELI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	30,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
79	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(Automat diferential 1P 30 mA,6A Schneider sau analog)	buc			196,77 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,5600	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	32,16	39,23
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 000,00	24,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	35,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	30,00	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
80	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Contactor 63A 3faze, bobina intrare 230V, Schneider sau anlog)	buc			279,25 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0040	25,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartas pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	32,16	39,23
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	30,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	24 000,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	30,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
81	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100(Separator de sarcina isv 100A, Schneider sau analog)	buc			279,25 139,20
	1	Muncitor	h-om	2,3200	60,00	139,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,00	2,87
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0040	25,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartas pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	32,16	39,23
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	30,00	0,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	50,00	2,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	24 000,00	48,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	20,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	35,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	30,00	1,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	100,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	200,00	1,00
82	08-01-054-3	Transformator, tensiune pina la 20 kV, cu trei faze(Transformator incapsulat 63 VA, 230V/24 V, Schneider sau analog)	buc			258,15
						221,40
	1	Muncitor	h-om	3,6900	60,00	221,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,00	1,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0610	50,00	3,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1090	100,00	10,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1090	200,00	21,80
83	Pret piata	Contact releu 2P, 24 V, contact 250V/3A	buc			40,00
						0,00
	833838883	Contact releu 2P, 24 V, contact 250V/3A	buc	1,0000	40,00	40,00
84	Pret piata	Releu SPDT, 24V, contact 250V/3A	buc			45,00
						0,00
	833838884	Releu SPDT, 24V, contact 250V/3A	buc	1,0000	45,00	45,00
85	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator,	buc			84,19
						70,20
	1	Muncitor	h-om	1,1700	60,00	70,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	25,00	3,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	30,00	0,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	3,50	7,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	20,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	35,00	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	30,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	5,00	0,30
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
86	Pret piata	Siguran.a fuzibila tip T, 800 mA, 250V	buc			160,00
						0,00
	833838886	Siguran.a fuzibila tip T, 800 mA, 250V	buc	1,0000	160,00	160,00
87	Pret piata	Siguran.a fuzibila tip T, 1 A, 250 V	buc			136,00
						0,00
	83383888687	Siguran.a fuzibila tip T, 1 A, 250 V	buc	1,0000	136,00	136,00
88	08-01-082-1	Cleme in asortiment:	100 buc			3 369,47
						2 820,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	60,00	2 820,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cu", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	21 000,00	65,63
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	50,00	40,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	3,00	306,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	50,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	15,00	2,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
89	Pret piata	Cleme 35 mm^2	buc			31,00
						0,00
	833838888	Cleme 35 mm^2	buc	1,0000	31,00	31,00
90	Pret piata	Cleme 16 mm^2	buc			13,90
						0,00
	833838889	Cleme 16 mm^2	buc	1,0000	13,90	13,90
91	Pret piata	Cleme 4 mm^2	buc			6,80

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	8338383890	Cleme 4 mm*2	buc	1,0000	6,80	6,80
		2.2. Cablu				
92	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			1 922,58 1 392,00
1		Muncitor	h-om	23,2000	60,00	1 392,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	24 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 000,00	14,67
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 000,00	8,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	130,00	1,21
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	50,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	100,00	116,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	15,00	80,10
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	10,00	53,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	200,00	232,00
93	pret piata	Cablu electric BBΓur-LSLT 5x50mm2	m			698,00 0,00
	93933939393	Cablu electric BBΓur-LSLT 5x50mm2	m	1,0000	698,00	698,00
		3. Utilaj				
		3.1. Panou electric				
94	pret piata	Dulap Metalic 600x500x250, IP65, Schneider sau analog	buc			4 570,00 0,00
	494949494	Dulap Metalic 600x500x250, IP65, Schneider sau analog	buc	1,0000	4 570,00	4 570,00
95	pret piata	Automat diferential 4P C63A 30 mA, Schneider sau analog	buc			1 200,00 0,00
	494949495	Automat diferential 4P C63A 30 mA, Schneider sau analog	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
96	pret piata	Automat diferential 1P 30 mA, 16 A, Schneider sau analog	buc			646,00 0,00
	494949496	Automat diferential 1P 30 mA, 16 A, Schneider sau analog	buc	1,0000	646,00	646,00
97	pret piata	Automat diferential 1P 30 mA, 6 A, Schneider sau analog	buc			539,00 0,00
	494949497	Automat diferential 1P 30 mA, 6 A, Schneider sau analog	buc	1,0000	539,00	539,00
98	pret piata	Contactior 63A 3 faze, bobin intrare 230V, Schneider sau analog	buc			2 059,00 0,00
	494949498	Contactior 63A 3 faze, bobin intrare 230V, Schneider sau analog	buc	1,0000	2 059,00	2 059,00
99	pret piata	Separator de sarcini isv 100A, Schneider sau analog	buc			818,00 0,00
	494949499	Separator de sarcini isv 100A, Schneider sau analog	buc	1,0000	818,00	818,00
100	pret piata	Transformator incapsulat 63 VA, 230V/24 V, Schneider sau analog	buc			1 299,00 0,00
	4949494100	Transformator incapsulat 63 VA, 230V/24 V, Schneider sau analog	buc	1,0000	1 299,00	1 299,00