

**Gimnaziul nr. 99, "Gh. Madan",**  
**com. Truseni**  
(denumirea obiectivului)



WinCmera2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №**  
**Reparatia acoperisului**

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 187 290,20 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demontari</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	315,000	37,890 37,850	11 935,476 11 922,876
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m	69,000	7,380 7,360	509,207 507,827
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	28,000	7,380 7,360	206,634 206,074
<b>Total Demontari</b>					<b>12 651,317</b>	
<b>2. Lucrari de constructie</b>						
4	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor 0.0076/m2	m2	315,000	64,658 24,708	20 367,238 7 782,988
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	315,000	21,802 13,142	6 867,787 4 139,887
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	315,000	265,140 60,455	83 519,257 19 043,482
7	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada - 70 ml	kg	115,000	27,480 11,040	3 160,165 1 269,565
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m	54,000	92,891	5 016,114

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv			15,771	851,634
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	33,000	96,664 18,399	3 189,928 607,183
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>122 120,489</b>
<b>3. Lucrari diverse</b>						
10	TrB22C2 C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	6,000	39,642 38,902	237,851 233,411
11	TrB05A2- 4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor in mode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	6,000	158,236 158,236	949,414 949,414
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre - Material demolat	t	6,000	58,353 58,353	350,116 350,116
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,000	75,000 0,000	450,000 0,000
<b>Total Lucrari diverse</b>						<b>1 987,381</b>
Total			lei		136 759,19	
Asigurarea sociala			24,00 %		11 487,47	
Transport			2,00 %		1 767,92	
Total			100,00 +		150 014,58	
Cheltuieli de regie			2,00 %		3 000,29	
Total			100,00 +		153 014,87	
Beneficiu			2,00 %		3 060,30	
Total			100,00 +		156 075,17	
TVA			20,00 %		31 215,03	

**Total deviz:**

**187 290,20**

Intocmit

Verificat



**Gimnaziul nr. 99, "Gh. Madan",  
com. Truseni**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia acoperisului**

**Valoarea de deviz 187 290,20 lei**

Intocmit in preturi curente


№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	15,750	52,57	827,977
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	100,800	52,57	5 299,056
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	63,000	52,57	3 311,910
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,150	52,57	60,455
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	433,380	52,57	22 782,786
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,850	52,57	1 148,655
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,160	52,57	1 532,941
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	245,400	52,57	12 900,677
<b>Total manopera</b>						<b>47 864,46</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,300	3,00	6,900
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,394	5 000,00	11 970,000
3.	2413217300010	Cleme	buc	16,500	0,50	8,250
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,150	20,00	23,000
5.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	15,750	2,10	33,075
6.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	31,500	10,00	315,000
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,300	1,50	3,450
8.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,800	7,00	75,600
9.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	362,250	7,00	2 535,750
10.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	157,500	14,00	2 205,000
11.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	362,250	170,00	61 582,500
12.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,600	10,00	126,000
13.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	34,650	60,00	2 079,000
14.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	56,700	60,00	3 402,000
15.	2811236309800	Confectii metalice diverse - Opritori de zapada 70 ml	kg	115,000	16,00	1 840,000
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	37,800	16,00	604,800
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,575	30,00	17,250
18.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,250	20,00	165,000
19.	2874115837745	Suruburi	buc	540,000	0,12	64,800
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,650	7,00	95,550
21.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,800	7,00	75,600
22.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,500	7,00	115,500

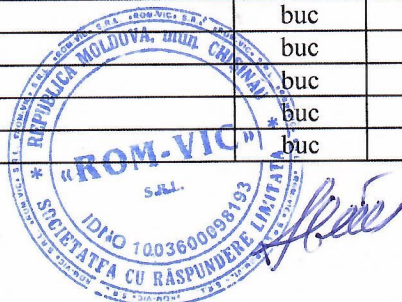

23.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,250	7,00	57,750
24.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,250	12,00	99,000
25.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,800	12,00	129,600
26.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	75,600	5,00	378,000
27.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 835,000	0,07	198,450
28.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 780,000	0,05	189,000
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,920	0,00	0,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>88 395,83</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,490	2,00	18,980
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,925	1,00	29,925
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,250	200,00	450,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>498,90</b>

**Total:**

Total	lei	136 759,19
Asigurarea sociala	24,00 %	11 487,47
Transport	2,00 %	1 767,92
Total	100,00 +	150 014,58
Cheltuieli de regie	2,00 %	3 000,29
Total	100,00 +	153 014,87
Beneficiu	2,00 %	3 060,30
Total	100,00 +	156 075,17
TVA	20,00 %	31 215,03

**Total deviz:**

**187 290,20**

Intocmit

Verificat



Investitor  
ObiectDETS sec. Buiucani  
Gimnaziul nr. 99, "Gh. Madan", com. Truseni

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

### Reparatia acoperisului (formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			37,890
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,925
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,00	0,040
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m			7,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,629
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,020
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			7,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,731
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,628
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,020
		<b>2. Lucrari de constructie</b>				
4	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor 0.0076/m2	m2			64,658
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,628
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	52,57	16,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0076	5 000,00	38,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,030
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,802
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,628
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,050
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,010
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			265,140
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	170,00	195,500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,00	7,000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,07	0,630
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	10,00	1,000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	10,00	0,400
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	2,10	0,105
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,00	0,050



1	2	3	4	5	6	7
7	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada - 70 ml	kg			27,480 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,526
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	2811236309800	Confectii metalice diverse - Opritori de zapada 70 ml	kg	1,0000	16,00	16,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	20,00	0,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,060
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			92,891 15,771
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	63,000
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,000
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	7,00	1,400
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	7,00	0,700
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,400
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	7,00	1,400
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,12	1,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,020
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			96,664 18,399
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	60,00	63,000
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	7,00	3,500
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,000
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,50	0,250
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	20,00	5,000
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	7,00	1,750
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	7,00	1,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,015
		<b>3. Lucrari diverse</b>				
10	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t			39,642 38,902
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	52,57	38,902
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3700	2,00	0,740
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			158,236 158,236
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	52,57	158,236
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre - Material demolat	t			58,353 58,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,353
13	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			75,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	200,00	75,000

L.S.

Intocmit



APROBAT:

L.S.

Investitor