

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliul raional Criuleni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.ocds-b3wdp1-MD-1649252499070 din 21.07.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ”**Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022**” (denumirea contractului de achiziție publică), noi S.A.”Drumuri Criuleni” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20.07.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
S.A.”Drumuri Criuleni”  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

**Către Consiliul raional Criuleni**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ” **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022**” (se indică obiectul achiziției) **prin Licitație deschisă**, (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 45(patruzeci și cinci ) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **03 septembrie 2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .20.07.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
.S.A.”Drumuri Criuleni”  
(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Luna				
		1	2	3	4	5
	<b>LOTUL 1</b>					
	<b>”Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022”</b>					
	Inclusiv :					
1.	L431 Drum de acces spre s. Rîșcova					
2.	L435 Chișinău-Colonița-Maximovca					
3.	L435.1 drum de acces spre satul Dolinnoe					
4.	L436 Budești-Balțata					
5.	L437 Drum de acces spre satul Balțata					
6	G72 Jevreni-Răculești					
7.	M1 drum de acces spre satul Crugliuc					
8.	L440 s. Hîrtopul Mic					
9.	L440 s.Hîrtopul Mare					
10.	L440.1 Zăicana M1					
11	L441 Ratuș-Drăsliceni					
12	L444 drum de acces spre satul Corjova					
13.	L446 drum de acces spre satul Dubăsarii Vechi					
14.	Indicatoare					
15.	Acostamente					
16.	Lucrări de întreținere curentă					
17.	Întreținerea de iarnă(a doua jumătate a anului)	Pe timpul sezonului de iarnă				
	<b>LOTUL 2</b>					
	<b>Reparația unui podeț pe drumul L434 drum de ocolire a s.Izbiște (inclusiv)</b>					
1	Reparația unui podeț pe drumul L434					
2	Strămutarea rețele exterioare de alimentare cu energie electrică(Marca SREAE)					
3	Rețele de telecomunicații (marca TSE)					

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Popov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SA „Drumuri Criuleni”







**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație periodică /întreținere a drumurilor publice locale , comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari**
  2. Numărul și data contractului : **nr.06-14/273 din 08 iulie 2020**
  3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**.
  4. Adresa beneficiarului : **or.Chișinău str. Bucuriei 12a**
  5. Țara : **Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **bună**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

  - a) inițială (la data semnării contractului) **66 406 ,1 mii lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **66 406,1 mii lei** \_\_\_\_\_
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost** \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării- **5 luni** (luni)
  - c) contractată \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată : **5luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces verbal din luna iulie - decembrie anul 2020**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt**
- 

Data completării: **15.07.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **\_ Alexandru Popov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA "Drumuri Criuleni"**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate Mii lei	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
<b>1</b>	Contract nr. 08-10/144 din 15 mai 2020 acord adițional nr.2 din 07.04.2021	IS "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chisinau str. Bucuriei 12a	buna	<b>56 740,7</b>	12 luni	ianuarie - decembrie 2021
<b>2</b>	Contract nr.06-14/273 din 07 iulie 2020	IS "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chisinau str. Bucuriei 12a	bună	<b>66 406,1</b>	6 luni	Iulie-decembrie 2020
<b>3</b>	<i>Contract de Antrepriză nr.01 din 16.01.2020</i>	Consiliul Raional Dubăsari	Buna	<b>1 976,5</b>	12 luni	Ianuarie – decembrie
<b>4</b>	<i>Contract nr.15 din 27.07.2021</i>	Primăria comunei Trușeni, mun.Chișinău	bună	<b>0,7mln</b>	1 lună	August
<b>5</b>	<i>Contract nr.387T din 15.06.2021</i>	Consiliul raional Anenii Noi	bună	<b>11,01mln</b>	3luni	Iulie-septembrie
<b>6</b>	<i>Contract nr.26 din 06.06.2021</i>	Consiliul raional anenii Noi	bună	<b>1,8mln</b>	2luni	Iulie-august
<b>7</b>	<i>Contract 77 din 28 iulie 2021</i>	Primăria com.Stăuceni	bună	<b>4.201 min</b>	5 luni	August-decembrie

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alexandru Popov

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A."Drumuri Criuleni"



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Director tehnic :</b> Nistoreanu Mihail	Inginer constructor	44ani 04 luni	Reparația drumurilor în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari, mun.Chișinău	Seria 2020-DȘ nr.1031 din 20.08.2021
	<b>Diriginți de șantier:</b> Mantaluța Ștefan Temciuc Serghei Anii Adrian	Tehnic Constructor Tehnic Constructor Inginer constructor	38ani 11 luni 32ani 06 luni 12ani 04luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	Seria 2020-DȘ nr.1048 din 20.08.2020 Seria 2019-DȘ nr.0455 din 28.03.2019 Seria 2019-DȘ nr.0447 din 28.03.2019 Seria 2018-DȘ nr.0134 din 26.04.2018
	<b>Maiștri:</b> Nani Costantin MunteanuAlexandru Moisei Gherasim Dicusari Ion	Tehnic constructor Tehnic Constructor Tehnic constructor Inginer mecanic	38ani 10 luni 37ani 07 luni 1anu 08 luni 13ani 08 luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	
	<b>Autogreideriști :</b> Temciuc Alexandu Iacob Serghei Placinta Vladimir Craciun Valeriu Casap Dumitru Palai Sergiu Platonenco Alexandru Lungu Andrei Scutari Leonid	Medii speciale	24ani 02luni 07ani 05 luni 22ani 11 luni 14ani 02 luni 24ani 11 luni 01ani 09 luni 13ani 00luni 10ani 11 luni 24ani 10 luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	
	<b>Excavatoriști:</b> Grecu Victor Mocanu Marcel Pavalachi Gheorghe Țigănescu Gheorghe Țurcan Vladimir	Medii speciale	08ani 07 luni 03ani 03 luni 01ani 04 luni 41ani 00 luni 13ani 05 luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	
	<b>Buldozeriști:</b> Crasciun Sergiu Nicolaev Ion	Medii speciale	08 ani 07 luni 08 ani 00 luni	<i>Reparația străzilor în or.Criuleni, Lucrări de reparație periodică și întreținere a drumurilor din raioanele Criuleni, Anenii Noi,Dubăsari,mun.Chișinău</i>	

Semnat:

Nume: Popov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. "Drumuri Criuleni"

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

SA "Drumuri Criuleni" la obiectul "Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022" nu are subcontractanți"

Semnat:

Nume: Popov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA "Drumuri Criuleni"

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

” **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022**”

**1. Părți contractante ( agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

SA Drumuri Criuleni la obiectul ” **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022**” nu se află în asociere.

Data completării 19.07.2022

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: Popov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A.Drumuri Criuleni”

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### Terț susținător financiar

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

### NOTA:

SA „Drumuri Criuleni are capacitate financiara suficienta pentru indeplinirea lucrarilor ce fac contractul ” **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022**”

Data completării,

19.07.2022

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

**NOTA:**

SA „Drumuri Criuleni are capacitate tehnica si profesionala suficienta pentru indeplinirea lucrarilor ce fac contractul ” **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022**”

Data completării,  
19.07.2022.....

Terț susținător,  
.....

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

### NOTA:

SA „Drumuri Criuleni are in dotare tehnica si echipamente proprii pentru indeplinirea lucrarilor ce fac contractul ” **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022**”

Data completării,

Terț susținător,

19.07.2022

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

### NOTA:

SA „Drumuri Criuleni dispune de personal angajat, calificat pentru îndeplinirea lucrărilor ce fac contractul ” **Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Criuleni pentru anul 2022**”

Data completării,

19.07.2022

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

„15” mai 2020

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general interimar dl. **Veaceslav Potop**, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Criuleni” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului interimar dl. **Alexandru Popov**, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. În temeiul Hotărârii Guvernului nr.164 din 11 martie 2020 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020, s-a încheiat prezentul contract avînd ca obiect „Lucrări de întreținere și administrare a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari, mun. Chișinău”.
  - 1.1. Antreprenorul se obligă să desfășoare activitățile de întreținere și administrare a drumurilor publice naționale, clădirilor adiacente lor, obiectivelor de iluminare stradală, trecerilor pietonale iluminate, semafoarelor. Drumurile, clădirile, obiective de iluminare stradală, treceri pietonale iluminate, semafoare sunt indicate în **anexe nr.1, nr.1.1, nr.1.2.**
  - 1.2. Activitățile de întreținere și administrare a drumurilor publice naționale se desfășoară de către Antreprenor în conformitate cu instrucțiunile ramurale, normativele, standardele, reglementările tehnice în vigoare și sunt nominalizate în **anexa nr.2.**
  - 1.3. Activitățile de administrare și întreținere a drumurilor vor fi desfășurate în limita alocațiilor financiare anuale în scopul asigurării în mod obligatoriu a circulației rutiere continue în condiții de siguranță pe tot parcursul anului.
  - 1.4. Locul și volumul concret al lucrărilor necesare se determină de către Antreprenor prin coordonare cu reprezentantul din teritoriu al Beneficiarului.
  - 1.5. Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză și răspunde pentru calitatea lucrărilor executate de subantreprenori.

### II. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI MODUL EFECTUĂRII DECONTĂRILOR

- 2.1. Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru lucrările de întreținere și activităților de administrare a drumurilor naționale, ce reprezintă obiectul contractului sunt determinate în conformitate cu „Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020, aprobat de Ministerul Economiei și infrastructurii la 04 mai 2020 și constituie:

Nr. crt.	Denumirea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Total mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020	inclusiv administrarea drumurilor
1	2	3	4
1	S.A. „Drumuri-Criuleni”, inclusiv:	46325,5	234
	-sectorul Criuleni	13792,4	88
	-sectorul Anenii Noi	15507,2	91
	-sectorul Chișinău	12805,6	37
	-sectorul Dubăsari	4220,3	18



- 2.2. Beneficiarul poate achita în avans până la 10 % din suma lunară planificată, restul sumei se va achita eșalonat, după semnarea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor, în dependență de finanțarea din Fondul rutier.
- 2.3. Antreprenorul va executa volumul de lucrări la întreținerea și administrarea drumurilor în strictă corespundere cu alocațiile prevăzute în prezentul contract.
- 2.4. Volumul mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere a drumurilor poate fi modificat de Beneficiar (majorat sau micșorat) în dependența de starea drumurilor sau finanțarea din Fondul rutier.

### **III. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ANTREPRENORULUI**

- 3.1. **Antreprenorul se obligă:**
  - 3.1.1. din momentul semnării prezentului contract să preia funcțiile de administrator al drumurilor și clădirilor adiacente lor, obiective de iluminare stradală, treceri pietonale iluminate, semafoare indicate în **anexe nr.1, nr.1.1, nr.1.2** cu toate obligațiunile respective, care se impun în conformitate cu legislația în vigoare, să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor întru asigurarea circulației rutiere continue în condiții de siguranță, acordând prioritate drumurilor în dependență de importanța social-economică și intensitatea traficului rutier, precum și lucrărilor în dependență de măsura în care acestea influențează asupra siguranței circulației rutiere;
  - 3.1.2. să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor în conformitate cu Instrucțiunile ramurale privind clasificarea și definirea lucrărilor de reparare și întreținere a drumurilor publice a Republicii Moldova, precum și cu normativele, standardele și reglementările tehnice în vigoare și în termenii coordonați cu Beneficiarul;
  - 3.1.3. să întocmească actul de constatare a faptului și să inițieze atragerea la răspundere, în cazul depistării deteriorărilor sau furturilor indicatoarelor rutiere, plantațiilor și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor;
  - 3.1.4. la solicitarea Beneficiarului să prezinte informația despre starea tehnică a drumurilor publice și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor;
  - 3.1.5. să aprecieze și să execute imediat lucrările necesare, care vor asigura evitarea pericolului producerii accidentelor rutiere;
  - 3.1.6. să întreprindă imediat măsurile necesare, care se impun în urma producerii accidentelor rutiere, avariilor, calamităților naturale, schimbării bruște a condițiilor climaterice sau altor situații excepționale, în vederea asigurării securității circulației rutiere și să informeze despre aceasta Beneficiarul;
  - 3.1.7. să prezinte darea de seamă lunară privind lucrările efectuate și materialele folosite la întreținerea drumurilor publice naționale;
  - 3.1.8. să păstreze bunurile care i s-au încredințat de către Beneficiar pentru executarea lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor;
  - 3.1.9. să restituie valoarea prejudiciului cauzat utilizatorilor drumurilor în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și a săvârșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă;
  - 3.1.10. să restituie beneficiarului valoarea prejudiciului menționat în p. 3.1.8, dacă acest prejudiciu a fost încasat.
- 3.2. Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului până la data de 10 a fiecărei luni, graficul de execuție a lucrărilor pentru luna în curs;
- 3.3. Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului până la data de 01 octombrie a fiecărui an, planul operativ de acțiune pe timp de iarnă;
- 3.4. Antreprenorul are obligația să asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Norme Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 194/108/25.05.2004.
- 3.5. Antreprenorul este obligat să înlocuiască persoanele care furnizează serviciile, la notificarea scrisă a Beneficiarului.

- 3.6. Cooperarea cu organele operative ale Inspectoratului National de Patrulare si cu celelalte instituții publice ( salvare, pompieri, stările excepționale).
- 3.7 Cerințele pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară și a viabilității pe timp de iarnă se anexează (**anexa nr.3**)

#### **IV. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI**

##### **4.1 Beneficiarul se obligă:**

- 4.1.1 să recepționeze lucrările în termen de 5 zile de la data informării despre finisarea acestora;
- 4.1.2 să achite costul lucrărilor executate, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate semnat de către ambele părți contractante.
- 4.1.3 să pună la dispoziția Antreprenorului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului;

##### **4.2 Beneficiarul are dreptul:**

- 4.2.1. să efectueze controlul executării lucrărilor de întreținere și administrare a drumurilor publice;
- 4.2.2. în cazul depistării unor încălcări a normelor tehnologice de executare a lucrărilor indicate la p.1.2, p.1.3. al prezentului contract, să oblige Antreprenorul să înlăture încălcările comise din cont propriu;
- 4.2.3 în cazul depistării viciilor la lucrările recepționate, să reducă costul convenit pentru lucrări sau să ceară despăgubiri, dacă Antreprenorul la cererea Beneficiarului nu este de acord să înlăture viciile lucrării;
- 4.2.4. în cazuri excepționale, reieșind din necesitățile asigurării circulației rutiere continue în condiții de siguranță, să modifice lista drumurilor publice nominalizate în **anexa nr.1**.
- 4.2.5. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
- 4.2.6 Beneficiarul are dreptul de a controla, verifica și măsura prestațiile efectuate.

#### **V. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR**

- 5.1 Recepția **primară** a lucrărilor se face de regulă zilnic de către persoanele desemnate de către beneficiar (responsabili tehnici atestați) la nivelul sectoarelor de întreținere a drumurilor din cadrul Societăților pe acțiuni. Prestațiile executate se consemnează în documentele primare, completate de reprezentanții Antreprenorului.

Necesitatea, oportunitatea și realitatea prestațiilor înscrise în documentele primare, de către Antreprenor, se atestă cu semnătură de către reprezentanții beneficiarului.

Documentele primare utilizate vor fi cele agreeate de beneficiar, se vor completa de către Antreprenor și vor fi supuse după completare pentru verificare și confirmare reprezentanților beneficiarului.

Documentele primare se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective, la Antreprenor pentru a fi puse la dispoziția beneficiarului și a organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

- 5.2 În baza datelor consemnate în documentele primare și certificate de către reprezentanții beneficiarului, se vor întocmi procese-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate de către ambele părți contractante.
- 5.3 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

## **VI. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTANTULUI**

- 6.1 Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract antreprenorul va fi penalizat în conformitate cu **anexa 4** "Penalizări pentru nerealizarea cerințelor privind asigurarea nivelului de întreținere".
- 6.2 La cumularea unui **număr de puncte de penalizare cuprins între 50 și 200 pct./ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o **penalizare de 2 %** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.3 La cumularea unui **număr de puncte de penalizare cuprins între 200 și 400 pct./ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o **penalizare de 3%** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.4 La cumularea unui **număr de puncte de penalizare cuprins între 400 și 600 pct./ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o **penalizare de 4 %** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.5 Pentru **mai mult de 600 de puncte de penalizare/ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract Beneficiarul este îndreptățit să perceapă o **penalizare de 5%** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.6 În situația cumulării **în două trimestre consecutiv a unui nr. mai mare de 600 pct./ trim.** antreprenorul va fi somat în scris asupra îndeplinirii de o calitate slabă a obligațiilor contractuale se vor stabili **masuri tehnico-organizatorice** de redresare a situației. În vederea continuării activității de îndeplinire a obligațiilor contractuale, Antreprenorul va fi obligat să aplice/întreprindă măsurile tehnico-organizatorice stabilite de Beneficiar, sau Antreprenorul poate purcede la rezoluțiunea contractului.

## **VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR, GARANȚII**

- 7.1. Antreprenorul poartă răspunderea pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare, hotărârile, ordinelor și actelor normative privind asigurarea circulației rutiere continue în condiții siguranță și păstrarea integrității drumurilor.
- 7.2. Antreprenorul poartă răspunderea pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, timp de un an după recepționarea acestora de către Beneficiar.
- 7.3. Antreprenorul poartă răspunderea pentru calitatea proastă a materialului procurat de și stător și utilizat la executarea lucrărilor.
- 7.4. Antreprenorul poartă răspunderea conform legislației în vigoare pentru prejudiciul cauzat utilizatorilor drumurilor în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și a săvârșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă.
- 7.5. Părțile contractante nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate de apariția impedimentelor în afara controlului părților.
- 7.6. Antreprenorul asigură garanția calității lucrărilor executate pentru o perioadă de 1 (un) an.

## **VIII. MODIFICAREA, PRELUNGIREA ȘI REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

- 8.1. Modificarea și rezoluțiunea prezentului contract se efectuează cu acordul scris al părților contractante.
- 8.2. La expirarea termenului prezentului contract, acesta se prelungește pînă la încheierea unui nou contract, urmînd ca antreprenorul să execute lucrări în volum ce nu va depăși limitele lunare planificate pentru lunile respective ale anului precedent.
- 8.3. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea anticipată a contractului în cazurile:
  - 8.3.1. neexecutării sistematice a lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor în termenii stabiliți de către Beneficiar;
  - 8.3.2. executarea necalitativă a lucrărilor de către Antreprenor;
  - 8.3.3. dacă Antreprenorul nu începe în termenul stabilit executarea contractului sau tergiversează executarea lucrărilor, fapt ce denotă imposibilitatea executării acestora în termenii contractuali.
- 8.4. Despre intenția rezoluțiunii contractului, fiecare dintre părțile contractante va informa în scris cealaltă parte cu 15 zile înainte.

## IX. CLAUZE SUPLIMENTARE

- 9.1. Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 9.2. Prezentul contract este încheiat pe termen de pînă la 31 decembrie 2020.
- 9.3. Litigiile, ce ar putea rezulta din executarea prezentului contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi transmise în instanțele competente, conform legislației Republicii Moldova.
- 9.4. Toate anexele semnate de ambele părți contractante sunt parte integrantă ale prezentului contract.
- 9.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, fiecare având aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

### ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

**Beneficiar:**

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,  
c/f 1003600023559, cod TVA 0503301  
TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat  
MD-2004 mun. Chișinău, str.Bucuriei 12a

**Antreprenor:**

S.A. „Drumuri-Criuleni”  
c/i MD87TRPCCE518430A01015AA  
c/f 1003600095963, cod TVA 4800020  
TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Centru - Criuleni  
MD-4801 or.Criuleni, str.Stepelor, 5



V.Potop



A. Popov

**Lista**  
**drumurilor publice naționale atribuite SA "Drumuri-Criuleni" pentru desfășurarea**  
**activităților de întreținere și administrare**

Nr. drum.	Denumirea drumurilor	Tronsonul		Lungimea
		Începutul	Sfârșitul	
1	2	3	4	5
<b>Sectorul Criuleni</b>				
<b>Drumuri expres</b>				
M1	Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	108,60	129,80	21,200
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina	281,29	292,80	11,510
	<b>Total :</b>			<b>32,710</b>
<b>Drumuri republicane</b>				
R4	R6 - Goian - Criuleni - M1	3,800	33,69	29,890
R5	M5 - Vadul lui Vodă - M4	0,000	8,160	8,160
	<b>Total :</b>			<b>38,050</b>
<b>Drumuri regionale</b>				
G68	R20 - Orhei - Susleni - Ustia - Criuleni	45,200	50,210	5,010
G68.1	G68- Ustia - zona de odihnă din Holercani	0,00	3,880	3,880
G68.2	Ustia - acces Hidrocentrala	0,00	1,580	1,580
G69	G68 - Ustia - Mășcăuți - G72	0,00	15,25	15,250
G72	R6- Brănești - Criuleni	12,700	34,050	21,350
G75	R6-Peresecina-Hîrtopul Mare - Cruglic - G72	1,00	23,42	22,420
G106	M5 - Bălțata - Maximovca - Mereni - Chetrosu - Gangura - G110	0,00	5,70	5,700
G107	Delacău - Cimișeni - Mereni - G106	2,80	29,40	26,600
	<b>Total :</b>			<b>101,790</b>
	<b>Total pe sectorul Criuleni:</b>			<b>172,550</b>
<b>Sectorul Anenii Noi</b>				
<b>Drumuri expres</b>				
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina	292,80	320,65	27,850
	<b>Total :</b>			<b>27,850</b>
<b>Drumuri republicane</b>				
R2	Chișinău - Bender - Tiraspol - M5	18,410	59,370	40,960
R30	Anenii-Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina	0,000	19,900	19,900
	<b>Total :</b>			<b>60,860</b>
<b>Drumuri regionale</b>				
G106	M5 - Bălțata - Maximovca - Mereni - Chetrosu - Gangura - G110	5,70	19,21	13,510
G107	Delacău - Cimișeni - Mereni - G106	0,00	2,80	2,800
G107	Delacău - Cimișeni - Mereni - G106	29,40	34,28	4,880
G108	M5 - Florești - Anenii Noi	0,00	16,11	16,110
G109	Delacău - Bulboaca - R2	0,000	25,550	25,550
G110	Gîsca - Zolotievca - Pervomaisc - Gangura - Răzeni - M3	13,840	21,900	8,060
G112	R2 - Țințăreni - Geamăna - Constantinovca - G110	0,00	19,30	19,300
	<b>Total :</b>			<b>90,210</b>
	<b>Total pe sectorul Anenii Noi:</b>			<b>178,920</b>

Sectorul Chişinău				
Drumuri expres				
M1	Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	85,85	108,60	22,750
M5	Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălţi - Chişinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina	255,10	281,29	26,190
	<b>Total :</b>			<b>48,940</b>
Drumuri republicane				
R1	Chişinău - Ungheni - frontiera cu România	6,460	9,140	2,680
R4	R6 - Goian - Criuleni - M1	0,000	3,800	3,800
R6	Chişinău - Orhei - Bălţi	5,68	21,68	16,000
	<b>Total :</b>			<b>22,480</b>
	<b>Total pe sectorul Chişinău:</b>			<b>71,420</b>
Sectorul Dubăsari				
Drumuri republicane				
R5	M5 - Vadul lui Vodă - M4	8,160	21,920	13,760
	<b>Total :</b>			<b>13,760</b>
Drumuri regionale				
G68	R20 - Orhei - Susleni - Ustia - Criuleni	23,40	45,20	21,800
	<b>Total :</b>			<b>21,800</b>
	<b>Total pe sectorul Dubăsari:</b>			<b>35,56</b>
	<b>Total drumuri publice, inclusiv:</b>			<b>458,45</b>
	<i>drumuri expres :</i>			<b>109,500</b>
	<i>drumuri republicane :</i>			<b>135,150</b>
	<i>drumuri regionale :</i>			<b>213,800</b>



Anexa nr.1.1 la contractul  
nr. 18-10/144 din 15.05.2020

Lista  
clădirilor proprietate publică a statului, aflate în gestiunea Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor",  
administrate de S.A. „Drumuri-Criuleni”

Nr. d/o	Denumirea imobilului	Denumirea drumului din componența căruia face parte imobilul și adresa amplasării lui	Suprafața terenului aferent (ha)	nr. de nivele și suprafața la sol., m.p.	Nr. cadastral al imobilului, data și locul înregistrării
1	2	3	4	5	6
<b>Sectorul Chișinău</b>					
1.	garaj	R6 Chișinău - Orhei - Bălți, km 11+000 (mun. Chișinău, com. Grățiești)	0,1022	222,5	0155202.361.01, 25.08.2016 mun. Chișinău, com. Grățiești, extravilan Î.S. „Cadastru”

**Beneficiar:**



**Antreprenor:**



**Lista**  
**obiectivelor de iluminare stradală, trecerilor pietonale iluminate,**  
**semafoarelor, la care se vor desfășura activități de întreținere.**

**I. Treceri pietonale iluminate**

Nr. d/o	Nr. drum	Denumirea drumului	Adresa (km)	Denumirea localității
<b>S.A.,„Drumuri-Criuleni”, sectorul Chișinău</b>				
1	M1	Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	87+050	”Mesteacăn” (Iu.Borș)
2	M1	Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	87+700	”Poiana Silvică”
3	M1	Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	88+100	”Poiana Domneasca”
4	M1	Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	88+400	”Automobilist”
5	R6	Chișinau-Orhei-Bălți	15+300	s.Măgdăcești
6	R6	Chișinau-Orhei-Bălți	16+115	s.Măgdăcești

**II. Obiective semaforice**

Nr. d/o	Nr. drum	Denumirea drumului	Adresa (km)	Denumirea localității	Notă
1	2	3	4	5	6
<b>S.A.,„Drumuri-Criuleni”, sectorul Chișinău</b>					
1	M1	Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	90+570	(intersecția Dumbrava -Durlești)	se dirijează
2	M1	Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	91+800	(intersecția str. Deleanu)	se dirijează
3	M1	Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina	95+000	(intersecția str. Petricani cu M1)	se dirijează
4	R6	Chișinău - Orhei - Bălți	15+620	(s. Măgdăcești)	se dirijează
5	R6	Chișinău - Orhei - Bălți	19+000	(s. Ratuș)	se dirijează

Beneficiar :



Antreprenor:





## Lista activităților de întreținere și administrare a drumurilor naționale (M,R,G) :

1. Întreținerea de rutină a drumurilor
  - 1.1. Asigurarea esteticii rutiere
  - 1.2. Întreținerea curentă pe timp de vara
  - 1.3. Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor și a podețelor
2. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere
3. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă
  - 3.1 Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă
  - 3.2 Aprovizionarea cu materiale antiderapante
  - 3.3 Asigurarea și montarea panourilor parazăpezi
  - 3.4 Dezzăpezirea manuală și mecanică
  - 3.5 Informări privind starea drumurilor
4. Crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor
5. Administrarea drumurilor

## DESCRIEREA LUCRARILOR

### 1. Întreținerea de rutină a drumurilor

Realizarea lucrărilor de întreținere de rutină a drumurilor se va efectua conform reglementarilor tehnice și standardelor din domeniu în vigoare.

Contractantul va avea în sarcină realizarea lucrărilor de întreținere de rutină a drumurilor în scopul menținerii acestora la nivelul standardelor și reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea și siguranța traficului.

Lucrările se vor realiza pe baza de comandă în funcție de bugetul alocat al beneficiarului.

Lucrări și servicii privind întreținerea de rutină a drumurilor publice:

#### 1.1. Asigurarea esteticii rutiere

Se efectuează zilnic prin revizii curente și intervenții operative de către echipe mobile și consta în :

- Revizii curente și intervenții operative executate de echipe mobile care se vor efectua împreună cu reprezentantul beneficiarului (ore);
  - Curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc. a platformei drumului, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului (ore);
  - Curățarea trotuarelor, repararea sau completarea elementelor lipsă (m<sup>2</sup>);
  - Demontarea, la solicitarea administratorului drumului, a panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate și depozitarea lor la sediul districtului (ore);
  - Cosirea vegetației ierboase în zona (acostamente, șanțuri, taluzuri, tăierea buruienilor) (m<sup>2</sup>);
  - Tăierea drăgonilor, a lăstărișului și a mărcinilor, curățarea plantațiilor de ramuri uscate (buc. arbori);
  - Tăierea arborilor atacați de boli, bătrâni, uscați, deformați sau ruși precum și a celor ce prezintă pericol pentru siguranța circulației (buc. arbori);
  - Combaterea dăunătorilor plantației rutiere (ha);
  - Tăierea pentru regenerarea sau corectarea coroanei (buc. arbori);
  - Săparea în jurul arborilor pe zona drumului (buc. arbori);
  - Formarea lighienelor, udarea și mușuroirea la plantațiile tinere (buc. arbori);
  - Prășitul perdelelor de protecție, udarea acestora în perioadele secetoase (ha).
- Întreținerea zonei drumului:
- curățarea părții carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri, etc.)(m<sup>2</sup>),

- îndepărtarea de pe platforma drumului a obstacolelor rezultate din accidente de circulație și a vehiculelor implicate în accidente rutiere (m<sup>2</sup>);
- tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilității și a gabaritului (ore);
- montarea pavilioanelor

**NOTA:**

*Nisipul, praful, criblura alergătoare de pe partea carosabilă și din zona mediană trebuie curățat manual sau mecanic cu utilaje prevăzute cu perie frontală, încărcător, aspirator.*

*Cosirea vegetației ierboase și tăierea lăstarilor și drajonilor din zona drumului (acostamente, taluzuri, șanțuri) se va executa mecanizat cu utilaje specializate, iar în locurile greu accesibile pentru utilaje se va executa manual și se efectuează ori de câte ori este nevoie pe baza constatărilor făcute cu ocazia reviziei drumului.*

*Cosirea vegetației și întreținerea plantațiilor se execută pentru asigurarea unei bune vizibilități pe drum, pentru asigurarea vizibilității indicatoarelor rutiere sau pentru asigurarea gabaritului de liberă trecere și se execută ori de câte ori este necesar pe baza constatărilor făcute cu ocazia reviziei drumului.*

*Tăierea crengilor se execută pentru asigurarea gabaritului liniilor de telecomunicații, energie electrică sau a oricărui tip de instalații care supratraversează drumul. Tăierile se execută atât mecanizat cât și manual.*

*Materialele rezultate din tăieri vor fi încărcate în autovehicule și evacuate fiind interzisă depozitarea lor în zona drumului.*

*Tăierea copacilor și arbuștilor uscați trebuie tăiați pentru prevenirea prăbușirii lor pe drum și deasemenea trebuie efectuată tratarea plantației pentru prevenirea îmbolnăvirii arborilor prin vâruire, stropire, etc.*

*Materialele rezultate în urma acestor curățări se vor încărca în mijloace de transport adecvate și se vor transporta la cele mai apropiate spații, destinate depozitării unor astfel de deșeuri, indicate de autoritățile locale.*

## **1.2.Întreținerea curentă pe timp de vara**

Realizarea lucrărilor de întreținere curentă pe timp de vara se va efectua conform reglementărilor tehnice și standardelor din domeniu în vigoare.

Contractantul va avea în sarcină întreținerea curentă pe timp de vara a drumurilor și a podurilor de pe raza SA în scopul menținerii acestora la nivelul standardelor și reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea și siguranța traficului.

Lucrările se vor realiza pe baza de comanda în funcție de bugetul alocat al beneficiarului.

### **1.2.1. Întreținerea părții carosabile specifică tipului de îmbrăcăminte**

- Întreținerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare) cuprinde :

- Întreținerea îmbrăcăminteii asfaltice:

- înlăturarea denivelărilor și fâgașelor (m<sup>2</sup>);
- plombări (m<sup>2</sup>);
- colmatarea crăpăturilor și fisurilor (m);
- badijonarea suprafețelor poroase (m<sup>2</sup>);
- așternerea nisipului pe suprafețele cu bitum în exces sau șlefuite (tn);
- înlăturarea pietrișului sau a criblurii alergătoare (m<sup>2</sup>);

- întreținerea îmbrăcămintilor cu lianți hidraulici:

- plombări (m<sup>2</sup>);
- colmatări de rosturi și crăpături (m);
- refacerea rosturilor (m);
- eliminarea fenomenului de pompaj (m<sup>2</sup>);
- refaceri de dale (m<sup>2</sup>).

- Întreținere îmbrăcăminte rutieră din pietriș:

- profilări macadam,
- profilări fără adaos de material.

### 1.2.2. Întreținerea platformei drumului

- Întreținerea platformei drumului cuprinde :
- Curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale (100 m<sup>2</sup>), de materiale aduse de viituri (podmol, stânci, anrocamente, arbori, etc.) (m<sup>3</sup>);
- Tratarea burdușirilor și tasărilor locale (m<sup>2</sup>);
- Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manuală sau mecanizată (100 m<sup>2</sup>), tăierea dâmburilor (m<sup>3</sup>), completarea cu pământ, cu balast și nivelarea la cota (100 m<sup>2</sup>), curățarea acostamentelor în dreptul parapetelor direcționale (m<sup>2</sup>), tăieri de cavaleri și corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu (m<sup>3</sup>);
- Întreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial (m<sup>2</sup>).
- Desprinderea de pe versanți a stâncilor care sunt în situația de a se prăbuși pe șosea. Se va executa după controalele efectuate periodic și în special după perioadele cu căderi abundente de precipitații.

### 1.2.3. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului

- Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului și prevenirea efectelor inundațiilor cuprinde :
- Întreținerea șanțurilor și a rigolelor:
- curățarea șanțurilor, cașurilor și a rigolelor (m);
- decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de garda, a canalelor de scurgere și a podețelor (m<sup>3</sup>);
- executarea șanțurilor de acostament, a șanțurilor de garda și a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea) pentru îndepărtarea apelor din zona drumului (m);
- eliminarea rupturilor locale, a tasărilor și a crăpăturilor (m<sup>2</sup> de șanț);
- refacerea rosturilor la șanțurile și rigolele pavate (ml de rost);
- Întreținerea drumurilor :
- curățarea și repararea căminelor de vizitare, a puturilor de aerisire și a capetelor de drenuri (buc.);
- completarea capacelor căminelor la puturile de aerisire (buc.);
- verificarea funcționării drenurilor și curățarea cunetelor și decantoarelor (buc.);
- Prevenirea efectelor inundațiilor:
- întreținerea lucrărilor de corecții ale torentelor și de amenajare a văilor contra eroziunilor (m);
- întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape (m);
- completarea terasamentelor deteriorate local și a eroziunii provocate de topirea zăpezilor (m<sup>3</sup>);
- apărări de maluri de volum mic (volum mai mic de 10 m<sup>3</sup>);
- corecții locale ale albiilor (m<sup>3</sup>);
- șanțuri de garda (m);
- amenajări ale torentelor și ale canalelor de evacuare până la 200 m lungime (m);
- Întreținerea zidurilor de sprijin :
- întreținerea bolților cu pilaștri (m<sup>2</sup>) a ranforturilor și a zidurilor de sprijin sau de căptușire (m<sup>2</sup>);

## 1.3. Întreținerea curenta a podurilor, pasajelor și a podețelor

Întreținerea curenta cuprinde totalitatea activităților de intervenție ce se execută, tot timpul anului, în scopul:

- menținerii podurilor, pasajelor, podețelor și tunelurilor de șosea în stare tehnică corespunzătoare desfășurării continue, confortabile și fără pericol a circulației (menținerea parametrilor de rezistență, stabilitate, siguranță la foc, protecția vieții oamenilor și a mediului);
- refacerii elementelor degradate a podurilor, podețelor și tunelurilor de șosea, în cazul degradărilor provenite din accidente.

Activitățile de întreținere curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și tunelurilor se execută permanent pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurării scurgerii apelor și pentru eliminarea unor degradări punctuale, se clasifică în:

- a) lucrări și servicii de întreținere planificate;
- b) lucrări de întreținere accidentale.

Desfășurarea acestor activități se va face ori de câte ori este necesar, cu respectarea principalelor exigențe pentru asigurarea desfășurării traficului în condiții de siguranță și confort.

Materialele rezultate în urma curățării se vor încărca în mijloace de transport adecvate și se vor transporta la cele mai apropiate spații, destinate depozitării unor astfel de deșeuri, indicate de autoritățile locale.

### 1.3.1. Calea pe pod, guri de scurgere, trotuare, parapete

#### Calea pe pod

- Curățarea de vegetație, materiale solide și corpuri străine a rigolelor și trotuarelor, respectiv îmbinărilor tirant-tablier, la podurile în arc, a nodurilor grinzilor cu zăbrele, etc ( $m^2$ ). Este interzisă cu desăvârșire arderea vegetației, prestator fiind singurul răspunzător de consecințele ce ar putea apărea în cazul nerespectării acestei prevederi.
- Colmatarea fisurilor și crăpăturilor îmbrăcămintei bituminoase ale caili podului (m). Aceasta se va executa, în conformitate cu „Normativul pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămintele rutiere moderne” – după cum urmează:
  - cu mastic bituminos, în cazul celor cu deschiderea de până la 5 mm;
  - cu mixtură asfaltică, în cazul crăpăturilor cu deschidere mai mare de 5 mm.
- Impermeabilizarea zonelor de contact ale îmbrăcămintei de pe carosabil și trotuare cu celelalte elemente de construcție (borduri, guri de scurgere, stâlpi de parapet, etc.) (m). Lucrarea se va executa înainte și după sezonul cu precipitații abundente și temperaturi cu maxime pozitive și negative, se va realiza prin colmatarea rosturilor respective cu mastic bituminos.
- Protejarea suplimentară cu mastic a stâlpului metalic al parapetului pietonal, în zona de contact cu betonul (buc.).
- Reparații izolate ale îmbrăcămintelor bituminoase pe partea carosabilă și pe trotuare, ( $m^2$ )  
La decaparea îmbrăcămintei se va ține seama, în mod deosebit, de grosimile straturilor căii întâlnite pe pod astfel încât să nu se deterioreze hidroizolația. În cazul în care este necesară refacerea locală a hidroizolației, această operație se va executa utilizând membrane agrementate pentru lucrările de poduri.

#### Guri de scurgere

- Decolmatarea gurilor de scurgere și completarea elementelor lipsă (buc.), se va executa după cum urmează:
    - curățarea depunerilor de material solid din pâlniile de evacuare, inclusiv de gheață, zăpadă sau depuneri de mixtură bituminoasă;
    - completarea grătarelor lipsă;
    - înlocuirea tuburilor de prelungire deteriorate și completarea celor lipsă.
- Funcționalitatea gurilor de scurgere trebuie asigurată permanent.

#### Borduri

- Înlocuirea izolată a bordurilor degradate (m). Se vor utiliza borduri de același tip cu cele montate anterior pe pod, iar rosturile dintre borduri se vor mata cu mortar de ciment.
- Refacerea vopsitoriilor bordurilor ( $m^2$ ).

#### Trotuare

- Completarea dalelor lipsă sau degradate, la trotuarele în soluția - canal pentru cable acoperit cu dale prefabricate, cu refacerea locală a îmbrăcăminții bituminoase pe trotuare ( $m^2$ ). Continuitatea suprafeței trotuarelor trebuie asigurată permanent.

#### Parapete

- Refaceri izolate ale parapetelor pietonale și de siguranță, după cum urmează:

a) Parapete pietonale și de siguranță metalice:

- refacerea sudurilor degradate;
- completarea elementelor metalice lipsă;
- completarea șuruburilor la sistemele de prindere și înădărire;

- realizarea rosturilor de dilatație la parapete (în cazul când acestea nu există), pe aceeași verticală cu rosturile de dilatație ale suprastructurilor.

b) Parapete pietonale din beton armat:

- refacerea zăbrelețelor degradate;
- refacerea elementelor degradate din beton (stâlpi, mână curentă).

### **Integritatea structurală a parapetelor trebuie asigurată permanent, în tot timpul anului.**

- Refacerea vopsitoriilor parapetelor pietonale și de siguranță ( $m^2$ ).
- Curățarea de zăpada sau gheață a carosabilului și a trotuarelor ( $m^2$ ), cu respectarea prevederilor referitoare la întreținerea curentă de iarnă.  
Se va executa zilnic în perioadele cu zăpada și gheata.

#### **1.3.2. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație**

1. Întreținerea dispozitivelor etanșe pentru acoperirea rosturilor de dilatație (m) se face prin:
  - curățarea depunerilor de praf, nisip, piatra sau noroi de pe elementul elastic, inclusive de gheață și zăpadă;
  - curățarea jgheburilor de colectare a apelor, inclusiv de gheață sau zăpadă (în cazul rosturilor de dilatație tip pieptene, etc.).

Deplasarea liberă a capetelor tablierelor trebuie asigurată de dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație permanent, în tot timpul anului.

2. Întreținerea elementelor pentru asigurarea scurgerii apelor în zona rostului (drenuri, jgheaburi) (m) și cuprinde:

- completarea tuburilor de scurgere lipsă ale drenurilor;
- înlocuirea jgheburilor deteriorate.

Etanșeitatea la scurgeri și infiltrații de apă trebuie asigurată de dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație permanent, în tot timpul anului.

#### **1.3.3. Suprastructura**

1. Întreținerea podurilor din zidărie de piatră se va realiza după cum urmează:

- curățarea vegetației de pe elementele suprastructurii ( $m^2$ );
- curățarea rosturilor degradate ale zidăriei și refacerea lor (m);
- înlocuirea elementelor singulare de zidărie degradate ( $m^3$ );
- decolmatarea barbacanelor (buc.).

Apariția oricăror degradări care pun în evidență scăderea siguranței în exploatare al structurilor din zidărie de piatră (fisuri, crăpături sau deformații) vor fi aduse de urgență la cunoștința Beneficiarului.

2. Curățarea interiorului grinzilor casetate și decolmatarea golurilor (perforărilor) pentru aerisire și evacuare a apei din infiltrații(ore).

3. Decolmatarea perforărilor de la intradosul fâșiilor, pentru aerisire și evacuare a apei din infiltrații (ore).

4. Refacerea izolată a vopsitoriilor suprastructurilor metalice și a celor din grinzi mixte cu conlucrare. Se va executa cu vopsele de aceeași calitate și aceeași culoare ca și a protecției existente pe tablierul respectiv.

Apariția oricăror degradări (fisuri, crăpături, deformații, deplasări relative, etc.) la suprastructura podului vor fi aduse de urgență la cunoștința Beneficiarului.

5. Remedieri locale izolate ale defectelor și degradărilor de suprafață ale betoanelor (striviri, știrbituri, exfolieri ale betonului) ( $m^2$ ).

6. Matarea fisurilor sau crăpăturilor elementelor structurale ale podurilor masive (m).

În cazul în care se constată că aceste fisuri sau crăpături sunt datorate unor fenomene evolutive administratorul va fi anunțat în maximum 24 ore de la constatare.

7. Remedierea locală a stratului de protecție anticorozivă a elementelor din beton armat sau beton precomprimat se va executa, acolo unde este cazul ( $m^2$ ).

8. Periodic se vor executa lucrări de întreținere a echipamentelor care asigură accesul la intradosul suprastructurilor (scări de acces, podine, schele mobile, etc.) și a instalațiilor de iluminat din interiorul tablierelor cu secțiune casetată vizitabilă .

#### **1.3.4. Aparat de reazem și dispozitive antiseismice**

1. Se va realiza curățarea aparatelor de reazem și a dispozitivelor antiseismice de materiale solide și rugina, vopsirea și ungerea cu vaselina a celor metalice (buc.). Pentru eficiența operației în cazul

aparater de reazem mobile, ungerea se va completa la temperaturi maxime pozitive și negative. Ungerea se va reface după fiecare perioada de inundații, la podurile unde cota apelor extraordinare a depășit cota aparatelor de reazem.

Constatarea blocării aparatelor de reazem mobile, a deformării excesive a elementelor din neopren sau a altor distrugerii ale elementelor componente va fi adusă de urgență la cunoștința beneficiarului.

2. Realizarea unor rezemări provizorii (calaje) în cazul în care aparatele de reazem au ieșit din lucru. Se va solicita Beneficiarului convocarea unei comisii de evaluare și se va executa în regim de urgență, imediat după constatare (buc.).

### 1.3.5. Infrastructura

1. Curățarea de vegetație, materiale solide și corpuri străine a banchetelor de rezemare și a cuzineților de pe culei și pile ( $m^2$ ). În cazul spațiilor înguste, curățarea se va realiza prin spălare cu jet de apă și/sau suflare cu jet de aer comprimat. Materialele rezultate în urma acestor curățări se vor încărca în mijloace de transport adecvate și se vor transporta la cele mai apropiate spații, destinate depozitării unor astfel de deșeuri, indicate de autoritățile locale.

Este interzisă cu desăvârșire arderea vegetației, prestatorul fiind singurul răspunzător de consecințele ce ar putea apărea în cazul nerespectării acestei prevederi.

2. Remedieri locale izolate ale defectelor și degradărilor de suprafață ale betoanelor (striviri, știrbituri, exfolieri ale betonului) ( $m^2$ ).

Apariția oricăror degradări care pun în evidență scăderea nivelului de stabilitate al infrastructurilor vor fi aduse de urgență la cunoștința beneficiarului.

3. Matarea fisurilor sau crăpăturilor apărute la infrastructuri se va face cu aprobarea beneficiarului.
4. În cazul infrastructurilor din zidărie de piatră, rosturile degradate se vor curăța și se vor umple cu mortar de ciment (m).
5. Se vor decolmata barbacanele culeelor ori de câte ori este necesar și în special în perioadele cu precipitații mari (buc.).

### 1.3.6. Rampe de acces și racordarea cu terasamentele

1. Refacerea cotelor liniei roșii în zonele cu tasări din spatele culeelor prin completare și aducerea la profil a îmbrăcăminteii asfaltice ( $m^2$ ). În cazul în care evoluția tasărilor continuă timp îndelungat se va solicita beneficiarului convocarea unei comisii de evaluare, care va stabili măsurile ce se impun.
2. Întreținerea sferturilor de con ( $m^2$ ) se va realiza după cum urmează:
  - curățarea de vegetație, materiale solide și corpuri străine a pereurilor;
  - remedierea degradărilor locale ale pereurilor ce țin de pierderea formei;
  - colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor dintre elementele de pereere.
3. Întreținerea aripilor, coronamentelor podețelor și a camerelor de cădere:
  - remedieri locale izolate ale defectelor și degradărilor de suprafață ale betoanelor;
  - curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar de ciment, în cazul zidăriei de piatră (m).
4. Întreținerea casiurilor și șanțurilor din zona podului se va face după cum urmează:
  - curățarea de vegetație, materiale solide și corpuri străine ( $m^2$ );
  - remedierea degradărilor locale ( $m^2$ );
  - colmatarea cu mortar de ciment a rosturilor dintre elementele de realizare a casiurilor (m);
5. Întreținerea scărilor de acces, după cum urmează:
  - curățarea de vegetație, materiale solide și corpuri străine ( $m^2$ );
  - remedierea degradărilor locale ( $m^2$ );
  - reparații la mâna curentă a scărilor de acces, completarea elementelor lipsă (m).
6. Pe rampele podului se vor executa lucrări de întreținere comună tuturor podurilor și de asigurare a esteticii rutiere.

### 1.3.7. Albie, praguri de fund și apărări de maluri

1. Întreținerea apărărilor de maluri, consolidărilor de infrastructuri și a pragurilor de fund, în zona podurilor ( $m^2$ ) se va face după cum urmează:
  - curățarea de vegetație, materiale solide și corpuri străine;
  - reparații ale degradărilor locale, cu aceleași tip de materiale din care a fost executată lucrarea inițială.

- Apariția oricăror degradări, ca subspălarea, deformarea sau distrugerea parțială sau totală a lucrărilor de apărare, dirijare sau a pragurilor, vor fi aduse de urgență la cunoștința beneficiarului.
2. Întreținerea albiei majore și minore a cursului de apă, în zona podului, după cum urmează:
    - curățarea vegetației pe o zonă în limita a două lungimi de pod în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi de pod în albia minoră în aval (ha);
    - îndepărtarea obstacolelor care produc o creștere a vitezei de curgere a apei în zona infrastructurii și creează pericol de afuiere, curățarea infrastructurilor de răgălii sau alte corpuri străine transportate de ape (ore);
    - îndepărtarea depunerilor de material solid transportat în albie, în zona podului (m<sup>2</sup>).
  - Activitățile de întreținere a secțiunii de scurgere se vor executa ori de câte ori este necesar și în special după perioadele cu ape mari.
  3. Decolmatarea podețelor și a camerelor de cădere se va executa ori de câte ori este necesar și în special după fiecare perioadă cu ape mari (m<sup>3</sup>).
  4. Spargerea gheții în zona podului și dirijarea sloiurilor și a flotașilor (ore).
  5. Curățarea de gheață și zăpadă a camerelor de cădere și efectuarea șlișurilor în zăpadă, în zonele acestora, la podețe (ore).

### 1.3.8. Lucrări de întreținere curentă accidentale

1. Lucrările de întreținere curentă accidentale, datorate unor evenimente rutiere, se vor executa imediat după apariția degradărilor accidentale și pot consta din:
  - înlocuiri de borduri (m);
  - înlocuiri sau remedieri ale panourilor parapetului direcțional și pietonal (m);
  - refaceri locale ale vopsitoriilor (m<sup>2</sup>);
  - înlocuiri elemente componente ale dispozitivelor etanșe pentru acoperirea rosturilor de dilatație (m);
  - refaceri locale ale îmbrăcămintei căii (m<sup>2</sup>);
  - înlocuirea dalelor degradate în accidente de circulație la canalele de evacuare a apelor din tunelurile de șosea (m<sup>2</sup>);
  - refaceri locale ale aripilor, coronamentelor podețelor sau pereților degradate în accidente de circulație (m<sup>2</sup>).
2. Supravegherea și lucrările de întreținere curentă accidentale, datorate dezastrelor produse de fenomenele meteorologice periculoase includ:
  - intervenții pentru protejarea integrității sferturilor de con (aripilor), a rampelor de acces sau a malurilor (buc.);
  - intervenții pentru protejarea fundațiilor infrastructurilor împotriva pericolului de afuiere și de pierdere a stabilității (buc.).
3. Lucrările de întreținere curentă accidentale datorate altor calamități naturale (cutremure, etc.) constau în general în intervenții de remediere a degradărilor locale constatate.
4. La constatarea defecțiunilor ce impun introducerea restricțiilor de circulație, marcarea acestora se va realiza de urgență semnalizarea completă cu indicatoare și bariere de circulație.

## 2. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere

Lucrările de siguranță rutiera se vor executa în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice și standardelor din domeniu în vigoare.

### 2.1. Aprovizionarea cu elemente și materiale pentru siguranța rutiera;

#### A. Indicatoare rutiere

Tipul, mărimea și forma indicatoarelor rutiere folosite pe drumuri naționale, sunt date de SR1848/1,2,3-2011 iar contractantul este obligat să folosească numai aceste tipuri de indicatoare. Indicatoarele rutiere care se vor instala pe drumurile publice trebuie să respecte cerințele tehnice în vigoare.

#### B. Parapete și stâlpi de ghidare

Tipul, mărimea și forma parapetului rutier folosit pe drumurile naționale, sunt date de SR1948/1-1991 iar contractantul este obligat să folosească numai aceste tipuri de parapete. Parapetul care se va monta pe drumuri va trebui să respecte cerințele tehnice în vigoare.

- Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpi de ghidare, parapetelor, butonilor reflectorizanți, plăcuțelor reflectorizante, etc.;

Se va face respectând prevederile SR 1848/2-2011 si 1948/1-1991.

- Executarea marcajelor longitudinale, laterale si transversale

Marcajele rutiere se vor realiza pe drumuri în conformitate cu SMSR 1848-7:2013.

## **2.2. Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere si de informare**

Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere si de informare, cuprinde :

- Întreținerea semnalizării verticale :

- îndreptarea portalelor a indicatoarelor de circulație a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare a circulației (buc.);

- spălarea si vopsirea partalelor, a indicatoarelor de circulație, a stâlpilor si a altor mijloace de dirijare a circulației (m<sup>2</sup>);

- revopsirea indicatoarelor rutiere si a stâlpilor acestora, a partalelor si a consolelor si remontarea acestora (m<sup>2</sup>);

- recondiționarea tablelor indicatoare, a partalelor, a consolelor si remontarea acestora (m<sup>2</sup>);

- Întreținerea si montarea indicatoarelor de km si hm :

- vopsirea si scrierea indicatoarelor de km si hm, completări, remedieri, degradări (buc.);

- spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de km si hm si montarea acestora (buc.);

Întreținerea parapetelor direcționale:

- curățarea, spălarea, aducerea la cota, completarea elementelor necesare (m), repararea tencuielilor zidurilor (m<sup>2</sup>);

- revopsirea parapetelor, protecții anticorozive (m<sup>2</sup>);

Întreținerea mijloacelor de iluminarea stradală, inclusiv semafoare .

Informări privind starea drumului:

- informări operative, la toate nivelurile, privind condițiile de circulație pe timp de vara sau in caz de calamități (ore).

## **3. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă**

### **3.1. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă**

In vederea pregătirii drumurilor pentru sezonul de iarna se vor executa :

- tăieri de cavaleri și corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care pot provoca înzăpezirea (m);

- amenajarea de locașuri pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase (buc.) ;

- înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tușgărduri vii, etc.) (m<sup>2</sup>);

- instalarea și completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă (buc.);

- plombarea gropilor (m<sup>2</sup>).

Lucrările de reparații asfaltice se vor executa pana la data de 30 noiembrie, iar dupa aceasta data se va utiliza mixtură asfaltica preparata la rece.

### **3.2. Aprovizionarea cu materiale antiderapante**

Lucrările cuprind:

- aprovizionări de materiale chimice si antiderapante pentru combaterea gheții si a poleiului;

- amestecul materialelor antiderapante cu substanțe antiaglomerante;

- transportul materialelor in depozit, magazii, in punctele periculoase;

- întreținerea depozitelor pentru materialele chimice si antiderapante prin curățire, revopsiri si reparații.

### **3.3. Asigurarea si montarea panourilor parazăpezi**

Lucrările de montare a panourilor parazăpezi vor fi executate în conformitate cu cerințele tehnice în vigoare.

### **3.4. Dezăpezirea manuala si mecanica**

Activitatea de dezăpezire a drumurilor constă în :

- răspândirea materialelor chimice si antiderapante in scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau zăpezii;

- patrularea cu utilaje pentru informarea stării drumurilor sau prevenirea înzăpezirii in timpurile ninsorilor liniștite sau a viscolelor slabe (viteza vântului sub 30 km/h);

- dezăpeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor, in dreptul lucrărilor anexe, parapete, trotuare, poduri, parcări, suprafețe izolate cu zăpada îndesata sau gheata pe platforma drumului, etc.;

- dezăpeziri mecanice cu utilaje grele si ușoare;



- utilaje și mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite pe platforma drumurilor.

### **Caracteristicile generale precum și intervalele de timp maxim necesare,**

corespunzătoare fiecărui tip de intervenție sunt :

- dezăpezirea sectorului de drum pe minimum o bandă de circulație pe sens - *permanent*.
- curățirea zăpezii de pe întreaga parte carosabilă – *3 zile* ;
- răspândirea preventivă a amestecului de materiale chimice și antiderapante - *ori de cate ori prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariției poleiului gheții sau ninsorii cât și în perioada în care se manifestă variație de temperatură (+ ziua și noaptea)* . Nu se admite repetarea răspândirii preventive la un interval mai mic de 2-3 zile , decât în situația manifestării unor fenomene meteorologice (ninsoare , ploaie etc.) , sau în cazul în care la reviziile drumului se constată că mai sunt suprafețe lunecoase ;
- răspândire pentru combaterea lunecușului - *3 ore de la apariția fenomenului* .

Intervalele de timp maxime admise pentru intervențiile menționate pot fi depășite numai în cazuri excepționale (viscole de durată) .

**Combaterea lunecușului** se face utilizând materiale antiderapante cât și fondanți chimice.

Depozitarea materialelor chimice și antiderapante, încărcarea acestora, amplasarea depozitelor, modul de utilizare și răspândire a acestora, utilajele și echipamentele de răspândire a lor, viteza de lucru a acestora , semnalizarea vehiculelor care fac aceste operațiuni, organizarea acțiunii de răspândire se va face în conformitate cu prevederile “GHID privind întreținerea drumurilor publice pe timp de iarnă”

**A)** Antreprenorul trebuie să facă dovada posibilităților sale de a asigura o dotare minimă, constând din

- condițiilor normale de muncă și refacere a personalului ;
- condițiilor de parcare și adăpostire pentru autoutilajele bazate în amplasamentele antreprenorului ;
- unui sistem de comunicații eficient , care să acopere toate sectoarele de drumuri pe care se execută lucrări și să permită o permanentă legătură cu reprezentanții beneficiarului în teritoriu ;
- spații amenajate pentru depozitarea stocurilor minime obligatorii de carburanți, lubrifianți, combustibili etc.;
- spații pentru depozitarea diverselor materiale și dispozitive, a fondanților chimici și materialele antiderapante .

**B)** O dotare minimă cu utilaje.

**C)** O dotare minimă cu personal

### **3.5. Informări privind starea drumurilor**

Informările se vor efectua conform „GHID privind întreținerea drumurilor de timp de iarnă”

Serviciul operativ va fi asigurat de către personalul beneficiarului și informațiile vor fi acumulate și transmise de către prestator, cuprinzând următoarele date:

- Informația operativă privind starea drumurilor pe parcursul a 24 ore ;
- Informația operativă privind antrenarea măsurilor și utilajelor la dezăpezire și combaterea lunecușului pe drumurile publice în 24 ore;
- Informația privind evidența lucrărilor de întreținere a drumurilor publice pe parcursul a 24 ore;

### **4. Crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor**

Se execută lucrări de plantare a arborilor și arbuștilor în zonele de protecție a drumurilor și întreținerea lor prin executarea lucrărilor de udare , afânare, etc.

- Văruirea plantațiilor, (coronamente) (m<sup>2</sup>);

### **5. Administrarea drumurilor**

- efectuarea reviziei drumurilor și întreprinderea măsurilor ce se impun în conformitate cu instrucțiunile în vigoare;
- controlul modului de folosire a rețelei de drumuri de către utilizatori (păstrarea curățeniei, combaterea degradărilor sau înstrăinărilor de accesorii ale drumurilor, respectarea restricțiilor de circulație etc.) și întreprinderea măsurilor legale pentru nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice și Legii a drumurilor Nr. 509-XIII din 22.06.1995.
- asigurarea pazei patrimoniului drumurilor (podurilor, imobilelor, indicatoarelor rutiere, plantațiilor și altor obiecte care sunt parte integrantă a drumurilor);

- inițierea atragerii la răspundere a contravenienților în cazurile de sustrageri și deteriorări a indicatoarelor rutiere, a plantațiilor și altor obiecte care sunt parte integrantă a drumurilor;
- participarea la investigarea accidentelor rutiere și informarea Beneficiarului despre accidentele respective;
- controlul respectării cerințelor expuse în autorizațiile de amplasare și de acces la drumul public, a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate, din zona drumului;
- ținerea evidenței și prezentarea informației privind existența obiectelor de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecție a drumurilor și taxele plătite;
- aplicarea normelor specifice activității privind siguranța circulației rutiere, colaborând în acest sens cu organele poliției rutiere;
- participarea la investigațiile ce se fac rețelei de drumuri (recensământ de trafic, sectoare experimentale, etc.)
- evidența tehnică a drumurilor, inventarierea elementelor drumurilor și plantațiilor rutiere, ținerea evidenței și prezentarea informației despre acestea

**Beneficiar:**



**Antreprenor:**



**Cerințe pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară și a viabilității pe timp de iarnă**

**I. Cerințe pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară  
- Întreținerea părții carosabile specifica tipului de îmbrăcăminte:**

Pentru asigurarea acestui nivel de întreținere, prioritatea intervențiilor se va face în funcție de gravitatea defecțiunilor.

**pentru îmbrăcăminte bituminoase:**

Urgenta remedierii	Gradul defecțiunii	Tipul defecțiunii	Masuri	
			Imediate (max.24 ore)	Timp maxim remediere
I	Defecțiuni grave	Gropi	semnalizare	7 zile
		Văluriri și refulări mari		14 zile
		Degradări din îngheț – dezgheț		30 zile
		Tasări locale		14 zile
		Praguri		14 zile
		Făgașe longitudinale pronunțate		14 zile
II	Defecțiuni mijlocii	Pelada	semnalizare	60 zile
		Suprafața șlefuită		
		Văluriri în situație incipientă		
		Suprafața exudată		
		Fisuri și crăpături		
		Rupturi de margine		
		Făgașe longitudinale incipiente		
III	Defecțiuni ușoare	Suprafața cu ciupituri		
		Pelada la tratamente		

Defecțiunile încadrate ca defecțiuni mijlocii sau ușoare, a căror urgența de remediere este II sau III, trebuie remediate înainte de a se transforma în defecțiuni grave.

**pentru îmbrăcăminti rutiere din beton de ciment :**

Urgenta remedierii	Gradul defecțiunii	Tipul defecțiunii	Masuri	
			Imediate (max24 ore)	Timp maxim remediere
I	Defecțiuni grave	Distrugerea totală a dalelor	semnalizare	30 zile
		Tasarea dalelor		30 zile
		Gropi		7 zile
		Faianțare		7 zile
		Suprafața foliate în stare avansată		30 zile
II	Defecțiuni mijlocii	Fisuri și crăpături	semnalizare	60 zile
		Decolmatarea rosturilor		
		Pelada		
		Rupturi		
		Pompaj		

III	Defecțiuni ușoare	Deschiderea rosturilor longitudinale		
		Rosturi cu mastic în exces		

Defecțiunile încadrate ca defecțiuni mijlocii sau ușoare, a căror urgența de remediere este II sau III, trebuie remediate înainte de a se transforma în defecțiuni grave

### Întreținerea comună a tuturor drumurilor:

Tipul defecțiunii / neconformității	Măsuri	Timp	
		Intervenție	Remediere
Obstacol care ocupa partea carosabila, rămas în urma unui accident de circulație.	Semnalizare Eliminare obstacol	Semnalizare imediat	3 ore/ sens circulație
Cadavre animale ramase pe carosabil	Semnalizare Eliminare obstacol	Semnalizare imediat	imediat
Colmatare șanțuri și rigole, care conțin gunoaie, resturi și deșeuri și sunt obturate de vegetație sau gheata, exista acumulări de mal, apa stătătoare în ele, blocaje care reduc debitele și produc inundarea drumurilor naționale sau a terenurilor și a construcțiilor aferente	Decolmatare, curățire, desfundare	-	14 zile
Acumulări de gunoaie sau resturi și obstrucționări la podețe care reduc capacitatea de scurgere acestora până la 20 % din înălțimea podețului .	Decolmatare, curățire		15 zile
Indicatoare rutiere lipsa, murdare sau deteriorate, exceptând indicatoarele de interzicere, obligare și prioritate	Înlocuire, curățire, reparare		7 zile
Indicatoare rutiere de interzicere, obligare și prioritate lipsa, murdare sau deteriorate	Înlocuire, curățire, reparare	max. 24 ore	-
Stalpii, portaluri și elemente de fixare corodate sau cu vopsea exfoliată	Curățire, vopsire	-	7 zile
Stalpii pentru marcaj lateral nu sunt verticali, elementele reflectorizante sunt deteriorate.	Remediere, înlocuire folie reflectorizantă	-	7 zile
Parapete deteriorate sau cu elemente lipsa	Înlocuire, remediere	-	7 zile
Parapete care prezintă suprafețe cu coroziuni, exfolieri vopsea	Curățire, vopsire	-	30 zile
Marcaje degradate aplicate pe borduri, lucrări de artă, accesorii ale drumurilor precum și pe alte elemente din zona drumurilor, pentru dirijarea și orientarea vehiculelor în scopul asigurării condițiilor de siguranță a acestora, completând semnificația indicatoarelor și a instalațiilor de semnalizare rutiera, șterse.	Refacere marcaje	-	30 zile

Existenta nisipului depus pe partea carosabila.	Curățire	24 ore	-
Arbori si arbuști de pe marginea drumurilor care necesita tundere si fasonare in vederea asigurării confortului optic (vegetație in curbe, parcări, etc.)	Punerea in ordine	-	30 zile
Vegetație ierboasa cu o înălțime mai mare de 20 cm	Cosire		7 zile
Prezenta de deșeuri rezultate din tăierea sau curățarea plantațiilor si calamități pe zona drumului	Colectare		5 zile
Parcare insalubra sau cu dotări degradate	Salubrizare, reparare		7 zile
Neasigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumurilor laterale	Asigurarea scurgerii apelor	24 ore	

**Întreținerea curenta a podurilor , pasajelor si a podetelor:**

Tipul defecțiunii / neconformității	Masuri	Timp	
		Intervenție	Remediere
Discontinuitatea suprafeței de rulare în zona rosturilor	semnalizare	-	30 zile
Degradări ale îmbrăcămintei caii pe pod	se tratează identic ca defecțiunile părții carosabile		
Borduri dislocate sau rupte	remediere		14 zile
Elemente lipsa sau deformatate la parapete ce pun in pericol siguranța circulației	Semnalizare, completare, înlocuire	imediat	14 zile
Elemente ușor deformatate si lipsa stratului de protecție anticorosivă pe suprafețe mari la parapete	Remediere, curățare, vopsire		30 zile
Albia obturata cu vegetație sau alte obstacole si cu depuneri de material solid	Curățare		30 zile
Degradări izolate ale betoanelor (striviri, știrbituri, exfolieri, etc.)	remediere		30 zile
Aparate de reazem necurățate sau neunse	Curățare, ungere		30 zile
Existenta vegetației pe infrastructura	curățare		30 zile

**II. CERINTE PENTRU ASIGURAREA NIVELULUI DE VIABILITATE PE TIMP DE IARNA**

Pentru respectarea prevederilor „Normativului privind prevenirea si combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, intervalele maxime de timp în care trebuie asigurata intervenția sunt următoarele:

Nr crt.	Intervenții si activități pe timp de iarna	Interval de timp admis intervențiilor pe drumuri
1	Asigurarea informării asupra viabilității si coordonarea operativa a intervențiilor;	<i>Conform programului solicitat de administratorul drumului si ori de cate ori se produc schimbări ale condițiilor de trafic datorate condițiilor meteorologice</i>
2	Răspândirea materialelor chimice in amestec cu materiale antiderapante	
a)	Răspândire preventiva cu materiale chimice <i>Când prognoza meteorologica generala sau mijloacele de detectare locale indica posibilitatea apariției poleiului, gheții sau a ninsorii si in perioada in care se manifesta variații de temperatura (+ ziua si - noaptea)</i>	<i>- Max. 2 ore înainte de începerea fenomenului</i>
b)	Răspândire pentru combaterea poleiului	<i>Max. 3 ore de la instalarea fenomenului</i>

3	Deszăpezirea drumului pe minim o banda de circulație	5 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii
4	Curățirea zăpezii de pe platforma drumului si acostament (asigurarea circulației pe toata partea carosabila)	Max. 3 zile de la încetarea fenomenului

Beneficiar:



Antreprenor:



**Penalizări pentru nerealizarea cerințelor privind asigurarea nivelului de întreținere  
- Întreținerea părții carosabile specifica tipului de îmbrăcăminte:**

pentru îmbrăcăminte bituminoase:

Urgenta remedierii	Gradul defecțiunii	Tipul defecțiunii	Masuri		Puncte penalizare/zi întârziere
			Imediate (max 24 ore)	Timp maxim remediere	
I	Defecțiuni grave	Gropi	semnalizare	7 zile	5
		Văluriri si refulări mari		14 zile	5
		Degradări din îngheț - dezgheț		30 zile	5
		Tasări locale		14 zile	5
		Praguri		5 zile	5
		Făgașe longitudinale pronunțate		14 zile	5
II	Defecțiuni mijlocii	Pelada	semnalizare	60 zile	3
		Suprafața șlefuita			3
		Văluriri in situație incipienta			3
		Suprafața exudata			3
		Fisuri si crăpături			3
		Rupturi de margine			3
		Făgașe longitudinale recipiente			3
III	Defecțiuni ușoare	Suprafața cu ciupituri		60 zile	1
		Pelada la tratamente			1

pentru îmbrăcăminti rutiere din beton de ciment :

Urgenta remedierii	Gradul defecțiunii	Tipul defecțiunii	Măsuri		
			Imediate (max. 24 ore)	Timp maxim remediere	Puncte penalizare/zi întârziere
I	Defecțiuni grave	Distrugerea totala a dalelor	semnalizare	30 zile	5
		Tasarea dalelor		30 zile	5
		Gropi		7 zile	5
		Faianțare		7 zile	5
		Suprafața exfoliata in stare avansata		30 zile	5
II	Defecțiuni mijlocii	Fisuri si crăpături	semnalizare	60 zile	3
		Decolmatarea rosturilor			3
		Pelada			3
		Rupturi			3
		Pompaj			3
III	Defecțiuni ușoare	Deschiderea rosturilor longitudinale		60 zile	1
		Rosturi cu mastic in exces			1

**Întreținerea comuna a tuturor drumurilor:**

Tipul defecțiunii / neconformității	Masuri	Timp		Puncte penalizare/ zi întârziere
		Intervenție	Remediere	
Obstacol care ocupa partea carosabila, rămas în urma unui accident de circulație.	Semnalizare Eliminare obstacol	Semnalizare imediat	3 ore/ sens circulație	5
Cadavre animale ramase pe carosabil	Semnalizare Eliminare obstacol	Semnalizare imediat	imediat	5
Colmatare șanțuri și rigole, care conțin gunoaie, resturi și deșeuri și sunt obturate de vegetație sau gheata, există acumulări de mal, apă stătătoare în ele, blocaje care reduc debitele și produc inundarea drumurilor naționale sau a terenurilor și a construcțiilor aferente	Decolmatare, curățare, desfundare	-	14 zile	5
Acumulări de gunoaie sau resturi și obstrucționări la podețe care reduc capacitatea de scurgere acestora până la 20 % din înălțimea podețului .	Decolmatare, curățare	-	15 zile	3
Indicatoare rutiere lipsa, murdare sau deteriorate, exceptând indicatoarele de interdicere, obligare și prioritate	înlocuire, curățire, reparare	-	7 zile	5
Indicatoare rutiere de interdicere, obligare și prioritate lipsa, murdare sau deteriorate	înlocuire, curățare, reparare	max. 24 ore	-	10
Stâlpii, portaluri și elemente de fixare corodate sau cu vopsea exfoliată	Curățare, vopsire	-	7 zile	3
Stâlpii pentru marcaj lateral nu sunt verticali, elementele reflectorizante sunt deteriorate.	Remediere, înlocuire folie reflectorizanta	-	7 zile	3
Parapete deteriorate sau cu elemente lipsa	înlocuire, remediere	-	7 zile	5
Parapete care prezintă suprafețe cu coroziuni, exfolieri vopsea	Curățare, vopsire	-	30 zile	3
Marcaje degradate aplicate pe borduri, lucrări de artă, accesorii ale drumurilor precum și pe alte elemente din zona drumurilor, pentru dirijarea și orientarea vehiculelor în scopul asigurării condițiilor de siguranță a acestora, completând semnificația indicatoarelor și a instalațiilor de semnalizare rutiera, șterse.	Refacere marcaje	-	30 zile	3
Existența nisipului depus pe partea carosabila.	Curățare	24 ore	-	5
Arbori și arbuști de pe marginea drumurilor care necesită tundere și fasonare în vederea asigurării confortului optic (vegetație în curbe, parcuri, etc.)	Punerea în ordine	-	30 zile	3
Vegetație ierboasă cu o înălțime mai mare de 20 cm	Cosire	-	7 zile	1
Prezența de deșeuri rezultate din tăierea sau curățarea plantațiilor și calamități pe zona drumului	Colectare	-	5 zile	1
Parcare insalubra sau cu dotări degradate	Salubritate, reparare	-	7 zile	5
Neasigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumurilor laterale	Asigurarea scurgerii apelor	24 ore	-	5



**întreținerea curentă a podurilor, pasajelor și a podețelor :**

Tipul defecțiunii / neconformității	Masuri	Timp		Puncte penalizare/ zi întârziere
		Intervenție	Remediere	
Discontinuitatea suprafeței de rulare în zona rosturilor .	Semnalizare	-	30 zile	3
Degradări ale îmbrăcămintei caii pe pod	Se tratează identic ca defecțiunile părții carosabile			5
Borduri dislocate sau rupte	Remediere,	-	14 zile	3
Elemente lipsa sau deformatate la parapete ce pun în pericol siguranța circulației	Semnalizare, completare, înlocuire	imediat	2 zile	5
Elemente ușor deformatate și lipsa stratului de protecție anticorozivă pe suprafețe mari la parapete.	Remediere, curățare, vopsire	-	30 zile	3
Albia obturată cu vegetație sau alte obstacole și cu depuneri de material solid	Curățare	-	30 zile	3
Lipsa sau „mâinii curente” a scârilor de acces	Completare, reparare	-	30 zile	3
Barbacane colmatate	Decolmatare	-	30 zile	3
Degradări izolate ale betoanelor (striviri, știrbituri, exfolieri, etc.)	Remediere	-	30 zile	3
Aparate de reazem necurățate sau neunse	Curățare, ungere	-	30 zile	3
Existența vegetației pe infrastructura	Curățare	-	30 zile	5

**cerințe pentru asigurarea nivelului de viabilitate pe timp de iarnă:**

Nr crt.	Intervenții și activități pe timp de iarnă	Interval de timp admis intervențiilor pe drumuri	Puncte penalizare/ intervenție
1	Asigurarea informării asupra viabilității și coordonarea operativă a intervențiilor;	<i>Conform programului solicitat de administratorul drumului și ori de câte ori se produc schimbări ale condițiilor de trafic datorate condițiilor meteorologice</i>	20
2	Răspândirea materialelor chimice în amestec cu materiale antiderapante:		
a)	Răspândire preventivă cu materiale chimice <i>cînd prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, gheții sau a ninsorii și în perioada în care se manifestă variații de temperatură (+ ziua și - noaptea)</i>	<i>- Max. 2 ore înainte de începerea fenomenului</i>	20
b)	Răspândire pentru combaterea poleiului	<i>Max. 3 ore de la instalarea fenomenului</i>	20
3	Deszăpezirea drumului pe minim o bandă de circulație	<i>5 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii</i>	20
4	Curățirea zăpezii de pe platforma drumului și acostament (asigurarea circulației pe toată partea carosabilă)	<i>Max. 3 zile de la încetarea fenomenului</i>	20

Beneficiar:



Antreprenor:





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ<sup>1</sup> Nr. 77**

**privind achiziția prin Licitație Deschisă  
pentru lucrări de modernizare a străzi Unirii din com. Stăuceni, mun. Chişinău**

„28” iulie 2021

mun. Chişinău, com. Stăuceni  
(municipiu, oraş)

## I. PARTEA GENERALĂ

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin Licitație deschisă nr. **MTender IDocds-b3wdp1-MD-1623778123618** din data de 15.06.2021 (deschiderea ofertelor la 07.07.2021), între **Primăria comunei Stăuceni**, cu sediul în mun. Chişinău, comuna Stăuceni, (denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. A. Mateevici nr. 13, telefon: 022326976, e-mail: [info@stauceni.md](mailto:info@stauceni.md), [achizitii.stauceni@gmail.com](mailto:achizitii.stauceni@gmail.com), autentificată prin cod unic de înregistrare la ASP, cu nr. 427057 din “11 noiembrie” 2019, reprezentat în persoana **d-lui Alexandr VORNICU, Primarul com. Stăuceni**, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și **”DRUMURI CRIULENI” S.A.**, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Criuleni, str. Stepelor, nr. 5, MD-4801, Cod fiscal: 1003600095963, autorizat să participe la licitații publice pentru lucrări în domeniul construcției, reabilitării și reparației drumurilor în baza Avizului nr. 07/2-402/21 din 11.03.2021, eliberat de către Agenția Supraveghere Tehnică, reprezentat prin **dl Alexandru POPOV, Administrator**, (numele și funcția conducătorului)

în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de modernizare a străzi Unirii din com. Stăuceni, mun. Chişinău** (lucrări de terasament, sistem de evacuare a apelor pluviale, amenajarea sistemului rutier, instalații de semnalizare rutieră, modernizarea iluminatului stradal), în conformitate cu Caietul de sarcini, Proiectul de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

<sup>1</sup> Conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 69 din 07-05-2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, publicat la 8-06-2021 în Monitorul Oficial Nr. 147-151 art. 658.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **90 zile calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

## 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **4 401 054,40 lei** (**patru milioane patru sute una mii cincizeci și patru lei, 40 bani**) MD,

*(suma cu cifre și litere)*

inclusiv **733 509,07** **șapte sute treizeci și trei mii cinci sute nouă lei, 07 bani**) TVA lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor –

verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, în temeiul art. 68 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus

la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep în termen de cel mult **10 zile calendaristice** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale



autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Proiectul de execuție;
- c) Devizul local al lucrărilor;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2021** /recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
<b>S.A. "DRUMURI CRIULENI"</b>	<b>Primăria comunei Stăuceni</b>
Adresa poștală: or. Criuleni, str. Stepelor nr. 5, MD-4801	Adresa poștală: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Telefon: (0248) 22-3-85, 0248 22-4-89	Telefon: 022326976
e-mail: <a href="mailto:criuleni_drum@asd.md">criuleni_drum@asd.md</a> , <a href="mailto:sa.drumuri.criuleni@gmail.com">sa.drumuri.criuleni@gmail.com</a>	e-mail: <a href="mailto:info@stauceni.md">info@stauceni.md</a>
Cod fiscal: 1003600095963	Cod fiscal: 1007601009990
Banca: MF, Direcția Trezoreria Regională CENTRU	Banca: MF-TR Centru Chișinău
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin nr. 44	Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin nr. 44
Cod bancar: TREXMD2X	Cod: TREZMD2X
Cod TVA:	C.O. 12685
IBAN: MD42TRPCCE518430B01015AA	IBAN: MD 70TRPDAK319220K11196 AF

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

BENEFICIARUL

Alexandru POPOV, Administrator

Alexandr VORNICU, Primar

Semnătura autorizată:

L.S.

Semnătura autorizată:

L.S.

2021 - 000000 3605

din 18.08.2021

Formularul interdepartamental nr. C3  
Aprobat de DAAS al Republicii Moldova  
Prin ordin nr. 17 din 01 martie 1999

**NOTĂ INFORMATIVĂ nr.12**  
**PRIVIND VALOAREA LUCRARILOR EXECUTATE**  
pe luna decembrie anul 2021  
conform registrelor 6a,6b,6c,6d

**BENEFICIAR :** Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” **c.f. 1003600023559**

**ANTREPRENOR :** SA „Drumuri Criuleni” **c.f. 1003600095963**

Or. Criuleni str. Stepelor 5

Subantreprenor

Contract de Antrepriză nr.08-10/144 din 15 mai 2020

Denumirea obiectului executat și adresa : **Întreținerea drumurilor naționale**

Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorul general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor lei		
	De la începutul anului până la perioada dată	Din care pe luna raportată	
		TOTAL	Inclusiv lucrări de montare și utilaj
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	47 090 748,00	5 778 032,00	
Administrarea drumurilor	193 166,00	22 749,00	
Total	47 283 914,00	5 800 781,00	
TVA-20%	9 456 782,80	1 160 156,20	
Total cu TVA	56 740 696,80	6 960 937,20	

Antreprenor :

SA „Drumuri Criuleni”  
Al. Popov



Beneficiar :

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef serviciul recepție lucrări rutiere

S.Manțuc



## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea beneficiarului</b>	<b>Natura obligațiilor contractuale</b>	<b>Suma obligațiilor contractuale</b>
1.	ÎS "Administrația de Stat a drumurilor	Intreținerea de rutină a drumurilor naționale amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari și mun. Chișinău	40142,8 mii lei
2.			
3.			
4.			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alexandru Popov

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri Criuleni"



PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 99 din 21 aprilie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi și Dubăsari conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi și Dubăsari, executate în cadrul contractului nr.06-14/273 din 08.07.2020 încheiat între Î.S., "Administrația de Stat a Drumurilor" Beneficiar și S.A. „Drumuri Criuleni” Antreprenor, or. Criuleni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 16-21 aprilie 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte *A.Cuculescu* - *director tehnic, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *Gh.Tonu* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
- S.Godiac* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
- I.Lungu* - *șef, Direcția Construcție, Gospodărie Comunală și Arhitectură al Consiliului Raional Criuleni*
- V.Jizdan* - *șef, secția de construcții a Consiliului Raional Anenii Noi*
- A.Popov* - *director S.A. „Drumuri Criuleni” - antreprenor*
- V.Chioru* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Criuleni, Dubăsari*
- V.Coliban* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Anenii Noi*
- Primar* - *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Criuleni”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *iulie 2020* sfârșitul lucrărilor *noiembrie 2020*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

Tip I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

- Tip II: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=20$  cm.  
 - Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică,  $h=10$  cm.
- Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.  
 - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).
- Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg - II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=6,0$  cm.  
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm
- Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.  
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=6,0$  cm.  
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=28$  cm (50% din material decapat).  
 - Strat drenant din nisip, cu aşternere mecanică,  $h=10$  cm.
- Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **67 544 673,94 lei, inclusiv LCM – 66 406 140,00 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 7 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi miercuri 21 aprilie 2021 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 6 (șase) file, inclusiv localitățile:

s. Coșova, s. Zaicana, s. Speia, s. Merenii-Voi s. Mereni, s. Maximovca.

Comisia:


Președinte A. Cuculescu

Membri: Gh. Tonu

S. Godiac

I. Lungu

V. Jizdan



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 99 din 21 aprilie 2021,  
Primari r-ul Criuleni

Primar or. Criuleni – M. Selifos

Primar s. Dubăsari Vechi – V. Casian

Primar s. Bălbănești inclusiv  
s. Mălăești,  
s. Mălăeștii Noi – I. Cotoman

Primar s. Hîrtopul Mare – E. Anghelici

Primar s. Bălțata inclusiv  
s. Sagarădac – V. Perepîcica

Primar s. Ciopleni, com. Hrușova  
P. Roșca

Primar s. Boșcana – S. Racul

Primar s. Ișnovăț – A. Duca

Primar s. Cimișeni – V. Pisarenco

Primar s. Izbiște – I. Plămădeală

Primar s. Corjova – Gh. Ojog

Primar s. Jevreni – I. Rotari

Primar s. Coșernița – F. Tipa

Primar s. Măscăuți – V. Carțin

Primar s. Cruglic – I. Neculai

Primar s. Măgdăcești – E. Cojocaru

Primar s. Dolinnoe – P. Țelișev

Primar s. Miclești – I. Buga

Primar s. Ratuș, com. Drălțeni – P. Buzu

Primar s. Onițcani – M. Țîrgola



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 99 din 21 aprilie 2021,  
Primari r-ul Criuleni


Primar s.Pășcani – V.Gîrbea

Primar s.Slobozia-Dușca – S.Istrati


Primar s.Răculești – I.Buzgan

Primar s.Zăicana – S.Onofrei

Primar s.Rîșcova – S.Camenșic




Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 99 din 21 aprilie 2021,  
Primari r-ul Dubăsari

Primar s.Cocieri – R. Spinoyschi  


Primar s. Corjoava – S. Oprea  



Primar s.Coșnița – A.Gafeli  


Primar s.Doroțcaia – V.Berzan  


Primar s.Holercani – T.Tanasey  



Primar s.Marcăuți – A.Leahit  


Primar s.Molovata – I.Brînză  


Primar s. Molovata Nouă – O.Gazea  


Primar s. Oxentia – V. Rusu  


Primar s. Pîrîta – I. Soltan  


Primar s.Ustia – M.Verdeș  





Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 99 din 17 aprilie 2021,

Primari r-ul Anenii Noi

Primar or. Anenii Noi – A.Mațarin

Primar s. Botnărești – V.Goriș



Primar s. Bulboacă – I.Berzoi




Primar s. Calfa – L.Ceaglic



Primar s. Chetrosu – I.Zalevski



Primar s. Chircan – V.Crângaci

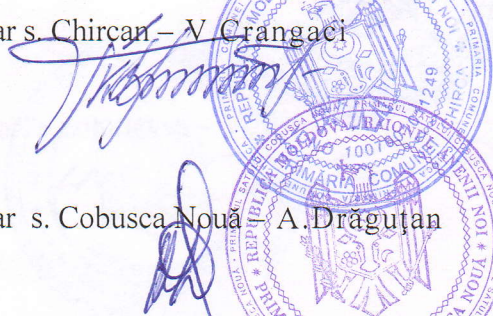

Primar s. Ciobanovca – V.Cușnir



Primar s. Cobusca Nouă – A.Draguțan



Primar s. Delacău – Gh. Mașina



Primar s. Cobusca Veche – L.Perju



Primar s. Flăreni – R. Crețu



Primar s. Geamăna – E.Sturza



Primar s. Gura Bîcului – L.Brehova



Primar s. Hirbovăț – R.Croitor



Primar s. Maximovca – A.Bruma




Primar s. Mereni – V.Vieru



Primar s. Merenii Noi – A.Druzi



Primar s. Puhăceni – V.Plămădeală

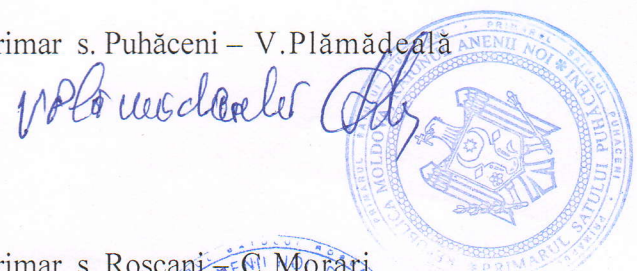

Primar s. Ochiul Roș – M.Ostapenco



Primar s. Roșcani – C.Morari



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 99 din 21 aprilie 2021,  
Primari r-ul Anenii Noi

Primar s. Speia – V. Cotet



Primar s. Telița – R. Răssu



Primar s. Serpeni – E. Nicolaescu



Primar s. Țințăreni – V. Bulgaru



Primar s. Varnița – A. Nichitenco



Primar s. Zolotievca – V. Ilișov



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 99 din 21 aprilie 2021

**SITUAȚIA**

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Criuleni, s. Coșjona

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	<p>Pe porțiunea de drum supuse referențiale sunt spații geozămentate din partea dreaptă parțial pe o suprafață de 60m<sup>2</sup>. Se va remedia în luna aprilie 2021 Primar S. Coșjona</p>


Președinte A.Cuculescu

Membri: Gh.Tonu

S.Godiac

A.Popov

V.Chioru




la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 99 din 21 aprilie 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Criuleni, s. Zeiceane

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa ( km și PC)
	<p>Pe postivarea de drum în satul Zeiceane reparat în anul 2020 drumurile bune pe o postivare de 45m<sup>2</sup> acest drum se deosebește din starea actuală cu suprafața de 45m<sup>2</sup>. Acest drum defect se va repara în luna aprilie anul 2021</p> <p>Primarul s. Zeiceane S Onofru</p>




Președinte A.Cuculescu

Membri: Gh.Tonu

S.Godiac

A.Popov



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate


Nr. 99 din 21 a priese 2021

**SITUAȚIA**


neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Anenii Noi, 5 Speia

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	<p>Extras din procesul verbal nr 1 din 15.04.2021 a sedinței comisiiei pentru examinarea performanțelor de lucru depășite în perioada anului 2020 în cadrul Programului Național "Trucuri Bune 2020 pentru Moldova"</p> <p>1 Au fost depistate fisuri și gropi formate pe corosabile de beton asfaltic.</p> <p>La podul subțean, într-unul sunt depistate fisuri iar celălalt inel de scurgere are o fisură de aproximativ 5-6cm.</p>


Președinte A.Cuculescu

Membri: Gh.Tonu




S.Godiac



V.Coliban




A.Popov



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate  
Nr. 99 din 21 aprilie 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Anenii Noi, S. Mereni Noi

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	<p>Rezultul problemă cu rezolvarea epitelor la pe partea sud-estică și sud-vestică, care nu au fost planificate în esutul de serviu.</p> <p>В связи с тем что проектировщик Угольдан Василем первоначально указывал что канал для водопровода будет сделан на высоте канала медлен сделана.</p> <p>В связи с тем в пример с. Мерени Noi не удовлетворен тем что от города смывает дорогу, из за этого на мед водопровода</p>

Președinte A.Cuculescu

*Handwritten signature of A. Cuculescu*



*Handwritten signature of Cristiana Alibei*



Membri: Gh.Tonu

*Handwritten signature of Gh. Tonu*

S.Godiac

*Handwritten signature of S. Godiac*



V. Coliban

*Handwritten signature of V. Coliban*

A.Popov

*Handwritten signature of A. Popov*



S-a realizat cu siguranță cu selectarea sectoarelor de drum de către primăria Mereni Noi. Decizia consiliului nr.04/20 din 01 iulie 2020



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate  
Nr. 99 din 21 aprilie 2021

### SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Anenii Noi, nr. mapine  
Maximovca

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	<u>Край обочины не были засыпаны щебенкой по обе стороны дороги на расстоянии 50 см.</u>
	<u>Lucrările de consolidare a vegetației teren nu sînt prevăzute în proiectul de execuție</u>
	<u>!h/3</u>

Președinte A.Cuculescu



Membri: Gh.Tonu

[Signature]

S.Godiac

[Signature]

V.Coliban



A.Popov



Brumă  
nr. mapine  
Maximovca

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate  
 Nr. 99 din 21 aprilie 2021

**SITUAȚIA**

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Anenii Noi, primăria Mereni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
1.	Primăria Mereni își exprimă obiecțiile la lucrările efectuate pe traseul B107 la ieșirea din s. Mereni spre s. Limizeni, mai ales la calitatea asfaltului care se deteriorează prin apariția crăpăturilor și a unor gropi mici. (exfolierea în locel.

Președinte A.Cuculescu



Membri: Gh.Tonu

*[Signature]*

S.Godiac

*[Signature]*

A.Popov



V.Coliban



*[Signature]*  
 Primar de Mereni  
 V. Coliban

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Autogreider DZ-143	2	Proprie	
2.	Autogreider GS 14.03	1	Proprie	
3.	Autogreider PY-165H	3	Proprie	
4.	Autogreider GS 10.01	2	Proprie	
5.	Autogreider DZ-180	1	Proprie	
6.	Autogreider PY-160	2	Proprie	
7.	Autogreider SINOMASH	1	proprie	
8.	Autogreider DZ-99	1	Proprie	
9.	Tractor T-150	2	Proprie	
10.	Remorca de tral	1	Proprie	
11.	Tractor MTZ-80	4	Proprie	
12.	Tractor MTZ-82	3	Proprie	
13.	Masina pentru marcaj rutier	1	Proprie	
14.	Compactor DU-47	2	Proprie	
15.	Compactor DU-54	2	Proprie	
16.	Placă compactoare	1	Proprie	
17.	Compactor Nicolina	1	Proprie	
18.	Compactor KVD-1-1.5-1	3	Proprie	
19.	Compactor AMMANN STA VH 950A	1	Proprie	
20.	Compactor Nicolina	1	Proprie	
21.	Compactor BOOMAG BW 154	1	Proprie	
22.	Compactor HAAM HD10, Bitelli DTV 100	1	Proprie	
23.	Compactor BOOMAG BW ROLLER BW 174AD-2	1	Proprie	
24.	Compactor HAAM DV 6,22	1	Proprie	
25.	Excavator ÅO 5015	1	Proprie	
26.	Excavator ÅO 3322	1	Proprie	
27.	Excavator PE 82/ÅO - 2626	1	Proprie	
28.	Tractor Belarus MTZ-82.1	2	Proprie	
29.	Excavator Borex	2	Proprie	
30.	Încărcător frontal ZLM30E cu cupă	3	Proprie	
31.	Încărcător TO-30	1	Proprie	
32.	Încărcător frontal LOVOL	1	proprie	
33.	Autobasculantă Kamaz 65115	11	Proprie	
34.	Autobasculantă Kamaz 55111	5	Proprie	
35.	Autocamion Kraz 256	1	Proprie	

36	Tractor Jinma JM 854	2	Proprie	
37	Instalație pentru plombarea gropilor PM310M	1	Proprie	
38	Compresor ZIF-55	1	Proprie	
39	Compresor D-100	1	Proprie	
40	Compresor PK-10	1	Proprie	
41	Compresor PSCD, ZIF-PV-5m	1	Proprie	
42	Mașină rutieră ZIL -133GAIA 403	1	Proprie	
43	Autocamion ZIL -131	1	Proprie	
44	Autocamion ZIL-130	1	Proprie	
45	Autocamion GAZ-53	1	Proprie	
46	Autocamion ZIL 5301	1	Proprie	
47	Autospeciala KIA Bongo	5	Proprie	
48	Freza de asfalt Wirtgen	2	Proprie	
49	Finisop "Wogel "SUPER" 1800-2	1	Proprie	
50	Autotractor MAN TG 460 A cu semiremorca CARNEHL CSKK/S	1	Proprie	
51	Autotractor MAN TG 460 A cu semiremorca TRAL PT 808	1	Proprie	
52	Autotractor Mercedes AXOR	1	Proprie	
53	Uzina de beton asfaltic	1	Proprie	
54	Autospeciala Mercedes-Benz Sprinter	3	Proprie	
55	Automobil Dacia Duster	4	Proprie	
56	Automobil Mitsubishi L200	1	Proprie	
57	Automobil Mitsubishi Pajero Sport	1	Proprie	
58	Baza de productie, oficiu, atelier or. Criuleni	1	Proprie	
59	Baza de productie, oficiu, atelier or. Chisinau	1	Proprie	
60	Baza de productie, oficiu, atelier s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi	1	Proprie	
61	Baza de productie s. Pirita, r-nul Dubasari	1		Arenda
62	Autogudronator ZIL 130	1	Proprie	
63	Distribuitor de apă ZIL 433362	1	proprie	
64	Generator SAC -400141	1	proprie	
65	Încărcător frontal LOVOL FL-936H	1	proprie	
66	Buldozer DT-75	1	proprie	
67	Autospecială KO 326-10	1	proprie	
68	Excavator Komatsu , Caterpillar	1	proprie	
69	Camion KIA Bongo	5	Proprie	
70	Generator pe benzină	1	proprie	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **SA "Drumuri Criuleni "**

