

14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,686	140,00	96,040
15.	2320156200901	Motorina	kg	9,498	11,33	107,612
16.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	1,172	10 800,00	12 661,920
17.	23203226000036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	52,767	11,58	611,039
18.	25132066214411	Granule SBR cerficate	kg	24 279,255	10,67	259 059,651
19.	25212167000001	Teava din PVC neplastifiata d.200vv	m	347,004	92,20	31 993,769
20.	25212167000010	Teava din PVC neplastifiata d.100mm	m	924,610	32,90	32 064,669
21.	25231567018002	Tub PVC d.250mm	buc	20,808	142,00	2 954,736
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	333,000	1,60	532,800
23.	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,221	1,60	6,754
24.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	4,000	400,00	1 600,000
25.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	10,000	355,00	3 550,000
26.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	10,000	280,00	2 800,000
27.	266112643320913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,000	145,00	290,000
28.	2661126433209132	Inel prefabricat pt. camine КЦО-1 (0,02 m3)	buc	23,000	75,00	1 725,000
29.	2661126433209134	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,10 m3)	buc	9,000	225,00	2 025,000
30.	2663102100000	Beton	m3	4,994	887,00	4 429,501
31.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	57,947	887,00	51 399,255
32.	26631021009219	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,660	780,00	514,488
33.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,163	887,00	1 918,936
34.	26641021000113	Mortar asfaltic (Урелол)	t	92,862	14 909,00	1 384 479,558
35.	2664102100013	Mortar asfaltic	t	30,240	9 385,00	283 802,400
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,380	670,20	254,609
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,666	710,00	472,860
38.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	488,430	100,00	48 843,000
39.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	675,360	54,20	36 604,512
40.	26661228006001	Лоток ЛВ.10.14.13 1000*140H-50-200MM	buc	336,330	208,33	70 067,629
41.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	7,479	240,00	1 795,080
42.	27107037003406	Stilpi metalice din teava 60*60*2 L-2,3m	buc	53,001	326,00	17 278,163
43.	273210364625021	Panou Euro Gard zincat din sirma de otel d=5mm	buc	52,000	367,00	19 084,037
44.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	3 572,519	210,00	750 228,969
45.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	981,576	23,33	22 900,159
46.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	375,288	83,33	31 272,741
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	14,000	13,00	182,000
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,070	38,00	2,660
49.	28741173000001	Обратный клапан д.200мм	buc	2,060	3 312,50	6 823,750
50.	28752742000001	Сарас сu rama L	buc	10,300	950,00	9 785,000
51.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	679,320	129,20	87 768,144
52.	29522700037002	Сарас патрат 60*60*2	buc	0,000	10,00	0,000
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	720,223	19,00	13 684,237
54.	5009061	Fisa de izolatie	buc	39,528	25,00	988,200
55.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,162	60,00	9,720
56.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,518	80,00	41,472
Total materiale de constructii					6 982 897,0	2

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	13,320	330,00	4 395,600
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	169,324	500,00	84 661,800
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10, 16 tf	h-ut	69,398	350,00	24 289,125
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	920,464	350,00	322 162,365
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,748	350,00	11 461,730
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,824	250,00	2 456,075
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	77,424	520,00	40 260,688
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	103,108	385,72	39 771,011
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	71,831	250,00	17 957,675
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,880	30,00	86,400
11.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	24,602	385,00	9 471,577
12.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,398	60,00	23,892
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	628,278	36,00	22 618,008
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,197	25,00	129,938
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	121,621	45,00	5 472,967
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	1,039	300,00	311,850
17.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	29,453	250,00	7 363,125
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,270	330,00	3 389,232
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	164,050	300,00	49 214,850
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	63,271	285,00	18 032,377
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,032	300,00	9,720
Total utilaje de constructii						663 540,01

Total	lei	8 008 536,50
Fondul social si medical	22,50 %	81 472,38
Total	100,00 +	8 090 008,88
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 173 051,29
Total	100,00 +	9 263 060,17
Beneficiu	6,00 %	555 783,61
Total	100,00 +	9 818 843,78

Total deviz:

9 818 843,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 2-5-2

Forme mici

Valoarea de deviz 223 077,51 lei

Intocmit in prețuri curente 12.07.2017

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	80,00	442,152 415,152	35 372,16 33 212,16
2	TsH91B	Instalarea urne	buc	20,00	403,194 340,194	8 063,88 6 803,88
		<i>Total</i>	lei			43 436,04
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			9 003,609
		<i>Transport materiale</i>	7,00 %			239,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			52 679,049
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			30 412,19
		<i>Total</i>	100,00 +			83 091,239
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 985,474
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				88 076,713 40 016,04
		2. Valoarea utilajului				
3	Pret furnizor	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	80,00	1 500,00 0,00	120 000,00 0,00
4	Pret furnizor	Instalarea urne	buc	20,00	670,00 20,00	13 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			133 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli depozitare	1,20 %			1 600,80
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				135 000,80
		Total deviz: Inclusiv salariu				223 077,51
						40 016,04



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			442,152
						415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	750,00	27,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
2	TsH91B	Instalarea urne	buc			403,194
						340,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	750,00	63,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		2. Valoarea utilajului				
3	Pret furnizor	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 500,00
						0,00
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
4	Pret furnizor	Instalarea urne	buc			670,00
						0,00
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	670,00	670,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-2

Forme mici

Valoarea de deviz 223 077,51 lei

Intocmit in prețuri curente 12.07.2017

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	485,00	57,66	27 965,10
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164,00	57,66	9 456,24
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,00	57,66	2 594,70
		Total manopera				40 016,04

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	15,00	0,00	0,00
2.	2030112931102	Urne	buc	20,00	670,00	13 400,00
3.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	80,00	1 500,00	120 000,00
4.	2663102100000	Beton	m3	4,56	750,00	3 420,00
		Total materiale de construcții				136 820,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total deviz:

223 077,5

1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii.din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 3-3-1

Rezistenta CBA.Подземная часть.


Valoarea de deviz 2 275 731,92 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработанный грунт с съездом)	100 m3	184,820	900,00 0,00	166 338,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	571,620	118,78 118,78	67 896,79 67 896,79
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3	5,700	900,00 0,00	5 130,00 0,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (вывоз грунта)	t	32 392,000	19,44 0,00	628 858,29 0,00



1	2	3	4	5	6	7
5	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km	100 m3	190,540	75,00 0,00	14 290,50 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	190,540	20,76 20,76	23 009,15 3 955,15
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обратной засыпки, и т.д.)	100 m3	122,430	900,00 0,00	110 187,00 0,00
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Завоз грунта)	t	20 813,120	25,84 0,00	537 811,01 0,00
9	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km ,	100 m3	122,430	75,00 0,00	9 182,25 0,00
10	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (устройством грунтовой подушки из песчано-гравийной смеси)	100 m3	39,530	2 668,46 10,96	105 484,05 433,07
11	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	11,190	1 644,00 0,00	18 396,36 0,00
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	57,370	272,50 0,00	15 633,33 0,00
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	57,370	2 067,06 508,56	118 587,30 29 176,16
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	1 434,200	17,87	25 635,75

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)			17,87	25 635,75
		Total Lucrari de terasamente. Inklusiv salariu				1 846 439,79 127 096,92

		Total	lei	1 846 439,79
		Fondul social si medical	22,50 %	28 596,81
		Total	100,00 +	1 875 036,60
		Cheltuieli de regie	14,50 %	271 880,31
		Total	100,00 +	2 146 916,90
		Beneficiu	6,00 %	128 815,01
		Total	100,00 +	2 275 731,92
		Total deviz: Inklusiv salariu		2 275 731,92 127 096,92

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Dimo
nr.30,nr.cadastral 0100313.1013

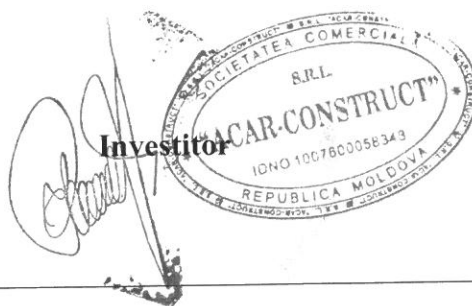

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработанный грунт с съездом)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (вывоз грунта)	t			19,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	340,00	19,414
5	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km	100 m3			75,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обратной засыпки, и т.д.)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Завоз грунта)	t			25,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
9	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km ,	100 m3			75,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
10	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri	100 m3			2 668,46

1	2	3	4	5	6	7
		tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (устройство грунтовой подушки из песчано-гравийной смеси)				10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	0,00	0,000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,000
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4100	250,00	610,000
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,9400	350,00	714,000
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	150,00	363,000
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	620,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	250,00	322,500
11	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3			1 644,00 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	400,00	1 644,000
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,500
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 067,06 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,500
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din
or. Chisinau, sect. Riscani, str. N. Di
mo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-3-1
Rezistenta CBA.Подземная часть.**

Valoarea de deviz 2 275 731,92 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-1:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 196,737	57,66	126 663,855
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,511	57,66	433,067
		Total manopera				127 096,92

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,144	0,00	0,000
2.	4100126202818	Apa	m3	15,812	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	704,138	400,00	281 655,000
2.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	45,991	400,00	18 396,360
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	50,994	250,00	12 748,425
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	62,533	250,00	15 633,325
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	170,107	250,00	42 526,750
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	596,074	150,00	89 411,145
7.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	95,663	150,00	14 349,390
8.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	98,034	250,00	24 508,600
9.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	96,453	250,00	24 113,300
10.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	4,427	250,00	1 106,850
11.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	80,641	350,00	28 224,420
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3 431,380	340,00	1 166 669,302
		Total utilaje de construcții				1 719 342,87

Total

lei

1 846 439,79



Fondul social si medical	22,50 %	28 596,81
Total	100,00 %	1 875 036,60
Cheltuieli de regie	14,50 %	271 880,31
Total	100,00 +	2 146 916,90
Beneficiu	6,00 %	128 815,01
Total	100,00 +	2 275 731,92

Total deviz:

**2 275 731,
92**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 3-3-2

Rezistenta CBA.Partea inferioara

Valoarea de deviz 7 682 934,81 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Carcas				
		1.1. Rama monolita Rm-1 (1buc)				
1	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	28,000	1 293,746 305,598	36 224,888 8 556,744
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	644,300	17,101 5,708	11 018,103 3 677,843
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 539,800	15,429 4,036	39 186,354 10 251,140
4	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi	m2	224,000	109,039 69,192	24 424,646 15 499,008



1	2	3	4	5	6	7
		si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-1,S-2,S-5,S-6	kg	49,800	38,850 12,109	1 934,734 603,008
6	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg	41,000	32,842 6,054	1 346,513 248,226
		Total Rama monolita Rm-1 (1buc) Inklusiv salariu				114 135,238 38 835,969
		1.2. Rama monolita Rm-2 (2buc)				
7	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	24,000	1 293,746 305,598	31 049,904 7 334,352
8	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	192,000	109,039 69,192	20 935,411 13 284,864
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	750,600	17,101 5,708	12 836,086 4 284,657
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 933,800	15,429 4,036	29 836,442 7 805,204
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-2,S-5	kg	121,200	38,850 12,109	4 708,601 1 467,562
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg	82,000	32,842 6,054	2 693,044 496,453

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rama monolita Rm-2 (2buc)				102 059,488
		Inclusiv salariu				34 673,092
		1.3. Rama monolita Rm-3 (4buc)				
13	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	48,000	1 293,746 305,598	62 099,808 14 668,704
14	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	384,000	109,039 69,192	41 870,822 26 569,728
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 459,600	17,101 5,708	24 960,724 8 331,870
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 235,600	15,429 4,036	65 350,716 17 095,728
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-1,S-2,S-5	kg	91,200	38,850 12,109	3 543,101 1 104,304
18	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg	164,000	32,842 6,054	5 386,127 992,905
		Total Rama monolita Rm-3 (4buc)				203 211,298
		Inclusiv salariu				68 763,239
		1.4. Rama monolita Rm-4 (2buc)				
19	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	33,000	1 293,753 305,598	42 693,838 10 084,734
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	264,000	109,039 69,192	28 786,190 18 266,688

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
21	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 636,600	17,101 5,708	27 987,607 9 342,246
22	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 728,600	15,429 4,036	57 528,265 15 049,375
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-2,S-5	kg	81,600	38,850 12,109	3 170,151 988,062
24	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg	82,000	32,842 6,054	2 693,044 496,453
Total Rama monolita Rm-4 (2buc) Inklusiv salariu						162 859,095 54 227,558
1.5. Rama monolita Rm-5 (3buc)						
25	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	36,000	1 293,746 305,598	46 574,856 11 001,528
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	288,000	109,039 69,192	31 403,117 19 927,296
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	1 359,900	17,101 5,708	23 255,778 7 762,823

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante				
28	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 120,900	15,429 4,036	52 641,876 13 771,111
29	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-1, S-2, S-5	kg	76,800	38,850 12,109	2 983,682 929,940
30	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg	123,000	32,842 6,054	4 039,597 744,679
		Total Rama monolita Rm-5 (3buc) Inklusiv salariu				160 898,906 54 137,377
		1.6. Rama monolita Rm-6 (1buc)				
31	CA04F	Beton M250 turnat în rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, și turnarea cu mijloace clasice	m3	12,000	1 293,746 305,598	15 524,952 3 667,176
32	CB02C	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	96,000	109,039 69,192	10 467,706 6 642,432
33	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	453,300	17,101 5,708	7 751,862 2 587,608
34	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 120,900	15,429 4,036	52 641,876 13 771,111
35	CL57A	Montarea și fixarea pieselor	kg	26,000	38,850	1 010,099

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-1,S-2,S-5			12,109	314,824
36	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg		32,842 6,054	1 346,513 248,226
		Total Rama monolita Rm-6 (1buc) Inclusiv salariu				53 395,455 17 984,500
		1.7. Rama monolita Rm-7 (1buc)				
37	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	27,500	1 293,742 305,598	35 577,906 8 403,946
38	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	220,000	109,039 69,192	23 988,492 15 222,240
39	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	647,250	17,101 5,708	11 068,624 3 694,738
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 385,300	15,429 4,036	36 802,556 9 627,606
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-1,S-2,S-5,S-6	kg	36,000	38,850 12,109	1 398,598 435,910
42	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg	41,000	32,842 6,054	1 346,513 248,226
		Total Rama monolita Rm-7 (1buc) Inclusiv salariu				110 182,689 37 632,666
		1.8. Rama monolita Rm-8 (2buc)				

1	2	3	4	5	6	7
43	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	87,600	1 293,740 305,598	113 332,414 26 770,385
44	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	696,000	109,039 69,192	75 890,866 48 157,632
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 462,400	17,101 5,708	25 008,515 8 347,899
46	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8 551,000	15,429 4,036	131 932,524 34 513,546
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-2	kg	2,800	38,852 12,109	108,787 33,904
		Total Rama monolita Rm-8 (2buc) Inklusiv salariu				346 273,106 117 823,366
		1.9. Rama monolita Rm-9 (2buc)				
48	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	29,600	1 293,740 305,598	38 294,706 9 045,701
49	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	232,000	109,039 69,192	25 296,955 16 052,544
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	975,000	17,101 5,708	16 673,513 5 565,631

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
51	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 235,800	15,429 4,036	34 495,969 9 024,136
52	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-2	kg	2,800	38,852 12,109	108,787 33,904
		Total Rama monolita Rm-9 (2buc)				114 869,930
		Inclusiv salariu				39 721,916
		1.10. Rama monolita Rm-10 (1buc)				
53	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,600	1 293,763 305,598	20 182,702 4 767,329
54	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	120,000	109,039 69,192	13 084,632 8 303,040
55	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	537,700	17,101 5,708	9 195,327 3 069,415
56	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 184,000	15,429 4,036	18 267,818 4 778,861
57	CC13B	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate,	buc	287,000	48,330 28,830	13 870,710 8 274,210

1	2	3	4	5	6	7
		executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 18-28 mm - scoabe -287 buc				
		Total Rama monolita Rm-10 (1buc) Inclusiv salariu				74 601,189 29 192,855
		Total Carcas Inclusiv salariu				1 442 486,39 4 492 992,538
		2. Plansee				
		2.1. Planseu la cota -0.100				
58	CA04F	Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	463,000	1 293,746 305,598	599 004,178 141 491,874
59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3 009,500	109,040 69,192	328 154,642 208 233,324
60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12 021,200	15,371 3,979	184 780,727 47 826,836
61	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28 899,600	14,679 3,287	424 226,533 94 981,991
62	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6 019,000	34,166 25,947	205 646,654 156 174,993
63	CA04F	Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu	m3	1,150	1 293,610 305,548	1 487,651 351,380

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice - Bm-1 ,Bm-2				
64	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,190	108,807 69,192	782,969 497,490
65	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,500	15,370 3,979	806,929 208,903
66	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	127,800	14,679 3,286	1 876,017 419,996
		Total Planseu la cota -0.100 Inclusiv salariu				1 746 766,30 0 650 186,787
		2.2. Planseu la cota +3.700				
67	CA04F	Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	66,000	1 293,739 305,598	85 386,796 20 169,468
68	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	429,000	109,039 69,192	46 777,559 29 683,368
69	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 156,500	15,371 3,979	17 776,891 4 601,153
70	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg	3 770,800	14,679 3,287	55 352,780 12 393,152

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
71	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Mn-1	kg	33,080	32,840 6,054	1 086,343 200,253
		Total Planseu la cota +3.700 Inclusiv salariu				206 380,369 67 047,394
		Total Plansee Inclusiv salariu				1 953 146,66 9 717 234,181
		3. Constructii metalice				
72	CL08A	Elemente metalice (ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	17,270	19 532,030 2 306,400	337 318,158 39 831,528
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	17,270	863,005 371,331	14 904,094 6 412,888
74	CL08A	Elemente metalice (progon) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	32,640	19 532,025 2 306,400	637 525,287 75 280,896
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	32,640	863,006 371,331	28 168,519 12 120,247
76	CL08A	Elemente metalice (ferma F1, F-2) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	43,500	19 532,025 2 306,400	849 643,074 100 328,400
77	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	43,500	863,005 371,330	37 540,736 16 152,872

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
78	CL08A	Elemente metalice (legaturi L-1...L-6) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,750	19 531,916 2 306,400	14 648,937 1 729,800
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,750	863,005 371,331	647,254 278,498
80	CL08A	Elemente metalice (coloane) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (plansa 52)	t	11,632	19 532,026 2 306,400	227 196,531 26 828,045
81	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	11,623	863,005 371,330	10 030,710 4 315,966
82	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi - MN112-3, Pi-MI1-22 (plansa 55)	kg	781,500	38,850 12,109	30 361,282 9 462,871
		Total Constructii metalice Inklusiv salariu				2 187 984,58 2 292 742,011
		4. Scari 4.1. Rampa scarii Sr1-1 ; Sr1-2				
83	CA04F	Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu	m3	2,830	1 293,793 305,598	3 661,433 864,843