



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2100438/192 privind achiziția prin Licitație Publică

03 decembrie 2018

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație publică, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **or. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**, telefon: **0 269 2-17-36, 2-20-39**, fax: **2-20-57**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **1010601000070** din **04.02.2010**, reprezentat prin **Președintele BUZA Ghenadie**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Megacon Service”** cu sediul în **mun. Chișinău, str. Mesager 4, cod IBAN MD22VI000002224707111MDL** deschis la banca **BC „Victoriabank” SA**, cod bancar **VICBMD2X836** telefon: **069135312**, cod fiscal **1006600054170** - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub **. 0060565** din **22.11.2006** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația **Nr. 039010** din **13.02.2007** eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerestii** reprezentată prin:

Directorul CERESĂU Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **de reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)** (descrierea succintă), Cod CPV: **45453000-7**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **patru luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **1 284 187,43 (un milion două sute optzeci și patru mii una sute optzeci și șapte lei, 43 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. **2018 – 100 000 lei**
 - a. **2019 – 1 184 187,43 lei**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.3. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o

- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.4. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.5. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.6. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, **fiind valabil până la 31 decembrie 2019.**

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„**BENEFICIAR**”: Consiliul Raional Hîncești

Adresa: **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**

Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**

Denumirea
Băncii: **Min. Fin. Trezoreria de stat**

Adresa
Băncii: **mun. Chișinău**

Cod **TREZMD2X**

Bancar:

Cont de decontare: **MD18TRPDAE3H120J10843AD**

Cod fiscal: **1010601000070**

„**ANTREPRENOR** :SRL „Megacon Service”

Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesager 4**

Tel./Fax: **069135312**

Denumirea
Băncii: **BC „Victoriabank” SA**

Adresa
Băncii: **mun. Chișinău**

Cod **VICBMD2X836**

Bancar:

Cont de decontare: **Cod IBAN MD22VI000002224707111MDL**

Cod fiscal: **1006600054170**

1. Semnăturile părților

„**BENEFICIAR**”:


Ghenadie BUZA
L.S.

„**ANTREPRENOR**”:


Ghenadie CERESĂU






ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355

privind achiziția prin Licitație deschisă

08.07.2019

mun.Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație deschisă nr. MD-1556086988811 din data 08.07.2019, între Instituție publică IMSP Institutul de Medicina Urgenta 1003600152606, cu sediul în MD 2004 Moldova, Republic of mun.Chișinău str. str.Toma Ciorba nr.1, telefon: 250707, fax: 250809, e-mail: achizitii@urgenta.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152606 din 23.12.2003, reprezentat prin Mihail Ciocanu șef serviciul achiziții publice, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Megacon Service SRL 1006600054170, cu sediul în MD-2069 mun.Chișinău, str. mesager,4, telefon: 1006600054170, fax: , e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 21.04.2017, eliberată de ----, pe un termen de ---- ani, pentru genurile de activitate ----, reprezentat prin Ghenadie Ceresau 1 director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație a secției ginecologie ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1999110.34 (unu milion nouă sute nouăzeci și nouă mii una sută zece virgulă trei patru) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: 90 zile după semnarea actului de primire predare

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a. un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b. două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar;
- c. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanție bancară în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a. suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b. căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c. racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 60 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai

dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta

- pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - Deviz lucrari de ventilare si conditionere.pdf
 - deviz echipament electric si iluminat.pdf
 - deviz incalzirea.pdf
 - deviz instalatii apeduct si canalizare.pdf
 - deviz instalatii de telecomunicatii.pdf
 - deviz lucrari de reparatie.pdf
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 30.12.2019 .
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

09.07.2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of MD 2004 mun.Chișinău str.Toma Ciorba nr.1 Tel./Fax: 250707 / 250809 Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat Adresa Băncii: MD2004 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod IBAN: MD87TRPCCC518430A00172AA Cod fiscal: 1003600152606	Adresa: Moldova, Republic of MD-2069 mun.Chișinău mesager,4 Tel./Fax: 1006600054170 Denumirea Băncii: BC "Victoriabank"SA fil.7 Orhei Adresa Băncii: MD2069 Cod Bancar: 00000000000 Cont de decontare: MD22VI00000222707111MDL Cod IBAN: MD22VI000002224707111MDL Cod fiscal: 1006600054170

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitație deschisă MD-1556086988811	Data: 08.07.2019
Denumirea licitației: Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor	Lucrari de reparatie a sectiei genecologie	bucăți	1	1665925.28	1999110.34	1665925.28	1999110.34	30.12.2019
	Total Lot 1					1665925.28	1999110.34	
	TOTAL					1665925.28	1999110.34	

Numele, Prenumele: Ghenadie Ceresau 1 În calitate de: directorr

Ofertantul: Megacon Service SRL Adresa: Moldova, Republic of mun.Chișinău mesager,4 MD-2069



ACHIZITII PUBLICE

06/78 - 21655868.
nr. proc. - 17/02328
nr. de participare - 5
nr. document - 17/02328/01.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.54

privind achiziția prin Licitatie Publică

"21"august 2017

mun. Strășeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitatie Publică nr. 17/02328 din 01.08.2017, între **Primăria mun. Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1008601000042, reprezentată prin **Primar Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **SC "Megacon Service" SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesager, 4 telefon: 022358066 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 039010 seria A MMII din 13.02.2007 valabil până 13.04.2022 pentru genurile de activitate" Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **„Reconstrucția Acoperișului și fațadei Scolii de Arte”**.

Cod CPV: 45260000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

- 3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni (120 zile calendaristice)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2149978-91 lei / Două milioane una sută patruzeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și opt lei 91 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2 Achitățile vor fi efectuate conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale prezentate în contabilitate.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor

14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"21"august 2017.**

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Primăria or. Strășeni

Adresa: **Or. Strășeni, str. M.Eminescu, 32**

Tel./Fax: **0237-2-23-43, 2-29-89**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritorială de Stat**

Adresa Băncii: **or. Strășeni, str. Șt. cel Mare,**

Cod Bancar: **TREZMD2X,**

Cont de IBAN: **Trezoreria-226632
MD43TRPDAU200000001073500**

Cod fiscal: **1008601000042**

" ANTREPRENOR":

SC „MegaCon Service,, SRL

Adresa: **or. Chișinău
Str. Mesager, 4**

Tel./Fax: **022/358066**

Denumirea Băncii: **BC „ProCreditBank” S.A.**

Adresa Băncii:

Cod


Bancar: **PRCBMD22**

IBAN: **MD56PR002251138083001498**


Cod fiscal **1006600054170**

16.Semnăturile părților

" BENEFICIAR":



" ANTREPRENOR":



**Lucrari de reparatie a intrarii
centrale holului (et.2), scarilor si
a unor incaperi auxiliare, sediul
CNPF**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a intrarii centrale holului (et.2), scarilor si a unor incaperi
auxiliare, sediul CNPF**

Valoarea de deviz 895 107,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	78,208	35,48	2 774,83
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	282,020	35,48	10 006,07
3.	7122050013400	Zidar	h-om	35,525	35,48	1 260,43
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	151,033	35,48	5 358,63
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	290,102	35,48	10 292,81
6.	7123010010200	Betonist	h-om	85,675	35,48	3 039,74
7.	7123011000200	Betonist	h-om	1,120	35,48	39,74
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,588	35,48	56,35
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	218,828	35,48	7 764,01
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	107,096	35,48	3 799,77
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	33,254	35,48	1 179,85
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,668	35,48	662,33
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	120,035	35,48	4 258,83
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	35,000	35,48	1 241,80
15.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	11,707	35,48	415,36
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,776	35,48	453,30
17.	7137010011510	Electromontor	h-om	9,600	35,48	340,61
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	168,654	35,48	5 983,85
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	797,875	35,48	28 308,61
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	24,314	35,48	862,66
21.	7212030022700	Sudor	h-om	0,418	35,48	14,83
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,144	35,48	5,11
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,425	35,48	1 114,96
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,200	35,48	149,02
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,029	35,48	249,39
26.	7422010060100	Timplar	h-om	219,170	35,48	7 776,17
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,100	35,48	393,83
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	318,258	35,48	11 291,79
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,024	35,48	2 803,79

30.	9310060019930	Muncitor	h-om	137,601	35,48	4 882,08
31.	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	101,320	35,48	3 594,83
32.	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	81,840	35,48	2 903,68
		Total manopera				123 279,06

Materiale:

1.	101000191	Rama 1 loc	buc	7,000	12,00	84,00
2.	101000192	Rama 3 loc	buc	3,000	31,50	94,50
3.	101000201	Cutii de distributie 100x100	buc	6,000	30,95	185,70
4.	101000210	Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2	m	80,000	10,10	808,00
5.	101000211	Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2	m	120,000	15,20	1 824,00
6.	101000213	Кабель медный УТП4Pair кат.5е	m	60,000	4,50	270,00
7.	101000221	Rama 1 loc	buc	2,000	12,00	24,00
8.	101000223	Rama 2 loc	buc	2,000	25,20	50,40
9.	10100143	Surub 3.5x25	buc	110,000	0,50	55,00
10.	10100214	Кабель телефонный 10x2x0,4 ТПП	m	60,000	1,20	72,00
11.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,562	5,00	7,81
12.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,004	25 000,00	100,00
13.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,000	13 500,00	0,00
14.	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,002	15 000,00	30,00
15.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	25 000,00	50,00
16.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	15 000,00	30,00
17.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	6,50	6,50
18.	1019852	Vopsea	kg	0,040	45,00	1,80
19.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,744	25,00	93,60
20.	1111000100020	Intrerupator	buc	7,000	427,50	2 992,50
21.	1111000100048	Strat sintetic	m2	50,278	5,00	251,39
22.	1412212205757	Creta macinata	kg	27,252	22,00	599,54
23.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,011	195,00	2,15
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,255	195,00	829,70
25.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	18,012	18,00	324,22
26.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	123,347	5,60	690,75
27.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,438	5,60	8,05
28.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,278	5,60	1,55
29.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,648	3 335,00	2 161,09
30.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,081	3 335,00	3 605,14
31.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,007	3 335,00	23,34
32.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	427,833	0,07	29,95
33.	2010407343982	Rumegus	kg	4,389	15,00	65,84
34.	20202129271601	Placi fibrolemnoase PFL - OSB 18	m2	15,766	92,38	1 456,46
35.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	4,930	2 200,00	10 846,00
36.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	18,910	1 250,00	23 637,50
37.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	43,095	22,00	948,09
38.	2051142950700	Dibluri	buc	28,000	0,50	14,00
39.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	0,829	0,50	0,41
40.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	81,270	1,00	81,27
41.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	36,024	14,00	504,34
42.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,699	14,50	39,14
43.	2320166200676	White spirit	kg	0,440	18,00	7,92
44.	2320166200729	Parchetin	l	4,055	15,00	60,83
45.	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	18,963	18,00	341,34
46.	2320186108947	Ulei sicativat natural (pentru informatii)	kg	7,494	18,00	134,90
47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,971	95,00	377,25
48.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	208,834	10,75	2 244,97
49.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,150	22,00	3,30
50.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	43,229	45,00	1 945,30

51.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,785	45,00	35,33
52.	2430116103511	Vopsea de acetat de polivinil	kg	23,261	35,00	814,13
53.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	322,544	25,50	8 224,86
54.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,308	45,00	13,86
55.	2430116104843	Vopsea uscata	kg	0,725	45,00	32,62
56.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,195	45,00	8,78
57.	2430161032184	Sicativ gras acid	kg	0,417	74,00	30,85
58.	2430161032185	Terebentina	kg	1,197	22,00	26,34
59.	2430161032192	Chit universal (pentru informatii)	kg	57,619	2,00	115,23
60.	2430161032193	Vopsea de acetat de polivinil (pentru informatii)	kg	45,480	75,00	3 411,00
61.	24302261000001	Fuga	kg	12,858	22,00	282,87
62.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,540	19,00	29,26
63.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,352	15,00	5,28
64.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	3,747	21,66	81,16
65.	24302261010100 2	Grund cu quart "Gleta"	kg	37,329	26,66	995,19
66.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	31,000	21,66	671,47
67.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,390	21,66	116,74
68.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelteli)	kg	2,808	21,66	60,82
69.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	1,040	19,00	19,76
70.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	12,608	15,00	189,12
71.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,131	15,00	106,96
72.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,380	125,00	172,50
73.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,132	15,00	1,98
74.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,136	3,50	0,48
75.	2430226109307	Diluant decapant	kg	94,415	25,46	2 403,81
76.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,440	25,46	11,20
77.	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	0,266	29,05	7,73
78.	2462106100008	Clei pentru zugraveli	kg	0,115	22,00	2,53
79.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	8,661	5,60	48,50
80.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,317	34,15	113,28
81.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	24,957	5,60	139,76
82.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	20,786	18,00	374,15
83.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	5,471	2,00	10,94
84.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	276,447	2,50	691,12
85.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,059	18,00	1,06
86.	2513206621500	Banda de armare	m	27,356	2,00	54,71
87.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	1,400	2,00	2,80
88.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,381	2,00	0,76
89.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	18,666	22,00	410,65
90.	25211067183741	Profil p.v.c Bagehte	m	158,018	12,50	1 975,22
91.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	15,918	12,50	198,97
92.	25231467200001	Ornament uzinat -- profil de coltdecorativ	buc	50,400	195,00	9 828,00
93.	25231467200002	Ornament uzinat - elementdecorativ de mijloc	buc	2,100	250,00	525,00
94.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	1,181	2,00	2,36
95.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	24,332	6,05	147,21
96.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	91,221	3,00	273,66
97.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 325,574	1,60	2 120,92
98.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	1 500,00	1,50
99.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	908,905	5,60	5 089,87

100.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	246,088	1,20	295,27
101.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 489,871	2,00	2 979,75
102.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	173,885	3,50	608,59
103.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	188,690	4,60	867,96
104.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	136,750	2,00	273,50
105.	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	89,536	2 635,00	235 927,36
106.	2661122803601	Tub flexibil Gofra d16 mm	m	224,400	4,50	1 009,80
107.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	14,362	26,60	382,03
108.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	0,528	26,66	14,08
109.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	68,391	2,50	170,98
110.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	2,395	155,00	371,23
111.	26701122020521	Placi de granit ceramic Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat	m2	62,859	155,00	9 743,15
112.	2670112204051	Placi din laminat	m2	50,278	145,00	7 290,30
113.	2670112204500	Plinte drepte din marmura slefuite pe o singura fata si o muchie -Plinte din marmura deculoare cafenie gr.2cm	m	35,098	1 750,00	61 421,50
114.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	1,747	22,00	38,44
115.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	414,175	2,60	1 076,87
116.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	1,026	2,60	2,66
117.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,633	18,00	11,39
118.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,219	14,00	31,07
119.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,085	25,50	27,67
120.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	2,000	13,50	27,00
121.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,462	12,50	5,78
122.	2710703520285	Profil de suport	m	1,105	17,50	19,34
123.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	74,078	135,00	10 000,54
124.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	30,904	13,50	417,20
125.	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	39,060	3,00	117,18
126.	2746167335100	Priza	buc	10,200	35,00	357,00
127.	27461673351001	Priza - prizainternet	buc	2,040	90,42	184,46
128.	27461673351002	Priza - prizatelefon	buc	2,040	90,42	184,46
129.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,400	14,50	63,80
130.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	21,000	3,50	73,50
131.	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	15,450	7,00	108,15
132.	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,725	30,00	141,75
133.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	7,810	850,00	6 638,50
134.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,200	1 850,00	4 070,00
135.	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	50,370	680,00	34 251,60
136.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (din demontare)	m2	12,776	0,00	0,00
137.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	350,00	350,00
138.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	46,925	17,00	797,72
139.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,777	30,00	23,31
140.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	92,712	0,50	46,36
141.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,105	0,50	0,05
142.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	163,470	0,50	81,73
143.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8,135	0,50	4,07
144.	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	30,900	0,50	15,45
145.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	28,000	0,50	14,00

146.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	92,712	0,50	46,36
147.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,105	0,50	0,05
148.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	72,731	22,00	1 600,08
149.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	92,712	0,50	46,36
150.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,105	0,50	0,05
151.	2874136313300	Diblu din metal	buc	287,200	0,30	86,16
152.	2875114201201	Alb uscat de zinc	kg	1,063	22,00	23,39
153.	2875114201202	Alb pasta de zinc	kg	4,868	22,00	107,10
154.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	24,150	25,00	603,75
155.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Din demontare	buc	12,600	0,00	0,00
156.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Plafon de pod cu led 595x595	buc	5,250	355,00	1 863,75
157.	28752744005013	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Plafon de pod cu led icorporat	buc	6,300	375,00	2 362,50
158.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,602	22,00	343,24
159.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	114,390	5,60	640,59
160.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	90,060	2,60	234,16
161.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,352	30,00	40,56
162.	4011106202741	Energie electrica	kw	35,526	1,98	70,35
163.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,657	20,47	177,17
164.	4100126202818	Apa	m3	13,740	20,47	281,24
165.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,026	1 500,00	39,00
166.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,620	25,00	15,50
167.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,600	2,50	4,00
168.	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,400	2,00	48,80
169.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,100	25,00	2,50
170.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040	25,00	1,00
171.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,020	22,00	0,44
172.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,640	75,00	48,00
173.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,302	2,60	203,53
		Total materiale de constructii				487 324,02

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	200,00	16,00
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,104	200,00	420,80
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,044	200,00	8,80
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,032	125,00	4,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,319	15,00	139,80
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,460	15,00	81,89
7.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,096	25,00	2,40
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,900	25,00	22,50
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,428	45,00	64,26
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,223	15,00	468,33
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,471	25,00	61,77
12.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,760	1 500,00	1 140,00
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,395	25,00	84,88

14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,932	25,00	73,30
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,854	15,00	27,81
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	20,373	25,00	509,32
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,580	15,00	83,70
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,341	25,00	8,53
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,277	25,00	6,93
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,619	25,00	165,48
21.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,640	25,00	16,00
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,000	200,00	0,00
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,580	200,00	516,00
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	200,00	16,00
		Total utilaje de constructii				3 938,50

Total	lei	745 923,15
TVA	20,00 %	149 184,63

Total deviz: **895 107,78**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Comisia Nationala a Pietei Financiare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a intrarii centrale
holului (et.2), scarilor si a unor incaperi auxiliare,
sediul CNPF**

**Investitor Comisia Nationala a Pietei
Financiare**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Tavan				
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,94
						30,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,48	24,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,50	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			6,65
						4,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,60	1,68
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chituire 15 - dupa necesitate)	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,38
						10,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
7	R10A13A2	Vopsire superioara cu vopsea din acetat de polivinil (in emulsie apoasa):pe suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: tavane, profiluri trase	10 m2			1 469,59
						603,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	17,0000	35,48	603,16
	2430116104843	Vopsea uscata	kg	0,1100	45,00	5,00
	2430116103511	Vopsea de acetat de polivinil	kg	3,5000	35,00	123,73
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	2,8900	18,00	52,54
	2462106100008	Clei pentru zugraveli	kg	0,0170	22,00	0,38
	2430161032184	Sicativ gras acid	kg	0,0600	74,00	4,48
	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	0,0420	29,05	1,23
	2875114201202	Alb pasta de zinc	kg	0,7400	22,00	16,44
	2875114201201	Alb uscat de zinc	kg	0,1600	22,00	3,56
	1412212205757	Creta macinata	kg	4,1100	22,00	91,33
	2430161032185	Terebentina	kg	0,1800	22,00	4,00
	2430161032192	Chit universal (pentru informatii)	kg	8,7500	2,00	17,67
	2430161032193	Vopsea de acetat de polivinil (pentru informatii)	kg	6,9000	75,00	522,67
	2320186108947	Ulei sicativat natural (pentru informatii)	kg	1,1400	18,00	20,72
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1600	2,60	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0810	5,60	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	15,00	1,80
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
9	R10A13C1	Evidentierea in culori cu vopsea din acetat de polivinil a fondului in jurul decorului si vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua sau curatata de vopsea si restaurata): pe suprafata tencuita: fond cu contur neregulat	m2			548,85 468,34
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	13,2000	35,48	468,34
	2430116104843	Vopsea uscata	kg	0,0100	45,00	0,46
	2430116103511	Vopsea de acetat de polivinil	kg	0,3500	35,00	12,37
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,2500	18,00	4,55
	2462106100008	Clei pentru zugraveli	kg	0,0020	22,00	0,05
	2430161032184	Sicativ gras acid	kg	0,0090	74,00	0,67
	2451317344002	Sapun de rufe solid	kg	0,0020	29,05	0,06
	2875114201202	Alb pasta de zinc	kg	0,0660	22,00	1,47
	2875114201201	Alb uscat de zinc	kg	0,0160	22,00	0,35
	1412212205757	Creta macinata	kg	0,4010	22,00	8,91
	2430161032185	Terebentina	kg	0,0180	22,00	0,40
	2430161032192	Chit universal (pentru informatii)	kg	0,7900	2,00	1,60
	2430161032193	Vopsea de acetat de polivinil (pentru informatii)	kg	0,6300	75,00	47,72
	2320186108947	Ulei sicativat natural (pentru informatii)	kg	0,1010	18,00	1,84
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0100	2,60	0,03
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0080	5,60	0,05
		1.2. Pereti				
10	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			54,45 54,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	35,48	24,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	35,48	29,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,95 30,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,48	24,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,67
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,68
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,50	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
12	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriiile	m2			710,58 28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si	m2	1,0000	680,00	680,00

1	2	3	4	5	6	7
		accesorii				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	1,20	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
13	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			6,65 4,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,60	1,68
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,32 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
16	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2			28,68 22,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	35,48	22,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,80
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chituire 15 -dupa necesitate)	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
19	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gatateni, prin lipire cu adeziv Prenadez, inincaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(exclusiv ciment, nisip) Baghete	m			36,90 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	25211067183741	Profil p.v.c Bagehte	m	1,0200	12,50	12,75
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	19,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
20	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute,poligonale sau alte forme, gata confectionate,uzinate, montate la interior, cu suprafata decontact pina la 0,125 mp inclusiv - profil de coltdecorativ	buc			234,35 26,61
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7000	35,48	24,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,20	2,40
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	13,50	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	25231467200001	Ornament uzinat -- profil de coltdecorativ	buc	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
21	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata decontact pina la 0,125 mp inclusiv - elementdecorativ de mijloc	buc			292,10 26,61
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,7000	35,48	24,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	1,20	2,40
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	13,50	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	25231467200002	Ornament uzinat - elementdecorativ de mijloc	buc	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,38 10,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
25	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriile 3 buc. la podest scara	m2			710,58 28,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	680,00	680,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	1,20	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (exclusiv ciment, nisip) Bagehta lata pt mascarea sinei jaluzelei	m			46,82 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	19,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41 19,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,05
28	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2			710,58 28,38

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	2812106308432	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii	m2	1,0000	680,00	680,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	1,20	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	1,00	1,00
		1.3. Glafuri ferestre				
29	CK18C	Montarea coltarilor la lambriuri din aluminiu	m			12,38
						9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,38
						10,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.4. Demontare si remontare bateriixistente				
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentrudesfiintare - 4 buc	m2			5,68
						5,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,48	5,68
36	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)	m2			31,22
						30,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	35,48	30,16
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (din demontare)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,60	0,12
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	45,00	0,04
		1.5. Vopsirea balustrada scari. mina.stilpi				
37	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			25,61

1	2	3	4	5	6	7
						10,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,46	12,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
38	RCsR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi	m2			68,60 50,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4000	35,48	49,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,48	0,71
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	45,00	10,80
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	15,00	1,05
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,00	2,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550	1,20	0,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,60	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18
39	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			25,61 10,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,46	12,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
40	RCsR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi	m2			68,60 50,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4000	35,48	49,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,48	0,71
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	45,00	10,80
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	15,00	1,05
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,00	2,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550	1,20	0,07
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,60	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		1.6. Pereti -sticla				
41	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu laconstructii cu inaltimei pina la 35 m din panourifixe si foi de usa Aplicativ - pereti din sticla h2.7 m	m2			1 330,15 47,19
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	35,48	44,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	125,00	9,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,98	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.7. Plinta din piatra naturala				
42	CG20A1	Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp Plinte din marmura deculoare cafenie gr.2cm	m			1 825,32 35,48
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	0,9000	35,48	31,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,60	3,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	195,00	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2670112204500	Plinte drepte din marmura slefuite pe o singura fata si o muchie -Plinte din marmura deculoare cafenie gr.2cm	m	1,0200	1 750,00	1 784,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.8. Trepte si contratrepte din piatranaturala				

1	2	3	4	5	6	7
43	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu k0.5 (demontare)	m			4,61 4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	4,61
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din maseplastice (k-0.5 - demontare)	m			9,25 9,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,48	9,23
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	22,00	0,02
45	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime - profilatiile dela trepte	m			16,89 16,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	35,48	16,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
46	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime	m3			580,64 577,45
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	35,48	365,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800	35,48	212,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,47	0,43
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	15,00	2,77
47	RCsJ32G	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor impartite in asize	m2			166,04 162,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,3800	35,48	155,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,03
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	125,00	2,53
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,09 4,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,96
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,45 27,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
50	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,40 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,08 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
52	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat	m2			242,35 67,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	35,48	67,73
	26701122020521	Placi de granit ceramic Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat	m2	1,0150	155,00	157,33
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,50	10,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	30,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
53	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice la muchii (doar manopera si baghete)	m			31,57

1	2	3	4	5	6	7
						18,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	35,48	18,45
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,50	13,12
54	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	5,60	1,68
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,48	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
56	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2			34,73
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	35,48	33,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
57	CG19B1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu placi	m2			2 835,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	35,48	12,06
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8600	35,48	101,47
	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	2 635,00	2 687,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
		1.9. Pardoseli hol				
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
60	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			30,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	35,48	5,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	35,48	20,58
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
61	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			58,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9500	35,48	33,71
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3500	25,00	8,75
62	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			15,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	35,48	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,20	2,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,09
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1 500,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,47	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
63	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			11,38
						8,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,48	4,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,20	2,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,65
						8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,09
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
66	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat	m2			242,33
						67,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	35,48	67,73
	26701122020521	Placi de granit ceramic Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat	m2	1,0150	155,00	157,32
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,50	10,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	30,00	0,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,09
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -plinta	m			54,15
						17,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	35,48	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,60	2,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Fisie pardosea 100 mmmarmura	m			54,15
						17,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	35,48	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,60	2,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
70	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte Demontare balustrada din inox	kg			4,61 3,55
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	35,48	1,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350	1,98	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	45,00	0,77
71	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox	m			887,18 31,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	35,48	31,93
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	850,00	850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,98	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,00	1,12
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		1.10. Antreu				
72	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			33,34 33,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	35,48	16,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	35,48	16,67
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,91 14,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	35,48	7,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,48	7,45
74	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			5 203,67 780,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	35,48	709,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	35,48	71,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 335,00	778,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	17,00	85,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	22,00	110,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,50	1,67
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,67
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,67
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	22,00	110,00
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat- Anchere	buc			7,40 7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,30	0,30
76	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			43,67 8,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	35,48	8,33
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	18,00	35,33
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	200,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	200,00	0,00
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (usa din demontare si supralumina existenta)	m2			2 277,52 63,86
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	35,48	52,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	35,48	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,00	6,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,50	5,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
78	RpCR29A	Curatarea de var cu spaclu	m2			23,13 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,46	12,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,08 4,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,96
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,31 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,87 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,39 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
85	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,38 10,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,80 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,39 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,08 4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
89	RpCR29A	Curatarea de var cu spaclu	m2			23,13 8,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,46	12,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,60	2,24
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23 43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
91	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			58,55 42,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	42,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,37
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,88 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
96	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,39 10,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,44 27,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	35,48	13,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	35,48	13,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,08 4,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,96
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,65 24,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
102	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			97,64 8,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	35,48	8,30
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,08 4,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,96
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
104	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat	m2			242,31 67,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	35,48	67,73
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	155,00	157,30
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,50	10,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	30,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,14
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,12 5,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	5,00
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	21,66	9,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
106	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			54,14 17,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	35,48	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	22,00	23,56
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,60	2,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.11. Arhiva				
107	CE34A	Taierea placilor ghips-carton tavan	m			7,91 4,26
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	35,48	4,26
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0550	30,00	1,65
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	25,00	2,00
108	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			33,36 33,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	35,48	16,68
109	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc			309,18 14,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	35,48	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,48	4,26
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0063	1 500,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0117	20,47	0,23
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	1 500,00	285,00
110	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc			309,18 14,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	35,48	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	35,48	4,26
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0063	1 500,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0117	20,47	0,23
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	1 500,00	285,00
111	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,33 4,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	4,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	3,12
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	9,45
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
112	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			21,49 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	35,48	3,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	35,48	14,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
113	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			11,37 8,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,48	4,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,20	2,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
114	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			165,48 67,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	35,48	67,76
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,66	28,16
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,50	38,68
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,66	1,90
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,20
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,34 54,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	35,48	54,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
116	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2			35,16 25,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	25,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,24
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,38 10,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	3,50	1,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
123	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare -3 buc	m2			5,68 5,68

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,48	5,68
124	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)	m2			31,22
						30,15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	35,48	30,15
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (din demontare)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,60	0,12
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	45,00	0,05
125	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa gratie din otel	m2			2 032,70
						156,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	35,48	125,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,48	14,19
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	35,48	6,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	35,48	9,58
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,98	0,55
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	30,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,60	2,24
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	195,00	0,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	19,00	13,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
126	CK33C	Broasca aplicata - lacat	buc			441,70
						88,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,48	2,84
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	35,48	85,86
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
127	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			45,16
						35,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	35,48	35,48
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	15,00	1,20
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	25,46	2,55
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	45,00	3,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41
						19,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
132	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte pvc	m			9,40 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	35,48	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,48	4,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,83 16,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,48	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
134	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL - OSB 18	m2			119,91 26,61
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7500	35,48	26,61
	20202129271601	Placi fibrolemnoase PFL - OSB 18	m2	1,0100	92,38	93,30
135	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			225,64 46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	145,00	153,77
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
136	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			46,82 21,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	35,48	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	19,00	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,47	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	195,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	18,00	2,16
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.12. Incaperea paza, coridor				
137	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- tavan existent	m2			33,36 33,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	35,48	16,68
138	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 1 buc	m2			5,68 5,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,48	5,68
139	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)	m2			31,21 30,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	35,48	30,16
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (din demontare)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,60	0,12
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	45,00	0,03
140	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			221,24 78,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,48	72,73

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
141	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - ghips-cartondeteriorat	m2			33,35 33,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	35,48	16,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	35,48	16,68
142	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2			63,90 17,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	35,48	17,74
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	2,00	0,82
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	2,00	4,08
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	26,60	28,49
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	5,0000	2,50	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
143		Surub 3.5x25	buc			0,50 0,00
	10100143	Surub 3.5x25	buc	1,0000	0,50	0,50
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23 43,28
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,28
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,88 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
147	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			11,71 8,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	35,48	8,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,07
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40 19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81

1	2	3	4	5	6	7
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
152	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,84 16,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,48	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,65 24,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	35,48	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
154	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			225,65 46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	145,00	153,78
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.13. Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan casastral)				
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			221,23 78,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,48	72,73
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
156	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 2 buc	m2			5,68 5,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	35,48	5,68
157	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)	m2			31,22 30,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	35,48	30,16
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu (din demontare)	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	5,60	0,12
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	45,00	0,04
158	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 7 strobe	m			11,39 8,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	35,48	4,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,20	2,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	195,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
159	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			13,02
						11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	35,48	11,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,50	0,44
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,16
						4,97
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	35,48	4,97
	243022610101002	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,66	11,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			59,23
						43,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	35,48	43,29
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81
						1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41
						19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
164	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m			12,38
						9,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	35,48	9,22
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			90,60
						52,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	35,48	52,72
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,66	6,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,40
						19,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	35,48	15,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81

1	2	3	4	5	6	7
						1,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,07
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
170	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			17,84 16,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	35,48	8,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
171	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			225,65 46,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	35,48	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	145,00	153,77
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	22,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.14. Coridor (nr.28)				
172	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			221,23 78,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	35,48	72,73
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.15. Incaperi soferi. scari				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,81 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,48	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,41 19,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,48	19,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,50	10,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,20	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
177	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			53,87 30,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	35,48	24,84
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 335,00	6,66
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,50	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
		1.16. Evacuare deseuri				
178	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			44,35 44,35
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	35,48	8,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	35,48	35,48
179	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			17,74 17,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	35,48	17,74
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			39,38 39,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	35,48	39,38
181	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Scara hol				
182	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m			4,97 4,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	35,48	4,97
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			7,81 7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,48	7,81
184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,13 2,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	35,48	2,13
185	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m			8,45 7,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	15,00	1,35
186	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Din demontare	buc			34,41 8,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	35,48	8,16
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Din demontare	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,25
187	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol k-0.6 demontare	buc			47,61
						46,41
	1	Muncitor	h-om	2,1800	35,48	46,41
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	200,00	1,20
188	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - din demontare	buc			79,35
						77,35
	1	Muncitor	h-om	2,1800	35,48	77,35
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
189	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			52,23
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,48	11,00
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
190	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			442,05
						10,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	35,48	10,64
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	427,50	427,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
191		Rama 1 loc	buc			12,00
						0,00
	101000191	Rama 1 loc	buc	1,0000	12,00	12,00
		2.2. Antreu				
192	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,81
						7,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,48	7,81
193	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,13
						2,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	35,48	2,13
194	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, corpuri de iluminat pentru sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led 595x595	buc			407,16
						8,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	35,48	8,16
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Plafon de pod cu led 595x595	buc	1,0000	355,00	372,75
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,25
195	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			442,05
						10,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	35,48	10,64
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	427,50	427,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
196		Rama 1 loc	buc			12,00
						0,00
	101000191	Rama 1 loc	buc	1,0000	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Arhiva				
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			7,80 7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,48	7,80
198	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,13 2,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	35,48	2,13
199	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led 595x595	buc			407,16 8,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	35,48	8,16
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Plafon de pod cu led 595x595	buc	1,0000	355,00	372,75
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,25
200	RpEQ04A	Montarea cutii de distributie	buc			56,77 56,77
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	35,48	56,77
201		Cutii de distributie 100x100	buc			30,95 0,00
	101000201	Cutii de distributie 100x100	buc	1,0000	30,95	30,95
202	RpEA06B	Montarea dozelor pentru prize. intrerupatori	buc			21,84 9,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2600	35,48	9,22
	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie	buc	1,0000	7,00	7,21
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0500	45,00	2,32
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	2,0000	0,50	1,03
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,06
203	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			442,05 10,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	35,48	10,64
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	427,50	427,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
204	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			52,23 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,48	11,00
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
205		Rama 1 loc	buc			12,00 0,00
	101000191	Rama 1 loc	buc	1,0000	12,00	12,00
206		Rama 3 loc	buc			31,50 0,00
	101000192	Rama 3 loc	buc	1,0000	31,50	31,50
207	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat	buc			108,77 11,00

1	2	3	4	5	6	7
		sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - prizainternet				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,48	11,00
	27461673351001	Priza - prizainternet	buc	1,0200	90,42	92,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - prizatelefon	buc			108,77 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,48	11,00
	27461673351002	Priza - prizatelefon	buc	1,0200	90,42	92,23
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
209	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Gofra d16 mm	m			29,14 23,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	35,48	23,77
	2661122803601	Tub flexibil Gofra d16 mm	m	1,0200	4,50	5,05
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	14,50	0,32
210	08-02-412-3	Introducerea conductoarelor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			380,68 278,88
	1	Muncitor	h-om	7,8600	35,48	278,88
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	25 000,00	25,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,50	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	75,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
211		Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2	m			10,10 0,00
	101000210	Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2	m	1,0000	10,10	10,10
212		Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2	m			15,20 0,00
	101000211	Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2	m	1,0000	15,20	15,20
213	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti	100 m			2 042,23 1 507,90
	1	Muncitor	h-om	42,5000	35,48	1 507,90
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	25 000,00	83,33
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	13 500,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,00139	15 000,00	25,00
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	25,00	78,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
214		Кабель медный UTP4Pair кат.5е	m			4,50 0,00
	101000213	Кабель медный UTP4Pair кат.5е	m	1,0000	4,50	4,50
215		Кабель телефонный 10x2x0,4 ТПП	m			1,20 0,00
	10100214	Кабель телефонный 10x2x0,4 ТПП	m	1,0000	1,20	1,20
216	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum,	buc			84,19

1	2	3	4	5	6	7
		fototelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - demontare k-0.6				70,96
	1	Muncitor	h-om	2,0000	35,48	70,96
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	25 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	15 000,00	7,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	6,50	1,63
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	22,00	0,11
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
217	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fototelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - demontare k-0.6	buc			84,19
						70,96
	1	Muncitor	h-om	2,0000	35,48	70,96
	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,00001	25 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	15 000,00	7,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	6,50	1,63
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0050	22,00	0,11
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
		2.4. Incaperea paza, coridor				
218	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			7,80
						7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,48	7,80
219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,13
						2,13
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	35,48	2,13
220	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc			3,90
						3,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1100	35,48	3,90
221	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			442,05
						10,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	35,48	10,64
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	427,50	427,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,20	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
222		Rama 1 loc	buc			12,00
						0,00
	101000221	Rama 1 loc	buc	1,0000	12,00	12,00
223	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			52,23
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	35,48	11,00
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	35,00	35,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
224		Rama 2 loc	buc			25,20
						0,00
	101000223	Rama 2 loc	buc	1,0000	25,20	25,20
225	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led icatorat	buc			428,16
						8,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	35,48	8,16
	28752744005013	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Plafon de pod cu led icatorat	buc	1,0000	375,00	393,75

1	2	3	4	5	6	7
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,25
		2.5. Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan casastral)				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,80
						7,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	35,48	7,80
227	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led icatorat	buc			428,16
						8,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	35,48	8,16
	28752744005013	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Plafon de pod cu led icatorat	buc	1,0000	375,00	393,75
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,25

APROBAT:

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

Comisia Nationala a Pietei Financiare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a intrarii
centrale holului (et.2), scarilor si
a unor incaperi auxiliare, sediul
CNPF**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a intrarii centrale holului (et.2), scarilor si a unor incaperi
auxiliare, sediul CNPF**

Valoarea de deviz 895 107,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Tavan				
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	138,420	53,94 30,16	7 466,79 4 174,47
2	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	138,420	6,65 4,97	920,12 687,57
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,760	2,81 1,06	58,28 22,10
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chituire 15 - dupa necesitate)	m2	20,760	24,40 19,51	506,60 405,11
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,420	12,38 10,64	1 714,25 1 473,34
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,420	2,81 1,06	388,54 147,35
7	R10A13A2	Vopsire superioara cu vopsea din acetat de polivinil (in emulsie	10 m2	5,960	1 469,59	8 758,76

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa):pe suprafete tencuite, curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: tavane, profiluri trase			603,16	3 594,83
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,820	31,41 19,51	2 475,49 1 538,09
9	R10A13C1	Evidentierea in culori cu vopsea din acetat de polivinil a fondului in jurul decorului si vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua sau curatata de vopsea si restaurata): pe suprafata tencuita: fond cu contur neregulat	m2	6,200	548,85 468,34	3 402,84 2 903,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 691,67 14 946,54
		1.2. Pereti				
10	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	8,700	54,45 54,28	473,75 472,27
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	155,100	53,95 30,16	8 367,56 4 677,50
12	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	13,440	710,58 28,38	9 550,14 381,48
13	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	155,100	6,65 4,97	1 030,98 770,41
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,100	2,81 1,06	435,35 165,09
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	155,100	70,32 54,28	10 906,43 8 419,51
16	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	-155,100	28,68 22,00	-4 448,05 -3 411,83

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,100	2,81 1,06	435,35 165,09
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Chituire 15 -dupa necesitate)	m2	20,760	24,40 19,51	506,60 405,11
19	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gatatencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (exclusiv ciment, nisip) Baghete	m	154,920	36,90 21,29	5 716,11 3 297,94
20	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv - profil de colt decorativ	buc	48,000	234,35 26,61	11 248,82 1 277,28
21	CJ09A	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv - element decorativ de mijloc	buc	2,000	292,10 26,61	584,20 53,22
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	155,100	12,38 10,64	1 920,83 1 650,88
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,100	2,81 1,06	435,35 165,09
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	155,100	31,41 19,51	4 871,22 3 026,62
25	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, inclusiv accesoriiile 3 buc. la	m2	13,440	710,58 28,38	9 550,14 381,48

1	2	3	4	5	6	7
		podest scara				
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (exclusiv ciment, nisip) Bagehta lata pt mascarea sinei jaluzelei	m	6,300	46,82 21,29	294,97 134,12
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,260	31,41 19,52	39,58 24,59
28	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile	m2	23,490	710,58 28,38	16 691,44 666,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 610,77 22 722,60
		1.3. Glafuri ferestre				
29	CK18C	Montarea coltarir la lambriuri din aluminiu	m	21,600	12,38 9,22	267,30 199,26
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,960	2,81 1,06	36,38 13,80
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,960	24,40 19,51	316,25 252,90
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,960	12,38 10,64	160,49 137,94
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,960	2,81 1,06	36,38 13,80
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,960	31,41 19,51	407,03 252,90
		Total Glafuri ferestre Inclusiv salariu				1 223,83 870,60
		1.4. Demontare si remontare bateriixistente				

1	2	3	4	5	6	7
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentrudesfiintare - 4 buc	m2	6,400	5,68 5,68	36,33 36,33
36	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)	m2	6,400	31,22 30,16	199,83 193,01
		Total Demontare si remontare bateriixistente Inclusiv salariu				236,16 229,34
		1.5. Vopsirea balustrada scari. mina.stilpi				
37	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	38,400	25,61 10,64	983,58 408,73
38	RCsR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi	m2	38,400	68,60 50,38	2 634,30 1 934,65
39	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	141,720	25,61 10,64	3 630,02 1 508,47
40	RCsR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi	m2	141,720	68,60 50,38	9 722,23 7 140,07
		Total Vopsirea balustrada scari. mina.stilpi Inclusiv salariu				16 970,13 10 991,92
		1.6. Pereti -sticla				
41	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu laconstructii cu inaltimei pina la 35 m din panourifixe si foi de usa Aplicativ - pereti din sticla h2.7 m	m2	18,910	1 330,15 47,19	25 153,16 892,32
		Total Pereti -sticla Inclusiv salariu				25 153,16 892,32
		1.7. Plinta din piatra naturala				
42	CG20A1	Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16	m	34,410	1 825,32 35,48	62 809,19 1 220,87

1	2	3	4	5	6	7
		mp Plinte din marmura deculoare cafenie gr.2cm				
		Total Plinta din piatra naturala Inclusiv salariu				62 809,19 1 220,87
		1.8. Trepte si contratrepte din piatranaturala				
43	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu k0.5 (demontare)	m	83,840	<u>4,61</u> 4,61	<u>386,70</u> 386,70
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din maseplastice (k-0.5 - demontare)	m	15,160	<u>9,25</u> 9,23	<u>140,19</u> 139,86
45	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime - profilatiile dela trepte	m	19,720	<u>16,89</u> 16,67	<u>333,00</u> 328,83
46	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime	m3	0,047	<u>580,64</u> 577,45	<u>27,29</u> 27,14
47	RCsJ32G	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor impartite in asize	m2	1,580	<u>166,04</u> 162,49	<u>262,35</u> 256,73
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,580	<u>14,09</u> 4,96	<u>22,26</u> 7,84
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,180	<u>29,45</u> 27,67	<u>152,53</u> 143,34
50	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	9,100	<u>9,40</u> 8,87	<u>85,53</u> 80,71
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,180	<u>14,08</u> 4,97	<u>72,96</u> 25,72
52	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat	m2	5,180	<u>242,35</u> 67,73	<u>1 255,36</u> 350,86
53	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m	15,160	<u>31,57</u>	<u>478,66</u>

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice la muchii (doar manopera si baghete)			18,45	279,69
54	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	87,780	6,65 4,97	583,48 436,01
55	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	87,780	17,83 16,32	1 565,50 1 432,62
56	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2	87,780	34,73 33,71	3 048,55 2 958,71
57	CG19B1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu placi	m2	87,780	2 835,05 113,54	248 860,52 9 966,19
		Total Trepte si contratrepte din piatranaturala Inclusiv salariu				257 274,88 16 820,95
		1.9. Pardoseli hol				
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	56,750	29,45 27,68	1 671,22 1 570,56
59	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	41,760	9,40 8,87	392,61 370,41
60	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,000	30,90 25,90	185,40 155,40
61	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	12,500	58,42 49,67	730,27 620,89
62	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,500	15,78 11,71	197,26 146,35

1	2	3	4	5	6	7
63	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	11,38 8,52	68,29 51,09
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,750	97,65 8,30	5 541,79 471,17
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	56,750	14,09 4,97	799,38 281,89
66	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat	m2	56,750	242,33 67,73	13 752,47 3 843,76
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,470	14,09 4,97	91,14 32,14
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv -plinta	m	41,760	54,15 17,74	2 261,35 740,82
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Fisie pardosea 100 mmmarmura	m	22,950	54,15 17,74	1 242,75 407,14
70	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte Demontare balustrada din inox	kg	84,000	4,61 3,55	387,02 298,04
71	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox	m	7,810	887,18 31,93	6 928,85 249,39
		Total Pardoseli hol Inclusiv salariu				34 249,80 9 239,05
		1.10. Antreu				
72	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,320	33,34 33,34	77,34 77,34
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,480	14,91 14,91	51,88 51,88

1	2	3	4	5	6	7
74	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,030	5 203,67 780,67	156,11 23,42
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat- Anchere	buc	5,000	7,40 7,10	36,98 35,48
76	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,030	43,67 8,33	1,31 0,25
77	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa din demontare si supralumina existenta)	m2	4,930	2 277,52 63,86	11 228,16 314,81
78	RpCR29A	Curatarea de var cu spaclu	m2	2,610	23,13 8,16	60,37 21,29
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,610	14,08 4,96	36,75 12,95
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,610	70,31 54,28	183,50 141,67
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,610	18,87 7,10	49,26 18,52
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	2,80 1,06	7,31 2,77
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610	24,39 19,51	63,67 50,91
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	2,80 1,06	7,31 2,77
85	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	2,610	12,38 10,64	32,32 27,78

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610	2,80 1,06	7,31 2,77
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610	31,39 19,51	81,94 50,91
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,100	14,08 4,97	85,91 30,30
89	RpCR29A	Curatarea de var cu spaclu	m2	6,100	23,13 8,16	141,09 49,78
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,100	59,23 43,29	361,32 264,04
91	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	6,100	58,55 42,58	357,14 259,71
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,100	18,88 7,10	115,18 43,29
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,800	2,81 1,06	47,15 17,88
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,800	24,40 19,51	409,97 327,84
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,800	2,81 1,06	47,15 17,88
96	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	16,800	12,39 10,64	208,07 178,82

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,800	2,81 1,06	47,15 17,88
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,800	31,41 19,51	527,65 327,84
99	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,360	29,44 27,66	69,47 65,28
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,360	14,08 4,96	33,23 11,71
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,360	54,65 24,83	128,97 58,61
102	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	2,360	97,64 8,30	230,43 19,58
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,360	14,08 4,96	33,23 11,71
104	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Calacatta Gresie Szkl. Rekt. Mat	m2	2,360	242,31 67,73	571,84 159,84
105	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,320	14,12 5,00	4,52 1,60
106	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	3,200	54,14 17,74	173,26 56,76
		Total Antreu Inclusiv salariu				15 674,25 2 755,87
		1.11. Arhiva				
107	CE34A	Taierea placilor ghips-carton tavan	m	1,200	7,91 4,26	9,49 5,11
108	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	0,500	33,36 33,36	16,68 16,68

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
109	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	2,000	309,18 14,20	618,36 28,39
110	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	2,000	309,18 14,20	618,36 28,39
111	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000	18,33 4,26	274,89 63,86
112	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,800	21,49 17,74	146,14 120,64
113	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,800	11,37 8,52	77,32 57,91
114	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,500	165,48 67,76	82,74 33,88
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,500	70,34 54,28	35,17 27,14
116	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	-0,500	35,16 25,54	-17,58 -12,77
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,820	2,81 1,06	75,30 28,56
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	26,820	24,40 19,51	654,46 523,37

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,820	2,81 1,06	75,30 28,56
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,820	12,38 10,64	332,15 285,47
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,420	2,81 1,07	74,17 28,14
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,820	31,41 19,51	842,35 523,37
123	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare -3 buc	m2	1,650	5,68 5,68	9,37 9,37
124	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)	m2	1,650	31,22 30,15	51,52 49,74
125	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa gratie din otel	m2	2,200	2 032,70 156,11	4 471,95 343,45
126	CK33C	Broasca aplicata - lacat	buc	1,000	441,70 88,70	441,70 88,70
127	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	4,400	45,16 35,48	198,72 156,11
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,880	2,81 1,06	215,78 81,82
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,880	31,41 19,51	2 414,58 1 500,24

1	2	3	4	5	6	7
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri	m2	8,230	2,81 1,06	23,10 8,76
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,230	31,41 19,52	258,50 160,62
132	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte pvc	m	27,040	9,40 8,87	254,24 239,84
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pesuport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,610	17,83 16,32	278,36 254,74
134	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL - OSB 18	m2	15,610	119,91 26,61	1 871,82 415,36
135	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,610	225,64 46,12	3 522,24 719,96
136	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,000	46,82 21,29	561,84 255,46
		Total Arhiva Inclusiv salariu				18 489,02 6 070,87
		1.12. Incaperea paza, coridor				
137	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- tavan existent	m2	10,050	33,36 33,36	335,22 335,22
138	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 1 buc	m2	1,400	5,68 5,68	7,95 7,95
139	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)	m2	1,400	31,21 30,16	43,69 42,22
140	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,050	221,24 78,06	2 223,45 784,46
141	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	13,410	33,35 33,35	447,26 447,26

1	2	3	4	5	6	7
		etc. - ghips-cartondeteriorat				
142	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)	m2	13,410	63,90 17,74	856,95 237,89
143		Surub 3.5x25	buc	110,000	0,50 0,00	55,00 0,00
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,410	2,81 1,06	37,62 14,26
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,410	59,23 43,28	794,31 580,45
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,410	18,88 7,10	253,16 95,16
147	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-13,410	11,71 8,51	-157,02 -114,17
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,800	2,81 1,06	193,11 73,23
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,800	24,40 19,51	1 678,86 1 342,56
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,800	2,81 1,06	193,11 73,23
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,800	31,41 19,51	2 160,79 1 342,56
152	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,700	17,84 16,32	101,66 93,02

1	2	3	4	5	6	7
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,700	54,65 24,84	311,48 141,56
154	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	5,700	225,65 46,12	1 286,21 262,91
		Total Incaperea paza, coridor Inclusiv salariu				10 822,81 5 759,77
		1.13. Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan casastral)				
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,100	221,23 78,06	5 774,14 2 037,26
156	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 2 buc	m2	3,200	5,68 5,68	18,17 18,17
157	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (din demontare)	m2	3,200	31,22 30,16	99,92 96,51
158	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 7 strobe	m	17,500	11,39 8,52	199,25 149,02
159	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	89,950	13,02 11,35	1 171,01 1 021,26
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	89,950	16,16 4,97	1 453,68 446,80
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,950	59,23 43,29	5 327,97 3 893,54
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,950	2,81 1,06	252,49 95,76
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,950	31,41 19,51	2 825,08 1 755,30

1	2	3	4	5	6	7
164	CK18C	Montarea coltari din aluminiu	m	15,600	12,38 9,22	193,05 143,91
165	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,360	90,60 52,72	847,97 493,49
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,360	2,81 1,07	26,28 9,97
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,360	24,40 19,51	228,38 182,65
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,360	2,81 1,07	26,28 9,97
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,360	31,41 19,51	293,97 182,65
170	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,100	17,84 16,32	465,51 425,98
171	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	26,100	225,65 46,12	5 889,37 1 203,83
		Total Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan casastral) Inclusiv salariu				25 092,52 12 166,07
		1.14. Coridor (nr.28)				
172	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34,400	221,23 78,06	7 610,35 2 685,13
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,420	2,81 1,06	127,50 48,36
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,420	31,41 19,51	1 426,51 886,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor (nr.28) Inclusiv salariu				9 164,36 3 619,82
		1.15. Incaperi soferi. scari				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	213,350	2,81 1,06	598,83 227,07
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	213,350	31,41 19,51	6 700,70 4 163,33
177	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,520	53,87 30,16	836,12 468,05
		Total Incaperi soferi. scari Inclusiv salariu				8 135,65 4 858,45
		1.16. Evacuare deseuri				
178	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,000	44,35 44,35	443,50 443,50
179	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	10,000	17,74 17,74	177,40 177,40
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,000	39,38 39,38	393,83 393,83
181	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	10,000	51,60 0,00	516,00 0,00
		Total Evacuare deseuri Inclusiv salariu				1 530,73 1 014,73
		<i>Total</i>	lei			591 128,93
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			25 690,45
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			33 149,42

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5,86 %			38 088,18
		Beneficiu de dezin	3,40 %			23 393,94
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				711 450,92 114 179,77
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Scara hol				
182	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	6,200	4,97 4,97	30,80 30,80
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000	7,81 7,81	93,67 93,67
184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,13 2,13	8,52 8,52
185	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie	m	62,000	8,45 7,10	523,65 439,95
186	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Din demontare	buc	12,000	34,41 8,16	412,92 97,92
187	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol k-0.6 demontare	buc	1,000	47,61 46,41	47,61 46,41
188	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol - din demontare	buc	1,000	79,35 77,35	79,35 77,35
189	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	2,000	52,23 11,00	104,47 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
190	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	442,05 10,64	884,10 21,29
191		Rama 1 loc	buc	4,000	12,00 0,00	48,00 0,00
		Total Scara hol Inclusiv salariu				2 233,09 837,91
		2.2. Antreu				
192	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	7,81 7,81	7,81 7,81
193	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,13 2,13	2,13 2,13
194	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led 595x595	buc	1,000	407,16 8,16	407,16 8,16
195	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	442,05 10,64	442,05 10,64
196		Rama 1 loc	buc	1,000	12,00 0,00	12,00 0,00
		Total Antreu Inclusiv salariu				871,15 28,74
		2.3. Arhiva				
197	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	7,80 7,80	31,22 31,22
198	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	5,000	2,13 2,13	10,64 10,64

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
199	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led 595x595	buc	4,000	407,16 8,16	1 628,64 32,64
200	RpEQ04A	Montarea cutii de distributie	buc	6,000	56,77 56,77	340,61 340,61
201		Cutii de distributie 100x100	buc	6,000	30,95 0,00	185,70 0,00
202	RpEA06B	Montarea dozelor pentru prize. intrerupatori	buc	15,000	21,84 9,22	327,66 138,37
203	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	442,05 10,64	884,10 21,29
204	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	52,23 11,00	208,93 44,00
205		Rama 1 loc	buc	2,000	12,00 0,00	24,00 0,00
206		Rama 3 loc	buc	3,000	31,50 0,00	94,50 0,00
207	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - prizainternet	buc	2,000	108,77 11,00	217,53 22,00
208	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	2,000	108,77 11,00	217,53 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - prizatelefon				
209	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Gofra d16 mm	m	200,000	29,14 23,77	5 827,92 4 754,32
210	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,000	380,68 278,88	761,35 557,75
211		Cablu N2XH-J 3x1,5 mm2	m	80,000	10,10 0,00	808,00 0,00
212		Cablu N2XH-J 3x2,5 mm2	m	120,000	15,20 0,00	1 824,00 0,00
213	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti	100 m	1,200	2 042,23 1 507,90	2 450,68 1 809,48
214		Кабель медный UTP4Pair кат.5е	m	60,000	4,50 0,00	270,00 0,00
215		Кабель телефонный 10x2x0,4 ТПП	m	60,000	1,20 0,00	72,00 0,00
216	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - demontare k-0.6	buc	2,000	84,19 70,96	168,39 141,92
217	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - demontare k-0.6	buc	2,000	84,19 70,96	168,39 141,92
		Total Arhiva Inclusiv salariu				16 521,79 8 068,16
		2.4. Incaperea paza, coridor				
218	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	7,80 7,80	15,61 15,61
219	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,13 2,13	12,77 12,77
220	RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru	buc	1,600	3,90	6,24

1	2	3	4	5	6	7
		curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric			3,90	6,24
221	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	442,05 10,64	884,10 21,29
222		Rama 1 loc	buc	2,000	12,00 0,00	24,00 0,00
223	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	52,23 11,00	208,93 44,00
224		Rama 2 loc	buc	2,000	25,20 0,00	50,40 0,00
225	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led incorporat	buc	2,000	428,16 8,16	856,32 16,32
		Total Incaperea paza, coridor Inclusiv salariu				2 058,37 116,23
		2.5. Arhiva (incaperile nr.37,38 dupa plan casastral)				
226	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	7,80 7,80	15,61 15,61
227	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon de pod cu led incorporat	buc	4,000	428,16 8,16	1 712,64 32,64
		Total Arhiva (incaperile nr.37,38				1 728,25

1	2	3	4	5	6	7
		dupa plan casastral) Inclusiv salariu				48,25
		<i>Total</i>	lei			23 412,65
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			2 047,34
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			963,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 915,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,40 %			1 133,52
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				34 472,23 9 099,29

		Total	lei			745 923,15
		TVA	20,00 %			149 184,63
		Total deviz: Inclusiv salariu				895 107,78 123 279,06

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Comisia Nationala a Pietei Financiare

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil până la **22 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la 26 aprilie 2016

Valabilă până la 26 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 26 aprilie 2016

Valabil până la 26 aprilie 2021




Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469

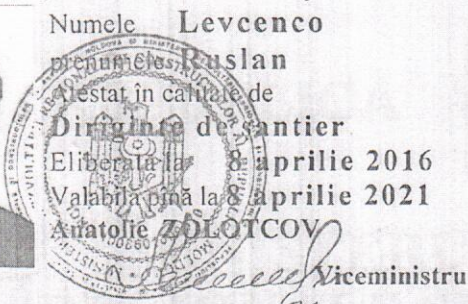

Numele **Levcenco**

Prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **8 aprilie 2016**

Valabilă până la **8 aprilie 2021**

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



MOLDOVA

**DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil până la **8 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **Comisia Nationala a Pietei Financiare**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de reparatie a intrarii centrale, holului (et.2), scarilor si a unor incaperi auxiliare in sediul CNPF**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

745 923.15 lei (sapte sute patruzeci si cinci mii noua sute douazeci si trei lei 15 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

149 184.63 lei (una suta patruzeci si noua mii una suta optzeci si patru lei 63 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

895 107.78 lei (opt sute nouazeci si cinci mii una suta sapte lei 78 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **90 zile**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 14.04.2020 , și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14.02.2020

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **10 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Comisia Nationala a Pieteii Financiare

Lucrari de reparatie a intrarii centrale, holului (et.2),scarilor si a unor incaperi auxiliare, sediul CNPF

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2020											
	Perioada	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de constructie												

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstructia Acoperisului si Fatadei Scolii de Arte Straseni**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 54 din 21.08.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or..Straseni**

4. Adresa beneficiarului: **or.Straseni, str.M.Eminescu 32**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 149 978.91 lei</u>	<u>120 385.62 \$</u>
---	--------------------------------	-----------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 472 390.77 lei</u>	<u>138 438.71 \$</u>
---	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.02 din 02.11.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a sectiei ginecologie,a IMSP

Institutul de Medicina Urgenta

2. Numărul și data contractului: Nr.MD-2019-07.08-000077-1-11/355 din 08.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul de Medicina Urgenta

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Toma Ciorba nr.1

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>1 999 110.34 lei</u>	<u>111 553.76 \$</u>
----------------------------------	-------------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>1 999 110.34 lei</u>	<u>111 553.76 \$</u>
------------------------------------	-------------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 3 (luni)

d) contractată _____

e) _____

f) efectiv realizată _____

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 05.02.

2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti ”

2. Numărul și data contractului: Nr. 18/01620 din 23.05.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hancesti

4. Adresa beneficiarului: str.M.Hancu 126, or.Hancesti

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)

684 109.65 lei

40 873.60 \$

b) finală

(la data finalizării contractului)

684 109.65 lei

40 873.60 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării 4 (luni)

h) contractată _____

i) efectiv realizată _____

j) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 27.11.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti (etapa II)”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 18/03264/143 din 04.09.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hancesti**

4. Adresa beneficiarului: **str.M.Hancu 126, or.Hancesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>398 567.72 lei</u>	<u>23 886.49 \$</u>
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>398 567.72 lei</u>	<u>23 886.49 \$</u>
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **2 (luni)**

k) contractată _____

l) efectiv realizată _____

m) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din .2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti (etapa III)”**

2. Numărul și data contractului: **Nr. din 03.12.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hancesti**

4. Adresa beneficiarului: **str.M.Hancu 126, or.Hancesti**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 284 187.43 lei</u>	<u>74 704.62 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 284 187,43 lei</u>	<u>74 704.62 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

n) contractată _____

o) _____

p) efectiv realizată _____

q) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 23.07.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.12**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	2 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	2 buc	PROPRIU	
5	Aparat de sudură	2 buc	PROPRIU	
6	Betoniera	1 buc	PROPRIU	
7	Mașina țiclovca	1 buc	PROPRIU	
8	Lobzic 70 STE	4 buc	PROPRIU	
9	Teodolit	1 buc	PROPRIU	
10	Mașina de glafuri pentru timplarii	1 buc	PROPRIU	
11	Uscatoare de lemn	1 buc	PROPRIU	
12	Strânguri de timplarie	4 buc		ARENDA
13	KAMAZ	1 buc		ARENDA
14	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
15	Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului	1 set	PROPRIU	
16	Masina de presat	1 set	PROPRIU	
17	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA
18	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	1 buc	PROPRIU	
19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
20	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	2 buc	PROPRIU	
21	Schela metalica	1 complect	PROPRIU	
22	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**Funcția în cadrul firmei **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vecheimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. și data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	1. Cijevschi Gheorghe	UTM Chișinău	35 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
	2. Turchin Visarion	UTM Chișinău	32 ANI	Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș	Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016
	3. Levcenco Ruslan	UTM Chișinău	25 ANI	Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrări de reparație capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti	

3	Specialiști - Placator cu placi - Timplar - Maistru grup de reparatie - Zugrav - Zidar - Tencuitor - Pietrar-Zidar - Betonist - Instalator - Mozaicar - Electrician - Parchetar - Sudor - Dulgher - Vopsitor industrial - Izolator hidroflug - Montator constructii metalice - Fierar beton - Tinichigiu - Muncitor deservire CM - Muncitor necalificat - Instalator ventilare si conditionare aer - Instalator frigorific - Finisor MP - Galvanizator - Izolator - termic - Izolator hidroflug - Zugrav vopsitor - Montator P.B	Medii speciale	5- 21 ani	Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti
---	--	----------------	-----------	--

Semnăt:

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Megacon Service"SRL

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049**CERTIFICAT DE CONFORMITATE****Nr. de înregistrare****OCpr - 049 11 A009807-19****Data emiterii:** 29 noiembrie 2019**Valabil până la:** 31 decembrie 2020**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** OCpr - 049**CERTMATCON** mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**
DENUMIREA / DESCRIEREAPlăci de finisare, tăiate din piatră naturală de granit.
fabricate conform cerințelor GOST 9480-89.**Codul NCM**
6802**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr.913 din 25.06.2016; GOST 9480-89 (anulat) pct. 1.2, 1.3.1- 1.3.5, 1.3.6, 1.4, 1.5,4;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.**PRODUCĂTOR**

"AZURIT" SRL.

str. Iuri Gagarin, 30, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD**SOLICITANT**

Producătorul

Codul IDNO
1002600036576**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0702 din 28.11.2019, eliberat de către OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 203.3 din 27.11.2019, eliberat de către CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 028/12 din 28.11.2019, eliberat de către LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098, valabil până la 20.07.2020, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon" SRL. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 868 din 28.09.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 008447

**Conducătorul OC**
PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Scanned with
CamScanner



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009806-19

Data emiterii: 29 noiembrie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de finisare, taiate din piatră naturală de marmoră,
fabricate conform cerințelor GOST 9480-89.

Codul NCM
6802

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform
HG Nr.913 din 25.06.2016; GOST 9480-89 (anulat) pct. 1.2, 1.3.1- 1.3.5, 1.3.6, 1.4, 1.5,4;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"AZURIT" SRL.

str. Iuri Gagarin, 30, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1002600036576

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0702 din 28.11.2019, eliberat de către OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil până la 07.05.2022,
eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 203.2 din 27.11.2019, eliberat de către
CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil
până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 028/7 din 28.11.2019, eliberat de
către LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare
Nr. LÎ - 098, valabil până la 20.07.2020, eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 1. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon" SRL
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 868 din 28.09.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul OC

PUHA Ion



Scanned with
CamScanner

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 05.02.2020

Privind lucrarea _Reparația a secției Gynecologie executată la obiectul din Cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta din str. T. Ciorba 1, mun Chisinau în baza contractului nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08 iulie 2019 încheiată între IMSP IMU și SC., MEGACON-SERVICE,, SRL pentru lucrare de reparație a încăperilor Secției Gynecologie al IMSP IMU din strada T. Ciorba 1.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05 februarie 2020 fiind formată din:
Președintele comisiei Mihail Ciocanu-director IMSP IMU

Vicepreședinte – Igor Curov- vicedirector medical IMSP IMU

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

A. Apostol- șef serviciu electric

V. Grevici- șef serviciu termotehnic

Alexandru Baciuc – șef serviciu telecomunicații

Timur Sirbu – șef serviciu ventilare

Nina Melnic – șef serviciu reparație.

Ludmila Tihon - șef secție Gynecologie

2. Calitatea satisfăcătoare

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația descrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu lipsește nimic

2) lucrările cuprinse în devizul aprobat au fost executate și nu sunt obiecții;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute propune:

Recepția lucrărilor în secția de Gynecologie.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele Recepționarea lucrărilor:

6. Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 05 februarie 2020

Comisia de recepție:

Specialiști:

Igor Curov – vicedirector profil medical .

Gh. Ionițel – șef secție mentinată infrastructură și dezvoltare

N. Melnic- șef serviciu construcție .

A. Apostol- șef serv electric.

V. Grevici - șef serviciu termotehnic.

Alex Baciuc -șef serv telecomunicații

Timur Sirbu- șef serv ventilare.

Liudmila Tihon – șef secție Gynecologie

7. Lucrarea executată la secția Gynecologie al IMSP IMU este propusă spre recepționare.

TRANSMIȘ

EXECUTAT

L.Ș.

(semnătura)

2015

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.

2015

(semnătura)

INVESTITOR:

PRIMĂRIA MUN.STRĂȘENI

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 02 din 13.11. 2018

privind lucrarea **RECONSTRUCȚIA ACOPERIȘULUI ȘI FAȚADEI** executată la obiectul **ȘCOALA DE ARTE DIN mun. STRĂȘENI** în cadrul contractului **nr. 54** din **21 august 2017** și contractul **nr.44** din **26 aprilie 2018** încheiat între **Primăria mun. STRĂȘENI** și **SC"MEGACON SERVICE"SRL** pentru lucrările de **RECONSTRUCȚIE ACOPERIȘULUI ȘI FAȚADEI ȘCOLII DE ARTE.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr.040**, eliberată de **primăria mun. STRĂȘENI** la **24 August 2017**, cu valabilitate până la **31 decembrie 2018**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **noiembrie 2018**, fiind formată din:

Președintele comisiei

Casian Valentina – Primar mun. Strășeni

Membrii comisiei:

Calmîș Elena – specialist în construcție, gospodărie comunală și drumuri

Nicolaescu Luiza – arhitect-șef primăria mun. Strășeni

Bobeica Mihail – director al Școlii de Arte mun. Strășeni

Nestor Claudia – consilier municipal

Sîrbu Doina – consilier municipal

Poiată Valeriu - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:
Ceresău Ghenadie, manager SC"MEGAcon Service"SRL – antreprenor
4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor**
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- obiectiile depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea imobilului conform destinației
- amenajarea teritoriului aferent

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8001112317, adresa poștală str. M. Eminescu nr. 37, mun. Strășeni, r-ul Strășeni destinația Instituție Publică, compus din următoarele construcții Scoala de Arte, blocul principal suprafața la sol 2734.6 m², suprafața totală 8005.5 m², numărul de etaje D+P+2E, conform informației despre bunul imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și _____ anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 13.11.2018 la ora 10.00 în 5 (cinci) exemplare.

9. Comisia de recepție:

Președinte comisiei: Casian Valentina

Membrii comisiei:

Calmîș Elena

Nicolaescu Luiza

Bobeica Mihail

Nestor Claudia

Sîrbu Doina

Poiată Valeriu


10. Lucrarea Reconstrucția acoperișului și fațadei Școlii de Arte din mun. Strășeni este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:


EXECUTANTUL:

13 noiembrie 2018



INVESTITORUL:

13 noiembrie 2018



INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 2 din 23 iulie 2019**

privind lucrarea Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), executată la obiectul Casa de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), în cadrul proiectului „Renovarea Casei de Cultură raionale Hîncești”, contract nr. 2100438/192 din 03.12.2018 încheiat între Consiliul Raional și SRL „Megacon Service”.

Pentru lucrările de Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III).
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de nu este cazul
- la -, cu valabilitate până la -.

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 iulie 2019, fiind format din:

Președintele comisiei:

Iurie LEVINSCHI – vicepreședintele Raionului Hîncești

Membrii comisiei:

Galina ERHAN - șef al Direcției Generale Finante Hincesti

Elena NICHIFOR - șef al Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră CR Hîncești

Sergiu BERECHIEA – specialist principal al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Ion TULBU - șef al Direcției Cultură din mun. Hîncești

Valeriu VLAS – directorul Casei de Cultură din mun.Hîncești

Simion CIOARĂ – responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Invitați

Ghenadie CERESĂU - director SRL „Megacon Service”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentații scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Îndeplinirea lucrărilor conform devizului, caietului de sarcini.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Lucrările se recomandă spre recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 5301206609, adresa poștală: mun. Hîncești raionul Hîncești, strada Mihalcea Hînceu 130, destinația activități culturale, compus din următoarele construcții 2, suprafața la sol 1667,3 m², suprafața totală 2441,6m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 23 iulie 2019 la - în 4 exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: Iurie LEVINSCHI

Membrii: Galina ERHAN

Elena NICHIFOR

Sergiu BEREHELFA

Ion TULBU

Valeriu VLAS

Simion CIOARĂ

Invitați:

Ghenadie CERESĂU

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este îndeplinită conform caietului de sarcini

10. -

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"23" 07 2019



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"23" 07 2019

