

**Lucrari de reparatie a drumurilor din
raionul Riscani
Imbracaminte din beton asfaltic la
drum L140 Drum de acces spre s.
Horodiste**

WinCmeta
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lot 2

Valoarea de deviz 1 663 382,69 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic L140 Drum de acces spre s. Horodiste				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	60,0000	53,08 0,00	3 184,79 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h 12cm	m3	720,0000	311,75 34,60	224 460,56 24 909,12
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,6000	8 251,16 0,00	29 704,17 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,000 0	151,75 3,46	910 507,06 20 757,60
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,0000	76,00 0,00	1 824,02 0,00
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,0000	2 184,04 321,74	52 416,88 7 721,83
		<i>Total</i>	lei			1 222 097,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total Imbracaminte din beton asfaltic L140 Drum de acces spre s. Horodiste Inclusiv salariu				1 222 097,48 53 388,55

		Total	lei	1 222 097,48
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	12 012,42
		Total		1 234 109,90
		Cheltuieli de regie	8 %	98 728,79
		Total		1 332 838,69
		Beneficiu de deviz	4 %	53 313,55
		Total		1 386 152,24
		TVA	20 %	277 230,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 663 382,69 53 388,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Imbracaminte din beton asfaltic la
drum L140 Drum de acces spre s.
Horodiste**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 663 382,69 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	565,9200	57,66	32 630,95
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	360,0000	57,66	20 757,60
		Total manopera				53 388,55

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	846,0000	979,90	828 995,40
2.	1212121212121	apa	m3	60,0000	9,70	582,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	146,1600	130,83	19 122,11
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	877,6800	130,83	114 826,87
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	132,0000	130,83	17 269,56
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	27,6000	130,83	3 610,91
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	18,0000	116,50	2 097,00
8.	23203226000401	Bitum	t	3,7080	7 916,67	29 355,01
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	96,0000	10,30	988,80
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	108,0000	9,70	1 047,60
		Total materiale de construcții				1 017 895,26

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0800	323,30	349,16
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	9,3120	402,12	3 744,54
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	42,6960	402,12	17 168,92
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,7280	210,40	4 150,77
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	98,7600	274,98	27 157,02
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	233,1600	274,98	64 114,33
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	47,4000	666,67	31 600,16
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,7040	198,35	337,99
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,8000	121,71	1 314,47
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	7,2000	121,71	876,31
		Total utilaje de construcții				150 813,67

Total	lei	1 222 097,48
--------------	------------	---------------------

Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	12 012,42
Total		1 234 109,90
Cheltuieli de regie	8 %	98 728,79
Total		1 332 838,69
Beneficiu de deviz	4 %	53 313,55
Total		1 386 152,24
TVA	20 %	277 230,45

Total deviz:


1 663 382,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

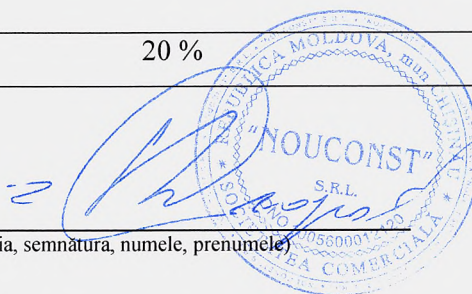

Beneficiar:

Obiect: Imbracaminte din beton asfaltic la drum L140 Drum de acces spre s. Horodiste

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic L140 Drum de acces spre s. Horodiste				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			53,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	53,08
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h 12cm	m3			311,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	130,83	26,56
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	130,83	159,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,98	70,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 251,16
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	7 916,67	8 154,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,30	96,99
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			151,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	979,90	138,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	116,50	0,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,98	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	274,98	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	666,67	5,27
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			76,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	402,12	76,00
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 184,04

1	2	3	4	5	6	7
						321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	130,83	150,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	130,83	719,57
	1212121212121	apa	m3	2,5000	9,70	24,25
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	121,71	36,51
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0710	198,35	14,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	274,98	588,46
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	210,40	172,95
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,3880	402,12	156,02

APROBAT:

Intocmit

Beneficiar

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.