

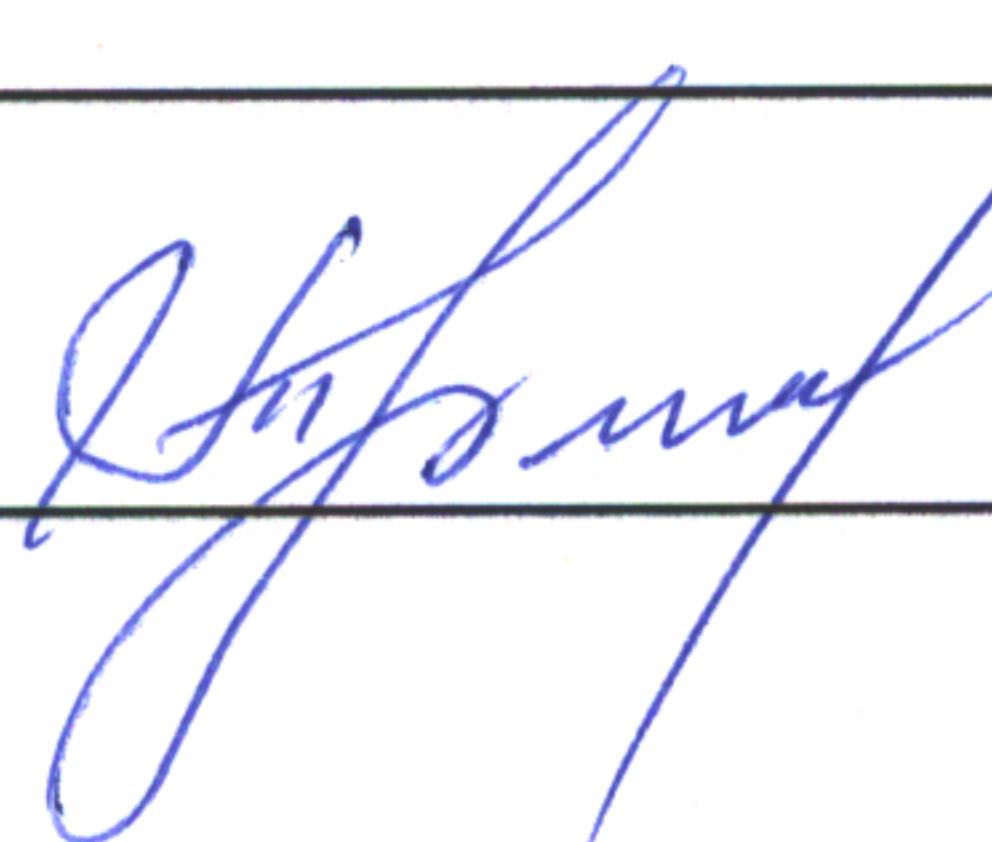
**Obiectivul: Lucrări de reparație a drumului local L533 "R26-Batîr-Ciuflăști"**  
**Obiectul: Drum local L553 "R26-Batîr-Ciuflăști"**

### Caiet de sarcini

Costul estimativ - 2 950 000,00 lei

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2	3900
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	39
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3	860
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	2,53
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	3900
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(ridicare pămîntului de pe marginea drumului)	100m3	7,5
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	650

Întocmit: Şef Direcția Dezvoltare Teritorială  
(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Vasile Tocaru