

**Самолетный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777"**


Sumar devize

Nr. or.	Denumire compartiment	Suma fara TVA
1	№ 1-1-1 Снятие растительного грунта (1 очередь).	3569,44
2	№ 2-1-1и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Гагарина	1 248 021,89
3	№ 2-1-2 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул.№3	153417,53
4	№ 2-1-3 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул.Советская,Капнина	327637,51
5	№ 2-1-4и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Мичурина	181099,18
6	№ 2-1-5 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул.Тимошенко,Каховского	1218322,96
7	№ 2-1-6 Оборудование резервного электроснабжения.	199891,64
8	№ 2-1-7и Участок сети по ул.Котовского и Тимошенко от к.450 до к.462. Работы по ПОС.	349075,61
9	№ 3-1-1 КНС-1 pentru lucrati de constructii.	91677,87
10	№ 3-1-2 КНС N1. Utilaj TH	324032,06
11	№ 3-2-1 КНС-2 pentru lucrati de constructii.	20340,36
12	№ 3-2-2 КНС N2. Utilaj TH	215969,56
13	№ 3-3-1 КНС-3 pentru lucrati de constructii.	70887,68
14	№ 3-3-2 КНС N2. Utilaj TH	272844,56
15	№ 7-1-1 и Благоустройство (марка ПП)	155891,65
Total fara TVA		4832679,50
TVA 20%		966535,90
Suma cu TVA		5799215,40

Intocmit:



Verificat:



Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denunțarea obiectivului)

DEVIZ


№ 1-1-1 Снятие растительного грунта (1 очередь).

Valoarea de deviz 4 283,32 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18A1	Saratura mecanica cu bulldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea ramintului pîna la 10 m, în teren catg. 1 (снятие растительного грунта)	100 m3	0,50	716,02	358,01
2	TsC03A1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în ramint cu umiditate naturala, descarcare în depozit teren catg. 1 (погрузка грунта)	100 m3	0,50	596,68	298,34
3	Ts150A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (транспортировка грунта)	t	60,00	41,95	2 517,10
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea ramintului în depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,50	127,38	63,69
Total						3 237,14 lei
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		1,62	
Transport			4,00 %		0,01	
Total			100,00 +		3 238,77	
Cheltuieli de regie			7,00 %		226,71	
Total			100,00 +		3 465,48	
Beneficiu de deviz			3,00 %		103,96	
Total					3 569,44	
TVA					713,88	
Total deviz:					4 283,32	
Incluziv salariu					7,20	

Intocmit

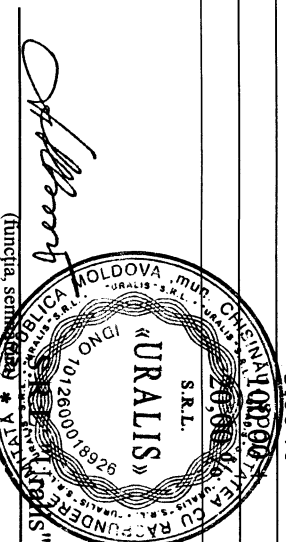

(funcția, semnătură) "_____"

Verificat

_____ (funcția, semnătură)

Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 1-1-1 Снятие растительного грунта (1 очередь).

Valoarea de deviz 4 283,32 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	48,00	7,20
		Total manopera				7,20

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	230,00	0,23
		Total materiale de construcţii				0,23

Utilaje de construcţii:

1.	2952260003501	Excavator	h-ut	0,875	340,96	298,34
2.	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,05	340,96	358,01
3.	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,165	340,96	56,26
4.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,36	395,77	2 517,10
		Total utilaje de construcţii				3 229,71

Total:

Total	lei	3 237,14
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	1,62
Transport	4,00 %	0,01
Total	100,00 +	3 238,77
Cheltuieli de regie	7,00 %	226,71
Total	100,00 +	3 465,48
Beneficiu de deviz	3,00 %	103,96
Total	100,00 +	3 569,44
TVA	20,00 %	713,88

Total deviz:

4 283,32

Intocmit

(funcţia, semnătura)

Verificat

(funcţia, semnătura)

Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-1-1
№ 1-1-1 Снятие растительного грунта (1 очередь).
(formular desfășurat)

Intocmit în prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18A1	Săpătură mecanică cu bulldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea ramăturii pînă la 10 m, în teren catg. I (снятие растительного грунта)	100 m3			716,02 0,00
2	TsC03A1	Buldozer	h-ut	2,1000	340,96	716,02
	2952260003553	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramint cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I (погрузка грунта)	100 m3			596,68 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	1,7500	340,96	596,68
3	Ts150A5	Transportarea ramăturii cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km (транспортировка грунта)	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	41,95
4	TsC51A	Lucrări la descărcarea ramăturii în depozit, teren categoria I (Работа на отвалге)	100 m3			127,38 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	48,00	14,40
	1411122201752	Piața spăta	m3	0,0020	230,00	0,46
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,3300	340,96	112,52

INTOCMIT

Antreprenor

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных
сооружений с подключением социальных объектов и частного
сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

№ 2-1-1и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Гагарина

Încosmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 1 497 626,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Земляные работы под трубопроводы						
1	TsC03B1	Saraputa meșanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramplă cu umiditate naturală, descărcare în derozii teren satg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	16,98	698,97	11 868,48
2	TsA20C	Saraputa manuală de ramplă, în taluzuri, la deblee sărate cu excavator sau scroper, pentru completarea sărăturii la profilul taluzurii, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	52,51	155,04	8 141,15
3	TsC03B3	Saraputa meșanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramplă îmbibat cu apă, derlasare excavator pe plătețe, descărcare în derozii teren satg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, 0 грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3	5,79	1 005,83	5 823,77
4	TsA20C	Saraputa manuală de ramplă, în taluzuri, la deblee sărate cu excavator sau scroper, pentru completarea sărăturii la profilul taluzurii, în teren tare(Доработка мокрого грунта вручную)	m3	17,92	155,04	2 778,32
5	AcF03A	Umpluturi în săpături la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			60 800,00 183,93 11 128,22




15	ТсF01B	Sprînjini de maluri, cu dulapî de fag asezati orizontal, la sarpaturi executate in spatii limitate, avînd latimea de pîna la 1,50 m între maluri adîncimea sarpaturii de 0,00...2 m, între dulapî 0,21...0,60 m (Укрепление обрывов горизонтальными бужковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, грубина разработки 0,00...2 м, между досками 0,21...0,60 м)	m ²	2 162,00	21,06	45 525,45
----	--------	--	----------------	----------	-------	-----------

**Total Земляные работы под трубопроводы
Incluziv salariu**


**157 040,41
77 558,27**

2. Трубопроводы и арматура (С1;С1р)						
16	AcA08A	Montarea in pamînt, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	460,50	62,52	28 790,07
17	AcA08B	Montarea in pamînt, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	408,50	88,99	36 350,73
18	AcA08B	Montarea in pamînt, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой	m	147,00	106,71	15 686,91
19	AcA10A	Montarea in pamînt a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avînd diametrul de 110-140 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m	291,00	171,75	49 980,64
20	AcA10B	Montarea in pamînt a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avînd diametrul de 160-200 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9)	m	209,00	257,23	53 760,50
21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si bantzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	215,00	61,86	13 299,69
22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si bantzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэт. PE100 d=63x3,8 PN10 SDR17*)	m	2,50		



Handwritten signature

23	GD58C	Montarea tubului de protecție, din polițilenă, la traversări de drumuri, tubul avînd diametrul de 315 mm (Футляр из трубы PE 80 d=315x17,9 PN6 SDR17,6)	m	20,00	744,34	14 886,88
24	AcB01A	Montarea armăturilor cu acțiune manuală sau mecanică (vape, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizate, avînd diametrul de 50-100 mm Задвижка с обрезаемым клином d=100	buc	4,00	2 453,06	9 812,25
25	AcB01A	Montarea armăturilor cu acțiune manuală sau mecanică (vape, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizate, avînd diametrul de 50-100 mm Задвижка с обрезаемым клином d=80)	buc	9,00	1 716,40	15 447,60
26	AcB01A	Montarea armăturilor cu acțiune manuală sau mecanică (vape, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizate, Задвижка с обрезаемым клином d=50)	buc	2,00	1 196,40	2 392,80
27	AcB01A	Montarea armăturilor cu acțiune manuală sau mecanică (vape, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizate, Обратный клапан тип 402 d=100	buc	2,00	2 799,74	5 599,47
28	AcB01A	Montarea armăturilor cu acțiune manuală sau mecanică (vape, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizate, Обратный клапан тип 402 d=80	buc	2,00	1 716,40	3 432,80
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insuflabile). Imbinare mecanică între teava și fitting (mușe, teu, cot) din polițilenă, tevilă avînd diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polițilenă (mușe, teu, cot) se va include confortt proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=110x4)	buc	4,00	508,27	2 033,09
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insuflabile). Imbinare mecanică între teava și fitting (mușe, teu, cot) din polițilenă, tevilă avînd diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polițilenă (mușe, teu, cot) se va include confortt proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=90x3)	buc	6,00	362,61	2 175,66
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insuflabile). Imbinare mecanică între teava și fitting (mușe, teu, cot) din polițilenă, tevilă avînd diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polițilenă (mușe, teu, cot) se va include confortt proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=63x2)	buc	1,00	232,48	232,48
32	AcA25A	Montarea grin sudura electică a riselor de legătură, din oțel, la pozitie, avînd diametrul de 50-100 mm Тройник ст. 100x80)	buc	2,00		
33	AcA25A	Montarea grin sudura electică a riselor de	buc	2,00		



		legatura, din oțel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройник ст. 80x80)				
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din oțel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройник ст. 80x50)	buc	2,00	1 045,17	2 090,35
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din oțel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройник ст. 50x50)	buc	1,00	790,18	790,18
36	AcA08B	Montarea in ramint, in exteriorul cladiriilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gatiituri de cauciuc, Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4) 11 штук.	m	2,20	280,25	616,54
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din oțel, la caratul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец ст. приварной d=100)	buc	4,00	360,27	1 441,08
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din oțel, la caratul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец ст. приварной d=80)	buc	12,00	290,27	3 483,20
39	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din oțel, la caratul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец ст. приварной d=50)	buc	4,00	220,27	881,09
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprjin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(Упор бетонный V=0,2m3) 2шт.	m3	0,40	1 221,30	488,52

Total Трубопроводы и арматура (C1;C1p)
Incluziv salariu

268 743,67
26 637,55

3. Водопроницаемые колодцы d=2 метра (сухой грунт) 1 шт.						
3.1. Lucrări de terasamente						
41	TsC02A1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 m, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,20	1 268,35	253,67
42	TsA20C	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sărate cu excavator sau scoper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	0,41	155,05	63,57
43	TsD02A1	Împreastirea pământului aflat provenit din teren categoria I sau II, executată cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3	0,11	371,64	40,88
44	TsD05B	Compactarea cu mașină mecanică de 150-200	100 m3	0,11	371,64	40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88

371,64 40,88


371,64 40,88



		kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fîecarei strat în parte, umpluturile executîndu-se din ramînt coeziiv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи после довательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из вязного грунта)				
45	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramîntului afînat, în straturi unifortme, de 10-30 cm grosime, prînt-o atîncare de pîna la 3 m din gramezi, inclusiv sfîrîmata bulgarilor, ramîntul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	2,72	14,88	40,47
46	TsD04B	Comprastarea cu maini de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fîecarei strat de ramînt în parte, avînd 10 cm grosime ramînt coeziiv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	2,72	36,50	99,28
47	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere înterna si comanda hidraulica, în ramînt cu umiditate naturala, descarcare în depozit teren catg. III	100 m3	0,07	801,29	56,09
48	TsI50A5	Transportarea ramîntului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	12,08	41,95	506,78
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea ramîntului în depozit, teren categoria I (Работа на отвалге)	100 m3	0,07	127,29	8,91
50	TsC50A	Repararea si întretinerea drumurilor naturale la transportarea ramîntului, pentru fîecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3	0,07	46,57	3,26
Total Lucrari de terasamente						1 129,85
Incluziv salariu						249,54

3.2. Водопрводный колодец d=2метра

51	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, în teren fara apa subterana-FEC Moldova	m3	2,16	1 225,88	2 647,90
52	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
53	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	1 025,00	1 025,00
54	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	1 025,00	1 025,00
55	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
56	Pret	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,00		
57	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,00		
58	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	12,90		
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t	0,13		

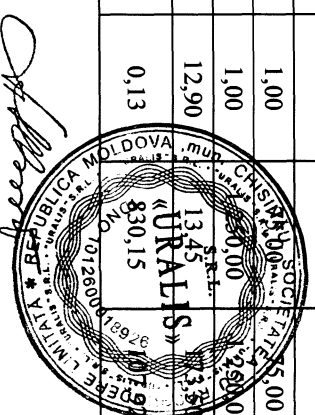

		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcaucius, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			
60	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarii M-75	m3	0,20	2 118,45
Total Vodoprovodnyy koloдец d=2метра					9 578,01
Incluziv salariu					1 030,64


Total Vodoprovodnyy koloдец d=2 метра (сухой грунт) 1 шт. **10 707,86**

Incluziv salariu **1 280,18**

4. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 64 шт.

4.1. Листарі де терасаменте

61	TsC02A1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala descarcare in derozii teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	4,42	1 268,37	5 606,20
62	TsA20C	Saratura manuala de ramint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scerpet, pentru completarea saraturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	9,02	155,04	1 398,46
63	TsD02A1	Imprastierea ramintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tracto cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3	2,70	371,65	1 003,45
64	TsD05B	Compartarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a imprastiilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescarii strat in parte, imprastiile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	2,70	517,66	1 397,68
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramintului afinat, in straturi unifortme, de 10-30 cm grosime, printr-o atupcare de pila la 3 m din grameti, inclusiv sfatimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	66,94	14,88	996,07
66	TsD04B	Compartarea cu maiul mecanic a straturilor executate in saraturi succesive la 1/4, inclusiv udarea straturilor de ramint in parte, avind 10 cm grosime (Уплотнение ручного трамбовкой)	m3	66,94	36,50	2 443,31




[Handwritten signature]


Incluziv salariu

36 452,50


5. Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 1 шт.						
5.1. Lucrări de terasamente						
86	TsC02B2 K=1,2	Saracura meşanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în ramini îmbibat cu ara descargare în depozit teren satg. II (Разработка грунта в отвале экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропиганный водой, II категории)	100 m3	0,19	2 246,21	426,78
87	TsA20C K=1,15	Saracura manuală de ramini, în taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau screper, pentru completarea saraţiunii la profilul taluzului, în teren tare (дороботка мокрого грунта)	m3	0,41	178,29	73,10
88	TsD02A1	Imprăstierea raminiului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm) (обратная засыпка)	100 m3	0,12	371,67	44,60
89	TsD05B	Compaclarea cu maini meşanice de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescarii strat în parte, umpluturile executindu-se din ramini coeziiv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связаного грунта)	100 m3	0,12	517,67	62,12
90	TsD01B	Imprăstierea cu lopata a raminiului afinat, în straturi unifornte, de 10-30 cm grosime, printr-o atuncare de pîna la 3 m din gramezi, inclusiv sfărmatarea bulgarilor, raminiul provenind din teren mijlociu ручная засыпка	m3	2,80	14,88	41,66
91	TsD04B	Compaclarea cu maini de mina a umpluturilor executate în saraţiuri orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescarii strat de ramini în parte, avînd 10 cm grosime ramini coeziiv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	2,80	36,50	102,20
92	TsC03F1	Saracura meşanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă şi comanda hidraulică, în ramini cu umiditate naturală, descargare în autovehicule teren satg. II (Изгишний грунт)	100 m3	0,06	767,17	46,03
93	TsI50A5	Transportarea raminiului cu autobasculanta de 5 t la distanţa de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	10,33	41,95	433,37
94	TsC50A	Repararea şi întreţinerea drumurilor naturale la transportarea raminiului, pentru fiescare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,06	46,67	2,80
95	TsC51A	Lucrări la descărcarea raminiului în depozit, teren categoria I (Работы на выгрузке)	100 m3	0,06	127,17	7,63



Total Lucrari de terasamente						1 240,29
Incluziv salariu						267,22
5.2. Caminelor de canalizare						
96	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	1,43	1 737,76	2 484,99
97	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	850,00	850,00
98	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3,00	650,00	1 950,00
99	AcD53A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	760,00	760,00
100	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	75,00	75,00
101	Pret	Caracul cu rama din fonta(Легкий)	buc	1,00	1 075,00	1 075,00
102	Pret	Scara cu vanguardii din otel	kg	29,10	13,45	391,40
103	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciac, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,29	830,07	240,72
104	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortatului M-75	m3	0,07	2 118,43	148,29
Total Caminelor de canalizare						7 975,40
Incluziv salariu						881,53
Total Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 1 шт.						9 215,69
Incluziv salariu						1 148,75
6. Водопронзные прямоугольные колодцы (1шт.)						
6.1. Lucrari de terasamente						
105	TSC02A1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu sonda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,45	1 268,38	570,77
106	TsA20C	Saratura manuala de ramint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scerpet, pentru completarea saraturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	0,92	155,04	142,64
107	TSD02A1	Imprastierea ramintului afnat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3	0,26	371,65	96,63
108	TD05B	Comptactarea cu mauii mecarice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv platul de beton, in parte, umpluturile executate in ramint	100 m3	0,26	517,65	134,59



		coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связанного грунта)				
109	TsD01B	Impasierirea cu lopata a ramintului aflat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o atepcare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfîrșimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	6,50	14,88	96,72
110	TsD04B	Compașterea cu mașin de mină a umpluturilor executate în sarațiuri orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fîsecății strat de ramint în parte, avînd 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	6,50	36,50	237,25
111	TsC03E1	Sarațiura meșcală cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramint cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	664,85	86,43
112	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	23,50	41,95	985,86
113	TsC51A	Lucrări la descărcarea ramintului în depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,13	127,46	16,57
114	TsC50A	Reparația și întreținerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, pentru fîsecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,13	46,62	6,06
Total Lucrări de terasamente						2 373,52
Incluziv salariu						585,30
6.2. Строительные Работы						
115	CA02C	Beton M50 simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane confort art. CA01 sau beton marfă, turnare cu mijloace clasice	m3	0,70	1 293,54	905,48
116	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (III)	buc	1,00	3 125,06	3 125,06
117	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă confort. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	3,90	1 272,94	4 964,45
118	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu armătură din scinduri de rasinoase scurte, pentru turnarea betonului în coloane, fundaturi, piloni, stâlpi, pașii, etc. (Cofraje din panouri refolosibile, cu armatură din scinduri de rasinoase scurte, pentru turnarea betonului în coloane, fundaturi, piloni, stâlpi, pașii, etc.)	m2	36,50	78,63	2 869,99



119	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (П121)	buc	2,00	3 111,08	6 222,16
120	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,02 - 0,05 mc inclusiv (КПО-1)	buc	1,00	100,46	100,46
121	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv (КПО-3)	buc	1,00	137,96	137,96
122	CA02C	Beton b50 simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,18	1 293,22	232,78
123	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (тяжелый)	buc	1,00	1 345,10	1 345,10
124	AcF02A	Scara cu vanguardii din oțel lat de 50x10 mm si trepte din oțel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces în camine din tuburi din beton	m	1,50	216,03	324,04
125	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confectiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciu, a confectiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,13	830,15	107,92
126	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(Упор бетонный V=0,2m3) 2шт.	m3	0,13	1 220,85	158,71

Total Строительные работы

20 494,11

Incluziv salariu

3 431,66


Total Водопроводные прямоугольные колодцы (1шт.)

22 867,63

Incluziv salariu

4 016,96

7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком						
127	DC04B	Taierăa cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	769,00	34,56	26 579,33
128	TSC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3	1,35	801,26	1 081,70
129	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto-camion cu putere catg. III (Погрузка мусора в автозаборки)	100 m3	1,35	886,50	1 196,77



130	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	46,08	228,49	10 528,84
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3	73,82	332,31	24 531,16
132	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2	3,08	984,89	3 033,47
133	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m2	307,60	423,72	130 336,76
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 кг/м2)	t	0,09	12 736,89	1 146,32
135	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m2	307,60	338,14	104 011,17

Total Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком 302 445,52
Incluziv salariu 20 529,79

8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия						
136	TsC03C1	Sarutiga mescalisa cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descargate in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3	0,70	801,26	560,88
137	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	26,22	233,74	6 128,67
138	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3	43,70	205,06	8 961,14

Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия 15 650,69
Incluziv salariu 3 209,32

Total	lei	1 062 420,62
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	38 437,50
Transport	4,00 %	31 545,37
Total	100,00 +	1 132 403,49
Cheltuieli de regie	7,00 %	79 268,25
Total	100,00 +	1 211 671,74
Beneficiu de deviz	3,00 %	36 350,15
Total	100,00	1 248 021,89
TVA		249 604,37


Total deviz: 1 497 626,26
Incluziv salariu 170 833,32

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)



Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse

№ 2-1-1и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Гагарина

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 497 626,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Capacitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Мановера:


1.	7122050013400	Zidar	h-om	57,19	48,00	2 745,12
2.	7123010010200	Betonist	h-om	241,6815	48,00	11 600,71
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,35	48,00	256,80
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	686,925	48,00	32 972,40
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	91,4216	48,00	4 388,24
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	48,00	39,36
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	865,2993	48,00	41 534,37
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	41,465	48,00	1 990,32
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	48,622	48,00	2 333,86
10.	7212030022700	Sudor	h-om	8,32	48,00	399,36
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 174,5964 45	48,00	56 380,62
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,039	48,00	1 777,88
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	167,7569	48,00	8 052,33
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,464	48,00	502,27
15.	9312040019600	Sapator	h-om	122,0768	48,00	5 859,68
Total manoopera						170 833,32

Материале:

1.	11111000100010	Mixtura asfaltica	kg	27,30585	3,50	95,57
2.	111110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	36,2968	3 500,00	127 038,80
3.	111110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marute	t	28,9144	3 500,00	101 200,40
4.	11111000200010	Asfalt turnat	t	0,3204	3 500,00	1 121,40
5.	1411122201752	Piatta sparta	m3	110,633854	230,00	25 445,78
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,8456	250,00	461,40
7.	1421102200068	Pietris	m3	0,6095	230,00	140,19
8.	1421102200513	Nisip	m3	0,01868	150,00	2,80
9.	1421102200525	Nisip	m3	147,998264	150,00	22 199,73
10.	1421102206036	Piatta sparta	m3	74,456	230,00	17 124,88
11.	1421202200513	Nisip	m3	2,3544	150,00	353,15
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,36125	5,00	36,79
13.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	8,6229	12,00	103,47
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01825	2 300,00	41,86
15.	2010102901170	Scindura	m3	1,832238	2 300,00	4 214,29
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,12775	2 300,00	293,94
17.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,008726	2 300,00	20,01
18.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m3	5,594644	92,00	514,71
19.	2010102917685	Scindura	m3	5,8374	2 300,00	13 426,02



20.	2010237318750	Distanțieri	buc	20,2404	4,50	91,08
21.	2020212928347	Panou de colțaj tip P fag g 15 mm	m2	3,65	34,50	125,92
22.	2320156200901	Motorina	kg	2,155725	13,00	28,02
23.	2320166200676	White spirit	kg	14,7225	25,00	368,07
24.	2320187315789	Decofol	kg	4,38	25,00	109,50
25.	23203226000001	Bitum	t	0,20636	12 333,33	2 545,60
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	11,4972	12,33	141,76
27.	23203226000401	Bitum	t	0,0927	12 333,33	1 143,30
28.	2430116100000	Email	kg	58,89	41,25	2 429,22
29.	2430226100814	Grund	kg	29,445	33,80	995,25
30.	2430226109420	Diluant	kg	4,1525	25,00	103,82
31.	25132066215001	Banda de avertizare	m	234,90	0,92	216,10
32.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mușate	buc	117,982478	6,00	707,89
33.	2521216700162	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	481,3146	45,37	21 837,24
34.	25212167002004	Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4	m	2,310495	249,02	575,36
35.	2521216700202	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	429,016912	66,23	28 413,79
36.	2521216700204	Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой	m	154,383075	83,11	12 830,78
37.	25212167010011 6095	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	301,2723	147,53	44 446,70
38.	25212167010012 0011.9	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	215,317025	230,27	49 581,05
39.	25212167100011 633.8	Трубы полиэт. PE100 d=63x3,8 PN10 SDR17*)	m	2,5075	49,24	123,47
40.	25212167100011 905.4	Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	216,075	47,89	10 347,83
41.	25212167160003 15	(Фугляр из труб PE 80 d=315x17,9 PN6 SDR17,6)	m	20,4408	569,14	11 633,68
42.	25231567138111 104	(Муфта зажимная с фланцем d=110x4)	buc	4,12	466,44	1 921,73
43.	25231567138111 632	(Муфта зажимная с фланцем d=63x2)	buc	1,03	198,68	204,64
44.	25231567138111 903	(Муфта зажимная с фланцем d=90x3)	buc	6,18	325,02	2 008,62
45.	2640112302501	Сарапигі сепатісе	buc	3 488,00	4,00	13 952,00
46.	2651122100402	Ciment	kg	24,595	1,65	40,58
47.	26511221004022	Ciment	kg	503,565125	1,65	830,88
48.	2652102100737	Var hidratat	kg	71,3296	2,00	142,66
49.	26611264330911	Inel de reazem КПО-1	buc	68,01	75,00	5 100,75
50.	26611264330911 3	Inel de reazem КПО-3	buc	1,01	75,00	75,75
51.	2661126433091c 1	Сарацул cu gama din fonta(Тяжелый)	buc	50,02	1 250,00	62 525,00
52.	2661126433091c 11	Сарацул cu gama din fonta(Легкий)	buc	17,00	1 075,00	18 275,00
53.	2661126433091s	Scara cu vânguri din oțel	kg	740,60	13,45	9 961,07
54.	26611264331010	Inel prefabricat pt. samine КПО-10-3 (0,08 m3)	buc	33,00	225,00	7 425,00
55.	26611264331010 1	Placi prefabricate pt. samine КПО-10 (0,18 m3)	buc	64,00	355,00	22 720,00
56.	26611264331012	Placi prefabricate pt. samine КПО1-10-2(0,10 m3)	buc	48,00	325,00	15 600,00
57.	26611264331014	Placi prefabricate pt. samine КПО1-10-1(0,10 m3)	buc	15,00	280,00	4 200,00
58.	26611264331015	Placi prefabricate pt. samine КПО-15 (0,38 m3)	buc	1,00	850,00	850,00
59.	26611264331215 9	Inel prefabricat pt. samine КПО-15-9 (0,4 m3)	buc	3,00	650,00	1 950,00
60.	26611264331523	Placi prefabricate pt. samine КПО1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	760,00	760,00
61.	26611264332010	Placi prefabricate pt. samine КПО-20 (0,59 m3)	buc	1,00	1 550,00	1 550,00
62.	26611264332012 1	Placi prefabricate pt. samine КПО1-20-1(0,59 m3)	buc	1,00	1 300,00	1 300,00



63.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine K11-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	1 025,00	1 025,00	
64.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine K11-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	1 025,00	1 025,00	
65.	2663102100000	Beton	m3	0,41615	980,00	407,88	
66.	26631021000001	Beton M150	m3	4,192711	980,00	4 108,85	
67.	26631021000005	Beton M50	m3	0,91102	980,00	892,78	
68.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,145152	980,00	142,30	
69.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	16,932091	980,00	16 593,46	
70.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,014	0,00	0,00	
71.	2664102101126	Var	kg	0,320695	3,00	0,96	
72.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,228684	980,00	3 164,03	
73.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00	
74.	2666122800600	Element prefabricat (1121)	buc	2,02	2 916,67	5 891,67	
75.	26661228006001	Element prefabricat K11-10-9 (0,24 m3)	buc	60,00	400,00	24 000,00	
76.	2666122800600	Element prefabricat 111	buc	1,00	2 916,67	2 916,67	
77.	26661228006017	Inel prefabricat pt. camine K11-7-3 (0,05 m3)	buc	25,00	145,00	3 625,00	
78.	2681116002000	Disc atnat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,6915	318,00	855,90	
79.	2710603420375	Otel ratrat lam cald lt = 50 mm	kg	4,9216	9,85	48,48	
80.	2710603420379	Otel ratrat lam cald lt = 30 mm	kg	3,3836	9,85	33,33	
81.	2721204110314	Ramificatie T1P SA SR 315 mm x 32mm	buc	3,4068	0,00	0,00	
82.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	6,6132	0,00	0,00	
83.	2734113803233	Sitma	kg	1,825	13,20	24,09	
84.	2811236305660	Scara vang, otel lat, terpe otel rot. d 20 mm pt. camin viz	kg	22,50	13,20	297,00	
85.	2811236827395	Sprai metalic telescopic	buc	3,6754	75,00	275,65	
86.	2873145887000	Cuie	kg	2,92	17,00	49,64	
87.	2873145887001	Cuie	kg	40,6456	17,00	690,98	
88.	2874115825003	Supaburi	buc	10,95	8,50	93,07	
89.	2874115841033	Puile	buc	10,95	0,60	6,57	
90.	28741173000001	Zadivijka с обрезаемым клином d=100	buc	4,16	2 333,33	9 706,65	
91.	28741173000008	Zadivijka с обрезаемым клином d=80)	buc	9,36	1 625,00	15 210,00	
92.	28741173002650	Zadivijka с обрезаемым клином d=50)	buc	2,08	1 125,00	2 340,00	
93.	2874117300260c	Обратный клапан тип 402 d=100	buc	2,08	2 666,67	5 546,67	
94.	2874117300260c	Обратный клапан тип 402 d=80	buc	2,08	1 625,00	3 380,00	
95.	2874125881241	Saibe	kg	0,1825	54,00	9,86	
96.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,196344	17,00	3,34	
97.	2875274110150c	Тройник ст. 100x80)	buc	2,04	1 208,33	2 464,99	
98.	2875274110150c	Тройник ст. 50x50)	buc	1,02	708,33	722,50	
99.	2875274110150c	Тройник ст.80x50)	buc	2,04	958,33	1 954,99	
100.	2875274110150c	Тройник ст. 80x80)	buc	2,04	1 075,00	2 193,00	
101.	28752744001001	Фланец ст. приварной d=100)	buc	4,20	275,00	1 155,00	
102.	28752744001005	Фланец ст. приварной d=50)	buc	4,20	141,67	595,01	
103.	28752744001008	Фланец ст. приварной d=80)	buc	12,60	208,33	2 624,96	
104.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,095	12,00	13,14	
105.	2913204500011	Protectie sarete intre teava si tub protectie	buc	6,8136	0,00	0,00	
106.	3162137000000	Cuie fola pentru gaze naturale cu sarac rotund	buc	3,2064	0,00	0,00	
107.	4100116202806	Ara industriala in sisteme pt. lucrati diam. terasam.	m3	82,3295	5,00	411,65	
108.	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	12,54789	5,00	62,75	
109.	4100126202818	Ara	m3	9,4286	5,00	47,15	
		Total materiale de constructii				788 634,27	

Utilaje de constructii:




1.	2410520006751	Automacara	h-ut	0,14	205,00	28,70
2.	2410520006752	Automacara	h-ut	3,66	205,00	750,30
3.	2592270004021	Compactor	h-ut	79,947	47,12	3 767,10
4.	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	16,6832	25,00	417,08
5.	2922140006000	Macara	h-ut	1,40	205,00	287,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,22	205,00	45,10
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,959	110,00	655,49
8.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	4,34	40,56	176,03
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,32	29,60	9,47
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,70	50,00	435,00
11.	2952220000000	Autogudronator	h-ut	0,027	112,00	3,02
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	7,81304	221,00	1 726,67
13.	2952260003501	Excavator	h-ut	66,7415	340,96	22 756,19
14.	2952260003521	Excavator	h-ut	20,11212	340,96	6 857,42
15.	2952260003553	Buldozer	h-ut	19,407123	340,96	6 617,05
16.	2952260003554	Buldozer	h-ut	1,5926	340,96	543,01
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,352	28,00	9,86
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,658	28,00	74,42
19.	2952270003306	Electropompa	h-ut	1,5715	5,00	7,85
20.	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	194,8238	10,00	1 948,24
21.	2952270004030	Topitor bitum	h-ut	0,08723	35,00	3,05
22.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	226,086	65,75	14 865,15
23.	2952270007602	Tirfor	h-ut	15,00	75,00	1 125,00
24.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna	h-ut	4,20	72,00	302,40
25.	3110320003006	Grup termic de sudura	h-ut	9,68	72,00	696,96
26.	3410440005604	Tractor pe pneuri	h-ut	8,70	50,00	435,00
27.	3410520001373	Automacara	h-ut	76,52487	205,00	15 687,60
28.	3410520006752	Automacara	h-ut	0,975	205,00	199,88
29.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	56,90928	395,77	22 522,99
Total utilaje de constructii						102 953,03

Total:		lei	1 062 420,62
Total			
Asigurari sociale si medicale		22,50 %	38 437,50
Transport		4,00 %	31 545,37
Total		100,00 +	1 132 403,49
Cheltuieli de regie		7,00 %	79 268,25
Total		100,00 +	1 211 671,74
Beneficiu de deviz		3,00 %	36 350,15
Total		100,00 +	1 248 021,89
TVA		20,00 %	249 604,37

Total deviz:

1 497 626,26

Intocmit
Verificat

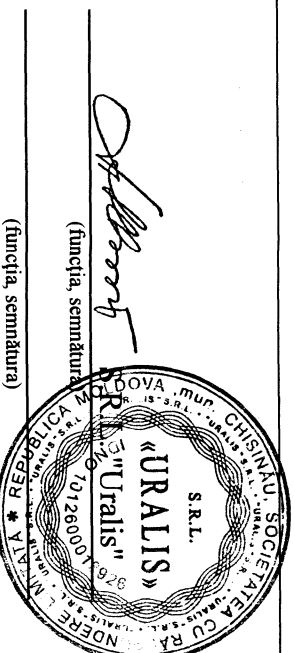

(funcția, semnătură)
(funcția, semnătură)

Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
№ 2-1-1 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Гагарина
(formular desfășurat)

Inlocuit în prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Descripție lucrării, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводами				
1	TsC03B1	Saracina meșacă cu excavatorul de 0,40-0,70 тс, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramplă cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			698,97 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,0500	340,96	698,97
2	TsA20C	Saracina manuală de ramplă, în taluzuri, la debșee sarate cu excavator sau scerșer, reșita comșetăreă saraciniі la profilul taluzurii, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Manipșor pesăificat	h-om	3,2300	48,00	155,04
3	TsC03B3	Saracina meșacă cu excavatorul de 0,40-0,70 тс, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramplă imăibă cu ara, derlasare excavator pe plateleăje, descărcare în depozit teren cat. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещаемым по настилу, Огрунт пропиганный волей, II категории)	100 m3			1 005,83 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,9500	340,96	1 005,83
4	TsA20C	Saracina manuală de ramplă, în taluzuri, la debșee sarate cu excavator sau scerșer, reșita comșetăreă saraciniі la profilul taluzurii, în teren tare (дороботка мокрого грунта в ручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Manipșor pesăificat	h-om	3,2300	48,00	155,04
5	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu ara sau canalizare, ca substrat, șrat de protecție, șrat de izolare sau șrat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			183,03 29,28
	9312040019600	Sarator	h-om	0,6100	48,00	29,28
	1421102200525	Nisip	m3	1,0230	150,00	153,75
6	AcF03C	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu ara sau canalizare, ca substrat, șrat de protecție, șrat de izolare sau șrat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu riată șrată (Подготовка из щебня толщиной 20 см.)				291,91 56,16
	9312040019600	Sarator	h-om	1,0230	56,16	56,16
	1421102200636	Plata șrată	m3	1,0230	235,75	235,75
7	TsD02A1	Imprășterea ramplintului afănat provenit din	100 m3			375,36




Handwritten signature and date '15.07.2011'.


1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratul cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с $\kappa=1,01$ уплотнение)				0,00
8	TsD05B	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	375,36
		Compartata cu maini месаніе de 150-200 kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiesarii strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			517,66 423,36
	9310060019900	Minciator necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,36
	2952270004021	Mai месаніе	h-ut	9,4300	10,00	94,30
9	TsD01B	Imprestierea cu lopata a ramintului afinat, in stratul umifortme, de 10-30 cm grosime, print-o aplicare de pına la 3 m din gramezi, inclusiv sfatimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			14,88 14,88
	9310060019900	Minciator necalificat	h-om	0,3100	48,00	14,88
10	TsD04B	Compartata cu maini de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiesarii strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50 36,00
	9310060019900	Minciator necalificat	h-om	0,7500	48,00	36,00
	4100116202806	Ara industrială in sisteme pt. lucrati dupini-tetasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
11	TsC03F1	Saratura месаніа cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descargate in autovehicule teren cate II (Излипний грунт)	100 m3			767,16 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	767,16
12	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobascuanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobascuanta	h-ut	0,1060	395,77	41,95
13	TsC51C	Lucrati la descargarea ramintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			162,59 18,24
	9310060019900	Minciator necalificat	h-om	0,3800	48,00	18,24
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0050	230,00	1,15
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4200	340,96	143,20
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, repara fiesare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3			54,37 0,00
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0140	230,00	3,23
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1500	340,96	51,15
15	TsF01B	Sgrăbiri de maluri, cu dulari de fag asezati orizontal, la saraturi executate in spatii limitate, avind latimea de pına la 1,50 m între maluri adiacentea saraturii de 0,00...2 m, între dulari 0,21...0,60 m (Укрепление обрывов торизонтальными бужковыми досками, в стесненных условиях шириной между обрывами до 1,50 м, между досками 0,21...0,60 м)	m2			21,06 14,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	48,00	14,40
	2811236827395	Sgrat metalic telescopic	buc	0,0017	75,00	0,13
	2010102917685	Scindura	buc	0,0027	2 300,00	6,21




1	2	3	4	5	6	7
	2873145887001	Cuie	kg	0,0188	17,00	0,32
	2. Трубопроводы и арматура (СИ;СІР)					
16	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 c мы프로й и прокладкой)	m			62,52 14,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	48,00	14,40
	2521216700162	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 c мы프로й и прокладкой	m	1,0400	45,37	47,42
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate Electropompa	buc	0,1150 0,0010	6,00 5,00	0,69 0,00
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 c мы프로й и прокладкой)	m			88,99 18,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	48,00	18,72
	2521216700202	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 c мы프로й и прокладкой	m	1,0450	66,23	69,56
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate Electropompa	buc	0,1160 0,0020	6,00 5,00	0,70 0,01
18	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 c мы프로й и прокладкой)	m			106,71 18,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	48,00	18,72
	2521216700204	Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 c мы프로й и прокладкой	m	1,0450	83,11	87,28
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate Electropompa	buc	0,1160 0,0020	6,00 5,00	0,70 0,01
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m			171,75 7,06
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	48,00	7,06
	252121670100116 095	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m	1,0150	147,53	152,74
	2010102901170	Scindura	m3	0,0036	2 300,00	8,45
	2952270007602	Тифор	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	110,00	1,26
20	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9)	m			257,23 7,97
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	48,00	7,97
	252121670100120 011.9	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	1,0150	230,27	237,23
	2010102901170	Scindura	m3	0,0036	2 300,00	8,40
	2952270007602	Тифор	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	110,00	1,38
21	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m			61,86 8,74
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	48,00	5,81
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,0610	48,00	2,93
	252121671000119 05.4	Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	1,0380	47,89	48,13
	25132066215001	Banda de avertizare		0,92	0,92	0,99
	3410440005604	Tractor pe pneuri		50,00	50,00	2,00
	2952160007253	Utaia pentru intindere teava		50,00	50,00	2,00
22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se				56,97 2,59



1	2	3	4	5	6	7
		va include conform proiectului Трубы полиг. PE100 d=63x3,8 PN10 SDR17*)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	48,00	1,73
	9310060019920	Manșitor deservire CM	h-om	0,0180	48,00	0,86
	232121671000116	Трубы полиг. PE100 d=63x3,8 PN10 SDR17*) 33,8	m	1,0030	49,24	49,39
	25132006215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,92	0,99
	3410440005604	Tractor pe pneuri	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	2952160007253	Utilaj repitii inlindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
23	GD58C	Montarea tubului de protecție, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (Футляр из трубы PE 80 d=315x17,9 PN6 SDR17,6)	m			744,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	48,00	19,97
	9310060019920	Manșitor deservire CM	h-om	0,7680	48,00	36,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,7680	48,00	36,86
	252121671600031	(Футляр из трубы PE 80 d=315x17,9 PN6 SDR17,6) 5	m	1,0200	569,14	581,68
	27121204110314	Ramificatie TTP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,1700	0,00	0,00
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	0,00	0,00
	3162137000000	Cutie fonta repitii gaze naturale cu sarcas rotund	buc	0,1600	0,00	0,00
	2010237318750	Distanțieri	buc	1,0100	4,50	4,55
	2913204500011	Protecție sarcie între teava și tub protecție	buc	0,3400	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2410520006752	Automasa	h-ut	0,1830	205,00	37,52
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofizine	h-ut	0,0160	29,60	0,47
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda sarc la sarc	h-ut	0,2170	40,56	8,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere inlema	h-ut	0,2100	72,00	15,12
24	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc			2 453,06
	7136050012000	Instalator alimentat ara	h-om	0,5500	48,00	26,40
	287411730000010	Задвижка с обрезиненным клином d=100	buc	1,0000	2 333,33	2 426,66
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc			1 716,40
	7136050012000	Instalator alimentat ara	h-om	0,5500	48,00	26,40
	287411730000080	Задвижка с обрезиненным клином d=80)	buc	1,0000	1 625,00	1 690,00
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc			1 196,40
	7136050012000	Instalator alimentat ara	h-om	0,5500	48,00	26,40
	28741173002650	Задвижка с обрезиненным клином d=50)	buc	1,0000	1 125,00	1 170,00
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Обратный клапан тип 402 d=100	buc			2 799,74
	7136050012000	Instalator alimentat ara	h-om	0,5500	48,00	26,40
	28741173002600	Обратный клапан тип 402 d=100	buc	1,0000	2 666,67	2 773,34
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Обратный клапан тип 402 d=80	buc			1 716,40
	7136050012000	Instalator alimentat ara	h-om	0,5500	48,00	26,40
	28741173002600	Обратный клапан тип 402 d=80	buc	1,0000	1 625,00	1 690,00
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insutbare), Imbinare mecanica între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tirul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=110x4)				508,27
	7136050012000	Instalator alimentat ara	h-om	0,5800	48,00	27,84
	252315671381111	(Муфта зажимная с фланцем d=110x4) 04	buc	1,0300	466,44	480,43
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insutbare)				362,61



1	2	3	4	5	6	7
		Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avînd diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include confort proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=90x3)				27,84
	7136050012000	Instalator alimentări ара	h-om	0,5800	48,00	27,84
	252315671381119 03	(Муфта зажимная с фланцем d=90x3)	buc	1,0300	325,02	334,77
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insutbare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avînd diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include confort proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=63x2)	buc			232,48 27,84
	7136050012000	Instalator alimentări ара	h-om	0,5800	48,00	27,84
	252315671381116 32	(Муфта зажимная с фланцем d=63x2)	buc	1,0300	198,68	204,64
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrică a riselor de legatură, din oțel, la pozitie, avînd diametrul de 50-100 mm Тройник ст. 100x80)	buc			1 300,17 50,40
	7136050012000	Instalator alimentări ара	h-om	1,0500	48,00	50,40
	2875274110150x1 08	Тройник ст. 100x80)	buc	1,0000	1 208,33	1 232,49
	3110320003006	Grup termic de sudura	h-uit	0,2400	72,00	17,28
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrică a riselor de legatură, din oțel, la pozitie, avînd diametrul de 50-100 mm Тройник ст. 80x80)	buc			1 164,18 50,40
	7136050012000	Instalator alimentări ара	h-om	1,0500	48,00	50,40
	2875274110150x8 8	Тройник ст. 80x80)	buc	1,0000	1 075,00	1 096,50
	3110320003006	Grup termic de sudura	h-uit	0,2400	72,00	17,28
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrică a riselor de legatură, din oțel, la pozitie, avînd diametrul de 50-100 mm Тройник ст. 80x50)	buc			1 045,17 50,40
	7136050012000	Instalator alimentări ара	h-om	1,0500	48,00	50,40
	2875274110150x8 5	Тройник ст. 80x50)	buc	1,0000	958,33	977,50
	3110320003006	Grup termic de sudura	h-uit	0,2400	72,00	17,28
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrică a riselor de legatură, din oțel, la pozitie, avînd diametrul de 50-100 mm Тройник ст. 50x50)	buc			790,18 50,40
	7136050012000	Instalator alimentări ара	h-om	1,0500	48,00	50,40
	2875274110150x5 5	Тройник ст. 50x50)	buc	1,0000	708,33	722,50
	3110320003006	Grup termic de sudura	h-uit	0,2400	72,00	17,28
36	AcA08B	Montarea în ramini, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gâturiți de cauciuc, Тильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4) 11 штук.	m			280,25 18,72
	7136050012000	Instalator alimentări ара	h-om	0,3900	48,00	18,72
	25212167002004	Тильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4	m	1,0450	249,02	261,33
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrică a flanselor sau riselor de legatură, din oțel, la sarcini tevilor, avînd diametrul de 50-100 mm Фланец ст. приварной d=100)	buc			360,27 42,72
	7136050012000	Instalator alimentări ара	h-om	0,8900	48,00	42,72
	287527440010010 0	Фланец ст. приварной d=100)	buc	1,0000	275,00	288,75
	3110320003006	Grup termic de sudura	h-uit	0,4000	72,00	28,80
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrică a flanselor sau riselor de legatură, din oțel, la sarcini tevilor, avînd diametrul de 50-100 mm Фланец ст. приварной d=80)	buc			290,27 42,72
	7136050012000	Instalator alimentări ара	h-om	0,8900	48,00	42,72
	287527440010080	Фланец ст. приварной d=80)	buc	1,0000	208,33	218,75
	3110320003006	Grup termic de sudura	h-uit	0,4000	72,00	28,80
39	AcA31A	Montarea prin sudura electrică a flanselor sau riselor de legatură, din oțel, la sarcini tevilor, avînd diametrul de 50-100 mm Фланец ст. приварной d=50)	buc			220,27 42,72




1	2	3	4	5	6	7
	1136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	48,00	42,72
	287527440010050	Фланец ст.придварной d=50)	buc	1,0000	141,67	148,75
	3110320003006	Grup termic de sudura	h-ut	0,4000	72,00	28,80
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub coa zero, preperat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(Упор бетонный V=0,2m3) 2шт.	m3			1 221,30 184,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	48,00	165,60
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,4000	48,00	19,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	980,00	1 019,70
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
		3. Водопронзные колодцы d=2 метра (сухой грунт) 1 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
41	TsC02A1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala descargare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 268,35 0,00
	2952260003521	Excavator	h-ut	3,7200	340,96	1 268,35
42	TsA20C	Saratura manuala de ramint, in taluzuri, la debise sarate cu excavator sau scerper, repeta completarea saraturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			155,05 155,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	48,00	155,05
43	TsD02A1	Impastierea ramintului alinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu semle de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3			371,64 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,64
44	TsD05B	Compartarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescari strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связанного грунта)	100 m3			517,64 423,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,36
	2952270004021	Mal mecanic	h-ut	9,4300	10,00	94,27
45	TsD01B	Impastierea cu lorata a ramintului alinat, in straturi unifornte, de 10-30 cm grosime, printr-o atupcare de pna la 3 m din gamezi, inclusiv sfartmarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			14,88 14,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	48,00	14,88
46	TsD04B	Compartarea cu maini de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescari strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	48,00	36,00
	4100116202806	Ara industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
47	TsC03C1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna, comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descargare in depozit teren				801,29 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,3500	340,96	801,29
48	Ts150A5	Transportarea ramintului cu autobesicula de 5 t la distanta de 5 km (Трансп. на 5 км)				41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta		0,1060	395,77	41,95



1	2	3	4	5	6	7
49	ТсС51А	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3			127,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	48,00	14,43
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0020	230,00	0,29
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,3300	340,96	112,57
50	ТсС50А	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I	100 m3			46,57
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0100	230,00	2,29
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1300	340,96	44,29
		3.2. Водопроводный колодец d=2метра				
51	АсЕ12А	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana-FEC Moldova	m3			1 225,88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	48,00	288,00
	9310060019922	Muncitor deservite	h-om	2,8400	48,00	136,32
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	980,00	281,12
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	92,00	19,51
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	980,00	85,12
	1411122201752	Plata spata	m3	0,2590	230,00	60,16
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	17,00	1,55
	2664102101126	Var	kg	0,1470	3,00	0,44
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2.300,00	9,26
	3410520001373	Automacara	h-ut	1,6800	205,00	344,40
52	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc			1 550,00
						0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
53	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 025,00
						0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
54	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc			1 025,00
						0,00
	26611264332021a	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
55	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИИИ-20-1(0,51 m3)	buc			1 300,00
						0,00
	266112643320121	Placi prefabricate pt. camine KИИИ-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
56	Pret	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc			75,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИО-1	buc	1,0000	75,00	75,00
57	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 250,00
						0,00
	2661126433091cl	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
58	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			13,45
						0,00
	2661126433091s	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	13,45	13,45
59	12D10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcaucuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			830,15
						309,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	48,00	309,15
	2430116100000	Email	kg	2,8900	48,95	321,77
	2430226100814	Grund	kg	1,0000	13,80	131,85
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500 R.L.	13,00	13,77
	2320166200676	White spirit	kg	1,9900	24,00	48,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,85
60	CD651	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3			2 118,45
						369,60




1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	48,00	312,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	48,00	57,60
	2640112302501	Caramizi ceramice	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	26511221004022	Ciment	kg	54,1500	1,65	89,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	2,00	16,35
	1421202200513	Nisip	m3	0,2700	150,00	40,50
	4100126202818	Ara	m3	0,5300	5,00	2,65
		4. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 64 шт.				
		4.1. Листаги de terasamente				
61	TsC02A1	Saraputa mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramini cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Pazabotka сухого грунта)	100 m3			1 268,37 0,00
	2952260003521	Excavator	h-ut	3,7200	340,96	1 268,37
62	TsA20C	Saraputa manuala de ramint, in taluzuri, la debile sarate cu excavator sau scerget, penru completarea saraturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	48,00	155,04
63	TsD02A1	Impastiera ramintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strati cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, словми, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3			371,65 0,00
	2952260003553	Bulldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,65
64	TsD05B	Compastarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in strati succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiesarii strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связанного грунта)	100 m3			517,66 423,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,36
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	9,4300	10,00	94,30
65	TsD01B	Impastiera cu lopata a ramintului afinat, in strati uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o apucare de pna la 3 m din gramazi, inclusiv sfatimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			14,88 14,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	48,00	14,88
66	TsD04B	Compastarea cu maini de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiesarii strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	48,00	36,00
	4100116202806	Ara industriala in sisteme pt. lucrati drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
67	TsC03E1	Saraputa mecanica cu excavator de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			664,87 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	1,9500	340,96	664,87
68	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,1300	41,95	41,95
69	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, penru fiesare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3			46,62 0,00
	1411122201752	Plata spata	m3			2,30




[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1300	340,96	44,32
70	TSC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3			127,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	48,00	14,40
	1411122201752	Piatra spata	m3	0,0020	230,00	0,45
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,3300	340,96	112,51
71	AcE13A	4.2. Caminelor de canalizare Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelar) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 571,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	48,00	466,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	48,00	199,68
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	980,00	404,61
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm groasime	m2	0,1300	92,00	12,04
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	980,00	75,99
	1421102200525	Nisip	m3	0,1600	150,00	24,17
	26511221004022	Ciment	kg	0,8000	1,65	1,33
	3410520001373	Automacara	h-ut	1,8900	205,00	387,45
72	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			355,00
	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,00
73	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc			225,00
	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	225,00	225,00
74	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc			400,00
	266612280060019	Element prefabricat KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
75	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИПП1-10-1(0,10 m3)	buc			280,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИПП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
76	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИПП1-10-2 (0,10 m3)	buc			325,00
	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine KИПП1-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	325,00	325,00
77	Pret	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc			75,00
	26611264330911	Inel de reazem KИО-1	buc	1,0000	75,00	75,00
78	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИД-7-3 (0,05 m3)	buc			145,00
	266612280060173	Inel prefabricat pt. camine KИД-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145,00	145,00
79	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тракемш)	buc			1 250,00
	2661126433091c1	Capacul cu rama din fonta(Тракемш)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
80	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тракемш)	buc			1 075,00
	2661126433091c1	Capacul cu rama din fonta(Тракемш)	buc	1,0000	1 075,00	1 075,00
81	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			13,45
	2661126433091s	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	13,45	13,45
82	1zD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				830,06
	7141020013400	Vopositor industrial	h-om	0,4400	48,00	309,12
	2430116100000	Email	kg	7,8000	41,25	321,75
	2430226100814	Grund	kg	13,9000	33,80	131,82



1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bunbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
83	CD651	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu preparatarea manuala a mortarii M-75	m3			2 118,46
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	48,00	312,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	48,00	57,60
	2640112302501	Caramizi ceramice	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	26511221004022	Ciment	kg	54,1500	1,65	89,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	2,00	16,36
	1421202200513	Nisip	m3	0,2700	150,00	40,50
	4100126202818	Ara	m3	0,5300	5,00	2,65
84	TSC54C	Strat de fundatie din pietris (Отмостка только на 1 колодез)	m3			332,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,53
	1421102200068	Pietris	m3	1,1500	230,00	264,51
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
85	DE12B	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm	m2			224,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2400	48,00	11,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	48,00	2,88
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0600	3 500,00	210,00
	1421102200513	Nisip	m3	0,0020	150,00	0,30
		5. Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 1 шт.				
		5.1. Lucrari de terasamente				
86	TSC02B2 κ=1,2	Sapatura mescanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramint imbrat cu ara descargare in depozit teren satg. II (Работа грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3			2 246,21
	2952260003521	Excavator	h-ut	5,4900	340,96	2 246,21
87	TSA20C κ=1,15	Sapatura manuala de ramint, in taluzuri, la debile sapate cu excavator sau scerpet, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (добротка мокрого грунта)	m3			178,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	48,00	178,29
88	TSD02A1	Imprestarea ramintului aflat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strati cu grosimea de 15-20 cm) (обратная засыпка)	100 m3			371,67
	2952260003553	Bulldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,67
89	TSD05B	Comprastarea cu maini месаніе de 150-200 kg a umpluturilor in strati succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiesarii strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толшины, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связанного грунта)	100 m3			517,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,33
	2952270004021	Maі месаніе	h-ut	9,4300	10,00	94,33
90	TSD01B	Imprestarea cu lopata a ramintului aflat, in strati uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de rina la 3 m din grameti, inclusiv sfarmarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu ручная засыпка из грунта	m3			14,88
	9310060019900	Muncitor necalificat		0,3100	48,00	14,88
91	TsD04B	Comprastarea cu maini de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiesarii strat de sapatura la 1/4, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)				36,50
	9310060019900	Muncitor necalificat		0,7500	48,00	36,00



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
92	TsC03F1	Saratura meşcană cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în ramplă cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Излишний грунт))	100 m3			767,17 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	767,17
93	Ts150A5	Transportarea ramplăului cu autobasculanta de 5 t la distanţa de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	41,95
94	TsC50A	Repararea şi întreţinerea drumurilor naturale la transportarea ramplăului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3			46,67 0,00
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0100	230,00	2,33
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1300	340,96	44,33
95	TsC51A	Lucrări la descărcarea ramplăului în depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3			127,17 14,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	48,00	14,33
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0020	230,00	0,33
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,3300	340,96	112,50
		5.2. Caminelor de canalizare				
96	ACE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelar) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apa subterana	m3			1 737,76 535,68
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	48,00	374,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	48,00	160,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	980,00	512,13
	2010102915572	Cofrage din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	92,00	12,94
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	980,00	80,73
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	980,00	99,51
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	12,33	99,13
	1714227322926	Fringhie de cîmpira gudronata	kg	6,0000	12,00	72,36
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	13,00	19,59
	11111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	3,50	66,83
	26511221004022	Ciment	kg	0,7000	1,65	1,16
	3410520001373	Automacara	h-ut	1,1490	205,00	235,55
	2952270004030	Topitor bitum	h-ut	0,0610	35,00	2,13
97	Pret	Placi prefabricate pt. camine KLUД-15 (0,38 m3)	buc			850,00 0,00
	26611264331015	Placi prefabricate pt. camine KLUД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
98	Pret	Inel prefabricat pt. camine KIL-15-9 (0,4 m3)	buc			650,00 0,00
	266112643312159	Inel prefabricat pt. camine KIL-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
99	AcD53A1	Placi prefabricate pt. camine KИПП-10-1(0,10 m3)	buc			760,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИПП-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	760,00	760,00
100	Pret	Inel de reazem KLIО-1 (0,02 m3)	buc			75,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KLIО-1	buc	1,0000	75,00	75,00
101	Pret	Capacul cu rama din fonta(Леркии)	buc			1 075,00 0,00
	2661126433091cl 1	Capacul cu rama din fonta(Леркии)	buc	1,0000	1 075,00	1 075,00
102	Pret	Scara cu vanguri din otel				13,45 0,00
	2661126433091s	Scara cu vanguri din otel				13,45
103	12D10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de mini plumb si doua straturi de email clorcauciu a confectiilor si constructiilor metalice,				830,07 309,10




1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	48,00	309,10
	2430116100000	Email	kg	7,8000	41,25	321,76
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	33,80	131,83
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,76
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,76
	171317306661	Bimbas de sters	kg	0,9750	5,00	4,86
104	CD651	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereții gropilor de descarcare și canale cu prepararea manuala a mortarii M-75	m3			2 118,43
	712050013400	Zidar	h-om	6,5000	48,00	312,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	48,00	57,57
	2640112302501	Caramizi ceramice	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	26511221004022	Ciment	kg	54,1500	1,65	89,29
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	2,00	16,43
	1421202200513	Nisip	m3	0,2700	150,00	40,43
	4100126202818	Ara	m3	0,5300	5,00	2,71
		6. Водопроводные прямоугольные колодцы (шт.)				
		6.1. Лестяги де терасamente				
105	TsC02A1	Saracuta mescanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramini cu umiditate naturala descarcare in derozii teren catg. I. (Parabotka сухого грунта)	100 m3			1 268,38 0,00
	2952260003521	Excavator	h-ut	3,7200	340,96	1 268,38
106	TsA20C	Saracuta manuala de ramint, in taluzuti, la debile sarate cu excavator sau scerpet, rentu completarea saracutii la profilul taluzutului, in teren tare (Лопарботка грунта вручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	48,00	155,04
107	TsD02A1	Imprastierea ramintului afnat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strati cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3			371,65 0,00
	2952260003553	Bulldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,65
108	TsD05B	Comprastarea cu maini mescanice de 150-200 kg a umpluturilor in strati succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiesarii strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связаного грунта)	100 m3			517,65 423,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,35
	2952270004021	Mai mescanice	h-ut	9,4300	10,00	94,31
109	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramintului afnat, in strati uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pina la 3 m din grameti, inclusiv sfatimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			14,88 14,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	48,00	14,88
110	TsD04B	Comprastarea cu maini de mina a umpluturilor executate in saracuti orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiesarii strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat		47,300	48,00	36,00
	4100116202806	Ara industriala in sisteme pt. lucrati dinmuri-terasam.		48,1600	5,00	0,50
111	TsC03E1	Saracuta mescanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			664,85 0,00




[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
112	2952260003501 Tst50A5	Excavator Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	h-ut	1,9500	340,96	664,85 41,95
113	3410540000006 Tsc51A	Autobasculanta Lucrari la descarcarea ramintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвалге)	h-ut	0,1060	395,77	41,95 127,46
114	9310060019900 1411122201752 2952260003554 Tsc50A	Muncitor necalificat Plata spata Buldozer Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, pentru fiesare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	h-om h-ut	0,3000 0,0020 0,3300	48,00 230,00 340,96	14,38 0,54 112,54 46,62
115	CA02C	6.2. Строительные работы Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrata de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 293,54 216,00
116	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (П1)	buc			3 125,06 100,80
117	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrata de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 272,94 184,80
	7123010010200 9310060019920 266310210000015 0	Betonist Muncitor deservire CM Beton M150	h-om h-om m3	3,4500 0,4000 1,0250	48,00 48,00 980,00	165,60 19,20 1 019,58
	4100116202818 2952270003100 3410520006752	Apa pentru mortare si betoane Vibrator de adincime Automacara	m3 h-ut h-ut	0,1000 0,6000 0,2500	5,00 28,00 205,00	0,51 16,80 51,25
118	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinitile	m2			78,63 57,60
	9310060019920 71240100107001 2874125881241 2874115841033 2874115825003 2875276311528 2734113803233 2873145887000 2020212928347 2010102903495 2010102900900 2320187315789	Muncitor deservire CM Dulgher Saibe Pulite Scurburi Scoabe din oel pentru constructii Sirma Cuie Panou de cofraj tip P fag g 15 mm Scinduri de rasinoase Lemn rotund de rasinoase Decofoi	h-om h-om kg buc buc kg kg kg m2 m2 m3 s.r.l. kg	0,1500 1,0500 0,0050 0,3000 0,3000 0,0300 0,0500 0,0800 1,0000 0,0035 0,8005 0,1300	48,00 48,00 54,00 0,60 8,50 12,00 13,20 17,00 34,50 2 300,00 2 300,00 25,00	7,20 50,40 0,27 0,18 2,55 0,36 0,66 1,36 3,45 8,05 1,15 3,00
119	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau	kg buc	0,1300 0,1300	25,00	3 111,08 69,60

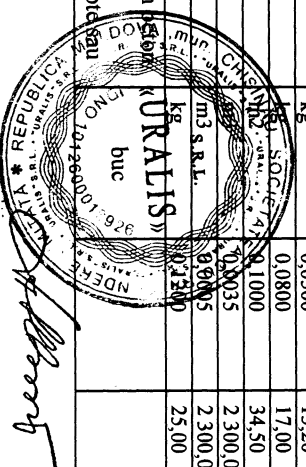

1	2	3	4	5	6	7
		curbe (II21)				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	48,00	62,40
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2664102100001	Montat marca... (pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2666122800600	Element prefabricat (II21)	buc	1,0100	2,916,67	2,945,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	1,6000	1,65	2,64
	1421102200525	Nisip	m3	0,0050	150,00	0,75
	2922140006000	Macara	h-ut	0,4500	205,00	92,25
120	CP15A	Montarea placulelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intru 0,02 - 0,05 mc inclusiv (K110-1)	buc			100,46
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	48,00	12,00
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	0,0500	48,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	26611264330911	Inel de reazem K110-1	buc	1,0100	75,00	75,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	1,0000	1,65	1,65
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	150,00	0,45
	2410520006751	Automacara	h-ut	0,0400	205,00	8,20
121	CP15B	Montarea placulelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intru 0,05 - 0,5 mc inclusiv (K110-3)	buc			137,96
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	48,00	28,80
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	266112643309113	Inel de reazem K110-3	buc	1,0100	75,00	75,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	3,0000	1,65	4,95
	1421102200513	Nisip	m3	0,0050	150,00	0,75
	2410520006751	Automacara	h-ut	0,1000	205,00	20,50
122	CA02C	Beton b50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 293,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	48,00	184,78
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	0,6500	48,00	31,22
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	980,00	1 014,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	205,00	51,22
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,22
123	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (ТЖКЕИИИ)	buc			1 345,10
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	48,00	39,36
	2661126433091c1	Capacul cu rama din fonta(ТЖКЕИИИ)	buc	1,0000	1 250,00	1 275,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	1,65	22,72
	1421102200525	Nisip	m3	0,0520	150,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
124	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			216,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	48,00	16,32
	2811236305660	Scara vang otel lat, trepte otel rot. d 20 mm pt.camini viz	kg	15,0000	13,20	198,00
	2651122100402	Ciment	kg	0,8500	1,65	1,40
	1421102200525	Nisip	m3	0,0020	150,00	0,30
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-tetrasam.	m3	0,0010	5,00	0,01
125	1zd10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			830,15
	7141020013400	Vopsitor industrial			48,00	309,15
	2430116100000	Email			41,25	321,77
	2430226100814	Grund	kg S.R.L.		33,80	131,85
	2430226109420	Diluant			25,00	13,77
	2320166200676	White spirit			25,00	48,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg		5,00	4,85
126	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace				1 220,85

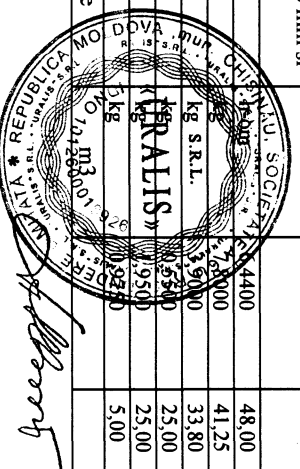

1	2	3	4	5	6	7
		clăse, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... (Упор бетонный V=0,2м3) 2шт.				184,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	48,00	165,62
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,4000	48,00	19,23
	266310210000015	Beton M150	m3	1,0250	980,00	1 019,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,77
	7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком					
127	DC04B	Tăierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			34,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	48,00	13,92
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	318,00	1,11
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrări drumuri-tetrasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
128	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,75	19,33
	TsC03C1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III (Разборка фундамента)	100 m3			801,26
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,3500	340,96	801,26
129	TsC03G1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Плоружка мусора от разборки)	100 m3			886,50
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,6000	340,96	886,50
130	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			228,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	48,00	43,20
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
131	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (50% din cost, restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			332,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,52
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	230,00	264,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
132	DB02C	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a imbrăcămintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu bitum tăiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2			984,89
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	48,00	158,40
	23203226000001	Bitum	t	0,0670	12 333,33	826,49
133	DB19B	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Покрытие из кр/з асф. бет. слоя Н=0,05м)	m2			423,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	48,00	6,72
	1111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	3 500,00	413,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420375	Oel patrat fier cald It = 50 mm	kg	0,0160	9,85	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,0140	221,00	3,09
134	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,3 кг/м2)	t			12 736,89
	23203226000401	Bitum	t			0,00
	2952220000000	Autogudronator	h-ut	0,0300	12 333,33	12 703,33
135	DB16D	Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marante, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (Покрытие из м/з плитного асф. бет. слоя Н=0,04м)				338,14
						5,76



Handwritten signature or initials.

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	48,00	5,76
	1111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	3 500,00	329,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,85	0,11
	2952240004010	Compactor static autoprofusat	h-ut	0,0114	221,00	2,52
		8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
136	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren calg. III (Разборка щебеночного покрытия lt=0,4)	100 m3			801,26
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,3500	340,96	801,26
137	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			233,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	48,00	43,20
	14211022000525	Nisip	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
138	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			205,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	132,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,25
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor

Investitor

S.R.L. "Uralis"

[Signature]

(functia, semnatura, nume, prenume)

L.S.

(functia, semnatura, nume, prenume)



Самогечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)


DEVIZ

№ 2-1-2 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул.№3

Valoarea de deviz 184 101,03 lei


Intocmit în prețuri curente

№ сг.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datei din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
I. Земляные работы под трубопроводами						
1	TsC03B1	Sarătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 тс, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramint cu umiditate naturală, descărcare în derozii teren satg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,85	698,97	1 992,06
2	TsA20C	Sarătura manuală de ramint, în taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scerpet, pentru completarea saraturii la profilul taluzurii, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	8,81	155,04	1 365,90
3	TsC03B3	Sarătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 тс, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramint imbricat cu ara, derlasare excavator pe platelaje, descărcare în derozii teren satg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, 0 грунт пропиганный водой, II категории)	100 m3	2,26	1 005,83	2 273,18
4	TsA20C	Sarătura manuală de ramint, în taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scerpet, pentru completarea saraturii la profilul taluzurii, în teren tare ((доработка мокрого грунта в ручную)	m3	6,99	155,04	1 083,73
5	AcF03A	Umpluturi în sancturi la conductele de alimentare cu ara sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщинной см.)	m3	18,60	183,03	3 404,36



[Handwritten signature]

6	AcF03C	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatră spartă (Pregătirea din șebni de grosime 20 cm.)	m3	27,68	291,91	8 080,07
7	TsD02A1	Imprăștierea ramăturilor afinate provenite din teren categoria I sau II, executată cu bulldozer pe tractoare cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с $k=1,01$ уплотнение)	100 m3	3,78	375,36	1 418,87
8	TsD05B	Compartarea cu malul meșcat de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fâșei strat în parte, umpluturile executându-se din ramant coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без полива каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	3,78	517,66	1 956,75
9	TsD01B	Imprăștierea cu lopata a ramăturilor afinate, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o apăsare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărțirea bulgarilor, ramantului provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	94,54	14,88	1 406,76
10	TsD04B	Compartarea cu malul de mină a umpluturilor executate în saturații orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fâșei strat de ramant în parte, avînd 10 cm grosime ramant coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	94,54	36,50	3 450,71
11	TsC03F1	Saturația meșcată cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramant cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Излишний грунт))	100 m3	0,54	767,17	414,27
12	TsI50A5	Transportarea ramăturilor cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	95,08	41,95	3 988,77
13	TsC51C	Lucrări la descărcarea ramăturilor în depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,54	162,59	87,80
14	TsC50C	Reparația și întreținerea drumurilor naturale la transportarea ramăturilor, rețea fâșe de 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые грунт III категории)	0,54	54,39	29,37	




**Total Земляные работы под трубопроводы
Incluziv salarii**

**30 952,60
10 969,10**

2. Трубопроводы и арматура (С1)


15	AcA08A	Montarea în ramînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gâtîturi de cauciuc, avînd diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	127,00	62,52	7 939,94
16	AcA08A	Montarea în ramînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gâtîturi de cauciuc, avînd diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x4,0 SN4 с муфтой и прокладкой)	m	13,50	69,23	934,60
17	AcA08B	Montarea în ramînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gâtîturi de cauciuc, avînd diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 N2 с муфтой и прокладкой)	m	265,00	88,99	23 581,25
18	AcE50G	Rasordarea la conducta existentă din tub de fontă, (cu teu din fontă) avînd diametrul tubului de 300 mm	piesa	1,00	4 482,21	4 482,21
19	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaie ciment pîna la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами,)	m3	0,01	456,00	4,56
20	RCSB21A	Forarea mescăiă a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pîna la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc	8,00	14,17	113,37
21	AcF01A	Piesa de tresere etansa prin reţetă a conductelor, avînd greutatea de pîna la 50 kg	kg	5,36	20,26	108,60
Total Трубопроводы и арматура (С1) Incluziv salarii						
37 164,53 7 814,00						
3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 3 шт.						
3.1. Лусгагі де тегашменте						
22	TsC02A1	Saratura mescăiă cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu somanda hidraulică, în ramînt cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,18	1 268,39	228,31
23	TsA20C	Saratura manuală de ramînt, în taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scerper, pentru completarea saraturii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	0,36	155,03	55,81
24	TsD02A1	Imprăstierea ramintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории с помощью бульдозером на гусеничном тракторе в слоях 15-20 см) (обработка засыпка)	100 m3	0,11	371,64	40,88



[Handwritten signature]

25	TsD05B	Compartarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescatii strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,11	517,64	56,94
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramintului afinat, in stratul unifortm, de 10-30 cm grosime, print-o atipicare de pna la 3 m din gramezi, inclusiv sfartimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	2,70	14,88	40,18
27	TsD04B	Compartarea cu maui de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescatii strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	2,70	36,50	98,55
28	TsC03E1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	664,80	33,24
29	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	7,90	41,95	331,42
30	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, reutil fiescare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,05	46,80	2,34
31	TsC51A	Lucrari la descarcarea ramintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвалe)	100 m3	0,05	127,40	6,37
Total Lucrari de terasamente Incluziv salariu 894,04 240,48						

3.2. Caminelor de canalizare						
32	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, reutil canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara ara subterana	m3	1,54	1 571,32	2 419,84
33	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	3,00	355,00	1 065,00
34	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	2,00	225,00	450,00
35	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00	400,00	800,00
36	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИП-10-1 (0,10 m3)	buc	2,00	280,00	560,00
37	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИП-10-3 (0,10 m3)	buc	1,00	325,00	325,00
38	Pret	Inel de reazem KИО-1 (0,02 m3)	buc	3,00	75,00	225,00



[Handwritten signature]

39	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
40	Pret	Capacul cu rama din fonta (Легкий)	buc	2,00	1 075,00	2 150,00
41	Pret	Scara cu vânguri din oțel	kg	29,10	13,45	391,40
42	IzD10A	Yorsirea anticorozivă cu pensula de mină a confectiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de mină de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confectiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,03	829,67	24,89
43	CD65I	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm la pereții gropilor de descărcare și canale cu prepararea marelui a mortarelor M-75	m3	0,72	2 118,46	1 525,29

Total Căminelor de canalizare

Incluziv salariu

11 186,42
1 300,65

Total Канализационные колодцы d=1м (сухой грунт) 3 шт.


Incluziv salariu

12 080,46
1 541,13

4. Канализационные колодцы d=1м (мокрый грунт) 11 шт.

4.1. Lucrări de terasamente

44	TsC02B2	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 m, cu comandă hidraulică, în ramint imbricat cu ara descărcare în depozit teren satg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3	0,63	1 871,87	1 179,28
45	TsA20C	Săpătură manuală de ramint, în taluzuri, la deblee sărate cu excavator sau scoperet, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (дорожка мокрого грунта)	m3	1,28	178,30	228,22
46	TsD02A1	Imprăstierea ramintului aflat provenit din teren categoria I sau II, executată cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm) (обратная засыпка)	100 m3	0,40	371,65	148,66
47	TsD05B	Compactarea cu mașină mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecei strati în parte, umpluturile executându-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,40	517,65	207,06
48	TsD01B	Imprăstierea cu lopată a ramintului aflat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu manual sau mecanic	m3	9,20	14,88	136,90
49	TsD04B	Compactarea cu mașină de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinat la 1/4, inclusiv udarea fiecei strati	m3	9,20	36,50	335,80



		in parte, avînd 10 cm grosime ramînt coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)				
50	TsC03F1	Saracuta mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în ramînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Излишний грунт))	100 m3	0,18	767,17	138,09
51	TsI50A5	Transportarea ramîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	31,15	41,95	1 306,79
52	TsC50A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea ramîntului, pentru fîsecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,18	46,61	8,39
53	TsC51A	Lucrări la descărcarea ramîntului în depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,18	127,39	22,93

Total Lucrări de terasamente 3 712,12
Incluziv salariu 868,25


4.2. Caminelor de canalizare

54	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	5,52	2 087,35	11 522,16
55	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	11,00	355,00	3 905,00
56	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	12,00	225,00	2 700,00
57	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	5,00	400,00	2 000,00
58	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	11,00	280,00	3 080,00
59	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	11,00	75,00	825,00
60	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	145,00	145,00
61	Pret	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	11,00	1 075,00	11 825,00
62	Pret	Scara cu vânguri din oțel	kg	87,60	13,45	1 178,22
63	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mîna a confectiilor și constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciu, a confectiilor și constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,09	830,11	74,71
64	CD65I	Zidărie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereții gropilor de descărcare și canale cu prepararea manuală a mortarlui M-75	m3	1,40	2 118,46	2 965,84

Total Caminelor de canalizare 40 220,93
Incluziv salariu 4 750,18

Total Канализационные колодцы d=1метр (мокрый грунт) 11 шт. 43 933,05
Incluziv salariu 5 618,43

5. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обработкой щебенкой песком						
65	DC04B	Taiera cu masina cu discuri diamantate pentru rosturile de contractie si dilatatie in de uzura la drumuri	8,00	34,56	276,50	

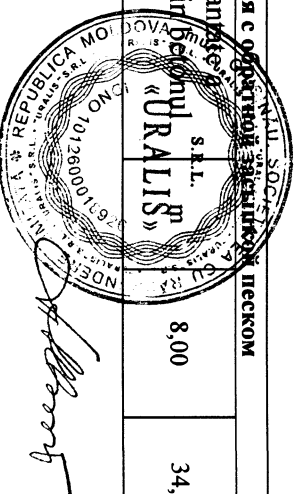


66	TsC03C1	Saturația mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramplă cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III (Разборка фундамента)	100 m ³	0,01	801,00	8,01
67	TsC03G1	Saturația mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramplă cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m ³	0,01	886,00	8,86
68	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m ³	0,48	228,50	109,68
69	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (50% din cost, restul de folosit de la demolări h=0,24)	m ³	0,77	332,31	255,88
70	DB02C	Amorsarea suprafețelor structurilor de bază sau a îmbăscămintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu bitum tăiat (cutback) (0,67 kg/m ²)	100m ²	0,03	980,67	29,42
71	DB19B	Imbrăscăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0.05м)	m ²	3,20	423,72	1 355,90
72	D1107	Amorsarea suprafețelor structurilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m ²)	t	0,001	12 360,00	12,36
73	DB16D	Imbrăscăminte de beton asfaltic cu agregate marișute, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0.04м)	m ²	3,20	338,14	1 082,05

Total Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком 3 138,66
Incluziv salariu 213,37

6. Разборка и восстановление щебеночного покрытия						
74	TsC03C1	Saturația mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramplă cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m ³	0,03	801,33	24,04
75	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m ³	1,20	233,74	280,49
76	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (50% din cost, restul de folosit de la demolări h=0,25)	m ³	2,00	205,06	410,12
77	RpCS20F	Demontarea imbrăscămintilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m înaltime (Разборка забора))	m	6,00	71,12	426,72
78	CO06A	Imbrăscăminti din plasa de sîmă cu ranouri de gard din gama de otelgroud fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin butare cu piatră spartă cu înaltimea la coama de 1,05 m			226,00	1 356,03

Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия 2 497,40



Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 2-1-2 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул.№3

Valoarea de deviz 184 101,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Valoarea de deviz, lei Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	13,78	48,00	661,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,342	48,00	160,42
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,14	48,00	342,72
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,931	48,00	44,68
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	235,4238	48,00	11 300,34
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7728	48,00	37,09
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	212,14406	48,00	10 182,92
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8665	48,00	41,59
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,7016	48,00	1 857,68
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,544	48,00	122,11
11.	9312040019600	Sapator	h-om	43,7316	48,00	2 099,12
Total manopera						26 850,11

Materiale:


1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	116,73144	3,50	408,56
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,3776	3 500,00	1 321,60
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,3008	3 500,00	1 052,80
4.	1411122201751	Piatra sparta	m3	0,43134	230,00	99,20
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,04852	230,00	471,17
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0192	250,00	4,80
7.	1421102200525	Nisip	m3	21,161125	150,00	3 174,16
8.	1421102206036	Piatra sparta	m3	28,372	230,00	6 525,56
9.	1421202200513	Nisip	m3	0,5724	150,00	85,86
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,117	5,00	0,59
11.	171422732926	Fringhie de cina pa gudronata	kg	41,77362	12,00	501,29
12.	2010102901118	Scindura	m3	0,005628	2 300,00	12,88
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,924224	92,00	85,03
14.	2320156200901	Motorina	kg	10,005552	13,00	130,07
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,234	25,00	5,85
16.	2320322600001	Bitum	t	0,00201	12 333,33	24,67
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	55,5864	12,33	685,38
18.	23203226000401	Bitum	t	0,00103	12 333,33	12,33
19.	2430116100000	Email	kg	0,936	41,25	38,61
20.	2430226100814	Grund	kg	0,468	33,80	15,81
21.	2430226102460	Vopsea	kg	0,022512	41,25	0,93
22.	2430226109420	Diluant	kg	0,066	25,00	1,65
23.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. incluziv «SUDALIS» inchidere si elem. fix. gr.	kg	5,628	10,20	57,41
24.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	0,22512	0,00	0,00



25.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	47,131987	6,00	282,79
26.	2521216700162	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и покрытием	m	132,7404	45,37	6 022,43
27.	2521216700164	Трубы ПВХ d=160x4,0 SN4 с муфтой и покрытием	m	14,1102	51,79	730,77
28.	2521216700202	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и покрытием	m	278,309625	66,23	18 432,44
29.	2640112302501	Caramizi ceramice	buc	88,00	4,00	3 392,00
30.	26511221004022	Ciment	kg	120,485536	1,65	198,81
31.	2652102100737	Var hidratat	kg	17,3416	2,00	34,68
32.	26611264330911	Inel de reazem КИО-1	buc	14,00	75,00	1 050,00
33.	2661126433091c	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
34.	2661126433091c II	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	13,00	1 075,00	13 975,00
35.	2661126433091s	Scara cu vanguardii din otel	kg	116,70	13,45	1 569,62
36.	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3)	buc	14,00	225,00	3 150,00
37.	26611264331010 I	Placi prefabricate pt. camine КИ-10 (0,18 m3)	buc	14,00	355,00	4 970,00
38.	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine КИ-10-2(0,10 m3)	buc	1,00	325,00	325,00
39.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КИ-10-1(0,10 m3)	buc	13,00	280,00	3 640,00
40.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,69483	980,00	680,90
41.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,914862	980,00	2 856,50
42.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,519632	980,00	509,21
43.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,006102	980,00	5,98
44.	266612280060019	Element prefabricat КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	7,00	400,00	2 800,00
45.	266612280060173	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	145,00	145,00
46.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,028	318,00	8,90
47.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0512	9,85	0,50
48.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0352	9,85	0,35
49.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	1,47888	9,85	14,57
50.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	5,8539	98,00	573,68
51.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	3,105648	125,00	388,20
52.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,52	15,30	38,56
53.	2873146311532	Scoabe	kg	0,05628	13,20	0,74
54.	2873155901261	Electrod	kg	0,05628	42,77	2,41
55.	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	203,40	15,20	3 091,68
56.	4011106202741	Energie electrica	kW	12,60	0,00	0,00
57.	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,964	5,00	54,82
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1252	5,00	0,63
59.	4100126202818	Apa	m3	1,3436	5,00	6,72
		Total materiale de constructii				84 919,10

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,30	205,00	61,50
2.	2410520006751	Automacara	h-ut	0,48	205,00	98,40
3.	2592270004021	Compactor	h-ut	1,869	47,12	88,07
4.	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,672	25,00	16,80
5.	2922140006702	Macara	h-ut	0,0015	205,00	0,31
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,48	59,85	28,73
7.	2952220000000	Autogudronator	h-ut	0,0003	112,00	0,03
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,08128	221,00	17,97
9.	2952260003501	Excavator	h-ut	14,347	340,96	4 891,75
10.	2952260003521	Excavator	h-ut	4,1283	340,96	1 407,59
11.	2952260003553	Buldozer	h-ut	4,717302	340,96	1 608,41
12.	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4136	340,96	141,03
13.	2952270003306	Electropompa	h-ut	0,6705	5,00	3,36




14.	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	40,4547	10,00	404,54
15.	2952270004030	Topitor bitum	h-ut	0,41952	35,00	14,68
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,352	65,75	154,64
17.	3110320003006	Grup termic de sudura	h-ut	0,04288	72,00	3,09
18.	3410520001373	Automacara	h-ut	16,7298	205,00	3 429,61
19.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	14,21778	395,77	5 626,98
Total utilitaje de constructii						17 997,49

Total:		lei	129 766,70
Total			
Asigurari sociale si medicale		22,50 %	6 041,27
Transport		4,00 %	3 396,76
Total		100,00 +	139 204,73
Cheltuieli de regie		7,00 %	9 744,33
Total		100,00 +	148 949,06
Beneficiu de deviz		3,00 %	4 468,47
Total		100,00 +	153 417,53
TVA		20,00 %	30 683,50

Total deviz:

184 101,03

Intocmit
Verificat

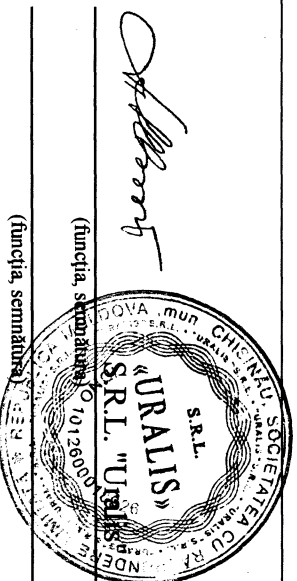

(funcția, semnătură)

(funcția, semnătură)

Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-2
№ 2-1-2 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул.№3
 (formatul desfășurat)


Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводы				
1	TsC03B1	Săpătură meșcanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în rampe cu umiditate naturală, descărcare în derozii teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности. II категории)	100 m3			698,97 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,0500	340,96	698,97
2	TsA20C	Săpătură manuală de rampe, în taluzuri, la debșee sărate cu excavator sau scoper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzurii, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Minciotor necalificat	h-om	3,2300	48,00	155,04
3	TsC03B3	Săpătură meșcanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în rampe îmbibate cu apă, derlasate excavator pe plăci de, descărcare în derozii teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, грунт пропитанный водой. II категории)	100 m3			1 005,83 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,9500	340,96	1 005,83
4	TsA20C	Săpătură manuală de rampe, în taluzuri, la debșee sărate cu excavator sau scoper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzurii, în teren tare ((доработка мокрого грунта вручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Minciotor necalificat	h-om	3,2300	48,00	155,04
5	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			183,03 29,28
	9312040019600	Săpator	h-om	0,6100	48,00	29,28
	1421102200525	Nisip	m3	1,0250	150,00	153,75
6	AcF03C	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu plăta spartă (Подготовка из щебня толщиной 20 см.)				291,91 56,16
	9312040019600	Săpator			48,00	56,16
	1421102200636	Plata spartă			230,00	235,75
7	TsD02A1	Imprăstierea ramnintului afnat provenit din				375,36



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
		garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПБХ d=160x4,0 SN4 с муфтой и прокладкой)				14,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	48,00	14,40
	2521216700164	Трубы ПБХ d=160x4,0 SN4 с муфтой и прокладкой	m	1,0400	51,79	54,13
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	6,00	0,69
	2952270003306	Electropompa	h-ut	0,0010	5,00	0,01
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПБХ d=200x3,9 N2 с муфтой и прокладкой)	m			88,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	48,00	18,72
	2521216700202	Трубы ПБХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0450	66,23	69,56
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	6,00	0,70
	2952270003306	Electropompa	h-ut	0,0020	5,00	0,01
18	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa			4 482,21
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,0000	48,00	748,80
	9310060019922	Muncitor deservite	h-om	2,6000	48,00	624,00
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	200,0000	15,20	124,80
	1714227322926	Fringhie de cingra guidonata	kg	1,7000	12,00	3 091,68
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0060	980,00	20,75
	3410520001373	Autopasca	h-ut	3,0000	980,00	5,98
					205,00	615,00
19	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaie ciment pima la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами,)	m3			456,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	48,00	298,00
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	2,6500	48,00	127,00
	4100116202818	Ara pentru montare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,00
	2922140006702	Masara	h-ut	0,1500	205,00	31,00
20	RCSB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pima la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc			14,17
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	48,00	5,76
	4011106202741	Energie electrica	kwh	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,30	4,82
	2940520007609	Masina de refoarat cu burghiu widia	h-ut	0,0600	59,85	3,59
21	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereți a conductelor, avind greutatea de pima la 50 kg	kg			20,26
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	48,00	5,76
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect, inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	10,20	10,71
	2873155901261	Electrod	kg	0,0100	42,77	0,45
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	0,00	0,00
	1714227322926	Fringhie de cingra guidonata	kg	0,0040	12,00	0,05
	2430226102460	Vopsea	kg	0,0040	41,25	0,17
	2010102901118	Scindura	m3	0,0010	2 300,00	2,40
	2873146311532	Scoabe	kg	0,0100	13,20	0,14
	3110320003006	Grup termic de sudura	h-ut	0,0080	72,00	0,58
		3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 3 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
22	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 268,39
	2952260003521	Excavator	h-ut	3,7200	340,96	1 268,39
23	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debite sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручну)				155,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-ut	3,7200	48,00	155,03
24	TsD02A1	Impastirea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu	100 m3			371,64
						0,00




1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)				
25	TsD05B 2952260003553	Buildozer	h-ut	1,0900	340,96	371,64
	9310060019900	Comprastarea cu maini месаніс de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fsecarui strat in rate, umpluturile executandu-se din ramint scoziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связаного грунта)				517,64 423,36
	2952270004021	Maі месаніс	h-om	8,8200	48,00	423,36
26	TsD01B	Imprastierea cu lora a ramintului aflat, in straturi umfoite, de 10-30 cm grosime, printr-o atipcare de pına la 3 m din gamezi, inclusiv sfatimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	h-ut	9,4300	10,00	94,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	48,00	14,88
27	TsD04B	Comprastarea cu maini de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fsecarui strai de ramint in rate, avind 10 cm grosime ramint scoziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	h-om	0,7500	48,00	36,50 36,00
	4100116202806	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	5,00	36,00
28	TsC03E1	Saratura pisanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	h-ut	1,9500	340,96	664,80 0,00
29	TsI50A5 2952260003501	Excavator	h-ut	0,1060	395,77	41,95 0,00
30	TsC50A 1411122201752	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, rentu fsecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	h-ut	0,0100	230,00	46,80 0,00
	2952260003554	Plata spata	h-ut	0,1300	340,96	44,40
31	TsC51A 9310060019900	Buildozer	h-ut	0,3300	340,96	112,60
	1411122201752	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	48,00	14,40
	2952260003554	Plata spata	h-ut	0,0020	230,00	0,40
32	AcE13A	3.2. Caminelor de canalizare	h-ut			
	7136050012000	Excavarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelate) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 571,32 665,76
	9310060019922	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	48,00	466,08
	2663102100957	Muncitor deservic	h-om	4,1600	48,00	199,68
	2010102915572	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	980,00	404,60
	2664102101196	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	92,00	12,05
	1421102200525	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	980,00	75,98
	26511221004022	Nisip	m3	0,07800	150,00	24,16
	3410520001373	Ciment	m3	0,0800	1,65	1,33
33	Pret	Automaarea	h-ut	18,900	205,00	387,45
	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine KUD-10 (0,18 m3)	m3			355,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
34	Pret	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc			225,00
	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	225,00	0,00
35	Pret	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc			400,00
	266612280060019	Element prefabricat KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	0,00
36	Pret	Placi prefabricate pt. camine KLIPII-10-1(0,10 m3)	buc			280,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	280,00	0,00
37	Pret	Placi prefabricate pt. camine KLIPII-10-2 (0,10 m3)	buc			325,00
	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine KLIPII-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	325,00	0,00
38	Pret	Inel de reazem KLI-O-1(0,02 m3)	buc			75,00
	26611264330911	Inel de reazem KLI-O-1	buc	1,0000	75,00	0,00
39	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тажелый)	buc			1 250,00
	2661126433091cl	Capacul cu rama din fonta(Тажелый)	buc	1,0000	1 250,00	0,00
40	Pret	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc			1 075,00
	2661126433091cl	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	1,0000	1 075,00	0,00
41	Pret	Scara cu vânguri din otel	kg			13,45
	2661126433091s	Scara cu vânguri din otel	kg	1,0000	13,45	0,00
42	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email ciorcaucius, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t			829,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	48,00	309,00
	2430116100000	Email	kg	7,8000	41,25	321,67
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	33,80	131,67
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,67
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
43	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereții gropilor de descarcare si canale cu preparata manuala a mortarii M-75	m3			2 118,46
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	48,00	312,00
	9310060019930	Mucitor	h-om	1,2000	48,00	57,60
	2640112302501	Caramizi ceramice	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	26511221004022	Ciment	kg	54,1500	1,65	89,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	2,00	16,36
	1421202200513	Nisip	m3	0,2700	150,00	40,50
	4100126202818	Ara	m3	0,5300	5,00	2,65
		4. Канализационные колоды d=1метр (мокрый грунт) 11 шт.				
		4.1. Lucrari de terasamente				
44	TsC02B2	Saraputa mescanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramint imbibat cu ara descarcate in depozit teren satg. II (Работа грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории)				1 871,87
	2952260003521	Excavator	h-om	5,4000	340,96	1 871,87
45	TsA20C	Saraputa manuala de ramint, in taluzuri de debile sarate cu excavator sau seceret, pentru completarea saraturii la profilul taluzurilor teren tare (дороботка мокрого грунта)	m3			178,30
						178,30




1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	48,00	178,30
46	TsD02A1	Impartășirea ramplintului aflnat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în stradă cu grosimea de 15-20 cm) (обратная засыпка)	100 m3			371,65 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,65
47	TsD05B	Compartarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a imprăriturilor în strădăți succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fîcșatîi strat în parte, imprăriturile executîndu-se din ramplint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связанного грунта)	100 m3			517,65 423,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,35
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	9,4300	10,00	94,30
48	TsD01B	Imprăștiera cu lora a ramplintului aflnat, în strădăți unifortte, de 10-30 cm grosime, prînt-o apucare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfîrtmarea bulgarilor, ramplintul provenind din teren mijlociu rucnăa засыпка	m3			14,88 14,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	48,00	14,88
49	TsD04B	Compartarea cu maiul de mină a imprăriturilor executate în sarpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fîcșatîi strat de ramplint în parte, avînd 10 cm grosime ramplint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	48,00	36,00
	4100116202806	Ara industrială în sisteme pt. lucrăți drumuri-terasap.	m3	0,1000	5,00	0,50
50	TsC03F1	Sarpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramplint cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Изливный грунт)	100 m3			767,17 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	767,17
51	TsI50A5	Transportarea ramplintului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	0,1060	395,77	41,95
52	TsC50A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea ramplintului, penți fîcșare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3			46,61 0,00
	1411122201752	Plata srapta	m3	0,0100	230,00	2,28
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1300	340,96	44,33
53	TsC51A	Lucrări la descărcarea ramplintului în depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3			127,39 14,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	48,00	14,39
	1411122201752	Plata srapta	m3	0,0020	230,00	0,50
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,3300	340,96	112,50
54	ACE13B	4.2. Caminelor de canalizare Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, penți canalizare, circulare (inela) cu diametru 1,0 m, în teren cu apa subterana	m3			2 087,35 761,76
	7136050012000	Instalator alimentatîi apa	h-om	11,1100	48,00	533,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	48,00	228,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	980,00	404,61
	201010291572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	92,00	12,04
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	980,00	71,05
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	980,00	123,35
	23203322600036	Bitum pt. hidroizolați	kg	10,0000	12,33	124,16
	1714227322926	Fringhie de cinera pudronaia	kg	7,2000	12,00	87,01
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	13,00	23,56
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	3,50	74,01
	26511221004022	Ciment	kg	1,8000	1,65	1,33
	34105200001373	Automacara	h-ut	1,9600	205,00	401,80
	2952270004030	Topitor bitum	h-ut	0,0760	35,00	2,66
55	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	h-ut			355,00




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		m3)				0,00
56	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,00
	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc			225,00
						0,00
57	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	225,00	225,00
	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc			400,00
						0,00
58	26661228060019	Element prefabricat KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИДП1-10-1(0,10 m3)	buc			280,00
						0,00
59	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИДП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
	Pret	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc			75,00
						0,00
60	26611264330911	Inel de reazem KИО-1	buc	1,0000	75,00	75,00
	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИД-7-3 (0,05 m3)	buc			145,00
						0,00
61	266612280600173	Inel prefabricat pt. camine KИД-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145,00	145,00
	Pret	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc			1 075,00
						0,00
	2661126433091c1	Capacul cu rama din fonta(Легкий)	buc	1,0000	1 075,00	1 075,00
62	Pret	Scara cu vanguardii din otel	kg			13,45
						0,00
63	2661126433091s	Scara cu vanguardii din otel	kg	1,0000	13,45	13,45
	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email ciorcaucic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			830,11
						309,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	48,00	309,11
	2430116100000	Email	kg	7,8000	41,25	321,78
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	33,80	131,78
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,78
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,89
64	CID65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii grupilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarelui M-75	m3			2 118,46
						369,60
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	48,00	312,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	48,00	57,60
	2640112302501	Caramizi ceramice	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	265112211004022	Ciment	kg	54,1500	1,65	89,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	2,00	16,36
	1421202200513	Nisip	m3	0,2700	150,00	40,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	5,00	2,65
		5. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
65	DC04B	Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatate in betonul de uzura la drumuri	m			34,56
						13,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	48,00	13,92
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,01854	318,00	1,11
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-om	5,82940	65,75	19,33
66	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	m3			801,00
						0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,3500	340,96	801,00
67	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Полупряжа мусора от разборки)	100 m3			886,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,6000	340,96	886,00
68	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			228,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	48,00	43,21
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			332,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	264,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
70	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2			980,67
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	48,00	158,33
	23203226000001	Bitum	t	0,0670	12 333,33	822,33
71	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asisteme manuala (Покрывтие из кр/з асф.бет.слоя Н=0,05м)	m2			423,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	48,00	6,72
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	3 500,00	413,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420375	Oel patrat lam cald lt = 50 mm	kg	0,0160	9,85	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,0140	221,00	3,09
72	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 кг/м2)	t			12 360,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 333,33	0,00
	2952220000000	Autogidnator	h-ut	0,3000	112,00	30,00
73	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mariute, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asisteme manuala (Покрывтие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0,04м)	m2			338,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	48,00	5,76
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mariute	t	0,0940	3 500,00	329,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Oel patrat lam cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,85	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,0114	221,00	2,52
		6. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
74	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0,4)	100 m3			801,33
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,3500	340,96	801,33
75	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3			233,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	43,20
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,4200	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			205,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,52



1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	132,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,25
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
77	RpCS20F	Demonstarea imprejuririlor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Pasopka za6opa))	m			71,12
						54,72
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	48,00	27,36
	9310060019922	Muncitor descrire	h-om	0,5700	48,00	27,36
	2410520006751	Automacara	h-ut	0,0800	205,00	16,40
78	CO06A	Imprejuriri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de oțelrotund fixata pe stlpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m	m			226,00
						36,48
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	48,00	29,76
	9310060019920	Muncitor descrire CM	h-om	0,1400	48,00	6,72
	2732103646250	Panouri de gard din rama de oțel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	98,00	95,61
	2710703700340	Banda de oțel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	9,85	2,43
	1411122201751	Piatra sparta	m3	0,0700	230,00	16,53
	2811106302050	Stlp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	125,00	64,70
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	205,00	10,25

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor


Investitor

S.R.L. "Uralis"

[Signature]
(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



Самочетный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)


DEVIZ

№ 2-1-3 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул.Советская, Калининна

Intocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 393 165,02 lei

№ ct.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Capitate conform datei din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Земляные работы под трубопроводы						
1	TsC03B1	Saracura mescăsa cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în ramint cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	6,69	698,97	4 676,10
2	TsA20C	Saracura manuală de ramint, în taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau seceret, penți completarea saracurii la profilul taluzurii, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	20,70	155,04	3 209,33
3	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3	38,40	183,03	7 028,35
4	TsD02A1	Imprăștierea ramintului afiat provenit din teren categoria I sau II, executată cu bulldozer re tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с κ=1,01 уплотнение)	100 m3	5,42	375,36	2 034,47
5	TsD05B	Compartatarea cu malul mescăsa de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea făcării strat în parte, umpluturile executându-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя,	100 m3	51,72	517,66	2 805,72




[Handwritten signature]

		УПЛОТНЕНИЯ выполняются из связанного грунта)				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarmarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	135,61	14,88	2 017,88
7	TsD04B	Compartarea cu maini de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiesarii strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	135,61	36,50	4 949,77
8	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarsare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт))	100 m3	0,12	767,17	92,06
9	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	21,09	41,95	884,74
10	TsC51C	Lucrati la descarsarea ramintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории))	100 m3	0,12	162,58	19,51
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, reitru fiesare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3	0,12	54,42	6,53

**Total Земляные работы под трубопроводы
Incluziv salarii**

**27 724,46
13 530,32**

	2. Трубопроводы и арматура (C1)					
12	AcA08A	Montarea in ramint, in exteriorul cladiriilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gargariti de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)	m	149,00	62,52	9 315,35
13	AcA08B	Montarea in ramint, in exteriorul cladiriilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gargariti de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 N2 с муфтой и прокладкой)	m	276,50	88,99	24 604,60
14	AcA10A	Montarea in ramint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura scar la scar, confort normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m	112,50	171,75	19 322,36
15	AcA10B	Montarea in ramint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura		59,50	257,23	15 305,00




[Handwritten signature]

	car la car, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9)				
--	--	--	--	--	--

**Total Трубопроводы и арматура (C1)
Incluziv salariu**

**68 547,31
8 589,58**

3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 30 шт.						
3.1. Lucrări de terasamente						
16	TsC02A1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	1,71	1 268,37	2 168,91
17	TsA20C	Saratura manuala de ramint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scerpet, pentru completarea saraturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	3,50	155,04	542,64
18	TsD02A1	Imprastierea ramintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3	1,04	371,64	386,51
19	TsD05B	Comprastarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescatii strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	1,04	517,65	538,36
20	TsD01B	Imprastierea cu lora a ramintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o atinsare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarmarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	26,04	14,88	387,48
21	TsD04B	Comprastarea cu maini de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescatii strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	26,04	36,50	950,46
22	TsC03E1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,44	664,86	292,54
23	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)			41,95	3 238,67



24	TsCS0A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea raminiului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,44	46,61	20,51
25	TsCS1A	Lucrări la descarcarea raminiului în depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,44	127,41	56,06


Total Lucrări de terasamente
Incluziv salariu
8 582,14
2 314,19

3.2. Caminelor de canalizare						
26	AcEI3A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apa subterană	m3	15,40	1 571,35	24 198,81
27	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	30,00	355,00	10 650,00
28	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	28,00	225,00	6 300,00
29	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	16,00	400,00	6 400,00
30	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	30,00	325,00	9 750,00
31	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	30,00	75,00	2 250,00
32	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	145,00	145,00
33	Pret	Capacul cu ramă din fontă(Тяжелый)	buc	30,00	1 250,00	37 500,00
34	Pret	Scara cu vânguri din oțel	kg	291,00	13,45	3 913,95
35	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mînă a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciu, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,29	830,07	240,72
36	CD65I	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm la rețea gropilor de descarcare și canale cu prepararea manuală a mortarelui M-75	m3	4,75	2 118,46	10 062,68

Total Caminelor de canalizare
Incluziv salariu
111 411,16
12 097,94

Total Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 30 шт.
Incluziv salariu
119 993,30
14 412,13

4. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком						
37	DC04B	Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	66,00	34,56	2 281,19
38	TsC03C1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3	0,12	801,25	96,15
39	TsC03G1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule terose catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,12	886,50	106,38



40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15m))	m3	3,96	228,49	904,82
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3	6,37	332,31	2 116,82
42	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 kg/m2)	100m2	0,26	983,77	255,78
43	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрывтие из кр/з асф.бет.слоя Н=0,05м)	m2	26,40	423,72	11 186,25
44	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 kg/m2)	t	0,01	12 737,00	127,37
45	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрывтие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0,04м)	m2	26,40	338,14	8 926,84

Total Разборка и восстановление асфальтого покрытия с обратной засыпкой песком **26 001,60**

Incluziv salariu **1 763,14**

5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия						
46	TsC03C1	Saracuta mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descargare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3	1,63	801,26	1 306,05
47	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15m))	m3	61,20	233,74	14 304,91
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3	102,00	205,06	20 916,16

Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия **36 527,12**

Incluziv salariu **7 490,88**

Total lei						
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			278 793,79
Transport			4,00 %			10 301,86
Total			100,00 +			8 189,08
Cheltuieli de regie			7,00 %			297 284,73
Total			100,00 +			20 809,94
Beneficiu de de viz			3,00 %			318 094,67
Total			100,00			9 542,84
TVA			20,00 %			327 637,51
TVA			20,00 %			65 527,51


Total de viz: **393 165,02**

Incluziv salariu **45 786,05**

Intocmit
Verificat

(functia, semnatura)

(functia, semnatura)



Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 2-1-3 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул.Советская, Калинина

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 393 165,02 lei

№ срт.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	30,875	48,00	1 482,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,14	48,00	918,72
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,722	48,00	370,65
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	328,4835	48,00	15 767,21
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8676	48,00	89,64
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	472,6001	48,00	22 684,81
7.	9310060019922	Muncitor deservite	h-om	64,064	48,00	3 075,07
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,70	48,00	273,60
9.	9312040019600	Sapator	h-om	23,424	48,00	1 124,35
Total manopera						45 786,05

Materiale:

1.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3,1152	3 500,00	10 903,20
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2,4816	3 500,00	8 685,60
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	65,98306	230,00	15 176,12
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1584	250,00	39,60
5.	1421102200525	Nisip	m3	113,517248	150,00	17 027,58
6.	1421202200513	Nisip	m3	1,2825	150,00	192,38
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,28275	5,00	1,41
8.	2010102901170	Scindura	m3	0,630513	2 300,00	1 450,15
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,016014	92,00	185,47
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,5655	25,00	14,14
11.	2320322600001	Bitum	t	0,01742	12 333,33	214,60
12.	23203226000401	Bitum	t	0,0103	12 333,33	127,03
13.	2430116100000	Email	kg	2,262	41,25	93,31
14.	2430226100814	Grund	kg	1,131	33,80	38,23
15.	2430226109420	Diluant	kg	0,1595	25,00	3,99
16.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	49,455045	6,00	296,73
17.	2521216700162	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	155,7348	45,37	7 065,69
18.	2521216700202	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	290,387212	66,23	19 232,34
19.	25212167010011 6095	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m	116,47125	147,53	17 183,00
20.	25212167010012 00119	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	21,298387	230,27	14 115,18
21.	2640112302501	Caramizi ceramice	s.buc	1 900,00	4,00	7 600,00
22.	26511221004022	Ciment	kg	269,61874	1,65	444,87
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	38,855	2,00	77,71
24.	26611264330911	Inel de reazem K100-1	buc	30,00	75,00	2 250,00



25.	2661126433091c 1	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	30,00	1 250,00	37 500,00
26.	2661126433091s	Scara cu vanguri din otel	kg	291,00	13,45	3 913,95
27.	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine KIL-10-3 (0,08 m3)	buc	28,00	225,00	6 300,00
28.	26611264331010 1	Placi prefabricate pt. camine KILU-10 (0,18 m3)	buc	30,00	355,00	10 650,00
29.	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine KILU11-10-2(0,10 m3)	buc	30,00	325,00	9 750,00
30.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	6,358198	980,00	6 231,04
31.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,194101	980,00	1 170,22
32.	26661228006001 9	Element prefabricat KIL-10-9 (0,24 m3)	buc	16,00	400,00	6 400,00
33.	26661228006017 3	Inel prefabricat pt. camine KIL-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	145,00	145,00
34.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,231	318,00	73,46
35.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,4224	9,85	4,16
36.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2904	9,85	2,86
37.	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,805	5,00	94,03
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,033	5,00	5,17
39.	4100126202818	Apa	m3	13,7375	5,00	68,69
		Total materiale de constructii				204 726,91

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor	h-ut	72,8826	47,12	3 434,22
2.	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	34,272	25,00	856,80
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,0375	110,00	224,13
4.	2952220000000	Autogudronator	h-ut	0,003	112,00	0,34
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,67056	221,00	148,20
6.	2952260003501	Excavator	h-ut	19,267	340,96	6 569,28
7.	2952260003521	Excavator	h-ut	6,3612	340,96	2 168,91
8.	2952260003553	Buldozer	h-ut	7,100478	340,96	2 420,98
9.	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,2708	340,96	92,33
10.	2952270003306	Electropompa	h-ut	0,702	5,00	3,51
11.	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	60,9178	10,00	609,18
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	19,404	65,75	1 275,81
13.	2952270007602	Tirfor	h-ut	5,16	75,00	387,00
14.	3410520001373	Automacara	h-ut	29,106	205,00	5 966,73
15.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	10,41874	395,77	4 123,41
		Total utilaje de constructii				28 280,83

Total:


Total	lei	278 793,79
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	10 301,86
Transport	4,00 %	8 189,08
Total	100,00 +	297 284,73
Cheltuieli de regie	7,00 %	20 809,94
Total	100,00 +	318 094,67
Beneficiu de deviz	3,00 %	9 542,84
Total	100,00 +	327 637,51
TVA	20,00 %	65 527,51

Total deviz:

393 165,02

Intocmit
Verificat


(funcția, semnătură)




Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3
№ 2-1-3 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул.Советская, Калининна
(formular desfășurat)

Intocmit în prețuri


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводами				
1	TsC03B1	Saracita mescanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descargate in derozit teren satg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			698,97 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,050	340,96	698,97
2	TsA20C	Saracita manuala de ramint, in taluzuri, la debile sarate cu excavator sau scerper, peniti completarea saracitii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,230	48,00	155,04
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizate, sa substrat, strati de protectie, strati de izolare sau strati filtranti la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			183,03 29,28
	9312040019600	Sarator	h-om	0,610	48,00	29,28
	1421102200525	Nisip	m3	1,025	150,00	153,75
4	TsD02A1	Imprestierea ramintului aflat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer re tractor cu senile de 65-80 CP, in strati cu grosimea de 15-20 cm (Равнинвание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с к=1,01 уплотнение)	100 m3			375,36 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,090	340,96	375,36
5	TsD05B	Comprastarea cu matul mescanice de 150-200 kg a umpluturilor in strati succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescarii strati in rate, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толшины, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связаного грунта)	100 m3			517,66 423,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,430	48,00	423,36
	2952270004021	Mai mescanice	h-ut	9,430	0,00	94,30
6	TsD01B	Imprestierea cu lopata a ramintului aflat, in strati unifortne, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pila la 3 m din grameti, inclusiv sfarmarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная				14,88 14,88




1	2	3	4	5	6	7
	713650012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,166	48,00	7,97
	352121670100120	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	1,015	230,27	237,23
	0119					
	2010102901170	Scindura	m3	0,0036	2.300,00	8,40
	3952270007602	Tirfor	h-ut	0,030	75,00	2,25
	3940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	110,00	1,38
		3. Канализационные колодцы d=1 метр(сухой грунт) 30 шт.				
		3.1. Лигнати de terasamente				
16	TsC02A1	Saraputa mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 268,37 0,00
	2952260003521	Excavator	h-ut	3,720	340,96	1 268,37
17	TsA20C	Saraputa manuala de pamint, in taluzuri, la debile sapate cu excavator sau scerpet, pentru completarea saraputii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Minicior necalificat	h-om	3,230	48,00	155,04
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului aflat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3			371,64 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,090	340,96	371,64
19	TsD05B	Comprastarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescatii strai in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толшины, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связанного грунта)	100 m3			517,65 423,36
	9310060019900	Minicior necalificat	h-om	8,820	48,00	423,36
	2952270004021	Ma mecanic	h-ut	9,430	10,00	94,30
20	TsD01B	Imprastierea cu lorata a pamintului aflat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o atupcare de pina la 3 m din grameti, inclusiv sfatimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			14,88 14,88
	9310060019900	Minicior necalificat	h-om	0,310	48,00	14,88
21	TsD04B	Comprastarea cu maini de mina a umpluturilor executate in saraputi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescatii strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50 36,00
	9310060019900	Minicior necalificat	h-om	0,750	48,00	36,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lignati dmpuit-terasam.	m3	0,100	5,00	0,50
22	TsC03E1	Saraputa mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			664,86 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	1,950	340,96	664,86
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut			41,95
24	TsC50A	Repararea si intretinerea drumpilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiescate 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3			46,61 0,00
	1411122201752	Piata spata	m3	0,010	238,00	2,30
	2952260003554	Buldozer	h-ut	20,180	10,00	44,32



1	2	3	4	5	6	7
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отваліе)	100 m3			127,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	48,00	14,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	230,00	0,48
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,330	340,96	112,52
26	AcE13A	3.2. Caminelor de canalizare				
		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 571,35
	7136050012000	Instalator alimentarii apa	h-om	9,710	48,00	466,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	48,00	199,68
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	980,00	404,61
	2010102915572	Cofraje din scandura 40 mm grosime	m2	0,130	92,00	12,04
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	980,00	75,99
	1421102200525	Nisip	m3	0,160	150,00	24,17
	26511221004022	Ciment	kg	0,800	1,65	1,33
	3410520001373	Automacara	h-ut	1,890	205,00	387,45
27	Pret	Placi prefabricate pt. camine KLIU-10 (0,18 m3)	buc			355,00
	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine KLIU-10 (0,18 m3)	buc	1,000	355,00	355,00
28	Pret	Inel prefabricat pt. camine KIL-10-3 (0,08 m3)	buc			225,00
	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine KIL-10-3 (0,08 m3)	buc	1,000	225,00	225,00
29	Pret	Inel prefabricat pt. camine KIL-10-9 (0,24 m3)	buc			400,00
	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine KIL-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	400,00	400,00
30	Pret	Placi prefabricate pt. camine KLIU-10-2(0,10 m3)	buc			325,00
	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine KLIU-10-2(0,10 m3)	buc	1,000	325,00	325,00
31	Pret	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc			75,00
	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1	buc	1,000	75,00	75,00
32	Pret	Inel prefabricat pt. camine KIL-7-3 (0,05 m3)	buc			145,00
	266612280060173	Inel prefabricat pt. camine KIL-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	145,00	145,00
33	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 250,00
	2661126433091c1	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
34	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			13,45
	2661126433091s	Scara cu vanguri din otel	kg	1,000	13,45	13,45
35	Izd10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcaucuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			830,07
	7141020013400	Vopositor industrial	h-om	6,440	48,00	309,10
	2430116100000	Email	kg	7,800	41,25	321,76
	2430226100814	Grund	kg	3,900	33,80	131,83
	2430226109420	Diluant	kg	0,550	25,00	13,76
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	25,00	48,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	5,00	4,86
36	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si a canalelor cu prepararea manuala a mortarului	m3			2 118,46
	7122050013400	Zidar	h-om	6,500	48,00	369,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,200	48,00	57,60
	2640112302501	Caramizi ceramice	buc	1 600,000	4,00	1 600,00
	26511221004022	Ciment	kg	54,150	1,65	89,35



1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,180	2,00	16,36
	1421102200513	Nisip	m3	0,270	150,00	40,50
	4100116202818	Apa	m3	0,530	5,00	2,65
	4. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком					
37	ДС04В	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			34,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290	48,00	13,92
	26811116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	318,00	1,11
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrati drumuri-terasam.	m3	0,040	5,00	0,20
38	ТС03С1	2952270004204 Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	65,75	19,33
		Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catig. III (Разборка фундамента)	100 m3			801,25
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,350	340,96	801,25
39	ТС03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catig. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			886,50
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,600	340,96	886,50
40	ТСС54А	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м)	m3			228,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	48,00	43,20
	1421102200525	Nisip	m3	1,100	150,00	165,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,420	47,12	19,79
41	ТСС54В	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			332,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	48,00	47,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	230,00	264,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,420	47,12	19,79
42	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 кг/м2)	100m2			983,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,300	48,00	158,38
	23203226000001	Bitum	t	0,067	12 333,33	825,38
43	DB19В	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф. бет. слоя Н=0,05м)	m2			423,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,140	48,00	6,72
	1111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118	3 500,00	413,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	250,00	0,75
	2710603420375	Oel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016	9,85	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,014	221,00	3,09
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 кг/м2)	t			12 737,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	12 333,33	12 703,00
	2952220000000	Autogudronator	h-ut	0,300	112,00	34,00
45	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из м/з плитного асф. бет. слоя Н=0,04м)	m2			338,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	48,00	5,76
	1111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	str. l.	0,094	3 500,00	329,00
	1421102200000	Nisip bitumat	kg	0,003	250,00	0,75
	2710603420379	Oel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	9,85	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,0114	221,00	2,52
	5. Разборка и восстановление					

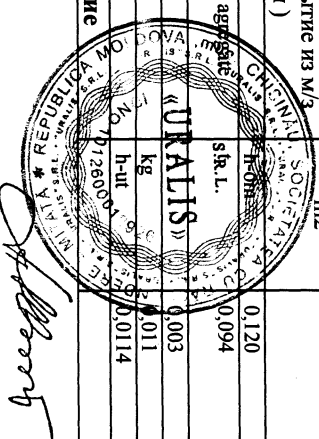

1	2	3	4	5	6	7
		щбеночного покрытия				
46	TSC03C1	Saracuta pisanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarcate in depozit teren catg. III (Разборка щбеночного покрытия h=0,4)	100 m3			801,26 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,350	340,96	801,26
47	TSC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толш.0,15м)	m3			233,74 43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	48,00	43,20
	1421102200525	Nisip	m3	1,100	150,00	165,00
	4100126202818	Ara	m3	0,100	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,210	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,420	47,12	19,79
48	TSC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			205,06 47,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	48,00	47,52
	1411122201752	Piata sparta	m3	1,150	230,00	132,25
	4100126202818	Ara	m3	0,100	5,00	0,25
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,210	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,420	47,12	19,79

INTOSCMIT

APPOBAT:

Antreprenor


Investitor

S.R.L. "Uralis"

(funcia, semnatura, numele, prenumele)

(funcia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдара Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

WinSmet2000
Formula Nr.7


DEVIZ

№ 2-1-4и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Мичурина

Intocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 217 319,02 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheilei	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Земляные работы под трубопроводы						
1	TsC03B1	Saracuta meșacă cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramint cu umiditate naturală, descărcare în derozii teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	5,26	698,97	3 676,57
2	TsA20C	Saracuta manuală de ramint, în taluzuri, la debilee sarate cu excavator sau scerpet, penitu completarea saracutii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	16,28	155,04	2 524,05
3	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3	39,68	183,03	7 262,63
4	TsD02A1	Imprăștierea ramintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с k=1,01 уплотнение)	100 m3	3,94	375,36	1 478,91
5	TsD05B	Compastarea cu mălai meșacă de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fieceiui strat în parte, umpluturile executându-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя,			517,66	2 039,58




[Handwritten signature]

		УПЛОТНЕНИЯ выполняются из связанного грунта)				
6	TsD01B	Imprastierea cu lorata a ramintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfatimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	98,45	14,88	1 464,94
7	TsD04B	Compastarea cu maini de mina a umrluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescatii stat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	98,45	36,50	3 593,43
8	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descargare in autovehicule teren catg. II (Излишний грунт))	100 m3	0,50	767,16	383,58
9	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	88,22	41,95	3 700,96
10	TsC51C	Lucretii la descargarea ramintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	0,50	162,60	81,30
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, pentru fiescare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3	0,50	54,36	27,18

**Total Земляные работы под трубопроводы
Incluziv salarii**


**26 233,13
10 372,18**

2. Трубопроводы и арматура (C1;C1p)						
12	AcA08B	Montarea in ramint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gargariti de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 c муфтой и прокладкой	m	186,00	88,99	16 551,37
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Трубы полиэти. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	310,00	61,86	19 176,31
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubate). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Колено зажимное гр. SDR17 PE100 ф90)	2,00		262,18	524,36
15	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace	1 272,95			1 272,95



[Handwritten signature]

		clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnate cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,5m3) 2шт				
Total Трубопроводы и арматура (C1;C1p)						
Incluziv salariu						37 524,99
3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 10 шт.						
3.1. Lucrări de terasamente						
16	TsC02A1	Saratura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,58	1 268,38	735,66
17	TsA20C	Saratura manuala de ramint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau seceret, pentru completarea saraturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	1,18	155,04	182,95
18	TsD02A1	Imprastierea ramintului alinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3	0,36	371,64	133,79
19	TsD05B	Compartarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)				
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramintului alinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfatimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	9,00	14,88	133,92
21	TsD04B	Compartarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescui strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	9,00	36,50	328,50
22	TsC03E1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			664,86	93,08



[Handwritten signature]

23	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	24,50	41,95	1 027,81
24	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fisecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,14	46,64	6,53
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,14	127,43	17,84

Total Lucrari de terasamente
Incluziv salariu

2 846,44
795,30

3.2. Caminelor de canalizare

26	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelar) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,82	1 571,34	7 573,86
27	Pret	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	10,00	355,00	3 550,00
28	Pret	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	6,00	225,00	1 350,00
29	Pret	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,00	400,00	2 400,00
30	Pret	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	9,00	325,00	2 925,00
31	Pret	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	10,00	75,00	750,00
32	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	10,00	1 250,00	12 500,00
33	Pret	Scara cu vanguardii din otel	kg	97,00	13,45	1 304,65
34	Izd10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,10	830,20	83,02
35	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3	1,56	2 118,46	3 304,79

Total Caminelor de canalizare
Incluziv salariu


35 741,32
3 816,46

Total Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 10 шт.
Incluziv salariu


38 587,76
4 611,76

4. Колодец гашения напора КГН-1(сухой грунт) 1 шт.
4.1. Lucrari de terasamente

36	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,09	1 268,33	114,15
37	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului teren tare (Доработка грунта вручную)	100 m3	0,06	155,06	27,91
38	TsD02A1	Imprestierea pamintului afinat provenit din	100 m3	0,06	371,67	22,30



		teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratul cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)				
39	TsD05B	Compartarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecei strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,06	517,67	31,06
40	TsD01B	Imprastierea cu lorata a ramintului afinat, in stratul uniform, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfatimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	1,56	14,88	23,21
41	TsD04B	Compartarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecei strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	1,56	36,50	56,94
42	TsC03E1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descargare in autovehicule teren cat. I	100 m3	0,01	665,00	6,65
43	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	2,40	41,95	100,68
44	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, pentru fiesare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,01	46,00	0,46
45	TsC51A	Lucrari la descargarea ramintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,01	127,00	1,27
Total Lucrari de terasamente Incluziv salariu						
4.2. Caminilor de canalizare						
46	AcE13A	Executarea caminilor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelar) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,93	1 571,37	1 461,37
47	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	850,00	850,00
48	Pret	Incl prefabricat pt. camine КЦД-15-6 (0,26 m3)	buc	1,00	470,00	470,00



49	AcD53A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	1,00	885,00	885,00
50	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	75,00	75,00
51	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,00	1 250,00	1 250,00
52	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	9,70	13,45	130,47
53	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,01	831,00	8,31
54	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75	m3	0,30	2 118,47	635,54
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	116,24	23,63	2 746,28
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,12	830,08	99,61

Total Caminelor de canalizare

Incluziv salariu

8 611,58
1 941,92

Total Когодец гашения напора КГН-1(сухой грунт) 1 шт.


Incluziv salariu

8 996,21
2 074,74

5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия						
57	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3	1,15	801,25	921,44
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15m))	m3	42,96	233,74	10 041,49
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3	71,60	205,06	14 682,32
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,86	5 571,12	15 933,39
61	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка забора))	m	2,00	71,12	142,24
62	CO06A	Imprejmuri din plasa de sirma cu ranouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin butare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m	m		226,01	452,02

Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия


42 172,90



Incluziv salariu		6 118,86
Total	lei	153 514,99
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	6 661,82
Transport	4,00 %	4 145,10
Total	100,00 +	164 321,91
Cheltuieli de regie	7,00 %	11 502,54
Total	100,00 +	175 824,45
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 274,73
Total	100,00 +	181 099,18
TVA	20,10 %	36 219,84
Total deviz:		217 319,02
Incluziv salariu		29 608,10

Intocmit _____
 (functia, semnatura)

Verificat _____
 (functia, semnatura)



Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse

№ 2-1-4и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Мичурина

Valoarea de deviz 217 319,02 lei

Intocmit în prețuri curente


№ срт.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheftuieți	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,09	48,00	580,32
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	48,00	165,60
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,38	48,00	114,24
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	129,5325	48,00	6 217,56
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	37,51	48,00	1 800,48
6.	7141020013400	Yorșitor industrial	h-om	1,4812	48,00	71,09
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,1624	48,00	55,80
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,0856	48,00	1 060,11
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	320,766	48,00	15 396,77
10.	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	20,7524	48,00	996,12
11.	9310060019922	Muncitor deservite	h-om	25,06	48,00	1 202,88
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,3604	48,00	785,30
13.	9312040019600	Sapator	h-om	24,2048	48,00	1 161,83
Total manopera						29 608,10

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (nuia)	kg	1,7436	0,00	0,00
2.	11202062010361	Savuta	m3	2,86	85,00	243,10
3.	1411122201645	Piatra sparta	m3	2,86	230,00	657,80
4.	1411122201661	Piatra sparta	m3	54,054	230,00	12 432,42
5.	1411122201751	Piatra sparta	m3	0,14378	230,00	33,07
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	41,1813	230,00	9 471,70
7.	14111222017521	Piatra sparta	m3	4,29	230,00	986,70
8.	1421102200525	Nisip	m3	88,85444	150,00	13 328,16
9.	1421202200513	Nisip	m3	0,5022	150,00	75,33
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,22425	5,00	1,13
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,752732	92,00	69,25
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,4485	25,00	11,22
13.	2430116100000	Email	kg	1,794	41,25	74,01
14.	2430226100814	Grund	kg	0,897	33,80	30,32
15.	2430226109420	Diluant	kg	0,1265	25,00	3,17
16.	25132066215001	Banda de avertizare	m	334,80	0,92	308,02
17.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	21,68388	6,00	130,10
18.	2521216700202	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	buc	195,34185	66,23	12 937,49
19.	25212167100011 905.4	Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	s.m. buc	111,55	47,89	14 920,13
20.	25231567138119 0	Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100	buc	2,00	234,34	468,68
21.	2640112302501	Caramizi ceramice		1144,00	4,00	2 976,00



22.	26511221004022	Ciment	kg	105,3512	1,65	173,83
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	15,2148	2,00	30,43
24.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1	buc	11,00	75,00	825,00
25.	2661126433091c	Capacul cu rama din fonta(Траверсаи)	buc	11,00	1 250,00	13 750,00
26.	2661126433091s	Scara cu vanguri din otel	kg	106,70	13,45	1 435,12
27.	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,08 m3)	buc	6,00	225,00	1 350,00
28.	26611264331010 1	Placi prefabricate pt. camine KIIU-10 (0,18 m3)	buc	10,00	355,00	3 550,00
29.	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine KIIITI-10-2(0,10 m3)	buc	9,00	325,00	2 925,00
30.	26611264331015	Placi prefabricate pt. camine KIIU-15 (0,38 m3)	buc	1,00	850,00	850,00
31.	26611264331215 6	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,26 m3)	buc	1,00	470,00	470,00
32.	26611264331532	Placi prefabricate pt. camine KIIITI-15-2(0,27 m3)	buc	1,00	885,00	885,00
33.	26631021000001 00	Beton M100	m3	1,040375	980,00	1 019,59
34.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,374002	980,00	2 326,52
35.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,445849	980,00	436,89
36.	26661228006001 9	Element prefabricat KII-10-9 (0,24 m3)	buc	6,00	400,00	2 400,00
37.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,49296	9,85	4,86
38.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9513	98,00	191,23
39.	2734113803207	Sirna	kg	1,1624	13,20	15,34
40.	2775276309886	Confecii metalice inglobate in beton	kg	116,24	13,20	1 534,37
41.	2811106302050	Stip din beton armat prefabricat	buc	1,035216	125,00	129,40
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5812	42,77	24,86
43.	4011106202741	Energie electrica	kW	0,92992	0,00	0,00
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,481	5,00	97,41
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1015	5,00	0,51
46.	4100126202818	Apa	m3	8,8618	5,00	44,31
		Total materiale de constructii				103 627,47


Utlaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,10	205,00	20,50
2.	2410520006751	Automacara	h-ut	0,16	205,00	32,80
3.	2592270004021	Compactor	h-ut	48,1152	47,12	2 267,19
4.	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	24,0576	25,00	601,44
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	12,40	50,00	620,00
6.	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,12012	340,96	40,95
7.	29522400040101	Compactor	h-ut	7,7506	47,12	365,21
8.	2952240004105	Compactor	h-ut	3,2032	47,12	150,93
9.	2952260003501	Excavator	h-ut	14,903	340,96	5 081,32
10.	2952260003521	Excavator	h-ut	2,4924	340,96	849,81
11.	2952260003552	Buldozer	h-ut	0,73788	340,96	251,59
12.	2952260003553	Buldozer	h-ut	4,795346	340,96	1 635,00
13.	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,354	340,96	120,70
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	28,00	16,80
15.	2952270003306	Electropompa	h-ut	0,372	5,00	1,86
16.	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	41,1148	10,00	411,15
17.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,30316	22,00	6,67
18.	3410440005604	Tractor pe pneuri	h-ut	12,40	50,00	620,00
19.	3410520001373	Automacara	h-ut	10,8675	205,00	2 227,84
20.	3410520006752	Automacara	h-ut	0,25	205,00	51,25
21.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	12,20272	395,77	4 829,45
22.	3410540005603	Autocisterna	h-ut	1,18404	65,00	76,96
		Total utilaje de constructii:				20 279,42

Total:

Total

153 514,99

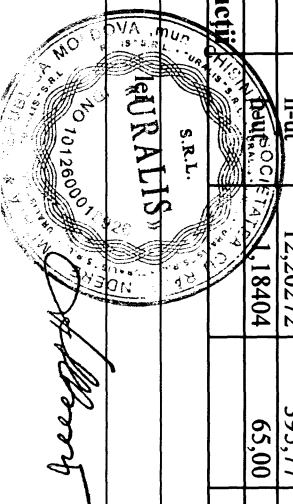

Asigurari sociale si medicale	22,50 %	6 661,82
Transport	4,00 %	4 145,10
Total	100,00 +	164 321,91
Cheltuieli de regie	7,00 %	11 502,54
Total	100,00 +	175 824,45
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 274,73
Total	100,00 +	181 099,18
TVA	20,00 %	36 219,84

Total deviz:


217 319,02

Intocmit



(funcția, semnătură)

Verificat



(funcția, semnătură)


Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-4
№ 2-1-4и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Мичурина
(formular desfășurat)

Intocmit în prețuri


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
I. Земляные работы под трубопроводами						
1	TsC03B1	Saracuta meșacă сu ехсаvаtorul de 0,40-0,70 тс, сu motor сu ardere intema si comanda hidraulică, în ramint сu umiditate naturală, descărcate în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			698,97 0,00
	2952260003501	Ехсаvаtor	h-ut	2,0500	340,96	698,97
2	TsA20C	Saracuta manuală de ramint, în taluzuri, la debble sarate сu ехсаvаtor sau sceret, repitа completarea saracutii la profilul taluziunii, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Mimeitor nescalificat	h-om	3,2300	48,00	155,04
3	AcF03A	Umpluturi în sanituri la conductele de alimentare сu apa sau canalizare, са substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, ехсutate сu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10 см.)	m3			183,03 29,28
	9312040019600	Saparator	h-om	0,6100	48,00	29,28
	1421102200525	Nisip	m3	1,0250	150,00	153,75
4	TsD02A1	Imprastierea ramintului аfinat provenit din teren categoria I sau II, ехсutate сu bulldozer ре tractor сu senile de 65-80 CP, în straturi сu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с k=1,01 уплотнение)	100 m3			375,36 0,00
	2952260003553	Bulldozer	h-ut	1,0900	340,96	375,36
5	TsD05B	Comprastarea сu mașinа meșacă de 150-200 kg а umpluturilor în straturi sucesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fессаrui strat în rate, umpluturile ехссutându-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связаного грунта)	100 m3			517,66 423,36
	9310060019900	Mimeitor nescalificat	h-om	8,8200	48,00	423,36
	2952270004021	Mașinа meșacă	h-ut	94,300	102,88	94,30
6	TsD01B	Imprastierea сu lopata а ramintului аfinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			14,88 14,88



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor nesălficat	h-om	0,3100	48,00	14,88
7	TsD04B	Compartarea cu maini de mina a imprunturilor executate in saraturii orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiesarii strat de ramini in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50
	9310060019900	Muncitor nesălficat	h-om	0,7500	48,00	36,00
	4100116202806	Ara industrială in sisteme pt. lucrati drumuri-terasan.	m3	0,1000	5,00	0,50
8	TsC03F1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarsate in autovehicule teren catig. II (Дзипиний грунт))	100 m3			767,16
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	0,00
9	Ts150A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			41,95
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	0,00
10	TsC51C	Lucrati la descarsarea ramintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории))	100 m3			162,60
	9310060019900	Muncitor nesălficat	h-om	0,3800	48,00	18,24
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0050	230,00	1,16
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4200	340,96	143,20
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, pentru fiesare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3			54,36
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0140	230,00	0,00
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1500	340,96	3,22
						51,14
		2. Трубопроводы и арматура (C1,C1P)				
12	AcA08B	Montarea in ramint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gamituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m			88,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	48,00	18,72
	2521216700202	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	1,0450	66,23	69,56
	2513736601700	Gamituri inelate din cauciuc pentru PVC muflate	buc	0,1160	6,00	0,70
	2952270003306	Electropompa	h-ut	0,0020	5,00	0,01
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si bariile de avertizare se va include conform proiectului Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m			61,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	48,00	8,74
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,0610	48,00	2,93
	252121671000119	Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	1,0050	47,89	48,13
	05 4					
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,92	0,99
	3410440005604	Tractor pe pneuri	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	50,00	2,00
14	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (muft, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (muft, teu, cot) se va include conform proiectului (Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc			262,18
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	48,00	27,84
	252315671381190	Колено зажимное 90 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc	1,0040	234,34	224,34
15	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Упор бетонный V=0,5m3) 2шт	m3			1 272,95
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4500	165,60	184,80



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	48,00	19,20
	266310210000010	Beton M100	m3	1,0250	980,00	1 019,59
	0					
	4100116202818	Ara pentu mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	205,00	51,25
		3. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 10 шт.				
		3.1. Lucrari de terasamente				
16	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Parabotka сухого грунта)	100 m3			1 268,38 0,00
	2952260003521	Excavator	h-ut	3,7200	340,96	1 268,38
17	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuti, la debile sapate cu excavator sau scerpet, pentu completarea sapaturii la profilul taluzutului, in teren tare (Lorabotka грунта вручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	48,00	155,04
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strati cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3			371,64 0,00
	2952260003553	Bulldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,64
19	TsD05B	Compractarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in strati succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связанного грунта)	100 m3			517,67 423,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,36
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	9,4300	10,00	94,31
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strati uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramizi, inclusiv sfatimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			14,88 14,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	48,00	14,88
21	TsD04B	Compractarea cu maini de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	48,00	36,00
	4100116202806	Ara industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
22	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere intema si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			664,86 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	1,9500	340,96	664,86
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	41,95
24	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiescare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3			46,64 0,00
	1411122201752	Piata spata	m3	0,1300	340,96	2,29
	2952260003554	Bulldozer	h-ut	0,1300	340,96	44,36
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			127,43



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I (Работа на отвале)				14,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	48,00	14,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	230,00	0,50
	2952260003554	Buildozer	h-ut	0,3300	340,96	112,50
26	AEI3A	3.2. Caminelor de canalizare Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 571,34 665,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	48,00	466,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	48,00	199,68
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	980,00	404,61
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	92,00	12,04
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	980,00	75,98
	1421102200525	Nisip	m3	0,1600	150,00	24,17
	26511221004022	Ciment	kg	0,8000	1,65	1,33
27	3410520001373	Automacara	h-ut	1,8900	205,00	387,45
	Pret	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			355,00 0,00
	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,00
28	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc			225,00 0,00
	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	225,00	225,00
29	Pret	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc			400,00 0,00
	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
30	Pret	Element prefabricat KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	266612280060019	Placi prefabricate pt. camine KИД-10-2(0,10 m3)	buc			325,00 0,00
	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine KИД-10-2(0,10 m3)	buc	1,0000	325,00	325,00
31	Pret	Inel de reazem KИД-1(0,02 m3)	buc			75,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИД-1	buc	1,0000	75,00	75,00
32	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 250,00 0,00
	2661126433091c1	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
33	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			13,45 0,00
	2661126433091s	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	13,45	13,45
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de mină de plumb si doua straturi de email clorcauciac, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			830,20 309,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	48,00	309,10
	2430116100000	Email	kg	7,8000	41,25	321,80
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	33,80	131,80
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,80
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,90
35	CDB5I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarlui M-75	m3			2 118,46 369,60
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	48,00	312,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	48,00	57,60
	2640112302501	Caramizi ceramice	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	26511221004022	Ciment	kg	54,1500	17,55	89,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	2,80	16,36
	1421202200513	Nisip	m3	0,2700	158,00	40,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	5,80	2,65
		4. Колодец гашения напора КГН-1(сухой грунт) 1 шт.				
		4.1. Lucrari de terasamente				
36	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			1 268,33



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopstior industrial	h-om	6,4400	48,00	309,08
	2430116100000	Email	kg	7,8000	41,25	321,75
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	33,80	131,83
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,75
	2330166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,92
		5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
57	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0,4)	100 m3			801,25
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,3500	340,96	801,25
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком троту. 0,15m))	m3			233,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	48,00	43,20
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			205,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	132,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,25
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
60	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 571,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	48,00	237,12
	1411122201661	Piatra sparta	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	14111222017521	Piatra sparta	m3	1,5000	230,00	345,00
	1411122201645	Piatra sparta	m3	1,0000	230,00	230,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	5,00	15,00
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0420	340,96	14,32
	2952260003552	Buldozer	h-ut	0,2580	340,96	87,97
	2952240004105	Compactor	h-ut	1,1200	47,12	52,77
	29522400040101	Compactor	h-ut	2,7100	47,12	127,70
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,4140	65,00	26,91
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	22,00	2,33
61	RpC20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка забора)	m			71,12
	7123030012500	Montator P B	h-om	0,5700	48,00	27,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	48,00	27,36
	2410520006751	Automacara	h-ut	0,0800	205,00	16,40
62	CO06A	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta intertax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m	m			226,01
	7123030012500	Montator P B	h-om	0,6200	48,00	29,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	48,00	6,72
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	98,00	95,61
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	9,85	2,43
	1411122201751	Piatra sparta	m3	0,0700	230,00	16,54
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	125,00	64,70
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	205,00	10,25

INTOCMIT

Antreprenor

S.R.L. "Urals"

[Signature]
(data, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)


DEVIZ

№ 2-1-5 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Тимошенко, Катовского

Valoarea de deviz 1 461 987,55 lei


Încosmit în prețuri curente

№ ct.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Земляные работы под трубопроводы						
1	TsC03B1	Saratura mescală cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramint cu umiditate naturală, descărcare în derozii teren satg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	10,91	698,97	7 625,74
2	TsA20C	Saratura manuală de ramint, în taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scroper, pentru completarea sarațiilor la profilul taluzului, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	33,75	155,04	5 232,60
3	TsC03B3	Saratura mescală cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramint imbricat cu ara, derlasare excavator pe plăci, descărcare în derozii teren satg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающимся по настилу, Орунт пропиганный водой, II категории)	100 m3	4,48	1 005,83	4 506,13
4	TsA20C	Saratura manuală de ramint, în taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scroper, pentru completarea sarațiilor la profilul taluzului, în teren tare(доработка мокрого грунта в ручную)	m3	13,84	155,04	2 145,75
5	AcF03A	Umpluturi în sancturi la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка толщиной 10			183,03	9 466,31




[Handwritten signature]

		см.)				
6	AcF03C	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatră spartă (Подготовка из щебня толщиной 20 см.)	m ³	30,56	291,91	8 920,77
7	TsD02A1	Imprăștierea ramănițului alinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu bulldozer pe tector cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с κ=1,01 уплотнение)	100 m ³	11,87	375,36	4 455,56
8	TsD05B	Compartarea cu maiul mescăic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fîcării strat în parte, umpluturile executîndu-se din ramănit coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m ³	11,87	517,66	6 144,62
9	TsD01B	Imprăștierea cu lorața a ramănițului alinat, în straturi unifortne, de 10-30 cm grosime, prînt-o atîncare de pîna la 3 m din gramezi, inclusiv sfîrșimarea bulgărilor, ramănițul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m ³	296,82	14,88	4 416,68
10	TsD04B	Compartarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sarațuri orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fîcării strat de ramănit în parte, avînd 10 cm grosime ramănit coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m ³	296,82	36,50	10 833,93
11	TsC03F1	Sarațura mescăică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramănit cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Излишний грунт)	100 m ³	1,02	767,16	782,50
12	TsI50A5	Transportarea ramănițului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	179,18	41,95	7 516,90
13	TsC51C	Lucrări la descărcarea ramănițului în depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m ³	1,02	162,59	165,84
14	TsC50C	Reparația și întreținerea drumurilor naturale la transportarea ramănițului, rentu fîcarea 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км,	54,37		55,46	




[Handwritten signature]

		грунт III категории)				
Total Земляные работы под трубопроводы Incluziv salariu						72 268,79 30 755,04
2. Трубопроводы и арматура (C1;C1p)						
15	AcA08A	Монтажа в рамонт, в exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	305,50	62,52	19 099,61
16	AcA08B	Монтажа в рамонт, в exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	263,50	88,99	23 447,78
17	AcA08B	Монтажа в рамонт, в exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой	m	159,50	106,71	17 020,83
18	AcA10A	Монтажа в рамонт a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura car la car, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m	199,00	171,75	34 179,05
19	AcA10B	Монтажа в рамонт a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura car la car, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9)	m	114,50	257,23	29 452,54
20	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevi polietilena si bantzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтилен d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	66,00	61,86	4 082,70
21	GA08F	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm (Футляр из труб стальных электросваренных d=426x7.0 в усиленной антикоррозийной изоляции)	m	17,00	1 844,47	31 355,94
22	AcA54B	Монтажа fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник из PVC d=160x160)	buc	1,00	106,09	106,09
23	AcA54B	Монтажа fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. (Отвод из PVC d=160 45 гр.)			69,19	69,19




24	AcE50G	Rasordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa	2,00	4 482,20	8 964,41
25	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaie pina la 150 kg/mc	m3	0,01	456,00	4,56
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc	16,00	14,17	226,73
27	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	10,72	20,28	217,44
28	AcA08B	Montarea in ramint, in exteriorul claditilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu gaurituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4) 6 штук.	m	1,20	280,96	337,15
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	4,00	2 453,06	9 812,25
30	AcB01A	Задвижка с обрезиненным клином d=100				
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	5,00	1 716,40	8 582,00
31	AcA25A	Задвижка с обрезиненным клином d=80)				
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a riselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Тройник ст. 100х80)	buc	2,00	1 300,17	2 600,35
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Обратный клапан тип 402 d=100	buc	2,00	2 799,74	5 599,47
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Обратный клапан тип 402 d=80	buc	2,00	1 716,40	3 432,80
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=110х4)	buc	4,00	508,27	2 033,09
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с			362,61	725,22



[Handwritten signature]


		flanșe d=90x3)					
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrică a pieselor de legătură, din oțel, la rozetite, avînd diametrul de 50-100 mm Тройник ст. 80х80)	buc	2,00	1 164,18	2 328,36	
37	AcA31A	Montarea prin sudura electrică a flanșelor sau pieselor de legătură, din oțel, la caracii țevilor, avînd diametrul de 50-100 mm Фланец ст.приварной d=100)	buc	4,00	360,27	1 441,08	
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrică a flanșelor sau pieselor de legătură, din oțel, la caracii țevilor, avînd diametrul de 50-100 mm Фланец ст.приварной d=80)	buc	8,00	290,27	2 322,13	
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa confort. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(Упор бетонный V=0,2м3) 2шт.	м3	0,40	1 221,30	488,52	
40	AcA54B	Montarea ținuturilor metalice (insubare). Imbinare metalică între teava și ținut (mușe, țeu, cot) din polietilenă, țevile avînd diametrul de 50-110 mm. Nota: țipul ținutului din polietilenă (mușe, țeu, cot) se va include confort proiectului (Колено зажимное 45 гр. SDR17 PE100 φ90)	buc	2,00	262,18	524,36	
41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa confort. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(Упор бетонный V=0,2м3) 2шт.	м3	0,52	1 221,17	635,01	
Total Трубопроводы и арматура (C1;C1p)							209 088,66
Incluziv salariu							21 846,57
3. Фундаменты под трубопровод (ФМ1-ФМ2)							
42	TSC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Подушка из ПГС толщиной 100мм)	м3	0,53	337,58	178,92	
43	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pîna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane confort art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	м3	0,41	1 293,61	530,38	
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa confort. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Бетонн под фундамента M150)	м3	2,20	1 272,91	2 800,41	
45	CB02A	Cofraje din panouri refoșosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușineți, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile			78,63	448,19	
Total Фундаменты под трубопровод (ФМ1-ФМ2)							3 957,90

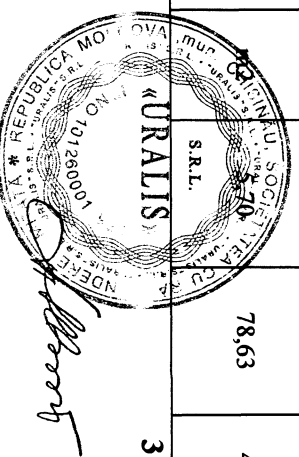


Incluziv salariu

848,63


4. Водопроводные прямоугольный колодез (1шт.) лист 61					
46	TsC02A1	Saratura mescanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	0,45	1 268,38
47	TsA20C	Saratura manuala de ramint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scerpet, pentru comletarea saraturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	0,92	155,04
48	TsD02A1	Imprastierea ramintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3	0,26	371,65
49	TsD05B	Comprastarea cu maini mescanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescarii strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,26	517,65
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramintului afinat, in straturi unifortme, de 10-30 cm grosime, print-o atincare de pina la 3 m din grametzi, inclusiv sfarmatarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	6,50	14,88
51	TsD04B	Comprastarea cu maini de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescarii strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	6,50	36,50
52	TsC03E1	Saratura mescanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descarcare in autovehiculele teren catg. I	100 m3	0,13	664,85
53	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	23,50	41,95
54	TsC51A	Lucrari la descarcarea ramintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	m3	0,13	127,46
55	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, pentru fiescare 0,5	100 m3	46,62	6,06

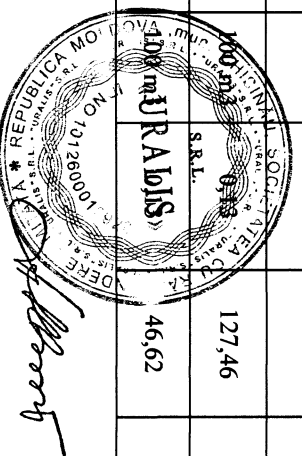

		km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог				
56	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,70	1 293,54	905,48
57	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (III)	buc	1,00	3 125,06	3 125,06
58	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	3,90	1 272,94	4 964,45
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,50	78,63	2 869,99
60	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (II21)	buc	2,00	3 111,08	6 222,16
61	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (KII0-1)	buc	1,00	100,46	100,46
62	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (KII0-3)	buc	1,00	137,96	137,96
63	CA02C	Beton b50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,18	1 293,22	232,78
64	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabili tip III A si B (тяжелый)	buc	1,00	1 345,10	1 345,10
65	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,50	216,03	324,04
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,13	830,15	107,92
67	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,			1 220,85	158,71



		tutare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(Упор бетонный V=0,2m3) 2шт.				
Total Водопроводные прямоугольный колодец (1шт.) лист 61						22 867,63
Incluziv salariu						4 016,96
5. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 43 шт.						
5.1. Листарі де терасаменте						
68	TsC02A1	Saratura mescalica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala descargare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3	2,70	1 268,37	3 424,60
69	TsA20C	Saratura manuala de ramint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scoperet, penitu completarea saraturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)	m3	5,50	155,04	852,72
70	TsD02A1	Imprastierea ramintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3	1,62	371,65	602,07
71	TsD05B	Comprastarea cu maiul mescalic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescarii strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связанного грунта)	100 m3	1,62	517,66	838,61
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o atincare de pina la 3 m din gramizi, inclusiv sfarmarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3	40,40	14,88	601,15
73	TsD04B	Comprastarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saraturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescarii strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	40,40	36,50	1 474,60
74	TsC03E1	Saratura mescalica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descargare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,73	664,88	485,36
75	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)			41,95	5 365,61




[Handwritten signature]


76	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,73	46,63	34,04
77	TsC51A	Lucrari la descarcarea ramintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,73	127,40	93,00

Total Lucrari de terasamente **13 771,76**
Incluziv salariu **3 604,62**

5.2. Caminelor de canalizare						
78	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	23,24	1 571,35	36 518,20
79	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	43,00	355,00	15 265,00
80	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	31,00	225,00	6 975,00
81	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	31,00	400,00	12 400,00
82	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	3,00	280,00	840,00
83	Pret	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3)	buc	40,00	325,00	13 000,00
84	Pret	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	43,00	75,00	3 225,00
85	Pret	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	7,00	145,00	1 015,00
86	Pret	Caracul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	40,00	1 250,00	50 000,00
87	Pret	Caracul cu rama din fonta(Легкий)	buc	3,00	1 075,00	3 225,00
88	Pret	Scara cu vanguardii din otel	kg	414,00	13,45	5 568,30
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,41	830,10	340,34
90	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la reteti gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortatului M-75	m3	5,20	2 118,46	11 015,98
Total Caminelor de canalizare 159 387,82						
Incluziv salariu 17 520,92						
Total Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 43 шт. 173 159,58						
Incluziv salariu 21 125,54						
6. Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 5 шт.						
6.1. Lucrari de terasamente						
91	TsC02B2 κ=1,2	Saratura mescalica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in ramint imbitat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3	0,97	2 246,26	2 178,87
92	TsA20C κ=1,15	Saratura manuala de ramint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau scoper, pentru			78,29	351,24



		completarea sarațiunii la profilul taluzului, în teren tare (доработка мокрого грунта)				
93	TsD02A1	Imprastierea ramintului aflat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm) (обратная засыпка)	100 m3	0,57	371,65	211,84
94	TsD05B	Compartarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiescarii strat în parte, umpluturile executându-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,57	517,67	295,07
95	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramintului aflat, în straturi unifortme, de 10-30 cm grosime, printr-o aplicare de pîna la 3 m din gramazi, inclusiv sfarmarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu ручная засыпка	m3	14,30	14,88	212,78
96	TsD04B	Compartarea cu maini de mina a umpluturilor executate în sarațiuni orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiescarii strat de ramint în parte, avînd 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	14,30	36,50	521,95
97	TsC03F1	Sarațura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în ramint cu umiditate naturală, descărcare în autovehiculele teren catg. II (Изгишный грунт)	100 m3	0,27	767,15	207,13
98	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	47,25	41,95	1 982,21
99	TsC50A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, reținu fiescarii 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,27	46,63	12,59
100	TsC51A	Lucrări la descărcarea ramintului în depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,27	127,37	34,39
Total Lucrări de terasamente					6 008,07	
Incluziv salariu					1 324,03	
6.2. Caminilor de canalizare						
101	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, reținu canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apă subterană	m3	7,52	1 737,78	13 068,07
102	Pret	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)			850,00	4 250,00
103	Pret	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)			650,00	7 800,00
104	AcD53A1	Placi prefabricate pt. camine КИП-15-20(0,27 m3)			885,00	4 425,00



		m3)				
105	Pret	Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc	5,00	75,00	375,00
106	Pret	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	5,00	145,00	725,00
107	Pret	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9 (0,15 m3)	buc	1,00	255,00	255,00
108	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	5,00	1 250,00	6 250,00
109	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg	116,90	13,45	1 572,31
110	12D10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,17	830,07	971,18
111	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortatului M-75	m3	0,52	2 118,46	1 101,60


Total Caminelor de canalizare
Incluziv salariu

40 793,16
4 582,18

Total Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 5 шт.
Incluziv salariu

46 801,23
5 906,21

		7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком				
112	DC04B	Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 216,00	34,56	42 029,22
113	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3	2,14	801,26	1 714,69
114	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	2,14	886,50	1 897,10
115	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15m))	m3	72,96	228,49	16 670,66
116	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3	116,74	332,31	38 793,91
117	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) (0,67 kg/m2)	100m2	4,86	984,68	4 785,55
118	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя H=0.05м)	m2	486,40	423,72	206 098,19
119	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg/m2)			12 736,93	1 910,54
120	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate			838,14	164 470,20

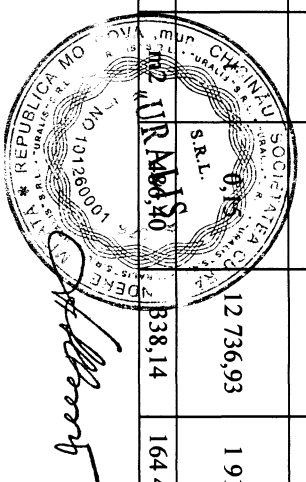

		marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asfettiere manuala (Покрытие из м/з плотного асф.бет. слоя Н=0,04м)				
--	--	---	--	--	--	--

Total Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком 478 370,06

Incluziv salariu 32 466,16

8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия						
121	TSC03C1	Saraputra mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0,4)	100 m3	1,06	801,25	849,33
122	TSC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м))	m3	39,70	233,74	9 279,49
123	TSC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3	66,10	205,06	13 554,50
124	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impranarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,64	5 571,12	14 707,77

Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия 38 391,09

Incluziv salariu 5 482,11


Total	lei	1 044 904,94
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	27 550,62
Transport	4,00 %	33 000,35
Total	100,00 +	1 105 455,91
Cheltuieli de regie	7,00 %	77 381,91
Total	100,00 +	1 182 837,82
Beneficiu de deviz	3,00 %	35 485,14
Total	100,00 +	1 218 322,96
TVA	24,00 %	243 664,59

Total deviz: 1 461 987,55

Incluziv salariu 122 447,22

Intocmit _____
(functia, semnatura)

Verificat _____
(functia, semnatura)



Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 2-1-5 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Тимошенко, Катовского

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 461 987,55 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Canitate	Valoarea de deviz, lei	
				conform datei din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:


1.	7122050013400	Zidar	h-om	37,69	48,00	1 809,12
2.	7123010010200	Betonist	h-om	384,256	48,00	18 444,29
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,35	48,00	256,80
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	44,31	48,00	2 126,88
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	142,502	48,00	6 840,09
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82	48,00	39,36
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	644,856	48,00	30 953,09
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	70,376	48,00	3 378,05
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,0124	48,00	528,60
10.	7212030022700	Sudor	h-om	9,52	48,00	456,96
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	971,230365	48,00	46 619,03
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,781	48,00	709,49
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	127,0704	48,00	6 099,38
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,9056	48,00	955,47
15.	9312040019600	Sapator	h-om	67,3044	48,00	3 230,61
Total manopera						122 447,22

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	143,5944	3,50	502,58
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	57,3952	3 500,00	200 883,20
3.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	45,7216	3 500,00	160 025,60
4.	11202062010361	Savura	m3	2,64	85,00	224,40
5.	14111222201645	Piatra sparta	m3	2,64	230,00	607,20
6.	14111222201661	Piatra sparta	m3	49,896	230,00	11 476,08
7.	14111222201752	Piatra sparta	m3	172,90094	230,00	39 767,25
8.	141112222017521	Piatra sparta	m3	3,96	230,00	910,80
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,9184	250,00	729,60
10.	1421102200513	Nisip	m3	0,008	150,00	1,20
11.	1421102200525	Nisip	m3	180,757469	150,00	27 113,61
12.	1421102206036	Piatra sparta	m3	31,324	230,00	7 204,52
13.	1421202200513	Nisip	m3	1,5444	150,00	231,66
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,66725	5,00	8,33
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,27	5,00	26,35
16.	1714227322926	Fringhie de cina pr gudronata	kg	48,84233	12,00	586,18
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0231	2 300,00	48,53
18.	2010102901118	Scindura	m3	0,011256	3 300,00	25,99
19.	2010102901170	Scindura	m3	1,149111	3 300,00	2 642,93
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	«U.K.474.15» 2 300,00		339,71
21.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	43,00412	95,00	377,24




22.	2010102918809	Scinduta	m3	0,034	2 300,00	78,20
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P tag g 15 mm	m2	4,22	34,50	145,58
24.	2320116200573	Benzina	kg	3,40	15,00	51,00
25.	2320156200900	Motorina	l	54,40	13,00	707,20
26.	2320156200901	Motorina	kg	11,3364	13,00	147,37
27.	2320166200676	White spirit	kg	3,3345	25,00	83,37
28.	2320187315789	Decofol	kg	5,064	25,00	126,60
29.	23203226000001	Bitum	t	0,32562	12 333,33	4 015,73
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	60,4608	12,33	745,48
31.	23203226000401	Bitum	t	0,1545	12 333,33	1 905,50
32.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	174,25	12,33	2 148,50
33.	2411115904512	Oxigen	m3	1,70	22,77	38,71
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	1,70	24,00	40,80
35.	2430116100000	Email	kg	13,338	41,25	550,20
36.	2430226100814	Grund	kg	6,669	33,80	225,42
37.	2430226101000	Grund	kg	4,25	33,80	143,65
38.	2430226102460	Vopsea	kg	0,045024	41,25	1,86
39.	2430226109420	Diluant	kg	0,9405	25,00	23,52
40.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	28,90	0,00	0,00
41.	25132066215001	Banda de avertizare	m	71,28	0,92	65,58
42.	2513730000000	Piesa de tesere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	11,256	10,20	114,81
43.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,45024	0,00	0,00
44.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	84,761398	6,00	508,57
45.	2521216700162	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	319,3086	45,37	14 487,03
46.	25212167002004	Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4	m	1,26027	249,02	313,84
47.	2521216700202	Трубы ПВХ d=200x3,9 SN2 с муфтой и прокладкой	m	276,734287	66,23	18 328,11
48.	2521216700204	Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой	m	167,510887	83,11	13 921,83
49.	25212167010004 26	Футляр из труб стальных электросваренных d=426x7,0 в усиленной антикоррозийной изоляции	m	17,34	1 295,81	22 469,35
50.	25212167010011 6095	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=160x9,5)	m	206,0247	147,53	30 394,82
51.	25212167010012 0011.9	Трубы SDR17* PN10 PE100 d=200x11,9	m	117,960762	230,27	27 162,83
52.	25212167100011 905.4	Трубы полиэт. PE100 d=90x5,4 PN10 SDR17*)	m	66,33	47,89	3 176,54
53.	25231567138111 104	(Муфта зажимная с фланцем d=110x4)	buc	4,12	466,44	1 921,73
54.	25231567138111 903	(Муфта зажимная с фланцем d=90x3)	buc	2,06	325,02	669,54
55.	25231567138119 045	Колено зажимное 45 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc	2,00	234,34	468,68
56.	2523156713811c 160	(Отвод из PVC d=160 45 гр.)	buc	1,03	40,15	41,35
57.	2523156713811t 160	Тройник из PVC d=160x160	buc	1,00	78,25	78,25
58.	2640112302501	Сарамизи ceramice	buc	2 288,00	4,00	9 152,00
59.	2651122100402	Ciment	kg	24,595	1,65	40,58
60.	26511221004022	Ciment	kg	333,750464	1,65	550,69
61.	2652102100737	Var hidratat	kg	46,7896	2,00	93,58
62.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1	buc	49,01	75,00	3 675,75
63.	26611264330911 3	Inel de reazem КЦО-3	buc	1,01	75,00	75,75
64.	2661126433091c 1	Сарацул cu gama din fonta(Тяжелый)	buc	46,02	1 250,00	57 525,00
65.	2661126433091c 11	Сарацул cu gama din fonta(Легкий)	buc	5,00	975,00	3 225,00
66.	2661126433091s	Scara cu vanguardii din otel	kg	53,99	1,345	7 140,61
67.	26611264331010	Inel prefabricat pt. samine КЦ-10-3 (0.08 m3)	buc	31,00	235,00	6 975,00
68.	26611264331010 1	Placi prefabricate pt. samine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	43,00	355,00	15 265,00
69.	26611264331012	Placi prefabricate pt. samine КЦП-10-2(0,10 m3)	buc	40,00	325,00	13 000,00



		m3)				
70.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИПП-10-1(0,10 m3)	buc	3,00	280,00	840,00
71.	26611264331015	Placi prefabricate pt. camine KИПД-15 (0,38 m3)	buc	5,00	850,00	4 250,00
72.	26611264331215 ⁹	Inel prefabricat pt. camine KИП-15-9 (0,4 m3)	buc	12,00	650,00	7 800,00
73.	26611264331532	Placi prefabricate pt. camine KИПП-15-2(0,27 m3)	buc	5,00	885,00	4 425,00
74.	2663102100000	Beton	m3	0,957145	980,00	938,06
75.	26631021000001 ⁵⁰	Beton M150	m3	6,481536	980,00	6 351,87
76.	26631021000005 ⁰	Beton M50	m3	1,335472	980,00	1 308,79
77.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,763318	980,00	748,03
78.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	13,525051	980,00	13 254,60
79.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,014	0,00	0,00
80.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,421729	980,00	2 373,27
81.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,012204	980,00	11,96
82.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
83.	2666122800600	Element prefabricat (П121)	buc	2,02	2 916,67	5 891,67
84.	26661228006001 ⁹	Element prefabricat KИП-10-9 (0,24 m3)	buc	31,00	400,00	12 400,00
85.	2666122800600 П11	Element prefabricat П11	buc	1,00	2 916,67	2 916,67
86.	26661228006017 ³	Inel prefabricat pt. camine KИП-7-3 (0,05 m3)	buc	12,00	145,00	1 740,00
87.	26661228006017 ⁹	Inel prefabricat pt. camine KИП-7-9 (0,15 m3)	buc	1,00	255,00	255,00
88.	2681116002000	Disc atnat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,256	318,00	1 353,41
89.	2710603420375	Otel ratat lam cald lt = 50 mm	kg	7,7824	9,85	76,66
90.	2710603420379	Otel ratat lam cald lt = 30 mm	kg	5,3504	9,85	52,70
91.	2734113803233	Sirma	kg	2,11	13,20	27,85
92.	2811236305660	Scara yang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camini viz	kg	22,50	13,20	297,00
93.	2811236832352	Burghiu widia	buc	5,04	15,30	77,11
94.	2873145887000	Cuie	kg	3,376	17,00	57,39
95.	2873146311532	Scoabe	kg	0,11256	13,20	1,49
96.	2873155901000	Electrozi sud.	kg	5,10	42,77	218,13
97.	2873155901261	Electrod	kg	0,11256	42,77	4,82
98.	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune K g/buc	kg	406,80	15,20	6 183,36
99.	2874115825003	Suprbuti	buc	12,66	8,50	107,61
100.	2874115841033	Piulițe	buc	12,66	0,60	7,60
101.	28741173000001 ⁰⁰	Zadviжка с обрезаемым клином d=100	buc	4,16	2 333,33	9 706,65
102.	28741173000008 ⁰	Zadviжка с обрезаемым клином d=80)	buc	5,20	1 625,00	8 450,00
103.	2874117300260с	Обратный клапан тип 402 d=100	buc	2,08	2 666,67	5 546,67
104.	2874117300260с ⁸⁰	Обратный клапан тип 402 d=80	buc	2,08	1 625,00	3 380,00
105.	2874125881241	Saibe	kg	0,211	54,00	11,40
106.	2875274110150т	Тройник ст. 100x80)	buc	2,04	1 208,33	2 464,99
107.	2875274110150т ⁸⁸	Тройник ст. 80x80)	buc	2,04	1 075,00	2 193,00
108.	28752744001001 ⁰⁰	Фланец ст. приварной d=100)	buc	4,20	275,00	1 155,00
109.	28752744001008 ⁰	Фланец ст. приварной d=80)	buc	8,40	208,33	1 749,97
110.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,266	12,00	15,19
111.	4011106202741	Energie electrica	kW	25,20	0,00	0,00
112.	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrati drumuri-terasam.	m3	92,3635	5,00	461,82
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,7398	5,00	98,71
114.	4100126202818	Apa	m3	10,396	5,00	51,81
		Total materiale de constructii		S.R.L.		825 008,73

Utile de constructii:

1.	2410520006751	Automacara	h-ut	0,14	205,00	28,70
----	---------------	------------	------	------	--------	-------



2.	2952270004021	Compactor	h-ut	124,3326	47,12	5 858,56
3.	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	22,3293	25,00	558,22
4.	2922140006000	Macara	h-ut	1,40	205,00	287,00
5.	2922140006702	Macara	h-ut	0,0015	205,00	0,31
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3225	205,00	66,11
7.	2922140007002	Macara lansator	h-ut	7,14	205,00	1 463,70
8.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,71975	110,00	409,16
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,96	59,85	57,46
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,64	50,00	132,00
11.	2952220000000	Autogudonator	h-ut	0,045	112,00	5,04
12.	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,11088	340,96	37,81
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	12,35456	221,00	2 730,36
14.	29522400040101	Compactor	h-ut	7,1544	47,12	337,12
15.	2952240004105	Compactor	h-ut	2,9568	47,12	139,32
16.	2952260003501	Excavator	h-ut	53,245	340,96	18 154,41
17.	2952260003521	Excavator	h-ut	18,10836	340,96	6 174,24
18.	2952260003552	Buldozer	h-ut	0,68112	340,96	232,23
19.	2952260003553	Buldozer	h-ut	15,738183	340,96	5 366,10
20.	2952260003554	Buldozer	h-ut	1,1012	340,96	375,48
21.	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,516	28,00	14,45
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,29	28,00	120,12
23.	2952270003306	Electropompa	h-ut	1,1539	5,00	5,77
24.	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	135,0376	10,00	1 350,38
25.	2952270004029	Topitor bitum	h-ut	1,53	35,00	53,55
26.	2952270004030	Topitor bitum	h-ut	0,45872	35,00	16,05
27.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	357,504	65,75	23 505,89
28.	2952270007602	Tirfor	h-ut	9,405	75,00	705,37
29.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,27984	22,00	6,16
30.	3110320003006	Grup termic de sudura	h-ut	5,84576	72,00	420,90
31.	3110320003007	Grup termic de sudura	h-ut	6,46	72,00	465,12
32.	3410440005604	Tractor pe pneuri	h-ut	2,64	50,00	132,00
33.	3410520001373	Automacara	h-ut	58,56408	205,00	12 005,64
34.	3410520006752	Automacara	h-ut	1,525	205,00	312,63
35.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	40,04998	395,77	15 850,58
36.	3410540005603	Autocisterna	h-ut	1,09296	65,00	71,05
Total utilaje de construcții						97 448,99

Total:		lei	1 044 904,94
Total			
Asigurari sociale si medicale		22,50 %	27 550,62
Transport		4,00 %	33 000,35
Total		100,00 +	1 105 455,91
Cheltuieli de regie		7,00 %	77 381,91
Total		100,00 +	1 182 837,82
Beneficiu de deviz		3,00 %	35 485,14
Total		100,00 +	1 218 322,96
TVA		20,00	243 664,59


Total deviz:

1 461 987,55

Intocmit

(funcția, semnătură)

[Signature]



Verificat

(funcția, semnătură)

Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5
№ 2-1-5 и Наружные сети канализации (1 очередь) ул. Тимошенко, Катовского
(formular desfășurat)

Inscrisit in preturi


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы под трубопроводами				
1	TsC03B1	Săpătură meșcă cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramplă cu umiditate naturală, descărcare în derozii teren satg. II (Părabotka grunța в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			698,97 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,0500	340,96	698,97
2	TsA20C	Săpătură manuală de ramplă, în taluzuri, la debșee sărate cu excavator sau scerpet, penți completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Миниатор пещифікат	h-om	3,2300	48,00	155,04
3	TsC03B3	Săpătură meșcă cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în ramplă îmbibat cu apă, derlasare excavator pe plătețe, descărcare în derozii teren satg. II (Părabotka grunța в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, перемещающим по настилу, грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3			1 005,83 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,9500	340,96	1 005,83
4	TsA20C	Săpătură manuală de ramplă, în taluzuri, la debșee sărate cu excavator sau scerpet, penți completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (доработка мокрого грунта в ручную)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Миниатор пещифікат	h-om	3,2300	48,00	155,04
5	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatră spartă (Подготовка толщиной 10 см.)	m3			183,03 29,28
	9312040019600	Săpator	h-om	0,6100	48,00	29,28
	1421102200525	Nisip	m3	1,0250	150,00	153,75
6	AcF03C	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatră spartă (Подготовка из щебня толщиной 20 см.)	m3			291,91 56,16
	9312040019600	Săpator	h-om	0,6100	48,00	56,16
	1421102200636	Piatră spartă	m3	1,0250	230,00	233,75
7	TsD02A1	Imprăstierea ramplutului aflat provenit din	100 m3			375,36




1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strati cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с к=1,01 уплотнение)				0,00
8	TsD05B	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	375,36
		Compartarea cu maini месаніс de 150-200 kg a umplutiilor in strati succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiesarii strat in parte, umplutiile executandu-se din raminti coezivi (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толпиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связаного грунта)	100 m3			517,66 423,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,36
	2952270004021	Mai месаніс	h-ut	9,4300	10,00	94,30
9	TsD01B	Imprastiera cu lora a ramintilor alinați, in strati unifoime, de 10-30 cm grosime, grinti-o atipicare de pına la 3 m din gramezi, inclusiv sfatimarea bulgarilor, ramintii provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			14,88 14,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	48,00	14,88
10	TsD04B	Compartarea cu maini de mina a umplutiilor executate in sarapati orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiesarii strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	48,00	36,00
	4100116202806	Ara industrială in sisteme pt. lucrati dupăni-tetrasan.	m3	0,1000	5,00	0,50
11	TsC03F1	Sarapita месаніс cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descargare in autovehicule teren catg. II (Излипний грунт)	100 m3			767,16 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	767,16
12	TsI50A5	Transportarea ramintilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	41,95
13	TsC51C	Lucrati la descargarea ramintilor in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3			162,59 18,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	48,00	18,24
	1411122201752	Plata spată	m3	0,0050	230,00	1,15
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4200	340,96	143,21
14	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintilor, repara fiesare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)	100 m3			54,37 0,00
	1411122201752	Plata spată	m3	0,0140	230,00	3,23
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1500	340,96	51,15
		2. Трубопроводы и арматура (C1,C1P)				
15	AcA08A	Montarea in ramint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой)	m			62,52 14,40
	7136050012000	Instalator alimentatі ara	h-om	10,3008 R.L.	48,00	14,40
	2521216700162	Трубы ПВХ d=160x3,2 SN2 с муфтой и прокладкой	m	10,3008 R.L.	48,37	47,42
	2513736601700	Garnituri incalare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	6,09	0,69
	2952270003306	Electropompa	h-ut	1,0010	4,00	0,01
16	AcA08B	Montarea in ramint, in exteriorul cladirilor, a	m			88,99




1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cîrpe de stiers	kg	0,3100	5,00	1,55
	3110320003007	Grup termic de sudura	h-ut	0,3800	72,00	27,36
	2922140007002	Mascara linsator	h-ut	0,4200	205,00	86,10
	2952270004029	Torior bitum	h-ut	0,0900	35,00	3,15
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (muşe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник из PVC d=160x160)	buc			106,09 27,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	48,00	27,84
	2523156713811t1 60	Тройник из PVC d=160x160	buc	1,0000	78,25	78,25
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (muşe, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrul de 50-110 mm. (Отвод из PVC d=160 45 гр.)	buc			69,19 27,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	48,00	27,84
	2523156713811c1 60	(Отвод из PVC d=160 45 гр.)	buc	1,0300	40,15	41,35
24	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa			4 482,20 748,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,0000	48,00	624,00
	9310060019922	Muncitor deservite	h-om	2,6000	48,00	124,80
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	200,0000	15,20	3 091,68
	1714227322926	Fringhie de cîmpira guidonata	kg	1,7000	12,00	20,75
	2664102101206	Mortar penitru tencuiala M 100-T	m3	0,0060	980,00	5,98
	3410520001373	Automascara	h-ut	3,0000	205,00	615,00
25	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaie pîna la 150 kg/mc	m3			456,00 425,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	48,00	298,00
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	2,6500	48,00	127,00
	4100116202818	Apa penitru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,00
	2922140006702	Mascara	h-ut	0,1500	205,00	31,00
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pîna la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc			14,17 5,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	48,00	5,76
	4011106202741	Energie electrica	kW	1,5000	0,00	0,00
	281126832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,30	4,82
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	59,85	3,59
27	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pîna la 50 kg	kg			20,28 5,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	48,00	5,76
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect, inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	10,20	10,71
	2873155901261	Electrod	kg	0,0100	42,77	0,45
	2513736601000	Garnituri caucic cu insertii	buc	0,0400	0,00	0,00
	1714227322926	Fringhie de cîmpira guidonata	kg	0,0040	12,00	0,05
	2430226102460	Vopsea	kg	0,0040	41,25	0,17
	2010102901118	Scindura	m3	0,0010	2 300,00	2,42
	2873146311532	Scoabe	kg	0,0100	13,20	0,14
	3110320003006	Grup termic de sudura	h-ut	0,0080	72,00	0,58
28	AcA08B	Montarea in ramint, in exteriorul claditilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de caucic, avind diametrul de 200-225 mm (Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4) 6 штук.	m			280,96 18,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	48,00	18,72
	25212167002004	Гильза полиэтиленовая L=0,2 D200 SDR26 PE80 PN4	m	1,0450	249,02	261,53
	2513736601700	Garnituri inelare din caucic penitru PVC mutate	buc	0,1160	6,00	0,70
	2952270003306	Electropompa	h-ut	0,0020	5,00	0,01
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actiunare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizate, avind diametrul de 50-100 mm	buc			2 453,06 26,40
	7136050012000	Zadvizжка с обрезиненным клином d=100	h-om	0,5500	48,00	26,40
	287411730000010	Zadvizжка с обрезиненным клином d=100	buc	16,0000	2 333,73	2 426,66
	0					




1	2	3	4	5	6	7
30	AcB01A	Montarea armăturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, având diametrul de 50-100 mm	buc			1 716,40 26,40
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,5500	48,00	26,40
	287411730000080	Zăvorășcă cu obresinennyi klinom d=80)	buc	1,0000	1 625,00	1 690,00
31	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a riselor de legatură, din oțel, la pozitive, având diametrul de 50-100 mm	buc			1 300,17 50,40
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	1,0500	48,00	50,40
	2875274110150108	Тройник ст. 100х80)	buc	1,0000	1 208,33	1 232,49
	3110320003006	Grup termic de sudură	h-ut	0,2400	72,00	17,28
32	AcB01A	Montarea armăturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, Обратный клапан тип 402 d=100	buc			2 799,74 26,40
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,5500	48,00	26,40
	28741173002600	Обратный клапан тип 402 d=100	buc	1,0000	2 666,67	2 773,34
33	AcB01A	Montarea armăturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, Обратный клапан тип 402 d= 80	buc			1 716,40 26,40
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,5500	48,00	26,40
	2874117300260080	Обратный клапан тип 402 d=80	buc	1,0000	1 625,00	1 690,00
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insutivare). Imbinare mecanică între teava și fitting (mușe, teu, cot) din polietilenă, tevilă având diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilenă (mușe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=110х4)	buc			508,27 27,84
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,5800	48,00	27,84
	25231567138111104	(Муфта зажимная с фланцем d=110х4)	buc	1,0300	466,44	480,43
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insutivare). Imbinare mecanică între teava și fitting (mușe, teu, cot) din polietilenă, tevilă având diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilenă (mușe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с фланцем d=90х3)	buc			362,61 27,84
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,5800	48,00	27,84
	25231567138111903	(Муфта зажимная с фланцем d=90х3)	buc	1,0300	325,02	334,77
36	AcA25A	Montarea prin sudură electrică a riselor de legatură, din oțel, la pozitive, având diametrul de 50-100 mm	buc			1 164,18 50,40
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	1,0500	48,00	50,40
	287527411015088	Тройник ст. 80х80)	buc	1,0000	1 075,00	1 096,50
	3110320003006	Grup termic de sudură	h-ut	0,2400	72,00	17,28
37	AcA31A	Montarea prin sudură electrică a riselor de legatură, din oțel, la sarcini tevilor, având diametrul de 50-100 mm	buc			360,27 42,72
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,8900	48,00	42,72
	2875274400100100	Фланец ст. приварной d=100)	buc	1,0000	275,00	288,75
	3110320003006	Grup termic de sudură	h-ut	0,4000	72,00	28,80
38	AcA31A	Montarea prin sudură electrică a flanselor sau riselor de legatură, din oțel, la sarcini tevilor, având diametrul de 50-100 mm	buc			290,27 42,72
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,8900	48,00	42,72
	287527440010080	Фланец ст. приварной d=80)	buc	1,0000	208,33	218,75
	3110320003006	Grup termic de sudură	h-ut	0,4000	72,00	28,80
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnate cu	m3			1 221,30 184,80



1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa...(Упор Бетонный V=0,2m3) 2шт.				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	48,00	165,60
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,4000	48,00	19,20
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	980,00	1 019,70
40	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insutbare). Imbinare tesanita intre teava si fitting (muife, teu, cot) din polietilena, tevilе avind diametrii de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (muife, teu, cot) se va include confort proiectiunii (Колено зажимное 45 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc			262,18 27,84
	7136050012000	Instalator alimentarii apa	h-om	0,5800	48,00	27,84
	252315671381190	Колено зажимное 45 гр. SDR17 PE100 ф90)	buc	1,0000	234,34	234,34
41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, pregatit cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnate cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(Упор бетонный V=0,2m3) 2шт.	m3			1 221,17 184,79
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	48,00	165,60
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,4000	48,00	19,19
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	980,00	1 019,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,81
		3. Фундаменты под трубопровод (ФМ1-ФМ2)				
42	TSC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Полушка из ПГС толщиной 100мм)	m3			337,58 47,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,53
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	264,51
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,51
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sapela inaltimii pina la 35 m inclusiv, pregatit cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnate cu mijloace clasice	m3			1 293,61 216,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	48,00	184,80
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,6500	48,00	31,20
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	980,00	1 014,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Masara	h-ut	0,2500	205,00	51,24
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
44	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, pregatit cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnate cu mijloace clasice, beton simplu clasa... (Бетонн под фундамента M150)	m3			1 272,91 184,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	48,00	165,60
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,4000	48,00	19,20
	266310210000015	Beton M150	m3	1,0250	980,00	1 019,55
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	3410520006752	Automasara	h-ut	0,2500	205,00	51,25
45	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscute pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinitile	m2			78,63 57,60
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	48,00	50,40
	2874125881241	Sabie	kg	0,0050	0,60	0,27
	2874115841033	Pulite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi	buc	0,0000	0,60	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	13,80	0,66
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panouri de cofraj tip P flag, g 15 mm	m2	0,1000	34,50	3,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 300,00	8,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0805	100,00	1,17




1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Десеофол	kg	0,1200	25,00	3,00
		4. Водопрводные прямоугольный колодец (1 шт.) лист 61				
46	TsC02A1	Saraputa месаниса су есхаватор ре рипуи де 0,21-0,39 тс, су соманда гидраулица, ин рампінт су умидіате натурала дескарсате ін депозіт терен сатг. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 268,38 0,00
	2952260003521	Есхаватор	h-ut	3,7200	340,96	1 268,38
47	TsA20C	Saraputa manuala de ramint, in taluzuti, la deblee sarate cu есхаватор sau sceret, pentu completarea saraputi la profilul taluzuti, in teren tare (Доработка грунта вручнуо)	m3			155,04 155,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	48,00	155,04
48	TsD02A1	Imprastierea ramintului afnat provenit din teren categoria I sau II, есхасіта су bulldozer ре tractor cu senile de 65-80 CP, in strati cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка)	100 m3			371,65 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,65
49	TsD05B	Compractarea cu maini месанис де 150-200 kg a umpluturilor in strati succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fecarui strat in parte, umpluturile есхасіпду-се din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связанного грунта)	100 m3			517,65 423,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,35
	2952270004021	Mai месанис	h-ut	9,4300	10,00	94,31
50	TsD01B	Imprastierea cu lorata a ramintului afnat, in strati umfoarte, de 10-30 cm grosime, print-o atinsare de rina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarmarea bulgarilor, ramintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка)	m3			14,88 14,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	48,00	14,88
51	TsD04B	Compractarea cu maini de mina a umpluturilor есхасітате ін saraputi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fecarui strat de ramint in parte, avind 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	48,00	36,00
	4100116202806	Ara industriala in sisteme pt. lucrati drumuri-terasari.	m3	0,1000	5,00	0,50
52	TsC03E1	Saraputa месаниса су есхаваторул де 0,40-0,70 тс, су motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint су umiditate naturala, descarsate in autovehicule teren catg. I	100 m3			664,85 0,00
	2952260003501	Есхаватор	h-ut	1,9500	340,96	664,85
53	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	41,95
54	TsC051A	Lucrari la descarsarea ramintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3			127,46 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	340,96	14,38
	1411122201752	Piata sprata	m3	0,00	340,96	0,54
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,3005	340,96	112,54
55	TsC050A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, pentu fecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3			46,62 0,00
	1411122201752	Piata sprata	m3	0,1002	340,96	2,31
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1002	340,96	14,31




[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
56	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 293,54 216,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	48,00	184,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	48,00	31,20
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	980,00	1 014,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	205,00	51,26
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
57	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (III)	buc			3 125,06 100,80
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	48,00	91,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,00	9,60
	2664102100001	Mortar marfa...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	266612280060011	Element prefabricat III	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	2,3500	1,65	3,88
	1421102200525	Nisip	m3	0,0080	150,00	1,20
	2922140006000	Macara	h-ut	0,5000	205,00	102,50
58	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu	m3			1 272,94 184,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	48,00	165,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	48,00	19,20
	266310210000015	Beton M150	m3	1,0250	980,00	1 019,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	205,00	51,25
59	CB02A	Cofraje din panouri refozlosibile, cu asteriaala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii palar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			78,63 57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	48,00	50,40
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Paile	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Sunburi	buc	0,3000	8,50	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	34,50	3,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 300,00	8,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 300,00	1,15
	2320187315789	Decofoil	kg	0,1200	25,00	3,00
60	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (II21)	buc			3 111,08 69,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	48,00	62,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2664102100001	Mortar marfa...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2666122800600	Element prefabricat (II21)	buc	1,0100	2 916,67	2 945,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	1,6000	1,65	2,64
	1421102200525	Nisip	m3	0,0050	150,00	0,75
	2922140006000	Macara	h-ut	0,4500	205,00	92,25
61	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (KII0-1)	buc			100,46 14,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	48,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,00	2,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0200	0,00	0,00
	26611264330911	Inel de reazan KII0-1	buc	1,1600	84,60	75,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0014	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	1,5900	1,65	1,65
	1421102200513	Nisip	m3	0,0030	150,00	0,45
	2410520006751	Automacara	h-ut	0,4400	205,00	8,20
62	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton	buc			137,96



1	2	3	4	5	6	7
		armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv (K10-3)				36,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	48,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(p,informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	266112643309113	Inel de reazem K10-3	buc	1,0100	75,00	75,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,00	0,01
	2651122100402	Ciment	kg	3,0000	1,65	4,95
	1421102200513	Nisip	m3	0,0050	150,00	0,75
	2410520006751	Automacara	h-ut	0,1000	205,00	20,50
63	CA02C	Beton b50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 293,22 216,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	48,00	184,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	48,00	31,22
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	980,00	1 014,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	205,00	51,22
	2952270003000	Vibrator de suprafaa	h-ut	0,4000	28,00	11,22
64	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (тяжелый)	buc			1 345,10 39,36
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	48,00	39,36
	2661126433091c1	Capacul cu gama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 250,00	1 275,00
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	1,65	22,72
	1421102200525	Nisip	m3	0,0520	150,00	7,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
65	AcF02A	Scara cu vanguard din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			216,03 16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	48,00	16,32
	2811236305660	Scara vang otel lat, trepte otel rot d 20 mm pt camin viz	kg	15,0000	13,20	198,00
	2651122100402	Ciment	kg	0,8500	1,65	1,40
	1421102200525	Nisip	m3	0,0020	150,00	0,30
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrati drumuri-terasam.	m3	0,0010	5,00	0,01
66	Izd10A	Vopstrea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciac, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t			830,15 309,15
	7141020013400	Vopstior industrial	h-om	6,4400	48,00	309,15
	2430116100000	Email	kg	7,8000	41,25	321,77
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	33,80	131,85
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,77
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,85
67	CA03F	Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, reteri sub sola zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa confortm. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...(Упор бетонный V=0,2m3) 2шт.	m3			1 220,85 184,85
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	48,00	165,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	48,00	19,23
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	980,00	1 019,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,77
		5. Канализационные колодцы d=1метр(сухой грунт) 43 шт.				
		5.1. Lucrari de terasamente				
68	TsCO2A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descatcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта)	100 m3			1 268,37 0,00
	2952260003521	Excavator	h-ut	3,2800	340,96	1 126,37
69	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3			155,04



1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip	m ³	0,1600	150,00	24,17
	26511221004022	Ciment	kg	0,8000	1,65	1,33
	3410520001373	Automacara	h-ut	1,8900	205,00	387,45
79	Pret	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m ³)	buc			355,00
						0,00
80	266112643310101	Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m ³)	buc	1,0000	355,00	355,00
	Pret	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m ³)	buc			225,00
						0,00
81	26611264331010	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m ³)	buc	1,0000	225,00	225,00
	Pret	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m ³)	buc			400,00
						0,00
82	266612280060019	Element prefabricat KLI-10-9 (0,24 m ³)	buc	1,0000	400,00	400,00
	Pret	Placi prefabricate pt. camine KLIJ11-10-1(0,10 m ³)	buc			280,00
						0,00
83	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIJ11-10-1(0,10 m ³)	buc	1,0000	280,00	280,00
	Pret	Placi prefabricate pt. camine KLIJ11-10-2 (0,10 m ³)	buc			325,00
						0,00
84	26611264331012	Placi prefabricate pt. camine KLIJ11-10-2(0,10 m ³)	buc	1,0000	325,00	325,00
	Pret	Inel de reazem KLIJ-1(0,02 m ³)	buc			75,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KLIJ-1	buc	1,0000	75,00	75,00
85	Pret	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m ³)	buc			145,00
						0,00
	266612280060173	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m ³)	buc	1,0000	145,00	145,00
86	Pret	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc			1 250,00
						0,00
87	2661126433091.c1	Capacul cu rama din fonta (Тяжелый)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	Pret	Capacul cu rama din fonta (Легкий)	buc			1 075,00
						0,00
	2661126433091.c1	Capacul cu rama din fonta (Легкий)	buc	1,0000	1 075,00	1 075,00
88	Pret	Scara cu vanguard din otel	kg			13,45
						0,00
	2661126433091.s	Scara cu vanguard din otel	kg	1,0000	13,45	13,45
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcautic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			830,10
						309,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	48,00	309,12
	2430116100000	Email	kg	7,8000	41,25	321,76
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	33,80	131,83
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,76
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,76
	1711317306661	Bumbac de siera	kg	0,9750	5,00	4,88
90	CD651	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereții grupilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarii M-75	m ³			2 118,46
						369,60
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	48,00	312,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	48,00	57,60
	2640112302501	Caramizi ceramice	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	26511221004022	Ciment	kg	54,1500	89,35	89,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	16,36	16,36
	1421202200513	Nisip	m ³	0,7200	150,00	40,50
	4100126202818	Apa	m ³	0,3000	85,00	2,65
		6. Канализационные колодцы d=1,5 метра (мокрый грунт) 5 шт.				
		6.1. Lucrari de terasamente				
91	TsC02B2 k=1,2	Sarpatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m ³			2 246,26



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în ramint îmbibat cu apa descărcare în depozit teren cat. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории)				0,00
92	TsA20C κ=1,15	Excauator	h-ut	5,4900	340,96	2 246,26
		Săpătură manuală de ramint, în taluzuri, la debite sărate cu excavator sau scoper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzurii, în teren tare (дорожка мокрого грунта)	m3			178,29
93	TsD02A1	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	48,00	178,29
		Imprestierea ramintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu bulldozer pe tractor cu senle de 65-80 CP, în stratul cu grosimea de 15-20 cm) (обратная засыпка)	100 m3			371,65
94	TsD05B	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,65
		Completarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în stratul succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fîcării strat în parte, umpluturile executîndu-se din ramint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толшины, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			517,67
						423,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,37
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	9,4300	10,00	94,30
95	TsD01B	Imprastierea cu lorata a ramintului afinat, în stratul uniform, de 10-30 cm grosime, prînt-o aruncare de pîna la 3 m din gramezi, inclusiv sfîrtimarea bulgărilor, ramintul provenind din teren mijlociu manuală засыпка (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			14,88
						14,88
96	TsD04B	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	48,00	14,88
		Completarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fîcării strat de ramint în parte, avînd 10 cm grosime ramint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3			36,50
						36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	48,00	36,00
	4100116202806	Ara industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terazam.	m3	0,1000	5,00	0,50
97	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în ramint cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Изгибный грунт)	100 m3			767,15
						0,00
	2952260003501	Excauator	h-ut	2,2500	340,96	767,15
98	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t			41,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	41,95
99	TsC50A	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, pentru fîcarea 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3			46,63
						0,00
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0100	230,00	2,30
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1300	340,96	44,33
100	TsC51A	Lucrări la descărcarea ramintului în depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3			127,37
						14,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	48,00	14,41
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0020	230,00	0,44
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,3300	340,96	112,52
		6.2. Caminelor de canalizare				
101	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apa subterană	m3			1 737,78
						535,68
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1000	48,00	374,88
	9310060019922	Muncitor deservite	h-om	3,3900	160,80	160,80




1	2	3	4	5	6	7
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	980,00	512,15
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	92,00	12,95
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	980,00	80,76
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	980,00	99,47
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	12,33	99,13
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	12,00	72,36
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	13,00	19,60
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	3,50	66,83
	26511221004022	Ciment	kg	0,7000	1,65	1,16
	3410520001373	Automacara	h-ut	1,1490	205,00	235,55
	295227/0004030	Topitor bitum	h-ut	0,0610	35,00	2,13
102	Pret	Placi prefabricate pt. camine KIL-D-15 (0,38 m3)	buc			850,00
	26611264331015	Placi prefabricate pt. camine KIL-D-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
103	Pret	Inel prefabricat pt. camine KIL-7-9 (0,4 m3)	buc			650,00
	266112643312159	Inel prefabricat pt. camine KIL-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
104	AcD53A1	Placi prefabricate pt. camine KIL-D-15-2(0,27 m3)	buc			885,00
	26611264331532	Placi prefabricate pt. camine KIL-D-15-2(0,27 m3)	buc	1,0000	885,00	885,00
105	Pret	Inel de reazem KIL-O-1(0,02 m3)	buc			75,00
	26611264330911	Inel de reazem KIL-O-1	buc	1,0000	75,00	75,00
106	Pret	Inel prefabricat pt. camine KIL-7-3 (0,05 m3)	buc			145,00
	266612280060173	Inel prefabricat pt. camine KIL-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145,00	145,00
107	Pret	Inel prefabricat pt. camine KIL-7-9 (0,15 m3)	buc			255,00
	266612280060179	Inel prefabricat pt. camine KIL-7-9 (0,15 m3)	buc	1,0000	255,00	255,00
108	Pret	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc			1 250,00
	2661126433091cl	Capacul cu rama din fonta(Тяжелый)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
109	Pret	Scara cu vanguri din otel	kg			13,45
	2661126433091s	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	13,45	13,45
110	1zd10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			830,07
	7141020013400	Vopsele industrial	h-om	6,4400	48,00	309,12
	2430116100000	Email	kg	7,8000	41,25	321,75
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	33,80	131,82
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
111	CD65I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarii M-75	m3			2 118,46
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000	48,00	312,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	48,00	57,60
	2640112302501	Caramizi ceramice	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	26511221004022	Ciment	kg	54,1500	1,65	89,35
	2652102100737	Var hidratat	kg	8,1800	2,00	16,37
	1421202200513	Nisip	m3	0,2700	150,00	40,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5300	3,09	2,65
112	DC04B	7. Разборка и восстановление асфальтового покрытия с обратной засыпкой песком Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contracte si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			34,56



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
						13,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	48,00	13,92
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest larg d=400 mm	buc	0,0035	318,00	1,11
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-tetrasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
113	2952270004204	Mașina de tăiat gresuri în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,75	19,33
	TsC03C1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III (Разборка фундамента)	100 m3			801,26
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,3500	340,96	801,26
114	TsC03G1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III (Поручка мусора от разборки)	100 m3			886,50
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,6000	340,96	886,50
115	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком толщ.0,15м)	m3			228,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	48,00	43,20
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
116	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,24)	m3			332,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	264,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
117	DB02C	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza sau a imbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzura din mixtura asfaltică, executată cu bitum tăiat (cutback) (0,67 kg/m2)	100m2			984,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	48,00	158,40
	23203226000001	Bitum	t	0,0670	12,333,33	826,28
118	DB19B	Imbrăcăminte de beton asfáltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu astemere manuală (Покрытие из кр/з асф.бет.слоя Н=0,05м)	m2			423,72
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	48,00	6,72
	111100010001310	Mixtura asfáltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	3,500,00	413,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420375	Otel patrat lam cald lt = 50 mm	kg	0,0160	9,85	0,16
	2952240004010	Compactor static autoprofusat	h-ut	0,0140	221,00	3,09
119	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfáltic (0,3 kg/m2)	t			12 736,93
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12,333,33	0,00
	2952220000000	Autogudonator	h-ut	0,3000	112,00	33,60
120	DB16D	Imbrăcăminte de beton asfáltic cu agregate marișe, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu astemere manuală (Покрытие из м/з плотного асф.бет.слоя Н=0,04м)	m2			338,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	48,00	5,76
	111100010001311	Mixtura asfáltică preparată la cald cu agregate marișe	t	0,0940	3,500,00	329,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,85	0,11
	2952240004010	Compactor static autoprofusat	h-ut	0,0114	221,00	2,52
		8. Разборка и восстановление щебеночного покрытия				
121	TsC03C1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0,4)	100 m3			801,25
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,3500	340,96	801,25
122	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Укладка песком	m3			233,74



1	2	3	4	5	6	7
		toțiu, 0,15m))				43,20
	5310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	48,00	43,20
	421102200525	Nisip	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	3912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	3992270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
123	7sC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% din cost,restul de folosit de la demolari h=0,25)	m3			205,06
	5310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	132,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,25
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2992270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 571,12
	5310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	48,00	237,12
	1411122201661	Piatra sparta	m3	18,9000	230,00	4 347,00
	14111222017521	Piatra sparta	m3	1,5000	230,00	345,00
	1411122201645	Piatra sparta	m3	1,0000	230,00	230,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	85,00	85,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	5,00	15,00
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0420	340,96	14,32
	2952260003552	Buldozer	h-ut	0,2580	340,96	87,97
	2952240004105	Compactor	h-ut	1,1200	47,12	52,77
	29522400040101	Compactor	h-ut	2,7100	47,12	127,70
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,4140	65,00	26,91
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	22,00	2,33

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor

Investitor

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

№ 2-1-6 Оборудование резервного электроснабжения.

Intocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 239 869,97 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1		Электрогенератор, топливо-бензин,напряжение-380/220 В,асинхронный,электрическая мощность генератора 9,0 кВт,50Гц,охлаждение воздушное,степень защиты IP54. (Гeko900 ED-AA/ZEBA) В комплект входит:водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт1);гибкий металлорухав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1);заземляющее устройство (состоит из кабелля заземления 16мм2,длиной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр(903715-шт.1); FI-защитный выключатель (904400-шт.1);вольтметр (908310-шт.1);амперметр (908350-шт.1);трузоподъемное устройство (11646-шт.1);штепсельная вилка (988594-шт.1)	set	2,00	99 616,67	199 233,34
2		Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, сечением- 5х6,0-0,66 (для подключения электрогенератора)КТ	m	10,00	65,83	658,30

Total lei 199 891,64

TVA 20,00% 39 978,33

Total deviz: 239 869,97


Incluziv salariu 0,00

Intocmit



(funcția, semnătură)

Verificat


(funcția, semnătură)

Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 2-1-6 Оборудование резервного электрооборудования.

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 239 869,97 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total manopera						0,00

Materiale:

1.	5210101	Электродвигатель, топливо-бензин, напряжение-380/220 В,асинхронный,электрическая мощность генератора 9,0 кВт,50Гц,охлаждение воздушное,степень защиты IP54. (Гекс900 ED-AA/ZEBA)В комплект входит:водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт1);гибкий металлорукав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1);заземляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм2,длиной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр(903715-шт.1); FI-защитный выключатель (904400-шт.1);вольтметр (908310-шт.1);амперметр (908350-шт.1);грузоподъемное устройство (11646-шт.1);штепсельная вилка (988594-шт.1)	set	2,00	99 616,67	199 233,34
2.	85206321	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке,сечением- 5х6,0-0,66 (для подключения электрогенератора)КГ	m	10,00	65,83	658,30
Total materiale de construcții						199 891,64
Total utilaje de construcții						0,00

Total:


Total	lei	199 891,64
TVA	20,00 %	39 978,33

Total deviz:

239 869,97

Intocmit

Verificat

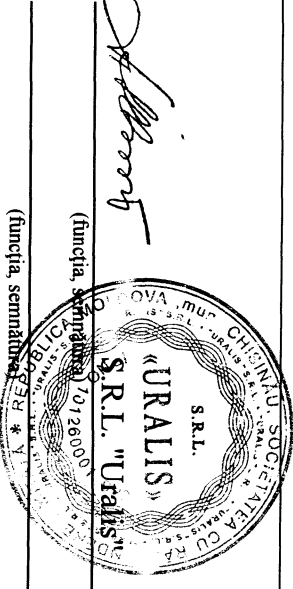

(funcția, semnătură)

Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-6
№ 2-1-6 Оборудование резервного электроснабжения.
(formular desfășurat)

Intocmit în prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Электродвигатель, топливо-бензин, напряжение-380/220 В,асинхронный,электрическая мощность генератора 9,0 кВт,50Гц,охлаждение воздушное,степень защиты IP54. (Гекс0900 ED-AA/ZEBA) В комплект входит:водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт1);тибкий металлоркав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1);завесмляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм2,длинной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр(903715-шт.1); А-изометр(904400-шт.1); F1-защитный выключатель (904310-шт.1);амперметр (908350-шт.1);грузоподъемное устройство (11646-шт.1);штетсельная вилка (988594-шт.1)	set			99 616,67 0,00
	5210101	Электродвигатель, топливо-бензин, напряжение-380/220 В,асинхронный,электрическая мощность генератора 9,0 кВт,50Гц,охлаждение воздушное,степень защиты IP54. (Гекс0900 ED-AA/ZEBA) В комплект входит:водонепроницаемая розетка 400В (903052-шт1);тибкий металлоркав для отвода выхлопных газов (904890-шт.1);завесмляющее устройство (состоит из кабеля заземления 16мм2,длинной 5м и штыря заземления 45 см длиной 908250-шт.1); А-изометр(903715-шт.1); F1-защитный выключатель (904400-шт.1);амперметр (908310-шт.1);грузоподъемное устройство (11646-шт.1);штетсельная вилка (988594-шт.1)	set	1,0000	99 616,67	99 616,67
2		Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке,сечением-5х6,0-0,66 (для подключения электродвигателя)КТ	m			65,83
	85206321	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке,сечением-5х6,0-0,66 (для подключения электродвигателя)КТ	m	1,0000	65,83	65,83


INTOCMIT

Antregenor

S.R.L. "Uralis"

APROBAT:

Investitor



(funcția, semnătură, nume, prenume)

(funcția, semnătură, nume, prenume)

L.S.

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

DEVIZ


№ 2-1-7и Участок сети по ул.Котовского и Тимошенко от к.450 до к.462.

Работы по ПОС.

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 418 890,73 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Работы по ПОС						
1	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereți	m3	18,56	3 712,55	68 904,93
2	PA15B	Fisa raibranselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta месанса, in teren categoria II (Полужение металлич. стоек из двутавра №30 длиной 5м-140шт)	m2	210,00	1 840,66	386 537,87
3	PA16B	Extraгerea raibranselor metalice, cu utilaj месаніс ре uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории)	m2	210,00	168,61	35 408,10
4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiți, înglobate total sau parțial in beton	kg	2 342,00	19,80	46 361,88
5	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereți (Доски для забирки толщ. 0,04м)	m3	27,80	3 712,55	103 208,89
Total			lei			640 421,67
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			27 086,67
Transport			4,00 %			20 524,26
Total			100,00 +			688 032,60
Cheltuieli de regie			2,00 %			13 760,65
Total			100,00 +			701 793,25
Beneficiu e deviz			2,00 %			14 035,86
Total Работы по ПОС						715 829,11
Incluziv salariu						120 385,20
2. В том числе возврат стоимости материалов без НДС						
6		Возврат стоимости металла (27,89тп х 13150= 366754 лей)		27,89	-13 150,00	366 753,50
Total В том числе возврат стоимости материалов без НДС						-366 753,50



Incluziv salariu		0,00
Total	lei	349 075,61
TVA	20,00%	69 815,12
Total de viz:		418 890,73
Incluziv salariu		120 385,20

Intocmit _____
 (funcția, semnătură)

Verificat _____
 (funcția, semnătură)



Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдара Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 2-1-7и Участок сети по ул.Котовского и Тимошенко от к.450 до к.462.
Работы по ПОС.

Valoarea de deviz 418 890,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	927,20	30,00	27 816,00
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 501,10	30,00	75 033,00
3.	7212030022700	Sudor	h-om	23,42	30,00	702,60
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	444,98	30,00	13 349,40
5.	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	116,14	30,00	3 484,20
Total manopera						120 385,20

Materiale:


1.	1010126200341	Carbuni de forja (nuia)	kg	35,13	0,00	0,00
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	46,36	2 300,00	106 628,00
3.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	11,59	2 300,00	26 657,00
4.	2010102917673	Scindura	m3	1,68	2 300,00	3 864,00
5.	2411115904512	Oxygen	m3	3,78	22,77	86,07
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	2,10	24,00	50,40
7.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	231,80	0,00	0,00
8.	2734113803207	Sirtma	kg	23,42	13,20	309,14
9.	27527630986	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2 342,00	13,15	30 797,30
10.	2873145887000	Cuie	kg	231,80	17,00	3 940,60
11.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,71	42,77	500,84
12.	2874115825455	Suruburi	buc	162,26	8,50	1 379,21
13.	2874115841069	Piulițe	buc	162,26	0,60	97,36
14.	2874125883079	Saibe	buc	162,26	0,20	32,45
15.	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	231,80	12,00	2 781,60
16.	2875276312150	Потружение металлич. стоек из двутавра N30 длиной 5м-140шт	kg	25 550,000 07	13,15	335 982,50
17.	4011106202741	Energie electrică	kwh	18,736	0,00	0,00
18.	8526616262	Возврат стоимости металла (27,89тн х 13150= 366754 лей)	t	-27,89	13 150,00	
Total materiale de construcții						146 352,97

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil	h-ut	90,30	25,00	2 257,50
2.	2952270003600	Soneta mecanica cu berbec	h-ut	119,70	12,00	1 436,40
3.	2952270003604	Soneta universală cu motor ardere internă cu berbec	h-ut	12,00	12,00	1 083,60
4.	3410520001373	Automacara	h-ut		283,00	2 152,50
Total utilaje de construcții						6 930,00

Total:

Total	lei					349 075,61
-------	-----	--	--	--	--	------------



TVA

20.00 %

69 815,12

Total de viz:

418 890,73


Intocmit



(funcția, semnătură)

Verificat

(funcția, semnătură)



Investitor
Obiect


Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-7
№ 2-1-7и Участок сети по ул.Котовского и Тимошенко от к.450 до к.462.

Работы по ПОС.
(formular desfășurat)

Inlocuit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CR03A	1. Работы по ПОС Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			3 712,55 660,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	30,00	600,00
	9310060019920	Muncitor de servitс CM	h-om	2,0000	30,00	60,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	2 300,00	575,00
	2873145887000	Cuie	kg	5,0000	17,00	85,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,00	60,00
	2874115825455	Suruburi	buc	3,5000	8,50	29,75
	2874115841069	Pulte	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874125883079	Saibe	buc	3,5000	0,20	0,70
	2420157327500	Lindatox 20 % concentrate	kg	5,0000	0,00	0,00
2	PA15B	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta metalica, in teren categoria II (Потружение металлич. стоек из двутавра №30 длиной 5м-140шт)	m2			1 840,66 204,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	6,8200	30,00	204,60
	2010102917673	Scindura	m3	0,0080	2 300,00	18,40
	2411115904512	Oxigen	m3	0,0180	22,77	0,41
	2875276312150	Потружение металлич. стоек из двутавра №30 длиной 5м-140шт	kg	121,666667	13,15	1 599,92
	2413547308164	Carbida de calciu tehnica (carbida)	kg	0,0100	24,00	0,24
	3410520001373	Automasala	h-ut	0,0500	205,00	10,25
	2952270003600	Soneta metalica cu betvec	h-ut	0,5700	12,00	6,84
3	PA16B	Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории)	m2			168,61 152,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,0900	30,00	152,70
	2912340002509	Motoscpresor mobil	h-ut	0,4300	25,00	10,75
	2952270003604	Soneta universala cu motor adere intema cu betvec	h-ut	0,4300	12,00	5,16
4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru susineri sau acoperiti, inglobate total sau partial in beton	kg			19,80 6,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	5,70
	9310060019920	Muncitor de servitс CM	h-om	0,0100	30,00	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,30
	2734113803207	Sigma	kg	0,0100	13,20	0,13
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,006300	13,15	13,15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	0,73	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,06	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (hulia)	kg	601,80	0,00	0,00
5	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Доски для заборки толщ. 0,04м)	m3			3 712,55 660,00




1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	30,00	600,00
	9310060019920	Munctor deservite CM	h-om	2,0000	30,00	60,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	2.300,00	2.300,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	2.300,00	575,00
	2873145887000	Cuie	kg	5,0000	17,00	85,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	12,00	60,00
	2874115825455	Suruburi	buc	3,5000	8,50	29,75
	2874115841069	Puile	buc	3,5000	0,60	2,10
	2874125883079	Saibe	buc	3,5000	0,20	0,70
	2420157327500	Lindaux 20 % concentrate	kg	5,0000	0,00	0,00
		2. В том числе возврат стоимости материалов без НДС				
6		Возврат стоимости металла (27,89тн х 13150= 13150= 366754 лей)	t			-13 150,00
						0,00
	8526616262	Возврат стоимости металла (27,89тн х 13150= 366754 лей)	t	-1,0000	13 150,00	-13 150,00

INTOCMIT

Antreprenor

S.R.L. "Uralis"

(functia, semnatura, nume, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)


DEVIZ

№ 3-1-1 КНС-1 pentru lucrări de constructii.

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 110 013,45 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări de terasamente						
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbbat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,41	1 005,83	1 418,22
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,88	767,16	675,10
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	228,90	106,06	24 277,82
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,00	98,88	395,52
5	TsD02A1	Impрасierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,41	371,65	524,02
6	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,41	527,26	743,44
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	149,94	41,95	6 290,21
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,88	154,59	136,04
Total Lucrari de terasamente						34 460,37
Incluziv salariu						1 007,67
2. Constructii						
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris		7,06	337,56	2 383,17
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu		13,4	993,48	2 276,52




[Handwritten signature]

		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3	12,00	1 299,33	15 591,90
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	349,00	14,12	4 927,63
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	239,20	13,45	3 216,57
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu astieriala din scinduri de rasinoase scurte si subsecute pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	61,12	78,63	4 805,90
15	RCSB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc	8,00	14,17	113,37
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilri metalici (M-16)	buc	8,00	17,27	138,15
17	TSC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	48,58	233,74	11 355,12
Total Constructii					44 808,33	
Incluziv salariu					10 761,41	
Total				lei		79 268,70
Asigurari sociale si medicale				22,50 %		2 648,04
Transport				4,00 %		1 267,97
Total				100,00 +		83 184,71
Cheltuieli de regie				7,00 %		5 822,93
Total				100,00 +		89 007,64
Beneficiu de deviz				3,00 %		2 670,23
Total				100,00 +		91 677,87
TVA				20,00 %		18 335,58
Total deviz:						110 013,45
Incluziv salariu						11 769,08

Intocmit


(functia, semnatura)



Verificat

(functia, semnatura)

Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдара Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectului)

Borderou de resurse
№ 3-1-1 КНС-1 pentru lucrări de construcții.

Valoarea de deviz 110 013,45 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :


1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,136	48,00	2 790,53
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,296	48,00	1 646,21
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	64,176	48,00	3 080,45
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,7044	48,00	3 441,82
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,8766	48,00	810,07
Total manopera						11 769,08

Material:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00352	230,00	0,81
2.	1421102200068	Pietris	m3	8,119	230,00	1 867,37
3.	1421102200525	Nisip	m3	53,4586	150,00	8 018,79
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03056	2 300,00	70,38
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,21392	2 300,00	491,97
6.	2010237318750	Distanțieri	buc	88,23	4,50	397,04
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,112	34,50	210,86
8.	2320116200602	Benzina	l	0,412	15,00	6,18
9.	2320187315789	Decofrol	kg	7,3344	25,00	183,36
10.	2651122100024	Ciment	kg	8,24	1,65	13,60
11.	26631021000002 50	Beton M250	m3	12,4845	980,00	12 234,81
12.	26631021000005 0	Beton M50	m3	1,82204	980,00	1 785,56
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	357,725	9,85	3 523,59
14.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	245,18	9,85	2 415,02
15.	2734113803233	Sirna	kg	3,056	13,20	40,34
16.	2734113803881	Sirna din otel	kg	5,882	13,20	77,64
17.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,52	15,30	38,56
18.	2873145887000	Cuie	kg	4,8896	17,00	83,12
19.	2874115825003	Suruburi	buc	18,336	8,50	155,86
20.	2874115841033	Puțile	buc	18,336	0,60	11,00
21.	2874125881241	Saibe	kg	0,3056	54,00	16,50
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,8336	12,00	22,00
23.	4011106202741	Energie electrica	kW	12,60	0,00	0,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,41224	5,00	7,06
25.	4100126202818	Apa	m3	5,564	5,00	27,82
Total materiale de constructii						31 699,24

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor	h-ut	s.23,3688	47,12	1 101,14
2.	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	UR A11984	25,00	292,11
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	205,00	90,20
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,48	59,85	28,73



5.	2952260003501	Excavator	h-ut	6,1395	340,96	2 093,32
6.	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,5369	340,96	524,02
7.	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,352	340,96	120,02
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,704	28,00	19,71
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,20	28,00	201,60
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	389,13	62,39	24 277,82
11.	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	14,6499	10,00	146,50
12.	3410520006752	Automacara	h-ut	3,00	205,00	615,00
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	15,89364	395,77	6 290,21
Total utilitaje de constructii						35 800,38

Total:

Total	lei	79 268,70
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 648,04
Transport	4,00 %	1 267,97
Total	100,00 +	83 184,71
Cheltuieli de regie	7,00 %	5 822,93
Total	100,00 +	89 007,64
Beneficiu de dezin	3,00 %	2 670,23
Total	100,00 +	91 677,87
TVA	20,00 %	18 335,58

Total dezin:

110 013,45


Intocmit



(funcția, semnătură)

Verificat

(funcția, semnătură)



Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3-1-1 № 3-1-1 КНС-1 pentru lucrări de construcții.

(formular desfășurat)

Intocmit în prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări de terasamente						
1	TsC03B3	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ îmbibat cu apă, deplasare excavator pe platelaje, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 005,83 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,9500	340,96	1 005,83
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			767,16 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	767,16
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii și transee	m3			106,06 0,00
	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	1,7000	62,39	106,06
4	TsA20B	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			98,88 98,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	48,00	98,88
5	TsD02A1	Imprăstierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			371,65 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,65
6	TsD05A	Compactarea cu mașină mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărei strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			527,26 423,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,36
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	10,3900	10,00	103,90
7	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			41,95 0,00
	3410340000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	41,95
8	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			154,59 17,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	48,00	17,28
	1411122201752	Platră spara	m3	2,9000	28,00	0,92
	2952260003554	Buldozer	h-ut	3,4000	340,96	136,39
9	TsC54C	2. Construcții Stradă de fundație din pietris	m3			337,56 47,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0000	48,00	47,52



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
1	1421102200068	Pietris	m3	1,1500	230,00	264,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrata de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 293,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	48,00	184,80
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,6500	48,00	31,20
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	980,00	1 014,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	205,00	51,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3			1 299,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	48,00	192,00
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,4000	48,00	19,20
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	980,00	1 019,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	205,00	51,25
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	48,00	3,07
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,0030	48,00	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,85	10,10
	2010237318750	Distanteri	buc	0,1500	4,50	0,68
	2734113803881	Sirna din otel	kg	0,0100	13,20	0,13
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	48,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,0030	48,00	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,85	10,10
	2010237318750	Distanteri	buc	0,1500	4,50	0,68
	2734113803881	Sirna din otel	kg	0,0100	13,20	0,13
14	CB02A	Cofraje din panouri refoiosibile, cu astetala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinite	m2			78,63
	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	48,00	50,40
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,27
	2874115841033	Pultite	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Surduri	buc	0,3000	8,50	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirna	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	34,50	3,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 300,00	8,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 300,00	1,15
	2320187315789	Decofoi	kg	0,1200	25,00	3,00
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pna la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc			14,17
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	48,00	5,76
	4011106202741	Energie electrica	kW	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Viurgulu widia	buc	0,3000	15,30	4,82
	2940520007609	Masina de perforat cu viurgulu vidia	h-ut	0,0600	59,85	3,59
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc			17,27
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	48,00	14,40
	2651122100024	Ciment	kg	1,0000	11,70	11,70
	1421102200525	Nisip	m3	0,0025	150,00	0,39
	2320116200602	Benzina	l	0,0500	15,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0020	0,01

1	2	3	4	5	6	7
17	Tsc54A	Strat de fundatie din nisip	m3			233,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	48,00	43,20
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor

Investitor

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

№ 3-1-2 КНС N1. Utilaj TH

Valoarea de deviz 388 838,47 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Valoarea utilajului.						
1	Prețul furnizorului	Комплектная насосная станция д 1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,00	318 500,00	318 500,00
Total Valoarea utilajului.					318 500,00	
Incluziv salariu					0,00	
2. Lucrări de montare						
2	Valtom	Statie de pompare-Montare	set	1,00	2 705,76	2 705,76
Total					lei 2 705,76	
Asigurari sociale si medicale					22,50 % 608,80	
Total					100,00 + 3 314,56	
Cheltuieli de regie					76,00 % 2 056,38	
Total					100,00 + 5 370,94	
Beneficiu					3,00 % 161,12	
Total Lucrari de montare					5 532,06	
Incluziv salariu					2 705,76	
Total					lei 324 032,06	
TVA					20,00 % 64 806,41	
Total deviz:					388 838,47	
Incluziv salariu					2 705,76	

Intocmit




(funcția, semnătura)

Verificat



(funcția, semnătura)



Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 3-1-2 КНС N1. Utilaj TH

Valoarea de deviz 388 838,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	546546546	Statie de pompare-Montare	h-om.	56,37	48,00	2 705,76
		Total manopera				2 705,76

Materiale:

1.	1815080222503	Комплектная насосная станция д 1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,00	318 500,00	318 500,00
		Total materiale de construcții				318 500,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:


Total	lei		324 032,06
TVA	20,00 %		64 806,41

Total deviz:

388 838,47

Intocmit
Verificat


(funcția, semnătură)



(funcția, semnătură)

Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3-1-2
№ 3-1-2 КНС N1. Utilaj TH
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Valoarea utilajului.						
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д 1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set			318 500,00
	1815080222503	Комплектная насосная станция д 1,8м с насосами Grundfos SL1.50.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,0000	318 500,00	318 500,00
2. Lucrări de montare						
2	Valtom	Statie de pompare-Montare	set			2 705,76
	546546546	Statie de pompare-Montare	h-om.	56,3700	48,00	2 705,76

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor


Investitor

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.



Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

№ 3-2-1 КНС-2 pentru lucrări de construcții.

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 24 408,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrări de terasamente						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,500	698,968	349,484
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,380	767,161	291,521
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,540	98,868	152,256
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,500	371,646	185,823
5	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,500	527,260	263,630
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	64,860	41,951	2 720,919
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,380	154,900	58,862
Total Lucrari de terasamente Incluziv salariu						4 022,495 370,512
2. Construcții						
8	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,160	1 293,592	1 500,567
9	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice	m3	3,100	1 299,274	4 027,750




		in fundatii, beton marfa (ФМ-1)				
10	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pîna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	192,000	14,119	2 710,896
11	CB02A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprîjinurile	m2	3,840	78,411	301,099
12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avînd grosimea de pîna la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc	8,000	14,171	113,364
13	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc	8,000	17,276	138,206
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	19,460	233,740	4 548,589
Total Constructii						13 340,471
Incluziv salariu						2 745,888
Total			lei			17 362,98
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			701,19
Transport			4,00 %			391,83
Total			100,00 +			18 456,00
Cheltuieli de regie			7,00 %			1 291,92
Total			100,00 +			19 747,92
Beneficiu de deviz			3,00 %			592,44
Total			100,00 +			20 340,36
TVA						4 068,08

Total deviz:
Incluziv salariu

24 408,44
3 116,40

Intocmit

Verificat

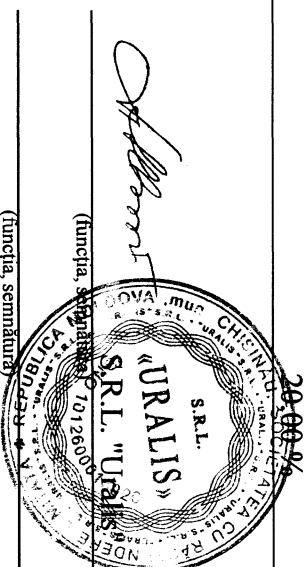

**Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 3-2-1 КНС-2 pentru lucrari de constructii.

Valoarea de deviz 24 408,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Capacitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:


1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,226	48,00	970,848
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,288	48,00	589,824
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,032	48,00	193,536
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,233	48,00	1 211,184
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,146	48,00	151,008
		Total manopera				3 116,40

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	230,00	0,460
2.	1421102200525	Nisip	m3	21,427	150,00	3 214,050
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 300,00	4,600
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013	2 300,00	29,900
5.	2010237318750	Distantieri	buc	28,800	4,50	129,600
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,384	34,50	13,248
7.	2320116200602	Benzina	l	0,412	15,00	6,180
8.	2320187315789	Decofrol	kg	0,461	25,00	11,525
9.	2651122100024	Ciment	kg	8,240	1,65	13,596
10.	26631021000002	Beton M250	m3	3,225	980,00	3 160,500
11.	26631021000005	Beton M50	m3	1,201	980,00	1 176,980
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	196,800	9,85	1 938,480
13.	2734113803233	Sirma	kg	0,192	13,20	2,534
14.	2734113803881	Sirna din otel	kg	1,920	13,20	25,344
15.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,520	15,30	38,556
16.	2873145887000	Cuie	kg	0,307	17,00	5,219
17.	2874115825003	Suruburi	buc	1,152	8,50	9,792
18.	2874115841033	Piulițe	buc	1,152	0,60	0,691
19.	2874125881241	Saibe	kg	0,019	54,00	1,026
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,115	12,00	1,380
21.	4011106202741	Energie electrica	kwh	12,600	0,00	0,000
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,448	5,00	2,240
23.	4100126202818	Apa	m3	1,946	5,00	9,730
		Total materiale de constructii				9 795,64

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor	h-ut	8,173	47,12	385,112
2.	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	4,087	25,00	102,175
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,290	205,00	59,450
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,480	59,85	28,728
5.	2952260003501	Excavator	h-ut	1,880	340,96	641,005
6.	2952260003553	Buldozer	h-ut	0,545	340,96	185,823




7.	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,152	340,96	51,826
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,464	28,00	12,992
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,860	28,00	52,080
10.	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	5,195	10,00	51,950
11.	3410520006752	Automacara	h-ut	0,775	205,00	158,875
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,875	395,77	2 720,919
Total utilaje de constructii						4 450,94

Total:

Total	lei	17 362,98
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	701,19
Transport	4,00 %	391,83
Total	100,00 +	18 456,00
Cheltuieli de regie	7,00 %	1 291,92
Total	100,00 +	19 747,92
Beneficiu de deviz	3,00 %	592,44
Total	100,00 +	20 340,36
TVA	20,00 %	4 068,08

Total deviz:

24 408,44

Intocmit 
 Verificat 


Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3-2-1
№ 3-2-1 КНС-2 pentru lucrări de construcții.
(formular desfașurat)

Intocmit in preturi

№ art.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			698,968
						0,000
2	TsC03F1	Excavator	h-ut	2,0500	340,96	698,968
		Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			767,161
						0,000
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	767,161
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			98,868
						98,868
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	48,00	98,868
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			371,646
						0,000
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,646
5	TsD05A	Compactarea cu maini mecanice de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			527,260
						423,360
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,360
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	10,3900	10,00	103,900
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			41,951
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	41,951
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,900
						17,305
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	48,00	17,305
	1411122201752	Plata spata	m3	0,0040	230,00	1,211
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4000	340,96	136,384
		2. Constructii				
8	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 293,592
						216,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	48,00	184,800
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	1,0500	48,00	31,200
	266310210000050	Beton M50	m3	0,0250	980,00	1 014,638
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,800	0,504
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	205,00	51,250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,200



1	2	3	4	5	6	7
9	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ФМ-1)	m3			1 299,274 211,200
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	48,00	192,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	48,00	19,200
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	980,00	1 019,516
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,508
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,800
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	205,00	51,250
10	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,119 3,216
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	48,00	3,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	48,00	0,144
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,85	10,096
	2010237318750	Distanteri	buc	0,1500	4,50	0,675
	2734113803881	Sirma din otel	kg	0,0100	13,20	0,132
11	CB02A	Cofraje din panouri refozibile, cu asteriata din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			78,411 57,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,200
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	48,00	50,400
	2874125881241	Saibe	kg	0,0050	54,00	0,267
	2874115841033	Puile	buc	0,3000	0,60	0,180
	2874115825003	Sunburi	buc	0,3000	8,50	2,550
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,339
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	13,20	0,660
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	17,00	1,339
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	34,50	3,450
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 300,00	7,786
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 300,00	1,198
	2320187315789	Decofoi	kg	0,1200	25,00	3,001
12	RCSB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc			14,171 5,760
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	48,00	5,760
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	15,30	4,819
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	59,85	3,591
13	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stiipi metalici (M-16)	buc			17,276 14,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000	48,00	14,400
	2651122100024	Ciment	kg	1,0000	1,65	1,700
	1421102200525	Nisip	m3	0,0025	150,00	0,394
	2320116200602	Benzina	l	0,0500	15,00	0,772
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,010
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			233,740 43,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	48,00	43,200
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	150,00	165,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,251
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,790



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

INTOCMIT
Antreprenor
S.R.L. "URALIS"
[Signature]

APROBAT:
Investitor
L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)


DEVIZ
№ 3-2-2 КНС N2. Utilaj TH


Valoarea de deviz 259 163,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Valoarea utilajului.						
1	Pretul firmizorului	Комплектная насосная станция дл 1,5м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,00	210 437,50	210 437,50
Total Valoarea utilajului. Incluziv salariu						210 437,50 0,00
2. Lucrari de montare						
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set	1,00	2 705,76	2 705,76
Total			lei		2 705,76	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		608,80	
Total			100,00 +		3 314,56	
Cheltuieli de regie			76,00 %		2 056,38	
Total			100,00 +		5 370,94	
Beneficiu			3,00 %		161,12	
Total Lucrari de montare Incluziv salariu						5 532,06 2 705,76
Total						215 969,56
TVA						43 193,91
Total deviz: Incluziv salariu						259 163,47 2 705,76



Intocmit
(funcția, semnătura)


Verificat
(funcția, semnătura)


Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 3-2-2 КНС N2. Utilaj TH

Valoarea de deviz 259 163,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ cert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	546546546	Statie de pompare-Montare	h-om.	56,37	48,00	2 705,76
		Total manopera				2 705,76

Materiale:

1.	1540122503	Комплектная насосная станция д1,5м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,00	210 437,50	210 437,50
		Total materiale de construcții				210 437,50
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:

Total	lei	215 969,56
TVA	20,00 %	43 193,91

Total deviz:


259 163,47



(funcția, semnătura)

Intocmit
Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor

Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3-2-2

№ 3-2-2 КНС N2. Utilaj TH

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Prețul furnizorului	1. Valoarea utilajului. Комплектная насосная станция дл.5м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set			210 437,50
	1540122503	Комплектная насосная станция дл.5м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,0000	210 437,50	210 437,50
2	Valrom	2. Lucrări de montare Statie de pompare-Montare	set			2 705,76
	346546546	Statie de pompare-Montare	h-om.	56,3700	48,00	2 705,76

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor


Investitor

S.R.L. "Uralis"


semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)


DEVIZ

№ 3-3-1 КНС-3 pentru lucrări de construcții.

Valoarea de deviz 85 065,22 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasamente						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,41	698,96	985,54
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,31	767,16	237,82
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,58	1 101,29	638,75
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	57,79	106,06	6 129,38
5	TsD02A1	Impراسiereea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,41	371,65	524,02
6	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,41	527,26	743,44
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	149,94	41,95	6 290,21
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,88	154,59	136,04
Total Lucrari de terasamente					15 685,20	
Incluziv salariu					612,15	
2. Construcții						
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,06	337,56	2 383,17
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sapte la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat centrala de betoane conform art. CA01 sau centrala de betoane conform art. CA01 sau CURALIS	m3	176	1 293,48	2 276,52

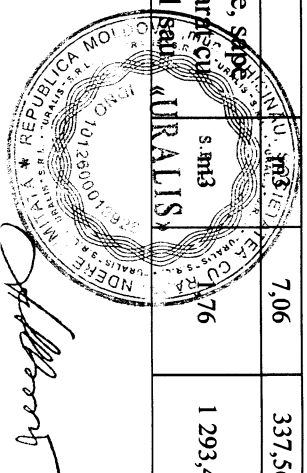

		beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ФМ-1)	m3	12,00	1 299,33	15 591,90
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	349,00	14,12	4 927,63
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	239,20	13,45	3 216,57
14	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineci, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	61,12	78,63	4 805,90
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de rina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc	8,00	14,17	113,37
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)	buc	8,00	17,27	138,15
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	48,58	233,74	11 355,12

Total Constructii
Incluziv salariu

Total	lei	60 493,53	44 808,33 10 761,41
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 559,05	
Transport	4,00 %	1 267,97	
Total	100,00 +	64 320,55	
Cheltuieli de regie	7,00 %	4 502,44	
Total	100,00 +	68 822,99	
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 064,69	
Total	100,00 +	70 887,68	
TVA	20,00 %	14 177,54	

Total deviz:
Incluziv salariu

85 065,22
11 373,56

Intocmit



(functia, semnatura)

S.R.L. "Uralis"

Verificat

(functia, semnatura)



Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse

№ 3-3-1 КНС-3 pentru lucrari de constructii.

Intocmit in preţuri curente

Valoarea de deviz 85 065,22 lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,136	48,00	2 790,53
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,296	48,00	1 646,21
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	64,176	48,00	3 080,45
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,4644	48,00	3 046,30
5.	9310060019920	Muncitor deservite CM	h-om	16,8766	48,00	810,07
Total manopera						11 373,56

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00352	230,00	0,81
2.	1421102200068	Pietris	m3	8,119	230,00	1 867,37
3.	1421102200525	Nisip	m3	53,4586	150,00	8 018,79
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03056	2 300,00	70,38
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,21392	2 300,00	491,97
6.	2010237318750	Distantieri	buc	88,23	4,50	397,04
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag, g 15 mm	m2	6,112	34,50	210,86
8.	2320116200602	Benzina	l	0,412	15,00	6,18
9.	2320187315789	Decofof	kg	7,3344	25,00	183,36
10.	2651122100024	Ciment	kg	8,24	1,65	13,60
11.	26631021000002	Beton M250	m3	12,4845	980,00	12 234,81
12.	26631021000005	Beton M50	m3	1,82204	980,00	1 785,56
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	357,725	9,85	3 523,59
14.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	245,18	9,85	2 415,02
15.	2734113803233	Sirma	kg	3,056	13,20	40,34
16.	2734113803881	Sirma din otel	kg	5,882	13,20	77,64
17.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,52	15,30	38,56
18.	2873145887000	Cuie	kg	4,8896	17,00	83,12
19.	2874115825003	Suruburi	buc	18,336	8,50	155,86
20.	2874115841033	Piulițe	buc	18,336	0,60	11,00
21.	2874125881241	Saibe	kg	0,3056	54,00	16,50
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,8336	12,00	22,00
23.	4011106202741	Energie electrica	kW	12,60	0,00	0,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,41224	5,00	7,06
25.	4100126202818	Apa	m3	5,564	5,00	27,82
Total materiale de constructii						31 699,24

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor	h-om	23,3688	47,12	1 101,14
2.	2912340002506	Compresor mobil	h-om	19,6844	25,00	292,11
3.	2922140007000	Macara	h-om	0,44	205,00	90,20
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-om	0,48	59,85	28,73



5.	2952260003501	Excavator	h-ut	5,4614	340,96	1 862,11
6.	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,5369	340,96	524,02
7.	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,352	340,96	120,02
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,704	28,00	19,71
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,20	28,00	201,60
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	98,243	62,39	6 129,38
11.	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	14,6499	10,00	146,50
12.	3410520006752	Automacara	h-ut	3,00	205,00	615,00
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	15,89364	395,77	6 290,21
Total utilitaje de constructii						17 420,73

Total:


Total	lei	60 493,53
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 559,05
Transport	4,00 %	1 267,97
Total	100,00 +	64 320,55
Cheltuieli de regie	7,00 %	4 502,44
Total	100,00 +	68 822,99
Beneficiu de de viz	3,00 %	2 064,69
Total	100,00 +	70 887,68
TVA	20,00 %	14 177,54

Total de viz:

85 065,22

Intocmit

Verificat

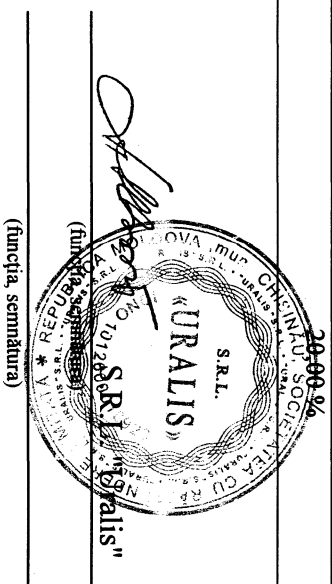


Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3-3-1
№ 3-3-1 КНС-3 pentru lucrări de construcții.
(formular desfașurat)

Inlocuit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			698,96 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,0500	340,96	698,96
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			767,16 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	340,96	767,16
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			1 101,29 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	3,2300	340,96	1 101,29
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			106,06 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	62,39	106,06
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu bulldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			371,65 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,0900	340,96	371,65
6	TsD05A	Compactarea cu mainul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			527,26 423,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	48,00	423,36
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	10,3900	10,00	103,90
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	41,95
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			154,59 17,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	48,00	17,28
	1411122201752	Platra spata		0,0040	230,00	0,92
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4000	340,96	136,39
		2. Construcții				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris				337,56 47,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	48,00	47,52
	1421102200068	Pietris		230,00	264,50	264,50

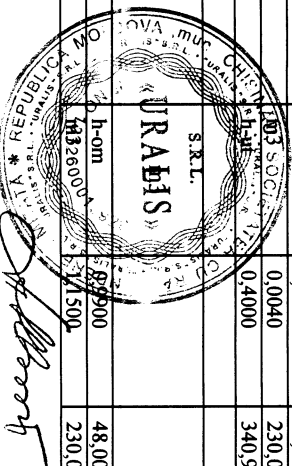

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrata de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 293,48 216,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	48,00	184,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	48,00	31,20
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	980,00	1 014,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	205,00	51,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	28,00	11,20
11	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa (ΦM-1)	m3			1 299,33 211,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	48,00	192,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	48,00	19,20
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,0250	980,00	1 019,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	3410520006752	Automacara	h-ut	0,2500	205,00	51,25
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,12 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	48,00	3,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	48,00	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,85	10,10
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,68
	2734113803881	Sirma din otel	kg	0,0100	13,20	0,13
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,45 2,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	48,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	48,00	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,85	10,10
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	4,50	0,68
	2734113803881	Sirma din otel	kg	0,0100	13,20	0,13
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			78,63 57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,00	7,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	48,00	50,40
	2874125881241	Sabie	kg	0,0050	54,00	0,27
	28741158841033	Puilete	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Sunburi	buc	0,3000	8,50	2,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma	kg	0,0500	13,20	0,66
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	34,50	3,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 300,00	8,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 300,00	1,15
	2320187315789	Decofol	kg	0,1200	25,00	3,00
15	RCSB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий)	buc			14,17 5,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	48,00	5,76
	4011106202741	Energie electrica	kW	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	15,30	4,82
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	59,85	3,59
16	CA08A	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici (M-16)				17,27 14,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3006	48,00	14,40
	2651122100024	Ciment	kg	1,0880	1,65	1,70
	1421102200525	Nisip	m3	0,0035	150,00	0,39
	2320116200602	Benzina	l	0,0500	15,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0028	5,00	0,01
17	TSC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			233,74



1	2	3	4	5	6	7
						43,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	48,00	43,20
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	259227/0004021	Compactor	h-ut	0,4200	47,12	19,79

INTOCMIT

Antreprenor

S.R.L. "Uralis"

[Signature]


S.R.L.(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

№ 3-3-2 КНС N2. Utilaj TH


Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 327 413,47 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Valoarea utilajului.						
1	Prețul furnizorului	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SLV.65.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,00	267 312,50	267 312,50
Total Valoarea utilajului.					267 312,50	
Incluziv salariu					0,00	
2. Lucrări de montare						
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set	1,00	2 705,76	2 705,76
Total			lei		2 705,76	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		608,80	
Total			100,00 +		3 314,56	
Cheltuieli de regie			76,00 %		2 056,38	
Total			100,00 +		5 370,94	
Beneficiu			3,00 %		161,12	
Total Lucrari de montare					5 532,06	
Incluziv salariu					2 705,76	
Total			lei		272 844,56	
TVA			20,00 %		54 568,91	

Intocmit
Verificat


(funcția, semnătură)


(funcția, semnătură)

Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 3-3-2 КНС N2. Utilaj TH

Valoarea de deviz 327 413,47 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Capacitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	346346346	Statie de pompare-Montare	h-om.	56,37	48,00	2 705,76
		Total manopera				2 705,76

Material:

1.	186580222503	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL V. 65. 80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,00	267 312,50	267 312,50
		Total materiale de construcţii				267 312,50
		Total utilaje de construcţii				0,00


Total:

Total	lei	272 844,56
TVA	20,00 %	54 568,91

Total deviz:

327 413,47

Intocmit
Verificat

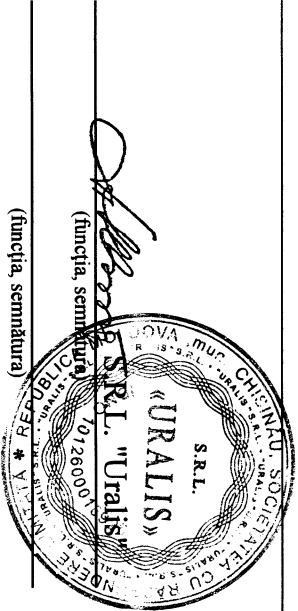

Investitor

Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3-3-2

№ 3-3-2 КНС N2. Utilaj TH

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Valoarea utilajului.						
1	Prețul furnizorului	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL V.65.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set			267 312,50
	186580222503	Комплектная насосная станция д1,8м с насосами Grundfos SL V.65.80.22.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,0000	267 312,50	267 312,50
2. Lucrări de montare						
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set			2 705,76
	546546546	Statie de pompare-Montare	h-om.	56,3700	48,00	2 705,76

INTOCMIT


APROBAT:

Antreprenor

Investitor

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных
сооружений с подключением социальных объектов и частного
сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

(denumirea obiectului)


DEVIZ

№ 7-1-1 и Благоустройство (марка ГП)

Inlocuit in prețuri curente


Valoarea de deviz 187 069,98 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12B	Strat de fundație sau tergofilare din râșta spartă, rețitu drituri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fața impanogite (щбеночное покрытие толщиной -0,25м)	m ³	50,00	428,92	21 446,17
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistența filtrantă, izolatoare, aerisire, antișelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,15)	m ³	30,00	267,24	8 017,32
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	115,00	109,74	12 620,44
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sîmă cu ranouri de gard din rama de oțelrotund fixată pe stilpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță înterax prin burare cu rîșta spartă, cu înălțimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stîrilor metalici	m	113,00	427,18	48 271,41
5	CN21A	Vopșitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopșele pe baza de ulei în 2 straturi	m ²	180,80	62,52	11 304,07
6	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă strîată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Ворота БМ1Б;калитка КМ1Б)	kg	900,00	23,63	21 263,27
7	IZD10A	Vopșirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcaucic, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,90	830,08	747,07
8	TsC18B1	Sapatura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea	100 m ³	0,80	934,32	747,38



		ramintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (корыто под покрытие)				
9	TsC03A1	Saratura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in ramint cu umiditate naturala, descargare in depozit teren catg. I	100 m3	0,80	596,67	477,34
10	TsI50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)	t	140,00	41,95	5 873,23
11	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea ramintului, pentu fiesare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3	0,80	46,62	37,30
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea ramintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,80	127,38	101,90
Total			lei			
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			7 056,53
Transport			4,00 %			3 486,21
Total			100,00 +			141 449,64
Cheltuieli de regie			7,00 %			9 901,47
Total			100,00 +			151 351,11
Beneficiu de deviz			3,00 %			4 540,54
Total			100,00 +			155 891,65
TVA			20,00 %			31 178,33
Total deviz:						187 069,98
Incluziv salariu						31 362,34

Intocmit
Verificat

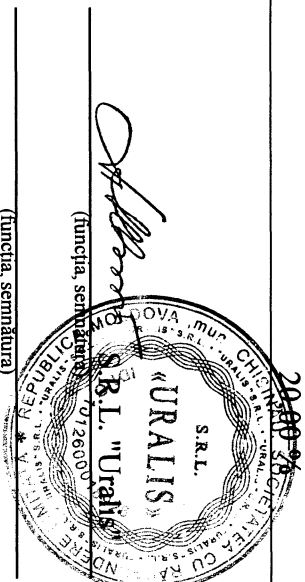

Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse
№ 7-1-1 и Благоустройство (марка ПП)

Valoarea de deviz 187 069,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	103,96	48,00	4 990,08
2.	7129020012800	Pavator	h-om	91,70	48,00	4 401,60
3.	7141020013300	Zugrav vopșitor	h-om	202,496	48,00	9 719,81
4.	7141020013400	Vopșitor industrial	h-om	5,796	48,00	278,21
5.	7212030022700	Sudor	h-om	9,00	48,00	432,00
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	171,00	48,00	8 208,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,49	48,00	839,52
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,94	48,00	2 493,12
Total manopera						31 362,34

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,50	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta	m3	10,15	230,00	2 334,50
3.	1411122201672	Piatra sparta	m3	60,95	230,00	14 018,50
4.	1411122201751	Piatra sparta	m3	5,80255	230,00	1 334,60
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0096	230,00	2,21
6.	1421102200513	Nisip	m3	0,92	150,00	138,00
7.	1421102200525	Nisip	m3	39,33	150,00	5 899,50
8.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	18,08	21,00	379,68
9.	1711317306661	Bumbac de siers	kg	9,9175	5,00	49,59
10.	2320116200573	Benzina	l	2,712	15,00	40,68
11.	2320166200676	White spirit	kg	1,755	25,00	43,88
12.	2430116100000	Email	kg	7,02	41,25	289,57
13.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	21,696	41,25	894,96
14.	2430226100814	Grund	kg	3,51	33,80	118,64
15.	2430226101337	Vopsea	kg	5,424	41,25	223,74
16.	2430226109420	Diluant	kg	0,495	25,00	12,38
17.	2651122100024	Ciment	kg	335,80	1,65	554,07
18.	2663102100001	Beton clasa..(pt.informatie)	m3	5,175	0,00	0,00
19.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	7,543315	980,00	7 392,43
20.	2666122800285b	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	115,575	75,00	8 668,12
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,08	0,00	0,00
22.	2710703700340	Banda de oțel laminat la cald de 25x3 mm	kg	55,70448	9,85	548,69
23.	2732103646250	Panouri de gard din rama de oțel rotund si plasa de sirma	m2	220,469	98,00	21 608,70
24.	2734113803207	Sirma	kg	9,00	13,20	118,80
25.	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	900,00	13,20	11 880,00
26.	2811106302005	Ștampi metalici inclusiv piese de fixare	kg	225,00	184,25	10 335,79
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,50	42,77	192,47
28.	4011106202741	Energie electrica	kwh	304,7	0,005	0,00



29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,46	5,00	72,30
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,69	5,00	3,45
		Total materiale de construcții				87 155,25

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder	h-ut	3,54	340,96	1 207,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	17,49	221,00	3 865,29
3.	2952260003501	Excavator	h-ut	1,40	340,96	477,34
4.	2952260003553	Buldozer	h-ut	2,192	340,96	747,38
5.	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,368	340,96	125,47
6.	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	14,84	395,77	5 873,23
7.	3410540005603	Autocisterna	h-ut	1,44	65,00	93,60
		Total utilaje de construcții				12 389,31

Total:


Total	lei	130 906,90
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	7 056,53
Transport	4,00 %	3 486,21
Total	100,00 +	141 449,64
Cheltuieli de regie	7,00 %	9 901,47
Total	100,00 +	151 351,11
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 540,54
Total	100,00 +	155 891,65
TVA	20,00 %	31 178,33

Total deviz:

187 069,98

Intocmit

Verificat

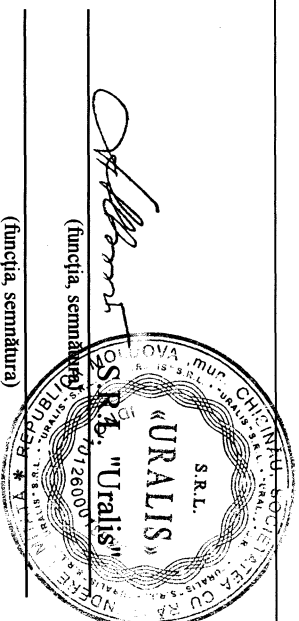


Investitor
Obiect

Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1
№ 7-1-1 и Благоустройство (марка ГПД)
(формулар desfășurat)

Înclemit în prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12B	Strat de fundație sau terprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu astemere mecanică, executat cu impanare fără impanotire (щелочное покрытие толщиной -0,25м)	m3	0,6000	48,00	428,92 28,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2030	230,00	46,69
	1411122201646	Piatra sparta	m3	1,2190	230,00	280,37
	1411122201672	Piatra sparta	m3	0,1500	5,00	0,75
	4100116202806	Ara industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0420	340,96	14,32
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,2580	221,00	57,02
	2952240004010	Compressor static autopropulsat	h-ut	0,0150	65,00	0,97
	3410540005603	Autocisterna	h-ut			
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistența filtranta, izolatoare, aerisite, antigeliva și anticarișlata, cu astemere mecanică, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,15)	m3			267,24 17,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	48,00	17,76
	4100116202806	Ara industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compressor static autopropulsat	h-ut	0,1530	221,00	33,81
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0230	65,00	1,50
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0480	340,96	16,37
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			109,74 28,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	48,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	48,00	21,12
	2663102100001	Beton clasa..(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment	kg	2,9200	1,65	4,82
	1421102200513	Nisip	m3	0,0080	150,00	1,20
	2666122800285b	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Ara pentru mortare și betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
4	CO06B4	Imprejmuiri din piasa de șirna cu panouri de gard din rama de oțelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burate cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			427,18 62,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	48,00	44,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	48,00	18,24
	2732103646250	Panouri de gard din rama de oțel rotund și piasa de șirna	m2	1,9000	38,00	191,23
	2710703700340	Banda de oțel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4900	3,35	4,86
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,5000	14,25	91,47
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	980,00	65,42
	1411122201751	Piatra sparta	m3	0,0500	10,00	11,81
5	CN21A	Vopșitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopșe pe baza de ulei în 2 straturi	m2			62,52 53,76



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopositor	h-om	1,1200	48,00	53,76
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	41,25	4,95
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	21,00	2,10
	2330116200573	Benzina	l	0,0150	15,00	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuia uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Vopsea	kg	0,0300	41,25	1,24
6	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, inglobate total sau partial în beton (Bopora BM1B,калитка KM1B)	kg			23,63 10,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	48,00	9,12
	9310060019920	Muncitor descrire CM	h-om	0,0100	48,00	0,48
	7212030022700	Sudur	h-om	0,0100	48,00	0,48
	2734113803207	Sirma	kg	0,0100	13,20	0,13
	2775276309886	Confecții metalice inglobate în beton	kg	1,0000	13,20	13,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,77	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kW	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (milia)	kg	0,0150	0,00	0,00
7	1zD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t			830,08 309,12
	7141020013400	Vopositor industrial	h-om	6,4400	48,00	309,12
	2430116100000	Email	kg	7,8000	41,25	321,74
	2430226100814	Grund	kg	3,9000	33,80	131,82
	2430226109420	Diluant	kg	0,5500	25,00	13,76
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bulldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (красно под покрытие)	100 m3			934,22 0,00
	2952260003553	Buldozer	h-ut	2,7400	340,96	934,22
9	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. 1	100 m3			596,67 0,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	1,7500	340,96	596,67
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортровка на 5 км)	t			41,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	395,77	41,95
11	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiescare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог	100 m3			46,62 0,00
	1411122201752	Piatra spata	m3	0,0100	230,00	2,30
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,1300	340,96	44,32
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3			127,38 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	48,00	14,40
	1411122201752	Piatra spata	m3	0,0020	230,00	0,46
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,3300	340,96	112,51

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor

Investitor

S.R.L. "Uralis"

(nume, prenume, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

