

**IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatrie or.Codru
mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a acoperisului Arhivei

Valoarea de deviz 1 201 017,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	15,420	57,66	889,117
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 556,000	36,45	93 166,200
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 270,400	57,66	73 251,264
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	184,497	57,66	10 638,097
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	284,000	57,66	16 375,440
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	154,200	57,66	8 891,172
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 162,000	36,45	78 804,900
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,900	36,45	3 532,005
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 517,609	36,45	55 316,848
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,383	36,45	706,510
Total manopera						341 571,55

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m ³	4,241	5,00	21,205
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	25,700	16,00	411,200
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,850	1,00	12,850
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	9,514	3 098,00	29 474,372
5.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m ³	10,280	4 450,00	45 746,000
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m ³	7,063	3 098,00	21 881,174
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m ³	10,280	3 098,00	31 847,440
8.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m ³	0,511	3 098,00	1 583,078
9.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m ³	1,362	3 098,00	4 219,476
10.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 285,000	4,20	5 397,000
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	31,348	11,00	344,828
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	7,710	12,45	95,999
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	18,440	12,00	221,280
14.	2413217300010	Cleme	buc	42,840	18,00	771,120
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	16,680	14,00	233,520
16.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	41,120	27,00	1 110,240
17.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,221	42,00	9,282



18.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	12,850	32,00	411,200
19.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	123,548	9,00	1 111,932
20.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	51,400	11,00	565,400
21.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	149,100	7,25	1 080,975
22.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	28,625	14,00	400,750
23.	2666122800555	Element de inchidere	buc	40,788	28,00	1 142,064
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	64,250	1,45	93,162
25.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	28,764	9,00	258,876
26.	2682132600465	Folic suplimentara polimerica	m2	1 681,990	7,45	12 530,826
27.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 714,650	95,84	164 332,056
28.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,50 mm	kg	894,600	14,92	13 347,432
29.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	89,964	95,00	8 546,580
30.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	214,137	90,00	19 272,330
31.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	37,274	9,60	357,830
32.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	484,575	12,25	5 936,044
33.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	323,380	12,25	3 961,405
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	273,200	16,00	4 371,200
35.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,420	60,00	1 285,200
36.	2874115837745	Suruburi	buc	2 039,400	0,45	917,730
37.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	7 455,000	0,60	4 473,000
38.	2874125886734	Nituri POP	buc	7 455,000	0,40	2 982,000
39.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	61,272	16,00	980,352
40.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,814	18,00	752,652
41.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	40,788	75,00	3 059,100
42.	28752740000502	Cot burlan	buc	42,840	80,00	3 427,200
43.	28752740000503	Cot de capat	buc	21,420	40,00	856,800
44.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,420	24,00	514,080
45.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	40,788	40,00	1 631,520
46.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	285,516	36,00	10 278,576
47.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 551,200	0,01	175,512
Total materiale de constructii						412 433,83

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,102	240,00	24,480
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,276	240,00	306,240
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	142,000	16,00	2 272,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	100,970	18,00	1 817,460
5.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h ut	1,106	25,00	27,650
6.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,744	22,00	82,368
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,250	208,00	52,000
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,688	208,00	2 223,104
Total utilaje de constructii						6 805,30

Total:

Total	lei	760 810,694
Asigurari sociale, medicale (PI3) * 22,5 %	22,50 %	76 853,599
Transportarea materialelor (PI3) * 7 %	7,00 %	28 870,369
Total PI3+Asigur+Transp	100,00 +	866 534,662




Cheltuieli de regie (Total) * 10 %	10,00 %	86 653,466
Total Total+Cheltu	100,00 +	953 188,128
Beneficiu de deviz (Total) * 5 %	5,00 %	47 659,406
Total Total+Benefi	100,00 +	1 000 847,534
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	200 169,507

Total deviz:

1 201 017,04

Intocmit

Verificat

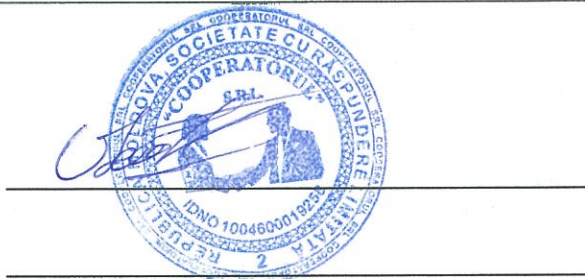

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie or.Codru mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala a acoperisului Arhivei

Valoarea de deviz 1 201 017,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 420,00	26,564	37 720,880
2	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	1 420,00	82,199	116 722,580
Total Демонтаж						154 443,46
Incluziv salariu						152 171,46
		2. Монтаж				
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,510	5 317,270	45 249,969
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (κ=0,0067)	m2	1 420,00	38,742	55 013,072
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	18,440	128,825	2 375,542
6	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	9,510	57,242	544,375
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 420,00	22,483	31 925,328
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu for din	m2	1 420,00	179,454	254 824,62



1	2	3	4	5	6	7
		tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
9	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	257,000	557,597	143 302,326
10	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	257,000	45,102	11 591,214
11	CF20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	198,000	196,489	38 904,822
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	84,000	200,962	16 880,850
13	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	28,500	123,930	3 532,005
14	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	28,500	78,004	2 223,104

Total Монтаж
Incluziv salariu

606 367,23
189 400,09


Total	lei	760 810,694
Asigurari sociale, medicale (II3) * 22,5 %	22,50 %	16 853,599
Transportarea materialelor (II3) * 7 %	7,00 %	28 870,369
Total II3+Asigur+Iransp	100,00 +	866 534,662
Cheltuieli de regie (Total) * 10 %	10,00 %	86 653,466
Total Total+Cheltu	100,00 +	953 188,128
Beneficiu de deviz (Total) * 5 %	5,00 %	47 659,406
Total Total+Benefi	100,00 +	1 000 847,534
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	200 169,507

Total deviz:
Incluziv salariu

1 201 017,04
341 571,55

Intocmit

Verificat



Investitor
Obiect**IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
or.Codru mun.Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia capitala a acoperisului Arhivei
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтаж				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			26,564
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,45	13,122
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,122
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	16,00	0,320
2	RpCI42 D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			82,199
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,8000	36,45	65,610
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	36,45	15,309
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	16,00	1,280
		2. Монтаж				
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 317,270
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,070
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,45	87,844
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 098,00	495,826
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 098,00	186,026
	201010290	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a	m3	0,8300	3 098,00	2 571,231

1	2	3	4	5	6	7
	41692	Ia				
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,00	115,200
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,60	42,048
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	9,00	30,420
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	14,00	27,441
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,25	465,500
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	240,00	35,986
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	22,00	9,679
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (κ=0,0067)	m2			38,742
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,974
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,552
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0067	3 098,00	20,757
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,920
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			128,825
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	36,45	30,982
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	5,00	1,150
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,700
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	9,00	60,300
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	42,00	0,503
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,00	12,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	240,00	1,197
	295227000 2921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,499
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	208,00	2,493
6	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3			57,242

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: carcase din cherestea.				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	36,45	14,216
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	14,00	42,140
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	240,00	0,252
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	208,00	0,634
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,483
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,823
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,45	8,825
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h ut	0,0100	18,00	0,180
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			179,454
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	36,45	40,095
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,84	115,727
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,50 mm	kg	0,6000	14,92	9,400
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,40	2,100
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,150
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,25	4,180
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	7,25	0,761
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	18,00	0,396
9	CE31C	Streasina infundata, fara console	m2			557,597



1	2	3	4	5	6	7
		aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m				
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,460
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,342
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,935
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	4 450,00	178,000
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 098,00	123,920
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	4,20	21,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	16,00	6,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
10	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2			45,102
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,66	34,596
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600	27,00	4,320
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	16,00	1,600
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500	32,00	1,600
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300	12,45	0,374
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	1,45	0,362
	171131730 6661	Bunbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	11,00	2,200
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			196,489
	721305001 3100	TinichlgIU	h-om	0,3000	36,45	10,935
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,335
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,912
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	28,00	5,768
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	18,00	1,854
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -buran	buc	0,2000	40,00	8,240
	287527400	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,00	15,450

1	2	3	4	5	6	7
	0501					
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,635
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			200,962
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,45	12,758
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	95,00	101,745
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,800
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	24,00	6,120
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	18,00	9,180
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,00	15,300
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,200
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	18,00	4,590
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
13	TrB05B2 -6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t			123,930
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,4000	36,45	123,930
14	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			78,004
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	208,00	78,004

Intocmit

Verificat

