

# CONTAINER

Nr. ref. client 268

In atentie: D-nei Varvariuc Eugenia  
Telefon: +373 797 07 938  
Telefax:

**Data:** 10.06.2020  
**Contact:** Grigore Bernavschi  
**Telefon:** +373 692 777 01  
**Tel/fax:** +22 40 57 22  
**E-Mail:** [bertontrans@yandex.ru](mailto:bertontrans@yandex.ru)



**Persoana de contact:** Cojocar Alexei  
**Tel. mobil:** 068 501 388



Stimată doamnă Eugenia!

Va multumim pentru interesul dumneavoastră și vă oferim următoarele:

## 1 BUC Container sanitar 20'

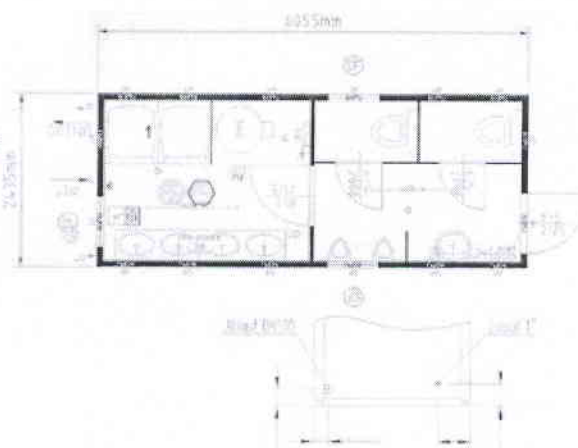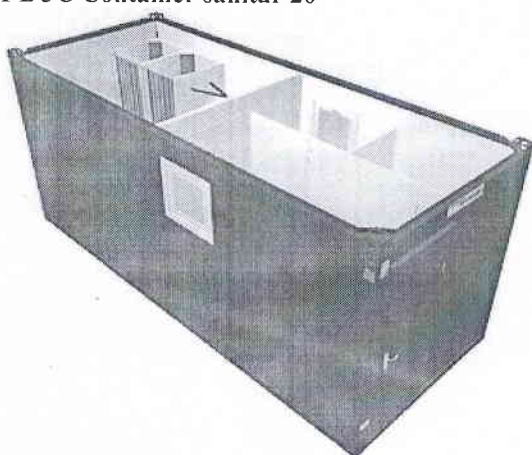

### Execuție

- Mod de construcție
- Înălțimea exterioară a containerului
- Înălțimea interioară
- Varianta de execuție a cadrului acoperișului
- Varianta de execuție a stâlpului de colț

Varianta de execuție a ansamblului podelei

### Vopsire

- Culoarea containerului
- Decor interior

- Decor interior
- Decor interior tavan

### Izolație

- Izolație pereți
- Izolație acoperiș
- Izolație pardoseală

### Montat

2591 mm

2340 mm

Model standard

Model standard

Grindă transversală standard podea

RAL 5010 Albastru enzian

Vezi schita

Plasterboard with coated steel plate, white

Spuma PU 60 mm

Vată minerală 100 mm

Vată minerală 60 mm

# CONTAINER

## - Sistem electric

- Varianta de execuție a racordului electric Incl. racord CEE încastrat în ramă, tablou de siguranțe
- Sistem electric VDE normă (400V/32A/5-poli)

## - Varianta de execuție a ansamblului podelei

- Distanța dintre orificiile de manipulare pentru stivuitor 2050 mm
- Placa podelei Placă din lemn presat cu liant pe bază de ciment
- Cover PVC SURESTEP, 2mm, R 10/C
- Cover PVC SURESTEP, 2mm, R 10/C

## - Dotare

- 7 BUC Arămătură perete
- 3 BUC Ferastră birou oscilobatantă
- Dimensiunea exterioară a cadrului: 652X1200 mm
- Deschiderea ferestrei: 590X528 mm
- Înălțimea parapetului: 1525 mm peste marginea superioară a podelei (FOK)
- Izolație cu gaz a geamurilor
- 1 BUC Ușă metalică exterioară
- Dimensiuni de bază (lățime): 875 mm
- Lățimea de trecere: 811 mm
- Înălțimea de trecere: 2065 mm
- Deschidere spre exterior

## - Pereți despărțitori

- 2 LFM Pereți despărțitori interiori
- Fără izolație
- Tablă de oțel laminată, 0,5 mm, culoare albă (asemănător RAL 9010)
- 1 BUC Ușă interioară
- Dimensiuni de bază (lățime): 875 mm
- Lățimea de trecere: 811 mm
- Înălțimea de trecere: 2065 mm
- 3 BUC pereți despărțitori WC
- 2 BUC Uși interioare perete despărțitor WC 625X2000 mm

## - Dotare sanitară

- 1 BUC Chiuvetă pentru spălatul pe mâini, din ceramic, 500X410 mm
- Incl. robinet cu un singur mâner
- Incl. oglindă metalică
- Incl. cârlig de metal
- Incl. savonieră
- 1 BUC Bloc din 4 chiuvete individuale GFK, 2400 X 420 mm
- Incl. robinet cu un singur mâner
- Incl. oglindă metalică
- 2 BUC Container WC incl. WC și suport de hârtie igienică
- 2 BUC PISOAR incl. robinet cu buton de presiune
- 2 BUC Cabină de duș GFK
- Incl. robinet cu un singur mâner
- Incl. perdea de duș
- 1 BUC Boiler litri 300
- 1 BUC Regulator de presiune 1''

## - Dotare încălzire, aerisire, răcire

- 2 BUC Ventilator de aerisire, 170 m<sup>3</sup>
- 2 BUC Calorifer electric 2kW

## - Iluminare

- 2 BUC Corp de luminat 36 W



# CONTAINER

- Cant.  
- 1 BUC

Pret/Unitate  
301 820 MDL

Total  
301 820 MDL

## 1 BUC Container sanitar 20'

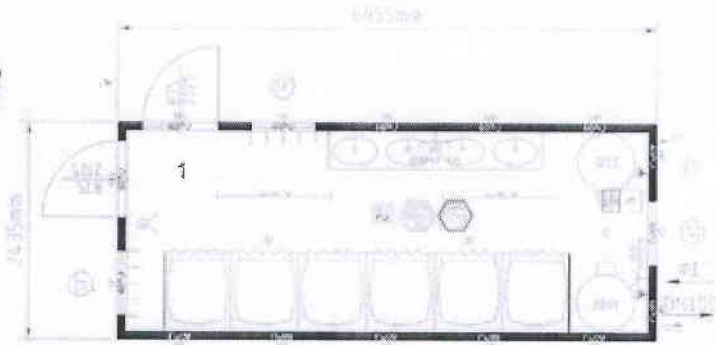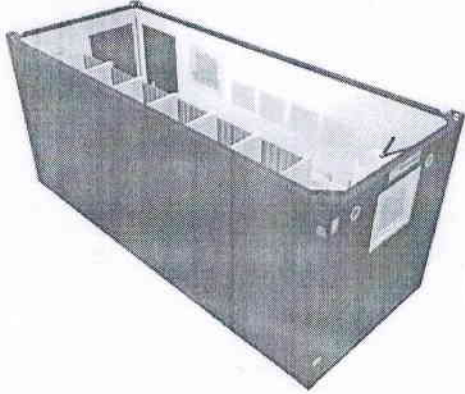

### Execuție

- Mod de construcție
- Înălțimea exterioră a containerului
- Înălțimea interioară
- Varianta de execuție a cadrului acoperișului
- Varianta de execuție a stâlpului de colț

### Montat

2591 mm  
2340 mm

Model standard

Model standard

Varianta de execuție a ansamblului podelei

Grindă transversală standard podea

### Vopsire

- Culoarea containerului
- Decor interior

RAL 5010 Lbastru enzian

- Decor interior
- Decor interior tavan

Tablă de oțel laminată albă

Plasterboard with coated steel plate, white

### Izolație

- Izolație pereți
- Izolație acoperiș
- Izolație pardoseală

Spuma PU 60 mm

Vată minerală 100 mm

Vată minerală 60 mm

### Sistem electric

- Varianta de execuție a racordului electric
- Sistem electric

Incl. racord CEE încastrat în ramă, tablou de siguranțe

VDE normă (400V/32A/5-poli)

### Varianta de execuție a ansamblului podelei

- Distanța dintre orificiile de manipulare pentru stivuitor
- Placa podelei
- Cover PVC
- Cover PVC

2050 mm

Placă din lemn presat cu liant pe bază de ciment

Strat acoperire pardoseală STEP AQUA

SURESTEP, 2mm, R 10/C

### Dotare

- 4 BUC Arămătură perete
- 3 BUC Ferastră birou oscilobatantă
- Dimensiunea exterioră a cadrului: 652X714 mm
- Deschiderea ferestrei: 590X528 mm
- Înălțimea parapetului: 1525 mm peste marginea superioară a podelei (FOK)
- Izolație cu gaz a geamurilor
- 2 BUC Ușă metalică exterioră

# CONTAINER

Dimensiuni de bază (lățime): 875 mm

Lățimea de trecere: 811 mm

Înălțimea de trecere: 2065 mm

Deschidere spre exterior

- Dotare sanitară

1 BUC Bloc din 4 chiuvete individuale GFK, 2400 X 420 mm

Incl. robinet cu un singur mâner

Incl. oglindă metalică

6 BUC Cabină de duș GFK

Incl. robinet cu un singur mâner

Incl. perdea de duș

2 BUC Boiler litri 300

1 BUC Regulator de presiune 1''

- Dotare încălzire, aerisire, răcire

2 BUC Ventilator de aerisire, 170 m<sup>3</sup>

1 BUC Calorifer electric 2kW

- Iluminare

2 BUC Corp de luminat 36 W

- **Cant.**

**Pret/Unitate**

**Total**

- 1 BUC

307 560 MDL

307 560 MDL

Compatibilitatea containerului (modulului de containere) si eventual a materialelor suplimentare (de expl. scari, aparate de aer conditionat s.a.m.d.) cu scopul de utilizare planificat, nu poate fi apreciata, noi nu ne asumam vreo garantie pentru aceasta.

In functie de scopul utilizarii, pentru amplasarea, constructia si/sau utilizarea modulului de containere s-ar putea sa fie necesare aprobari ale autoritatilor, care in cazul dat va trebui sa le procurati dumneavoastră

Montajele vi le oferim dumneavoastră in urmatoarele conditii: Livrarea si montajul dispozitivelor, adaptarile si structurile, etc. au loc conform solicitari dumneavoastră detaliate. Referirile generale la normele legale sau tehnice nu sunt suficiente in acest caz. Verificarea, daca executia (realizarea) prevazuta a dispozitivelor, adaptarilor si structurilor etc. corespunde prescriptiilor constructive si ale celor de utilizare valabile la fata locului, va fi efectuata de dumneavoastră. Desenele si schitele noastre puse la dispozitia dumneavoastră va servesc drept propunere la aceasta verificare. Instructajele de siguranta si alte indicatii de pericol vor fi efectuate de dumneavoastră, de asemenea si masurile referitoare la prevenirea incendiilor.

Noi garantam pentru executarea corecta a lucrarilor efectuate de catre personalul nostru de montaj. In cazul delegarii de firme straine, noi garantam numai pentru alegerea firmei de montaj. In nici un caz garantia noastra nu se extinde asupra daunelor indirecte sau a celor consecutive. Pentru personalul pus de dumneavoastră la dispozitie, pentru personalul imprumutat precum si pentru persoane terte, noi nu ne asumam vreo garantie

Conditiiile de livrare:

Termen de livrare: 8-10 saptamini

Din cauza situatiei actuale (COVID-19) nu putem garanta termenele de livrare

Livrarea se face de la depozit mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Ciorescu 1.

Pentru informatii suplimentare, va stam cu placere la dispozitie.

Speram ca oferta noastra corespunde asteptarilor Dvs. si asteptam comanda Dvs.

Cu stimă,

Bernavschî Grigore

SRL "Bertontrans"

[www.container.md](http://www.container.md)

[bertontrans@yandex.ru](mailto:bertontrans@yandex.ru)