



9. Dispoziții finale.

9.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova,

9.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova,

9.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract,

9.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte,

9.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

10. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

ANTREPRENOR

„CVR-ELECTRO” S.R.L.

mun. Chisinau Str.M. Sadoveanu 40 of.13
cod fiscal: 1006600002447
cod TVA: 0605537
BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'SA Chisinau
p/c ;MD97AG000000022513358754
cod bancar: AGRNMD2X435
IBAN-MD97AG000000022513358754
Tel. +373-69155725

BENEFICIAR

II „STAMATI ANISOARA”

s.Trebujeni, r.Orhei
Cod fiscal: 1006606001338
Cod TVA:
BC „Eximbank” S.A., Sucursala nr.5 Orhei
c/d: MD24EX0000000225119028MD
Cod bancar: EXMMMD22418
IBAN- MD24EX0000000225119028MD
Tel.-373-78841016

Conducator

(L.Ș., semnătura)

Sajin Viorel




Beneficiar

(L.Ș., semnătura)

Ion Stamati



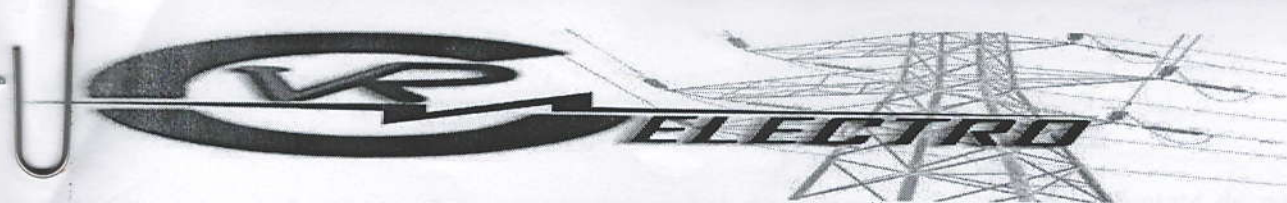

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
№ 07-/09.21

mun. Chișinău

07.09.2021

Prezentul Contract este încheiat între, **II "STAMATI ANISOARA"**, numită în continuare „**BENEFICIAR**”, în persoana administratorului Ion Stamati, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și „**C.V.R.-Electro**” S.R.L, în persoana directorului **Sajin Viorel**, care acționează în baza statutului, numită în continuare „**ANTREPRENOR**”, pe de altă parte, numite în continuare împreună „**Părți**”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului.

1.1 Beneficiarul comandă, iar Antreprenorul se obligă să efectueze - **Lucrări de montare a rețelelor electrice exterioare a obiectului -Complex Turistic Stamati Anisoara situat pe adresa s.Tribujeni,r.Orhei**, conform documentației de proiect, normativelor, standardelor, prescripțiilor tehnice în vigoare și indicațiilor Beneficiarului, iar Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul lor.

1.2 Lista deplină a lucrărilor care se încredințează Antreprenorului conform prezentului contract, volumul și prețul lor sînt reflectate în devizul de cheltuieli aprobat - Deviz de cheltuieli, **NR-07/21**.

1.3 Modificarea volumului lucrărilor se efectuează prin perfectarea unui deviz de cheltuieli nou și Acord adițional la prezentul contract, care după semnarea lui de către reprezentanții împuterniciți ai părților devin părți integrante ale lui.

2. Termenii de executare a lucrărilor.

2.1 Durata executării lucrărilor de construcții va constitui **30 zile** calendaristice din momentul îndeplinirii de către Beneficiar a **p.4.3**,

2.2 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor îndeplinite,

2.4 Termenul de executare a construcției se modifică automat în cazul apariției unor schimbări în documentația de proiect, care pot duce la lungirea termenului de construire,

2.5 Termenul de executare a construcției se modifică automat, în cazul cînd nu este posibilă desfășurarea activității de construcții din cauza intemperiilor (ploi, vînt puternic, ninsori abundente), pe perioada acțiunii acestora.

3. Prețul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Prețul estimativ a lucrărilor încredințate Antreprenorului spre executare echivalentul a **81 768.00 lei**, inclusiv TVA conform devizului aprobat de către Beneficiar și anexat la prezentul contract, ca parte integrală a acestuia,

3.2. Prețul contractului include în sine costul manoperei, precum și materialele principale și cele de consum curent, mecanismele, fiind asigurate de către Antreprenor și beneficiar.

3.3 Prețul lucrărilor de construcție nu poate fi schimbat pe parcursul termenului de acțiune al prezentului contract, decît cu acordul scris al ambelor părți,

3.4 Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului procesul verbal de recepție a lucrărilor executate, semnarea căruia confirmă executarea lucrărilor de către Antreprenor și constituie temei pentru achitarea prețului pentru lucrările executate de către Beneficiar Antreprenorului,

3.5 Procesele verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite vor fi studiate și semnate de către Beneficiar în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării lor de către Antreprenor,

3.6 Achitarea prețului pentru lucrările executate va fi efectuată de către Beneficiar la contul bancar al Antreprenorului în felul urmator:**a)** Prima rata până la începerea lucrărilor va constitui 50% din costul devizului.**b)** Pînă la finisarea lucrărilor beneficiarul garantează achitarea în valoare de 45 % din costul devizului.**c)** La semnarea proceselor verbale valoarea sumei spre achitare va constitui 5% din costul devizului.

Beneficiar: II "STAMATI ANISOARA"
 Executor: "CVR-Electro"

c/f 1006606001338
 c/f 1006600002447



Obiect: Complex Turistic Anisoara Stamati

Bcezo: 81 768 lei

Deviz Estimativ Nr- 04/21

din 07/09/2021

Denumirea lucrarilor	un. de masura	cantitatea	Materiale		Mecanizme		Pretul (lei)		Total	
			un.	total	un.	total	Salariu		un.	total
							un.	total		
LUCRARI DE ELECTROMONTAJ										
Servicii prestate cu masina de foraj	km	120,000	0,00	0	12,5	1500	0	0	12,5	1500
Servicii de Montare Pilon SV9,5	buc.	1,000	2340,00	2340	1500	1500	0	0	3840	3840
Servicii de transportare Pilon	buc.	1,000	0,00	0	3500	3500	980	980	4480	4480
CABLU SIP-2A 3*35+1*50mm2	m	380,000	32,50	12350	1	380	15	5700	48,5	18430
CABLU AVVGr 4*50mm2	m	15,000	45,85	687,75	1	15	15	225	61,85	928
CABLU VVGngLS 5*10 mm2	m	3,000	107,50	322,5	1	3	15	45	123,5	371
Panou de evidenta EZUM DDE TF 3 63A	buc.	1,000	1743,00	1743	50	50	1800	1800	3593	3593
Lucrari la PT	buc.	1,000	200,00	200	0	0	3000	3000	3200	3200
CUTIE PENTRU AUTOMATE METAL 1x24 IP-54 INT LUM*	buc.	1,000	1060,00	1060	50	50	800	800	1910	1910
INTR. AUTOMAT VA47-29/C 40A/ 3P	buc.	1,000	82,50	82,5	0	0	50	50	132,5	133
INTR. AUTOMAT VA47-29/C 32A/ 3P	buc.	1,000	82,50	82,5	0	0	50	50	132,5	133
INTR. AUTOMAT VA47-29/C 25A/ 3P	buc.	2,000	82,50	165	0	0	50	100	132,5	265
INTR. AUTOMAT VA47-29/ B10A /1P	buc.	1,000	25,00	25	0	0	30	30	55	55
Separator de sarcina VN32/ 100A /3P	buc.	2,000	86,70	173,4	0	0	50	100	136,7	273
INTR. AUTOM. DIFFERENTIAL AVDT32/ C 16A IP+N 30mA	buc.	1,000	230,00	230	0	0	150	150	380	380
FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=26MM (25M)	m	3,000	14,70	44,1	0	0	10	30	24,7	74
Descarcator SPDI C400V/3P/Im=20kA	buc.	1,000	369,00	369	0	0	150	150	519	519
Cablu de otel D=5mm	m	15,000	6,80	102	0	0	10	150	16,8	252
Intinzator	buc.	4,000	32,00	128	0	0	0	0	32	128
Contor Electric trifazat Bidirectional AMT (60)	buc.	0,000	1450,00	0	0	0	250	0	1700	0
Conductor de impamintare 3PI-2	m	6,000	14,80	88,8	0	0	55	330	69,8	419
Clema de ramificare KW3 (16-95/16-95)	buc.	8,000	15,90	127,2	0	0	25	200	40,9	327
Suport de ancore CA-1500	buc.	6,000	39,80	238,8	0	0	25	150	64,8	389
Clema de intindere PA-1500	buc.	6,000	82,50	495	0	0	25	150	107,5	645
Suport de ancore ES-1500 (35-95)	set	8,000	68,50	548	0	0	25	200	93,5	748
Curea CSB	buc.	30,000	1,00	30	0	0	0	0	32,5	30
Bara cu izolatie DIN	buc.	4,000	21,00	84	0	0	0	0	21	84
Suruburi si piulite	kg	0,200	45,00	9	0	0	0	0	45	9
Capacel Etansat	buc.	4,000	12,00	48	0	0	0	0	12	48
Bratare de fixare pe perete	buc.	6,000	7,00	42	0	0	0	0	7	42
Papuci de cablu	buc.	8,000	11,90	95,2	0	0	10	10	21,9	105
Lenta GD0,7*20 F2C07	m	16,000	10,50	168	0	0	8	16	18,5	184
Clema p/u banda NB20	buc.	16,000	2,85	45,6	0	0	0	0	2,85	46
Fise de marcare	buc.	4,000	1,50	6	0	0	0	0	1,5	6
Executarea prizei de pamint	set	0,000	2,85	0	0	0	0	0	2,85	0
Electroade d=3mm	kg	0,000	36,00	0	0	0	0	0	36	0
Otel rotund d=18mm (Electrod Vertical)	m	0,000	32,12	0	0	0	0	0	32,12	0
Otel rotund d=12mm (Electrod orizontal)	m	0,000	18,63	0	0	0	0	0	18,63	0
Difuzare	m2	10,000	150,00	1500	0	0	0	0	150	1500
Lucrari neprevazute	c-t	1	500	500	0	0	1000	1000	1500	1500
TOTAL				24130		6998		15416		46544
Total cheltuieli directe										46544
cheltuieli de transport	%	10								2413
Asigurarea sociala	%	24								3700
Total										52657
Cheltuieli de regie	%	10								5266
Total										57923
Beneficiu de deviz	%	4								2317
Pregatirea Documer tatiei tehnice si darea in exploatare	c-t	1								7900
Total										68140
TVA	%	20								13628
TOTAL										81 768

MD97AG00000022513358754
 BC "Moldova Agroindbank" SA
 filiala 5
 AGRNMD2X435
 TVA 0605537
 1006600002447

Executor



MD24EX0000000225119028MD
 BC "Eximbank" SA
 sucursala nr 5 Orhei
 EXMMMD22418
 TVA
 1006606001338

Beneficiar



Sa majorat.