

**Строительство новой
щебеночной дороги к
культурно-историческому
комплексу "Yozakay"
с.Авдарма р.Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 242 788,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство				
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов)	100m2	2,0000	407,656	815,312
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) gr.10mm	m3	20,0000	340,734	6 814,680
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Galika) (Слой галька)	m3	10,0000	447,923	4 479,234
4	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) Коэффициент к трудозатратам=0,5000	buc	5,0000	1 830,003	9 150,013
5	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн) Коэффициент к трудозатратам=0,5000	buc	7,0000	476,097	3 332,679
6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) Коэффициент к трудозатратам=0,7000	100m2	35,0000	590,545	20 669,069
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	400,0000	156,984	62 793,624



1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
8	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	5,0000	78,418	392,088
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	5,0000	63,700	318,500
		<i>Total</i>	Lei			108 765,199
		Total Благоустройство Inclusiv salariu				108 765,199 25 535,019
		2. Благоустройство старого колодца				
10	RpAcH09A	Spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm (Ручная мойка ж/б резервуаров от водорослей и бактерий, толщина отложений 0-5 см) Mat. marunte (cirpe de sters)=1,0500	m2	6,0000	6,763	40,575
11	CE42A	(Установка сруба деревянного, под старый стиль журавль	buc	1,0000	1 240,549	1 240,549
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении	m2	10,0000	156,984	569,840



1	2	3	4	5	6	7
		1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
		<i>Total</i>	Lei			2 850,964
		Total Благоустройство старого колодца Inclusiv salariu				2 850,964 762,437
		3. Архитектурные малые формы				
13	pret de piata	Procurarea si instalarea foisoarelor de pina la 20 pers.(Приобретения и установка беседок (макс. 20 перс,)) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000	16 650,000	33 300,000
14	pret de piata	Procurarea si instalarea mangalelor (Покупка и установка мангалов) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000	7 500,000	15 000,000
15	pret de piata	Procurarea si instalarea leaganului din lemn (Покупка и установка деревянных качелей) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000	8 500,000	17 000,000
16	pret de piata	Сруб деревянный ,под старый стиль,журавль.	buc	1,0000	8 500,000	8 500,000
		<i>Total</i>	Lei			73 800,000
		Total Архитектурные малые формы Inclusiv salariu				73 800,000

	Total	Lei	185 416,15
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 916,92
	Cheltuieli de transport	2 %	3 134,47
	Cheltuieli de regie	2 %	3 889,35
	Total		198 356,89
	Beneficiu de deviz	2 %	3 967,14
	Total		202 324,03
	TVA	20 %	40 464,81
	Total deviz: Inclusiv salariu		242 788,84

Intocmit



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Строительство новой
щебеночной дороги к
культурно-историческому
комплексу "Yozakay"
с.Авдарма р.Комрат**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 242 788,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000	57,66	1 677,907
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,230
3.	7129020012800	Pavator	h-om	237,8820	57,66	13 716,276
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	118,0900	57,66	6 809,069
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	57,66	6,919
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,6900	57,66	3 211,085
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,499
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,5930	57,66	495,471
		Total manopera				26 297,44

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	138,6000	100,00	13 860,000
2.	1212121212121	apa	m3	1,8000	8,00	14,400
3.	1326587	Сруб деревянный под старый стиль, журувль	buc	1,0000	8 500,00	8 500,000
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,5000	280,00	3 220,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,0000	200,00	4 400,000
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,0500	200,00	410,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,5480	200,00	3 509,600
8.	1545487	Mangal	buc	2,0000	7 500,00	15 000,000
9.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	2 800,00	168,000
10.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	2 800,00	168,000
11.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 800,00	280,000
12.	2030112931102	Urne	buc	7,0000	225,00	1 575,000

13.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	5,0000	1 600,00	8 000,000
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	656,0000	1,21	793,760
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 226,7000	1,21	3 904,307
16.	26598712	Беседка	buc	2,0000	16 650,00	33 300,000
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	416,1500	100,00	41 615,000
18.	2663102100000	Beton	m3	0,7680	950,00	729,600
19.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	180,00	90,000
20.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	12,35	49,400
21.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	55,20	55,200
22.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	9,80	13,720
23.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,2000	5,00	41,000
24.	3213215	Leagan din lemn	buc	2,0000	8 500,00	17 000,000
25.	4100126202818	Apa	m3	3,3150	8,00	26,520
Total materiale de constructii						156 723,51

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	250,00	27,500
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,6000	128,00	1 612,800
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,3000	68,00	428,400
4.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	50,00	8,000
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9100	350,00	318,500
Total utilaje de constructii						2 395,20

Total	Lei	185 416,15
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 916,92
Cheltuieli de transport	2 %	3 134,47
Cheltuieli de regie	2 %	3 889,35
Total		198 356,89
Beneficiu de deviz	2 %	3 967,14
Total		202 324,03
TVA	20 %	40 464,81
Total deviz:		242 788,84

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Obiect: Строительство новой щебеночной
дороги к культурно-историческому
комплексу "Yozakay" с.Авдарма р.Комрат

Investitor: Исполнительный Комитет
Гагаузии

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство				
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов)	100m2			407,656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	57,66	407,66
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) gr.10mm	m3			340,734
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,76
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Galika) (Слой галька)	m3			447,923
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,00	14,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	128,00	53,76
4	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) Коэффициент к трудозатратам=0,5000	buc			1 830,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	54,78
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	139,83
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	950,00	34,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	8,00	1,20
5	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн) Коэффициент к трудозатратам=0,5000	buc			476,097
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	17,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	12,97
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	139,83
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	225,00	225,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	950,00	79,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	8,00	1,20
6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) Коэффициент к трудозатратам=0,7000	100m2			590,545
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	194,54
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно- песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91

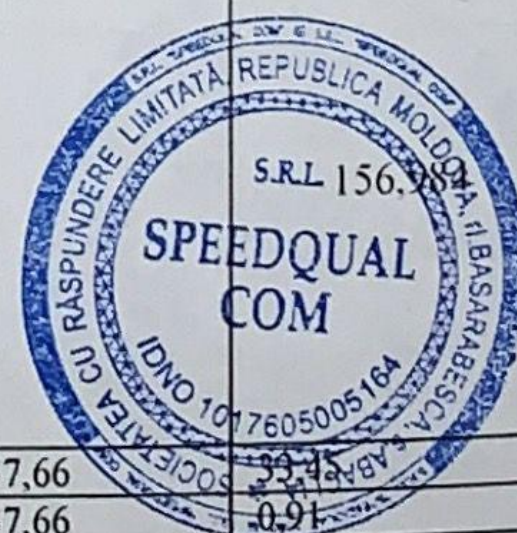

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,21	1,94
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,21	9,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	5,00	0,10
8	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			63,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,70
		2. Благоустройство старого колодца				
10	RpAcH09A	Spalarea manuala a rezervoarelor din beton armat de vegetatie acvatica si bacterii, avind depuneri cu grosimea de 0-5 cm (Ручная мойка ж/б резервуаров от водорослей и бактерий, толщина отложений 0-5 см) Mat. marunte (cirpe de sters)=1,0500	m2			6,763
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	57,66	5,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,42
11	CE42A	(Установка сруба деревянного, под старый стиль журавль	buc			1 240,549
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	57,66	344,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	12,35	49,40
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	55,20	55,20
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	2 800,00	168,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	2 800,00	168,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 800,00	280,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	180,00	90,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	9,80	13,72
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	50,00	8,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			156,984
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,21	1,94
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,21	9,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	5,00	0,10
		3. Архитектурные малые формы				
13	pret de piata	Procurarea si instalarea foisoarelor de pina la 20 pers.(Приобретения и установка беседок (макс. 20 перс,)) (согласовать с заказчиком)	buc			
	26598712	Беседка	buc	1,0000	16 650,00	16 650,00
14	pret de piata	Procurarea si instalarea mangalelor (Покупка и установка мангалов) (согласовать с заказчиком)	buc			



1	2	3	4	5	6	7
	1545487	Mangal	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
15	pret de piata	Procurarea si instalarea leaganului din lemn (Покупка и установка деревянных качелей) (согласовать с заказчиком)	buc			8 500,000
	3213215	Leagan din lemn	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
16	pret de piata	Сруб деревянный ,под старый стиль,журавль.	buc			8 500,000
	1326587	Сруб деревянный под старый стиль, журувль	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.