

**Lucrari de reparatie a Catedrei
de Reabilitare medicala,
medicina fizica si terapie
manuala din incinta Spitalului
Clinic Feroviar Central, niv.2 din
str. Gheorghe Casu, a USMF "N.
Testemitanu"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №


Valoarea de deviz 1 065 947,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	117,9750	33,00	3 893,175
2.	7122050013400	Zidar	h-om	424,4908	33,00	14 008,196
3.	71220500134000	Zidar	h-om	56,2400	27,00	1 518,480
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	274,5000	27,00	7 411,500
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	592,2000	33,00	19 542,600
6.	71220500134420	Tencuitor	h-om	668,5600	27,00	18 051,120
7.	7123010010200	Betonist	h-om	8,7600	57,66	505,102
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7440	57,66	215,879
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,2780	57,66	189,009
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	363,3780	27,00	9 811,206
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	108,0000	33,00	3 564,000
12.	71320100109000	Faiantar	h-om	102,4000	27,00	2 764,800
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	173,1600	33,00	5 714,280
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	39,9960	57,66	2 306,170
15.	71320400127000	Parchetar	h-om	44,2200	27,00	1 193,940
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	167,9730	33,00	5 543,109
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	113,4000	57,66	6 538,644
18.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	32,9120	57,66	1 897,706
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	369,1550	33,00	12 182,115
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	393,4600	33,00	12 984,180
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	85,4000	27,00	2 305,800
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,9120	57,66	571,526
23.	7422010060100	Timplar	h-om	738,6840	27,00	19 944,468
24.	77122050013442	Tencuitor	h-om	152,5000	57,66	8 793,150
25.	77132030012600	Mozaicar	h-om	88,8000	57,66	5 120,208

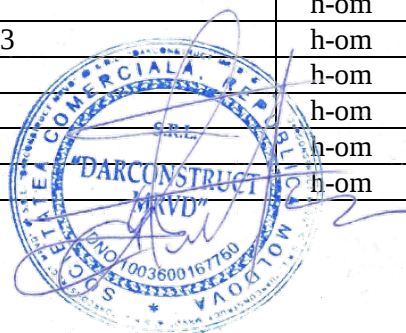

26.	77136020011620	Instalator apa, canal	h-om	39,7200	57,66	2 290,255
27.	77137010011520	Electrician in constructii	h-om	68,4000	57,66	3 943,944
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,7430	57,66	2 637,542
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	661,3120	27,00	17 855,424
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	195,5060	33,00	6 451,698
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	104,2826	33,00	3 441,326
32.	99310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,2800	57,66	4 398,305
		Total manopera				207 588,90


Materiale:

1.	01	Tub gofrat d=20mm	m	58,1400	4,60	267,444
2.	02	Cablu UTP CAT 5E CU, cupru	m	580,0000	8,00	4 640,000
3.	06	Panou de distributie interior din metal pentru automate 24 locuri	buc	1,0000	222,00	222,000
4.	07	Panou de distributie interior din metal pentru automate 72 locuri	buc	1,0000	1 340,00	1 340,000
5.	08	Panou de contact LZ 5x35/16-11P	buc	2,0000	444,00	888,000
6.	09	Bloc de distribuie 125A, 500V, 48 gauri	buc	1,0000	333,00	333,000
7.	10	Bara deconectare pieptine pin 3P, 63A	buc	1,0000	222,00	222,000
8.	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0000	13 000,00	0,000
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0012	13 000,00	15,600
10.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	34,00	0,000
11.	1010849	Placa de cauciuc de rulu vulcanizata	kg	0,0150	22,00	0,330
12.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	11 000,00	154,000
13.	1011292	White-spirit	t	0,0000	19 000,00	0,000
14.	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,0008	25 000,00	20,000
15.	1011666	Lac "HIQ-62"	t	0,0000	39 000,00	0,000
16.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	1,1600	22,00	25,520
17.	1011994	Vopsele de marcare "MK3-4"	kg	0,0015	39,00	0,059
18.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0712	23,00	1,638
19.	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	1,1680	24,00	28,032
20.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	25,00	5,945
21.	1012072	Ate de cusut din bumbac	kg	0,0001	22,00	0,002
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,9540	2,30	15,994
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,9540	4,00	27,816
24.	11	Intrerupator automat B C 16, 20A/1P, 220V	buc	17,0000	22,00	374,000
25.	11100020	Intrerupator automat Diferential C 63, 30mA 3P+N 400V - fara cost	buc	2,0000	0,00	0,000
26.	1110109	Fise de marcare de masa plastic	100 buc	1,4600	50,00	73,000
27.	1110120	Rama pentru inscriptii 5x15 mm	buc	10,0000	22,00	220,000
28.	1111000100020	Intrerupator - fara cost	buc	23,0000	0,00	0,000

29.	1111000100024	Intrerupator manual - intern cap-scara Dublu	buc	2,0200	67,00	135,340
30.	11110001000324	Intrerupator manual Dublu	buc	7,0700	54,00	381,780
31.	11110001008020	Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A-fara cost	buc	1,0000	0,00	0,000
32.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat - Panou de distributie intern din plastic 24 locuri- fara cost	buc	1,0100	0,00	0,000
33.	11111222000077	Tablou electric, gata echipat - Panou de distributie intern din metal 72 locuri- fara cost	buc	1,0100	0,00	0,000
34.	11111222000078	Tablou electric, gata echipat - Panou de contact LZ5x35/16-11Pi - fara cost	buc	2,0200	0,00	0,000
35.	11122200007	Tablou electric, gata echipat - Bloc de distributie 125A, 500V, 48 gauri - fara cost	buc	1,0100	0,00	0,000
36.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	12 000,00	0,000
37.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	39 000,00	0,000
38.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,1140	19,00	2,166
39.	12	Intrerupator automat B,C 10A/1P, 220V	buc	6,0000	21,00	126,000
40.	13	Intrerupator automat diferentiat C63A, 30mA 3P+N, 400V	buc	2,0000	278,00	556,000
41.	14	Intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V	buc	2,0000	333,00	666,000
42.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,8587	240,00	206,088
43.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2680	198,00	53,064
44.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,8210	198,00	2 142,558
45.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3001	198,00	257,420
46.	15	Dulap de distributie 19" 4U	buc	1,0000	444,00	444,000
47.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,6000	18,00	82,800
48.	16	Switch CRS-326 Mikrotik	buc	1,0000	987,00	987,000
49.	17	Patch Panel 24 Ports	buc	1,0000	888,00	888,000
50.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,4515	2,00	68,904
51.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,6481	6,00	39,889
52.	18	Cable Organizer orizontal	buc	1,0000	999,00	999,000
53.	19	Priza RJ45 externe cu module	buc	10,0000	135,00	1 350,000
54.	20	Priza RJ45 interne cu module	buc	9,0000	140,00	1 260,000
55.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0072	3 000,00	21,600
56.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0048	3 000,00	14,400
57.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0048	3 000,00	14,400
58.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0067	2 500,00	16,750
59.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	960,0000	0,05	48,000
60.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,00	72,000
61.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4800	77,00	36,960
62.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	28,6000	1 300,00	37 180,000
63.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	29,4000	1 333,00	39 190,200
64.	2051142950700	Dibluri	buc	342,0000	0,20	68,400
65.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	74,5400	0,20	14,908
66.	21	SFP Modul SC DDM LC-5 KM (originale)	buc	1,0000	1 234,00	1 234,000




67.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,2400	11,00	57,640
68.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,2940	13,00	3,822
69.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0076	14,00	0,106
70.	21673355100	Priza - fara cost	buc	79,5600	0,00	0,000
71.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,9200	14,50	13,340
72.	2320166200676	White spirit	kg	4,4400	11,00	48,840
73.	2320166200729	Parchetin	l	1,9040	9,00	17,136
74.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5760	11,00	6,336
75.	234165373438290	Betonocontact	kg	118,4000	22,00	2 604,800
76.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,3980	36,00	302,328
77.	2413217300101	Clema de legatura	buc	41,5800	2,00	83,160
78.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	19,0500	33,00	628,650
79.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,1420	76,00	2 138,792
80.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	7,7568	12,00	93,082
81.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,0400	39,00	430,560
82.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2318	39,00	9,040
83.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	244,0000	22,00	5 368,000
84.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,5192	13,00	19,750
85.	2430126104999	Serlac natural	kg	1,4800	15,00	22,200
86.	24302261000001	Fuga	kg	15,8400	12,00	190,080
87.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	25,7300	26,00	668,980
88.	24302261010100	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	227,4200	22,00	5 003,240
89.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	66,6000	20,00	1 332,000
90.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betonocontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	18,6000	21,00	390,600
91.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	22,3110	17,00	379,287
92.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2080	11,00	2,288
93.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	2,3000	4,00	9,200
94.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,8640	33,00	325,512
95.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3120	7,00	2,184
96.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,3120	12,00	3,744
97.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1040	17,00	1,768
98.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	57,0000	0,23	13,110
99.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	52,0590	76,00	3 956,484
100.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	22,3110	34,00	758,574
101.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,1040	7,00	0,728
102.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	91,5000	3,00	274,500
103.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	192,0000	3,00	576,000
104.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7800	11,00	8,580
105.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	780,8850	8,00	6 247,080
106.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,6000	13,00	7,800
107.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,5171	13,00	6,722
108.	2513307336204	Racord flexibil cu dn 1/2"	buc	24,0400	32,00	769,280



109.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	163,6140	13,00	2 126,982
110.	2521106718391	Cornier din mase plastice	m	54,6000	7,00	382,200
111.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	88,5360	89,00	7 879,704
112.	25212167010000	Teava din otel d=32mm	m	82,2150	33,00	2 713,095
113.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP- canal cablu	m	46,0530	13,00	598,689
114.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	55,6200	25,00	1 390,500
115.	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	135,4560	25,00	3 386,400
116.	25212167170500	Teava din material plastic d=50mm	m	35,7000	111,00	3 962,700
117.	2523116716346	Linoleum -acoperire antibacterial din venil omogen gr.2,0mm	m2	156,1770	409,00	63 876,393
118.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	6,7725	2,00	13,545
119.	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	11,5200	2,00	23,040
120.	25231567194000	Mufa din material plastic d=50mm	buc	3,1500	12,00	37,800
121.	2523156719430	Cot din material plastic d=50mm	buc	2,1000	20,00	42,000
122.	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	19,2000	5,00	96,000
123.	25231567194500	Teu din material plastic d=50mm	buc	5,2500	50,00	262,500
124.	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	6,4000	3,00	19,200
125.	25231567194600	Reductie din material plastic d=50mm	buc	1,7500	14,00	24,500
126.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,9000	11,00	9,900
127.	25523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	7,6800	3,00	23,040
128.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	671,0000	8,76	5 877,960
129.	2622102438000	Lavoar cu marimea 400x600 cu picior	buc	8,2416	583,00	4 804,853
130.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,9660	834,00	805,644
131.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 116,8000	4,58	9 694,944
132.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,4200	2,40	10,608
133.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 592,9608	1,50	5 389,441
134.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2212	2 222,00	491,506
	2652102100737	Var hidratat	kg	76,8000	1,00	76,800




135.						
136.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	11 322,000 0	7,00	79 254,000
137.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 200,8550	2,13	2 557,822
138.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 263,6400	1,58	9 896,552
139.	26531021008333	Chit pe baza de ipsos "Fughenfiuler"	kg	643,4890	4,00	2 573,956
140.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	905,8200	1,58	1 431,196
141.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0874	0,00	0,000
142.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,0800	0,00	0,000
143.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,8840	0,00	0,000
144.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,6880	0,00	0,000
145.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	50,4000	183,00	9 223,200
146.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1040	13,00	1,352
147.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	347,8800	2,00	695,760
148.	2682132601626	Carton bitumat	m2	5,7658	8,00	46,126
149.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	21,8400	19,80	432,432
150.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,7472	21,00	36,691
151.	2710503808004	Fir de sudare	m	151,7148	33,00	5 006,588
152.	2710602000080	Armatura A1	kg	37,8000	12,00	453,600
153.	2721204117810	Cot d=50mm	buc	32,3200	20,00	646,400
154.	27212041178101	Cot d= 25mm	buc	48,4800	4,00	193,920
155.	27212041178102	Trecere d= 25mm	buc	16,1600	4,00	64,640
156.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=25mm	buc	16,1600	64,00	1 034,240
157.	2722103107001	Conductor de cupru 3x2,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	380,6880	15,00	5 710,320
158.	27221035107001	Conductor de cupru 5x4 mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	20,5485	40,00	821,940
159.	27252103107001	Conductor de cupru 3x1,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	455,3115	9,00	4 097,803
160.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	226,8000	187,00	42 411,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2400	13,00	3,120



161.						
162.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,2430	13,00	3,159
163.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,9440	13,00	25,272
164.	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	226,8000	4,40	997,920
165.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,5242	22,00	11,532
166.	2746167335100	Priza	buc	61,2000	56,00	3 427,200
167.	27461673355100	Rama pentru 5 prize	buc	14,2800	112,00	1 599,360
168.	274654167335100	Priza RJ 45 externe cu mudule- fara cost	buc	10,2000	0,00	0,000
169.	28112363057011	Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm	m	150,9600	52,00	7 849,920
170.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	171,0000	3,00	513,000
171.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,7725	7,85	53,164
172.	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie- rama pentru prize	buc	9,2700	9,00	83,430
173.	28161236311002	Cutii de ramificare externa 120x100mmx70mm	buc	9,0000	16,00	144,000
174.	2822115700001	Radiator "Termo" h=500-130(Cehia)	m2	25,4520	1 250,00	31 815,000
175.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,0000	11,00	396,000
176.	2863146310237	Broasca Yalle - Lacati cu fixator cu 5 chei	buc	14,0000	636,00	8 904,000
177.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,9660	13,00	12,558
178.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,70	2,124
179.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	20,2000	5,00	101,000
180.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,4400	4,50	6,480
181.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 966,1440	0,20	393,229
182.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	18,5400	0,17	3,152
183.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	342,0000	0,20	68,400
184.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	56,0000	0,20	11,200
185.	2874115837745	Suruburi	buc	888,0000	0,20	177,600
186.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,4400	1,00	1,440
187.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	20,2000	1,60	32,320



188.	2874115883700	Saiba M 20	buc	20,2000	3,00	60,600
189.	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,0000	5,00	15,000
190.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	72,0000	0,23	16,560
191.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	129,0000	3,00	387,000
192.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0240	2,30	0,055
193.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	132,0000	1,00	132,000
194.	2874136313300	Diblu din metal	buc	864,0000	0,23	198,720
195.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	72,0000	0,25	18,000
196.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,1600	67,00	546,720
197.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,1600	122,00	995,520
198.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,3200	11,00	179,520
199.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	6,7725	5,00	33,862
200.	28752741101002	Cot d=25mm	buc	18,0000	4,00	72,000
201.	28752741101003 2	Americanca cu d= 25,0 mm	buc	18,0000	88,00	1 584,000
202.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)- Reductie (Futorca)	buc	45,0000	11,00	495,000
203.	28752741101022	Cot d=32mm	buc	18,0000	7,50	135,000
204.	2875274123510	Dop din fonta	buc	22,8000	9,00	205,200
205.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	9,0000	129,00	1 161,000
206.	2875274204000	Bratara fixare d=32	buc	49,0000	5,00	245,000
207.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50mm	buc	9,0000	6,40	57,600
208.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25mm	buc	48,0000	4,50	216,000
209.	28752742044000	Bratara fixare d=25	buc	23,0000	4,00	92,000
210.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 596x598mm (in set cu lampi)	buc	26,5200	435,00	11 536,200
211.	2875274400502	Corp de iluminat cu indicator LED "EXIT", cu acumulator, tens. de alim.220V	buc	3,0000	222,00	666,000
212.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1440	24,00	3,456
213.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,0000	388,00	3 104,000



214.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,0400	124,00	996,960
215.	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d=25mm	buc	16,8000	122,00	2 049,600
216.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "- "Maievski"	buc	9,0000	35,00	315,000
217.	3220137315778	Decapant	kg	1,6970	9,00	15,273
218.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,2800	0,00	0,000
219.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0120	834,00	10,008
220.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,3041	0,00	0,000
221.	4100126202818	Apa	m3	32,3635	0,00	0,000
222.	4654167335100	Priza RJ 45 interne cu module- fara cost	buc	9,1800	0,00	0,000
223.	5	Masa utilajului	t	0,2100	13 000,00	2 730,000
224.	5009030	Flanse	10 buc	0,5700	20,00	11,400
225.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	9,0000	5,00	45,000
226.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,2400	2,00	36,480
227.	5009090	Profil de montaj	buc	0,2850	21,00	5,985
228.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0068	33,00	0,224
229.	5009413	Furtun din cauciuc "OHP 30/25"	m	2,0000	8,00	16,000
230.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПООС61"	kg	0,0211	22,00	0,464
231.	5220079	Aliaje de staniu-plumb, putin stibiu, marca "ПООСγ61-0,5"	kg	0,0024	22,00	0,053
232.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,1710	32,00	5,472
233.	5440101	Panglica polivinilclorida lipicioasa, grosime 0,4 mm	kg	0,0020	22,00	0,044
234.	5500122	Flux "ФК/ДТ"	kg	0,0010	13,00	0,013
235.	61000100020	Intrerupator de sarcina 80A,3P,400V - fara cost	buc	2,0000	0,00	0,000
236.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,5000	2,00	61,000
		Total materiale de construcții				495 907,98

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0027	0,01	0,010
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tracțiune până la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,2600	2,00	2,520



3.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	5,9000	2,00	11,800
4.	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	16,8000	2,00	33,600
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,1000	2,00	12,200
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,1760	2,00	10,352
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	34,4150	2,00	68,830
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,7262	190,00	327,978
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6687	2,00	3,337
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,7550	2,00	3,510
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	93,5960	2,00	187,192
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	45,3560	2,00	90,712
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,7760	2,00	3,552
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	2,00	1,440
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,7820	9,00	124,038
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,8352	2,00	3,670
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	35,0000	2,00	70,000
18.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	2,00	2,140
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4617	2,00	0,923
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4056	230,00	93,288
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,5875	210,00	1 173,375
22.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	60,9000	2,00	121,800
23.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,3000	0,01	0,013
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0627	230,00	14,421
Total utilaje de construcții						2 360,73


Total	Lei	888 289,23
TVA	20 %	177 657,85

Total deviz:

1 065 947,08

Intocmit

Verificat



 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari de reparatie a Catedrei de
Reabilitare medicala, medicina fizica si
terapie manuala din incinta Spitalului
Clinic Ferroviar Central, niv.2 din
str. Gheorghe Casu, a USMF
"N. Testemitanu"**

**Investitor: IP USMF "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre	m			6,559
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
3	RpCK42E	Demolarea pervazurilor interioare din beton	m			10,459
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța la pereti	m2			43,230
	71320100109000	Faianțar	h-om	0,8000	27,00	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			35,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			12,750
	71320400127000	Parchetar	h-om	0,2300	27,00	6,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetîn	l	0,0300	9,00	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			21,160
	71320400127000	Parchetar	h-om	0,3900	27,00	10,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,00	0,10
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,779
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
9	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m			10,459
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,030
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
11	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			32 547,690
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	33,00	4 660,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	33,00	954,69
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,58	23 083,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	834,00	1 918,20
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	13,00	29,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 500,00	39,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	190,00	780,90
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba, cu 4 canaturi, cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr. cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 362,515
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,89
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	76,00	35,72
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	33,00	5,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
13	CK26A	Glafuri(Pervazuri) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 500mm Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			101,336
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	89,00	90,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
14	CE23B	Glafuri (Pervaz) si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			79,343
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	33,00	11,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	19,80	25,74
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	21,00	2,18
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	8,00	2,75
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	22,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,50	2,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	198,00	1,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 222,00	0,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
15	CA03B3	Beton turnat la pervazuri in partea de jos, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 266,848
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,92
	99310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	438,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	198,00	153,94
	1421102200290	Pietris ciuruit spal si de mar 0,0-3,0 mm	m3	0,7050	240,00	171,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,2500	230,00	57,50

1	2	3	4	5	6	7
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice infundate, culoare alba, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 400,685
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	27,00	19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 333,00	1 333,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	33,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
17	CK26A	Ancadrament din mase plastice culoare alba, pentru usi Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			101,336
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	89,00	90,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
18	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei	buc			704,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	27,00	65,34
	2863146310237	Broasca Yalle - Lacati cu fixator cu 5 chei	buc	1,0000	636,00	636,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" tip "Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL 24mm (birouri, coridor)	m2			256,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,23	0,92
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,00	196,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			55,651
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	1,00	0,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	198,00	4,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	9,00	0,04
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,010
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	27,00	3,78
	24302261010100	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			44,411
	71220500134420	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,58	11,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de masaz din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu arace, inclusiv	m2			16,686

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,76	9,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
24	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2			30,652
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	33,00	23,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,58	6,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	2,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	2,00	0,02
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfiuler" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			19,072
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	26531021008333	Chit pe baza de ipsos "Fughenfiuler"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			25,391
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,00	14,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	27,00	5,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 222,00	2,22
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	198,00	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la glafuri interioare	m2			14,670
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	27,00	3,78
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
28	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m			13,075
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			78,639
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	33,00	49,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,00	6,30
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,58	23,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,686
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,76	9,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfiuler" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			19,072

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor,				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	26531021008333	Chit pe baza de ipsos "Fughenfiuler"	kg	1,0549	4,00	4,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
32	RpCJ32A k=0,5 sal	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor , prin frecarea suprafetelor Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2			20,201
	77122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	57,66	14,41
	99310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	5,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0200	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0100	2,00	0,02
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2			28,178
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,00	18,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
34	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi la calorifere si tevi	m2			53,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	33,00	41,58
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	39,00	9,36
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	18,00	1,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,50	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	2,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	2,00	0,12
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	4,00	0,20
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stlpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , calitate superioara	m2			289,424
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	33,00	74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	183,00	192,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
36	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice la glafuri	m			22,244
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	27,00	14,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	13,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,40	0,20
	2521106718391	Cornier din mase plastice	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	7,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	11,00	0,17
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	12,00	0,07
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	11,00	0,04
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	17,00	0,03
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	9,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	7,00	0,04
37	CH05B	Briu de protejare din lamina cu latimea 200mm (birouri, coridor)	m			85,770
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	27,00	31,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	11,00	0,33
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,20
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	15,00	0,15
	28112363057011	Briu de protejare din lamina cu latimea 200mm	m	1,0200	52,00	53,04

1	2	3	4	5	6	7
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,346
	77132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	99310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	9,00	0,11
39	IzF31A	Protectia suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu grund "Betoncontact" suprafata neteda	m2			41,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	27,00	13,50
	71220500134000	Zidar	h-om	0,3800	27,00	10,26
	234165373438290	Betoncontact	kg	0,8000	22,00	17,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	0,00	0,00
40	CG56A k=5	Sapa autonivelant "Nivelir 108", Corectia la norma CG56A: la 1 mm grosime: - 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,0000 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			583,630
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	38,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	535,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	9,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,10
41	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, Linoleum gr.2,0mm,temelie tare, rezist,la foc Bf1-s1, resist. electrica<2,0kb, rezist. uzura<0,15, inclusiv plinta 10cm si Autonuivelant-3mm(incaperi) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			650,142
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	27,00	54,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	33,00	39,27
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	17,00	2,56
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	76,00	26,73
	2462106110432	Autonuivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	33,00	33,83
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	34,00	5,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	13,00	14,37
	2523116716346	Linoleum -acoperire antibacterial din venil omogen gr.2,0mm	m2	1,0500	409,00	431,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
42	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			30,505
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	33,00	17,82
43	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			145,303
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	57,66	145,30
44	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			78,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	210,00	78,75
		1.2. Apa si canalizare				
46	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25mm	m			9,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	33,00	9,90
47	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in	m			12,540

1	2	3	4	5	6	7
		interiorul cladirii, avind diametru de 50mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	33,00	12,54
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			31,350
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,00	31,35
49	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			20,010
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	33,00	1,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	27,00	18,36
50	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			35,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	33,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	27,00	32,40
51	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			19,083
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	33,00	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	9,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
52	CB02B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m	m2			78,429
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7800	57,66	44,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,30	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,50	1,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,70	0,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,1000	77,00	7,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,00	1,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0220	230,00	5,06
53	SA17A	Teava din material plastic PPR, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			35,125
	77136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	1,0200	25,00	25,50
	25523156719430	Cot din material plastic d=25mm	buc	0,0600	3,00	0,18
	2523156719450	Teu din material plastic d=25mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	2523156719460	Reductie din material plastic d=25mm	buc	0,0500	3,00	0,15
	2523156719400	Mufa din material plastic d=25mm	buc	0,0900	2,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	9,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	2,00	0,02
54	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m			135,542
	77136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	57,66	11,53
	25212167170500	Teava din material plastic d=50mm	m	1,0200	111,00	113,22
	2523156719430	Cot din material plastic d=50mm	buc	0,0600	20,00	1,20
	25231567194500	Teu din material plastic d=50mm	buc	0,1500	50,00	7,50
	25231567194600	Reductie din material plastic d=50mm	buc	0,0500	14,00	0,70
	25231567194000	Mufa din material plastic d=50mm	buc	0,0900	12,00	1,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	9,00	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	2,00	0,03
55	SA35A	Fitinguri din PPR avind diametrul de 50mm Cot Material marunt (cinapa, fujor, grund miniu)=1,0100	buc			39,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	33,00	18,15

1	2	3	4	5	6	7
	2721204117810	Cot d=50mm	buc	1,0000	20,00	20,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	6,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	12,00	0,97
56	SA35A	Fitinguri din PPR Cot avind diametrul de 25mm, Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc			23,390
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	33,00	18,15
	27212041178101	Cot d= 25mm	buc	1,0000	4,00	4,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	6,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	12,00	0,97
57	SA35A	Fitinguri din PPR Trecere avind diametrul de 25mm, Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc			23,390
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	33,00	18,15
	27212041178102	Trecere d= 25mm	buc	1,0000	4,00	4,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	6,00	0,23
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	12,00	0,97
58	SD20B	Racord olandez cu diametrul 25 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			71,990
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	33,00	6,93
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat d=25mm	buc	1,0000	64,00	64,64
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	13,00	0,42
59	SD09A	Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 25 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500	buc			182,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,00	54,45
	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d=25mm	buc	1,0000	122,00	128,10
60	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm	buc			10,445
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	33,00	1,65
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25mm	buc	1,0000	4,50	4,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	13,00	0,07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,23	0,23
61	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm	buc			13,018
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	33,00	2,31
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50mm	buc	1,0000	6,40	6,40
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	13,00	0,08
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,23	0,23
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			3,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	33,00	3,63
63	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	33,00	4,95
64	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pe pereti din semiportelan, cu maxime 400x600mm Material marunt (cote, diblu lem, ipsos etc)=1,0200	buc			937,798
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438000	Lavoar cu marimea 400x600 cu picior	buc	1,0100	583,00	600,61
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	67,00	68,34
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,00	124,44
	2521216717050	Teava din material plastic d=25mm	m	0,6000	25,00	15,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	11,00	22,44
65	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc			191,430
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	33,00	34,65
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	124,00	124,62
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	32,00	32,16
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			506,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,00	54,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	388,00	388,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	32,00	64,00
		1.3. Incalzirea				
67	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32,552
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	9,00	2,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,00	2,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	33,00	5,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	6,00	0,17
68	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
69	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			20,010
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	33,00	1,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	27,00	18,36
70	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			35,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	33,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	27,00	32,40
71	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			19,083
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	33,00	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	9,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
72	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m			70,342
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	25212167010000	Teava din otel d=32mm	m	1,0150	33,00	33,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	33,00	2,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	13,00	0,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	36,00	1,37
73	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			48,814
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	25,00	25,75
74	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc			16,149

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 32mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2875274204000	Bratara fixare d=32	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,23	0,23
75	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 25 mm	buc			15,149
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2875274204000	Bratara fixare d=25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	3,00	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,23	0,23
76	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (cran sarovii)	buc			142,902
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	129,00	129,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	6,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	13,00	0,52
77	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,Teu, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			23,443
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)- Reductie (Futorca)	buc	1,0000	11,00	11,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	9,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	2,00	0,04
78	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,Cot, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			19,943
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	28752741101022	Cot d=32mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	9,00	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	2,00	0,04
79	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			14,698
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	28752741101002	Cot d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	9,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
80	IB01A	Radiatoare din fonta "Termo" h=500-130(Cehia)	m2			1 286,304
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2822115700001	Radiator "Termo" h=500-130(Cehia)	m2	1,0100	1 250,00	1 262,50
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	14,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	6,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	13,00	0,60
81	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire,	buc			23,332
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	11,00	11,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,25	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	2,00	0,30
82	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Americana cu d= 25,0 mm	buc			98,698
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527411010032	Americanca cu d= 25,0 mm	buc	1,0000	88,00	88,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	9,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
83	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	buc			41,866

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/4" "Maievski"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - "Maievski"	buc	1,0000	35,00	35,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	11,00	1,10
84	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie (Futorca)	buc			19,953
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)- Reductie (Futorca)	buc	1,0000	11,00	11,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	9,00	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		2. Lucrari montaj				
		2.1. Retea electrica				
85	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou de distribuire din metal	buc			194,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	33,00	194,04
86	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou de contact LZ	buc			194,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	33,00	194,04
87	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,155
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	33,00	1,16
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,260
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	33,00	7,26
89	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare	buc			30,360
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	33,00	30,36
90	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,766
	77137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
91	RpEJ09D k=0,5 sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m			8,845
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	33,00	4,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,13	3,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	198,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	9,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,00	0,04
92	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din metal 72 locuri Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			363,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	33,00	322,41
	11111222000077	Tablou electric, gata echipat - Panou de distributie intern din metal 72 locuri- fara cost	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	198,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	5,00	20,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	1,60	6,46
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	3,00	12,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
93	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din plastic 24 locuri Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			363,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	33,00	322,41
	11111222000007	Tablou electric, gata echipat - Panou de distributie intern din plastic 24 locuri- fara cost	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	198,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	5,00	20,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	1,60	6,46
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	3,00	12,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
94	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de contact LZ5x35/16-11P Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			363,769
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	33,00	322,41
	11111222000078	Tablou electric, gata echipat - Panou de contact LZ5x35/16-11Pi - fara cost	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	198,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	5,00	20,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	1,60	6,46
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	3,00	12,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
95	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Bloc de distributie 125A, 500V,48 gauri Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			363,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	33,00	322,41
	11122200007	Tablou electric, gata echipat - Bloc de distributie 125A, 500V,48 gauri - fara cost	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	198,00	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	5,00	20,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	1,60	6,46
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	3,00	12,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,00	0,06
96	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10-16-20A/1P,220V (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc			22,260
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	33,00	21,45
	1111000100020	Intrerupator - fara cost	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
97	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C 63A,30mA 3P+N, 400V (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc			49,650
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	33,00	48,84
	11100020	Intrerupator automat Diferential C 63A, 30mA 3P+N 400V - fara cost	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
98	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 80A,3P,400V (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc			22,260
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	33,00	21,45
	61000100020	Intrerupator de sarcina 80A,3P,400V - fara cost	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
99	RpEE15A	Montarea Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A	buc			22,260
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	33,00	21,45
	11110001008020	Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A- fara cost	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
100	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² 3x2,50mm AT-N05VV-U RE RING N	m			18,308

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	33,00	1,98
	2722103107001	Conductor de cupru 3x2,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	1,0300	15,00	16,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,10
101	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp 3x1,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m			11,818
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	33,00	1,98
	27252103107001	Conductor de cupru 3x1,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	1,0300	9,00	9,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,10
102	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 5x4mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m			45,345
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	33,00	1,98
	27221035107001	Conductor de cupru 5x4 mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	1,0300	40,00	43,26
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,10
103	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple,panel LED, incasat in tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596x598mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu, termen de garantie cel putin 36 luni (in set cu lampi) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			493,860
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	33,00	50,16
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 596x598mm (in set cu lampi)	buc	1,0000	435,00	443,70
104	RpEF13D	Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu intrerupator, indicator LED "EXIT", cu acumulator, tens. de alim.220V	buc			276,907
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4000	33,00	46,20
	2875274400502	Corp de iluminat cu indicator LED "EXIT", cu acumulator, tens. de alim.220V	buc	1,0000	222,00	222,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,11
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	13,00	2,60
105	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne cap-scara Dublu (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc			79,697
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,00	8,91
	1111000100024	Intrerupator manual - intern cap-scara Dublu	buc	1,0100	67,00	67,67
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,11
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc			66,566
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,00	8,91
	11110001000324	Intrerupator manual Dublu	buc	1,0100	54,00	54,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,11
107	RpEE03B	Montarea prizelor interne 220V,16A cu impamintare (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc			74,141
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	33,00	13,20
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	56,00	57,12
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,13	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40


1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
108	RpEE03A	Montarea rama pentru priza sau intrerupatoare 3,4,5(Legrand,Viko,Scheider,ABB) sau analogic	buc			128,291
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,00	10,23
	27461673355100	Rama pentru 5 prize	buc	1,0200	112,00	114,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,13	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
109	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize si intrerupator (Doze)	buc			17,021
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	33,00	13,20
	21673355100	Priza - fara cost	buc	1,0200	0,00	0,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,13	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
110	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare externa 120x100mmx70mm	buc			30,021
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	33,00	13,20
	21673355100	Priza - fara cost	buc	1,0200	0,00	0,00
	28161236311002	Cutii de ramificare externa 120x100mmx70mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,13	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
		2.2. Retea internet				
111	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,155
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	33,00	1,16
112	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii	buc			194,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	33,00	194,04
113	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc			30,360
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	33,00	30,36
114	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,766
	77137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
115	RpEJ09D k=0,5 sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m			8,845
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	33,00	4,95
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,13	3,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	198,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	9,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,00	0,04
116	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 4U	buc			718,927
	1	Muncitor	h-om	7,8600	33,00	259,38
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	34,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	11 000,00	154,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	19 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00024	25 000,00	5,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	25,00	5,95
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	22,00	220,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	12 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	39 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	12,00	72,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	2,00	0,46
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	2,00	2,14
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 3,5 t	h-ut	0,0500	0,01	0,00
117	11-04-005-01 k=0,5 s	Montare Switch CRS 326 Mikrolik Коэффициент к трудозатратам=0,5000	buc			377,624

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	20,2000	33,00	333,30
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0356	23,00	0,82
	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,5840	24,00	14,02
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	39 000,00	0,00
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	4,0000	5,00	20,00
	5009413	Furtun din cauciuc "OIP 30/25"	m	1,0000	8,00	8,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,0100	22,00	0,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4300	0,01	0,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,6300	2,00	1,26
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5200	0,01	0,01
118	11-07-001-01	Montare Patch Panel 19" 24 Ports	buc			176,550
	1	Muncitor	h-om	1,1700	33,00	38,61
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00003	25 000,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0100	13 000,00	130,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	2,00	0,54
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,8000	2,00	1,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,9000	2,00	5,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	0,01	0,00
119	11-07-001-01	Montare Patch Cord RJ45 Cat.0,5m	buc			177,300
	1	Muncitor	h-om	1,1700	33,00	38,61
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00003	25 000,00	0,75
	5	Masa utilajului	t	0,0100	13 000,00	130,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	2,00	0,54
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,8000	2,00	1,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,9000	2,00	5,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	0,01	0,00
120	11-04-020-01	Montarea SFP Modul SC DDM 1 Gb 5KM (Originale)	buc			74,229
	1	Muncitor	h-om	2,0600	33,00	67,98
	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00001	13 000,00	0,00
	1010849	Placa de cauciuc de rulu vulcanizata	kg	0,0150	22,00	0,33
	1011666	Lac "HII-62"	t	0,00001	39 000,00	0,00
	1011994	Vopsele de marcare "MKЭ-4"	kg	0,0015	39,00	0,06
	1012072	Ate de cusut din bumbac	kg	0,0001	22,00	0,00
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0068	33,00	0,22
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,0011	22,00	0,02
	5220079	Aliaje de staniu-plumb, putin stibiu, marca "IIOCCy61-0,5"	kg	0,0024	22,00	0,05
	5440101	Panglica polivinilclorida lipicioasa, grosime 0,4 mm	kg	0,0020	22,00	0,04
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0010	13,00	0,01
121	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. cablu UTP CAT 5E CU, cupru	100 m			1 122,810
	1	Muncitor	h-om	9,2700	33,00	305,91
	02	Cablu UTP CAT 5E CU, cupru	m	100,0000	8,00	800,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,2000	22,00	4,40
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,2500	50,00	12,50
122	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, ,Canal cablu Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			31,112
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	33,00	14,85
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP- canal cablu	m	1,0200	13,00	13,92
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	5,00	0,79
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	7,85	1,24
123	11-04-005-01 k=0,5sa	Montare Cable Organizer orizontal Коэффициент к трудозатратам=0,5000	buc			377,624
	1	Muncitor	h-om	20,2000	33,00	333,30
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0356	23,00	0,82
	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,5840	24,00	14,02
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	39 000,00	0,00
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	4,0000	5,00	20,00
	5009413	Furtun din cauciuc "OIP 30/25"	m	1,0000	8,00	8,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		"TIOC61"				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4300	0,01	0,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,6300	2,00	1,26
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5200	0,01	0,01
124	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ 45 externe cu module	buc			14,051
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,00	10,23
	274654167335100	Priza RJ 45 externe cu module- fara cost	buc	1,0200	0,00	0,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,13	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
125	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ 45 interne cu module	buc			14,051
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,00	10,23
	4654167335100	Priza RJ 45 interne cu module- fara cost	buc	1,0200	0,00	0,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,13	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
126	RpEA06A	Montarea ramelor pentru prize interne(podrozetnic) Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300	buc			16,317
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	33,00	5,28
	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie- rama pentru prize	buc	1,0000	9,00	9,27
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	39,00	1,00
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	2,0000	0,17	0,35
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,41
127	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm- Tub gofrat cu diametru 20mm	100 m			1 276,907
	1	Muncitor	h-om	16,7000	33,00	551,10
	01	Tub gofrat d=20mm	m	102,0000	4,60	469,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	27,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	2,30	28,06
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	4,00	48,80
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	19,00	3,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	834,00	17,56
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	2,00	64,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	21,00	10,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	32,00	9,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	2,00	1,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	230,00	25,30
		2.3. Utilaj				
		2.3.1. Retea electrica				
128	Pretul firmei	Panou de distributie interior din metal pentru automate 72 locuri	buc			1 340,000
	07	Panou de distributie interior din metal pentru automate 72 locuri	buc	1,0000	1 340,00	1 340,00
129	Pretul firmei	Panou de distributie interior din metal pentru automate 24 locuri	buc			222,000
	06	Panou de distributie interior din metal pentru automate 24 locuri	buc	1,0000	222,00	222,00
130	Pretul firmei	Panou de contact LZ 5x35/16-11P	buc			444,000
	08	Panou de contact LZ 5x35/16-11P	buc	1,0000	444,00	444,00
131	Pretul firmei	Bloc de distribuire 125A, 500V,48 gauri	buc			333,000
	09	Bloc de distribuire 125A, 500V,48 gauri	buc	1,0000	333,00	333,00
132	Pretul firmei	Bara deconectare pieptine pin 3P,63A	buc			222,000
	10	Bara deconectare pieptine pin 3P,63A	buc	1,0000	222,00	222,00

1	2	3	4	5	6	7
133	Pretul firmei	Intrerupator automat B,C 16-20A/1P,220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc			22,000
	11	Intrerupator automat B,C 16-20A/1P,220V	buc	1,0000	22,00	22,00
134	Pretul firmei	Intrerupator automat B,C 10A/1P,220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc			21,000
	12	Intrerupator automat B,C 10A/1P,220V	buc	1,0000	21,00	21,00
135	Pretul firmei	Intrerupator automat diferentiat C63A, 30mA 3P+N,400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc			278,000
	13	Intrerupator automat diferentiat C63A, 30mA 3P+N,400V	buc	1,0000	278,00	278,00
136	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina 80A,3P,400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc			333,000
	14	Intrerupator de sarcina 80A,3P,400V	buc	1,0000	333,00	333,00
		2.3.2. Retea internet				
137	Pretul firmei	Dulap de distributie 19" 4U	buc			444,000
	15	Dulap de distributie 19" 4U	buc	1,0000	444,00	444,00
138	Pretul firmei	Switch CRS-326 Mikrotik	buc			987,000
	16	Switch CRS-326 Mikrotik	buc	1,0000	987,00	987,00
139	Pretul firmei	Patch Panel 24 Ports	buc			888,000
	17	Patch Panel 24 Ports	buc	1,0000	888,00	888,00
140	Pretul firmei	Cable Organizer orizontal	buc			999,000
	18	Cable Organizer orizontal	buc	1,0000	999,00	999,00
141	Pretul firmei	Priza RJ45 externe cu module	buc			135,000
	19	Priza RJ45 externe cu module	buc	1,0000	135,00	135,00
142	Pretul firmei	Priza RJ45 interne cu module	buc			140,000
	20	Priza RJ45 interne cu module	buc	1,0000	140,00	140,00
143	Pretul firmei	SFP Modul SC DDM 1 Gb 5 KM (originale)	buc			1 234,000
	21	SFP Modul SC DDM 1 Gb 5 KM (originale)	buc	1,0000	1 234,00	1 234,00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a Catedrei
de Reabilitare medicala,
medicina fizica si terapie
manuala din incinta Spitalului
Clinic Feroviar Central, niv.2 din
str. Gheorghe Casu, a USMF "N.
Testemitanu"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 065 947,08 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	54,0000	12,600 12,600	680,400 680,400
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre	m	16,8000	6,559 6,539	110,198 109,862
3	RpCK42E	Demolarea pervazurilor interioare din beton	m	16,8000	10,459 10,429	175,715 175,211
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	128,0000	43,230 43,200	5 533,440 5 529,600
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	28,0000	35,760 35,640	1 001,280 997,920
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	60,0000	12,750 12,420	765,000 745,200
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	78,0000	21,160	1 650,480




1	2	3	4	5	6	7
		etc			21,060	1 642,680
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	138,0000	12,779 12,699	1 763,502 1 752,462
9	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m	144,0000	10,459 10,429	1 506,125 1 501,805
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	548,0000	8,030 8,010	4 400,440 4 389,480
11	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,4200	32 547,690 5 615,610	13 670,030 2 358,556
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoare alba, cu 4 canaturi, cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr. cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	28,6000	1 362,515 19,710	38 967,929 563,706
13	CK26A	Glafuri(Pervazuri) montate la ferestre din mase plastice, cu latimea 500mm Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	16,8000	101,336 9,720	1 702,445 163,296
14	CE23B	Glafuri (Pervaz) si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	16,8000	79,343 43,080	1 332,960 723,744
15	CA03B3	Beton turnat la pervazuri in partea de jos, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000	1 266,848 443,983	1 520,217 532,779
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice infundate, culoare alba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	29,4000	1 400,685 21,870	41 180,139 642,978



1	2	3	4	5	6	7
17	CK26A	Ancadrament din mase plastice culoare alba, pentru usi Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	70,0000	101,336 9,720	7 093,520 680,400
18	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei	buc	14,0000	704,700 67,500	9 865,800 945,000
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" tip "Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL 24mm (birouri, coridor)	m2	216,0000	256,700 59,400	55 447,200 12 830,400
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	128,0000	55,651 38,400	7 123,328 4 915,200
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	548,0000	13,010 3,780	7 129,480 2 071,440
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	548,0000	44,411 32,940	24 337,338 18 051,120
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	548,0000	16,686 6,600	9 143,928 3 616,800
24	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000	m2	548,0000	30,652 23,760	16 797,406 13 020,480
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfiule" grosime 1,0 mm pe suprafata peretilor,	m2	548,0000	19,072 14,850	10 451,237 8 137,800

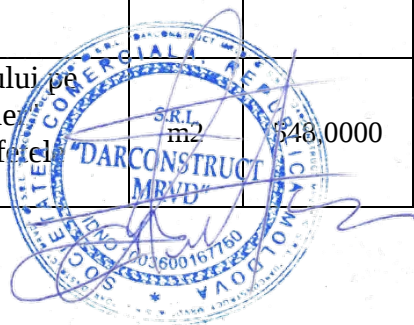

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	216,0000	25,391 20,460	5 484,370 4 419,360
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	62,0000	14,670 3,780	909,540 234,360
28	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	216,0000	13,075 7,020	2 824,308 1 516,320
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	62,0000	78,639 49,038	4 875,618 3 040,356
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,0000	16,686 6,600	1 034,532 409,200
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfiuler" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	62,0000	19,072 14,850	1 182,439 920,700
32	RpCJ32A k=0,5 sal	Reconditionarea (Slefuirea) tencuielilor , prin frecarea suprafetelor Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	610,0000	20,201 20,181	12 322,610 12 310,410
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2	610,0000	28,178 18,150	17 188,458 11 071,500
34	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi la calorifere si tevi	m2	46,0000	53,950 41,580	2 481,700 1 912,680
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi	m2	48,0000	289,424 79,650	13 892,352 3 823,200

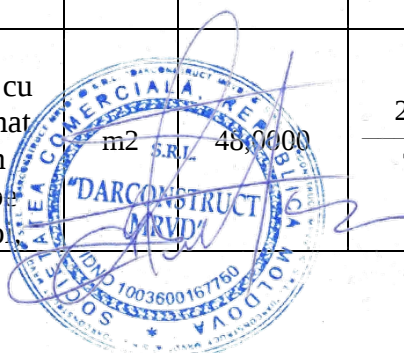


1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , calitate superioara				
36	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice la glafuri	m	52,0000	22,244 14,040	1 156,714 730,080
37	CH05B	Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm (birouri, coridor)	m	148,0000	85,770 31,050	12 693,960 4 595,400
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	148,0000	68,346 40,362	10 115,208 5 973,576
39	IzF31A	Protectia suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu grund "Betoncontact" suprafata neteda	m2	148,0000	41,360 23,760	6 121,280 3 516,480
40	CG56A k=5	Sapa autonivelant "Nivelir 108", Corectia la norma CG56A: la 1 mm grosime: - 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,0000 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	148,0000	583,630 38,610	86 377,240 5 714,280
41	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli , Linoleum gr.2,0mm,temelie tare, rezist,la foc Bf1-s1, resist. electrica<2,0kb, rezist. uzura<0,15, inclusiv plinta 10cm si Autonuivelant-3mm(incaperi) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	148,0000	650,142 93,270	96 221,060 13 803,960
42	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	14,9000	30,505 30,505	454,527 454,527
43	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	14,9000	145,303 145,303	2 165,018 2 165,018
44	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2		14,9000	31,713 31,713	472,524 472,524
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta		14,9000	78,750 0,000	1 173,375 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		de 25 km				
		<i>Total</i>	Lei			542 496,370
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				542 496,370 163 862,250
		1.2. Apa si canalizare				
46	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25mm	m	67,0000	9,900 9,900	663,300 663,300
47	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm	m	18,0000	12,540 12,540	225,720 225,720
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,0000	31,350 31,350	250,800 250,800
49	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	18,0000	20,010 20,010	360,180 360,180
50	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	9,0000	35,040 35,040	315,360 315,360
51	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	27,0000	19,083 18,240	515,241 492,480
52	CB02B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi H=21-35 m	m2	4,8000	78,429 50,375	376,458 241,799
53	SA17A	Teava din material plastic PPR, imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	128,0000	35,125 8,072	4 496,025 1 033,267
54	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	35,0000	135,542 11,532	4 743,956 403,620



1	2	3	4	5	6	7
55	SA35A	Fitinguri din PPR avind diametrul de 50mm, Cot Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	32,0000	39,550 18,150	1 265,596 580,800
56	SA35A	Fitinguri din PPR Cot avind diametrul de 25mm, Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	48,0000	23,390 18,150	1 122,714 871,200
57	SA35A	Fitinguri din PPR Trecere avind diametrul de 25mm, Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	16,0000	23,390 18,150	374,239 290,400
58	SD20B	Racord olandez cu diametrul 25 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	16,0000	71,990 6,930	1 151,842 110,880
59	SD09A	Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 25 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500	buc	16,0000	182,550 54,450	2 920,800 871,200
60	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm	buc	48,0000	10,445 1,650	501,360 79,200
61	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50mm	buc	9,0000	13,018 2,310	117,162 20,790
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	16,3000	3,630 3,630	59,169 59,169
63	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	163,0000	4,950 4,950	806,850 806,850
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.,	buc	8,0000	937,798 106,671	7 502,381 853,368

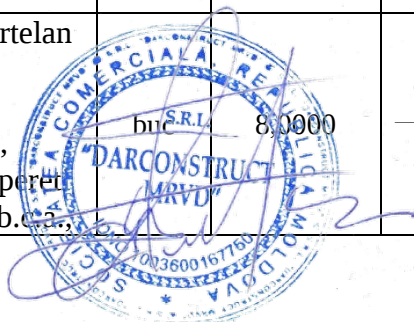

1	2	3	4	5	6	7
		pe picior din semiportelan, cu marimea 400x600mm Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
65	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	8,0000	191,430 34,650	1 531,440 277,200
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,0000	506,450 54,450	4 051,600 435,600
		<i>Total</i>	Lei			33 352,193
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				33 352,193 9 243,183
		1.3. Incalzirea				
67	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	76,0000	32,552 21,911	2 473,937 1 665,221
68	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	25,2000	9,226 9,226	232,485 232,485
69	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	44,0000	20,010 20,010	880,440 880,440
70	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	18,0000	35,040 35,040	630,720 630,720
71	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	62,0000	19,083 18,240	1 183,146 1 130,880
72	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	buc	81,0000	70,342 32,290	5 697,670 2 615,458

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 32mm				
73	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	54,0000	48,814 23,064	2 635,956 1 245,456
74	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 32mm	buc	49,0000	16,149 6,919	791,311 339,041
75	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 25 mm	buc	23,0000	15,149 6,919	348,432 159,142
76	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (cran sarovii)	buc	9,0000	142,902 13,262	1 286,116 119,356
77	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	9,0000	23,443 12,109	210,983 108,977
78	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	18,0000	19,943 12,109	358,967 217,955
79	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	18,0000	14,698 10,379	264,560 186,818
80	IB01A	Radiatoare din fonta "Termo" h=500-130(Cehia)	m2	25,2000	1 286,304 23,064	32 414,867 581,213
81	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire,	buc	36,0000	23,332	839,952

1	2	3	4	5	6	7
					11,532	415,152
82	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Americanca cu d= 25,0 mm	buc	18,0000	98,698 10,379	1 776,560 186,818
83	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" "Maievski"	buc	9,0000	41,866 5,766	376,794 51,894
84	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie (Futorca)	buc	36,0000	19,953 8,649	718,308 311,364
		<i>Total</i>	Lei			53 121,204
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				53 121,204 11 078,390
		<i>Total</i>	Lei			628 969,767
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			41 441,360
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			8 854,643
		<i>TOTAL</i>				679 265,770
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,5 %			57 737,590
		<i>TOTAL</i>				737 003,360
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			44 220,202
		<i>TOTAL</i>				781 223,562
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				781 223,562 184 183,823
		2. Lucrari montaj				
		2.1. Retea electrica				
85	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou de distribuire din metal	buc	3,0000	194,040 194,040	582,120 582,120
86	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou de contact LZ	buc	2,0000	194,040 194,040	388,080 388,080
87	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	628,0000	1,155 1,155	725,340 725,340


1	2	3	4	5	6	7
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	26,0000	7,260 7,260	188,760 188,760
89	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare	buc	44,0000	30,360 30,360	1 335,840 1 335,840
90	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	486,0000	5,766 5,766	2 802,276 2 802,276
91	RpEJ09D k=0,5 sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m	486,0000	8,845 4,950	4 298,670 2 405,700
92	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din metal 72 locuri Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	363,760 322,410	363,760 322,410
93	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din plastic 24 locuri Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	363,760 322,410	363,760 322,410
94	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de contact LZ5x35/16-11P Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	2,0000	363,769 322,410	727,539 644,820
95	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Bloc de distributie 125A, 500V, 48 gauri Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	363,760 322,410	363,760 322,410
96	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10-16-20A/1P,220V (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc	23,0000	22,260 21,450	511,980 493,350
97	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000	49,650	99,300

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator automat Diferential C 63A,30mA 3P+N, 400V (Legrand,Hager,ABB) sau analogic			48,840	97,680
98	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 80A,3P,400V (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc	2,0000	22,260 21,450	44,520 42,900
99	RpEE15A	Montarea Bara deconectare pieptene pin 3P, 63A	buc	1,0000	22,260 21,450	22,260 21,450
100	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp 3x2,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	352,0000	18,308 1,980	6 444,240 696,960
101	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp 3x1,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	421,0000	11,818 1,980	4 975,588 833,580
102	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 5x4mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	19,0000	45,345 1,980	861,555 37,620
103	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple,panel LED, incasat in tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596x598mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu, termen de garantie cel putin 36 luni (in set cu lampi) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	26,0000	493,860 50,160	12 840,360 1 304,160
104	RpEF13D	Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu intrerupator, indicator LED "EXIT", cu	buc	3,0000	276,907 46,200	830,720 138,600



1	2	3	4	5	6	7
		acumulator, tens. de alim.220V				
105	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne cap-scara Dublu (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc	2,0000	79,697 8,910	159,393 17,820
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc	7,0000	66,566 8,910	465,965 62,370
107	RpEE03B	Montarea prizelor interne 220V,16A cu impamintare (Legrand,Hager,ABB) sau analogic	buc	60,0000	74,141 13,200	4 448,439 792,000
108	RpEE03A	Montarea rama pentru priza sau intrerupatoare 3,4,5(Legrand,Viko,Scheider,AB B) sau analogic	buc	14,0000	128,291 10,230	1 796,069 143,220
109	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize si intrerupator (Doze)	buc	69,0000	17,021 13,200	1 174,425 910,800
110	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare externa 120x100mmx70mm	buc	9,0000	30,021 13,200	270,186 118,800
		<i>Total</i>	Lei			47 084,905
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				47 084,905 15 751,476
		2.2. Retea internet				
111	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	173,0000	1,155 1,155	199,815 199,815
112	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii	buc	1,0000	194,040 194,040	194,040 194,040
113	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	12,0000	30,360 30,360	364,320 364,320
114	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	198,0000	5,766 5,766	1 141,668 1 141,668
115	RpEJ09D k=0,5 sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp Коэффициент к трудозатратам=0,5000		198,0000	8,845 4,950	1 751,310 980,100
116	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 Dulap de comunicatii 19" 4U	buc	1,0000	718,927 259,380	718,927 259,380

1	2	3	4	5	6	7
117	11-04-005-01 k=0,5 s	Montare Switch CRS 326 Mikrotik Коэффициент к трудозатратам=0,5000	buc	1,0000	377,624 333,300	377,624 333,300
118	11-07-001-01	Montare Patch Panel 19" 24 Ports	buc	1,0000	176,550 38,610	176,550 38,610
119	11-07-001-01	Montare Patch Cord Rj45 Cat.0,5m	buc	20,0000	177,300 38,610	3 546,002 772,200
120	11-04-020-01	Montarea SFP Modul SC DDM 1 Gb 5KM (Originale)	buc	1,0000	74,229 67,980	74,229 67,980
121	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. cablu UTP CAT 5E CU, cupru	100 m	5,8000	1 122,810 305,910	6 512,298 1 774,278
122	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, ,Canal cablu Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	43,0000	31,112 14,850	1 337,810 638,550
123	11-04-005-01 k=0,5sa	Montare Cable Organizer orizontal Коэффициент к трудозатратам=0,5000	buc	1,0000	377,624 333,300	377,624 333,300
124	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ 45 externe cu mudule	buc	10,0000	14,051 10,230	140,507 102,300
125	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ 45 interne cu mudule	buc	9,0000	14,051 10,230	126,456 92,070
126	RpEA06A	Montarea ramelor pentru prize interne(podrozetnic) Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300	buc	9,0000	16,317 5,280	146,850 47,520
127	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm- Tub gofrat cu diametru 20mm	100 m	0,5700	1 276,907 551,100	727,837 314,127
		Total	Lei			17 913,867
		Total Retea internet Inclusiv salariu				17 913,867
		2.3. Utilaj 2.3.1. Retea electrica				7 653,558

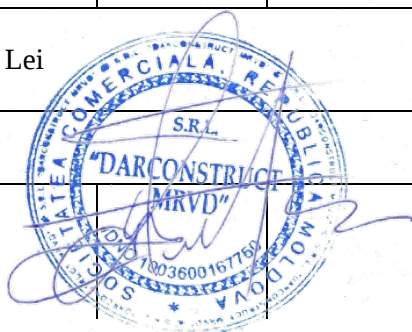

1	2	3	4	5	6	7
128	Pretul firmei	Panou de distributie interior din metal pentru automate 72 locuri	buc	1,0000	1 340,000 0,000	1 340,000 0,000
129	Pretul firmei	Panou de distributie interior din metal pentru automate 24 locuri	buc	1,0000	222,000 0,000	222,000 0,000
130	Pretul firmei	Panou de contact LZ 5x35/16-11P	buc	2,0000	444,000 0,000	888,000 0,000
131	Pretul firmei	Bloc de distribuire 125A, 500V,48 gauri	buc	1,0000	333,000 0,000	333,000 0,000
132	Pretul firmei	Bara deconectare pieptine pin 3P,63A	buc	1,0000	222,000 0,000	222,000 0,000
133	Pretul firmei	Intrerupator automat B,C 16-20A/1P,220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	17,0000	22,000 0,000	374,000 0,000
134	Pretul firmei	Intrerupator automat B,C 10A/1P,220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,0000	21,000 0,000	126,000 0,000
135	Pretul firmei	Intrerupator automat diferentiat C63A, 30mA 3P+N,400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,0000	278,000 0,000	556,000 0,000
136	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina 80A,3P,400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,0000	333,000 0,000	666,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 727,000
		Total Retea electrica Inklusiv salariu				4 727,000
		2.3.2. Retea internet				
137	Pretul firmei	Dulap de distributie 19" 4U	buc	1,0000	444,000 0,000	444,000 0,000
138	Pretul firmei	Switch CRS-326 Mikrotik	buc	1,0000	987,000 0,000	987,000 0,000
139	Pretul firmei	Patch Panel 24 Ports	buc	1,0000	888,000 0,000	888,000 0,000
140	Pretul firmei	Cable Organizer orizontal	buc	1,0000	999,000 0,000	999,000 0,000
141	Pretul firmei	Priza RJ45 externe cu module	buc	10,0000	135,000 0,000	1 350,000 0,000
142	Pretul firmei	Priza RJ45 interne cu module	buc	9,0000	140,000 0,000	1 260,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
143	Pretul firmei	SFP Modul SC DDM 1 Gb 5 KM (originale)	buc	1,0000	1 234,000 0,000	1 234,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 162,000
		Total Retea internet Inclusiv salariu				7 162,000
		<i>Total</i>	Lei			11 889,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 889,000
		<i>Total</i>	Lei			76 887,772
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			5 266,133
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 063,516
		<i>TOTAL</i>				83 217,421
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			17 787,826
		<i>TOTAL</i>				101 005,247
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 060,315
		<i>TOTAL</i>				107 065,562
		Total Lucrari montaj Inclusiv salariu				107 065,562 23 405,034

		Total	Lei	888 289,23
		TVA	20 %	177 657,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 065 947,08 207 588,90

Intocmit

Verificat

