

**Ремонт внутренних помещений в ДДУ №6 мун. Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL**

**Ремонт внутренних помещений в ДДУ №6 мун. Чадыр-Лунга**


Valoarea de deviz 429 695,339 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Детсад № 6 Общестроительные работы</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	19,800	24,217 24,217	479,500 479,500
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей)	m2	19,800	1 270,630 46,705	25 158,466 924,751
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев )	m2	303,000	18,451 18,451	5 590,714 5 590,714
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, (Внутренняя штукатурка стен и откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, )Шпаклевка Кмат=2	m2	353,000	113,973 70,345	40 232,470 24 831,856
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна. )	m2	86,500	20,332 11,532	1 758,718 997,518
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	353,000	36,988 31,713	13 056,589 11 194,689



1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)бетоноконтант	m2	396,000	4,355 1,730	1 724,501 685,001
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)стен	m2	353,000	41,713 31,713	14 724,689 11 194,689
9	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы --добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	1,200	208,036 4,036	249,643 4,843
10	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)	m2	24,000	14,361 10,379	344,659 249,091
11	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata plane (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля)	m2	29,000	205,215 115,320	5 951,235 3 344,280
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	171,800	109,640 88,220	18 836,118 15 156,162




1	2	3	4	5	6	7
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	171,800	36,988 31,713	6 354,454 5 448,294
14	CG09A1	Bagheta (Багеты,)	m	72,000	66,422 40,362	4 782,384 2 906,064
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) Супротен	m2	183,800	2,980 1,730	547,687 317,937
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, ) потолков	m2	171,800	41,713 31,713	7 166,293 5 448,293
17	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)	m2	12,000	14,361 10,379	172,330 124,546
18	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ.)	m2	16,200	26,524 26,524	429,682 429,682
19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка полов - деревянных)	m2	67,700	34,636 31,136	2 344,884 2 107,934
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	16,200	21,798 17,298	353,128 280,228
21	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu	m3	3,120	523,270 107,244	1 632,601 334,601




1	2	3	4	5	6	7
		argila expandata (cheramzit) (Засыпка слоев из щебня с уплотнением ручным способом) толщ. 6 см				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	84,300	72,703 40,362	6 128,877 3 402,517
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )к=2до толщ 4см Коэффициент к материалам=2,000	m2	84,300	17,696 6,919	1 491,749 583,289
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	7,200	348,522 68,039	2 509,360 489,879
25	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса )	m2	84,300	246,820 74,958	20 806,940 6 318,960
26	RpCK28A	Inlocuirea plintelor (Замена плитусов стен )	m	54,000	65,958 39,209	3 561,707 2 117,275
27	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti), fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка	m2	9,700	366,478 95,139	3 554,837 922,848




1	2	3	4	5	6	7
		керамическими плитками (стен,) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)фартук под мойку				
28	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatii PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmр (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x2,5 мм2)	m	40,000	35,658 14,415	1 426,335 576,600
29	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)	m	40,000	20,813 13,838	832,536 553,536
30	RpEC08A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite (Монтаж места розетки и выключателей, скрытого в оштукатуренной кладке)	buc	5,000	121,646 86,490	608,230 432,450
31	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка розеток)	buc	3,000	73,495 17,875	220,484 53,624
32	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare (Монтаж выключателей -1-ые.внутрен)	buc	2,000	53,718 17,298	107,436 34,596
		<b>Total Детсад № 6</b> <b>Общестроительные работы</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>193 139,236</b> <b>107 536,247</b>
		<b>2. отопление</b>				
33	RpSE09D	Demontarea unui cazan , din tabla de otel (Демонтаж стального бака)	buc	1,000	706,335 706,335	706,335 706,335
34	RpIB11H	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru (Снятие однотрубных змеевиков из трубы диаметром	m	110,000	10,379 10,379	1 141,668 1 141,668




1	2	3	4	5	6	7
		57-102 mm)				
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	9,000	9,226 9,226	83,030 83,030
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей)	buc	44,000	5,766 5,766	253,704 253,704
37	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	30,000	44,649 8,649	1 339,470 259,470
38	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 300*1600мм)	buc	11,000	1 136,928 46,128	12 506,208 507,408
39	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1400 мм)	buc	1,000	1 301,679 37,479	1 301,679 37,479
40	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1300 мм)	buc	1,000	1 222,679 37,479	1 222,679 37,479
41	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1200 мм)	buc	1,000	1 106,679 37,479	1 106,679 37,479
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1000 мм)	buc	1,000	976,679 37,479	976,679 37,479
43	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 300*800 мм,)	buc	1,000	617,230 28,830	617,230 28,830
44	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные	buc	1,000	597,530 28,830	597,530 28,830




1	2	3	4	5	6	7
		радиаторы, цельноблочные, длиной 500*500 мм,)				
45	ID03A	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm Кран Маевского	buc	2,000	89,075 72,075	178,150 144,150
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere Переход ППР д40	buc	1,000	135,149 8,649	135,149 8,649
47	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов )	buc	12,000	43,245 43,245	518,940 518,940
48	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	12,000	35,813 33,443	429,754 401,314
49	SA27A	Teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm (Пластиковые трубы, диаметр 40 мм)	m	52,100	79,544 10,379	4 144,228 540,735
50	SA21A	Teava din material plastic , avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы , диаметр 20 мм)	m	5,150	183,845 10,379	946,800 53,451
51	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din materila plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для пластиковых водо- и газопроводов, напольн )	buc	108,000	22,617 16,145	2 442,614 1 743,638
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc	34,000	103,559 10,379	3 520,999 352,879
53	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava	buc	12,000	31,794 19,604	381,533 235,253

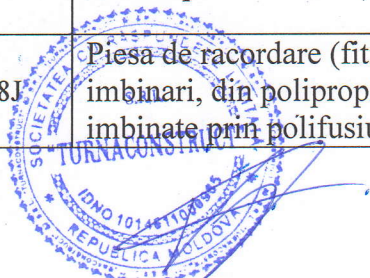

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, угол с наружным диаметром 40 мм)				
54	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40*45mm (Соединительные детали ,полипропиленовые , , с наружным диаметром 40*45мм)	buc	22,000	27,844 12,109	612,559 266,389
55	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Соединительные детали, переход полипропиленовые , , с наружным диаметром 40 мм)	buc	32,000	29,678 13,838	949,709 442,829
56	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2" (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 1 1/4"-2")	m	64,000	13,226 9,226	846,438 590,438
57	AcE51A	Racordarea la conducta existanta (Врезка в существующий трубопровод)	piesa	4,000	171,298 71,499	685,194 285,994
		<b>Total отопление</b>				<b>37 644,958</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 743,850</b>
		<b>3. водопровод, канализация</b>				
58	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc	1,000	50,741 50,741	50,741 50,741
59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,000	63,426 63,426	190,278 190,278
60	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и	m	5,000	36,902 36,902	184,512 184,512



1	2	3	4	5	6	7
		соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )				
61	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, , стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм)	m	18,000	3,460 3,460	62,273 62,273
62	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm Прокладка труб д50мм	m	5,000	32,298 17,298	161,490 86,490
63	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm (Установка тройников диаметр 50 мм)	buc	3,000	42,181 20,181	126,543 60,543
64	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, , avind diametrul de 50 mm отвод	buc	4,000	20,591 14,992	82,366 59,966
65	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau din material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2" (Крепления для фиксирования стальных или пластиковых водо- и газопроводов, жестко заделанные, диаметр 1/2 мм )	buc	24,000	23,211 16,145	557,069 387,475
66	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR, диаметр 20 мм)	m	8,000	43,185 21,334	345,484 170,674
67	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным	buc	1,000	1 555,657 112,437	1 555,657 112,437

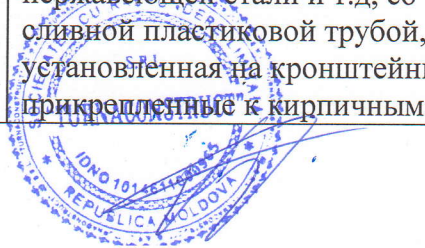

1	2	3	4	5	6	7
		стенам)				
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника )	buc	4,000	545,139 95,139	2 180,556 380,556
69	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting (Установка (вставка) американки д20"	buc	2,000	116,309 66,309	232,618 132,618
70	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (Умывальник полуфарфоровый и т.д)	buc	2,000	741,271 106,671	1 482,542 213,342
71	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте) детский	buc	2,000	1 436,852 271,002	2 873,704 542,004
72	CD53A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti cilindrici cu grosime 1/4caramida (Устройство фундаментов под поддон душа из кирпича, толщиной 1/4 кирпича)	100 m2	0,017	35 592,059 17 145,353	605,065 291,471
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime (заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	1,700	121,658 98,022	206,818 166,638
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti) fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен,) на клее фартук под мойку	m2	1,700	366,428 95,139	622,927 161,736
75	SB13B1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110-125 mm (Отвод простой для канализации, диаметр 110-125 мм)	buc	2,000	54,959 39,209	109,918 78,418
76	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm (переход	buc	1,000	28,145 16,145	28,145 16,145

