

113

WinCmeta2000
Formular Nr.7

**Lucrari de renovare, reparatie si
intretinere la lacasul de cult al
Bisericii Nouapostolice din
localitatea mun. Cahul str. Matei
Basarab 19**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 01

**Lucrari de renovare, reparatie si intretinere la lacasul de cult al Bisericii
Nouapostolice din localitatea mun. Cahul str. Matei Basarab 19**


Valoarea de deviz 2 751 866,673 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie. 1.1. Tavan Sala de rugaciuni.				
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate executate pe santier din ghips carton pe structura de profil zincata.	m2	132,000	21,242 21,242	2 804,010 2 804,010
2	RpCN12A	Desfacerea placajelor din elemente liniare bagheta din lemn la tavan	m	67,800	40,194 39,936	2 725,124 2 707,654
3	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier un strat de gipso - carton simplu si un strat de ghips-carton acustic, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	132,000	618,465 169,940	81 637,380 22 432,080
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	132,000	26,903 11,896	3 551,236 1 570,246
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	132,000	164,144 130,004	21 667,074 17 160,541

1	2	3	4	5	6	7
		la tavan, preparare manuala a mortarului				
6	CF17C	Plasa antifisuri aplicata pe suprafata tavanelor	m2	132,000	28,826 16,994	3 805,012 2 243,208
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	132,000	4,954 2,549	653,941 336,481
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	132,000	53,763 46,733	7 096,711 6 168,822
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	132,000	29,536 25,491	3 898,712 3 364,812
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,000	66,654 46,733	8 798,288 6 168,822
11	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	67,800	57,089 44,184	3 870,658 2 995,702
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	132,000	114,654 72,225	15 134,394 9 533,634
13	CE17A	Pelicula din polimer pentru protejarea pe timp ploios, pe perioada refacerii.	m2	132,000	33,624 21,242	4 438,427 2 804,010
Total Tavan Sala de rugaciuni.						160 080,967
Incluziv salariu						80 290,022
1.2. Tavan birouri, dormitor, WC.F/B						
14	CE17A	Pelicula din polimer pentru protejarea pe timp ploios, pe perioada refacerii.	m2	124,000	33,624 21,242	4 169,432 2 634,070
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	124,000	114,654 72,225	14 217,158 8 955,838


Scena



115

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,400	24,262 22,942	300,847 284,479
17	RpCN12A	Desfacerea placajelor din elemente liniare baghete din polistiren	m	150,000	40,194 39,936	6 029,055 5 990,385
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,400	4,954 2,549	61,431 31,609
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,400	164,151 130,004	2 035,469 1 612,051
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,400	28,826 16,994	357,446 210,726
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,400	53,758 46,734	666,593 579,496
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,400	29,531 25,491	366,182 316,089
23	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren	m	150,000	64,495 44,184	9 674,250 6 627,660
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	124,000	4,954 2,549	614,308 316,088
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	124,000	66,654 46,733	8 265,059 5 794,954
Total Tavan birouri, dormitor, WC.F/B						46 757,230
Incluziv salariu						33 353,445

Stema



1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Pereti, Sala de rugaciuni.				
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	160,000	227,368 63,727	36 378,800 10 196,400
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,750	24,261 22,941	1 109,960 1 049,549
28	RpVB15B	Montarea grilelor de ventilare, gata confectionate, din tabla neagra de 200*250 mm compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	33,000	613,149 157,194	20 233,911 5 187,418
29	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti	m	18,000	36,617 30,589	659,098 550,606
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	189,570	26,903 11,896	5 100,094 2 255,104
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,750	137,663 103,663	6 298,082 4 742,601
32	CF17C	Plasa antifisuri aplicata pe suprafata peretilor	m2	45,750	28,826 16,994	1 318,783 777,476
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,750	4,955 2,550	226,688 116,664
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,750	53,765 46,734	2 459,743 2 138,100
35	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,750	29,537 25,491	1 351,298 1 166,214


Stenua



117

1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	189,570	4,954 2,549	939,135 483,224
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	189,570	66,654 46,734	12 635,582 8 859,312
Total Pereti, Sala de rugaciuni.						88 711,174
Incluziv salariu						37 522,668
1.4. Pereti birou, dormitor, WC						
38	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	250,000	114,654 72,225	28 663,625 18 056,125
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,200	24,262 22,942	1 023,852 968,148
40	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti	m	54,500	36,620 30,589	1 995,789 1 667,112
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,200	26,903 11,896	1 135,320 502,003
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,200	137,664 103,663	5 809,438 4 374,595
43	CF17C	Plasa antifisuri aplicata pe suprafata peretilor	m2	42,200	28,826 16,994	1 216,456 717,147
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,200	4,954 2,549	209,063 107,572
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,200	53,762 46,733	2 268,763 1 972,153
46	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior	m2	42,200	29,535	1 246,379

Scema



1	2	3	4	5	6	7
		"Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			25,491	1 075,720
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,400	4,954 2,549	1 394,084 717,317
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	281,400	66,654 46,734	18 756,356 13 150,807
Total Pereti birou, dormitor, WC						63 719,125
Incluziv salariu						43 308,699
		1.5. Retele de apa, canalizare, utilaj sanitar				
49	RpSD02A	Demontarea unei robinet pentru lavoar	buc	3,000	50,982 50,982	152,946 152,946
50	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	80,722 80,722	242,165 242,165
51	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,000	93,467 93,467	467,335 467,335
52	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	3,000	23,792 23,792	71,375 71,375
53	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc	1,000	21,242 21,242	21,242 21,242
54	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	3 639,634 186,934	10 918,902 560,802
55	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	752,519 89,219	2 257,556 267,656

Scema



119

1	2	3	4	5	6	7
56	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	5,000	7 390,599 441,844	36 952,995 2 209,220
57	RpSC34A	Montarea cabinei de dus	buc	1,000	4 642,449 36,537	4 642,449 36,537
58	RpSC30A 1	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	3,000	437,368 72,224	1 312,103 216,673
Total Retele de apa, canalizare, utilaj sanitar						57 039,068
Incluziv salariu						4 245,951
Total Lucrari de reparatie.						416 307,564
Incluziv salariu						198 720,785
		2. Lucrarii de reparatie acoperis.				
		2.1. Acoperis.				
59	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane.	m	50,000	12,086 11,896	604,290 594,790
60	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	100,000	12,086 11,896	1 208,580 1 189,580
61	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla	m2	369,740	75,249 74,774	27 822,494 27 646,858
62	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	39,000	12,086 11,896	471,346 463,936
63	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - coama din tabla la acoperis	m	35,320	12,086 11,896	426,884 420,177

Scema



1	2	3	4	5	6	7
64	RpCI42A 6	Demontarea elementelor de acoperis - endova	m	60,260	12,085 11,895	728,264 716,807
65	RpCI42A 7	Demontarea elementelor de acoperis - opritoare de zapada.	m	76,000	12,086 11,896	918,521 904,081
66	RpCI42D 8	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	369,740	190,153 188,633	70 307,331 69 745,330
67	RpCI42B 9	Demontarea elementelor de acoperis - streasina (lambriu din PVC)	m2	84,000	61,558 61,178	5 170,906 5 138,986
68	CE17A 10	Strat pelicula antivapori sd100 (lamda 0,220)	m2	249,960	33,625 21,242	8 404,830 5 309,775
69	IzF10A 11	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placii vata minerala, densitatea 135 kg/m3, grosimea 100 mm, intrun strat (lamda 0,040)	m2	249,960	300,501 14,445	75 113,330 3 610,630
70	IzF10A 12	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placii vata minerala, densitatea 135 kg/m3, grosimea 100 mm, intrun strat (lamda 0,040)	m2	249,960	300,501 14,445	75 113,330 3 610,630
71	CE17A 13	Strat pelicula antivapori sd100 (lamda 0,220)	m2	249,960	33,625 21,242	8 404,830 5 309,775
72	CE40A 14	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,200	8 332,925 1 911,825	9 999,510 2 294,190
73	CE41A 15	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,150	9 940,607 2 046,914	31 312,912 6 447,778
74	RpCU05H 16	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina	buc	67,000	108,762 108,762	7 287,027 7 287,027



1	2	3	4	5	6	7
		la 500, utilizind masina de foraza - carota diamanta cu diametrul de 20 mm				
75	CL57A	Ancore chimice pentru fixarea armaturilor incastrate	kg	4,800	69,405 17,844	333,142 85,650
76	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de imbinare buloane	kg	45,000	67,919 22,092	3 056,349 994,148
77	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. (3,2 m3)	m2	369,740	33,766 25,066	12 484,733 9 268,018
78	CE30A	Sipcile invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (0,717 m3) <i>contrastariolo</i>	m2	369,740	33,766 25,066	12 484,733 9 268,018
79	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,920	395,918 33,143	1 551,999 129,919
80	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	8,260	690,115 174,188	5 700,346 1 438,797
81	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	60,290	54,499 29,739	3 285,722 1 792,952
82	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	369,740	367,164 97,716	135 755,349 36 129,329
83	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	369,740	33,624 21,243	12 432,244 7 854,202
84	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata 0,7 m	m2	84,000	491,925	41 321,742

Scema



122

1	2	3	4	5	6	7
					352,625	29 620,542
85	CE20A 20	Sisteme - suport din tabla plana protejata anticoroziv	m	100,000	135,611 25,491	13 561,100 2 549,100
86	CE20A 21	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,000	330,538 25,491	33 053,850 2 549,100
87	CE20A 22	Sisteme picuratori	m	100,000	135,611 25,491	13 561,100 2 549,100
88	CE22A -	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	50,000	295,149 29,739	14 757,475 1 486,975
89	CE23A 23	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv	m	76,000	136,555 72,225	10 378,156 5 489,062
Total Acoperis.						637 012,425
Incluziv salariu						251 895,262
2.2. Parapete.						
90	CE40A -	Schelet din bare de rasinoase sectiune 50x50 mm	m3	0,200	8 332,920 1 911,820	1 666,584 382,364
91	CN51B -	Tratamentul antiseptic al lemnariei	m3	0,200	396,090 33,140	79,218 6,628
92	CN50B -	Tratament ignifug al lemnariei	m3	0,200	691,440 174,190	138,288 34,838
93	CE23D 24	Glafuri si copertine din tabla zincata protejata anticoroziv cu acoperire RAL7016 de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	39,000	382,398 106,212	14 913,522 4 142,287
94	CE25A 25	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	39,000	54,501 29,739	2 125,531 1 159,840
Total Parapete.						18 923,143

Stema



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 725,957
Total Lucrarii de reparatie acoperis.						655 935,568
Incluziv salariu						257 621,219
3. Amenajarea teritoriului.						
3.1. Pavaj.						
95	RpCS19C	Desfaceri de pavaje	m2	165,950	25,490 25,490	4 230,146 4 230,146
96	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	78,000	44,184 44,184	3 446,384 3 446,384
97	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint	m3	2,920	44,173 44,173	128,984 128,984
98	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,920	15,306 15,306	44,694 44,694
99	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,497	1 362,501 749,513	677,163 372,508
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	25,420	1 075,372 84,121	27 335,954 2 138,355
101	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,254	1 362,236 749,343	346,008 190,333
102	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de	m	78,000	235,303 25,491	18 353,630 1 988,298

Stema



124

1	2	3	4	5	6	7
		10x20 cm				
103	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3 rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje 40 mm vibropresat)	m2	165,950	283,937 50,642	47 119,336 8 404,042
104	DE09E	Rigola din beton prefabricat.	m	35,000	580,462 39,936	20 316,177 1 397,756
Total Pavaj.						121 998,476
Incluziv salariu						22 341,500
Total Amenajarea teritoriului.						121 998,476
Incluziv salariu						22 341,500
4. Incalzire.						
105	RpIA67B	Demontarea centralelor termice de incalzire centrala automatizata	buc	2,000	2 707,971 2 549,100	5 415,942 5 098,200
106	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	32,000	13,595 13,595	435,046 435,046
107	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	200,000	50,395 25,491	10 078,900 5 098,200
108	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	32,000	25,491 25,491	815,712 815,712
109	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv bimetal H =	buc	19,000	3 691,690 169,940	70 142,110 3 228,860

Aerona



1	2	3	4	5	6	7
		500, 10 sectii.				
110	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv bimetal H = 500, (refolosibil)	buc	4,000	191,690 169,940	766,760 679,760
111	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	92,000	51,946 12,745	4 778,986 1 172,586
112	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / Dop 1" x 1/2 mm	buc	92,000	92,392 22,942	8 500,055 2 110,655
113	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet tur d = 1/2	buc	23,000	190,320 12,746	4 377,360 293,147
114	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet tur d = 3/4	buc	6,000	190,320 12,745	1 141,920 76,473
115	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Filtru d = 3/4	buc	1,000	190,319 12,745	190,319 12,745
116	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Regulator automat de temperatura d = 15	buc	23,000	192,385 15,295	4 424,846 351,776
117	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet retur d = 1/2	buc	23,000	190,320 12,746	4 377,360 293,147
118	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii	buc	4,000	200,718	802,870

Scema



1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"			21,242	84,970
119	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	23,000	65,547 8,497	1 507,581 195,431
120	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	40,000	85,874 29,739	3 434,980 1 189,580
121	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	90,000	90,123 33,988	8 111,070 3 058,920
122	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	96,000	94,371 38,236	9 059,664 3 670,704
123	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv cot	buc	172,000	43,492 22,942	7 480,607 3 946,007
124	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	50,000	46,591 25,491	2 329,550 1 274,550

Acerna



1	2	3	4	5	6	7
		cot				
125	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot	buc	70,000	49,140 28,040	3 439,807 1 962,807
126	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv mufa	buc	18,000	43,492 22,942	782,854 412,954
127	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm mufa	buc	20,000	46,591 25,491	931,820 509,820
128	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm mufa	buc	20,000	49,140 28,040	982,802 560,802
129	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm americana	buc	14,000	46,591 25,491	652,274 356,874
130	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv teava	buc	6,000	43,492 22,942	260,951 137,651

Acerno



1	2	3	4	5	6	7
131	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu	buc	16,000	46,591 25,491	745,456 407,856
132	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu	buc	28,000	49,140 28,040	1 375,923 785,123
133	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv M/P d = 1/2	buc	42,000	43,492 22,942	1 826,660 963,560
134	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	160,000	140,269 16,994	22 443,040 2 719,040
135	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	137,000	147,067 23,792	20 148,124 3 259,449
136	RpIA05C	Montarea centralelor termice de încălzire centrală automatizată	buc	2,000	27 326,820 4 758,320	54 653,640 9 516,640
137	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări	buc	9,000	14,568 12,745	131,113 114,709
138	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de	m	226,000	12,647 7,647	2 858,290 1 728,290

Stenua




1	2	3	4	5	6	7
		alimentare sau distributii avind diametrul de 3/8" ... 1"				
139	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	47,500	57,534 45,034	2 732,870 2 139,120
Total Incalzire.						262 137,262
Incluziv salariu						58 661,164
5. Lucrarii de electricitate.						
5.1. Lucrarii de constructii.						
140	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	22,000	18,693 18,693	411,255 411,255
141	RpEF23A	Demontari indicatori antiincendiu	buc	6,000	18,693 18,693	112,160 112,160
142	RpEF23A	Demontari detector paza	buc	4,000	18,694 18,694	74,774 74,774
143	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	190,000	18,345 13,595	3 485,588 2 583,088
144	RpEC15A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	17,000	57,780 57,780	982,253 982,253
145	RpEC15A	Demontat loc de intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camere	buc	15,000	57,780 57,780	866,694 866,694
146	RpCU05A	Executarea strapungerilor in pereti sau plansee	buc	5,000	25,491 25,491	127,455 127,455

Stenua



130

1	2	3	4	5	6	7
147	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar	buc	5,000	38,568 36,537	192,838 182,686
148	RpCU06A	Executarea santurilor in pereti	m	190,000	76,473 76,473	14 529,870 14 529,870
149	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti	m	190,000	27,491 20,393	5 223,320 3 874,632
Total Lucrarii de constructii.						26 006,207
Incluziv salariu						23 744,867
5.2. Lucrarii de montare.						
150	RpEA07B	Montarea cutiei de distributie	buc	3,000	128,803 78,172	386,409 234,517
151	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	3 133,033 2 736,033	469,955 410,405
152	9	Intrerupator unit. inter cu cleme 10A 250V ALB	buc	15,000	95,500 0,000	1 432,500 0,000
153	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,170	7 859,229 6 466,218	1 336,069 1 099,257
154	10	PRIZA dubla exterioara cu pamintare 16A IP20	buc	17,000	70,500 0,000	1 198,500 0,000
155	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,950	1 456,737 1 053,628	2 840,637 2 054,575
156	1	CABLU VVGng LS 3*1,5	m	160,000	19,695 0,000	3 151,200 0,000
157	2	CABLU VVGng LS 3*2,5	m	35,000	30,805 0,000	1 078,175 0,000
158	RpED11E	Cablu din cupru, ABBG tr 4x10 mmp	m	110,000	148,163 40,786	16 297,941 4 486,416

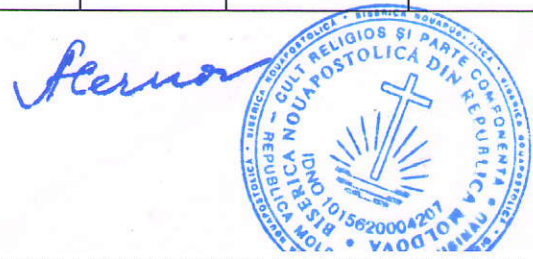


1	2	3	4	5	6	7
159	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,900	3 852,067 2 022,286	7 318,928 3 842,343
160	8	TUB GOFRAT D=20, cu sonda	m	190,000	20,705 0,000	3 933,950 0,000
161	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,220	46 375,059 26 935,491	10 202,513 5 925,808
162	11	Corp de iluminat Panou LED	buc	22,000	1 050,000 0,000	23 100,000 0,000
163	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc	0,220	26 325,691 15 039,691	5 791,652 3 308,732
164	3	Lustra 40W	buc	1,000	2 250,000 0,000	2 250,000 0,000
165	4	Lustra 60W	buc	1,000	2 250,000 0,000	2 250,000 0,000
166	5	Bec LED 10W	buc	10,000	65,500 0,000	655,000 0,000
167	6	Indicator EXIT	buc	2,000	1 250,000 0,000	2 500,000 0,000
168	RpEE15C	Automat B10	buc	2,000	233,183 125,755	466,366 251,511
169	RpEE15C	Automat C16	buc	1,000	233,184 125,756	233,184 125,756
170	08-03-602-1	Montarea indicatori antiincendiu	buc	6,000	128,292 101,964	769,754 611,784
171	12	Detector de fum	buc	6,000	392,500 0,000	2 355,000 0,000

Stema



1	2	3	4	5	6	7
172	08-03-602-1	Montarea indicatori la miscare (detector paza)	buc	4,000	378,292 101,964	1 513,169 407,856
173	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,240	6 657,637 3 194,871	1 597,833 766,769
174	7	Canal pentru cablu	m	24,000	19,500 0,000	468,000 0,000
Total Lucrarii de montare.						93 596,735
Incluziv salariu						23 525,729
Total Lucrarii de electricitate.						119 602,942
Incluziv salariu						47 270,596
6. Fatade						
175	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra	m2	18,000	195,879 195,431	3 525,818 3 517,758
176	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,500	755,287 751,985	1 132,930 1 127,977
177	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	95,000	5,368 5,098	509,933 484,330
178	RpCO56A	Demontari: timplarie, usi PVC	m2	4,000	35,688 35,688	142,750 142,750
179	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	1,500	2 002,668 505,572	3 004,002 758,358
180	RpCP23B	Grile de ventilatie 300*600 mm	buc	1,000	582,785 156,345	582,785 156,345

Stema



1	2	3	4	5	6	7
181	RpCP23B	Grile de ventilatie 250*250 mm	buc	1,000	507,785 156,345	507,785 156,345
182	CK13A	Usi metalice 920*1800 mm	m2	1,700	341,707 283,799	580,902 482,459
183	CK13A	Usi metalice 900*2100 mm (beneficiar)	m2	1,900	2 091,457 283,799	3 973,769 539,219
184	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,000	2 667,451 68,826	24 007,056 619,431
185	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	-9,000	2 667,451 68,826	-24 007,056 -619,431
186	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	5 447,873 90,068	21 791,493 360,273
187	RpCO43A	Repararea usilor de lemn in ateliere obisnuite	m2	31,500	218,525 71,375	6 883,531 2 248,306
188	RpCO42A	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata	buc	15,000	387,968 20,393	5 819,517 305,892
189	CK26B	Glafuri (Lacrimioare) montate la ferestre din aluminiu B=30 cm	m	28,000	323,288 33,988	9 052,064 951,664

Scena



1	2	3	4	5	6	7
190	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri re folosibile	t	0,090	1 988,656 1 699,400	178,979 152,946
191	CL26A	Constructii metalice	kg	90,000	57,336 10,196	5 160,204 917,676
192	CM06A	Plasa de protectie (tintari)	m2	24,500	501,952 135,952	12 297,824 3 330,824
193	CN53A	Grunduirea suprafetei peretilor exteriori	m2	3,000	4,954 2,549	14,862 7,647
194	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	66,654 46,734	199,962 140,201
195	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	-3,000	66,654 46,734	-199,962 -140,201
196	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (jeamuri, usi, pereti)	m2	418,000	38,858 38,236	16 242,644 15 982,857
197	Iza01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	17,000	50,308 30,589	855,231 520,016
198	Iza06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	17,000	216,951 158,894	3 688,173 2 701,196
199	CN53A	Grunduirea suprafetei peretilor exteriori cu grund „Supraton Extra”	m2	368,000	7,287 2,549	2 681,469 938,069

Scrisor



1	2	3	4	5	6	7
200	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea „Euro Stil”, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,000	66,654 46,733	24 528,562 17 197,928
Total Fatade						123 155,227
Incluziv salariu						52 980,835
7. Subsol						
201	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	71,374 71,374	142,749 142,749
202	VA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie cu cot de racordare si caciula de protectie	m	12,000	317,356 110,461	3 808,272 1 325,532
203	RpCI41A	Montare tabla cutata protejata anticoroziv (intrare in subsol)	m2	8,000	341,673 127,455	2 733,386 1 019,640
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,000	4,954 2,549	396,328 203,928
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	66,654 46,733	5 332,296 3 738,680
Total Subsol						12 413,031
Incluziv salariu						6 430,529
8. Lucrarii diverse.						
206	TrB01A1-2	Transportul deseurilor pe distanta de 20 m	t	95,000	67,126 67,126	6 376,998 6 376,998
207	TrI1AA01 C1	Incarcarea in auto a deseurilor	t	95,000	29,740 29,740	2 825,253 2 825,253
208	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	95,000	47,740 0,000	4 535,300 0,000
Total Lucrarii diverse.						13 737,551

Stema



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 202,251
Total		lei				1 725 287,621
CASM		24,00 %				156 774,931
Total		100,00 +				1 882 062,552
Cheltueli de transport		5,00 %				50 615,993
Total		100,00 +				1 932 678,545
Cheltueli de aprovizionare-depozitare		0,80 %				8 098,559
Total		100,00 +				1 940 777,104
Cheltueli de regie		12,00 %				232 893,253
Total		100,00 +				2 173 670,357
Beneficiu		5,50 %				119 551,870
Total		100,00 +				2 293 222,227
TVA		20,00 %				458 644,446
Total		100,00 +				2 751 866,673

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**2 751 866,6
73
653 228,879**

Intocmit



(Gh.Dascaloi)

(funcția, semnătura)

Verificat

(D.Susanu)

(funcția, semnătura)

Susanu

