

Lista cu cantitațile de lucrări №

<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 309 - Budai - Crasnaseni - Bahu L=8.3 km		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3	1,20
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	51,00
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori) selectiv	m2	57 000,00
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	300,00
5	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	320,00
6	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	120,00
7	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	17,00
8	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,47
9	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	10,00
10	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	380,00
11	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La	1 km	285,00

1	2	3	4	5
		necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)		
12	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km	285,00
13	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	570,00
14	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	6,00
15	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	12,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonator:
Io. Popovici
Beiu M. Ionescu

L.S.

Coordonator: *[Signature]*



Lista cu cantitățile de lucrări №

<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
1	2	3	4	5
		Capitolul I. L 308 - Drum de acces spre s. Ghermanesti L=5.9 km		
1	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	2 000,000
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,000
3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	15,000
4	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	20,000
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	450,000
6	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (2 treceri)	m2	60 000,000
7	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (2 cosituri)	100m2	320,000
8	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	180,000
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	25,000
10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	177,000
11	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	177,000

1	2	3	4	5
12	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina conform necesitatilor si instiinarii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2	354,000
13	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	8,000
14	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	36,000
		Capitolul 2. Lucrari la podet		
15	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	37,000
16	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,260
17	TsA04D1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare	m3	8,000
18	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	7,300
19	RpAcD15G	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 1500mm	m	3,000
20	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind lungimea de 2m si diametrul de 1200 mm	m	3,000
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	361,600
22	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	226,000
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	85,000

1	2	3	4	5
24	PB09B	Turnarea cu pompa a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere	m3	52,000
25	CC01B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	984,000
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	69,000
27	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m	30,000
28	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	30,000

Proiectant


Coordonator:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

So. Hegeresen

L.S.

Beiu M. Beiu

Coordonator:  11/1/00




Lista cu cantitățile de lucrări №

<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		Capitolul 1. L 306 - Drum de acces spre s. Leuseni L=2.5 km		
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (selectiv, de 2 ori)	m2	9 000,000
3	DI92B	Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm.	m2	100,000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	11,000
5	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	5,000
6	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto teren catg. IV	100 m3	1,200
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	192,000
8	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	4,000
9	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	80,000
10	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	75,000
11	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km	75,000

1	2	3	4	5
12	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	150,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Coordonator: Z. Hryhorovici
Beiu M. Beiu



Coordonator: [Signature]

Lista cu cantitățile de lucrări №

<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		Capitolul 1. L 305 - Drum de acces spre s. Saratenii Noi L=1.6 km		
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	60,000
2	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	4,000
3	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	80,000
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (slectiv)	m2	130,000
5	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	48,000
6	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	48,000
7	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	4,000
8	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.	1000 m2	14,400
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	96,000
10	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	5,000
11	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km	1,000

1	2	3	4	5
12	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,720

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Coordonat: *30. Hryhorcu*
Beda M. Iovan

L.S.



Coordonat: *[Signature]*

L 304 - Drum de acces spre s.


Formular Nr.1


Verejeni. L=2 km


(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 304 - Drum de acces spre s. Verejeni. L=2 km		
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori)	m2	1 200,000
2	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiel la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	80,000
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	4,000
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	400,000
5	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	60,000
6	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	4,000
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	60,000
8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km	60,000
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	120,000

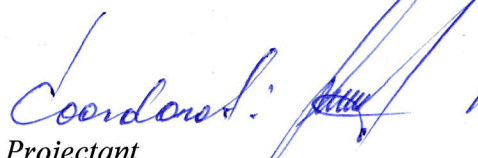Coordonator:  WISCA
Proiectant

Coordonator: Z. Hegerescu
Boru M. 

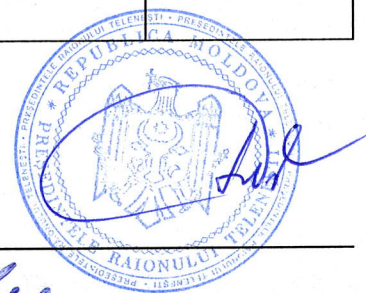

Lista cu cantitățile de lucrări №

<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 302 - Mindresti - Hiriseni - G 64 L=13.85 km		
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	300,00
2	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	2,50
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	40,00
4	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de doua ori)	1 km	14,00
5	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m3	21,00
6	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,80
7	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la pod	buc	8,00
8	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	554,00
9	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resturilor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos in gramezi inafara sectorului de lucru.	buc	234,00
10	DHI7A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri,	m2	90,00

1	2	3	4	5
		<i>executata manual</i>		
11	DI53A	<i>Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)</i>	1 km	415,50
12	DI50A	<i>Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere(de 15 ori)</i>	1 km	415,50
13	DI85A	<i>Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)</i>	1000 m2	831,00
14	DI63A	<i>Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente</i>	m3	5,00
15	DI62A	<i>Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi. La necesitate, conform cererii beneficiarului.</i>	1000 m2	9,00

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



Coordonator: Ștefan Ștefan
Bănuț M. Ștefan

L.S.



Coordonator: Ștefan Ștefan