

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5**Устройство щебёночной дороги по ул.Пушкина:
(от перекр. с ул.К.Маркса и до стадиона). L=338,0м, b ср.=3,0м, S=1014,0м2.****Сметная стоимость 152 131, 54 Lei**

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта"	100 м3	2,03	1 238,37	2 513,90
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	м3	10,14	118,79	1 204,52
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением	м3	101,40	332,96	33 761,88
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100м2	10,14	9 126,87	92 546,50

1	2	3	4	5	6	7
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,35	198,16	267,51
		Total	Lei			130 294,31
		Итого Дорожное полотно В том числе зарплата				130 294,31 6 256,11


	Total	Lei	130 294,31
	Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	1 407,62
	Транспорт материалов	5 %	5 230, 14
	Заготовительно-складские расходы	%	
	Итого		136 932,07
	Накладные расходы	10 %	13 693,21
	Итого		150 625,28
	Сметная прибыль	1 %	1 506,25
	Итого по смете: В том числе зарплата		152 131,54

Составил

(должность, подпись, фамилия , отчество)

Проверил

(должность, подпись, фамилия , отчество)



АТО Гагауз Ери, с.Джолтай, Примария

(наименование стройки)

Formular Nr.3

WinCmeta

Локальная ресурсная смета № 2-5

Устройство щебёночной дороги по ул.Пушкина:

(от перекр. с ул.К.Маркса и до стадиона). L=338,0м, b ср.=3,0м, S=1014,0м².

Сметная стоимость 152 131, 54 Lei

составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Всего ресурсов № 2-5:				

Затраты труда:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	37,52	57,66	2 163,40
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,89	57,66	1 204,52
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	50,09	57,66	2 888,19
		Итого по затратам труда				6 256,11


Материальные ресурсы:

1.	11202062010361	Savura	m3	10,14	243,33	2 467,37
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,14	355,25	3 602,24
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	191,65	355,25	68 083,66
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	15,21	355,25	5 403,35
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	132,94	183,33	24 371,89
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,94	12,50	674,25
		Итого по строительным материалам				104 602,76

Строительные машины:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,78	342,96	267,51
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,63	342,96	4 331,59
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,51	294,78	4 572,04
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	27,48	210,63	5 788,11
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,36	156,01	1 772,27
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,62	188,51	493,90
7.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	1,07	257,30	275,31
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	6,53	296,28	1 934,71
		Итого по строительным машинам				19 435,44

Total	Lei	130 294,31
Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	1 407,62
Транспорт материалов	5 %	5 230,14

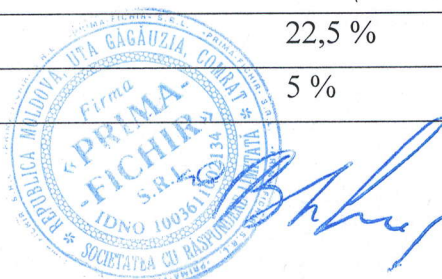

Заготовительно-складские расходы	%	
Итого		136 932,07
Накладные расходы	10 %	13 693,21
Итого		150 625,28
Сметная прибыль	1 %	1 506,25

Всего:

152 131,54

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



Объект АТО Гагауз Ери, с.Джолтай,
Примария

Инвестор

Каталог единичных расценок к объекту

Устройство щебёночной дороги по ул.Пушкина:
(от перекр. с ул.К.Маркса и до стадиона). L=338,0м, b ср.=3,0м, S=1014,0м².

(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта"	100 m3			1 238,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	342,96	1 238,37
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,79
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением	m3			332,96
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	183,33	240,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	294,78	45,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,81
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	342,96	16,47
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 126,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,83
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	355,25	6 714,36
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,25	532,87
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,25	355,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	243,33	243,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	342,96	14,54
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,71
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,78

1	2	3	4	5	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,63	570,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,72
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,15
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			198,16
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	342,96	198,16

УТВЕРЖДАЮ:

Составил

Проверил



М.П.

(должность, подпись, фамилия, отчество)

[Handwritten signature]

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2**Устройство щебёночной дороги по ул.Котовского:
(от дома №48 b до стадиона). L=270,0м, b ср.=3,5м, S=945,0м2.****Сметная стоимость 153 811, 20 Lei**

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта"	100 m3	1,89	1 237,56	2 338,99
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	9,45	118,80	1 122,64
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением	m3	94,50	332,85	31 454,07
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,45	9 124,61	86 227,60

1	2	3	4	5	6	7
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,08	200,06	216,06
		Total	Lei			121 359,36
		Итого Дорожное полотно В том числе зарплата				121 359,36 5 830,00
		2. Водопропускное сооружение ж/б трубы d80см 1шт. возле стадиона				
6	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 6,0x1,0x1,0(h)м. - траншея под ж/б трубу	100 m3	0,06	252,33	15,14
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10см.)	m3	0,60	297,37	178,42
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=5см. с укаткой	m3	0,60	610,82	366,49
9	38-01-007-2	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом)	100 m	0,05	107 537,40	5 376,87
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух"	m3	3,50	609,31	2 132,58
11	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	1,20	1 137,94	1 365,53

АТО Гагауз Ери, с.Джолтай, Примария

(наименование стройки)

Formular Nr.3

WinCmeta

Локальная ресурсная смета № 2-2

Устройство щебёночной дороги по ул.Котовского:

(от дома №48 в до стадиона). L=270,0м, b ср.=3,5м, S=945,0м².

Сметная стоимость 153 811, 20 Lei

составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Всего ресурсов № 2-2:				

Затраты труда:

1.	1	Затраты труда	h-om	4,99	57,66	287,72
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,70	57,66	328,66
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,94	57,66	169,52
4.	7129020012800	Pavator	h-om	34,96	57,66	2 015,79
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,75	57,66	1 427,09
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	57,66	51,90
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,68	57,66	2 691,57
		Итого по затратам труда				6 972,25

Материальные ресурсы:

1.	11202062010361	Savura	m3	9,45	243,33	2 299,47
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,45	355,25	3 357,11
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	178,60	355,25	63 447,65
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	14,17	355,25	5 033,89
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,71	443,75	2 090,06
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,87	443,75	386,06
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	125,49	183,33	23 006,08
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	3 000,00	0,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	30,00
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,04	45,00	181,80
11.	2320187315789	Decofrol	kg	0,48	21,00	10,08
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	224,40	1,62	363,53
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,20	13,58	2,72
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,32	15,00	4,80
15.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,20	0,50	0,60
16.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,20	1,50	1,80
17.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	13,00	0,26
18.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,12	11,00	1,32
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,27	12,00	603,24
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32	12,50	4,00
21.	4100126202818	Apa	m3	0,54	12,50	6,76
22.	4359	Щебень 40-70мм	m3	0,80	355,25	284,20
23.	440-9144	Трубы железобетонные безнапорные d 800 без муфт (с раструбом)	m	5,08	958,78	4 870,60

		Итого по строительным материалам				105 986,03
--	--	---	--	--	--	-------------------

Строительные машины:

1.	021116	Краны на автомобильном ходу на гидрознергетическом строительстве 10 т	h-ut	0,03	210,00	6,30
2.	160201	Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т	h-ut	0,91	210,00	191,10
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,26	21,80	49,27
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,14	154,49	176,11
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,63	342,96	216,06
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,76	342,96	4 033,21
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	14,46	294,78	4 262,52
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	25,61	210,63	5 394,23
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,58	156,01	1 650,59
10.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,07	216,28	15,14
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,44	188,51	459,96
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,72	18,26	13,15
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,39	18,26	7,12
14.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,00	257,30	257,30
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,30	210,00	63,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,08	296,28	1 801,38
17.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,09	235,00	21,15
		Итого по строительным машинам				18 617,59

Total	Lei	131 575,87
Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	1 568,76
Транспорт материалов	5 %	5 299,3
Заготовительно-складские расходы		
Итого		138 443,93
Накладные расходы	10 %	13 844,39
Итого		152 288,32
Сметная прибыль	1 %	1 522,88

Всего:


153 811,20

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



Объект АТО Гагауз Ери, с.Джолтай,
Примария

Инвестор

Каталог единичных расценок к объекту
Устройство щебёночной дороги по ул.Котовского:
(от дома №48 в до стадиона). L=270,0м, в ср.=3,5м, S=945,0м2.
 (наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное полотно				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка "корыта"	100 m3			1 237,56
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	342,96	1 237,56
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,80
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением	m3			332,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	183,33	240,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	294,78	45,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	296,28	6,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	342,96	16,48
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 124,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,82
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	355,25	6 714,04
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,25	532,69
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,25	355,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	243,33	243,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	342,96	14,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	188,51	48,67
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	156,01	174,67
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	210,63	570,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	296,28	122,59
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,23
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			200,06

1	2	3	4	5	6	7
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	342,96	200,06
		2. Водопронусное сооружение ж/б трубы d80см 1шт. возле стадиона				
6	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на гусеничном ходу 0,71-1,25 м3, с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) 6,0x1,0x1,0(h)м. - траншея под ж/б трубу	100 m3			252,33
	2952260003502	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	216,28	252,33
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б трубу t=10см.)	m3			297,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	183,33	201,67
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	33,47
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,08
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=5см. с укаткой	m3			610,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	443,75	510,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	33,47
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,08
9	38-01-007-2	Укладка сборных железобетонных дренажных труб безнапорных без муфт диаметром: до 800 мм (ж/б труба d 800 с раструбом)	100 m			107 537,40
	1	Затраты труда	h-om	99,7700	57,66	5 754,40
	440-9144	Трубы железобетонные безнапорные d 800 без муфт (с раструбом)	m	101,5000	958,78	97 412,00
	021116	Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т	h-ut	0,6200	210,00	126,00
	160201	Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5 т	h-ut	18,2300	210,00	3 822,00
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	1,8500	235,00	423,00
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Засыпка щебнем фр.7-15 с уплотнением "пазух"	m3			609,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	443,75	509,68
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	32,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,16
11	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Приготовление и укладка бетона БГТ-200 на устройство подводящего и отводящего канала (открылки)	m3			1 137,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,62	302,94
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	183,33	143,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	443,75	321,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,50	3,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,96

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,26	5,93
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	210,00	52,50
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Опалубка под бетонирование подпорных стен (раструба) Коэффициент к трудозатратам=0,70	m2			106,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	6,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	42,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	13,00	0,07
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,58	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0100	45,00	45,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Устройство каменной наброски на выходе воды из трубы)	m3			506,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	56,84
	4359	Щебень 40-70мм	m3	1,1500	355,25	406,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,50	1,26
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,49	33,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	21,80	9,03

УТВЕРЖДАЮ:

Составил

Проверил

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.



(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4**Ремонт дороги по ул.С.Лазо: (от дома №19 до дома №43).****L=570,0м, b ср.=3,5м, S=1995,0м2.****Сметная стоимость 127 867, 12 Lei**

Составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	19,95	45,21	901,98
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание профиля дороги	100 m3	3,99	1 237,75	4 938,62
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала толщ.слоя 10см.) Коэффициент к материалам=1,60	100m2	19,95	5 162,71	102 996,04
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	2,28	198,56	452,71
5	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт I категории) Нарезка земляного кювета от дома №25 до оврага (возле моста) h=0,4м.	100 m	1,50	340,22	510,33

	Total	Lei	109 799,68
	Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	1 471,07
	Транспорт материалов	5 %	3 821,17
	Заготовительно-складские расходы	%	

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				115 091,92
		Накладные расходы	10 %			11509,19
		Итого				126 601,11
		Сметная прибыль	1 %			1 266,12
		Итого по смете: В том числе зарплата				127867,12

Составил

(должность, подпись, фамилия , отчество)

Проверил

(должность, подпись, фамилия , отчество)



АТО Гагауз Ери, с.Джолтай, Примария

(наименование стройки)

Formular Nr.3
WinCmeta

Локальная ресурсная смета № 2-4

Ремонт дороги по ул.С.Лазо: (от дома №19 до дома №43).
L=570,0м, b ср.=3,5м, S=1995,0м2.

Сметная стоимость 127 867,12 Lei

составлена в текущих ценах

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Всего ресурсов № 2-4:				

Затраты труда:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	111,32	57,66	6 418,71
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,07	57,66	119,36
		Итого по затратам труда				6 538,07

Материальные ресурсы:

1.	1212121212121	apa	m3	79,80	12,50	997,50
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	175,56	355,33	62 381,73
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	36,71	355,33	13 044,16
		Итого по строительным материалам				76 423,39

Строительные машины:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	9,06	342,96	3 107,22
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,17	342,96	6 231,57
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	16,40	156,00	2 558,40
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,69	302,78	12 925,68
5.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	1,42	171,55	243,60
6.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,98	296,28	1 771,75
		Итого по строительным машинам				26 838,22

Total	Lei	109 799,68
Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	1 471,07
Транспорт материалов	5 %	3 821,17
Заготовительно-складские расходы	%	
Итого		115091,92



Накладные расходы	10 %	11 509,19
Итого		126 601,11
Сметная прибыль	1 %	1 266,01

Всего:

127
867,12

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



Объект АТО Гагауз Ери, с.Джолтай,
Примария

Инвестор

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт дороги по ул.С.Лазо: (от дома №19 до дома №43).
L=570,0м, b ср.=3,5м, S=1995,0м².

(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m ²			45,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	342,96	45,21
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание профиля дороги	100 m ³			1 237,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	342,96	1 237,75
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала толщ.слоя 10см.) Коэффициент к материалам=1,60	100m ²			5 162,71
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m ³	1,1500	355,33	653,84
	1411122201752	Piatra sparta	m ³	5,5000	355,33	3 126,90
	1212121212121	apa	m ³	2,5000	12,50	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	296,28	88,81
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	171,55	12,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	302,78	647,90
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	156,00	128,24
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	342,96	133,06
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			198,56
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	342,96	198,56
5	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт I категории) Нарезка земляного кювета от дома №25 до оврага (возле моста) h=0,4м.	100 m			340,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	342,96	260,65

УТВЕРЖДАЮ:

Составил

Проверил

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.



(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.