

OFERTĂ

Către Consiliul raional Sângerei

MD-6201, MOLDOVA, Sîngerei, or.Sîngerei, Str.Independentei 111

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **LOT 5 " Lucrări de reparare capitală a drumului L274 Sîngerei - Sîngerei Noi (selectiv)" din 18.05.2020**

pentru suma fără TVA de **2 454 476,47 lei** (două milioane patru sute cincizeci și patru de mii patru sute șaptezeci și șase lei, 47 bani),

la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **490 895,30 lei** (patru sute nouăzeci de mii opt sute nouăzeci și cinci lei, 30 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării contractului și primirea ordinului de începere a executării lucrărilor.**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de **17.06.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[*] nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15.05.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _garantie bancara_ în cuantum de _7_ % (din prețul total oferat) și constituie _206 176_ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 2 ani calendaristic.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7_ zile calendaristice

Ofertant, **"Staci Grup" SRL**
(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie a drumului
local L274 Singerei-Singerei Noi
(selectiv) Km 4.2 -102**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 5

Valoarea de deviz 2 945 371,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	270,000	37,80 0,00	10 206,00 0,00
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip strat cu grosimea 10 cm	m3	2 700,000	292,03 19,24	788 469,28 51 948,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	270,000	5 077,99 256,88	1 371 057,66 69 357,60
4	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	60,000	371,60 119,60	22 296,00 7 176,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 192 028,94 128 481,60
		2. Podet PK 4+250				

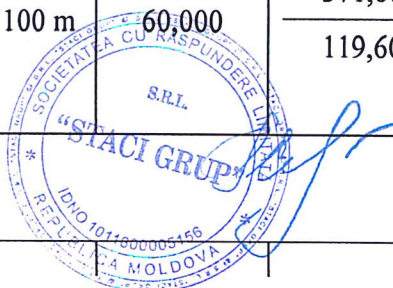

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,000	787,50 0,00	4 725,00 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 080,000	11,42 0,00	12 333,60 0,00
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)	100 m3	0,500	822,50 0,00	411,25 0,00
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3	5,000	167,96 167,96	839,80 839,80
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,000	304,70 51,48	609,40 102,96
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta бут	m3	0,500	304,70 51,48	152,35 25,74
11	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,760	3 256,41 416,00	2 474,87 316,16
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,200	304,70 51,48	365,64 61,78
13	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты,	m3	2,000	1 149,31 111,80	2 298,62 223,60


1	2	3	4	5	6	7
		подпорные стены, бетонные облицовки)				
14	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	0,200	$\frac{1\ 151,35}{111,80}$	$\frac{230,27}{22,36}$
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	16,000	$\frac{75,69}{29,33}$	$\frac{1\ 211,05}{469,25}$
16	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	2,800	$\frac{146,42}{60,32}$	$\frac{409,98}{168,90}$
17	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	6,000	$\frac{294,00}{0,00}$	$\frac{1\ 764,00}{0,00}$
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,000	$\frac{1\ 048,02}{458,64}$	$\frac{6\ 288,09}{2\ 751,84}$
		Total Podet PK 4+250				34 113,92
		Inclusiv salariu				4 982,39
		3. Podet PK 9+00				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,000	$\frac{787,50}{0,00}$	$\frac{7\ 875,00}{0,00}$
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	100 m3	1 800,000	$\frac{11,42}{0,00}$	$\frac{20\ 556,00}{0,00}$
21	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,800	822,50	658,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)	m3		0,00	0,00
22	TsA20C	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3	8,000	167,96 167,96	1 343,68 1 343,68
23	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	3,000	304,70 51,48	914,10 154,44
24	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă but	m3	2,000	304,70 51,48	609,40 102,96
25	D1122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,520	3 256,41 416,00	4 949,74 632,32
26	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	2,400	304,70 51,48	731,28 123,55
27	PB02A	Turnarea manuală a betonului simplu în fundații obișnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	2,000	1 149,31 111,80	2 298,62 223,60
28	PB02A	Turnarea manuală a betonului simplu în fundații obișnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3	0,200	1 151,35 111,80	230,27 22,36
29	D1121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	16,000	75,69 29,33	1 211,05 469,25



1	2	3	4	5	6	7
		(Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)				
30	DI120	Executarea hidroizolării prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	5,600	144,78 60,32	810,74 337,79
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	10,000	294,00 0,00	2 940,00 0,00
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	10,000	1 048,02 458,64	10 480,15 4 586,40
		Total Podet PK 9+00 Inclisiv salariu				55 608,03 7 996,35

		Total	lei	2 281 750,89
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	31 828,58
		Total		2 313 579,47
		Cheltuieli de regie	3 %	69 407,39
		Total		2 382 986,86
		Beneficiu de deviz	3 %	71 489,61
		Total		2 454 476,47
		TVA	20 %	490 895,30
		Total deviz: Inclisiv salariu		2 945 371,77 141 460,34



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatie a drumului local L274
Singerei-Singerei Noi (selectiv) Km 4.2 -102

Investitor

Consiliul raional Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lot 5

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintei rutiere				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			37,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	200,00	37,80
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip strat cu grosimea 10 cm	m3			292,03 19,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,24
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,70	2,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	175,00	229,43
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	179,14	27,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,08	3,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 077,99 256,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,00	256,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	178,00	3 364,20
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	178,00	267,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	178,00	178,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	80,00	80,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,70	38,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	200,00	8,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	179,14	200,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	179,14	485,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,08	61,31
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	450,00	47,70
4	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			371,60 119,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	52,00	119,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	200,00	252,00
		2. Podet PK 4+250				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km				11,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,42
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)	100 m3			822,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,50
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3			167,96 167,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	52,00	167,96
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			304,70 51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	178,00	204,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,70	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta быт	m3			304,70 51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	178,00	204,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,70	1,28
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,24
11	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			3 256,41 416,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	52,00	416,00
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	171,90	340,41
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			304,70 51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	178,00	204,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,70	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
13	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3			1 149,31 111,80
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	52,00	49,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	52,00	62,40
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 020,00	1 028,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,70	1,27
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	21,26	8,08
14	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3			1 151,35 111,80
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	52,00	49,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	52,00	62,40
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 020,00	1 030,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,70	1,25
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	21,26	8,10
15	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			75,69 29,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	52,00	29,33
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 500,00	39,31
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,42
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 000,00	1,62
16	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеенная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			146,42 60,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	52,00	60,32
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 500,00	60,71
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,50
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	8,25	19,89
17	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			294,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	350,00	294,00
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 048,02 458,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,00	458,64
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	62,50	589,38
		3. Podet PK 9+00				
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			11,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	200,00	11,42
21	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)	100 m3			822,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,50
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3			167,96 167,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	52,00	167,96
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			304,70 51,48

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	178,00	204,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,70	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta б/т	m3			304,70 51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	178,00	204,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,70	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
25	D1122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			3 256,41 416,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	52,00	416,00
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	171,90	340,41
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			304,70 51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,00	51,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	178,00	204,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,70	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,50	26,25
27	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3			1 149,31 111,80
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	52,00	49,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	52,00	62,40
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 020,00	1 028,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,70	1,27
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	21,26	8,08
28	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3			1 151,35 111,80
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	52,00	49,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	52,00	62,40
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 020,00	1 030,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,70	1,25
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	21,26	8,10
29	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			75,69 29,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	52,00	29,33
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	8 500,00	39,31
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,42
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 000,00	1,62
30	D1120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеенная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2			144,78 60,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	52,00	60,32
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	8 500,00	59,20
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	700,00	5,38
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	8,25	19,88
31	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu	100 m3			294,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 21-30 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	350,00	294,00
32	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 048,02 458,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,00	458,64
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	62,50	589,38


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

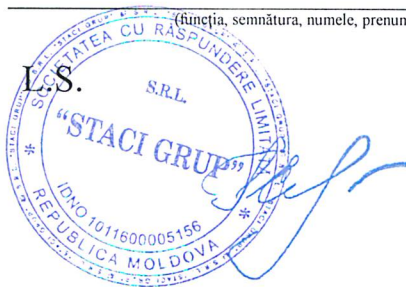

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a drumului
local L274 Singerei-Singerei Noi
(selectiv) Km 4.2 -102**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lot 5

Valoarea de deviz 2 945 371,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № Lot 5:				

Manopera :

1.	71230110200	Betonist	h-om	4,180	52,00	217,36
2.	7129020012800	Pavator	h-om	999,000	52,00	51 948,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	337,379	52,00	17 543,71
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 379,832	52,00	71 751,27
		Total manopera				141 460,34

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	270,000	80,00	21 600,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	270,000	178,00	48 060,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	5 103,000	178,00	908 334,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	12,765	178,00	2 272,17
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	405,000	178,00	72 090,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3 539,700	175,00	619 447,50
7.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,207	8 500,00	1 759,50
8.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	4,436	1 020,00	4 524,72
9.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,280	2 500,00	5 700,00
10.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,052	1 000,00	52,00
11.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	20,246	8,25	167,03
12.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,313	700,00	219,10
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 436,400	12,70	18 242,28
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	12,70	5,58
15.	4100126202818	Apa	m3	1,110	12,70	14,10
		Total materiale de construcții				1 702 487,98

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,662	62,50	291,37
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	2,331	100,00	233,10



		m3/min				
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,515	171,90	776,13
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	267,570	200,00	53 514,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	413,100	179,14	74 002,73
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	731,700	179,14	131 076,74
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	302,400	179,14	54 171,94
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	39,055	350,00	13 669,25
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	69,660	350,00	24 381,00
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,440	350,00	4 704,00
11.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,672	21,26	35,56
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	150,880	62,50	9 430,00
13.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	28,620	450,00	12 879,00
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	164,448	200,00	32 889,60
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	173,880	148,08	25 748,15
		Total utilaje de construcții				437 802,57

Total	lei	2 281 750,89
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	31 828,58
Total		2 313 579,47
Cheltuieli de regie	3 %	69 407,39
Total		2 382 986,86
Beneficiu de deviz	3 %	71 489,61
Total		2 454 476,47
TVA	20%	490 895,30

Total deviz:


2 945 371,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



SC "STACI GRUP" S.R.L.


c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR:

“LOT 5: Lucrari de reparare capitala a drumului L274 Singerei-Singereii Noi (selectiv)”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	
		30 zile din data inregistrarii contractului si primirea ordinului de incepere a executarii lucrarilor	
	Organizare de şantier	→	
1.	1. Reparatia imbracamintei rutiere	→	
2.	2. Podet PK 4+250	→	
3.	3. Podet PK 9+00	→	



Semnăt: _____
Nume: Pelivan Ecaterina
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: "Staci Grup" SRL

