

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 2

01.01.2019 mun. Chisinau

Părțile contractante

Societate cu răspundere limitată RINDUNICA. 1013600023387 , cu sediul în MD-2002 Chisinau , str. Ion Creanga 1 , telefon: 069342160 , fax: , e-mail: rindunica.md@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0 din 20.02.1992 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 048722 din 11.05.2015 , eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri si reconstructii , reprezentat prin Andrei Dabija director , în calitate de Antreprenor, pe de o parte și

Societate cu răspundere limitată Maistcons Grup, cu sediul: mun Chisinau, s. Varatic, r. Ialoveni, cf 1003600151780, reprezentata prin Carabadjac Victor, in calitate de administrattor.

Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligă să execute Lucrari de reparatie

Si anume: ”Lucrări de finisare a construcțiilor, reconstructii, lucrari de reparatie capitala în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, caietelor de sarcini cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de un an de la semnarea contractului dar poate fi prelungită datorita influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală, la solicitarea Antreprenorului sau dacă partile au convenit astfel

Conform dispoziției scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul consideră necesar.

Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenorul general vor fi plătite de Antreprenor.

La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul General că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul General va convoca comisia de recepție.

Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract va fi indicate in Anexele prezentului contract, Procesele verbale si Actele de primire predare pentru lucrarile efectuate.

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer conform facturii fiscale si actului de receptie a lucrarilor

4.3. Achitățile vor fi efectuate de catre Antreprenorul General.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenorul Genera.l Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile vor un accord additional pentru lucrari adaugatoare.

5.2. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

5.3 Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

5.4. Subantreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța demuncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

5.5 Dacă Subantreprenorul consideră că dispozițiile Antreprenorului General sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.

5.8 Dacă prin executarea dispozițiilor Antreprenorului General se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Antreprenorul General.

5.9 Antreprenorul General va pune la dispozitia Subantreprenorului toata documentația necesara pentru executarea lucrarilor

5.10 Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul General are dreptul să dispună în scris: îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare; înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

5.11 Antreprenorul General are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale

6. Forța de muncă

6.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

6.2. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

6.3 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Subantreprenorul, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

6.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

6.5. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

7. Răspunderea părților

7.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

7.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenorul General în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

7.3 Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

7.4. În cazul în care Subantreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Antreprenorul general, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Antreprenorul general rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

7.5. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Antreprenorul general. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

8. Soluționarea litigiilor

8.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

9. Rezilierea contractului

9.1 Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a. Antreprenorul general nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b. Antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

9.2 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

Subantreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

Subantreprenorul a abandonat contractul;

Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat și semnat;

oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile deresurse anexate.

Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,

01.01.2019 .

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:	“ANTREPRENOR”:
Adresa: Mun. Chisinau, s. Varatic, r. Ialoveni C.f 1003600151780 Iban MD07MO2224ASV22666597100 MOBBMD22 ADMINISTRATOR: Carabadjac Victor	Adresa: Moldova, Republic of MD-2002 Chisinau Ion Creanga 1 Tel./Fax: 069342160 Denumirea Băncii: BC 'Moldindconbank' S.A. suc.'Renastere' Chisinau Adresa Băncii: Chisinau Cod Bancar: MOLDMD2X312 Cont de decontare: MD57ML000000022517290048 Cod IBAN: MD57ML000000022517290048 Cod fiscal: 1013600023387

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație în cadrul IET nr. 44, Gimnaziu N. Costin

2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 10.05.2019

3. Denumirea/numele CO-INVESTITORului Rindunica SRL

4. Adresa CO-INVESTITORului mun. Chisianu str. Zavoiului 6 D

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 1 336 615 inclusiv T.V.A _____

b) finală
(la data finalizării contractului) 1 336 615 inclusiv T.V.A _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) **contractată** 1.5 luni

xx) efectiv realizată _____

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu CO-INVESTITORul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 06.03.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei MAISTCONS GRUP SRL

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/numere CO-INVESTITOR/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie curenta 2017	Directia Educatie Floresti Tertia T.	Antreprenor General	690 480.24 lei	1	
2	Lucrari de reparatii si consolidari 2017	DGLCA Savitchi I.	Antreprenor General	1 725 431.57 lei		
3	Lucrari de termoizolare si reparatie 2016-2017	Primaria s. Tohatin mun. Chisinau Primar.	Antreprenor General	953 892.25 lei		
4	Amenajarea zonei de odihna 2018-2019	Primaria s. Serpeni r/ul Anenii Noi	Antreprenor General	1 460 334.50 lei	9	
5	Lucrari de reparative 2018	Gimnaziul G. Camencii	Antreprenor General	792 531.49 lei		
6	Lucrari de reparative 2018	Primaria G. Camencii r-ul Floresti	Antreprenor General	310 663.84 lei		
7	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DGETS 2018	DGETS	Antreprenor General	1 740 044.24 lei		
8	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Ciocana 2018	DETS sect. Ciocana	Antreprenor General	603 586.56 lei		
9	Lucrari de reparatii in subdiviziunile DETS sect. Buiucani 2018	DETS sect. Buiucani	Antreprenor General	892 040.48 lei		
10	Lucrari de reparatii in subdiviziunile Directia Educatie Floresti 2018	Directia Educatie Floresti	Antreprenor General	2 417 215.90 lei		
11	Lucrări "Reparația capitală a fațadei Casei de cultură din satul Cîrnățeni r/ul Căușeni"	Primaria satului Cîrnateni	Antreprenor General	598635.36 lei	2	
12	Lucrări de reparație a acoperișului și incaperilor interioare a Căminului liceului internat sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun. Chișinău	Dir ecția generală educație, tineret și sport (DGETS)	Antreprenor General	-pentru anul 2019 suma de 930 074,93 lei pentru anul 2020 suma de 2 085 565,25 lei	4	
13	Lucrările de reparație capitală a acoperișului blocului de locuințe din str. M. Sadoveanu, 4/5.	Dir ecția generală locativ-comunală și amenajare,	Antreprenor General	235 625,443 lei	1	
14	Lucrările de reparație a acoperișului din str. Drumul Crucii101	Dir ecția generală locativ-comunală și amenajare,	Antreprenor General	255 279,58 lei	1	
15	Reparația capitala viceelor la	Dir ecția Învățămînt	Antreprenor General	268000.00 lei	1	

	G Cotiuieni	Tineret și Sport Briceni				
16	Lucrări de reparație a blocului alimentar la LT”A.Russo	Direcția Educație, Tineret și Sport s.Râșcani	Antreprenor General	483139,38 lei	1	
17	Reconstrucția blocului sanitar la gimnaziul “Petru Lucinschi s. Rădulenii Vech	I.P. „Fondul de Investiții Sociale din Moldova	Antreprenor General	325 612,79 lei	1	
18	Lucrări de reparații capitale a coridorului et. I , et. II a blocului claselor primare, cabinetului 107 la Liceul Teoretic OLIMP or. Sîngerei	IP LICEUL TEORETIC OLIMP Or.Sîngerei	Antreprenor General	613 640,76 lei	1,5	
19	Lucrări de reparație a sălii sportive la gimnaziul Trifanești	Direcția Generală Educație Florești	Antreprenor General	1699384,49		
20	Execute finisarea fațadei la blocul A (etapa II) Liceul Teoretic Ștefan Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău	Primăria or. Vadul lui Vodă	Antreprenor General	616 922,02 lei	1.5	
21	Lucrări de reparație a acoperișului la Gimnaziul Gherman	Gimnaziul Gherman s.Gherman	Antreprenor General	454765.03 lei	1	
22	Lucrari de reparatie a acoperisului, copertinei , canalizatiei exterioare si interioare demontarea si reconditionarea asfaltului la centrul municipal de insuiri pentru copii si adolescenti care necesita conditii speciale din str. Cetatea Alba 55	Directia generala educatie tineret si sport mun. Chisinau	Antreprenor General	347927.23 lei	2	
23	Lucrari de schimbare a retelelor de alimentare cu energie terminca din str. Calea Esilor 59/1	Direcția generală locativ-comunală și amenajare	Antreprenor General	295140.82 lei	0.5	
24	Pavarea intrarilor de acces la Gimnaziul din s. Temeleut	Primaria Temeleuti r-I Floresti	Antreprenor General	239982.79 lei	1	
25	Lucrari de reparatie capitala a salii sportive si a salilor adiacente din L.T. Mihai Eminescu or. Hincesti	L.T. Mihai Eminescu or. Hincest	Antreprenor General	645678.70 lei	2	
26	Lucrări de reparație în cadrul IET nr. 44, Gimnaziu N. Costin	Rindunica SRL	Subantreprenor	1 336 615	1.5	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 15.01.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: CARABADJAC VICTOR

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR



MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA



AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„18” „10” 2019 nr. 19/364/19

la nr. 68 din „08” „11” 2019

A V I Z

Pentru participare la licitații publice

(Formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019)


Eliberat „MAISTCONS GRUP”, SRL, c/f 1003600151780 cu sediul în MD-7731, s. Varatic rul Ialoveni, conform cererii nr. 68 din 08.10.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 08.10.2019, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz (formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019) este valabil 12 (doisprezece) luni calendaristice de la data eliberării.

În urma verificării actelor prezentate potrivit Ordinului nr. 11/1-A din 26.04.2019 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspecțiilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vîna exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refacerea parțială sau totală ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accident tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepție preliminară.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producer, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv; La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	Da	Nu

Director



Andrei VĂTAMANIUC

Ex 11/18/2019

Antreprenor “Maistcons Grup” SRL
(denumirea)

Investitor “Rindunica” SRL
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la GM N.
Costin**

Valoarea lucrarilor executate **779 458,453 lei**

P r o c e s - v e r b a l n r 1

de receptie a lucrarilor executate
pe _septembrie_ an 20_19_

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar et 2 1.1.1. Pereti				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	129,740	56,123 56,000	7 281,397 7 265,440
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	129,740	9,580 9,450	1 242,913 1 226,050
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	129,740	14,700 4,900	1 907,190 635,740
4	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (MAIAKI)	m	32,000	20,521 9,100	656,688 291,200
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	129,740	60,399 42,000	7 836,145 5 449,080
6	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	129,740	75,475 58,800	9 792,076 7 628,705

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, K=4,000				
7	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	129,740	208,268 85,750	27 020,688 11 125,205
8	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	60,410 7,700	241,640 30,800
		Total Pereti Inclusiv salariu				55 978,737 33 652,220
		1.1.2. Glafuri la geamuri-usi				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,300	9,580 9,450	12,454 12,285
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	7,000	28,268 23,100	197,874 161,700
11	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,000	51,162 38,500	1 074,402 808,500
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,300	88,115 52,015	114,549 67,620
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,300	4,800 1,050	6,240 1,365
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	1,300	16,420 7,000	21,346 9,100

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,300	24,530 19,250	31,889 25,025
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,300	4,800 1,050	6,240 1,365
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,300	34,572 19,250	44,944 25,025
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu				1 509,938 1 111,985
		1.1.3. Tavan				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,200	9,580 9,450	356,376 351,540
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,200	14,700 4,900	546,840 182,280
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,200	68,622 53,550	2 552,737 1 992,060
21	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,200	69,355 54,250	2 580,006 2 018,100
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,200	7,000 7,000	260,400 260,400
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,200	4,800 1,050	178,560 39,060
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,200	24,533 19,250	912,643 716,100

1	2	3	4	5	6	7
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,200	4,800 1,050	178,560 39,060
26	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	37,200	50,430 31,500	1 875,995 1 171,800
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 442,117 6 770,400
		1.1.4. Lucrari de schimbarea tamplariei				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,780	14,704 14,704	55,580 55,580
28	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780	1 668,189 33,250	6 305,753 125,685
29	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice- coltare 20*20mm	m	20,100	30,096 18,200	604,931 365,820
		Total Lucrari de schimbarea tamplariei Inclusiv salariu				6 966,264 547,085
		1.1.5. Pardoseli				
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,200	56,123 56,000	2 087,776 2 083,200
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	37,200	10,870 10,500	404,364 390,600
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	37,200	14,700 4,900	546,840 182,280
33	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei Maiaki	m	28,000	20,521 9,100	574,602 254,800
34	RpCB13B	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) preparat manual, pe santier, procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	1,200	1 168,859 239,750	1 402,631 287,700
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	37,200	53,534 24,500	1 991,462 911,400

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2) K=4,000	m2	37,200	35,926 16,800	1 336,429 624,960
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2	37,200	14,700 4,900	546,840 182,280
38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	37,200	222,756 101,500	8 286,520 3 775,800
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 177,464 8 693,020
		1.1.6. Retele de incalzire				
39	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,500	5,600 5,600	14,000 14,000
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	1 322,750 17,500	2 645,500 35,000
41	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	18,850 5,250	75,400 21,000
42	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,000	61,500 29,750	123,000 59,500
43	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,000	50,165 9,100	100,330 18,200
44	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,000	15,530 10,500	310,600 210,000

1	2	3	4	5	6	7
45	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	44,900 14,000	359,200 112,000
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25*3/4"	buc	4,000	13,714 6,300	54,856 25,200
47	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere D25*3/4"	buc	4,000	13,714 6,300	54,856 25,200
48	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot D25mm	buc	4,000	13,714 6,300	54,856 25,200
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa D25mm	buc	4,000	13,714 6,300	54,856 25,200
50	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu D25mm	buc	4,000	16,678 9,100	66,712 36,400
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	84,050 8,050	336,200 32,200
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	36,020 5,250	72,040 10,500
53	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	34,500 3,500	69,000 7,000

1	2	3	4	5	6	7
54	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" 25mm	buc	10,000	30,039 13,300	300,390 133,000
55	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fontă sau oțel pentru instalații de încălzire centrală cu diametrul până la 2"	buc	6,000	32,700 31,500	196,200 189,000
56	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalații de încălzire centrală cu diametrul 22 mm, material marunt =1.0300	buc	1,000	72,280 35,700	72,280 35,700
57	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul până la 1", reductie 25mm	buc	3,000	61,500 29,750	184,500 89,250
58	RpIC29A	Executarea manuală a filetului la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4"	buc	2,000	6,790 5,600	13,580 11,200
59	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	40,250 40,250	241,500 241,500
		Total Rețele de încălzire Inclusiv salariu				5 399,856 1 356,250
		1.1.7. Tehnica sanitară, rețele de apeduct și canalizare				
60	RpSA03A	Demontarea tevi din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	22,000	10,500 10,500	231,000 231,000
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	16,000	22,400 22,400	358,400 358,400
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	19,000	27,650 27,650	525,350 525,350
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	4,000	33,250 33,250	133,000 133,000

1	2	3	4	5	6	7
64	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	38,500 38,500	231,000 231,000
65	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	6,000	21,000 21,000	126,000 126,000
66	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,000	19,600 19,600	39,200 39,200
67	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm. Material marunt (nisip, apa, etc)=1.0500	buc	2,000	55,275 29,050	110,550 58,100
68	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet ciasa genuia, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,000	1 257,520 185,500	7 545,120 1 113,000
69	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 524,310 106,750	3 048,620 213,500
70	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. Material marunt (codez, diblu, lemn, ipsos, etc)=1.0200	buc	6,000	781,240 80,500	4 687,440 483,000
71	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	446,000 70,000	2 676,000 420,000
72	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (canepa fuior, grund de miniu, etc)=1.0200	buc	8,000	38,300 7,700	306,400 61,600
73	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (canepa fuior, grund de miniu, etc) =1.0200	buc	4,000	40,400 9,800	161,600 39,200
74	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	22,000	99,965 26,250	2 199,236 577,500

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT	buc	16,000	12,630 5,250	202,080 84,000
76	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	18,000	30,043 13,300	540,766 239,400
77	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	56,860 13,300	966,620 226,100
78	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	42,400 11,900	339,200 95,200
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	42,400 11,900	424,000 119,000
80	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000	44,300 13,300	398,700 119,700
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	42,400 11,900	254,400 71,400
82	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	44,300 13,300	88,600 26,600
83	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere	buc	4,000	42,400 11,900	169,600 47,600

1	2	3	4	5	6	7
		D=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
84	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	42,400 11,900	84,800 23,800
85	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	53,920 10,500	862,720 168,000
86	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	39,320 9,100	157,280 36,400
87	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	39,320 9,100	157,280 36,400
88	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	39,320 9,100	157,280 36,400
89	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	40,940 10,500	81,880 21,000
90	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	40,940 10,500	245,640 63,000
91	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,000	33,897 17,150	542,352 274,400
92	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind	buc	16,000	37,747 21,000	603,952 336,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 4"				
93	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	8,000	29,400 29,400	235,200 235,200
94	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	16,499 15,050	131,994 120,400
95	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	13,000	10,868 2,450	141,284 31,850
96	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	13,000	11,692 3,150	151,996 40,950
97	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	25,000	5,250 5,250	131,250 131,250
98	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,500	3,500 3,500	8,750 8,750
99	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	25,000	2,450 2,450	61,250 61,250
100	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,500	2,800 2,800	7,000 7,000
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				29 524,790 7 270,900
		1.1.8. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
101	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	10,000	205,100 205,100	2 051,000 2 051,000
102	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	10,000	26,250 26,250	262,500 262,500
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta a distanta de 15 km	t	10,000	72,240 0,000	722,400 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 035,900 2 313,500
		Total Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar et 2 Inclusiv salariu				129 035,066 61 715,360
		1.2. Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar et 4				
		1.2.1. Pereti				
104	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	129,740	56,123 56,000	7 281,397 7 265,440
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	129,740	9,580 9,450	1 242,913 1 226,050
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	129,740	14,700 4,900	1 907,190 635,740
107	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (MAIAKI)	m	82,000	20,521 9,100	1 682,763 746,200
108	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	395,000	14,313 1,575	5 653,635 622,125
109	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	129,740	60,399 42,000	7 836,145 5 449,080
110	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru	m2	129,740	75,475 58,800	9 792,076 7 628,705

1	2	3	4	5	6	7
		sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, K=4,000				
111	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	129,740	208,268 85,750	27 020,688 11 125,205
112	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	4,000	60,410 7,700	241,640 30,800
		Total Pereti Inclusiv salariu				62 658,447 34 729,345
		1.2.2. Glafuri la geamuri-usi				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,300	9,580 9,450	12,454 12,285
114	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	7,000	28,268 23,100	197,874 161,700
115	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,000	51,162 38,500	1 074,402 808,500
116	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,300	88,115 52,015	114,549 67,620
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,300	4,800 1,050	6,240 1,365
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	16,420 7,000	21,346 9,100

1	2	3	4	5	6	7
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,300	24,530 19,250	31,889 25,025
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,300	4,800 1,050	6,240 1,365
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,300	34,572 19,250	44,944 25,025
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu				1 509,938 1 111,985
		1.2.3. Tavan				
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,200	9,580 9,450	356,376 351,540
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,200	14,700 4,900	546,840 182,280
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,200	68,622 53,550	2 552,737 1 992,060
125	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,200	69,355 54,250	2 580,006 2 018,100
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,200	7,000 7,000	260,400 260,400
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,200	4,800 1,050	178,560 39,060
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,200	24,533 19,250	912,643 716,100
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	37,200	4,800	178,560

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,050	39,060
130	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	37,200	50,430 31,500	1 875,995 1 171,800
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 442,117 6 770,400
		1.2.4. Lucrari de schimbarea tamplariei				
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,780	14,704 14,704	55,580 55,580
132	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,780	1 668,189 33,250	6 305,753 125,685
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice- coltare 20*20mm	m	20,100	30,096 18,200	604,931 365,820
		Total Lucrari de schimbarea tamplariei Inclusiv salariu				6 966,264 547,085
		1.2.5. Pardoseli				
134	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,200	56,123 56,000	2 087,776 2 083,200
135	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	37,200	27,750 27,300	1 032,300 1 015,560
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Ghidroizol intr-un strat	m2	37,200	14,700 4,900	546,840 182,280
137	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei Maiaki	m	28,000	20,521 9,100	574,602 254,800
138	RpCB13B	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) preparat manual, pe santier, procurat din statii, turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	1,200	1 168,859 239,750	1 402,631 287,700
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	37,200	53,534 24,500	1 991,462 911,400

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
140	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=2) K=4,000	m2	37,200	35,926 16,800	1 336,429 624,960
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2	37,200	14,700 4,900	546,840 182,280
142	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	37,200	222,756 101,500	8 286,520 3 775,800
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 805,400 9 317,980
		1.2.6. Retele de incalzire				
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,500	5,600 5,600	14,000 14,000
144	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	2,000	1 322,750 17,500	2 645,500 35,000
145	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	18,850 5,250	75,400 21,000
146	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,000	61,500 29,750	123,000 59,500
147	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	2,000	50,165 9,100	100,330 18,200
148	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,000	15,530 10,500	310,600 210,000

1	2	3	4	5	6	7
149	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	44,900 14,000	359,200 112,000
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25*3/4"	buc	4,000	13,714 6,300	54,856 25,200
151	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere D25*3/4"	buc	4,000	13,714 6,300	54,856 25,200
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot D25mm	buc	4,000	13,714 6,300	54,856 25,200
153	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa D25mm	buc	4,000	13,714 6,300	54,856 25,200
154	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu D25mm	buc	4,000	16,678 9,100	66,712 36,400
155	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	84,050 8,050	336,200 32,200
156	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	36,020 5,250	72,040 10,500
157	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	34,500 3,500	69,000 7,000

1	2	3	4	5	6	7
158	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" 25mm	buc	10,000	30,039 13,300	300,390 133,000
159	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fontă sau oțel pentru instalații de încălzire centrală cu diametrul până la 2"	buc	6,000	32,700 31,500	196,200 189,000
160	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalații de încălzire centrală cu diametrul 22 mm, material marunt =1.0300	buc	1,000	72,280 35,700	72,280 35,700
161	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul până la 1", reductie 25mm	buc	3,000	61,500 29,750	184,500 89,250
162	RpIC29A	Executarea manuală a filetului la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4"	buc	2,000	6,790 5,600	13,580 11,200
163	RpCU05G	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime	buc	6,000	40,250 40,250	241,500 241,500
		Total Rețele de încălzire Inclusiv salariu				5 399,856 1 356,250
		1.2.7. Tehnica sanitară, rețele de apeduct și canalizare				
164	RpSA03A	Demontarea tevi din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1"	m	22,000	10,500 10,500	231,000 231,000
165	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	16,000	22,400 22,400	358,400 358,400
166	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	19,000	27,650 27,650	525,350 525,350
167	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	4,000	33,250 33,250	133,000 133,000

1	2	3	4	5	6	7
168	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	6,000	38,500 38,500	231,000 231,000
169	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	6,000	21,000 21,000	126,000 126,000
170	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,000	19,600 19,600	39,200 39,200
171	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm. Material marunt (nisip, apa, etc)=1.0500	buc	2,000	55,275 29,050	110,550 58,100
172	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet ciasa genuia, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,000	1 257,520 185,500	7 545,120 1 113,000
173	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 524,310 106,750	3 048,620 213,500
174	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. Material marunt (codez, diblu, lemn, ipsos, etc)=1.0200	buc	6,000	781,240 80,500	4 687,440 483,000
175	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	446,000 70,000	2 676,000 420,000
176	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (canepa fuior, grund de miniu, etc)=1.0200	buc	8,000	38,300 7,700	306,400 61,600
177	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (canepa fuior, grund de miniu, etc) =1.0200	buc	4,000	40,400 9,800	161,600 39,200
178	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	22,000	99,965 26,250	2 199,236 577,500

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
179	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT	buc	16,000	12,630 5,250	202,080 84,000
180	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	18,000	30,043 13,300	540,766 239,400
181	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	56,860 13,300	966,620 226,100
182	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	42,400 11,900	339,200 95,200
183	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	42,400 11,900	424,000 119,000
184	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000	44,300 13,300	398,700 119,700
185	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	42,400 11,900	254,400 71,400
186	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	44,300 13,300	88,600 26,600
187	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere	buc	4,000	42,400 11,900	169,600 47,600

1	2	3	4	5	6	7
		D=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
188	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	42,400 11,900	84,800 23,800
189	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	53,920 10,500	862,720 168,000
190	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	39,320 9,100	157,280 36,400
191	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	39,320 9,100	157,280 36,400
192	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	39,320 9,100	157,280 36,400
193	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	40,940 10,500	81,880 21,000
194	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	40,940 10,500	245,640 63,000
195	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,000	33,897 17,150	542,352 274,400
196	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind	buc	16,000	37,747 21,000	603,952 336,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 4"				
197	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	8,000	29,400 29,400	235,200 235,200
198	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	16,499 15,050	131,994 120,400
199	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	13,000	10,868 2,450	141,284 31,850
200	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	13,000	11,692 3,150	151,996 40,950
201	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	25,000	5,250 5,250	131,250 131,250
202	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,500	3,500 3,500	8,750 8,750
203	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	25,000	2,450 2,450	61,250 61,250
204	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,500	2,800 2,800	7,000 7,000
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				29 524,790 7 270,900
		1.2.8. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
205	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	10,000	205,100 205,100	2 051,000 2 051,000
206	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	10,000	26,250 26,250	262,500 262,500
207	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta a distanta de 15 km	t	10,000	72,240 0,000	722,400 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 035,900 2 313,500
		Total Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar et 4 Inclusiv salariu				136 342,712 63 417,445
		1.3. Biblioteca				
		1.3.1. Pereti				
208	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	103,430	11,930 11,200	1 233,924 1 158,430
209	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	103,430	9,580 9,450	990,854 977,410
210	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	14,800	139,010 138,250	2 057,348 2 046,100
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	103,430	14,700 4,900	1 520,420 506,800
212	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (MAIAKI)	m	91,000	20,521 9,100	1 867,456 828,100
213	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,430	60,398 42,000	6 246,961 4 344,060
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,470	4,800 1,050	496,660 108,640
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	103,430	57,744 42,700	5 972,477 4 416,475

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
216	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	103,430	68,478 50,400	7 082,672 5 212,865
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,430	24,534 19,250	2 537,512 1 991,045
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,470	4,800 1,050	496,660 108,640
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,470	34,572 19,250	3 577,197 1 991,815
220	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	6,000	60,410 7,700	362,460 46,200
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 442,601 23 736,580
		1.3.2. Glafuri la geamuri-usi				
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,600	9,580 9,450	264,408 260,820
222	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	92,000	28,276 23,100	2 601,410 2 125,200
223	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	92,000	51,162 38,500	4 706,904 3 542,000
224	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	27,600	88,110 52,011	2 431,847 1 435,490
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,600	4,800	132,480

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,050	28,980
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,600	16,420 7,000	453,200 193,200
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,600	24,534 19,250	677,127 531,300
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,600	4,800 1,050	132,480 28,980
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,600	34,572 19,250	954,187 531,300
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu				12 354,043 8 677,270
		1.3.3. Tavan				
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	87,360	9,580 9,450	836,905 825,545
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87,360	14,700 4,900	1 284,170 428,050
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	87,360	68,622 53,550	5 994,824 4 678,135
233	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	87,360	69,355 54,250	6 058,853 4 739,280
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,360	7,000 7,000	611,520 611,520
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	87,360	4,800	419,335

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,050	91,735
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,360	24,533 19,250	2 143,243 1 681,680
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,360	4,800 1,050	419,335 91,735
238	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	87,360	50,430 31,500	4 405,556 2 751,840
		Total Tavan Inclusiv salariu				22 173,741 15 899,520
		1.3.4. Lucrari de schimbarea tamplariei				
239	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,740	14,699 14,699	378,350 378,350
240	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	18,950	1 133,866 19,602	21 486,755 371,455
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,790	1 668,187 33,247	11 326,990 225,750
242	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice- coltare 20*20mm	m	42,000	30,099 18,200	1 264,137 764,400
		Total Lucrari de schimbarea tamplariei Inclusiv salariu				34 456,232 1 739,955
		1.3.5. Pardoseli				
243	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	87,360	17,570 16,100	1 534,939 1 406,510
244	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	87,360	10,870 10,500	949,600 917,280
245	CK18C	Montarea profilului din aluminiu	m	75,000	20,521	1 539,112

1	2	3	4	5	6	7
		pentru nivelarea tencuiei Maiaki			9,100	682,500
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	87,360	53,536 24,500	4 676,878 2 140,320
247	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	87,360	72,196 8,190	6 307,075 715,470
248	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	87,360	201,482 45,500	17 601,428 3 974,880
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				32 609,032 9 836,960
		1.3.6. Retele de incalzire				
249	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,000	5,600 5,600	67,200 67,200
250	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	5,000	1 329,450 22,750	6 647,250 113,750
251	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,000	18,850 5,250	377,000 105,000
252	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	10,000	61,500 29,750	615,000 297,500
253	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	10,000	50,165 9,100	501,650 91,000
254	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	28,000	15,530 10,500	434,840 294,000
255	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor	m	22,000	44,900 14,000	987,800 308,000

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
256	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25*3/4"	buc	10,000	13,714 6,300	137,140 63,000
257	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere D25*3/4"	buc	20,000	13,714 6,300	274,280 126,000
258	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot D25mm	buc	32,000	13,714 6,300	438,848 201,600
259	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa D25mm	buc	12,000	13,714 6,300	164,568 75,600
260	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu D25mm	buc	4,000	16,678 9,100	66,712 36,400
261	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2", trecere din fonta 50*32mm	buc	12,000	51,150 19,250	613,800 231,000
262	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	10,000	84,050 8,050	840,500 80,500
263	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	10,000	36,020 5,250	360,200 52,500
264	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de	buc	5,000	34,500 3,500	172,500 17,500

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"				
265	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1" 25mm	buc	20,000	30,039 13,300	600,780 266,000
266	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fontă sau oțel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	10,000	32,700 31,500	327,000 315,000
267	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm , material marunt =1.0300	buc	10,000	72,280 35,700	722,800 357,000
268	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din oțel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,000	6,790 5,600	67,900 56,000
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				14 417,768 3 154,550
		1.3.7. Lucrari diverse				
269	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,000	205,100 205,100	1 640,800 1 640,800
270	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	8,000	26,250 26,250	210,000 210,000
271	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta a distanta de 15 km	t	8,000	72,240 0,000	577,920 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 428,720 1 850,800
		Total Biblioteca Inclusiv salariu				152 882,137 64 895,635
		1.4. Cabinet medical				
		1.4.1. Pereti				
272	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47,730	11,930 11,200	569,422 534,590
273	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,730	9,580 9,450	457,247 451,045

1	2	3	4	5	6	7
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	47,730	14,700 4,900	701,610 233,870
275	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (MAIAKI)	m	42,000	20,521 9,100	861,903 382,200
276	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,730	60,400 42,000	2 882,905 2 004,660
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,730	4,800 1,050	229,085 50,120
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,730	57,744 42,700	2 756,140 2 038,085
279	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	47,730	68,478 50,400	3 268,445 2 405,585
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,730	24,534 19,250	1 171,002 918,820
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,730	4,800 1,050	229,085 50,120
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,730	34,572 19,250	1 650,124 918,820
283	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	60,410 7,700	120,820 15,400
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 897,788 10 003,315
		1.4.2. Glafuri la geamuri-usi				
284	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	1,300	9,580	12,454

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			9,450	12,285
285	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	7,000	28,268 23,100	197,874 161,700
286	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,000	51,162 38,500	1 074,402 808,500
287	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,300	88,115 52,015	114,549 67,620
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,300	4,800 1,050	6,240 1,365
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	16,420 7,000	21,346 9,100
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,300	24,530 19,250	31,889 25,025
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,300	4,800 1,050	6,240 1,365
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,300	34,572 19,250	44,944 25,025
		Total Glafuri la geamuri-usi Inklusiv salariu				1 509,938 1 111,985
		1.4.3. Tavan				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,260	9,580 9,450	165,347 163,100
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,260	14,699 4,899	253,710 84,560
295	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	17,260	68,623	1 184,429

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			53,550	924,280
296	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,260	69,355 54,250	1 197,067 936,355
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,260	7,000 7,000	120,820 120,820
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,260	4,800 1,050	82,855 18,130
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,260	24,533 19,250	423,448 332,255
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,260	4,800 1,050	82,855 18,130
301	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	17,260	50,429 31,500	870,401 543,690
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 380,932 3 141,320
		1.4.4. Lucrari de schimbarea tamplariei				
302	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,380	14,703 14,703	79,100 79,100
303	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,490	1 133,870 19,606	3 957,208 68,425
304	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	1,890	1 668,184 33,241	3 152,867 62,825

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
305	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice- coltare 20*20mm	m	16,000	30,099 18,200	481,576 291,200
		Total Lucrari de schimbarea tamplariei Inclusiv salariu				7 670,751 501,550
		1.4.5. Pardoseli				
306	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,260	17,571 16,101	303,282 277,900
307	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,260	10,870 10,500	187,613 181,230
308	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei Maiaki	m	15,000	20,522 9,100	307,823 136,500
309	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,260	53,537 24,500	924,043 422,870
310	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,260	72,197 8,190	1 246,113 141,365
311	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,260	201,480 45,500	3 477,544 785,330
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 446,418 1 945,195
		1.4.6. Retele de incalzire				
312	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,500	5,600 5,600	14,000 14,000
313	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	1 322,750 17,500	1 322,750 17,500
314	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	18,850 5,250	37,700 10,500
315	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire	buc	2,000	61,500 29,750	123,000 59,500

1	2	3	4	5	6	7
		centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator				
316	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	50,165 9,100	50,165 9,100
317	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,000	15,530 10,500	93,180 63,000
318	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,000	44,900 14,000	269,400 84,000
319	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25*3/4"	buc	2,000	13,714 6,300	27,428 12,600
320	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere D25*3/4"	buc	2,000	13,714 6,300	27,428 12,600
321	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot D25mm	buc	2,000	13,714 6,300	27,428 12,600
322	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa D25mm	buc	2,000	13,714 6,300	27,428 12,600
323	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	2,000	16,678 9,100	33,356 18,200

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Teu D25mm				
324	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	84,050 8,050	168,100 16,100
325	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,000	36,020 5,250	72,040 10,500
326	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	34,500 3,500	34,500 3,500
327	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" 25mm	buc	8,000	30,047 13,300	240,376 106,400
328	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	32,700 31,500	65,400 63,000
329	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm , material marunt =1.0300	buc	2,000	72,280 35,700	144,560 71,400
330	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1", reductie 25mm	buc	2,000	61,500 29,750	123,000 59,500
331	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	6,790 5,600	13,580 11,200
332	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	40,250 40,250	80,500 80,500
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				2 995,319 748,300
		1.4.7. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
333	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	4,000	10,500 10,500	42,000 42,000
334	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	22,400 22,400	89,600 89,600
335	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	33,250 33,250	33,250 33,250
336	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000	21,000 21,000	21,000 21,000
337	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. Material marunt (codez, diblu, lemn, ipsos, etc)=1.0200	buc	1,000	781,240 80,500	781,240 80,500
338	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	446,000 70,000	446,000 70,000
339	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (canepa fuior, grund de miniu, etc)=1.0200	buc	2,000	38,300 7,700	76,600 15,400
340	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (canepa fuior, grund de miniu, etc) =1.0200	buc	2,000	40,400 9,800	80,800 19,600
341	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,000	99,965 26,250	599,788 157,500
342	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	4,000	12,630 5,250	50,520 21,000

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv COT				
343	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1"	buc	4,000	30,047 13,300	120,188 53,200
344	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	4,000	53,920 10,500	215,680 42,000
345	RpSB14C	Montarea piesei de legătură (Cot 45gr) din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	1,000	39,320 9,100	39,320 9,100
346	RpSB14C	Montarea piesei de legătură (Cot 90gr) din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	1,000	39,320 9,100	39,320 9,100
347	RpSB14C	Montarea piesei de legătură (mufa) din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	1,000	39,320 9,100	39,320 9,100
348	RpSB15C	Montarea piesei de legătură (revizie) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	1,000	40,940 10,500	40,940 10,500
349	RpSB15C	Montarea piesei de legătură (teu) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	1,000	40,940 10,500	40,940 10,500
350	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc	2,000	33,867 17,150	67,734 34,300
351	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc	2,000	37,717 21,000	75,434 42,000

1	2	3	4	5	6	7
352	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,000	29,400 29,400	88,200 88,200
353	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	16,187 15,050	48,560 45,150
354	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	2,000	10,868 2,450	21,736 4,900
355	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	2,000	11,692 3,150	23,384 6,300
356	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,000	5,250 5,250	31,500 31,500
357	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,600	3,500 3,500	2,100 2,100
358	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	0,600	2,450 2,450	1,470 1,470
359	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,600	2,800 2,800	1,680 1,680
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				3 118,304 950,950
		1.4.8. Lucrari diverse				
360	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	2,000	205,100 205,100	410,200 410,200

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 90 m				
361	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,000	26,250 26,250	52,500 52,500
362	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta a distanta de 15 km	t	2,000	72,240 0,000	144,480 0,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				607,180 462,700
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				41 626,630 18 865,315
		1.5. Lucrari de schimbarea tamplariei cabinet 107.307. Muzeu				
363	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29,280	14,700 14,700	430,430 430,430
364	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	29,280	1 133,863 19,600	33 199,501 573,895
365	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice- coltare 20*20mm	m	54,000	30,099 18,200	1 625,319 982,800
		Total Lucrari de schimbarea tamplariei cabinet 107.307. Muzeu Inclusiv salariu				35 255,250 1 987,125
		1.6. Glafuri la geamuri-usi				
366	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,600	9,580 9,450	264,408 260,820
367	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	92,000	28,276 23,100	2 601,410 2 125,200
368	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	92,000	51,162 38,500	4 706,904 3 542,000
369	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	27,600	88,110 52,011	2 431,847 1 435,490

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,600	4,800 1,050	132,480 28,980
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,600	16,420 7,000	453,200 193,200
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,600	24,534 19,250	677,127 531,300
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,600	4,800 1,050	132,480 28,980
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,600	34,572 19,250	954,187 531,300
		Total Glafuri la geamuri-usi Inclusiv salariu				12 354,043 8 677,270
		<i>Total</i>	lei			507 495,838
		<i>Transport material</i>	3,00 %			8 525,056
		<i>Fond social si medical</i>	22,50 %			49 400,584
		<i>Total</i>	100,00 +			565 421,478
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			16 962,644
		<i>Total</i>	100,00 +			582 384,122
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			17 471,524
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				599 855,646 219 558,150
		2. Lucrari de montare				
		2.1. LUCRARI ELECTRICE WC et 2				
375	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	7,700 7,700	46,200 46,200
376	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,100 2,100	6,300 6,300

1	2	3	4	5	6	7
377	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC,	m	40,000	2,100 2,100	84,000 84,000
378	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	52,410 15,400	104,820 30,800
379	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	49,410 10,850	197,640 43,400
380	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	6,000	394,260 38,500	2 365,560 231,000
381	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta,	buc	12,000	36,750 5,250	441,000 63,000
382	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton, etc) din valoarea materialelor esplicita =1.1000	m	55,000	27,058 23,450	1 488,190 1 289,750
383	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (materiale marunte (banda izolanta, ipsos, etc) din valoarea materialelor explicitate==1.0300	m	65,000	23,827 11,900	1 548,776 773,500
		Total LUCRARI ELECTRICE WC et 2 Inclusiv salariu				6 282,486 2 567,950
		2.2. LUCRARI ELECTRICE WC et 4				
384	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	7,700 7,700	46,200 46,200
385	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,100 2,100	6,300 6,300

1	2	3	4	5	6	7
386	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC,	m	40,000	2,100 2,100	84,000 84,000
387	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	52,410 15,400	104,820 30,800
388	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	49,410 10,850	197,640 43,400
389	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	6,000	394,260 38,500	2 365,560 231,000
390	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta,	buc	12,000	36,750 5,250	441,000 63,000
391	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton, etc) din valoarea materialelor esplicita =1.1000	m	55,000	27,058 23,450	1 488,190 1 289,750
392	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (materiale marunte (banda izolanta, ipsos, etc) din valoarea materialelor explicitate==1.0300	m	65,000	23,827 11,900	1 548,776 773,500
		Total LUCRARI ELECTRICE WC et 4 Inklusiv salariu				6 282,486 2 567,950
		2.3. LUCRARI ELECTRICE biblioteca				
393	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000	7,700 7,700	92,400 92,400
394	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	2,100 2,100	21,000 21,000
395	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice	m	120,000	2,100	252,000

1	2	3	4	5	6	7
		din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC,			2,100	252,000
396	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	3,000	52,410 15,400	157,230 46,200
397	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	49,410 10,850	395,280 86,800
398	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	20,000	394,260 38,500	7 885,200 770,000
399	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta,	buc	80,000	36,750 5,250	2 940,000 420,000
400	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton, etc) din valoarea materialelor esplicita =1.1000	m	160,000	27,058 23,450	4 329,280 3 752,000
401	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (materiale marunte (banda izolanta, ipsos, etc) din valoarea materialelor explicitate==1.0300	m	160,000	23,827 11,900	3 812,384 1 904,000
		Total LUCRARI ELECTRICE biblioteca Inclusiv salariu				19 884,774 7 344,400
		2.4. LUCRARI ELECTRICE cabinet medical				
402	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	7,700 7,700	23,100 23,100
403	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,100 2,100	6,300 6,300
404	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie	m	40,000	2,100 2,100	84,000 84,000

1	2	3	4	5	6	7
		si manta din PVC,				
405	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,000	52,410 15,400	104,820 30,800
406	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	49,410 10,850	197,640 43,400
407	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	3,000	394,260 38,500	1 182,780 115,500
408	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta,	buc	12,000	36,750 5,250	441,000 63,000
409	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton, etc) din valoarea materialelor esplicita =1.1000	m	65,000	27,058 23,450	1 758,770 1 524,250
410	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (materiale marunte (banda izolanta, ipsos, etc) din valoarea materialelor explicitate==1.0300	m	65,000	23,827 11,900	1 548,776 773,500
		Total LUCRARI ELECTRICE cabinet medical Inklusiv salariu				5 347,186 2 663,850
		<i>Total</i>	lei			37 796,932
		<i>Transport materiale</i>		5,00 %		1 132,639
		<i>Fond social si medical</i>		22,50 %		3 407,434
		<i>Total</i>		100,00 +		42 337,005
		<i>Cheltuieli de regie</i>		30,00 %		4 543,245
		<i>Total</i>		100,00 +		46 880,250
		<i>Beneficiul</i>		6,00 %		2 812,815
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				49 693,065 15 144,150

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			649 548,711
		TVA	20,00 %			129 909,742
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				779 458,453
						234 702,300

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

„Maistcons Grup” SRL

Rindunica SRL

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

Lucrari de reparatie la GM N. Costin

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie la GM N. Costin

Valoarea de deviz 779 458,453 lei

Intocmit in prețuri curente 30.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	907,298	35,00	31 755,430
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	175,177	35,00	6 131,195
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 043,668	35,00	36 528,380
4.	7123010010200	Betonist	h-om	11,160	35,00	390,600
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,800	35,00	553,000
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	105,522	35,00	3 693,270
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	850,934	35,00	29 782,690
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	355,837	35,00	12 454,295
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	180,157	35,00	6 305,495
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	431,360	35,00	15 097,600
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	72,010	35,00	2 520,350
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	88,060	35,00	3 082,100
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	432,690	35,00	15 144,150
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	300,144	35,00	10 505,040
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	103,384	35,00	3 618,440
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,803	35,00	483,105
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	247,000	35,00	8 645,000
18.	7422010060100	Timplar	h-om	116,452	35,00	4 075,820
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	198,300	35,00	6 940,500
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	906,556	35,00	31 729,460
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,644	35,00	2 192,540
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,824	35,00	3 073,840
		Total manopera				234 702,300

Materiale:

1.	1111000100020	Intreupator	buc	9,000	30,00	270,000
2.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	383,931	11,00	4 223,241
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	110,949	8,00	887,592
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,545	160,00	87,200
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,012	163,00	4 565,956
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,187	160,00	29,920
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	27,496	30,00	824,880
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,694	30,00	590,820
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,511	30,00	45,330
10.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	4,047	30,00	121,410
11.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,168	20,00	3,360
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 677,600	0,05	333,880
13.	2010237318750	Distantieri	buc	118,500	1,00	118,500

14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	51,720	1 100,00	56 892,000
15.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	95,099	22,00	2 092,178
16.	2051142950700	Dibluri	buc	110,000	1,00	110,000
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,678	10,00	76,780
18.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,848	10,00	8,480
19.	2320116200573	Benzina auto	l	19,902	10,00	199,020
20.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,535	10,00	45,350
21.	2320166200729	Parchetin	l	3,443	40,00	137,720
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,440	10,00	44,400
23.	2413217300101	Clema de legatura	buc	10,971	1,00	10,971
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	10,138	10,00	101,380
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,654	55,00	915,970
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	116,794	15,00	1 751,910
27.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	61,583	25,00	1 539,575
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,561	25,00	14,025
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	84,120	28,00	2 355,360
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,294	10,00	22,940
31.	24302261000001	Fuga	kg	107,948	23,00	2 482,804
32.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,840	16,00	13,440
33.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	232,167	20,00	4 643,340
34.	2430226101010b	Grund cu quart "betonokontakt"	kg	74,293	20,00	1 485,860
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,463	23,00	217,649
36.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	17,730	20,00	354,600
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,608	22,00	13,376
38.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	12,531	10,00	125,310
39.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,202	16,00	147,232
40.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,914	16,00	14,624
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,914	16,00	14,624
42.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,304	10,00	3,040
43.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,924	10,00	49,240
44.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,304	10,00	3,040
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,865	10,00	88,650
46.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 037,920	2,00	2 075,840
47.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,282	40,00	91,280
48.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,100	10,00	1,000
49.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	8,800	10,00	88,000
50.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	12,240	38,00	465,120
51.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	26,000	38,00	988,000
52.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	12,240	10,00	122,400
53.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	159,810	10,00	1 598,100
54.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	45,320	30,00	1 359,600
55.	2521216717050	Teava din material plastic	m	54,978	30,00	1 649,340
56.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	72,100	42,00	3 028,200
57.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	30,600	30,00	918,000
58.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	36,000	30,00	1 080,000
59.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	60,000	1,00	60,000
60.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	35,000	10,00	350,000
61.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	22,500	10,00	225,000
62.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,000	10,00	50,000
63.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	50,000	30,00	1 500,000
64.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	40,000	30,00	1 200,000
65.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	87,000	30,00	2 610,000
66.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,000	10,00	10,000
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	65,010	7,20	468,072
68.	2622102438000	Lavoar	buc	13,260	600,00	7 956,000
69.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	12,240	800,00	9 792,000
70.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,120	1 200,00	4 944,000
71.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	12,240	10,00	122,400

72.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	13,260	10,00	132,600
73.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,000	1,66	13,280
74.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,938	1,60	20,700
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 631,347	1,66	12 668,034
76.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	48,822	1,60	78,116
77.	2652102100713	Var pasta	m3	0,207	2 500,00	517,500
78.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 128,616	2,00	2 257,232
79.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	66,960	2,00	133,920
80.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 608,689	4,00	6 434,756
81.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,514	2,00	49,028
82.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 934,429	2,00	9 868,858
83.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	410,649	5,00	2 053,245
84.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	863,451	2,00	1 726,902
85.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	76,632	100,00	7 663,200
86.	2661122803601	Tub flexibil	m	375,870	3,00	1 127,610
87.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	2,582	820,00	2 117,240
88.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,025	0,00	0,000
89.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	5,708	0,00	0,000
90.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	7,545	0,00	0,000
91.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	301,320	2,00	602,640
92.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	8,624	0,00	0,000
93.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	272,454	100,00	27 245,400
94.	2670112204051	Placi din laminat	m2	110,949	120,00	13 313,880
95.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,304	30,00	9,120
96.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	225,092	5,00	1 125,460
97.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,975	10,00	19,750
98.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,950	10,00	39,500
99.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	412,650	10,00	4 126,500
100.	2746167335100	Priza	buc	20,400	30,00	612,000
101.	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	16,000	50,00	800,000
102.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchilor stilpilor si zidurilor	m	247,000	10,00	2 470,000
103.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	7,370	11,00	81,070
104.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	29,000	5,00	145,000
105.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,500	10,00	5,000
106.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,240	1 600,00	25 984,000
107.	2822115700000	Radiator	buc	10,000	1 300,00	13 000,000
108.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	30,000	10,00	300,000
109.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	15,000	10,00	150,000
110.	2873122004100	Plase sudate	kg	398,950	12,00	4 787,400
111.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,940	32,00	158,080
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 578,120	0,12	309,373
113.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	70,000	0,80	56,000
114.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	60,000	0,40	24,000
115.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	40,000	0,40	16,000
116.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,080	28,00	114,240
117.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	12,240	18,00	220,320
118.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	2,400	12,00	28,800
119.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	12,240	22,00	269,280
120.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	13,260	24,00	318,240
121.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	4,200	24,00	100,800
122.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	12,240	24,00	293,760
123.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	13,260	24,00	318,240
124.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	164,000	7,00	1 148,000
125.	2875274123510	Dop din fonta	buc	22,200	8,00	177,600
126.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	56,000	8,00	448,000

127.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	28,560	30,00	856,800
128.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	20,000	75,00	1 500,000
129.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	26,520	10,00	265,200
130.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa și gaze	buc	156,000	16,00	2 496,000
131.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	16,000	30,00	480,000
132.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	35,000	350,00	12 250,000
133.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	35,000	1,00	35,000
134.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	13,000	300,00	3 900,000
135.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	12,240	30,00	367,200
136.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	4,080	132,00	538,560
137.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	12,240	30,00	367,200
138.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	10,000	30,00	300,000
139.	2913137343001	Robinet trecere sau de trecere	buc	15,000	30,00	450,000
140.	2913137343021	Robinet sferic	buc	14,420	30,00	432,600
141.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	121,800	30,00	3 654,000
142.	3220137315778	Decapant	kg	1,412	10,00	14,120
143.	4011106202741	Energie electrica	kw	59,854	1,00	59,854
144.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	53,640	1,00	53,640
145.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,156	1,00	0,156
146.	4100126202818	Apa	m3	16,339	1,00	16,339
147.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	75,855	30,00	2 275,650
Total materiale de construcții						306 821,322

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,199	8,00	49,592
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,312	8,00	154,496
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,237	280,00	66,360
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,095	8,00	16,760
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,956	8,00	23,648
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,713	8,00	565,704
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,353	8,00	250,824
8.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,440	8,00	11,520
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,598	30,00	197,940
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,748	8,00	13,984
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,250	8,00	42,000
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,600	8,00	28,800
13.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	9,940	8,00	79,520
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,360	280,00	100,800
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,740	280,00	2 167,200
Total utilaje de construcții						3 769,148

Total	lei	649 548,711
TVA	20,00 %	129 909,742

Total deviz:

779 458,45

3

Intocmit

SRL "Maistcons Grup"


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "Rindunica"

Dabija A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL "Maistcons Grup"
(denumirea)

Investitor SRL "Rindunica"
(denumirea)

Obiect **IET nr. 44**

Valoarea lucrarilor executate **557 157,406 lei**

P r o c e s - v e r b a l n r . 2

de receptie a lucrarilor executate
pe _septembrie_ an 20_19_

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari d reparatie				
		1.1. Spalatorie cu incaperi aferente				
		Total Spalatorie cu incaperi aferente Inclusiv salariu				0,000
		1.2. Pardoseli				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	50,490	27,750 27,300	1 401,095 1 378,370
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	50,490	10,871 10,501	548,865 530,180
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,710	310,939 309,725	220,767 219,905
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,270	137,933 59,500	175,175 75,565
5	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,570	784,204 202,939	446,996 115,675

1	2	3	4	5	6	7
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,490	50,951 24,500	2 572,522 1 237,005
7	CG01A1 k=10	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=10	m2	50,490	85,509 42,000	4 317,356 2 120,580
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,490	13,700 4,900	691,725 247,415
9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	50,490	222,821 101,500	11 250,211 5 124,735
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 624,712 11 049,430
		1.3. Tavan				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	50,490	9,581 9,450	483,720 477,155
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,490	13,700 4,900	691,725 247,415
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	50,490	68,564 53,550	3 461,787 2 703,750
13	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	50,490	55,292 43,400	2 791,707 2 191,280
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,490	16,000 7,000	807,863 353,430
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	50,490	23,479 19,250	1 185,448 971,950

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,490	3,050 1,050	154,015 53,025
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,490	45,973 19,250	2 321,159 971,950
18	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	2,320	9,622 6,306	22,323 14,630
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 919,747 7 984,585
		1.4. Pereti				
19	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,300	139,010 138,250	41,703 41,475
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	98,460	56,123 56,000	5 525,871 5 513,760
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	139,010	9,580 9,450	1 331,690 1 313,620
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	139,010	3,050 1,050	423,960 145,950
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	250,220	14,217 1,575	3 557,360 394,100
24	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	139,010	74,976 59,500	10 422,450 8 271,095
25	CF02D5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	139,010	111,128 88,200	15 447,897 12 260,675

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	139,010	13,700 4,900	1 904,415 681,135
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	129,010	208,217 85,750	26 862,128 11 062,590
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,250	57,696 42,700	764,474 565,775
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,250	16,000 7,000	211,996 92,750
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	13,250	23,480 19,251	311,105 255,080
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	13,250	3,049 1,049	40,395 13,895
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,250	45,974 19,251	609,162 255,080
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile pentru PVC	buc	3,000	69,800 17,500	209,400 52,500

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	15,090	9,626 6,302	145,262 95,095
		Total Pereti Inclusiv salariu				67 809,268 41 014,575
		1.5. Timplarie				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,710	14,700 14,700	319,130 319,130
36	CK57D	Montarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (klass A cu doua eschideri si plasa moschit)	m2	7,340	1 189,773 38,815	8 732,931 284,900
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) i avind profilul cercevelei pentru usa sticla decorativa , rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1.5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare , iala cu 6 chei montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv	m2	9,140	1 674,308 28,348	15 303,173 259,105
38	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	2,500	98,360 12,600	245,900 31,500
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,500	79,230 3,150	198,075 7,875
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,520	9,579 9,449	196,566 193,900
41	RpCJ06B k-2	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	95,820	54,911 46,200	5 261,539 4 426,905
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	20,520	88,081 52,010	1 807,416 1 067,255
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	20,520	16,000 7,000	328,326 143,640

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,520	3,051 1,051	62,600 21,560
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,520	23,479 19,250	481,787 395,010
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,520	3,051 1,051	62,600 21,560
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,520	45,972 19,250	943,345 395,010
48	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,540	55,800 38,500	253,330 174,790
		Total Timplarie Inklusiv salariu				34 196,718 7 742,140
		1.6. Incalzire				
49	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	18,000	14,674 10,500	264,132 189,000
50	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	12,000	20,376 14,700	244,512 176,400
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,400	5,600 5,600	35,840 35,840
52	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	3,500 3,500	28,000 28,000
53	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	6,400	337,133 32,900	2 157,652 210,560

1	2	3	4	5	6	7
54	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	20,050 7,000	160,400 56,000
55	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,836 5,600	27,344 22,400
56	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,000	17,060 15,400	68,240 61,600
57	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,000	44,900 14,000	808,200 252,000
58	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	12,000	46,650 15,750	559,800 189,000
59	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm cot D 40mm	buc	2,000	14,006 8,400	28,012 16,800
60	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Trece D 40 x1 1/4 "	buc	4,000	14,006 8,400	56,024 33,600
61	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord olandez d40*1 1/4"	buc	4,000	14,006 8,400	56,024 33,600
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d-25 *3/4"	buc	4,000	11,732 6,300	46,928 25,200
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,000	11,732	46,928

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d25 *3/4"			6,300	25,200
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot D25mm	buc	6,000	11,732 6,300	70,392 37,800
65	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d-25 mm	buc	2,000	11,732 6,300	23,464 12,600
66	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm teu d 25mm	buc	2,000	14,704 9,100	29,408 18,200
67	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" trecere din fonta 50*32mm	buc	8,000	32,226 19,250	257,808 154,000
68	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,000	39,090 8,050	156,360 32,200
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,000	36,050 5,250	144,200 21,000
70	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	34,500 3,500	69,000 7,000
71	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	18,000	23,550 10,500	423,900 189,000
72	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	12,000	24,000 9,800	288,000 117,600

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
73	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	29,400 29,400	58,800 58,800
74	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	16,124 15,050	32,248 30,100
75	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	2,000	13,520 2,800	27,040 5,600
76	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,000	2,800 2,800	8,400 8,400
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 177,056 2 047,500
		1.7. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
77	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,250 54,250	108,500 108,500
78	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	33,250 33,250	66,500 66,500
79	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,000	28,000 28,000	56,000 56,000
80	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	21,000 21,000	42,000 42,000
81	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	29,750 29,750	29,750 29,750
82	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,000	27,650 27,650	276,500 276,500
83	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor	m	12,000	22,400	268,800

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm			22,400	268,800
84	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,000	10,500	315,000
					10,500	315,000
85	RpSC23B1	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,000	1 816,530	1 816,530
					68,250	68,250
86	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	997,480	997,480
					80,500	80,500
87	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	330,000	330,000
					70,000	70,000
88	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	1,000	234,250	234,250
					33,250	33,250
89	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	13,000	38,300	497,900
					7,700	100,100
90	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	40,400	161,600
					9,800	39,200
91	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	30,000	93,757	2 812,713
					26,250	787,500
92	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	8,000	93,757	750,055
					26,250	210,000

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de -25 mm				
93	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,000	91,190 10,150	182,380 20,300
94	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d15)	buc	13,000	10,645 5,250	138,385 68,250
95	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	38,000	23,992 13,300	911,706 505,400
96	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	57,010 13,300	570,100 133,000
97	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	42,750 11,900	85,500 23,800
98	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	42,750 11,900	85,500 23,800
99	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	45,000 13,300	45,000 13,300
100	RpSB14E	Montarea mufa din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	42,750 11,900	42,750 11,900
101	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	45,000 13,300	45,000 13,300
102	RpSB14E	Montarea trecere d110/50mm din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	42,750 11,900	85,500 23,800

1	2	3	4	5	6	7
103	RpSB14E	Montare trecere din fonta /PVC din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	42,750 11,900	42,750 11,900
104	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	53,960 10,500	647,520 126,000
105	RpSB14C	Montarea piesei de legatura COT 45GR din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	39,420 9,100	78,840 18,200
106	RpSB14C	Montarea piesei de legatura COT 90GR din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	39,420 9,100	78,840 18,200
107	RpSB14C	Montarea piesei de legatura MUFA din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	39,420 9,100	118,260 27,300
108	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	41,140 10,500	164,560 42,000
109	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	41,140 10,500	246,840 63,000
110	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,000	27,847 17,150	334,164 205,800
111	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,000	31,701 21,000	317,010 210,000
112	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	3,000	29,400	88,200

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime			29,400	88,200
113	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	16,124 15,050	48,372 45,150
114	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	2,000	7,804 2,450	15,608 4,900
115	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	4,000	8,608 3,150	34,432 12,600
116	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,000	5,250 5,250	115,500 115,500
117	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,200	3,500 3,500	7,700 7,700
118	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,000	2,450 2,450	53,900 53,900
119	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,200	2,800 2,800	6,160 6,160
		Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				13 354,055 4 445,210
		1.8. Bloc alimentar Pereti				
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	104,800	56,123 56,000	5 881,690 5 868,800
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	104,800	9,580 9,450	1 003,984 990,360

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	104,800	3,050 1,050	319,640 110,040
123	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	293,000	14,217 1,575	4 165,605 461,475
124	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	104,800	74,977 59,500	7 857,561 6 235,600
125	CF02D5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	104,800	74,085 58,800	7 764,130 6 162,240
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	104,800	13,700 4,900	1 435,760 513,520
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	104,800	208,218 85,750	21 821,248 8 986,600
128	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile PVC	buc	5,000	69,800 17,500	349,000 87,500
		Total Bloc alimentar Pereti				50 598,618 29 416,135

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.9. Tavan				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,480	9,580 9,450	598,574 590,450
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, i tavane interioare	m2	62,480	13,700 4,900	855,965 306,145
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,480	68,563 53,550	4 283,832 3 345,790
132	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	62,480	55,292 43,400	3 454,642 2 711,625
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,480	16,000 7,000	999,699 437,360
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, tavanelor	m2	62,480	23,479 19,250	1 466,938 1 202,740
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,480	3,050 1,050	190,550 65,590
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,480	45,972 19,250	2 872,331 1 202,740
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 722,531 9 862,440
		1.10. Parosele				
137	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0,800	395,670 394,450	316,536 315,560
138	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	62,480	27,750 27,300	1 733,806 1 705,690

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,480	10,870 10,500	679,156 656,040
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,480	50,950 24,500	3 183,341 1 530,760
141	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K-6	m2	62,480	51,306 25,200	3 205,587 1 574,510
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,480	13,700 4,900	855,965 306,145
143	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	62,480	222,819 101,500	13 921,758 6 341,720
144	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,600	784,232 203,000	470,539 121,800
		Total Parosele Inclusiv salariu				24 366,688 12 552,225
		1.11. Timplarii				
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,000	14,700 14,700	279,300 279,300
146	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,560	1 163,949 25,551	8 799,453 193,165
147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	7,560	1 674,312 28,352	12 657,796 214,340

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
148	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	5,700	98,360 12,600	560,652 71,820
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,250	9,578 9,449	117,334 115,745
150	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,360	56,123 56,000	581,431 580,160
151	RpCJ06B k-2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	48,000	54,903 46,200	2 635,320 2 217,600
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de usi se ferestre	m2	12,250	88,079 52,009	1 078,971 637,105
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,250	16,000 7,000	195,996 85,750
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,250	3,049 1,049	37,345 12,845
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	12,250	23,480 19,251	287,630 235,830
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,250	3,049 1,049	37,345 12,845
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,250	45,975 19,251	563,191 235,830
158	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	10,360	208,218 85,750	2 157,139 888,370

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pervaz				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				29 988,903 5 780,705
		1.12. Stelaje				
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn stelaje	m2	10,970	14,702 14,702	161,280 161,280
160	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent stelaje	kg	146,900	18,050 7,350	2 651,561 1 079,715
161	CK31B	Rafturi destelaje montate pe suport metal,, executate OSB 18mm grosime pe suportii metalice	m2	10,970	172,590 48,649	1 893,310 533,680
162	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,150	249,900 90,300	37,485 13,545
163	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,150	463,300 217,700	69,495 32,655
		Total Stelaje Inclusiv salariu				4 813,131 1 820,875
		1.13. Incalzire				
164	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	24,000	14,674 10,500	352,176 252,000
165	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	8,000	20,376 14,700	163,008 117,600
166	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	22,400	5,600 5,600	125,440 125,440
167	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru	buc	28,000	3,500 3,500	98,000 98,000

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare				
168	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	22,400	337,134 32,900	7 551,796 736,960
169	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000	1 329,208 22,750	3 987,624 68,250
170	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	28,000	20,050 7,000	561,400 196,000
171	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,000	6,836 5,600	54,688 44,800
172	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	8,000	17,060 15,400	136,480 123,200
173	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	24,000	44,900 14,000	1 077,600 336,000
174	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	8,000	46,650 15,750	373,200 126,000
175	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm cot d 40mm	buc	10,000	14,006 8,400	140,060 84,000
176	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Trecere d 40*1 1/4"	buc	8,000	14,006 8,400	112,048 67,200
177	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm racord olandez d 40*1 1/4"	buc	8,000	14,006 8,400	112,048 67,200

1	2	3	4	5	6	7
178	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD OLANDEZ D 25*3/4"	buc	14,000	11,732 6,300	164,248 88,200
179	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TRECERE D 25*3/4"	buc	14,000	11,732 6,300	164,248 88,200
180	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT D 25MM	buc	14,000	11,732 6,300	164,248 88,200
181	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm MUFA D 25MM	buc	6,000	11,732 6,300	70,392 37,800
182	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU D 25MM	buc	14,000	14,704 9,100	205,856 127,400
183	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" TRECERE DIN FONTA 50*32MM	buc	28,000	32,226 19,250	902,328 539,000
184	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	14,000	39,090 8,050	547,260 112,700
185	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	6,000	36,050 5,250	216,300 31,500
186	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	7,000	34,500 3,500	241,500 24,500
187	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	24,000	23,550	565,200

1	2	3	4	5	6	7
		din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton			10,500	252,000
188	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,000	29,400 29,400	147,000 147,000
189	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	16,524 15,050	82,620 75,250
190	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	10,000	13,520 2,800	135,200 28,000
191	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,000	2,800 2,800	8,400 8,400
		Total Incalzire Inclusiv salariu				18 460,368 4 090,800
		1.14. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
192	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,250 54,250	108,500 108,500
193	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	33,250 33,250	66,500 66,500
194	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,000	35,000 35,000	70,000 70,000
195	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	4,000	28,000 28,000	112,000 112,000
196	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	7,000	21,000 21,000	147,000 147,000
197	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	29,750 29,750	29,750 29,750

1	2	3	4	5	6	7
198	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	27,650 27,650	387,100 387,100
199	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	22,400 22,400	268,800 268,800
200	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	36,000	10,500 10,500	378,000 378,000
201	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	2,000	85,750 85,750	171,500 171,500
202	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	3,000	122,500 122,500	367,500 367,500
203	RpSC23A3	Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	1 790,138 82,250	3 580,276 164,500
204	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	997,480 80,500	997,480 80,500
205	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	330,000 70,000	330,000 70,000
206	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	2,000	234,250 33,250	468,500 66,500
207	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	30,000	38,300 7,700	1 149,000 231,000
208	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu	buc	4,000	40,400	161,600

1	2	3	4	5	6	7
		ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"			9,800	39,200
209	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-mm	m	24,000	93,757 26,250	2 250,174 630,000
210	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	93,757 26,250	1 125,087 315,000
211	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100mm.	buc	4,000	91,192 10,150	364,770 40,600
212	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT CU SUPORT D15	buc	22,000	10,645 5,250	234,190 115,500
213	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	36,000	23,990 13,300	863,652 478,800
214	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,000	57,010 13,300	798,140 186,200
215	RpSB14E	Montarea piesei de legatura COT 45GR din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	42,750 11,900	171,000 47,600
216	RpSB14E	Montarea piesei de legatura COT 90GR din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	42,750 11,900	85,500 23,800

1	2	3	4	5	6	7
217	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	45,000 13,300	180,000 53,200
218	RpSB14E	Montarea piesei de legatura MUFA din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	42,750 11,900	128,250 35,700
219	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (REVIZIE) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	45,000 13,300	45,000 13,300
220	RpSB14E	Montarea piesei de legatura TRECERE D110/50MM din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	42,750 11,900	42,750 11,900
221	RpSB14E	Montarea piesei de legatura TRECE FONTA PVC din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	42,750 11,900	42,750 11,900
222	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	53,960 10,500	647,520 126,000
223	RpSB14C	Montarea piesei de legatura COT 45 GR din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	39,420 9,100	78,840 18,200
224	RpSB14C	Montarea piesei de legatura COT 90GR din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	39,420 9,100	157,680 36,400
225	RpSB14C	Montarea piesei de legatura MUFA din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	39,420 9,100	118,260 27,300
226	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (REVIZIE din material plastic	buc	3,000	41,140 10,500	123,420 31,500

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
227	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	41,140 10,500	123,420 31,500
228	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,000	27,847 17,150	334,164 205,800
229	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	14,000	31,703 21,000	443,838 294,000
230	RpCU05F	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	5,000	29,400 29,400	147,000 147,000
231	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	5,000	16,524 15,050	82,620 75,250
232	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc	14,000	7,804 2,450	109,256 34,300
233	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4"	buc	10,000	8,608 3,150	86,080 31,500
234	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	36,000	5,250 5,250	189,000 189,000
235	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,600	3,500 3,500	12,600 12,600
236	RpSF09A	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de	m	36,000	2,450	88,200

1	2	3	4	5	6	7
		otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"			2,450	88,200
237	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,600	2,800 2,800	10,080 10,080
		Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				17 876,747 6 080,480
		<i>Total</i>	lei			315 908,542
		<i>Transport materiale</i>	3,00 %			5 131,906
		<i>Fond social si medical</i>	22,50 %			32 374,597
		<i>Total</i>	100,00 +			353 415,045
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			10 602,451
		<i>Total</i>	100,00 +			364 017,496
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			10 920,525
		Total Lucrari d reparatie Inclusiv salariu				374 938,021 143 887,100
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie Spalatorie				
238	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	14,700 14,700	44,100 44,100
239	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	5,250 5,250	10,500 10,500
240	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	6,235 5,250	31,175 26,250
241	RpEJ08C k-0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30 cmp	m	70,000	4,200 4,200	294,000 294,000

1	2	3	4	5	6	7
242	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,000	14,580 10,500	1 020,600 735,000
		Total Lucrari de constructie Spalatorie Inclusiv salariu				1 400,375 1 109,850
		2.2. Lucrari de montare spalatorie				
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,000	7,700 7,700	69,300 69,300
244	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	17,000	2,100 2,100	35,700 35,700
245	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	96,000	1,225 1,225	117,600 117,600
246	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,960	2 308,944 1 806,000	2 216,586 1 733,760
247	pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m	51,000	11,000 0,000	561,000 0,000
248	pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m	45,000	13,000 0,000	585,000 0,000
249	PRET	Cutie de remificatie	buc	5,000	5,000 0,000	25,000 0,000
250	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	96,000	25,016 23,450	2 401,574 2 251,200
251	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,000	176,757 110,950	176,757 110,950
252	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,090	5 441,733 4 060,000	489,756 365,400
253		Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	buc	9,000	350,000 0,000	3 150,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
254	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip led	buc	18,000	15,750 5,250	283,500 94,500
255	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	91,598 54,600	549,588 327,600
256	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	140,122 81,200	140,122 81,200
257	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 237,267 1 127,000	37,118 33,810
258		INTRERUPAOR CU CLAPA	buc	1,000	30,000 0,000	30,000 0,000
259	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,140	3 013,086 2 663,500	421,832 372,890
260		PRIZA	buc	14,000	30,000 0,000	420,000 0,000
261		CUTIE PENTRU INTRERUPATOR SI PRIZE	buc	17,000	5,000 0,000	85,000 0,000
262	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,000	389,960 290,150	389,960 290,150
263	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,150	744,867 665,000	111,730 99,750
		Total Lucrari de montare spalatorie Inklusiv salariu				12 297,123 5 983,810
		2.3. Lucrari e constructie bucatarie				
264	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,000	14,700 14,700	117,600 117,600
265	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,000	5,250 5,250	36,750 36,750
266	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	6,235 5,250	93,525 78,750
267	RpEJ08C k=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	442,000	4,200	1 856,400

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm			4,200	1 856,400
268	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	442,000	14,580 10,500	6 444,360 4 641,000
		Total Lucrari e constructie bucatarie Inklusiv salariu				8 548,635 6 730,500
		2.4. Lucrari de montare Bucatarie				
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	13,000	7,700 7,700	100,100 100,100
270	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	38,000	2,100 2,100	79,800 79,800
271	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	414,000	1,225 1,225	507,150 507,150
272	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	205,800 205,800	617,400 617,400
273	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	4,420	2 298,690 1 806,000	10 160,211 7 982,520
274	pret material	Cablu 3*1.5 mmp	m	123,000	11,000 0,000	1 353,000 0,000
275	pret material	Cablu 3*2.5 mmp	m	222,000	13,000 0,000	2 886,000 0,000
276	pret material	Cablu 5*4 mmp	m	20,000	20,000 0,000	400,000 0,000
277	pret material	Cablu 5*6 mmp	m	40,000	30,000 0,000	1 200,000 0,000
278	pret material	Cablu 5*10 mmp	m	22,000	50,000 0,000	1 100,000 0,000
279	pret material	Cablu 5*35 mmp	m	15,000	80,000 0,000	1 200,000 0,000
280	pret material	Cutie de ramificatie	m	18,000	5,000 0,000	90,000 0,000
281	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant,	m	442,000	25,016	11 057,249

1	2	3	4	5	6	7
		usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm			23,450	10 364,900
282	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	120,250 82,950	120,250 82,950
283	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,130	5 441,515 4 060,000	707,397 527,800
284	pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic	m	13,000	350,000 0,000	4 550,000 0,000
285	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip Led	buc	26,000	15,750 5,250	409,500 136,500
286	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000	91,598 54,600	1 007,578 600,600
287	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	140,122 81,200	560,488 324,800
288	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 241,400 1 127,000	49,656 45,080
289	pret material	intrerupator cu o clapa	m	4,000	30,000 0,000	120,000 0,000
290	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,120	3 031,175 2 663,500	363,741 319,620
291		Priza	buc	12,000	30,000 0,000	360,000 0,000
292		Cutie intrerupator priza	buc	16,000	5,000 0,000	80,000 0,000
293	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,000	389,960 290,150	389,960 290,150
294	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,160	744,288 665,000	119,086 106,400
		Total Lucrari de montare Bucatarie Inklusiv salariu				39 588,566 22 085,770
		<i>Total</i>	lei			61 834,699
		<i>Transport materiale</i>		5,00 %		1 208,642
		<i>Fond social si medical</i>		22,50 %		8 079,734

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			71 123,075
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			10 772,979
		<i>Total</i>	100,00 +			81 896,054
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			4 913,763
		Total Electricitate Inclusiv salariu				86 809,817 35 909,930
		3. utilaj				
		3.1. UTILAJ spalatorie				
295		Intrerupator automat 1F 16 A	buc	6,000	100,000 0,000	600,000 0,000
296		Intrerupator automat 3F 20 A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
297		demaror magnetic 380 V	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
		Total UTILAJ spalatorie Inclusiv salariu				800,000
		3.2. Utilaj bucatarie				
298		Intrerupator rubilinic ЯРП -100А 74 У1 100А	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
299		Dulap metalic ЩРН 24з -1 74 У1 100А	buc	1,000	600,000 0,000	600,000 0,000
300		Intrerupator automat 1F 16A	buc	5,000	30,000 0,000	150,000 0,000
301		Intrerupator automat 3F 16A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
302		Intrerupator automat 3F 20A	buc	5,000	100,000 0,000	500,000 0,000
303		Intrerupator automat 3F 50A	buc	2,000	100,000 0,000	200,000 0,000
304		Intrerupator automat 3F 63A	buc	1,000	100,000 0,000	100,000 0,000
		Total Utilaj bucatarie Inclusiv salariu				1 750,000
		Total utilaj Inclusiv salariu				2 550,000

		Total	lei			464 297,838
		TVA	20,00 %			92 859,568
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				557 157,406 179 797,030

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Maistcons Grup"

Investitor
SRL "Rindunica"

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



L.S.

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 557 157,406 lei

Intocmit in prețuri curente 30.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	391,298	35,00	13 695,430
2.	7122050013400	Zidar	h-om	882,901	35,00	30 901,535
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	71,547	35,00	2 504,145
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	609,254	35,00	21 323,890
5.	7123010010200	Betonist	h-om	16,747	35,00	586,145
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,729	35,00	760,515
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,841	35,00	64,435
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,181	35,00	601,335
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	720,278	35,00	25 209,730
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	450,612	35,00	15 771,420
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	61,004	35,00	2 135,140
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	285,804	35,00	10 003,140
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	106,820	35,00	3 738,700
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	64,440	35,00	2 255,400
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	472,130	35,00	16 524,550
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	108,118	35,00	3 784,130
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	65,765	35,00	2 301,775
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,320	35,00	46,200
19.	7212030022700	Sudor	h-om	1,469	35,00	51,415
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,911	35,00	976,885
21.	7422010060100	Timplar	h-om	26,403	35,00	924,105
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	664,274	35,00	23 249,590
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,376	35,00	398,160
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,836	35,00	1 989,260
Total manopera						179 797,030

Materiale:

1.	1	cutie de ramificare	buc	5,000	5,00	25,000
2.	1	Cablu 3*2.5mmp	m	45,000	13,00	585,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,938	10,00	29,380
4.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000	50,00	0,000
5.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,038	55,00	2,090
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,004	20 000,00	80,000
7.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,191	10,00	1,910
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3пн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,064	8 000,00	512,000
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,004	9 500,00	38,000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	12,887	32,00	412,384

11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,039	25,00	0,975
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,916	22,00	86,152
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	54,807	1,00	54,807
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	13,772	10,00	137,720
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	54,807	10,00	548,070
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,184	40,00	7,360
17.	1019852	Vopsea	kg	3,058	25,00	76,450
18.	11	Cablu 3*1.5mmp	m	123,000	11,00	1 353,000
19.	12	Cablu 3*2.5mmp	m	222,000	13,00	2 886,000
20.	13	Cablu 5*4mmp	m	20,000	20,00	400,000
21.	14	Cablu 5*6mmp	m	40,000	30,00	1 200,000
22.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,856	190,00	162,640
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,832	120,00	3 339,840
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,331	120,00	159,720
25.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,174	10,00	1,740
26.	15	Cablu 5*10mmp	m	22,000	50,00	1 100,000
27.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,420	32,00	13,440
28.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,348	32,00	11,136
29.	17	Cablu 5*35mmp	m	15,000	80,00	1 200,000
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,394	32,00	268,608
31.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,526	32,00	144,832
32.	18	Cutie de ramificatie	m	18,000	5,00	90,000
33.	2	Demaror magnetic, 380V	buc	1,000	100,00	100,000
34.	20	Corp de iluminat cu lumini luminiscente 2*36W ermetic	m	13,000	350,00	4 550,000
35.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	3 000,00	9,000
36.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,025	3 000,00	75,000
37.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	3 000,00	9,000
38.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 142,800	0,10	714,280
39.	2010237318750	Distantieri	buc	162,966	1,00	162,966
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	10 000,00	300,000
41.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	7,340	1 100,00	8 074,000
42.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	7,560	1 100,00	8 316,000
43.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,700	1 600,00	26 720,000
44.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	47,710	1,00	47,710
45.	21	intrerupator cu clapa	m	4,000	30,00	120,000
46.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,830	10,00	68,300
47.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,658	10,00	6,580
48.	22	priza	buc	12,000	30,00	360,000
49.	23	Intrerupator rubilinic ЯПИ 100А 74 U1 100А	buc	1,000	100,00	100,000
50.	2320116200573	Benzina auto	l	1,440	10,00	14,400
51.	2320166200676	White spirit	kg	0,592	10,00	5,920
52.	2320187315789	Decofrol	kg	0,152	10,00	1,520
53.	24	dulap metalic	buc	1,000	600,00	600,000
54.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,720	10,00	47,200
55.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,794	10,00	97,940
56.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,903	40,00	476,120
57.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,903	40,00	36,120
58.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,334	10,00	653,340
59.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,200	30,00	36,000
60.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,124	30,00	3,720
61.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	63,596	25,00	1 589,900
62.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,772	30,00	23,160
63.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,800	10,00	38,000
64.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,249	30,00	67,470
65.	24302261000001	Fuga	kg	114,467	20,00	2 289,340
66.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,446	10,00	4,460
67.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,472	10,00	4,720
68.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	194,945	20,00	3 898,900
69.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	9,831	20,00	196,620
70.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,169	16,00	66,704

71.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,227	16,00	3,632
72.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,499	16,00	7,984
73.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,118	20,00	42,360
74.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	23,848	16,00	381,568
75.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	976,680	2,00	1 953,360
76.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,148	10,00	1,480
77.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	30,00	120,000
78.	2513736621482	Banda izolanta	m	11,671	10,00	116,710
79.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	11,964	10,00	119,640
80.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	3,743	10,00	37,430
81.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	8,364	80,00	669,120
82.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,500	70,00	175,000
83.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	63,860	30,00	1 915,800
84.	2521216717050	Teava din material plastic	m	76,092	30,00	2 282,760
85.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,122	40,00	44,880
86.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	49,440	42,00	2 076,480
87.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	6,060	80,00	484,800
88.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	36,000	11,00	396,000
89.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	51,800	5,00	259,000
90.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	33,300	5,00	166,500
91.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,400	5,00	37,000
92.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	74,000	30,00	2 220,000
93.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	23,000	30,00	690,000
94.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	35,000	30,00	1 050,000
95.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,000	1,00	12,000
96.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,900	10,00	9,000
97.	26	Intrerupator automat	buc	5,000	30,00	150,000
98.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	174,889	6,00	1 049,334
99.	2622102438000	Lavoar	buc	2,040	800,00	1 632,000
100.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,040	50,00	102,000
101.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 949,380	1,60	9 519,007
102.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	37,820	1,60	60,512
103.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	6,964	2,00	13,928
104.	2652102100713	Var pasta	m3	0,290	2 000,00	580,000
105.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 723,558	2,00	3 447,116
106.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	101,673	2,00	203,346
107.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	886,080	2,00	1 772,160
108.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 547,400	2,00	3 094,800
109.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	167,719	4,00	670,876
110.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	478,769	2,00	957,538
111.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	116,359	100,00	11 635,900
112.	2661122803601	Tub flexibil	m	603,636	1,20	724,363
113.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,438	0,00	0,000
114.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	10,794	0,00	0,000
115.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,219	0,00	0,000
116.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,567	0,00	0,000
117.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	457,528	2,00	915,056
118.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	256,378	100,00	25 637,800
119.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	11,599	60,00	695,940
120.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	94,318	30,00	2 829,540
121.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,440	10,00	14,400
122.	27	Intrerupator automat 3F 63A	buc	1,000	100,00	100,000
123.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,716	10,00	27,160
124.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,191	10,00	1,910
125.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,432	10,00	54,320
126.	2746163336618	Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm	m	2,288	2,00	4,576
127.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime	buc	8,000	50,00	400,000

		cu jaluzele, vopsite				
128.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	146,900	10,00	1 469,000
129.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	11,836	10,00	118,360
130.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,950	10,00	49,500
131.	2822115700000	Radiator	buc	3,000	1 300,00	3 900,000
132.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,000	10,00	360,000
133.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	29,088	300,00	8 726,400
134.	2873122004100	Plase sudate	kg	548,652	12,00	6 583,824
135.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,318	10,00	3,180
136.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,735	32,00	23,520
137.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	145,496	1,00	145,496
138.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	12,000	1,00	12,000
139.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,000	1,00	12,000
140.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	72,000	1,00	72,000
141.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,200	10,00	12,000
142.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	3,100	1 600,00	4 960,000
143.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	10,00	20,400
144.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,120	10,00	41,200
145.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,160	10,00	61,600
146.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	7,220	10,00	72,200
147.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	151,000	5,00	755,000
148.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	12,000	10,00	120,000
149.	2875274123510	Dop din fonta	buc	18,600	5,00	93,000
150.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	30,000	5,00	150,000
151.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	52,020	30,00	1 560,600
152.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	18,000	30,00	540,000
153.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	4,080	10,00	40,800
154.	2875274204000	Bratara fixare	buc	54,000	10,00	540,000
155.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	122,000	10,00	1 220,000
156.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	10,000	30,00	300,000
157.	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	66,281	10,00	662,810
158.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	54,000	1,00	54,000
159.	29	Intrerupator automat 3F 20A	buc	5,000	100,00	500,000
160.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,015	200,00	1 003,000
161.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	9,000	30,00	270,000
162.	3	INTRERUPATOR CU CLAPA	buc	1,000	30,00	30,000
163.	30	Intrerupator automat 3F 50A	buc	2,000	100,00	200,000
164.	31	Intrerupator automat 3F 16A	buc	1,000	100,00	100,000
165.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	46,200	10,00	462,000
166.	3220137315778	Decapant	kg	1,538	10,00	15,380
167.	4	PRIZA	buc	14,000	30,00	420,000
168.	40	Cablu 3*1.5mmp	m	51,000	11,00	561,000
169.	4011106202741	Energie electrica	kw	23,923	1,00	23,923
170.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,877	1,00	35,877
171.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,122	1,00	0,122
172.	4100126202818	Apa	m3	12,499	1,00	12,499
173.	5	CUTIE PENTRU INTRERUPATOR	buc	17,000	5,00	85,000
174.	5009031	Scoabe	10 buc	88,770	1,00	88,770
175.	5009061	Fisa de izolatie	buc	138,412	1,00	138,412
176.	5009062	Papuci de cablu	buc	134,200	1,00	134,200
177.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	23,000	1,00	23,000
178.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,011	1,00	0,011
179.	5009113	Prezoane	buc	44,880	1,00	44,880
180.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,449	1,00	0,449
181.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,616	1,00	0,616
182.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,677	1,00	2,677
183.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,100	1,00	6,100
184.	5009619	Ate de cusut	kg	0,028	1,00	0,028
185.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,162	1,00	0,162
186.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	4,466	1,00	4,466
187.	5009816	Fisie de montaj	m	182,920	1,00	182,920
188.	51	corp de iluminat	buc	9,000	350,00	3 150,000
189.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,159	1,00	0,159

190.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,408	1,00	0,408
191.	60	intrerupator automat 16A 1F	buc	6,000	100,00	600,000
192.	62	intrerupator automat 3f 20A	buc	1,000	100,00	100,000
193.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,268	10,00	452,680
194.	Cut	Cutie intrerupator	buc	16,000	5,00	80,000
Total materiale de constructii						197 786,359

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,837	8,00	14,696
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	132,886	2,00	265,772
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,245	8,00	193,960
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	30,00	6,600
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	8,00	1,760
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,589	8,00	4,712
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,923	8,00	7,384
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,032	8,00	224,256
9.	2922140007000	Macara	h-ut	0,618	120,00	74,160
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,174	8,00	9,392
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,101	9,00	27,909
12.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,957	9,00	26,613
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,477	8,00	291,816
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,931	5,00	69,655
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,468	12,00	5,616
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,380	30,00	11,400
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,092	30,00	422,760
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,970	7,00	6,790
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	13,650	7,00	95,550
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,763	7,00	5,341
21.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,328	12,00	111,936
22.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,920	7,00	6,440
23.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	32,442	7,00	227,094
24.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,000	16,00	16,000
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,426	240,00	582,240
Total utilaje de constructii						2 709,852

Total	lei	464 297,838
TVA	20,00 %	92 859,568

Total deviz:

**557 157,4
06**

Intocmit

SRL "Maistcons Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

SRL "Rindunica" **Dabija A.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




SRL RÎNDUNICA

Adresa: SRL 2028 str. Zvezdului 6 D
Cămin de decalare: MD5784100000072517290048 la BC "Moldindconbank" S.A. Pl. Republicii Chişinău

Cod: MOL0MDDVLE1
Cămin fiscal: 101400021107
Director: DABİJA TUDOR

E-mail: rindunica@mdindconbank.com



PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 2 din 19 noiembrie 2019

Privind „Lucrări de reparaţie în cadrul IET nr. 44, Gimnaziu N. Costin”,
Lucrările prezentate spre recepţie au fost executate în cadrul contractului nr. 1 din 10 mai 2019,
încheiat între „Rîndunica” SRL şi „Maistecons Grup” SRL, pentru lucrările de
Lucrări de reparaţie în sălile de clasă, biblioteca, spălătorie, cantina şi vicecele institutiilor.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 07-14 noiembrie 2019, fiind formată din:

Dabija Andrei

Dabija Tudor

Donciu Vasile

Carabadjac Victor

3. Au mai participat la recepţie:

Carabadiac Petru

4. Constatările comisiei de recepţie:

4.1. Cantităţile de lucrări cuprinse în contractul încheiat între „Rîndunica” SRL şi „Maistecons Grup” SRL, au fost executate pe deplin.

4.2. Valoarea declarată a investiţiei este de 1 336 615 lei.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

Sa fie receptionat obiectul

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

Cantităţile de lucrări care sunt conforme Contractului încheiat.

Calităţile corespunzătoare a lucrărilor efectuate.

Lipsa obiectelor membrilor comisiei faţă de lucrările efectuate.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

Sa fie acceptata recepţia la terminarea lucrărilor „Lucrări de reparaţie în cadrul IET nr. 44, Gimnaziu N. Costin”.

8. Prezentul proces-verbal, conţinând una fişă la 19 noiembrie 2019, ora 14 si 28 min. în 3 exemplare fără anexă.

Comisia de recepţie:

funcţia:

Preşedinte: SRL „Rîndunica” Dabija Tudor administrator

membrii:

Dabija Andrei inginer constructor

SRL Maistecons Grup (Carabadjac Victor) administrator

Donciu Vasile inginer constructor

Carabadiac Petru inginer constructor



SRL RÎNDUNICA

Adresa MD-2028 str. Zavoifului 6 D
Cont de decontare MD57ML00000022517290048 la BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Renastere' Chisinau
Cod MOLDM2X312
Codul fiscal 1013600023387
Director DABLIJA TUDOR
E-mail: Rindunica.md@gmail.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Tinand cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL "Maistcons Grup", ne declaram multumiti de serviciile prestate, de promptitudinea si profesionalismul reprezentantilor acestei firme.

Aceste concluzii se datoreaza efectuarii a lucrarilor de constructie, in urma derularii

„Lucrări de reparație în cadrul


1. IET nr. 44,
2. Gimnaziu N. Costin”

Mentionam ca toate lucrarile de constructie au fost indeplinite la termen, fara neclaritati sau neconcordante, motiv pentru care nu am inregistrat aparitia vreunor litigii si estimam ca nu vor aparea nici in viitor.

Inalta calitate a produselor si serviciilor oferite, precum si modul operativ de onorare a comenzilor ne-a determinat sa alegem SRL "Maistcons Grup". drept partener in favoarea altor societati mai apropiate ca distanta, dar cu servicii mai putin convingatoare sau mai putin profitabile.

In concluzie, pentru orice companie cu care va relationa, recomandam compania SRL "Maistcons Grup" drept un colaborator profesionist si credibil, SRL "Maistcons Grup" distingandu- se atat prin serviciile sale de calitate, cat si prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitori.

Dabija A.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1279

Eliberat domnului (doamnei): **Apostol Valeriu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil pînă la **22 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru




Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Columna, nr. 90, MD-2012 Chișinău, Tel: 022 852 901, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

AUTORIZAȚIE

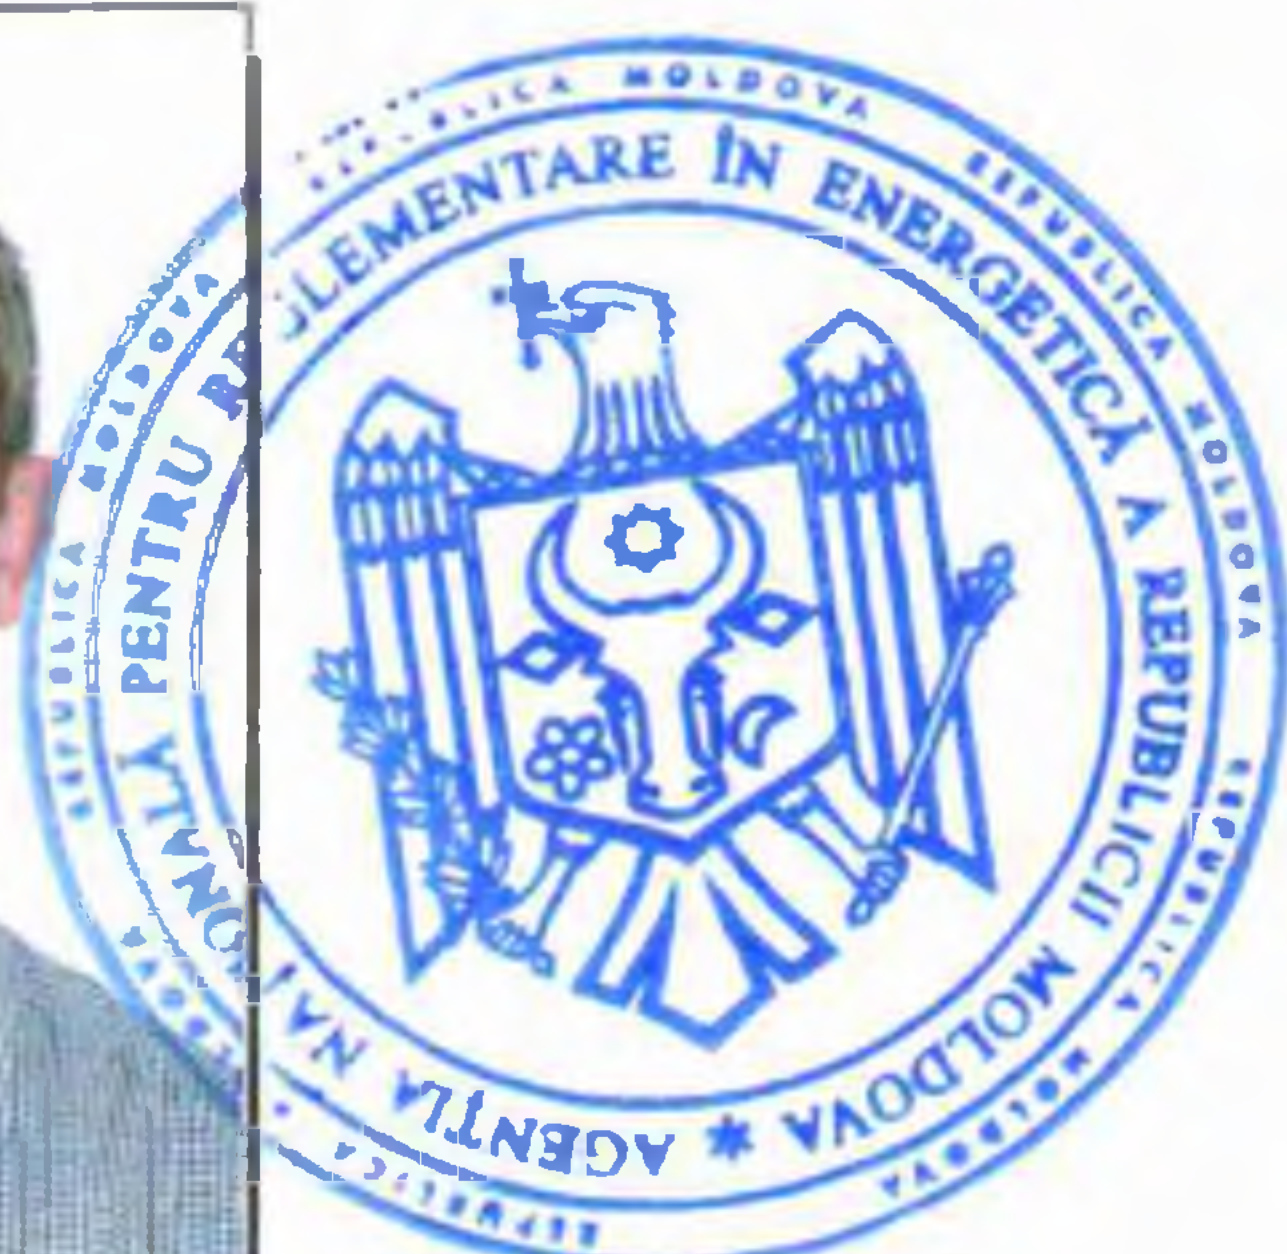

Nr. 3010 din 07.08.2019

Titularul Valeriu APOSTOL

IDNP 0992411337894

a obținut calitatea de

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul **III**

în conformitate cu prevederile Legii Nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la
energetică și Legii Nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică.

Valabilă până la data 06.08.2022

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalațiile
electrice cu tensiunea de până la **10 kV** și **putere nelimitată**, cu dreptul de a
întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate în conformitate cu gradul
de autorizare obținut, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea legislației
în vigoare.

Director general ANRE *V. Untila* / **V. UNTILA** /



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 mun. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„17” „10” 2019 nr. 19/364/19

la nr. 68 din „08” X 2019

A V I Z

Pentru participare la licitații publice

(Formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019)

Eliberat, „MAISTCONS GRUP”, SRL, c/f 1003600151780 cu sediul în MD-7731, s. Varatic rul Ialoveni, conform cererii nr.68 din 08.10.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 08.10.2019, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz (formularul F.3.15, anexa nr. 4 la ordinal nr. 11/1-A din 26.04.2019) este valabil 12 (doisprezece) luni calendaristice de la data eliberării.

În urma verificării actelor prezentate potrivit Ordinului nr. 11/1-A din 26.04.2019 Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspecțiilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vîna exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refacerea parțială sau totală ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accident tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepție preliminară.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producție, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv; La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	Nu

Director



Andrei VĂTAMANIUC

Ex. V. Blăscu

078800440

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1354

Eliberat domnului (doamnei): **Savițchi Iurie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **28 septembrie 2016**



Valabil până la **28 septembrie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



Proces-verbal de verificare a întreprinderii (organizației)
din „29” iulie 2016

1. Denumirea solicitantului Societatea cu Răspundere Limitată „Maistcons Grup,, S.C.
2. Adresa juridică: s. Vărătic, r-l Ialoveni
codul fiscal 10033600151780
(de facto și codul fiscal)

3. Rezultatul activității în ultimii 3 ani:

- are cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor Nu
- are cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență Nu
- are cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor Nu
- are cazuri de respingere sau amânări de recepții preliminare Nu
- are cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect Nu
- are cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional Nu
- dispune de actele necesare pentru eliberarea Avizului (formularului DO-10), conform anexei la Ordinul Șefului Inspecției de Stat în Construcții, nr. 68 din 29 mai 2015.
- dispune întreprinderea (organizația) de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat.

Întreprinderea dispune de controlul intern al calității, mecanisme și utilaje, sector de producere, depozit, oficiu, persoane atestate pentru executarea lucrărilor de construcții-montaj conform anexei la licență.

Concluzia Inspecției – Se propune eliberarea Avizului de participare la licitațiile publice.

Verificarea a fost executată

de către Ivan Severin, specialist principal, DCVCL
(numele, prenumele, funcția)

(semnătura/ștampila)

Am luat cunoștință SRL „Maistcons Grup”, adm. Victor Carabadjac

(semnătura/ștampila)

Alte încălcări depistate pe parcursul activității:



Tudor Turcanu, Șef Direcție
(numele, prenumele)

Ghenadie SAJIN, Șef Inspecție
(semnătura) (numele, prenumele)

Termenul de valabilitate al Procesului-verbal de verificare a întreprinderii (organizației) este de 12 luni din data eliberării