

Ремонтные работы в  
складских помещениях  
Теоретического Лицея им. А.С.  
Пушкина г. Басарабьяска

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

РЕМОНТ


Valoarea de deviz 183 479,59 lei

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucruri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Ремонтные работы</b>						
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит.) Коэффициент к трудозатратам=0,600	m2	62,000	26,98 26,98	1 673,06 1 673,06
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) Коэффициент к трудозатратам=0,800	m2	62,000	57,50 27,68	3 565,30 1 715,96
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)k-2,0 Коэффициент к трудозатратам=2,000	m2	62,000	23,78 13,84	1 474,12 857,98





1	2	3	4	5	6	7
		Коефициент к материалам=2,000				
4	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	62,000	186,77 68,04	11 579,54 4 218,41
5	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) Коефициент к трудозатратам=0,800	m2	62,000	193,95 117,17	12 024,91 7 264,24
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	62,000	4,47 1,73	277,44 107,25
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклееный клеом, включая слой заливки) Коефициент к трудозатратам=0,800	m2	62,000	12,40 9,23	768,68 571,99
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм в 2 слоя )	m2	62,000	29,28 25,95	1 815,23 1 608,71
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по	m2	62,000	49,60 39,79	3 075,28 2 466,89

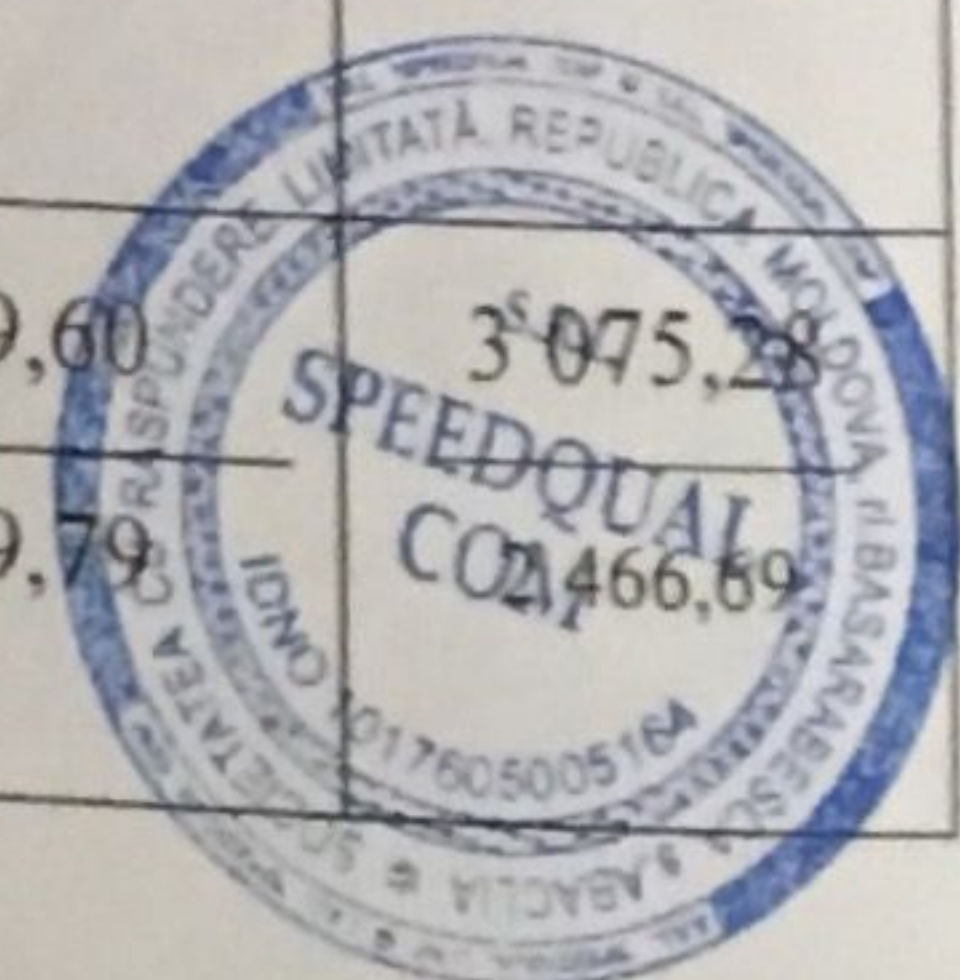



1	2	3	4	5	6	7
		существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)				
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Снятие старой известковой окраски стен)	m2	124,000	13,26 13,26	1 644,46 1 644,46
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора - до 5 мм) Коэффициент к трудозатратам=0,800	m2	124,000	76,36 56,28	9 469,16 6 978,24
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Коэффициент к трудозатратам=0,800	m2	124,000	12,40 9,23	1 537,35 1 143,97
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	124,000	4,47 1,73	554,88 214,50
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную) Коэффициент к трудозатратам=0,800	m2	124,000	41,64 31,83	5 163,89 3 946,71
15	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) Коэффициент к трудозатратам=0,800	m2	72,000	73,80 73,80	5 313,94 5 313,94





1	2	3	4	5	6	7
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах )	m2	53,000	15,57 15,57	825,12 825,12
17	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) штукатурка стен Коэффициент к трудозатратам=0,700	m2	125,000	90,30 68,62	11 287,92 8 576,92
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	125,000	210,27 95,14	26 283,63 11 892,38
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей , из пластмассовых профилей, 0,8*2=3шт, 1,3*2,0=1шт)	m2	9,200	1 294,66 46,70	11 910,87 429,68
20	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2	2,000	1 416,58 192,59	2 833,16 385,17
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	m2	0,900	801,93	721,74





1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)			32,29	29,06
22	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 Коэффициент к трудозатратам=0,700	buc	6,000	648,37 76,69	3 890,23 460,13
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) Коэффициент к трудозатратам=0,700	m	8,000	20,86 10,09	166,86 80,72
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) угол дм.50мм	buc	8,000	30,18 14,41	241,43 115,32
25	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) тройники дм. 50мм	buc	6,000	38,02 16,72	228,10 100,32





1	2	3	4	5	6	7
		диаметр 20 мм) Коэффициент к трудозатратам=0,700				
32	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", жестко заделанные ) Коэффициент к трудозатратам=0,700	buc	14,000	34,01 11,71	476,07 163,87
33	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол, емкостью до 300 л, включительно)	buc	1,000	171,39 132,62	171,39 132,62
34	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены)	buc	1,000	380,54 60,54	380,54 60,54
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc	2,000	43,49 7,50	86,99 14,99
Total			lei			122 995,67
Asigurarea sociala si medicala				27,50 %		17 454,89
Cheltuieli de transport				3,00 %		1 784,92
Cheltuieli de regie				3,00 %		4 267,07
Total				100,00 +		146 502,55
Beneficiu de devi				2,00 %		2 930,05
Total				100,00 +		149 432,60
<b>Total Ремонтные работы</b>						<b>149 432,60</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>63 472,33</b>





1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Электромонтажные работы</b>				
36	РРЕF01В	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc	8,000	216,15 16,14	1 729,16 129,16
Total			lei		1 729,16	
Asigurarea sociala si medicala			27,50 %		35,52	
Cheltuieli de transport			3,00 %		48,00	
Cheltuieli de regie			76,00 %		98,16	
Total			100,00 +		1 910,84	
Beneficiu de deviz			2,00 %		38,22	
<b>Total</b>					<b>1 949,06</b>	
<b>Электромонтажные работы</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>129,16</b>	
		<b>3. Оборудование</b>				
37	pret	Costul boilerului avind capacitatea de pina la 300l ) стоимость бойлера емкость до 50л	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
Total			lei		1 500,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		18,00	
<b>Total Оборудование</b>					<b>1 518,00</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>0,00</b>	
Total			lei		152 899,66	
TVA			20,00 %		30 579,93	

**Total deviz:**

**183 479,59**

**Inclusiv salariu**

**63 601,49**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnatura)



Ремонтные работы в  
складских помещениях  
Теоретического Лицея им.  
А. С. Пушкина г. Басарабьяска  
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL

### Ремонт

Valoarea de deviz 183 479,59 lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

#### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,480	57,66	143,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	36,480	57,66	2 103,43
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,900	57,66	1 608,71
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	237,399	57,66	13 688,42
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,175	57,66	413,71
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	46,080	57,66	2 656,97
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	115,320	57,66	6 649,35
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	14,508	57,66	836,53
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,386	57,66	1 406,09
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	57,66	132,62
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,240	57,66	129,16
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	145,628	57,66	8 396,91
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,380	57,66	21,91
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,400	57,66	253,70
15.	7422010060100	Timplar	h-om	114,080	57,66	6 577,85
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,038	57,66	6 690,75
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	206,250	57,66	11 892,38
<b>Total manopera</b>						<b>63 601,49</b>

#### Materiale:

1.	1265489	бойлер на 50л	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	200,00	0,80
3.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,030	120,00	3,60
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,040	10,20	0,41
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 740,000	0,01	37,40
6.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,900	750,00	675,00
7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,200	200,00	1 840,00
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,768	9,30	7,14
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,749	76,30	362,35
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,900	18,30	510,57
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	74,400	19,50	1 450,80





12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	7,80	0,47
13.	24302261000001	Fuga	kg	87,270	16,20	1 413,77
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,300	28,30	36,79
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,721	32,60	56,11
16.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,392	12,00	4,70
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,900	2,80	78,12
18.	25212167117050	Teava din material plastic дм.20мм	m	12,240	23,20	283,97
19.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	16,30	29,93
20.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare дм=50мм	m	8,240	10,30	84,87
21.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,480	2,60	1,25
22.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,400	3,00	7,20
23.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,520	3,00	7,56
24.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,480	3,00	1,44
25.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,000	3,00	36,00
26.	2523156721011	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare угол дм. 50мм	buc	8,000	15,30	122,40
27.	25231567210125	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare переходник дм. 50*150мм	buc	1,000	21,40	21,40
28.	2523156721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare тройник дм.50мм	buc	6,000	20,60	123,60
29.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	5,097	500,00	2 548,50
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	204,600	2,50	511,50
31.	2622102438000	Lavoar	buc	6,181	500,00	3 090,50
32.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,110	1,50	0,17
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,880	2,30	2,02
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	885,360	2,80	2 479,01
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	65,404	3,15	206,02
36.	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	191,360	95,00	18 179,20
37.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	22,940	60,50	1 387,87
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,728	900,00	5 155,20
39.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	753,900	2,80	2 110,92
40.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,000	1 200,00	2 400,00
41.	2822115708000	Element de sustinere	buc	74,400	6,00	446,40
42.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	53,320	4,00	213,28
43.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	16,740	6,00	100,44
44.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,270	38,00	10,26
45.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	1,50	4,50
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	39,500	0,60	23,70
47.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 790,000	0,30	837,00
48.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 240,000	0,10	124,00
49.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120	38,60	236,23
50.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,000	87,60	87,60
51.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,120	12,00	73,44
52.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	14,30	28,60
53.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	20,188	3,60	72,68
54.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	14,000	22,30	312,20
55.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,000	200,00	1 600,00
56.	2875276305105	Conector	buc	275,280	6,00	1 651,68
57.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	93,000	4,00	372,00
58.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	320,00	320,00
59.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	2,000	30,00	60,00
60.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,000	6,00	12,00
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,370	1,70	17,63
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,689	8,00	21,51
63.	4100126202818	Apa	m3	0,436	8,00	3,49
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>62 597,20</b>





**Utilaje de constructii:**

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,247	4,00	0,99
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,984	4,00	7,94
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,877	4,00	3,51
4.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,000	4,00	4,00
5.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,025	4,00	8,10
6.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	4,00	0,40
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	4,00	1,20
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>26,14</b>

**Total:**


Total	lei	152 899,66
TVA	20,00 %	30 579,93

**Total deviz:**

**183 479,59**

Intocmit

Verificat

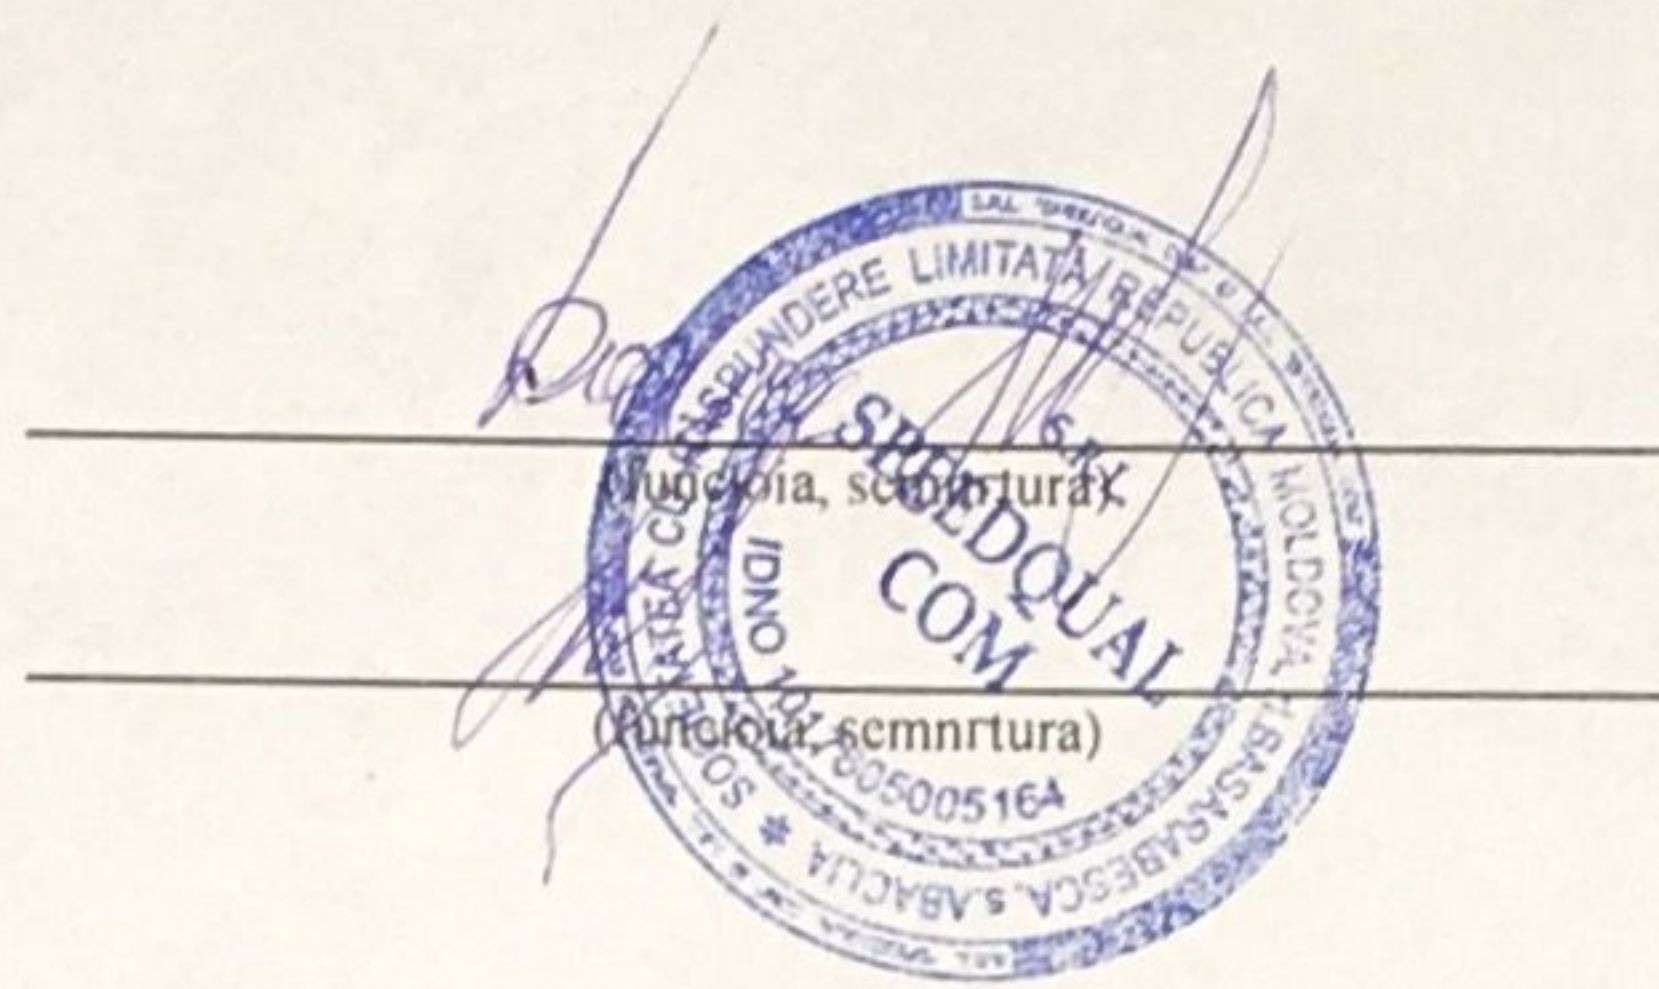



1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)к-2,0 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,31
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	4,00	0,01
4	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			186,77 <hr/> 68,04
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	97,85
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	2,80	13,16
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4600	16,20	7,45
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	4,00	0,05
5	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для	m2			193,95 <hr/> 117,17






1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм в 2 слоя )				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,15	3,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01
9	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюльсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			49,60 <hr/> 39,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,80
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
10	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Снятие старой известковой окраски стен)	m2			13,26 <hr/> 13,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора - до 5 мм) Коэффициент к трудозатратам=0,800	m2			76,36 <hr/> 56,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	





1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	4,00	0,06
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Коэффициент к трудозатратам=0,800	m2			12,40 <hr/> 9,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	9,23
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	2,50	2,75
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,80	0,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	8,00	0,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,47 <hr/> 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,30	2,75
14	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную) Коэффициент к трудозатратам=0,800	m2			41,64 <hr/> 31,83
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	31,83
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,50	7,80
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	4,00	2,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
15	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка	m2			73,80

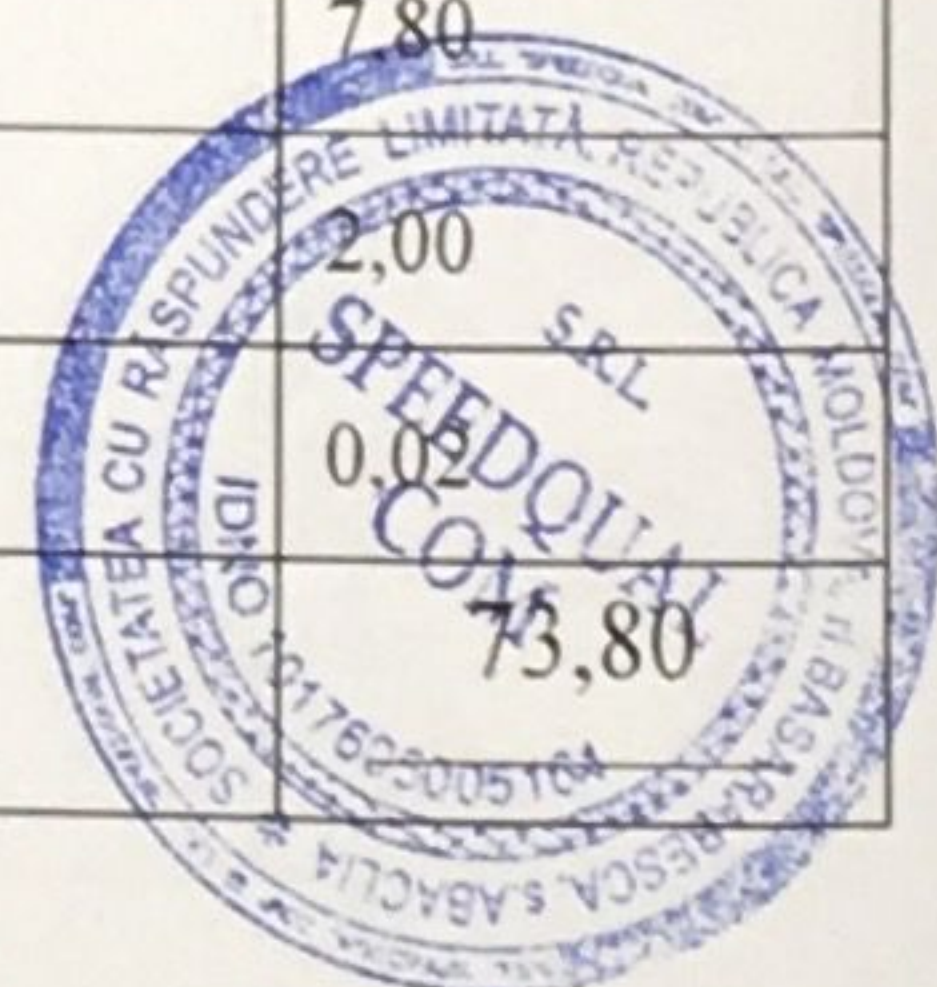



1	2	3	4	5	6	7
		облицовки из фаянса, песчаника, керамики) Коэффициент к трудозатратам=0,800				73,80
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	36,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	36,90
16	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах )	m2			15,57 <hr/> 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
17	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) штукатурка стен Коэффициент к трудозатратам=0,700	m2			90,30 <hr/> 68,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	53,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	14,93
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	900,00	21,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	4,00	0,03
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			210,27 <hr/> 95,14
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	95,00	96,90





1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,80	10,36
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	16,20	7,61
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	4,00	0,04
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей , из пластмассовых профилей, 0,8*2=3шт, 1,3*2,0=1шт)	m2			1 294,66 <hr/> 46,70
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,30	38,15
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	32,60	5,71
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,70	1,70
20	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			1 416,58 <hr/> 192,59
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	57,66	
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	





1	2	3	4	5	6	7
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,24
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,30	4,99
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм) Коэффициент к трудозатратам=0,700	m			20,86 10,09
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	10,09
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare дм=50мм	m	1,0300	10,30	10,61
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,00	0,05
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	9,30	0,11
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) угол дм.50мм	buc			30,18 14,41
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252315672 1011	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare угол дм. 50мм	buc	1,0000	15,30	15,30
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	12,00	0,24
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,30	0,22
25	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) тройники дм.	buc			38,02





1	2	3	4	5	6	7
		50mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	252315672 1038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare тройник дм.50мм	buc	1,0000	20,60	20,60
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	12,00	0,36
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	9,30	0,34
26	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) переходник дм. 50*150мм	buc			36,27 <hr/> 14,41
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252315672 10125	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare переходник дм. 50*150мм	buc	1,0000	21,40	21,40
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	12,00	0,24
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	9,30	0,22
27	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 0,7м*7м, на бетонные стены) Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,030	buc			575,30 <hr/> 40,36
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,36
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	500,00	520,10
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,60	14,83
28	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой , 50 мм)	buc			136,04 <hr/> 47,86





1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	57,66	47,86
	287511420 2905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	87,60	87,60
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0,17
	175211730 7067	Calafat gudronat	kg	0,0400	10,20	0,41
29	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из кирпичной кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc			8,65 <hr/> 8,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
30	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc			9,43 <hr/> 8,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,30	0,51
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	4,00	0,04
31	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм) Коэффициент к трудозатратам=0,700	m			40,90 <hr/> 12,51
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,66	12,51





1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252121671 17050	Teava din material plastic дм.20мм	m	1,0200	23,20	23,66
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,60
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	3,00	0,63
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,60	0,10
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,00	3,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	9,30	0,19
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	4,00	0,08
32	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", жестко заделанные ) Коэффициент к трудозатратам=0,700	buc			34,01 <hr/> 11,71
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	57,66	11,71
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	22,30	22,30
33	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseală, boilerul având capacitatea de pînă la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол, емкостью до 300 л, включительно)	buc			171,39 <hr/> 132,62
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,3000	57,66	132,62
	287527403 0000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	14,30	28,60
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	120,00	3,60
	243012610 0338	Soluție de etansare	kg	0,0600	7,80	0,47
	287411582 7726	Surub uzual pentru fundații FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	1,50	4,50
	295227000 76021	Aparat de tracțiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	4,00	0,40
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,3000	4,00	1,20
34	SD02B	Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent	buc			380,54 <hr/> 60,54



1	2	3	4	5	6	7
		de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на бетонные стены)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	57,66	60,54
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	320,00	320,00
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")	buc			43,49 <hr/> 7,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	291312420 2100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	30,00	30,00
	291312420 4200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	6,00	6,00
		<b>2. Электромонтажные работы</b>				
36	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc			216,15 <hr/> 16,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	200,00	200,00
		<b>3. Оборудование</b>				
37	pret	Costul boilerului avind capacitatea de pina la 300l ) стоимость бойлера емкость до 50л	buc			1 500,00 <hr/> 0,00
	1265489	бойлер на 50л	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătură)

(funcția, semnătură)

