

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **“Termoelectrica” SA**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Victor Russu** reprezentanți ai ofertantului **SRL „VICFACTORY”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Reparatia capitala a invelitorii acoperisului cladirii administrativ din str. T. Vladimirescu, 6**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **658 932.98 (Sase sute cinzeci si opt mii noua sute treizeci si doi) lei 98 bani,**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **131 786.60 (Una suta treizeci si una mii spte sute optzeci si sase) lei 60 bani.**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate: **la comanda Beneficiarului pina în luna noiembrie anul 2023.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Saizeci)** zile, respectiv pînă la data de **01.08.2023,**

(durata în litere și în cifre)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **01/06/2023**

Victor Russu, în calitate de **Administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL „VICFACTORY”**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă: gaj
în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie **39 536.00** lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 (cinci)** ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3** zile calendaristice.

Ofertant, **Victor Russu**
(semnătura autorizată)

Director SRL „VICFACTORY”



BANCA:
BC"MAIB"S.A.,
str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2315000228/413 din 30.05.2023

Către **TERMOELECTRICA**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6, MD-224, cu privire la
procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea "Lucrări de reparație a acoperișurilor", Lot "Reparația
capitală a invelitorii acoperișului clădirii administrative din str. T. Vladimirescu 6" (Licitația publică – nr. ocds-
b3wdp1-MD-1683015058136 din 02.06.2023),

subsemnata **BC"MAIB"S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal
1002600003778, ne obligăm față de **TERMOELECTRICA**, codul fiscal 1003600026295, să plătim suma de
6650.00 MDL (șase mii șase sute cincizeci lei, 00 bani), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă
obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că
suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "**VICFACTORY**" **S.R.L.**, codul fiscal **1018600045458**, își retrage sau modifică oferta în
perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de
Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de
Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei
perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**VICFACTORY**" **S.R.L.** nu a constituit garanția de bună
execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**VICFACTORY**" **S.R.L.** a refuzat să semneze contractul
de achiziție publică de servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului
de achiziție publică de servicii.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **01.06.2023** și este valabilă până la data de **01.08.2023**, inclusiv.


(semnătură)
Numele, prenumele: **Guzun Galina**
Reprezentantul Băncii

L.Ș.

Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii
maib.md, compartimentul Garanții bancare

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
” **Reparatia capitala a invelitorii acoperisului cladirii administrativ din str. T. Vladimirescu, 6**”

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **SC „Darconstruct MRVD”**

b) **SRL „VICFACTORY”**

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) **SC „Darconstruct MRVD”, Mun. Chisinau, str. P Zadnipru 2/2, 40**

b) **SRL „VICFACTORY”, Mun. Chisinau, str. Nicolae H. Costin 59, ap. 18**

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere **30.05.2023**

b) Locul și data înregistrării asociației **Mun. Chisinau**

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **Reparatia capitala a invelitorii acoperisului cladirii administrativ din str. T. Vladimirescu, 6**

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Conform contractului

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **Conform contractului**

f) Condiții de administrare a asociației **Conform contractului**

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
Conform contractului

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
Conform contractului

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **Conform contractului**

j) Alte cauze _____

Data completării **01.06.2023**

Victor Russu

Director SRL „VICFACTORY”

Semnat Liderul Asociației: **SRL „VICFACTORY”**

Nume: **Russu Victor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**


Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

Semnat Asociatul secund: **SC „Darconstruct MRVD”**

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Darconstruct MRVD”**

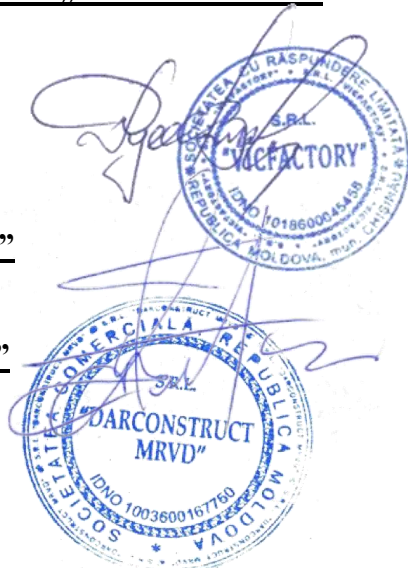

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **“Termoelectrica” SA**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1683015058136](#) din 02/06/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Reparatia capitala a invelitorii acoperisului cladirii administrativ din str. T. Vladimirescu, 6 (denumirea contractului de achiziție publică), eu, **Victor Russu**, director **SRL „VICFACTORY”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01./06/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Victor Russu **Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: **“Termoelectrica” SA**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea: **Reparatia capitala a
invelitorii acoperisului cladirii administrativ din str. T. Vladimirescu, 6**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisa

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **01/08/2023**
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **01.06.2023**

Victor Russu

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Director SRL „VICFACTORY”

(semnătura autorizată)

**Reparatia capitala a invelitorii
acoperisului cladirii
administrative din str.T.
Vladimirescu,6**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 790 719,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de desfacere						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 190,000 0	28,550 28,430	33 974,500 33 831,700
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	530,0000	9,080 9,000	4 812,400 4 770,000
3	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	46,2000	65,880 65,880	3 043,656 3 043,656
4	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	46,2000	20,720 19,980	957,264 923,076
5	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	46,2000	27,405 0,000	1 266,120 0,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			44 053,940
		Total Lucrari de desfacere Inclusiv salariu				44 053,940 42 568,432
2. Lucrari de executare						
6	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu	m2	530,0000	90,578	48 006,075

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin			40,040	21 221,200
7	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0300	m2	1 190,000 0	33,418 3,130	39 767,420 3 724,700
8	CE13A2	Invelitori tehnoplast TKP sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	1 085,000 0	272,965 32,310	296 167,025 35 056,350
9	CE13D2	Invelitori tehnoplast TKP sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2	105,0000	287,050 36,140	30 140,250 3 794,700
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	16,0000	19,895 18,750	318,312 300,000
11	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	185,0000	134,524 50,241	24 886,966 9 294,585
12	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	582,0000	28,136 4,650	16 374,861 2 706,300
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			455 660,909
		Total Lucrari de executare Inclusiv salariu				455 660,909 76 097,835

		Cheltuieli directe	Lei	499 714,86
		Asigurarea sociala	24 %	28 479,90
		Transportarea materialelor	5,8 %	21 924,61
		TOTAL		550 119,37
		Cheltuieli de regie	13 %	71 515,52
		TOTAL		621 634,89
		Beneficiu de deviz	6 %	37 298,09

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				658 932,98
		TVA	20 %			131 786,60
						790 719,58
		Total deviz: Inclisiv salariu				118 666,27

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reparatia capitala a invelitorii
acoperisului cladirii administrative din
str.T. Vladimirescu,6**

Investitor: "Termoelectrica" SA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfacere				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			28,550
						28,430
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	49,00	23,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,00	0,12
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,080
						9,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa (asigurata de Beneficiar)	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
3	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			65,880
						65,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	27,00	65,88
4	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t			20,720
						19,980
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	27,00	19,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3700	2,00	0,74
5	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t			27,405
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0609	450,00	27,41
		2. Lucrari de executare				
6	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,578
						40,040
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	58,00	32,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,65	34,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	335,00	14,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (asigurata de Beneficiar)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
7	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0300	m2			33,418
						3,130
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	58,00	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif- Praimer	kg	0,7000	42,00	30,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (asigurata de Beneficiar)	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	2,00	0,01
8	CE13A2	Invelitori tehnoplast TKP sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			272,965
						32,310

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,0500				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	58,00	26,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	26821326004700	Membrane bituminoase - tehn elast TKP sau echivalent	m2	2,3000	95,00	229,43
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	17,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	2,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,00	0,12
9	CE13D2	Invelitori tehn elast TKP sau echivalent la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Material marunt=1,0500	m2			287,050 36,140
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	58,00	30,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	26821326004700	Membrane bituminoase - tehn elast TKP sau echivalent	m2	2,4000	95,00	239,40
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	17,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	2,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,00	0,12
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			19,895 18,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	58,00	17,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	6,00	0,94
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	19,00	0,20
11	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m			134,524 50,241
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	49,00	22,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	94,00	72,05
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	31,00	2,93
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	21,00	3,97
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	26,00	0,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,65	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	335,00	1,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	777,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (asigurata de Beneficiar)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
12	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2			28,136 4,650
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	33,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	13,00	14,61
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	4 200,00	8,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a invelitorii
acoperisului cladirii
administrative din str.T.**

Formular Nr.3

Vladimirescu,6
(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 790 719,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	55,5000	84,97	4 715,835
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	58,2000	33,00	1 920,600
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	296,8000	58,00	17 214,400
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	79,5000	33,00	2 623,500
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	596,3000	58,00	34 585,400
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	642,5500	49,00	31 484,950
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	146,9160	27,00	3 966,732
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	820,5500	27,00	22 154,850
Total manopera						118 666,27

Materiale:

1.	00000117	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	653,8770	13,00	8 500,401
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7770	335,00	260,295
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,2600	335,00	7 457,100
4.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,2222	4 200,00	5 133,240
5.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	749,7000	17,00	12 744,900
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif- Praimer	kg	857,9900	42,00	36 035,580
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,1680	19,00	3,192
8.	2430226103000	Chit polimeric	kg	2,5200	6,00	15,120
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 183,1750	2,65	19 035,414
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0389	777,00	30,225
11.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,5827	0,00	0,000
12.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17,4900	0,00	0,000
13.	26821326004700	Membrane bituminoase - tehn elast TKP sau echivalent	m2	2 884,8750	95,00	274 063,125
14.	2682132601626	Carton bitumat	m2	34,9650	21,00	734,265
15.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	141,8025	94,00	13 329,435

16.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,4825	31,00	541,958
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,8563	26,00	126,264
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane (asigurata de Beneficiar)	m3	7,9457	0,00	0,000
19.	4100126202818	Apa (asigurata de Beneficiar)	m3	26,5000	0,00	0,000
Total materiale de construcții						378 010,52

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	252,7000	2,00	505,400
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	36,9300	2,00	73,860
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	109,6940	2,00	219,388
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	73,2500	2,00	146,500
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	63,6000	13,00	826,800
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,8136	450,00	1 266,120
Total utilaje de construcții						3 038,07

Cheltuieli directe	Lei	499 714,8 6
Asigurarea sociala	24 %	28 479,90
Transportarea materialelor	5,8 %	21 924,61
TOTAL		550 119,3 7
Cheltuieli de regie	13 %	71 515,52
TOTAL		621 634,8 9
Beneficiu de deviz	6 %	37 298,09
TOTAL		658 932,9 8
TVA	20 %	131 786,6 0

Total deviz:

**790 719,5
8**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)