

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparare a Blocului nr.2 a Consiliului Raional Telenesti.
2. Numărul și data contractului 64 din 09.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Telenesti
4. Adresa beneficiarului or. Telenesti, str.31 august, telefon: 0 258-22-650
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>337 834,27 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>337 834,27 lei</u>	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n/a

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4 din 21.10.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspect relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte n/a

Data completării: 28.02.2020

Nume: Popovici S.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Serpavis



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 64 din 09.07.2019

### Articolul 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării COPnr. OCDS-b3wdp1-MD-1559288406062 din 18.06.2018, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. din , între Consiliul Raional Telenesti cu sediul în or.Telenesti, str. 31 august, IBAN: MD94TRPDBD20000001161400, deschis la banca TREZMD2X cod poștal MD-5801, telefon 25822650 fax 25822058 cod fiscal 1007601005556 reprezentat prin:

I.Manoli Diana Manager șef - președinte(conducător)

, în calitate de **investitor(beneficiar)**Beneficiar, pe de o parte, și

și SRL„Serpavis„ cu sediul în s.Bănești r-nul Telenesti, IBAN: MD36AG000000022511335656 deschis la BC„Moldovaagroindbank„SA, cod poștal MD-5811 telefon 069016232 fax \_telex -- cod fiscal 1009606001052 \_ înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. MD 033741 din 08.02.2015 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr 033741 din 08.02.2010 eliberată de Camera de licențiere pe un termen de 5 ani pentru genurile de activitate construcții inginerești ,reconstrucții reprezentată prin:

I.Popovici Sergiu -- Manager șef (conducător)

în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările

-Lucrări de reparare a blocului nr.2 a Consiliului Raional Telenesti. Cod CPV: 45450000-6.

### Articolul 3 PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea și înregistrarea contractului la AAP, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt

lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **Articolul 4**

##### **VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 337834,27 lei ( trei sute treizeci și șapte mii opt sute treizeci și patru lei 27 bani inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

Alocările pentru anul 2019:

- Buget local – 337834,27 lei. Avans 10%- în scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj

4.3. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **Articolul 5**

##### **AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **Articolul 6**

##### **ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **Articolul 7**

##### **DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul

de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ----în valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **Articolul 8 FORȚA DE MUNCĂ**

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **Articolul 9 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **Articolul 10 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract-model este de 1 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de

nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **Articolul 11 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## **Articolul 12 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **Articolul 13 REZILIEREA CONTRACTULUI**

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în

conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31,12,2019.

**BENEFICIAR, investitor**

Consiliul Raional Telenești

Adresa poștală

Or. Telenești, str. 31 august nr. 9

IBAN: MD94TRPDBD20000001161400

MF-Trezoreria Centrală

Adresa poștală a băncii

TREZMD2X

COD FISCAL 1007601005556



**ANTREPRENOR**

S.R.L., Serpavis.,

s. Bănești, r-nul Telenești.

IBAN: MD36AG000000022511335656

cod fiscal 1009606001052



Antreprenor Serpavis SRL  
 (denumirea )

Investitor CR Telenesti  
 (denumirea )

Obiect **Blocul nr. 2 al Consiliului  
 Raional Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **185 035,05 Lei**

### Proces - verbal Nr. 1

de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	253,73	28,98 28,98	7 352,94 7 352,94
2	TrB01B2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	30,44	48,72 48,72	1 483,02 1 483,02
3	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,19	1 200,00 0,00	228,00 0,00
4	TsI51A3	Transportarea asfaltului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	30,44	6,11 0,00	186,00 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	0,76	474,21 370,26	360,40 281,40



1	2	3	4	5	6	7
		din pamint necoeziv				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	25,37	334,65 41,59	8 490,04 1 055,04
7	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	245,73	153,36 28,56	37 685,60 7 018,20
10	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	117,70	165,33 31,50	19 459,16 3 707,76
11	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	285,47	2,56 2,52	730,50 719,04
13	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 "Low E"	m2	59,00	850,35 47,50	50 170,44 2 802,66



	Cheltuieli directe	Lei	126 146,10
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 494,51
	Transportarea materialelor	5 %	4 967,02
	Total		136 607,63
	Cheltuieli de regie	7,5 %	10 245,58
	Total		146 853,21
	Beneficiu deviz	5 %	7 342,67
	Total		154 195,88
	TVA	20 %	30 839,17
	Total		185 035,05
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>185 035,05</b>
			<b>24 420,06</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
Serpavis SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




  
  
L.S.

APROBAT:

Investitor  
CR Telenesti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

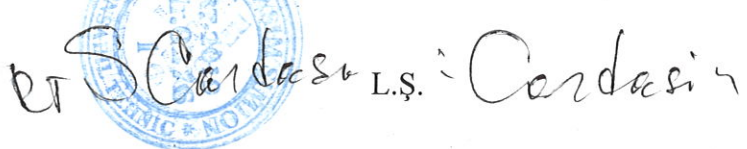  
  
Coordonator specialist sectia  
constructii  
L.S. Cardasi  
  
L.S. Cardasi

**Blocul nr. 2 al Consiliului  
Raional Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Blocul nr. 2 al Consiliului Raional Telenesti**

**Valoarea de deviz 185 035,05 Lei**

Intocmit in prețuri curente 08.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera:**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	223,95	42,00	9 405,9
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,56	42,00	359,52
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,13	42,00	2 819,46
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,50	42,00	8 673,0
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,56	42,00	359,52
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,73	42,00	2 802,66
<b>Total manopera</b>						<b>24 420,06</b>

**Materiale:**

1.	001	baghete din mase plastice in jurul ferestrelor	m	✓ 94,40	20,80	1 963,52
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	✓ 29,18	200,00	5 836,0
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	✓ 32,92	180,00	5 925,6
4.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	59,00	750,00	44 250,0
5.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	✓ 383,50	0,30	115,05
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,29	0,00	0,0
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,23	0,00	0,0
8.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	✓ 7,43	85,00	631,55
9.	2513736621482	Banda izolanta	m	✓ 93,81	0,80	75,05
10.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	✓ 96,17	1,00	96,17
11.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	✓ 30,09	1,00	30,09
12.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	✓ 1 588,95	1,42	2 256,31
13.	2661112800600	Placi din beton	m2	381,61	100,00	38 161,0
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,35	0,00	0,0
15.	4100126202818	Apa	m3	2,54	0,00	0,0
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>99 340,34</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,66	100,00	1 066,0
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,33	100,00	533,0
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,56	10,00	25,6
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,81	15,00	132,15
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	3,53	21,50	75,89

		electric				
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,90	10,00	
7.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,14	200,00	
8.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,72	10,00	
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,43	2,00	
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,93	200,00	18
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 385,</b>

Cheltuieli directe	Lei	126 146,10
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	5 494,51
Transportarea materialelor	5 %	4 967,02
Total		136 607,63
Cheltuieli de regie	7,5 %	10 245,58
Total		146 853,21
Beneficiu deviz	5 %	7 340,7
Total		154 195,88
TVA	20 %	30 839,17
Total		185 035,05

**Total deviz:**

Antreprenor  
Invest

Intocmit

Serpavis SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor      Serpavis SRL  
 (denumirea )

Investitor        CR Telenesti  
 (denumirea )

Obiect            **Blocul nr. 2 al Consiliului  
 Raional Telenesti. Lucrari  
 substituite**

Valoarea lucrarilor executate **72 924,92 Lei**

## P r o c e s - v e r b a l N r . 2

de receptie a lucrarilor executate  
 pe      septembrie      an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari suplimentare la CR Telenesti</b>					
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,00	55,44 55,44	665,28 665,28	
2	CF02A	Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,00	68,66 50,40	823,87 604,80	
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	133,90	38,66 35,28	5 176,44 4 724,16	
4	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	133,90	27,14 25,20	3 633,79 3 374,28	

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe				
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	20,00	28,00 23,10	559,96 462,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,00	3,16 1,26	63,20 25,20
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	34,29 23,10	685,76 462,00
8	CB14E	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 10 m $\leq$ H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	33,75	61,59 46,19	2 078,79 1 559,04
9	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 "Low E" (inclusiv baghete din mase plastice in jurul ferestrelor)	m2	17,50	850,35 47,50	14 881,41 831,18
10	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (Termomost-profil cu bariera termica)	m2	8,55	2 060,72 38,22	17 619,14 326,76
11	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	711,02 82,32	711,02 82,32
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu	m	31,70	67,88 12,60	2 151,72 399,42

1	2	3	4	5	6	7
		incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49 050,38
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>49 050,38 13 516,44</b>

		Cheltuieli directe	Lei	49 050,38
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 041,20
		Transportarea materialelor	5 %	1 747,40
		Total		53 838,98
		Cheltuieli de regie	7,5 %	4 037,93
		Total		57 876,91
		Beneficiu de deviz	5 %	2 893,85
		Total		60 770,76
		TVA	20 %	12 154,16
		Total		72 924,92
				<b>72 924,92</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>13 516,44</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
Serpavis SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)


  




APROBAT:

Investitor  
CR Telenesti

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

  
*Coordonator, specialist sectia constructii*  
*Sergiu I. Tarani*

  
  
*Cardasi*

**Blocul nr. 2 al Consiliului  
Raional Telenesti. Lucrari  
substituie**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari substituie**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 72 924,92 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,00	42,00	504,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,00	42,00	378,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	124,53	42,00	5 230,26
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,12	42,00	1 559,04
5.	7129020012800	Pavator	h-om	5,71	42,00	239,82
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,60	42,00	487,20
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	42,00	79,80
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,01	42,00	294,42
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,80	42,00	159,60
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,36	42,00	3 753,12
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,79	42,00	831,18
<b>Total manopera</b>						<b>13 516,44</b>

**Materiale:**

1.	001	baghete din mase plastice in jurul ferestrelor	m	✓ 28,00	20,80	582,40
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	✓ 0,10	0,00	0,00
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,12	180,00	381,60
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	0,00	0,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	0,00	0,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01	0,00	0,00
7.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	17,50	750,00	13 125,00
8.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	✓ 113,75	0,30	34,12
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	✓ 2,91	65,00	189,15
10.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	✓ 2,21	85,00	187,85
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	✓ 3,00	12,00	36,00
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	✓ 8,00	22,70	181,60
13.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	0,00	0,00
14.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,00	0,00	0,00
15.	2513736621482	Banda izolanta	m	✓ 27,83	0,80	22,26
16.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	✓ 28,52	1,00	28,52
17.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	✓ 8,93	1,00	8,93
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	32,33	0,00	0,00
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	✓ 309,62	1,42	439,67

		S1500						
20.	2652102100713	Var pasta	m3	√	0,30	0,00	0,00	
21.	2652102100737	Var hidratat	kg	√	43,20	2,50	18,00	
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	√	1,20	1,80	2,16	
23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	√	21,10	4,60	97,06	
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	√	1,52	0,00	0,00	
25.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	√	0,54	0,00	0,00	
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	√	31,86	55,00	1 752,30	
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		3,42 10,00	0,00 4,00	0,00 40,00	
28.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2		8,55	2 000,00	17 100,00	
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		0,51	0,00	0,00	
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc		17,10	0,04	0,68	
31.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc		1,00	628,70	628,70	
32.	4011106202741	Energie electrica	kw		6,84	0,00	0,00	
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		0,62	0,00	0,00	
34.	4100126202818	Apa	m3		0,12	0,00	0,00	
35.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc		1,00	2,00	20	
<b>Total materiale de constructii</b>								<b>34 948,00</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut		742,50	0,70	519,75	
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut		1,05 0,50	0,00 10,00	0,00 5,00	
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut		2,61	15,00	39,15	
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		0,19 0,02	15,00 45,00	2,85 0,90	
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut		0,33 0,06	0,00 21,50	0,00 1,29	
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut		1,70	10,00	17,00	
<b>Total utilaje de constructii</b>								<b>585,94</b>

Cheltuieli directe	Lei	49 050,38
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 042,00
Transportarea materialelor	5 %	1 747,40
Total		53 838,99
Cheltuieli de regie	7,5 %	4 037,92
Total		57 876,91
Beneficiu de deviz	5 %	2 893,85
Total		60 770,76
TVA	20 %	12 154,15
Total		72 924,91

**Total deviz:**

Intocmit

Verificat



(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor Serpavis SRL  
(denumirea)

Investitor CR Telenesti  
(denumirea)

Obiect **Blocul nr. 2 al Consiliului Raional  
Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **76 463,38 Lei**

### Proces - verbal Nr. 4

de receptie a lucrarilor executate  
pe 27 octombrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCL10A1	Repararea treptelor masive, de piatra, simple sau profilate, conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, inclusiv buciardarea sau frecarea lor, pentru trepte din granit (Treptele existente)	m	266,90	173,81 ----- 165,90	46 388,83 ----- 44 278,50

	Cheltuieli directe	Lei	46 388,83
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	9 962,66
	Transportarea materialelor	5 %	99,89
	Total		56 451,38
	Cheltuieli de regie	7,5 %	4 233,85
	Total		60 685,23
	Beneficiu deviz	5 %	3 034,25
	Total		63 719,48
	TVA	20 %	12 743,90
	Total		76 463,38
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>76 463,38</b> ----- <b>44 278,50</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Serpavis SRL

CR Telenesti

(denumirea)

(denumirea)

Serpavis SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Coorbanet  
30.10.2019

**Blocul nr. 2 al Consiliului Raional  
Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Blocul nr. 2 al Consiliului Raional Telenesti**

**Valoarea de deviz 76 463,38 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	894,11	42,00	37 552,62
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	160,14	42,00	6 725,88
<b>Total manopera</b>						<b>44 278,50</b>

**Materiale:**

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,23	180,00	581,4
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	997,41	1,42	1 416,32
3.	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	270,92	0,00	0,0
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,81	0,00	0,0
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 997,72</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,67	10,00	26,7
2.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	8,01	10,00	80,1
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,27	21,50	5,81
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>112,61</b>

Cheltuieli directe	Lei	46 388,83
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	9 962,66
Transportarea materialelor	5 %	99,89
<b>Total</b>		<b>56 451,38</b>
Cheltuieli de regie	7,5 %	4 233,85
<b>Total</b>		<b>60 685,23</b>
Beneficiu deviz	5 %	3 034,25
<b>Total</b>		<b>63 719,48</b>
TVA	20 %	12 743,90
<b>Total</b>		<b>76 463,38</b>

**Total deviz:**

**76 463,38**



Intocmit

Serpavis SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor Serpavis SRL  
(denumirea )

Investitor CR Telenesti  
(denumirea )

Obiect **Blocul nr. 2 al Consiliului  
Raional Telenesti. Lucrari  
suplimentare.**

Valoarea lucrarilor executate **50 658,76 Lei**

### P r o c e s - v e r b a l N r . 3

de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_ octombrie an 2019 \_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari suplimentare la CR Telenesti</b>						
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	15,50	545,05 545,05	8 448,30 8 448,30
2	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	57,82	95,40 75,60	5 516,30 4 370,94
3	CA05G1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala mai mari de 15 m si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat	m3	16,00	968,77 45,91	15 500,33 734,58

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) prag si scari				
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	25,70	140,85 71,40	3 619,92 1 834,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33 084,85
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>33 084,85 15 388,80</b>

		Cheltuieli directe	Lei	33 084,85
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 462,48
		Transportarea materialelor	5 %	853,01
		Total		37 400,34
		Cheltuieli de regie	7,5 %	2 805,03
		Total		40 205,37
		Beneficiu de deviz	5 %	2 010,26
		Total		42 215,63
		TVA	20 %	8 443,13
		Total		50 658,76
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>50 658,76 15 388,80</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

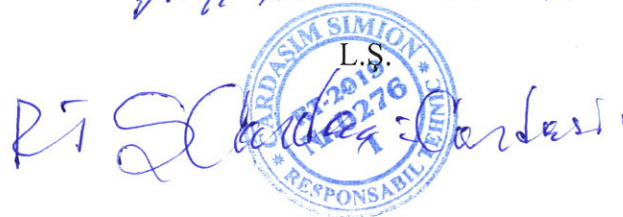

**Blocul nr. 2 al Consiliului  
Raional Telenesti. Lucrari  
suplimentare.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari suplimentare**

**Valoarea de deviz 50 658,76 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om.	92,51	42,00	3 885,42
2.	7123010010200	Betonist	h-om	164,90	42,00	6 925,80
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	37,27	42,00	1 565,34
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,16	42,00	2 526,72
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	11,56	42,00	485,52
<b>Total manopera</b>						<b>15 388,80</b>

**Materiale:**

1.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	4,63	0,00	0,00
2.	1421102200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	4,63	0,00	0,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,25	180,00	405,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,56	0,00	0,00
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,05	0,00	0,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,51	3 150,00	1 606,50
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05	0,00	0,00
8.	2320187315789	Decofrol	kg	3,08	0,00	0,00
9.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	358,48	2,00	716,96
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	5 638,78	0,00	0,00
11.	2652102100737	Var hidratat	kg	202,37	0,00	0,00
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,95	835,00	14 153,25
13.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,50	0,00	0,00
14.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,35	0,00	0,00
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,85	18,00	69,30
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,42	17,00	109,14
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,49	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>17 060,15</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,75	350,00	612,50
2.	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,59	0,00	0,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,98	0,00	0,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17	0,00	0,00

5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,29	0,00	0,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,18	0,00	0,00
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,91	0,00	0,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,52	45,00	23,40
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>635,90</b>

Cheltuieli directe	Lei	33 084,85
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 462,48
Transportarea materialelor	5 %	853,01
<b>Total</b>		<b>37 400,34</b>
Cheltuieli de regie	7,5 %	2 805,03
<b>Total</b>		<b>40 205,37</b>
Beneficiu de deviz	5 %	2 010,26
<b>Total</b>		<b>42 215,63</b>
TVA	20 %	8 443,13
<b>Total</b>		<b>50 658,76</b>

**Total deviz: 50 658,76**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

