

DETS sec.Ciocana

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie acoperisului la IET nr.179 str.M.Sadoveanu 1**

Valoarea de deviz 108 979,54 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie acoperisului				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	480,000	30,88 30,28	14 824,32 14 536,32
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	475,000	19,62 1,58	9 320,45 751,45
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	5,000	54,25 2,71	271,26 13,56
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 STRAT)	m2	480,000	52,41 19,89	25 155,23 9 546,24
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 STRAT)	m2	520,000	56,05 19,89	29 144,17 10 341,76
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	20,000	15,95 9,49	319,09 189,84

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	20,000	30,74 30,74	614,72 614,72
8	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	20,000	86,80 0,00	1 736,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			81 385,24
Asigurarea sociala si medicina				22,50 %		8 098,63
Transport				1,00 %		431,00
Total				100,00 +		89 914,87
Cheltuieli de regie				0,50 %		449,58
Total				100,00 +		90 364,45
Beneficiu				0,50 %		451,83
Total				100,00 +		90 816,28
Total Capitolul 1.Lucrari de reparatie acoperisului						90 816,28
Inclusiv salariu						35 993,89
Cheltuieli directe			lei			90 816,28
TVA				20,00 %		18 163,26

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**108 979,54
35 993,89**



Intocmit


(SRL SIMCON LUX)

(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS sec.Ciocana)

(funcția, semnătura)

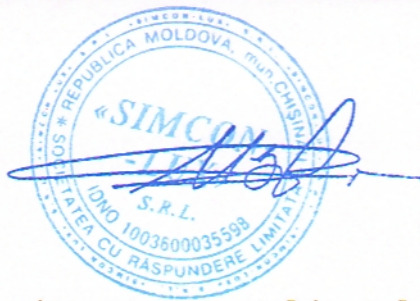

Investitor
Obiect

DETS sec.Ciocana
DETS sec.Ciocana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie acoperisului la IET nr.179 str.M.Sadoveanu 1
(formular desfășurat)**

Intocmit in prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de reparatie acoperisului				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			30,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	22,60	21,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	22,60	9,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,600
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			19,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	22,60	0,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	22,60	0,678
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	25,00	18,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
3	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2			54,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	22,60	1,808
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	22,60	0,904
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	1,00	0,721
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	11,00	38,522
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	10,00	8,240
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	12,90	3,986
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	2,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	5,00	0,011
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 STRAT)	m2			52,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	22,60	16,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,60	3,390
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП (Elastobit ЭПП)	m2	1,1500	24,58	29,822
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,70	2,437
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,010
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(Bipoli ЭКП 2 STRAT)	m2			56,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	22,60	16,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	22,60	3,390
	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli ЭКП (Elastobit ЭКП)	m2	1,1500	27,58	33,461
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	7,70	2,437
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,010
6	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			15,95

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	22,60	7,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	22,60	1,582
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	40,00	6,330
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	12,00	0,127
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	5,00	0,006
7	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t			30,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	22,60	30,736
8	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t			86,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4340	200,00	86,800

INTOCMIT

**Antreprenor
SRL SIMCON LUX**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

**Investitor
DETS sec.Ciocana**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



DETS sec.Ciocana

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3**DEVIZ LOCAL №****Lucrari de reparatie acoperisului la IET nr.179 str.M.Sadoveanu 1**

Valoarea de deviz 108 979,54 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	756,400	22,60	17 094,640
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	451,200	22,60	10 197,120
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,200	22,60	614,720
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	357,850	22,60	8 087,410
Total manopera						35 993,89

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	316,500	7,70	2 437,050
2.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,545	12,90	19,930
3.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	4,120	10,00	41,200
4.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	17,510	11,00	192,610
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	342,475	25,00	8 561,875
6.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,211	12,00	2,532
7.	2430226103000	Chit polimeric	kg	3,165	40,00	126,600
8.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,605	1,00	3,605
9.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП (Elastobit ЭПП)	m2	582,360	24,58	14 314,409
10.	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli ЭКП (Elastobit ЭКП)	m2	630,890	27,58	17 399,946
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,979	0,00	0,000
Total materiale de construcții						43 099,76

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,000	1,00	10,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,460	5,00	257,300
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	57,600	5,00	288,000
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,150	2,00	0,300
5.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,680	200,00	1 736,000
Total utilaje de construcții						2 291,59

Total:

Cheltuieli directe	lei	90 816,28
TVA	20,00 %	18 163,26

Total deviz:**108 979,5****4**

Intocmit

(SRL SIMCON LUX)

(funcția, semnătura)

Verificat

(DETS sec.Ciocana)

(funcția, semnătura)