

**Reparatia acoperisul la Blocul  
administrativ IMSP Spitalul  
raional Cahul, mun. Cahul, str.  
St.cel Mare nr. 23**

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 406 776 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperisul</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	604,000	21,84 21,60	13 191,36 13 046,40
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	604,000	5,76 5,40	3 479,04 3 261,60
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m	48,000	4,32 4,20	207,36 201,60
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	16,000	4,32 4,20	69,12 67,20
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri tabla zincata desfasurata 50- 100mm	m	58,000	4,32 4,20	250,56 243,60
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	44,000	7,50 7,50	330,00 330,00
7	TrB05A1- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,800	133,19 133,19	905,70 905,70
8	TrB22D1 A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	6,800	42,97 9,88	292,20 67,20
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	22,000	20,10 20,10	442,20 442,20



1	2	3	4	5	6	7
10	RpCG29E	Demolurea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	1,200	196,00 195,00	235,20 234,00
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,000	9,75 9,00	214,50 198,00
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton filet 14mm L=total=6.5m, 10buc L=0.65m	kg	10,200	23,80 6,29	242,76 64,20
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii patur si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2	4,800	78,07 36,00	374,74 172,80
14	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu cantala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 3.5 m inclusiv pt. tumbi Material murant (dulapi de rasinoase, cuie, socube)=1,03	m3	0,340	1 006,03 161,47	342,05 54,90
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotel) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,200	739,18 111,75	887,02 134,10
16	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fascinate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,000	19,07 1,65	305,20 26,40
17	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fascinate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Ø=14mm AIII	kg	22,000	18,45 1,02	405,85 22,50
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,000	51,79 21,00	1 450,10 588,00
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	75,12 51,00	1 352,24 918,00
20	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Atentie nota - primul Birotelast EPP Material murant=1,03		15,400	62,64 14,40	1 002,20 230,40
21	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu		15,400	72,11 14,40	1 153,79 230,40



1	2	3	4	5	6	7
		Atentie nota - al doilea strat -Bicreolast EKP acoperire - cernău cianetă Material marunt= 1,05				
22	CE13D	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminose modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Atentie nota - primul strat -Bicreolast EPP acoperire - cernău cianetă Material marunt= 1,05	m2	12,000	66,82 14,40	801,84 172,80
23	CE13A	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminose modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Atentie nota - al doilea Bicreolast EKP cernău cianetă Material marunt= 1,05	m2	12,000	67,71 14,40	812,51 172,80
24	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin dublarea capriciorilor intre 2 reazeme	buc	14,000	234,26 20,40	3 279,64 285,60
25	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu bare cu filet d=14mm	kg	34,000	43,72 12,00	1 486,32 408,00
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capricori, coscobe.	m3	6,540	178,95 25,50	1 170,33 166,80
27	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capricori.	m3	6,540	25,44 7,52	166,38 49,20
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt= 1,03	m2	604,000	16,64 7,50	10 052,27 4 530,00
29	CE30A	Astereala le învelitori sau dolile învelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. rigle prijinnaia planca 50x30 V=2,1m3	m2	604,000	37,03 8,85	22 368,72 5 345,40
30	CE30A	Astereala le învelitori sau dolile învelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. rigle prijinnaia planca 50x50 V=6,2m3	m2	604,000	83,99 8,85	50 727,72 5 345,40
31	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	m3	6,040	1 134,54 312,02	6 852,60 1 884,60
32	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din tabla profilata protejata anticoroziv vopsita S=172m2, Carcasa din dulapi de resinoase 0,68m3	m2	96,800	296,88 7,65	28 737,76 740,40





1	2	3	4	5	6	7
33	CE07A	Încalzit din placă din tablă zincată H33, grosimea 0,8mm pentru învelirea acoperisurilor cupanta pînă la 18%	m <sup>2</sup>	604,000	225,52 34,50	136 212,57 20 838,00
34	CE33D	Vlăduri și expertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bimodal montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-1, fixate pe zidarie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 81 x 100 cm	m	48,000	131,13 37,50	6 294,16 1 800,00
35	CO11A	Sisteme de reținători de zăpadă din elemente fabricate din tablă prevopsită, montate la acoperisuri -suruburi autoșlefate 208buc	m	44,000	108,23 3,00	4 762,25 132,00
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	42,800	235,14 9,00	10 063,97 385,20
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	12,000	236,93 10,50	2 843,13 126,00
38	CH10A	Scări drepte gata confecționate metalice executate în cantități mai mari de 50 kg	kg	28,000	25,50 3,60	713,88 100,80
Total Acoperisul						314 479,24
Incluziv salariu						63 922,20


Cheltuieli directe	lei	314 475
Asigurarea socială și medicală	24,00 %	15 341
Transportarea materialelor	1,00 %	2 485
Cheltuieli directe		332 301
Cheltuieli de regie	1,00 %	3 323
Total		335 624
Beneficiu	1,00 %	3 356
Total		338 980
IVA	20,00 %	67 796

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**406 776**  
**63 921**

Intocmit

Verificat

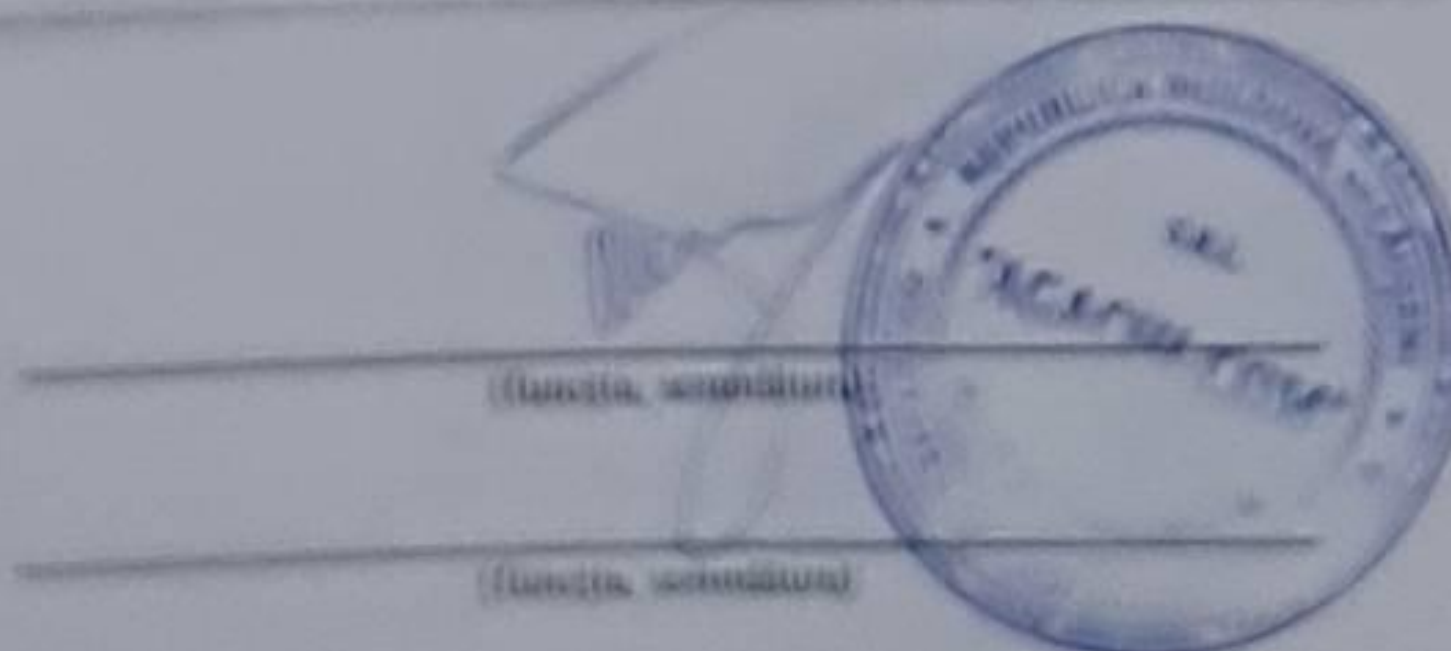



Investitor  
Obiect

# Reparatia acoperisul la Blocul administrativ IMSP Spitalul raional Cahul, mun. Cahul, str. St.cel Mare nr. 23

## Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Acoperisul</b>				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			21,84 21,60
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,00	10,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,00	10,80
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			5,76 5,40
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	30,00	2,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,00	2,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m			4,32 4,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,00	2,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			4,32 4,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,00	2,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	RpCI42	Demontarea elementelor de	m			4,32



1	2	3	4	5	6	7
	A	acoperis - glafuri tabla zincata desfasurata 50-100mm				4,20
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,00	2,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
6	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			7,50 7,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	30,00	3,90
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	30,00	3,60
7	TrB05A 1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			133,19 133,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	30,00	133,19
8	TrB22D 1A2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			42,97 9,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3300	30,00	9,88
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1100	300,00	33,09
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			20,10 20,10
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,00	14,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
10	RpCG29 E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3			196,00 195,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	30,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0500	30,00	181,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	1,00
11	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,75 9,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	30,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,75
12	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg			23,80



1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton filet 14mm L=total=6.5m, 10buc L=0.65m				6,29
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	5,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,00	0,29
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,29
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,28
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,00	17,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			78,07 36,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	30,00	31,50
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,00	0,13
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0300	31,00	0,90
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,00	2,45
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,00	6,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 900,00	28,75
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 900,00	0,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,05
14	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Be 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv pt. tumbe Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 006,03 161,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	30,00	148,24



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,00	13,24
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,75	511,91
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	180,00	142,94
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	200,00	147,06
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,29
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	35,00	2,06
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	35,29
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			739,18 111,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	30,00	92,75
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	30,00	19,00
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	430,00	387,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,20	15,60
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	680,00	45,33
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	680,00	68,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 900,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	110,00
16	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,07 1,65
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0550	30,00	1,65
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
17	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d=14mm AIII	kg			18,45 1,02
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0550	30,00	1,02
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,43
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,79 21,00



1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	30,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,75	22,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,59
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,12 51,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,00	42,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,00	9,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,75	18,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,19
20	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu Atentie nota - primul Bicroelast EPP Material marunt=1,05	m2			62,64 14,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	30,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,40
	268213260 04701	Membrane bituminoase EPP Bicroelast	m2	1,1500	33,00	39,85
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	14,00	4,41
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
21	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Atentie nota - al doilea strat -Bicroelast EKP acoperire - серый сланец Material marunt=1,05	m2			72,11 14,40





1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Isolator hidrofulg	h-om	0,3300	30,00	9,90
	831006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	268213260 0470	Membrane bituminoase ECP Bicroelast	m2	1,2000	37,20	46,87
	232021620 1058	Gaz butan (buteli)	kg	0,3000	14,00	4,41
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	35,00	5,95
	298216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
22	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Atentie nota - primul strat -Bicroelast EPP acoperire - серый чансет Material marunt=1,05	m2			66,82 14,40
	713403001 2200	Isolator hidrofulg	h-om	0,3300	30,00	9,90
	831006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	268213260 04701	Membrane bituminoase EPP Bicroelast	m2	1,2000	33,00	41,58
	232021620 1058	Gaz butan (buteli)	kg	0,3000	14,00	4,41
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	35,00	5,95
	298216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
23	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Atentie nota - al doilea Bicroelast EKP серый чансет Material marunt=1,05	m2			67,71 14,40
	713403001 2200	Isolator hidrofulg	h-om	0,3000	30,00	9,00
	831006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	30,00	5,40
	268213260 0470	Membrane bituminoase ECP Bicroelast	m2	1,1500	37,20	44,92
	232021620 1058	Gaz butan (buteli)	kg	0,3000	14,00	4,41
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	298216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	12,00	0,48
24	RpCH006 C	Reparatii la elemente de suprafata deteriorate prin abuzarea cuprindilor intre 2 reazeme	buc			234,26 20,40
	713403001 0700	Duigher	h-om	0,4800	29,00	14,40
	831006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00



			4	5	6	7
	201010290 6900	Regle de masinase				
	287527631 1528	Scobe din otel	m3	0,0300	6 900,00	207,00
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	kg	0,2000	31,00	6,20
	292214000 6702	Macara de ferestra	h-ut	0,0150	36,00	0,54
25	RpCH06 E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu bare cu filet d=14mm	h-ut	0,0100	12,00	0,12
			kg			43,72
	712401001 07001	Dulgher				12,00
			h-om	0,2500	30,00	7,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,50
	287527631 1528	Scobe din otel	kg	1,0200	31,00	31,62
	292214000 6702	Macara de ferestra	h-ut	0,0080	12,00	0,10
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			178,95
						25,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	30,00	25,50
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	15,00	3,44
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	23,00	39,11
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,49
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	180,00	2,20
27	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			25,44
						7,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	30,00	7,52
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	9,00	17,64
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	180,00	0,28
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marant=1,03	m2			16,64
						7,50
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000		6,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,00	1,50
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,20	8,53
	287527631 20001	Iluminaci (fisc)	buc	12,0000	0,04	0,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12



1	2	3	4	5	6	7
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. rigle priimnaia planca 50x30 V=2,1m3	m2			37,03 8,85
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	30,00	6,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 900,00	24,10
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
30	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. rigle priimnaia planca 50x50 V=6,2m3	m2			83,99 8,85
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	30,00	6,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,00	2,10
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0103	6 900,00	71,06
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
31	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 134,54 312,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	30,00	312,02
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	9,00	810,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	180,00	12,52
32	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din tabla profilata protejata anticoroziv vopsita S=172m2, Carcasa din dulapi de resinoase 0,68m3	m2			296,88 7,65
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0150	30,00	0,45
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2400	30,00	7,20
	271040364 2000	Tabla profilata	m2	1,7770	135,00	239,89
	201010290	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0070	6 900,00	48,47



	2	3	4	5	6	7
	1497 287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	31,00	0,87
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla zincata H55, grosimea 0,5mm pentru invelitorile acoperisurilor cupanta pina la 15% Material marunt=1,05	m2			225,52 34,50
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,00	27,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,00	7,50
	271040364 30005	Placi din tabla zincata H55 g. 0,5mm	m2	1,1500	135,00	163,01
	271040364 0002	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	14,18
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,94
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	114,00	11,97
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
34	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m			131,13 37,50
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5500	30,00	16,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	30,00	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,00
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	27,00	89,85
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	17,00	3,53
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
35	CO11A	Sisteme de retinatori de zapada din elemente fabricate din tabla prevopsita, montate la acoperisuri -suruburi autofiletate 208buc	m			108,23 3,00
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1000	30,00	3,00
	252428671 98231	Retinatori de zapada	m	1,0500	97,07	101,92
	287411583 7746	Suruburi autofiletate	buc	4,7280	0,70	3,31
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m			235,14 9,00





	2	3	4	5	6	7
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,00	9,00
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	98,33	106,35
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,83	51,67
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	23,00	4,74
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	44,16	4,55
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	133,33	27,48
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	126,00	25,97
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m			236,93 10,50
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,00	10,50
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,50	120,47
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	134,00	68,34
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	44,16	11,26
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	1,25	0,64
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	33,00	8,41
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	23,00	5,87
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	44,16	11,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
38	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,02	kg			25,50 3,60
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1200	30,00	3,60
	281123630 5700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	21,00	21,42
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0200	2,00	0,04
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	42,00	0,43

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)





Reparatia acoperisul la Blocul  
administrativ IMSP Spitalul  
raional Cahul, mun. Cahul, str.  
St. cel Mare nr. 23

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ OFERTA

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 406 776 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,45	30,00	43,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	53,45	30,00	1 603,50
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,68	30,00	50,40
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,63	30,00	48,90
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	58,76	30,00	1 762,80
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	315,29	30,00	9 458,70
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,80	30,00	504,00
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,30	30,00	99,00
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	138,44	30,00	4 153,20
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,10	30,00	3,00
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	825,80	30,00	24 774,00
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,30	30,00	159,00
13.	7422010060100	Timplar	h-om	5,72	30,00	171,60
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,43	30,00	972,90
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	594,53	30,00	17 835,90
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,28	30,00	158,40
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	70,78	30,00	2 123,40
Total manopera						63 921

### Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,50	15,00	22,50
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,08	430,00	464,40
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,25	200,00	50,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,72	180,00	309,60
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,27	180,00	48,60
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	6 900,00	0,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,35	6 900,00	57 615,00
8.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,68	6 900,00	4 692,00
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,42	6 900,00	2 898,00
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	6 900,00	0,00
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,48	60,00	28,80





12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	11,12	23,00	255,76
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,58	17,00	9,86
14.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	17,64	14,00	246,96
15.	2413217300010	Cleme	buc	6,12	1,25	7,65
16.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	43,82	16,00	701,12
17.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	556,42	9,00	5 007,78
18.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	31,71	6,00	190,26
19.	25242867198231	Retinatori de zapada	m	46,20	97,07	4 484,63
20.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,08	680,00	54,40
21.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,60	5,20	18,72
22.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	63,42	114,00	7 229,88
23.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	99,46	1,75	174,05
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	553,00	1,75	967,75
25.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,12	680,00	81,60
26.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,82	23,00	202,86
27.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	715,44	7,20	5 151,17
28.	2682132600470	Membrane bituminoase ECP Bicroelast	m2	34,65	37,20	1 288,98
29.	26821326004701	Membrane bituminoase EPP Bicroelast	m2	34,44	33,00	1 136,52
30.	2710403640002	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	317,10	27,00	8 561,70
31.	2710403642000	Tabla profilata	m2	172,01	135,00	23 221,35
32.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	159,74	27,00	4 312,98
33.	27104036430005	Placi din tabla zincata H55 g. 0,5mm	m2	729,33	135,00	98 459,55
34.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,98	17,00	169,66
35.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,85	112,50	1 445,62
36.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	46,29	98,33	4 551,70
37.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16,40	17,00	278,80
38.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	22,55	17,00	383,35
39.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10	29,00	2,90
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,24	29,00	6,96
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,20	17,00	173,40
42.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	28,56	21,00	599,76
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	148,05	31,00	4 589,55
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,34	42,00	14,28
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,44	0,50	0,72
46.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,06	33,00	100,98
47.	2874115837745	Suruburi	buc	440,84	0,50	220,42
48.	2874115837746	Suruburi autofiletate	buc	208,03	0,70	145,62
49.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,44	0,60	0,86
50.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02	31,00	0,62
51.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,47	44,16	329,88
52.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,82	126,00	1 111,32
53.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,12	134,00	820,08
54.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,06	23,00	70,38
55.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,06	44,16	135,13
56.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,82	133,33	1 175,97
57.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	61,72	35,83	2 211,43
58.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	37,62	31,00	1 166,22
59.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 707,80	0,10	570,78
60.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 465,44	0,01	298,62
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,65	15,00	1,30
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			9,75





63.	4100126202818	Apa				
Total materiale de construcții			m3	1,10	15,00	16,50
Utilaje de construcții:						248 496
1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	7,56	35,00	264,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,63	12,00	223,56
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,30	12,00	159,60
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,44	300,00	132,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,21	36,00	7,56
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,79	12,00	921,48
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,39	25,00	9,75
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,20	60,00	12,00
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,02	35,00	0,70
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,48	25,00	12,00
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,75	300,00	225,00
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,51	180,00	91,80
Total utilaje de construcții						2 058

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	314 475
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	15 341
Transportarea materialelor	1,00 %	2 485
Cheltuieli directe		332 301
Cheltuieli de regie	1,00 %	3 323
Total		335 624
Beneficiu	1,00 %	3 356
Total		338 980
TVA	20,00 %	67 796

**Total deviz:**

406 776

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

