

OFERTĂCătre I.P.Liceul Teoretic,,Mihai Eminescu,, or.Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul Tincu Valeriu reprezentanți ai ofertantului I.M.Gluck SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm : **Izolarea termica a peretilor blocului principal si reparatia intrarilor de serviciu la IPLT ,,Mihai Eminescu,, or. Drochia.**

(denumirea lucrării)

pentru suma de 1 985 562,19lei (Unu milion noua sute optzeci si cinci mii cinci sute saizeci si doi lei,19bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 397 112.43(Trei sute nouazeci si sapte mii una suta doisprezece lei,43 bani)Suma total a Ofertei 2 382 674,62lei(Doua milioane trei sute optzeci si doua mii sase sute saptezeci si patru lei,62bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 6(sase luni)_luni calendaristice.(Una suta optzeci de zile)de lasemnarea contractului

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30(treizeci)zile zile, respectiv pînă la data de 30.10.2023_(treizeci octombrie ,anul doua mii douazeci si trei)

(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”; nu depunem ofertă alternativă.*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 25.09.2023 / /


, în calitate de

Administrat r, legal autorizat s  semnez oferta pentru și în numeleSRL Iulen-Service

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preț total oferat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____

în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 119 133.74 mii lei.3. Perioada de garanție pentru lucrările executate (3ani) Treizeci si sase luni _____ luni calendaristice.4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5(cinci) zile calendaristice.5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1(una) zile calendaristiceOfertant, I.M.Gluck SRL (semnătura autorizată)

Izolarea termică a pereților blocului principal și reparația întrărilor de serviciu la IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Drochia

DEVIZ OFERTA

| Nr. poz | Nr.ob. | Denumirea obiectului | Făra TVA, lei | Inclusiv TVA, lei |
|----------------|---------------|--|----------------------|--------------------------|
| 1 | 1-1-1 | Bloc A-Bblocul principal. Lucrări generale de construcție. Demontari | 2 455,42 | 2 946,50 |
| 2 | 1-1-2 | Bloc A-Bblocul principal. Lucrări generale de construcție | 1 856 413,72 | 2 227 696,47 |
| 3 | 1-1-3 | Liceu. Bloc A. Lucrări generale de construcții. (Marca SA) | 83 313,54 | 99 976,25 |
| 4 | 1-1-4 | Liceu. Bloc B. Lucrări generale de construcții. (Marca SA) | 6 919,28 | 8 303,13 |
| 5 | 1-1-5 | Liceu. Bloc C. Lucrări generale de construcții. (Marca SA) | 36 460,23 | 43 752,28 |
| | Total | | 1 985 562,19 | 2 382 674,62 |

Întocmit SRL «GLUCK»



**Izolarea termica a peretilor
blocului principal si reparatia
intrarilor de serviciu la IP Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu”, or.
Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 1-1-1

Bloc A-B blocul principal.Lucrari generale de constructie.Demontari

Valoarea de deviz 2 946,50 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 190,00 | 9,23 9,08 | 1 753,24 1 724,74 |

| | | | |
|--|-------------------------|----------|-----------------|
| | Total | lei | 1 753,24 |
| | Asis. sociala | 24,00 % | 413,94 |
| | Total | 100,00 + | 2 167,18 |
| | Cheltueli de regie | 10,00 % | 216,72 |
| | Total | 100,00 + | 2 383,90 |
| | Beneficiu | 3,00 % | 71,52 |
| | Total | 100,00 + | 2 455,42 |
| | TVA | 20,00 % | 491,08 |
| | Total deviz: | | 2 946,50 |
| | Inclisiv salariu | | 1 724,74 |


Intocmit

SRI GLUCK

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Izolarea termica a peretilor blocului principal si reparatia intrarilor de serviciu la IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Drochia

Investitor LT „Mihai Eminescu”

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | | | 9,23 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 64,84 | 5,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,24 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |

APROBAT:

**Intocmit
SRL GLUCK**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Izolarea termica a peretilor
blocului principal si reparatia
intrarilor de serviciu la IP Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu”, or.
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1
Bloc A-B blocul principal.Lucrari generale de constructie.Demontari**

Valoarea de deviz 2 946,50 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 1-1-1: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| 1. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 17,10 | 64,84 | 1 108,76 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,50 | 64,84 | 615,98 |
| Total manopera | | | | | | 1 724,74 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 0,00 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---|------|------|-------|-------|
| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,90 | 15,00 | 28,50 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 28,50 |

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| Total | lei | 1 753,24 |
| Asis. sociala | 24,00 % | 413,94 |
| Total | 100,00 + | 2 167,18 |
| Cheltueli de regie | 10,00 % | 216,72 |
| Total | 100,00 + | 2 383,90 |
| Beneficiu | 3,00 % | 71,52 |
| Total | 100,00 + | 2 455,42 |
| TVA | 20,00 % | 491,08 |

Total deviz:

2 946,50

Intocmit

SRL GLUCK

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



**Izolarea termica a peretilor
blocului principal si reparatia
intrarilor de serviciu la IP Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu”, or.
Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 1-1-2
Bloc A-B blocul principal.Lucrari generale de constructie.

Valoarea de deviz 2 227 696,47 lei


Intocmit in prețuri curente 13.09.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Навес Н-1 | | | | |
| 1 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,06 | 24 774,76 2 593,60 | 1 486,49 155,62 |
| 2 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,06 | 236,11 154,97 | 14,17 9,30 |
| 3 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,06 | 506,16 247,69 | 30,37 14,86 |
| 4 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(HC-35-1000) | m2 | 4,60 | 265,62 77,81 | 1 221,83 357,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|----------|--------------------|----------------------------|
| | | Total Навес Н-1 Inclusiv salariu | | | | 2 752,85 537,69 |
| | | 2. Наружная отделка | | | | |
| 5 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B12,5 | m3 | 0,60 | 1 505,53 314,47 | 903,32 188,68 |
| 6 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 3,20 | 60,75 40,85 | 194,39 130,72 |
| 7 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135 kg/m3.gr.50 mm) | m2 | 109,00 | 355,19 149,78 | 38 716,23 16 326,06 |
| 8 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135 kg/m3.gr.100 mm;cornier din aluminiu-640,0m) | m2 | 1 509,93 | 485,88 149,78 | 733 650,62 226 157,92 |
| 9 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=135 kg/m3,gr.40 mm) | m2 | 240,00 | 385,67 189,53 | 92 561,59 45 486,56 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 509,93 | 23,24 7,78 | 35 097,26 11 748,46 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|----|--------|---|----|----------|------------------------|--------------------------|--------------|
| 11 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 509,93 | 149,22 79,10 | 225 319,00 119 442,71 | |
| 12 | | Цоколь | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 13 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.100 mm) | m2 | 111,90 | 485,88 149,78 | 54 370,40 16 760,43 | |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 111,90 | 23,24 7,78 | 2 601,04 870,67 | |
| 15 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor („Порцеланат”) | m2 | 111,90 | 333,42 158,86 | 37 309,92 17 776,21 | |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Montarea si demontarea. | m | 190,00 | 34,14 22,69 | 6 486,41 4 311,86 | |
| 17 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 274,00 | 114,02 61,60 | 31 242,75 16 877,85 | |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 202,70 | 56,66 48,63 | 124 793,91 107 117,30 | |
| | | | | | Total Наружная отделка | | 1 383 246,84 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|----|--------|--------------------|-----------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 583 195,44 |
| | | 3. Проемы | | | | |
| 19 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,05 | 2 884,32 68,73 | 14 565,84 347,09 |
| 20 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,64 | 2 868,97 61,60 | 4 705,11 101,02 |
| 21 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (сущ,решетки) | kg | 249,00 | 22,18 21,40 | 5 523,99 5 327,90 |
| 22 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,25 | 236,11 154,97 | 59,03 38,74 |
| 23 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,25 | 506,16 247,69 | 126,54 61,92 |
| | | Total Проемы | | | | 24 980,50 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 5 876,68 |
| | | 4. Pereu | | | | |
| 24 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 | m3 | 29,00 | 1 453,57 291,78 | 42 153,53 8 461,62 |
| | | Total Pereu | | | | 42 153,53 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 8 461,62 |
| | | Total | | lei | | 1 453 133,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|----------|---|---|---------------------|
| | | Asis. sociala | 24,00 % | | | 143 537,14 |
| | | Transportarea mat. | 5,00 % | | | 41 823,15 |
| | | Total | 100,00 + | | | 1 638 494,02 |
| | | Cheltuieli de regie | 10,00 % | | | 163 849,40 |
| | | Total | 100,00 + | | | 1 802 343,42 |
| | | Beneficiu | 3,00 % | | | 54 070,30 |
| | | Total | 100,00 + | | | 1 856 413,72 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 371 282,74 |
| | | | | | | 2 227 696,47 |
| | | Total deviz: Inclisiv salariu | | | | 598 071,43 |


Intocmit

SRL GLUCK

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

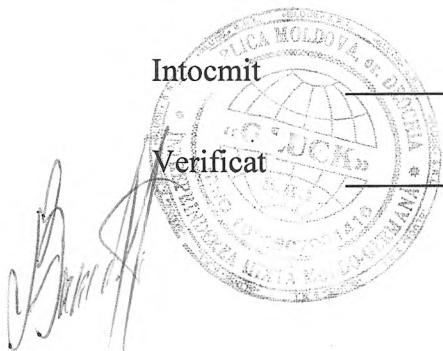

Obiect Izolarea termica a peretilor blocului
principal si reparatia intrarilor de serviciu la IP
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Drochia

Investitor LT „Mihai Eminescu”

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Навес Н-1 | | | | |
| 1 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | | | 24 774,76 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 | 64,84 | 2 269,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 | 64,84 | 324,20 |
| | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 | 21,60 | 22 032,00 |
| | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 | 51,00 | 22,95 |
| | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 | 2,70 | 17,55 |
| | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 | 1,50 | 9,75 |
| | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 | 13,90 | 0,90 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 | 12,75 | 1,28 |
| | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 | 21,60 | 43,20 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 | 2,30 | 1,04 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 | 350,00 | 52,50 |
| 2 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | | | 236,11 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 64,84 | 154,97 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 48,30 | 75,35 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 49,20 | 5,41 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 5,00 | 0,38 |
| 3 | IzD04A | Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | | | 506,16 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 64,84 | 247,69 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 46,30 | 240,76 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 49,20 | 17,71 |
| 4 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(HC-35-1000) | m2 | | | 265,62 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 64,84 | 71,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata HC-35-1000 | m2 | 1,1500 | 129,00 | 155,77 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 27,80 | 17,51 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,28 | 1,47 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 0,20 | 1,05 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 24,00 | 8,19 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 33,20 | 3,49 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 15,00 | 0,33 |
| | | 2. Наружная отделка | | | | |
| 5 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B12,5 | m3 | | | 1 505,53 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9000 | 64,84 | 252,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9500 | 64,84 | 61,60 |
| | 2663102100000 | Beton clasa B 12.5/M150 | m3 | 1,0250 | 1 100,00 | 1 161,23 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 | 17,00 | 2,63 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 22,00 | 13,20 |
| 6 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | | | 60,75 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3800 | 64,84 | 24,64 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 64,84 | 16,21 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 | 2,51 | 8,79 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0037 | 17,00 | 0,06 |
| | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 780,00 | 4,68 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 1 050,00 | 6,30 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0025 | 22,00 | 0,06 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0015 | 10,00 | 0,01 |
| 7 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135 kg/m3.gr.50 mm) | m2 | | | 355,19 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 64,84 | 122,68 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 64,84 | 27,10 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,14 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3,90 | 19,70 |
| | 26821626113701 | Placi vata minerala Y=135 kg/m3.gr.50 mm | m2 | 1,0700 | 135,00 | 145,89 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,90 | 12,11 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 6,69 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,40 | 11,31 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 15,00 | 0,05 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 22,00 | 0,46 |
| 8 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135 kg/m3.gr.100 mm;cornier din aluminiu-640,0m) | m2 | | | 485,88 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 64,84 | 122,68 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 64,84 | 27,10 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,14 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3,90 | 19,69 |
| | 26821626113702 | Placi vata minerala Y=135 kg/m3.gr.100 mm | m2 | 1,0700 | 255,93 | 276,58 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,90 | 12,11 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 6,69 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,40 | 11,31 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 15,00 | 0,05 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 22,00 | 0,46 |
| 9 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=135 kg/m3.gr.40 mm) | m2 | | | 385,67 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 64,84 | 155,23 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 64,84 | 34,30 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,14 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3,90 | 19,70 |
| | 25213026029091 | Placi vata minerala Y=135 kg/m3.gr.40 mm | m2 | 1,0700 | 112,20 | 121,25 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 10,90 | 13,98 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,40 | 11,31 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 15,00 | 0,05 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 50,00 | 15,00 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 22,00 | 0,46 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart | m2 | | | 23,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------|
| | | "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | | | | |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 36,90 | 15,31 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| 11 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | | | 149,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,10 |
| | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 30,40 | 69,92 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 17,00 | 0,07 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,0060 | 22,00 | 0,13 |
| 12 | | Цоколь | | | | 0,00 |
| 13 | IzF55C | Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3,gr.100 mm) | m2 | | | 485,88 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 64,84 | 122,68 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 64,84 | 27,10 |
| | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,14 |
| | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3,90 | 19,70 |
| | 26821626113702 | Placi vata minerala Y=135 kg/m3,gr.100 mm | m2 | 1,0700 | 255,93 | 276,58 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 10,90 | 12,11 |
| | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 6,69 | 0,00 |
| | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 1,40 | 11,31 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 15,00 | 0,05 |
| | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 22,00 | 0,46 |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | | | 23,24 |
| | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78 |
| | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 0,4150 | 36,90 | 15,31 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,00 | 0,15 |
| 15 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor („Порцеланат") | m2 | | | 333,42 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 64,84 | 145,89 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta „Portelanat" | m2 | 1,0500 | 144,00 | 151,20 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,51 | 1,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 22,00 | 7,26 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 17,00 | 0,14 |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 3,50 | 14,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Montarea si demontarea. | m | | | 34,14 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 64,84 | 22,69 |
| | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 44,00 | 11,22 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 15,00 | 0,23 |
| 17 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | | | | 114,02 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 64,84 | 32,42 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 64,84 | 22,69 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 788,00 | 4,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 27,80 | 36,14 |
| | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 27,80 | 2,89 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 12,10 | 4,15 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 2,51 | 4,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 17,00 | 0,04 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | | | 56,66 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 64,84 | 48,63 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 4 200,00 | 1,26 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 4 200,00 | 0,42 |
| | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 4 200,00 | 1,26 |
| | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 4 100,00 | 0,49 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 31,00 | 0,09 |
| | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 | 1,00 | 4,50 |
| | | 3. Проемы | | | | |
| 19 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 884,32 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 64,84 | 61,60 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 64,84 | 7,13 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 720,00 | 2 720,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,38 | 1,52 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 109,00 | 59,95 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1930 | 154,00 | 29,72 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,30 | 2,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 20 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 868,97 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 64,84 | 55,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 720,00 | 2 720,00 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,38 | 1,52 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 109,00 | 54,50 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 | 154,00 | 26,95 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,00 | 1,80 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,30 | 2,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 15,00 | 0,30 |
| 21 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (сущ,решетки) | kg | | | 22,18 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,3000 | 64,84 | 19,45 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 64,84 | 1,30 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 64,84 | 0,65 |
| | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat | kg | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0030 | 51,00 | 0,15 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0050 | 2,30 | 0,01 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 48,30 | 0,48 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0500 | 2,80 | 0,14 |
| 22 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | | | 236,11 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 | 64,84 | 154,97 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 | 48,30 | 75,35 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 | 49,20 | 5,41 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 | 5,00 | 0,38 |
| 23 | IzD04A | Vopsirea defectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm | | | | 506,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | inclusiv, cu pensula de mina | | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 64,84 | 247,69 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 46,30 | 240,76 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 49,20 | 17,71 |
| | | 4. Pereu | | | | |
| 24 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5 | m3 | | | 1 453,57 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 64,84 | 249,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 64,84 | 42,15 |
| | 2663102100000 | Beton clasa B 12.5/M150 | m3 | 1,0250 | 1 100,00 | 1 138,77 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 17,00 | 1,72 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 50,00 | 12,50 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 22,00 | 8,80 |


APROBAT:

Intocmit
SRL GLUCK

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

**Izolarea termica a peretilor
blocului principal si reparatia
intrarilor de serviciu la IP Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu”, or.
Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-2
Bloc A-B blocul principal.Lucrari generale de constructie.**

Valoarea de deviz 2 227 696,47 lei

Intocmit in prețuri curente 13.09.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 1-1-2: | | | | | | |


Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 95,90 | 64,84 | 6 218,16 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 843,3306 | 64,84 | 119 521,56 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 113,99 | 64,84 | 7 391,11 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 652,025 | 64,84 | 107 117,30 |
| 5. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 251,775 | 64,84 | 16 325,09 |
| 6. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3 849,2904 | 64,84 | 249 587,99 |
| 7. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 194,6196 | 64,84 | 12 619,13 |
| 8. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,9251 | 64,84 | 124,82 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,49 | 64,84 | 161,45 |
| 10. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 208,56 | 64,84 | 13 523,03 |
| 11. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,2915 | 64,84 | 537,62 |
| 12. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 74,70 | 64,84 | 4 843,55 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 76,4595 | 64,84 | 4 957,63 |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 850,4469 | 64,84 | 55 142,98 |
| Total manopera | | | | | | 598 071,43 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-----|----------|----------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 12,45 | 2,80 | 34,86 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7482 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0236 | 5,00 | 0,12 |
| 4. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2203 | 4 200,00 | 925,26 |
| 5. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,6608 | 4 200,00 | 2 775,36 |
| 6. | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,6608 | 4 200,00 | 2 775,36 |
| 7. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 238,00 | 0,02 | 44,76 |
| 8. | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,2643 | 4 100,00 | 1 083,63 |
| 9. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1457 | 49,20 | 7,17 |
| 10. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,006 | 12,75 | 0,08 |
| 11. | 2413217300010 | Cleme | buc | 96,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0039 | 13,90 | 0,05 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------------|----------|------------|
| 13. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,5975 | 109,00 | 392,13 |
| 14. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,612 | 46,30 | 74,64 |
| 15. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,9736 | 48,30 | 143,62 |
| 16. | 24302261000001 | Fuga | kg | 36,927 | 22,00 | 812,39 |
| 17. | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta" | kg | 673,0594 | 36,90 | 24 835,89 |
| 18. | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 1,2616 | 154,00 | 194,30 |
| 19. | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,483 | 33,20 | 16,04 |
| 20. | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 447,60 | 3,50 | 1 566,60 |
| 21. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 7 962,1532 | 3,50 | 27 867,54 |
| 22. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 9 952,6915 | 3,90 | 38 815,50 |
| 23. | 25213026029091 | Placi vata minerala Y=135 kg/m3,gr.40 mm | m2 | 259,368 | 112,20 | 29 101,09 |
| 24. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2 230,8001 | 10,90 | 24 315,72 |
| 25. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 597,384 | 2,51 | 1 499,43 |
| 26. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,088 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | 26531021008311 | Tink | kg | 3 472,839 | 30,40 | 105 574,31 |
| 28. | 2663102100000 | Beton clasa B 12.5/M150 | m3 | 30,6557 | 1 100,00 | 33 721,16 |
| 29. | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 1,4248 | 788,00 | 1 122,74 |
| 30. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0192 | 780,00 | 14,98 |
| 31. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0192 | 1 050,00 | 20,16 |
| 32. | 2670112203000 | Placi tip faianta „Portelanat" | m2 | 117,495 | 144,00 | 16 919,28 |
| 33. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,014 | 3,00 | 12,04 |
| 34. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 94,0368 | 12,10 | 1 137,85 |
| 35. | 26821626113701 | Placi vata minerala Y=135 kg/m3,gr.50 mm | m2 | 117,7963 | 135,00 | 15 902,50 |
| 36. | 26821626113702 | Placi vata minerala Y=135 kg/m3,gr.100 mm | m2 | 1 752,7117 | 255,93 | 448 571,51 |
| 37. | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata HC-35-1000 | m2 | 5,5545 | 129,00 | 716,53 |
| 38. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 356,20 | 27,80 | 9 902,36 |
| 39. | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 2,898 | 27,80 | 80,56 |
| 40. | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 28,496 | 27,80 | 792,19 |
| 41. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 203,49 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 1,5697 | 24,00 | 37,67 |
| 43. | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 | 6,69 | 0,00 |
| 44. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 8,5488 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,12 | 21,60 | 2,59 |
| 46. | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 61,20 | 21,60 | 1 321,92 |
| 47. | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat | kg | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 6,69 | 2 720,00 | 18 196,80 |
| 49. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,6081 | 31,00 | 204,85 |
| 50. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,747 | 51,00 | 38,10 |
| 51. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,027 | 51,00 | 1,38 |
| 52. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,39 | 1,50 | 0,58 |
| 53. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 26,76 | 0,38 | 10,17 |
| 54. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 48,45 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 24,15 | 0,20 | 4,83 |
| 56. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,39 | 2,70 | 1,05 |
| 57. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 24,15 | 0,28 | 6,76 |
| 59. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 15 924,306 4 | 1,40 | 22 294,03 |
| 60. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 48,45 | 44,00 | 2 131,80 |
| 61. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 96,90 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 48,45 | 0,00 | 0,00 |
| 63. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 48,45 | 0,00 | 0,00 |
| 64. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,962 | 2,30 | 18,31 |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|---------|-------|-------------------|
| 65. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,4987 | 17,00 | 76,48 |
| 66. | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,0397 | 17,00 | 102,67 |
| 67. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 81,0915 | 3,00 | 243,27 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 836 462,97 |


Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|------------------|
| 1. | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 9 912,15 | 1,00 | 9 912,15 |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 49,2756 | 10,00 | 492,76 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,418 | 50,00 | 370,90 |
| 4. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 123,9249 | 50,00 | 6 196,24 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,7638 | 15,00 | 221,46 |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 42,7302 | 22,00 | 940,06 |
| 7. | 2952270003000 | Vibrator de suprafața | h-ut | 11,60 | 22,00 | 255,20 |
| 8. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,36 | 22,00 | 7,92 |
| 9. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 | 22,00 | 0,18 |
| 10. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 9,0596 | 22,00 | 199,31 |
| 11. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,009 | 350,00 | 3,15 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 18 599,33 |

| | | |
|---------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 1 453 133,73 |
| Asis. sociala | 24,00 % | 143 537,14 |
| Transportarea mat. | 5,00 % | 41 823,15 |
| Total | 100,00 + | 1 638 494,02 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 163 849,40 |
| Total | 100,00 + | 1 802 343,42 |
| Beneficiu | 3,00 % | 54 070,30 |
| Total | 100,00 + | 1 856 413,72 |
| TVA | 20,00 % | 371 282,74 |

Total deviz:

**2 227 696,
47**



Intocmit

SRL GLUCK

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Izolarea termica a peretilor
blocului principal si reparatia
intrarilor de serviciu la IP Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu”, or.
Drochia**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ OFERTA № 1-1-3

Liceu. Bloc A.Lucrari generale de constructie.(Marca SA) .

Valoarea de deviz 99 976,25 lei


Intocmit in prețuri curente 13.09.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Существующие крыльцо в осях 5-7 | | | | |
| 1 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (противоскользкая керамическая плитка) | m2 | 5,20 | 378,44 188,04 | 1 967,89 977,79 |
| | | Total Существующие крыльцо в осях 5-7 Inclusiv salariu | | | | 1 967,89 977,79 |
| | | 2. Существующие крыльцо в осях 13-14 | | | | |
| 2 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B10.. | m3 | 0,40 | 1 496,33 249,63 | 598,53 99,85 |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in | m2 | 0,96 | 112,84 77,81 | 108,32 74,70 |




[Handwritten signature]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|----|-------|--------------------|------------------------------------|
| | | cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | | | | |
| 4 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (противоскользкая керамическая плитка) | m2 | 5,20 | 378,44 188,04 | 1 967,89 977,79 |
| | | Total Существующие крыльцо в осях 13-14 Inclusiv salariu | | | | 2 674,75 1 152,34 |
| | | 3. Навеса Н-1а (2 шт) | | | | |
| 5 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,00 | 201,00 201,00 | 402,01 402,01 |
| 6 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 0,70 | 57,46 55,76 | 40,22 39,03 |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B15. | m3 | 3,00 | 1 683,73 249,63 | 5 051,19 748,90 |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,30 | 112,65 77,81 | 597,07 412,38 |
| 9 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(sipci 50x60 (h) mm- | m2 | 11,20 | 50,39 30,47 | 564,42 341,32 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|-------|--------------------|-----------------------|
| | | 0.042 m3) | | | | |
| 10 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 0,03 | 1 331,41 461,01 | 39,94 13,83 |
| 11 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,03 | 800,83 204,89 | 24,02 6,15 |
| 12 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc(tabla profilata LK 20). | m2 | 11,20 | 265,86 77,81 | 2 977,60 871,45 |
| 13 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 9,60 | 218,28 51,87 | 2 095,53 497,97 |
| 14 | CE19A | Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burfane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 7,00 | 174,16 55,11 | 1 219,09 385,80 |
| 15 | CL53A corect | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panou compozit din aluminiu | m2 | 30,00 | 1 052,85 108,74 | 31 585,42 3 262,10 |



Obiect Izolarea termica a peretilor blocului principal si reparatia intrarilor de serviciu la IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Drochia

Investitor LT „Mihai Eminescu”

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Существующие крыльцо в осях 5-7 | | | | |
| 1 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (противоскользкая керамическая плитка) | m2 | | | 378,44 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 64,84 | 169,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 64,84 | 18,80 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 163,00 | 167,89 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,41 | 13,81 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 0,85 | 0,77 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | 2. Существующие крыльцо в осях 13-14 | | | | |
| 2 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa .B10.. | m3 | | | 1 496,33 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 64,84 | 223,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,94 |
| | 2663102100000 | Beton marfa clasa B10/M150 | m3 | 1,0250 | 1 100,00 | 1 144,27 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 17,00 | 1,73 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 22,00 | 13,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 112,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 64,84 | 68,08 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 62,00 | 0,31 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,48 | 0,14 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,98 | 0,59 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 17,80 | 0,53 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 21,30 | 1,06 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 31,00 | 2,48 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 102,00 | 10,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 200,00 | 14,88 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 200,00 | 2,19 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 22,00 | 2,64 |
| 4 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (противоскользкая керамическая плитка) | m2 | | | 378,44 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 64,84 | 169,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 64,84 | 18,80 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 163,00 | 167,89 |
| | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 3,41 | 13,81 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 22,00 | 6,60 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,02 | 0,40 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 0,85 | 0,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|---------|----------|----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 15,00 | 0,67 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
| | | 3. Habeca H-1a (2 mtr) | | | | |
| 5 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 201,00 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 64,84 | 201,00 |
| 6 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maui de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | | | 57,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 64,84 | 55,76 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 17,00 | 1,70 |
| 7 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B15. | m3 | | | 1 683,73 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 64,84 | 223,70 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,94 |
| | 26631021000010 | Beton marfa clasa B15/M200 | m3 | 1,0250 | 1 280,00 | 1 331,67 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 17,00 | 1,73 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 22,00 | 13,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 112,65 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 64,84 | 68,08 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 62,00 | 0,31 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,48 | 0,14 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,98 | 0,59 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 17,80 | 0,53 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 21,30 | 1,06 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 31,00 | 2,48 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 102,00 | 10,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 200,00 | 14,74 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 4 200,00 | 2,14 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 22,00 | 2,64 |
| 9 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(sipci 50x60 (h) mm-0.042 m3) | m2 | | | 50,39 |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,24 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3200 | 64,84 | 20,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00375 | 4 200,00 | 15,75 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 31,00 | 3,72 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 15,00 | 0,45 |
| 10 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | | | 1 331,41 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1100 | 64,84 | 461,01 |
| | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 40,0000 | 21,50 | 860,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0100 | 230,00 | 2,30 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0300 | 270,00 | 8,10 |
| 11 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | | | 800,83 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 64,84 | 204,89 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 | 17,00 | 13,43 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 20,58 | 123,48 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 15,00 | 345,00 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 49,00 | 1,96 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 22,00 | 88,00 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 | 230,00 | 5,37 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 30,00 | 3,40 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 | 270,00 | 15,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|----------|
| 12 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc(tabla profilata LK 20). | m2 | | | 265,86 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 64,84 | 71,32 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48 |
| | 27104036420001 | Tabla profilata LK 20 | m2 | 1,1500 | 132,00 | 159,39 |
| | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 27,80 | 17,51 |
| | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 0,20 | 1,05 |
| | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 0,30 | 1,58 |
| | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 24,00 | 8,19 |
| | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 15,00 | 0,33 |
| 13 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | | | 218,28 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 | 64,84 | 48,63 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,24 |
| | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 5,5500 | 27,80 | 162,00 |
| | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 | 31,00 | 0,98 |
| | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 | 12,50 | 3,28 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 14 | CE19A | Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | | | 174,16 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7000 | 64,84 | 45,39 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,2500 | 27,80 | 35,79 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,2300 | 17,90 | 4,24 |
| | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,5000 | 44,20 | 68,29 |
| | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 0,2450 | 27,80 | 7,02 |
| | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 0,0500 | 69,00 | 3,55 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| 15 | CL53A corect | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panou compozit din aluminiu ETALBOND fara termoizolante) | m2 | | | 1 052,85 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6770 | 64,84 | 108,74 |
| | 281123630489 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc) Panou compozit din aluminiu ETALBOND | m2 | 1,1000 | 838,00 | 926,41 |
| | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 | 350,00 | 7,00 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2290 | 15,00 | 3,44 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 | 28,00 | 1,12 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 | 22,00 | 6,05 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 | 22,00 | 0,10 |
| 16 | CE21A | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | | | 139,48 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8500 | 64,84 | 55,11 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97 |
| | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,4000 | 27,80 | 39,70 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 0,6000 | 51,50 | 31,52 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | | 4. Vitraliu | | | | |
| 17 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (витраж из металлопласта: пятикамерный, коэф, соранения тепла-0,588 м2/*К/ВТ, воздушные отсеки-5 шт;толщина стеклопакета - 42 мм: толщина профиля - 70 мм) | m2 | | | 1 139,51 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6500 | 64,84 | 42,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 64,84 | 3,24 |
| | 2523146720300 | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate | m2 | 1,0000 | 1 053,00 | 1 053,00 |
| | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,0100 | 44,20 | 0,44 |
| | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,1200 | 11,50 | 1,38 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,3500 | 109,00 | 38,15 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 230,00 | 1,15 |

APROBAT:

**Intocmit
SRL GLUCK**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.