

Contract de antrepriză nr.08/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

20 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-09/01-2025 „Gazificarea s. Biești, r-n Orhei”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 02807 „Gazificarea s. Biești, r-n Orhei” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,012 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,186 km; GRP cu 2 regulatoare FRG/2MB "Cmandupm" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 455 584 (patru sute cincizeci și cinci mii cinci sute optzeci și patru) lei, 22 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

328
14.04.2025

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


12. Adresele juridice și rechizitele părților

"Antreprenor"

SRL "Consgaz-Engineering"
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC "Energbank" SA, fil. Orhei
c/b FNEGMD22897
IDNO 1018606001403

"Beneficiar"




SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI022510700000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705


Director  E. Cumpala

Director interimar 

Gh. Munteanu



Orhei-Gaz SRL	Seemnatura	Sempilla si stampă
Director		Macovei N.
Coordonator		Galescu E.
Secretar		Batandă O.
Secretar		Popa V.
Secretar		V. Patolici
Secretar		S. Cernici

Secretar  V. Patolici
Virtualizator  S. Cernici

Antreprizor SRL "Gazgaz-Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
 PRG nr. ___ s. Bisti, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate 365 576,36 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2025

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,589	922,50	5 155,83
	2952260903501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	11,457	450,00	5 155,83
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debite sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,765	194,88	3 267,10
	9510060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,836	94,60	3 267,10
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	167,050	29,33	4 916,50
	9510060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,971	94,60	4 916,50
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	3,913	446,90	1 748,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			294 055,62
		Ridicarea topografica 1597 m.l.	10591,35 lei			10 591,35
		Total II3+Ridica	100,00 +			304 646,97
		TVA (II3+Ridica) * 20 %	20,00 %			60 929,39
		Total II3+Ridica+TVA	100,00 +			365 576,36
		Crauda IJIC	0,00 %			0,00
		Срaнмoстb	lei			365 576,36
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				365 576,36

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director


E. Ciupata


Director interimar

Gh. Munteanu

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



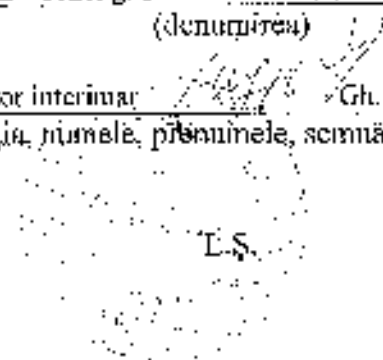

verificat - Gh. Munteanu
S. P. Munteanu
S. P. Munteanu

Antreprenor SRL "Cons gaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRI "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la**
PRG nr. 6 s. Bisti, r-I Orhei

Valoarea lucrarilor executate **48 268,40 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (cot.5+cot.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,126	922,50	116,23
	2957269/03501	Excavator pe seilo cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ul	0,258	450,00	116,23
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sureper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,373	194,88	73,67
	931006301/5001	Muncitor necalificat	h-om	0,779	94,60	73,67
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarinarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,780	29,33	110,85
	931006301/5900	Muncitor necalificat	h-om	1,172	94,60	110,85
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,088	416,81	39,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total ПЗ-Asigur-Cheltu+Cheltu	100,00 +			13 474,67
		Beneficiu de dezin (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			808,48
		Total ПЗ-Asigur-Cheltu+Cheltu+Be neficiu	100,00 +			14 283,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 283,15 4 168,08

	Total	lei	39 984,92
	Ridicarea topografica 36 m.l.	238,75 lei	238,75
	Total ПЗ+Ridica	100,00 +	40 223,67
	TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	8 044,73
	Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	48 268,40
	Ставка НДС	0,00 %	0,00
	Стоймость	lei	48 268,40
	TOTAL, proces-verbal: Inclusiv salariu		48 268,40

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor


SRL "Cons gaz-Engineering"



SRL "Orhei-gaz"


(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



verificat 
ing. conf. S.C.I.
 S.P. B. Blyan

Antreprenor SRL "Comsaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **PRG nr. ___ s. Bisti, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **41 655,33 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie. Presiune medie.						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren cat. II	100 m3	0,010	922,50	9,22
2	29524/003350	Excavator pe senile cu o cupa cu motor teratic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,020	450,00	9,02
	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sureper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,030	194,85	5,85
3	9310060010500	Muncitor necalificat	h-ora	0,062	94,60	5,85
	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din granezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,300	29,33	8,80
4	92100600 9906	Muncitor necalificat	h-ora	0,093	94,60	8,80
	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	0,007	445,14	3,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitot: Inclusiv salarie				18 190,70

Total	lei	34 692,87
Ridicarea topografica 3 m.l.	19,90 lei	19,90
Total II3+Ridica	100,00 +	34 712,77
TVA (II3-Ridica) * 20 %	20,00 %	6 942,55
Total II3+Ridica+TVA	100,00 +	41 655,33
Cranka H/T/C	0,00 %	0,00
Cronometru	lei	41 655,33
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		41 655,33

INTOCMIT:

APROBATE:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRI "Consorzio-Engineering"

(denimircə)

Investitor

SRL "Orbi-gaz"

(denumirea)

Director:

Director E. Cumpata
(functia, numele, prenumele, semnatura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar

Director interimar 12/11/2017 Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

1.50

(denumirea)

numar 12/11 Gh

incep, prenumele, nume

L.S.

Verf. conf.
ing. caused sci
Prof. A. Pizzoni
J. Stone

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Biești r.Orhei
(g/d Pjoasă de la PRG Nr.) »**

s.Biești r.Orhei

"30" 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu.Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Biești r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Ltotal=1597 m ; Otel Ltotal =78 m ;
(teava PE: Ø90mm-7 m; Ø75mm-179 m; Ø63mm- 306m; Ø50mm-198 m; Ø40mm-
409m; Ø32mm-498 m; teu PE: Ø75*75-1 buc; Ø75*50-1 buc; Ø75*32-6 buc.;
Ø63*50-1 buc; Ø63*32-12 buc; Ø50*32-4 buc; Ø40*32-10 buc; Ø32*32-3 buc;
red PE: Ø90*75-1 buc; Ø75*63-2 buc; Ø63*40-1 buc; Ø50*40-2 buc; Ø40*32-4 buc;
Mufa PE: Ø90-1 buc; Ø50- 2 buc; Ø32-72 buc; Trecere PE/OL 32x25-39 buc.;
teava otel: Ø20-78m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Biești r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 8143- ICH este elaborat de IPS, Iprocom"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor septembrie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 30 » « 09 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

Iu.Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare

(semnatura)

Gr.Erhan

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general V.Isac

SRI "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Biești r.Orhei
(g/d Pmedie spre PRG Nr.) »

s.Biești r.Orhei

“30” 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu.Cusnir

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Biești r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total = 3 m ;

(teava PE Ø40mm-3 m; SA PE Ø140*40-1 buc; Mufa PE Ø40-2 buc;
Trecere PE/OL 40x32-1 buc.;)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Biești r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 8143- ICH este elaborat de IPS, Iprocom”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor septembrie 2025 Finisarea lucrărilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

Iu.Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare

(semnatura)

Gr.Erhan

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

Liudmila ANA
INSPECTOR
PRINCIPAL
10

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general V.Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Biesti r.Orhei
(PRG Nr.)»**

s. Biesti r.Orhei

" 30 " 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr. Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s. Biesti r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG 2MB (100 m³/h), cu Nr.U2502
605/00099 și Nr.U2502 605/00060; Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet
bila flansa Ø 65 mm-1 un.; teava metal: Ø 57 mm-1 m.l.; Ø 40 mm-1 m.l.

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit
din s. Biesti r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 8143- ICH este elaborat de IPS, Iprocom"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor septembrie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu.Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Gr.Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____ V.Isac _____ SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei (g/d Pmedie spre PRG Nr.8)»

s.Branesti r.Orhei

"04" 12 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primarul comunei Ivancea

Al.Savitchi

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer Sef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =848 m ;

(teava PE: Ø90mm-568 m; Ø75mm-280 m; SA PE Ø50*50-1 buc.; Teu PE

Ø90*90-1 buc.; Reductie PE Ø90*75-1 buc.; Reductie PE Ø90*50-1 buc.; Mufa

PE Ø90-8 buc; Mufa PE Ø75-2 buc; Dop PE Ø75-1 buc; Trecere PE/OL 90x89-

1buc.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 172-17- AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025

Finisarea lucrarilor octombrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

" - Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)


(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « 04 » " 12 " 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :


Presedintele comisiei _____  Al. Săvitchi
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____  (semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____  Gr. Erhan
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  (semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____  V. Isac _____  "SRI Engineering"

Contract de antrepriză nr.01/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

17 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-11/01-2025 "Gazificarea s. Brănești, r-n Orhei "*, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului **lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 172-17 „Sistemul de alimentație cu gaze naturale a s. Brănești, com. Ivancea, r-n Orhei” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,117 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,326 km; GRP cu 2 regulate FRG/2MB "Cmandapm" DN25 sau analog)**, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 521 183 (cinci sute douăzeci și unu mii una sută optzeci și trei) lei, 51 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

323
14.04.2025

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților


“Antreprenor”

SRI. “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRI. „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI022510700000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director


E. Cumpata


Director interimar


Gh. Munteanu


“Orhei-Gaz” S.R.L.	Semnatura	Stampila personală
Înginer-șef		
Contabil-șef		
Șef SE		Macovei N.
Șef SEON		Galesco E.
Șef SC		Balmuş O.
Șef STP		
Șef SIT		
Jurist		Popa V.
Șef serv. de Șef CP		Leșan I.
Serv. de IT		
Șef de ATN		V. Pălcău
Vice-director		S. Cuzneț

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de
PRG Nr. 10 s. Branesti, com.
Ivancia, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **84 562,39 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,156	922,50	143,91
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,320	450,00	143,91
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,468	194,88	91,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,964	94,60	91,20
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,680	29,33	137,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,451	94,60	137,25
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	0,109	446,86	48,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			21 407,76
		Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %	24,00 %			2 569,90
		Total P3+Asigur	100,00 +			23 977,66
		Cheltuieli transport depozitare material (P3) * 4 %	4,00 %			212,11
		Total P3+Asigur+Cheltu	100,00 +			24 189,77
		Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			3 507,52
		Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			27 697,29
		Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 661,84
		Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			29 359,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 359,13 10 707,91

		Total	lei			70 186,23
		Ridicarea topografica 39 m.l.	282,43 lei			282,43
		Total P3+Ridica	100,00 +			70 468,66
		TVA (P3+Ridica) * 20 %	20,00 %			14 093,73
		Total P3+Ridica+TVA	100,00 +			84 562,39
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			84 562,39
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				84 562,39

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"


Investitor
SRI. "Orhei-gaz"



(denumirea)

(denumirea)

Director  R. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



 Beneficiar  Es. Pădăci
 Social organism

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune medie s.
Branesti, com. Ivancia, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **28 586,35 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,932	922,50	859,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,911	450,00	859,77
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,788	194,88	543,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,743	94,60	543,32
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27.880	29,33	817,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,643	94,60	817,61
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,653	446,92	291,84

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport depozitare material (I13) * 4 %	4,00 %			331,38
		Total П3+Asigur+Cheltu	100,00 -			19 331,50
		Cheltuieli de regie (П3 + Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			2 803,07
		Total П3+Asigur+Cheltu + Cheltu	100,00 +			22 134,57
		Beneficiu de deviz (П3+Asigur-Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 086,60
		Total П3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu	100,00 +			23 221,17
		Total capital: Inclusiv salariu				22 134,57 3 708,84

		Total	lei	22 134,61
		Ridicarea topografica 233 m.l.	1687,35 lei	1 687,35
		Total П3+Ridica	100,00 +	23 821,96
		TVA (П3+Ridica) * 20 %	20,00 %	4 764,39
		Total П3+Ridica+TVA	100,00 +	28 586,35
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	28 586,35
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		28 586,35

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director


E. Cumpata

Director interimar

GH. Munteanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Recepție *G. Pădări*

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de
PRG Nr. 8 s. Branesti, com.
Ivancia, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **210 230,50 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Conducte si armatori P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,248	922,50	2 996,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,658	450,00	2 996,28
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblec sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,742	194,88	1 898,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,069	94,60	1 898,48
3	TsD01B	Împrastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	97,420	29,33	2 856,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,200	94,60	2 856,94

1	2	3	4	5	6	7
		Ridicarea topografică 812 m.l.	5880,39 lei			5 880,39
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			175 192,08
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			35 038,42
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			210 230,50
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоймость	lei			210 230,50
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				210 230,50

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor


SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirca)


(denumirea)



Director  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



 Gh. Munteanu
 E. Cumpata

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRI, "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de
PRG Nr. 9 s. Branesti, com.
Ivancia, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate 160 970,41 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,548	922,50	2 350,53
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,223	450,00	2 350,53
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,643	194,88	1 489,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,745	94,60	1 489,44
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	76,430	29,33	2 241,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,693	94,60	2 241,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			129 528,95
		Ridicarea topografica 637 m.l.	4613,06 lei			4 613,06
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			134 142,01
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			26 828,40
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			160 970,41
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			160 970,41
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				160 970,41

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"



Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Benedict [Signature] B. Paladi
[Signature]

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **PRG Nr. 9 s. Branesti, com.
Ivancia, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **36 180,47 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	188,70	377,39
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	94,60	49,19
	210020013640	Flanse otel D-40 mm	buc	2,000	138,00	276,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	63,00	7,56
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	124,00	44,64
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	2,000	306,60	613,20
	7212030022700	Sudur	h-om	1,000	94,60	94,60
	2237120081221 2	Flansa otel D 65 mm	buc	2,000	193,00	390,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	63,00	42,84
	2411115901512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	22,00	1,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,080	27,00	2,16
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	124,00	81,84
3	TIA01AJ	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	1,000	118,04	118,04

1	2	3	4	5	6	7
19	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-50) (2reg.)	buc	1,000	13 540,00	13 540,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 50 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	13 540,00	13 540,00
20	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	1 125,00	1 125,00
	2314464556545	Robinet fl. D-32 mm	buc	1,000	1 125,00	1 125,00
21	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	2 150,00	2 150,00
	631503959565	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000	2 150,00	2 150,00
		<i>Total</i>	lei			16 815,00
		<i>Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 1,2 %</i>	1,20 %			201,78
		<i>Total ПЗ+Cheltu</i>	100,00 +			17 016,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 016,78

		Total	lei	30 150,39
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	6 030,08
		Total ПЗ+TVA	100,00 +	36 180,47
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	36 180,47
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		36 180,47

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"


Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirca)

(denumirca)


Director  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



 B. P. Leac

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit PRG Nr.9 din s.Branesti r.Orhei (g/d Pjoasa)»

s.Branesti r.Orhei

“04” 12 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr. Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =637 m ;Otel Ltotal=26 m.;
(teava PE :Ø75mm-37 m;Ø63mm-177 m;Ø50mm-157m;Ø40mm-102 m;Ø32mm-164 m; Teu PE Ø75*75-1 buc.; Teu PE Ø75*32-1buc.; Teu PE Ø63*63-1buc.;
Teu PE Ø63*32-5buc.; Teu PE Ø50*32-1 buc.; Teu PE Ø40*32-2 buc.; Teu PE Ø32*32-2 buc.;Reductie PE Ø75x63-1 buc; Reductie PE Ø75x50-1 buc; Reductie
PE Ø63x50-1 buc; Reductie PE Ø63x32-1 buc;Reductie PE Ø50x40-1 buc;
Reductie PE Ø40x32-1 buc; Mufa PE Ø75-2 buc;Mufa PE Ø63-1 buc; Mufa PE Ø32-21 buc; Dop PE Ø50-1 buc; Trecere PE/OL:Ø75x76-1buc.;Ø32x25-13buc.;
robinet bila Ø 20 mm-13 buc.; teava metal Ø 20 mm-26 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 172-17- AGE este elaborat de

SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor octombrie 2025

Finisarea lucrărilor octombrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « 04 » 12 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

Iu.Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

Reprezentantul

organizației de exploatare

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general:

V.Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor
«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit PRG Nr. din s.Branesti r.Orhei (g/d Pjoasa)»

s.Branesti r.Orhei

"04" 12 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr. Erhan

(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei»

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total = 39 m ; Otel L total = 26 m. ;
(teava PE : Ø32mm-39 m.l.; Teu PE: Ø50*32-7 buc.; Ø40*32-5 buc.; Reducție PE:
Ø40x32-1 buc; Mufa PE: Ø32-21 buc; Trecere PE/OL: Ø32x25-13buc.;
robinet bila Ø 20 mm-13 buc.; teava metal Ø 20 mm-26 m.l.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 172-17- AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2025

Finisarea lucrărilor noiembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 04 » 12 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei

Iu.Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

Reprezentantul

organizației de exploatare

Reprezentantul


Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit PRG Nr.8 din s.Branesti r.Orhei (g/d Pjoasa)»

s.Branesti r.Orhei

“ 06 ” 12 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer Sef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =812 m ; Otel Ltotal=40 m.;

(teava PE : Ø75mm-55 m; Ø63mm-202 m; Ø50mm-331m; Ø40mm-120 m; Ø32mm-

104 m; Teu PE Ø75*75-1 buc.; Teu PE Ø63*32-5buc.; Teu PE Ø75*32-4buc.;

Teu PE Ø50*50-1 buc.; Teu PE Ø50*40-1 buc.; Teu PE Ø50*32-4 buc.; Teu PE

Ø40*32-3 buc.; Reductie PE Ø75x63-1 buc; Reductie PE Ø75x50-1 buc; Reductie

PE Ø63x50-1 buc; Reductie PE Ø50x32-3 buc; Reductie PE Ø40x32-1 buc; Mufa

PE Ø75-2 buc; Mufa PE: Ø63-1 buc; Ø50-1 buc; Mufa PE Ø40-1 buc; Mufa PE

Ø32-27 buc; Trecere PE/OL: Ø75x76-1buc.; Ø32x25-20buc.; robinet bila Ø 20

mm-20 buc; teava metal Ø 20 mm-40 m.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 172-17- AGE este elaborat de

SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025

Finisarea lucrarilor octombrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de

NCM G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « 04 » „ 12 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

Iu. Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general: _____

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei (g/d Pmedie spre PRG Nr.9)»

s.Branesti r.Orhei

“Al” 12 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr. Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =233 m ;

(teava PE: Ø40mm-233 m; Teu PE Ø90*40-1 buc.; Mufa PE Ø40-3 buc;

Trecere PE/OL 40x32-1buc.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 172-17- AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrarilor octombrie 2025

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executorie)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 04 » 12 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Gr. Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____ V. Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei (PRG Nr.9)»

s. Branesti r.Orhei

« 04 » 12 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare:

Inginer Sef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr. Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Branesti r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE-50, Nr.1758331 si

Nr.1758338; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un.;

teava metal: Ø 57 mm-1 m; Ø 40 mm-1 m ;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Branesti r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 172-17-AGE este elaborat de

SRL, Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrarilor

noiembrie 2025

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia "executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 04 » « 12 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei



Iu.Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

(semnatura)



Reprezentantul

organizației de exploatare

(semnatura)

Gr.Erhan

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"



Contract de antrepriză nr.05/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

26 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-10/01-2025 „Gazificarea s. Bulăiești, r-n Orhei”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului **lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 807/22 „Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Bulăiești, r-n Orhei” (gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,570 km)**, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.


1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 399 087 (trei sute nouăzeci și nouă mii optzeci și șapte) lei, 26 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție



10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Gh. Munteanu



xOrnel-Gazdă S.R.L.	Semnatura	Stampila personală
Inginer gsf		
Consilier pe P.L.		
Contabil Gsf		
Gsf EE		
Gsf SEON		
Gsf SC		
Gsf STP		
Gsf STI		
Jurist		
Serviciul OM SI GP		
Serviciul AG		
SCG & HIM		
Vicedirecto?		

Antreprenor SRL Cons gaz-Engineering
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct presiune joasa PRG**
Nr. 7 s. Bulaiesti, r-l Orhei

Valoarea lucrarilor executate **116 022,83 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,592	932,75	1 484,94
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,264	455,00	1 484,94
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,715	194,88	918,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,713	94,60	918,84
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	47,150	29,33	1 382,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,617	94,60	1 382,72
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	1,120	408,75	457,80

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	1,150	94,60	108,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	94,60	12,26
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,337	1 250,00	421,38
		<i>Total</i>	lei			13 954,04
		<i>Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %</i>	24,00 %			1 769,04
		<i>Total P3+Asigur</i>	100,00 +			15 723,08
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (P3) * 4 %</i>	4,00 %			139,83
		<i>Total P3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			15 862,91
		<i>Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			2 300,12
		<i>Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			18 163,03
		<i>Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			1 089,78
		<i>Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			19 252,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 252,81 7 370,99

		Total	lei		94 023,91
		Ridicarea topografica 398 m.l.	2661,78 lei		2 661,78
		Total P3+Ridica	100,00 +		96 685,69
		TVA (P3+Ridica) * 20 %	20,00 %		19 337,14
		Total P3+Ridica+TVA	100,00 +		116 022,83
		Ставка НДС	0,00 %		0,00
		Стоимость	lei		116 022,83
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			116 022,83

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor


SRL Cons gaz-Engineering

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonator


Antreprenor SRL Cons gaz-Engineering
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct presiune joasa PRG**
Nr. 2 s. Bulaiesti, r-l Orhei

Valoarea lucrarilor executate **272 834,00 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,048	932,75	3 775,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,298	455,00	3 775,77
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,989	194,88	2 336,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,697	94,60	2 336,36
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	119,890	29,33	3 515,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,166	94,60	3 515,89
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	2,849	408,75	1 164,53

1	2	3	4	5	6	7
		(ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %				
		Total	100,00 +			46 411,88
		ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu				
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 784,71
		(ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
		Total	100,00 +			49 196,60
		ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu				
		Total capitol:				49 196,60
		Inclusiv salariu				18 835,91

		Total	lei	220 593,52
		Ridicarea topografica 1012 m.l.	6768,15 lei	6 768,15
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	227 361,67
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	45 472,33
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	272 834,00
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	272 834,00
		TOTAL proces-verbal:		272 834,00
		Inclusiv salariu		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL Consgaz-Engineering

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

E. Cumpata

E. Cumpata

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Diorector interimar

Gh. Munteanu

Gh. Munteanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Beneficiar *G. Paladi*

Coordonat *G. Bihan*

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Bulăiești r.Orhei
(g/d Pjoasa PRG Nr.) »

s.Bulăiești r.Orhei

"30" 06 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Șef STP Sucursala "Orhei-Gaz"

M. Gospodarenco

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Bulăiești r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 1057 m ; Otel L total = 46 m.

(teava PE: Ø50mm-580m; Ø40mm-230m; Ø32mm-247 m; Mufa PE: Ø50-4 buc;
Ø40-2 buc; Ø32-43 buc; Teu PE: Ø50x50-1 buc.; Ø50*40-1 buc.; Ø50x32-15 buc.;
Ø40x32-5 buc; Ø32x32-1 buc; Reducție PE: Ø50x40-2 buc; Ø50x32-1 buc;
Ø40x32-2 buc.; Trecere PE/OL 32x25-23 buc; teava metal: Ø 20 mm-46 m.;
robinet bila Ø 20 mm-23 buc.; tub protecție: Ø75mm-2buc. *5m=10 m; Ø 50 mm-
16buc.x 5m=80 m)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Bulăiești r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 327/13-ICH este elaborat de SRL "MPS Construcție"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor iunie 2025

Finisarea lucrărilor iunie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de

NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei _____

Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

M. Gospodarenco

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Bulăiești r. Orhei »
(g/d Pjoasa PRG Nr.)»

“30” 06 2025

s. Bulăiești r. Orhei

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Sef STP Sucursala “Orhei-Gaz”

M. Gospodarenco

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s. Bulăiești r. Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 398.0 m ; Otel L total = 18 m.
(teava PE: Ø50mm-200m; Ø40mm-70m; Ø32mm-128 m; Mufa PE: Ø50-2 buc;

Ø40-1 buc.; Ø32-16 buc.; Teu PE: Ø50x32-4 buc.; Ø40x32-2 buc.; Ø32x32-1 buc.;

Reducție PE: Ø50x40-1 buc.; Ø40x32-1 buc.; Trecere PE/OL 32x25-9 buc; teava

metal: Ø 20 mm-18 m.; robinet bila Ø 20 mm-9 buc.; tub protecție: Ø75mm-2buc. *7m=14 m; Ø 50 mm- 3buc.x 5m=15 m)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Bulăiești r. Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 327/13-ΓCH este elaborat de SRL “MPS Construcție”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor iunie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iunie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor **NCM G.05.01-2014**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 30 » « 06 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare

Reprezentantul
organizației de exploatare

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general:

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"

Contract de antrepriză nr.19/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

23 iulie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-32/07-2025 *„Gazificarea s. Chipeșca, r-n Șoldănești”*, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 13-2024 „Gazificarea gospodăriilor individuale din sectorul privat sat. Chipeșca, r-n Șoldănești” (gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,622 km)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 325 704 (trei sute douăzeci și cinci mii șapte sute patru) lei, 74 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.4. Din momentul primirii declarației de rezoluțiune a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de rezoluțiune a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezoluțiunea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceiaș valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRI „Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI0225107000000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata

Director interimar  Gh. Munteanu



SRL „Orhei-gaz” S.R.L.	Samnatura	Stampila personală
Inginer-șef		
Consilier pe PE		
Contabil-Şef		Macovei N.
Şef SE		Gavrilă M.
Şef SFGN		
Şef SC		
Şef STP		Mihailă T.
Şef STI		
Jurist		Popa V.
Serviciul SM și CP		Leșcu I.
Serviciu. AG		

Șef de ATM
Verificator
Șef de Secție
Șef de Secție

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
 PRG nr. 6 s. Chipesca, r-l
 Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **324 581,56 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,216	975,39	6 063,02
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,743	475,80	6 063,02
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	17,027	194,88	3 318,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,076	94,60	3 318,15
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	170,270	29,33	4 993,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,784	94,60	4 993,34

1	2	3	4	5	6	7
		Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu				
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 740,02
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			30 740,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 740,35 10 111,56

		Total	lei	261 615,59
		Ridicarea topografica 1776	8869,05 lei	8 869,05
		Total Π3+Ridica	100,00 +	270 484,64
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	54 096,93
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	324 581,56
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		324 581,56

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Coordonat:



verificat de
in. coordonator S. Păcurar

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Chipesca r-nul Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32 l=1776,0 m.l. si supratrana din otel D20 l=70,0 m.l Ltot=1846,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"30" "09" 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

administrator sucursala "Soldanesti-gaz" S. Russu

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Chipesca r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa Plucru = 0,005 MPa Ltot= 1846,0 m.l. ; inclusiv PE80 SDR17,6 Ø 75x4,3 l=200,0m.l., PE80 SDR11 Ø 63x5,8 l=235,0m.l., Ø 50x4,6 l=311,0m.l., Ø 40x3,7 l=360,0m.l., Ø 32x3,0 l=670,0m.l., otel Ø 20x2,8 l=70,0 m.l., robinet flansa D 65- 1 buc., flanse D65- 2buc., robinet bila D20- 45buc., mufaPE75 - 5 buc., teePE75 -2 buc., reducerePE75/50 -1 buc., teePE50/32 -12 buc., mufaPE32 -80 buc., teePE50/40 - 1 buc., mufaPE40 -1 buc., reducerePE50/40 - 4 buc., teePE40/32 - 12 buc., reducerePE40/32 - 4 buc., teePE32 -9 buc., teePE75/32 - 2 buc., reducere PE75/63 - 2 buc., teePE75/50 -1 buc., mufaPE50 -2 buc., mufaPE63 -2 buc., teePE63/32 - 5 buc., reducerePE63/50 - 2 buc., teePE63/50 - 1 buc.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 13-2024 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROECT"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2025, finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "30" "09" 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul antreprenorului general

INSPECTOR
PRINCIPAL

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Chipesca r-nul Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32 l=1776,0 m.l. si supratrana din otel D20 l=70,0 m.l Ltot =1846,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"30" 09 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

administrator sucursala "Soldanesti-gaz" S. Russu

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Chipesca r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa Plucru = 0,005 MPa Ltot= 1846,0 m.l. ; inclusiv PE80 SDR17,6 Ø 75x4,3 l=200,0m.l., PE80 SDR11 Ø 63x5,8 l=235,0m.l., Ø 50x4,6 l=311,0m.l., Ø 40x3,7 l=360,0m.l., Ø 32x3,0 l=670,0m.l., otel Ø 20x2,8 l=70,0 m.l., robinet flansa D 65- 1 buc., flanse D65- 2buc., robinet bila D20- 45buc., mufaPE75 - 5 buc., teePE75 -2 buc., reducerePE75/50 -1 buc., teePE50/32 -12 buc., mufaPE32 -80 buc., teePE50/40 - 1 buc., mufaPE40 -1 buc., reducerePE50/40 - 4 buc., teePE40/32 - 12 buc., reducerePE40/32 - 4 buc., teePE32 -9 buc., teePE75/32 - 2 buc., reducere PE75/63 - 2 buc., teePE75/50 -1 buc., mufaPE50 -2 buc., mufaPE63 -2 buc., teePE63/32 - 5 buc., reducerePE63/50 - 2 buc., teePE63/50 - 1 buc.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 13-2024 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROECT"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2025. finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspecctarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "30" 09 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Chipesca r-nul Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 l=363,0 m.l., supraterana din otel d50 l= 2,0 m.l. , Ltot = 365,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului primarul s.Chipesca M. Mustuc

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti-gaz" S. Russu

(numele, prenumele, functia)

*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Gazificarea gospodariilor individuale din sectorul privat satul Chipesca r-nul Soldanesti Plucru = 0,3 MPa Ltot= 365,0 m.l. ; inclusiv conducta subterana din teava PE80 SDR11 Ø 40x5,7 l=363,0m.l., conducta supraterana din teava otel d50 l=2,0 m.l., robinet flansa D 40-1 buc, flansa D 40-2 buc., robinet flansa D 50-1 buc, flansa D 50-2 buc., mufa d40 – 6 buc.,

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 13-2024

este elaborat de catre

SRL "GAZMOLPROIECT"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor

august 2025

(luna, anul)

finisarea lucrarilor

septembrie 2025

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 09 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)



(denumirea si adresa obiectului)

44 27 2025

(numele, prenumele, functia)

(numele, prenumele, functia)

(numele, prenumele, functia)

(numele, prenumele, functia)

(denumirea organizației)

(denumirea obiectului)

(denumirea organizatiei)

(categoriile de lucrari)

(denumirea organizatiei)

(Turna, arrival)

(luna, anul)

(tipuri de incercari)

2025 a.

(numele, prenumele, funcția, semnatura)



Contract de antrepriză nr.13/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

26 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-15/01-2025 „Gazificarea s. Ciocîlteni, r-n Orhei”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 16-2021 „Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Ciocîlteni, r-n Orhei” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,265 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,416 km; GRP cu 2 regulate FRG/2MB “Cmandapm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 419 778 (patru sute nouăsprezece mii șapte sute șaptezeci și opt) lei, 34 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


12. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”


SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENFGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI0225107000000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata

Director interimar  Gh. Munteanu

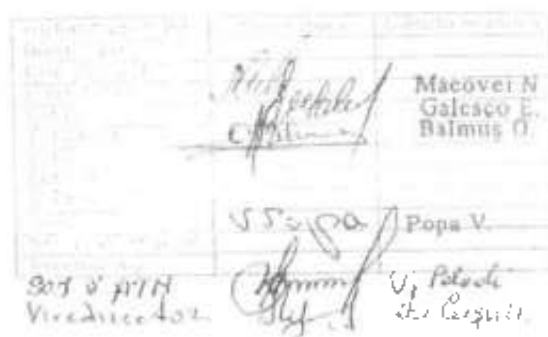

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune medie
s.Ciocilteni, r-I Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **53 280,06 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,380	922,50	1 273,05
	29522600013501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,829	450,00	1 273,05
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,462	194,88	869,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,192	94,60	869,53
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	44,620	29,33	1 308,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,832	94,60	1 308,53
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,934	414,22	386,88

1	2	3	4	5	6	7
		nefi				
		Total capitol:				42 450,31
		Inclusiv salariu				8 155,39

		Total	lei	42 450,32
		Ridicarea topografica 345 m.l.	1949,73 lei	1 949,73
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	44 400,05
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	8 880,01
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	53 280,06
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	53 280,06
		TOTAL proces-verbal:		53 280,06
		Inclusiv salariu		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

E.C.

E. Cumpata


Director interimar

Gh. Munteanu

Gh. Munteanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Stoile

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG nr. 125 s.Ciicilteni, r-l
Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **331 041,50 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,509	922,50	5 082,03
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,293	450,00	5 082,03
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,592	194,88	3 233,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,180	94,60	3 233,38
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	165,920	29,33	4 865,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,435	94,60	4 865,77

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %	24,00 %			2 267,41
		Total II3+Asigur	100,00 +			25 867,97
		Cheltuieli transport depozitare material (II3) * 4 %	4,00 %			526,72
		Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +			26 394,69
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			3 827,23
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			30 221,92
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 813,32
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu	100,00 +			32 035,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 035,24 9 447,56

		Total	lei	266 972,61
		Ridicarea topografica 1574 m.l.	8895,30 lei	8 895,31
		Total II3+Ridica	100,00 -	275 867,92
		TVA (II3+Ridica) * 20 %	20,00 %	55 173,58
		Total II3+Ridica+TVA	100,00 +	331 041,50
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	331 041,50
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		331 041,50

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz Engineering"



Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat  B. Palivoli
Strut

Antreprinor SRL "Consgaz Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect PRG nr. 25 s.Ciocilteni, r-l
Orhei

Valoarea lucrarilor executate **34 904,63 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	200,90	401,79
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	94,60	49,19
	210026013640	Flanse otel D-40 mm	buc	2,000	152,00	304,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	63,00	7,56
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	114,00	41,04
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	2,000	304,56	609,12
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	94,60	94,60
	2237120081221 2	Flansa otel D 65 mm	buc	2,000	196,00	392,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	63,00	42,84
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,080	25,63	2,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	29,85	2,39
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	114,00	75,24
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pinc la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de ctanseitate si proba complexa cu fluid in	m	1,000	116,99	116,99

1	2	3	4	5	6	7
		Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu				
		Beneficiu de de viz (Π3+Asigur+Cheltu-Cheltu) * 6 %	6,00 %			67,47
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			1 191,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 191,93 443,67
		3. Utilaj.				
19	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-50) (2reg.)	buc	1,000	12 500,00	12 500,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 50 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	12 500,00	12 500,00
20	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	1 185,00	1 185,00
	2314464556545	Robinet fl. D-32 mm	buc	1,000	1 185,00	1 185,00
21	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	2 250,00	2 250,00
	631503959565	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000	2 250,00	2 250,00
		Total	lei			15 935,00
		Cheltuieli depozitarea (Π3) * 1,2 %	1,20 %			191,22
		Total Π3+Cheltu	100,00 +			16 126,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 126,22

	Total	lei	29 087,19
	TVA (Π3) * 20 %	20,00 %	5 817,44
	Total Π3+TVA	100,00 +	34 904,63
	Ставка НДС	0,00 %	0,00
	Стоимость	lei	34 904,63
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		34 904,63

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Consgaz Engineering"

(denumirea)

Investitor

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

Director


(funcția, numele, prenumele, semnătura)

E. Cumpata

Director interimar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Gh. Munteanu



L.S.

[Handwritten signatures and initials]

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei (g/d Pmedie)»

s.Ciocîlteni r.Orhei

“30” 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr. Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =345.0 m;

(teava PE: Ø40mm-345m; Mufa PE: Ø40-2 buc; SA PE: 50x32-1 buc; Reducție PE: Ø40*32-1 buc.; tub protecție: Ø 75 mm- 7 m.l.; Ø 75 mm-5 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 16-2021-AGE este elaborat de SRL “Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor iulie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor august 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

Iu.Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare

(semnatura)

Gr.Erhan

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general

V.Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei (g/d Pjoasă PRG Nr.15)»

s.Ciocîlteni r.Orhei

“30” 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer Șef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr. Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aprovizionarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 32.0 m; Otel L=12 m.l.

(teava PE: Ø32mm-32m; Mufa PE: Ø32-9 buc; Teu PE: Ø50x32-3 buc.; Trecere PE/OL 32x25-6 buc; teava metal: Ø 20 mm-12 m.; robinet bila Ø 20 mm-6 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 16-2021-AGE este elaborat de SRL “Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor august 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor august 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

Iu.Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare

(semnatura)

Gr.Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general

V.Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei
(g/d Pjoasă PRG Nr.26)»**

s.Ciocîlteni r.Orhei

" 30 " 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu. Cușnir
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare _____
inginer șef proiect
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: _____
Inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz" Gr. Erhan
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____
SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____
« Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =49.0 m; Otel L=18 m.l.
(teava PE: Ø32mm-49m; Mufa PE: Ø32-15 buc; Teu PE: Ø50x32-2 buc.; Ø40x32-3
buc.; Trecere PE/OL 32x25-9 buc; teava metal: Ø 20 mm-18 m.;
robinet bila Ø 20 mm-9 buc.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Ciocîlteni r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)
de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 327-2019-AGE este elaborat de _____
SRL, Gazmolproiect"
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:
Începutul lucrărilor _____ august 2025 _____ august 2025
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01.2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu.Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Gr.Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V.Isac _____ SRL "Consgaz-Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei (g/d Pjoasă PRG Nr.25)»

s.Ciocîlteni r.Orhei

“30” 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz” Iu. Cușnir
(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare _____
inginer șef proiect
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala “Orhei-Gaz” Gr. Erhan
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____
(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____
SRL “Consgaz-Engineering”
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție _____
«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei»

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 1493.0 m; Otel L=50 m.l.
(teava PE: Ø75mm-120m; Ø63mm-200m; Ø50mm-400m; Ø40mm-220m; Ø32mm-553m; Mufa PE: Ø75-2 buc; Ø32-27 buc; Teu PE: Ø75x75-1 buc.; Ø75x32-3 buc.; Ø63x32-6 buc.; Ø50x32-3 buc.; Ø40x32-4 buc.; Ø32x32-3 buc.; Reducție PE: Ø75*63-4 buc.; Ø63*50-2 buc.; Ø63*32-2 buc.; Ø50*32-1 buc.; Ø40*32-5 buc.; Trecere PE/OL 75x76-1 buc; 32x25-25 buc; teava metal: Ø 20 mm-50 m.; robinet bila Ø 20 mm-25 buc.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 16-2021-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor iulie 2025 Finisarea lucrărilor august 2025
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) _____

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 30 » 09 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ (semnatura) Iu.Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ (semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ (semnatura) Gr.Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ (semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____ V.Isac SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei (PRG Nr.25)»

s. Ciocîlteni r.Orhei

20 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu. Cușnir
(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect
Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz"
(Numele , prenumele ,funcția)

Gr.Erhan

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____

(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciocîlteni r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE(50 m³/h),nr.2828925, nr.1214028, teava metal: Ø 76 mm-1 m.l.; Ø 40 mm-1 m.l.; robinet bila flanșă: Ø 65 mm-1 buc.; Ø 32 mm-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Ciocîlteni r.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 16-2021-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect"
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
Începutul lucrărilor august 2025 Finisarea lucrărilor august 2025
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată , a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare(cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » 09 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu. Cusnir
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Consgaz-Engineering" V. Isac

Contract de antrepriză nr.10/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

26 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-14/01-2025 „Gazificarea s. Clișova, r-n Orhei”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 40-2015 „Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente din s. Clișova, r-n Orhei (HIPV N 10” (gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 2,025 km)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.


1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 437 782 (patru sute treizeci și șapte mii șapte sute optzeci și doi) lei, 43 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție



10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

Director



E. Cumpata

“Beneficiar”

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI0225107000000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director interimar



Gh. Munteanu

Orhei-Gaz S.R.L.	Semnatura	Stampila personala
Inginer-șef		
Contabil-șef		
Șef de		
Șef SECN		
Șef SC		
Șef SC		
Șef		
Jurist		
Serviciul SM și CP		
Serviciul AG		

SECN AT H

Vice-director

V. Pilescu

Șef. Sec. SM și CP

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG Nr. 6 s. Clisova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **230 837,80 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare.				
1	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	241,17	241,17
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	94,60	113,52
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	4,25	68,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	2,24	35,84
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	0,68	10,88
	2821400430126	Vopsea minimum de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	85,00	0,85
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	19,50	0,39
	2320136202000	Unsoari lubrefiante uz general u 75 co 2 S.562	kg	0,030	70,00	2,10
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cm ² , 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	52,00	8,84
	1711317309326	Chipe de sters	kg	0,030	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			241,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>	24,00 %			27,24
		<i>Total II3+Asigur</i>	100,00 -			268,41
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (II3) * 4 %</i>	4,00 %			5,11
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			273,52
		<i>Cheltuieli de regie (II3) * 76 %</i>	76,00 %			86,28
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			359,80
		<i>Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			21,59
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be</i>	100,00 +			381,38

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ) * 4 %	4,00 %			259,51
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +			22 732,35
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			3 296,19
		Total ПЗ +Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			26 028,54
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur-Cheltu-Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 561,71
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu-Cheltu+Beneficiu	100,00 +			27 590,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 590,25 9 929,36

		Total	lei	186 121,87
		Ridicarea topografica 1204 m.l.	6242,96 lei	6 242,96
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	192 364,83
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	38 472,97
		Total ПЗ +Ridica +TVA	100,00 +	230 837,80
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	230 837,80
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		230 837,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor


SRL "Consgaz-Engineering"



SRL "Orhei-gaz"


(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpala
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



 B. Palade
 B. Palade

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG Nr. 10 s. Clisoia, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **110 638,79 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de montare.				
1	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	241,17	241,17
	7231040021630	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	94,60	113,52
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	4,25	68,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	2,24	35,84
	2874115883610	Saiba precis. plata pl. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	0,68	10,88
	2321400436126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	85,00	0,85
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	19,50	0,39
	2320186202000	Unsoari lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	70,00	2,10
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cm ² , 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	52,00	8,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			241,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			27,24
		<i>Total PI3+Asigur</i>	100,00 %			268,41
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %</i>	4,00 %			5,11
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 %			273,52
		<i>Cheltuieli de regie (PI3) * 76 %</i>	76,00 %			86,28
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 %			359,80
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			21,59

1	2	3	4	5	6	7
		75)				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,147	94,60	108,47
	9310060019920	Muncitor descriere CM	h-om	0,129	94,60	12,22
	2663102160001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,336	1 250,00	420,00
		<i>Total</i>	lei			14 136,58
		<i>Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			1 778,93
		<i>Total PI3+Asigur</i>	100,00 +			15 915,51
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %</i>	4,00 %			139,41
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 -			16 054,92
		<i>Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			2 327,96
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			18 382,88
		<i>Beneficiu de deviz (PI3+Asigur-Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			1 102,97
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			19 485,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 485,86 7 412,21

	<i>Total</i>	lei	89 746,40
	Ridicarea topografica 473 m.l.	2452,59 lei	2 452,59
	<i>Total PI3-Ridica</i>	100,00 +	92 198,99
	<i>TVA (PI3+Ridica) * 20 %</i>	20,00 %	18 439,80
	<i>Total PI3+Ridica+TVA</i>	100,00 +	110 638,79
	Ставка НДС	0,00 %	0,00
	Стоимость	lei	110 638,79
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		110 638,79

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"



Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director E. Cumpata
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar Gh. Munteanu
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Verificat
Service

Antreprenor SRL "Cosgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG Nr.12 s. Clisova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **97 161,45 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare.				
1	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	241,17	241,17
	7231040021609	Lacatus montator agregate ener	h-cm	1,200	94,60	113,52
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	4,25	68,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	2,24	35,84
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. mer M 16 OI.34 S5200	buc	16,000	0,68	10,88
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 utv 90-80	kg	0,010	85,00	0,85
	23201162001573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	19,50	0,39
	2320186202000	Ungori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	70,00	2,10
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cm ² , 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	52,00	8,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			241,17
		<i>Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			27,24
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			268,41
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3) * 4 %</i>	4,00 %			5,11
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			273,52
		<i>Cheltuieli de regie (Π3) * 76 %</i>	76,00 %			86,28
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			359,80
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			21,59
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			381,38

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,336	1 250,00	420,00
		Total	lei			8 746,72
		Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %	24,00 %			1 002,01
		Total II3+Asigur	100,00 +			9 748,74
		Cheltuieli transport depozitare material (II3) * 4 %	4,00 %			129,62
		Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 --			9 878,35
		Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			1 432,36
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			11 310,72
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			678,64
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu	100,00 +			11 989,36
		Total capital: Inclusiv salariu				11 989,36 4 175,06

		Total	lei		78 515,28
		Ridicarea topografica 473 m.l.	2452,59 lei		2 452,59
		Total II3+Ridica	100,00 +		80 967,87
		TVA (II3+Ridica) * 20 %	20,00 %		16 193,58
		Total II3+Ridica+TVA	100,00		97 161,45
		Ставка НДС	0,00 %		0,00
		Стоимость	lei		97 161,45
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			97 161,45

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)



(denumirea)

Director E. Cumpata

Director interimar Gh. Munteanu

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Antreprenor SRL Cons gaz-Engineering
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG Nr. 11 s. Clisova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **15 161,15 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare.				
1	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	241,17	241,17
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	94,60	113,52
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5.8	buc	16,000	4,25	68,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	2,24	35,84
	2874115883610	Saiba precis. placa pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	0,68	10,88
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	85,00	0,85
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	19,50	0,39
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	70,00	2,10
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cm ² , 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,170	52,00	8,84
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			241,17
		<i>Asigurarea sociala si medicula (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			27,24
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			268,41
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3) * 4 %</i>	4,00 %			5,11
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			273,52
		<i>Cheltuieli de regie (Π3) * 76 %</i>	76,00 %			86,28
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			359,80
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			21,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 494,96
		<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			141,48
		<i>Total ПЗ+Asigur</i>	100,00 +			1 636,44
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ) * 4 %</i>	4,00 %			30,80
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			1 667,24
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			241,75
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			1 908,99
		<i>Beneficiu de de viz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			114,54
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			2 023,52
		Total capital: Inclusiv salariu				2 023,52 589,50

		<i>Total</i>	lei			12 411,33
		<i>Ridicarea topografica 43 m.l.</i>	222,96 lei			222,96
		<i>Total ПЗ+Ridica</i>	100,00 +			12 634,29
		<i>TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %</i>	20,00 %			2 526,86
		<i>Total ПЗ+Ridica+TVA</i>	100,00 +			15 161,15
		<i>Ставка НДС</i>	0,00 %			0,00
		<i>Стоимость</i>	lei			15 161,15
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				15 161,15

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL Consgaz-Engineering

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director


E. Cumpata

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar

Gh. Muntcanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat *S.P. Buhari*

G. Buhari *Coordonat*

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Clișova r.Orhei
(g/d Pjoasa PRG Nr. 6)»**

s.Clișova r.Orhei

“ ” 06 2025

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala “Orhei-Gaz”

Gr. Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Clișova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 1204.0 m; Otel L total = 37 m.
(teava PE: Ø75mm-71 m; Ø50mm-342m; Ø40mm-285m; Ø32mm-505 m; Mufa PE:
Ø75-2 buc; Ø50-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-31 buc; Teu PE: 75x75-1 buc; 75x32-1 buc;
50x50-1 buc; 50x40-1 buc; 50x32-6 buc; 40x32-6 buc; 32x32-1 buc; Reducție PE:
Ø75*50-1 buc.; Ø75*40-1 buc.; Ø50*40-2 buc.; Ø50*32-1 buc.; Ø40*32-4 buc.;
Trecere PE/OL 32x25-18 buc; teava metal: Ø 57 mm-1 m; Ø 20 mm-36 m; robinet
bila fl. Ø 50 mm-1 buc.; robinet bila Ø 20 mm-18 buc.; tub protecție: Ø 75 mm- 5
m; Ø 50 mm- 2buc.x 4m=8 m)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Clișova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 40-2015-AGE este elaborat de SRL “Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor mai 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iunie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 06 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

Iu.Cușnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare

(semnatura)

Gr.Erhan

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general:

V.Isac

SRL „Consgaz-Engineering”



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Clișova r.Orhei
(g/d Pjoasa PRG Nr. 10)»**

s.Clișova r.Orhei

" 06 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr. Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Clișova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =473.0 m ; Otel Ltotal =19 m.
(teava PE: Ø75mm-89 m; Ø50mm-118m; Ø32mm-266 m; Mufa PE: Ø75-2 buc;
Ø32-16 buc; Teu PE: 75x75-1 buc; 75x32-3buc ; 50x32-3 buc; 32x32-1buc;
Reducție PE: Ø75*50-1 buc.; Ø75*32-1 buc.; Ø50*32-1 buc.; Trecere PE/OL
32x25-9 buc; teava metal: Ø 57 mm-1 m; Ø 20 mm-18 m; robinet bila fl. Ø 50 mm-1
buc.; robinet bila Ø 20 mm-9 buc.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Clișova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 40-2015-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor mai 2025

Finisarea lucrărilor mai 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)


(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 06 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____  Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____  _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____  Gr. Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____  _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: V. Isac  SRL "Consgaz-Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Clișova r.Orhei
(g/d Pjoasa PRG Nr.12)»**

s.Clișova r.Orhei

" " 06 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr. Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Clișova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =473.0 m ;Otel Ltotal =19 m

(teava PE: Ø50mm-193 m; Ø40mm-50m; Ø32mm-230 m; Mufa PE: Ø50-1 buc;

Ø40-1 buc; Ø32-18 buc; Teu PE: 50x40-1 buc; 50x32-3 buc; 40x32-2buc;

32x32-3buc; Reducție PE: Ø50*32-1 buc.; Ø40*32-1 buc.; Trecere PE/OL 32x25-

9 buc; teava metal: Ø 57 mm-1 m; Ø 20 mm-18 m; robinet bila fl. Ø 50 mm-1 buc.;

robinet bila Ø 20 mm-10 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Clișova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 40-2015-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor mai 2025

Finisarea lucrărilor mai 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » „ 06 ” 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general: _____ V. Isac

SRI-ENGINEERING
"CONS-GAZ-Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Clișova r.Orhei
(g/d Pjoasa PRG Nr. 6)»**

s.Clișova r.Orhei

"___" 06 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer Sef Sucursala "Orhei-Gaz"

Gr. Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Clișova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total = 1204.0 m; Otel L total = 37 m.
(teava PE: Ø75mm-71 m; Ø50mm-342m; Ø40mm-285m; Ø32mm-505 m; Mufa PE:
Ø75-2 buc; Ø50-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-31 buc; Teu PE: 75x75-1 buc; 75x32-1 buc;
50x50-1 buc; 50x40-1 buc; 50x32-6 buc; 40x32-6 buc; 32x32-1 buc; Reductie PE:
Ø75*50-1 buc.; Ø75*40-1 buc.; Ø50*40-2 buc.; Ø50*32-1 buc.; Ø40*32-4 buc.;
Trecere PE/OL 32x25-18 buc; teava metal: Ø 57 mm-1 m; Ø 20 mm-36 m; robinet
bila fl. Ø 50 mm-1 buc.; robinet bila Ø 20 mm-18 buc.; tub protectie: Ø 75 mm- 5
m; Ø 50 mm- 2buc.x 4m=8 m)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Clișova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 40-2015-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor mai 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iunie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » 06 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

Gr. Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general: _____

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



Contract de antrepriză nr.20/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

23 iulie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-31/07-2025 „Gazificarea s. Ghetlova, r-n Orhei”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 36-51P/2020/2BP/2013 „Modificarea (actualizarea) proiectului de gazificare s. Ghetlova, r-n Orhei” (gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,275 km.; PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB “Cmandapm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 335 295 (trei sute treizeci și cinci mii două sute nouăzeci și cinci) lei, 08 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.4. Din momentul primirii declarației de rezoluțiune a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de rezoluțiune a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezoluțiunea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRL "Consgaz-Engineering"
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC "Energbank" SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

"Beneficiary"

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN:MD04VI0225107000000003
BC„Victoriabank”SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director E. Cumpata

Director interimar

Gh. Munteanu



Compt. Cure S.R.L.	Semnatura	Ștampila personală
Inchirietor		
Consilier pe PE		
Contabil-Sof		
Sef SE		Macovei N.
Sef SECH		Galesco E.
Sef SC		
Sef STP	G. Mihailă	Mihailă T.
Sef SI		
Sef		Popa V.
Sef		Leșan I.

Sec 8 of AIM
Vice President: *[Signature]* J. Palache
Jr. Counsel

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **PRG Nr. 10 s. Ghetlova, r-l
Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **16 154,72 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare.				
1	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h	buc	1,000	286,37	286,37
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	94,60	275,29
	254003103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	68,45	11,09
2	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	112,22	112,22
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	94,60	54,87
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	3,25	26,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	2,02	16,16
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	0,65	5,20
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	75,00	0,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	22,00	0,44
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	70,45	2,11
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cm ² , 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	72,00	5,76
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	31,00	0,93
3	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	224,71	224,71
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	94,60	113,52
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	3,25	52,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	2,02	32,32
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16	buc	16,000	0,65	10,40

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %	24,00 %			103,08
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +			1 360,96
		Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ) * 4 %	4,00 %			24,77
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +			1 385,73
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			200,93
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			1 586,66
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			95,20
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu	100,00 +			1 681,86
		Total capitol: Inklusiv salariu				1 681,86 429,48

		Total	lei			13 462,26
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %			2 692,45
		Total ПЗ+TVA	100,00 +			16 154,72
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			16 154,72
		TOTAL proces-verbal: Inklusiv salariu				16 154,72

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

E. Cumpata

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar

Gh. Munteanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Beificat
[Signature]
[Signature]

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG nr. 9 s. Ghetlova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate 112 435,07 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,340	994,25	2 326,55
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,797	485,00	2 326,55
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau srecper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,295	194,88	1 421,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,028	94,60	1 421,62
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	72,950	29,33	2 139,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,614	94,60	2 139,33
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	1,617	430,54	696,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			90 392,37
		Ridicarea topografica 585	3303,52 lei			3 303,52
		Total P3+Ridica	100,00 +			93 695,89
		TVA (P3+Ridica) * 20 %	20,00 %			18 739,18
		Total P3+Ridica+TVA	100,00 +			112 435,07
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			112 435,07
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				112 435,07

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"

Investitor
SRL "Orhei-gaz"


(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

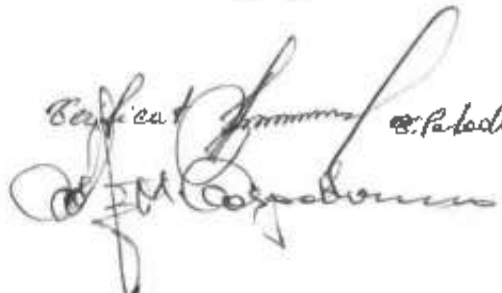


E. Cumpata

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG nr. 10 s. Ghetlova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **205 797,62 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,440	994,25	5 408,72
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,152	485,00	5 408,72
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,960	194,88	3 305,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,938	94,60	3 305,10
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	169,600	29,33	4 973,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,576	94,60	4 973,69
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	3,744	430,55	1 611,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 048,82
		<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			1 155,57
		<i>Total ПЗ+Asigur</i>	100,00 +			12 204,39
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ) * 4 %</i>	4,00 %			232,94
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			12 437,33
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			1 803,41
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			14 240,75
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			854,44
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			15 095,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 095,19 4 814,89

		<i>Total</i>	lei			163 818,02
		<i>Ridicarea topografica 1360</i>	7680,00 lei			7 680,00
		<i>Total ПЗ+Ridica</i>	100,00 +			171 498,02
		<i>TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %</i>	20,00 %			34 299,60
		<i>Total ПЗ+Ridica+TVA</i>	100,00 +			205 797,62
		<i>Ставка НДС</i>	0,00 %			0,00
		<i>Стоимость</i>	lei			205 797,62
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				205 797,62

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

Cumpata

(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar

Gh. Munteanu

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Specia
Gh. Munteanu
Orhei-gaz

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG nr. 10 s. Ghetlova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **205 797,62 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,440	994,25	5 408,72
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,152	485,00	5 408,72
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,960	194,88	3 305,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,938	94,60	3 305,10
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	169,600	29,33	4 973,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,576	94,60	4 973,69
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	3,744	430,55	1 611,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 048,82
		<i>Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			1 155,57
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			12 204,39
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3) * 4 %</i>	4,00 %			232,94
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			12 437,33
		<i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			1 803,41
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			14 240,75
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			854,44
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			15 095,19
		Total capital: Inclusiv salariu				15 095,19 4 814,89

		Total	lei	163 818,02
		Ridicarea topografica 1360	7680,00 lei	7 680,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +	171 498,02
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	34 299,60
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	205 797,62
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	205 797,62
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		205 797,62

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  Sumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.




Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
 PRG nr. 9 s. Ghetlova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **112 435,07 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,340	994,25	2 326,55
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,797	485,00	2 326,55
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,295	194,88	1 421,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,028	94,60	1 421,62
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	72,950	29,33	2 139,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,614	94,60	2 139,33
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	1,617	430,54	696,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			90 392,37
		Ridicarea topografica 585	3303,52 lei			3 303,52
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			93 695,89
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			18 739,18
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			112 435,07
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			112 435,07
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				112 435,07

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpata
(funcția, nume, prenume, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, nume, prenume, semnătura)



 B. Paladi
 G. Căpălaru

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **PRG Nr. 10 s. Ghetlova, r-l
Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **16 154,72 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare.				
1	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h	buc	1,000	286,37	286,37
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	94,60	275,29
	254003103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	68,45	11,09
2	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	112,22	112,22
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	94,60	54,87
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	3,25	26,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	2,02	16,16
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	0,65	5,20
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	75,00	0,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	22,00	0,44
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	70,45	2,11
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	72,00	5,76
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	31,00	0,93
3	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	224,71	224,71
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	94,60	113,52
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	3,25	52,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	2,02	32,32
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16	buc	16,000	0,65	10,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			103,08
		<i>Total ПЗ+Asigur</i>	100,00 +			1 360,96
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ) * 4 %</i>	4,00 %			24,77
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			1 385,73
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			200,93
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			1 586,66
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			95,20
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			1 681,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 681,86 429,48

		Total	lei	13 462,26
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	2 692,45
		Total ПЗ+TVA	100,00 +	16 154,72
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	16 154,72
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		16 154,72

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

[Signature]

Gumpata

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar

[Signature]

Gh. Munteanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Signature]
[Signature]

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ghetlova r.Orhei
(g/d Pjoasa PRG Nr.9)»**

s.Ghetlova r.Orhei

" " 12 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Sef STP Sucursala "Orhei -Gaz"

M.Gospodarenco

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s.Ghetlova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 585 m; Oțel L total = 30 m.l.
(teava PE: Ø50mm-302 m; Ø40mm-117 m; Ø32mm-166 m; Teu PE: Ø50*50-1
Ø50*32-8 buc.; Ø40*32-3 buc.; Ø32*32-3 buc.; Mufa PE: Ø50-3 buc.; Ø32-28 buc.;
Reducție PE: Ø50*40-1 buc.; Ø50*32-1 buc.; Ø40*32-1 buc.; Trecere PE/OL:
Ø57x40-1 buc.; Ø32x25-15 buc.; robinet bilă Ø 20 mm-15 buc.; teava metal Ø20 mm
-30 m.l.; tub de protecție PE : Ø 75 mm-1 buc*4 m; Ø50 mm-3 buc*4 m.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Ghetlova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 36-51P/2020/2BP-2013- AGE este elaborat de SRL "Candisgaz"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor noiembrie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 12 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ *Iu. Cușnir*
(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ *M. Gospodarenco*
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ *V. Isac*
SRL "Consgaz Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ghetlova r.Orhei
(g/d Pjoasa PRG Nr.10)»

s.Ghetlova r.Orhei

" " 12 2025

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele , funcția)

organizației de exploatare: Șef STP Sucursala "Orhei -Gaz"

M.Gospodarenco

(Numele , prenumele , funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele , funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ghetlova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =1360 m; Oțel L total=40m.l.
(teava PE: Ø63mm-70 m; Ø50mm-200 m; Ø40mm-392 m; Ø32mm-698 m; Teu PE:
Ø63*63-1 buc.; Ø50*40-1 buc.; Ø50*32-4 buc.; Ø40*32-8 buc.; Ø32*32-5 buc; Mufa
PE: Ø63-2 buc.; Ø40-1 buc.; Ø32-37 buc.; Reducție PE: Ø63*50-2 buc.; Ø50*40-2
buc.; Ø40*32-2 buc.; Trecere PE/OL: Ø63x57-1 buc.; Ø32x25-20 buc; robinet bilă
Ø 20 mm-20 buc.; teava metal Ø20 mm -40 m.l.; tub de protecție PE : Ø 75 mm-
1 buc*4 m; Ø63 mm-2 buc*4 m.l.; Ø50 mm-2 buc*4 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ghetlova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 36-51P/2020/2BP-2013- AGE este elaborat de SRL "Candisgaz"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor noiembrie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « 12 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

(semnatura)

M. Gospodarenco

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general _____

V. Isac

SRL "Consgaz Engineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Ghetlova r. Orhei
(PRG Nr.10)»**

s. Ghetlova r. Orhei

" " 12/ 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Sef STP Sucursala "Orhei-Gaz"

M. Gospodarenco

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din s. Ghetlova r. Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE-50, Nr.2995122 și
Nr.2995128; Robinet bilă flanșă Ø50mm-1 un.; Robinet bilă flanșă Ø40mm-1 un.;
teava metal: Ø 57 mm-1 m.l.; Ø 40 mm-1 m.l.

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit
din s. Ghetlova r. Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 36-51P/2020/2BP-2013- AGE este elaborat de SRL "Candisgaz"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor noiembrie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014**.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 12 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering" _____ V. Isac



Contract de antrepriză nr.16/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

14 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-23/01-2025 "Gazificarea s. Mihalășa, r-n Telenești", Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 57/26.P-2019 - AGE „Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenești (sectorul Satul Vechi, Mihalășa, Centru)” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,009 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,000 km; GRP cu 2 regulatoare FRG/2MB “Cmandapm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 513 702 (cinci sute treisprezece mii șapte sute doi) lei, 70 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

321
14.04.2025


10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezoluțiunea contractului.

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

1DNO 1003606015705

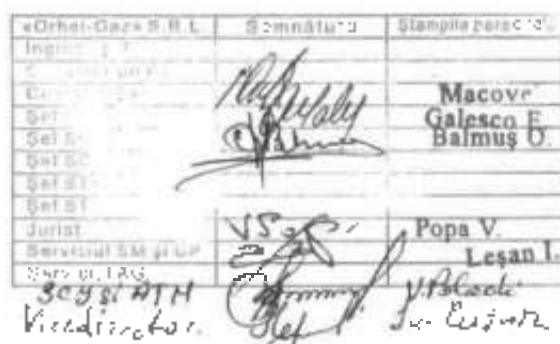

Antrepriza SRL "Orhei-gaz-Engineering"
(denumirea)

incheiata SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect Gazoduct de presiune joasa de la
PRG nr. ___ nr. Tulenesti, sect.
Mihalasa

Valoarea lucrarilor executate **473 698,75 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

N. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/ U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/ U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Combustie si armaturi P.joasa.						
1	TsC0111	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si accesorii hidraulice, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren cat. II	100 m3	6,360	922,50	5 867,10
2	TsC0112	Descarcare pe scara cu capac cu motor electric 0,40-0,70 mc	h-om	13,038	420,00	5 485,10
	TsA203	Sapatura manuala de pamint, in talazuri, la debite sapate cu excavator sau scriper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,689	194,88	3 718,23
3	TsD021B	Muncitor necalificat Imprastierea cu lopata a pamintului afanat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pana la 3 m din gramezi, inclusiv sfaramarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	h-om	38,335	94,60	3 598,25
	TsD021B		m3	190,869	29,33	5 595,40
	TsD021A	Muncitor necalificat Imprastierea pamintului afanat provenit din teren	h-om	40,128	92,60	3 505,70
4	TsD02A1		100 m3	1,450	146,90	1 988,70

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport depozitare material (IIB) * 4 %	4,00 %			550,83
		Total IIB-Asigur. Craiva	100,00 %			53 518,67
		Cheltuieli de regie (IIB-Asigur. Craiva) * 14,5 %	14,50 %			7 760,21
		Total	100,00 %			61 278,88
		PIB-Asigur. Craiva-Cheltui. Beneficiu as. deviz. (IIB-Asigur. Craiva-Cheltui) * 6 %	6,00 %			3 676,73
		Total	100,00			64 955,61
		PIB-Asigur. Craiva-Cheltui-Be- neficiu				
		Total capital:				64 955,61
		Inclusiv salariu				23 141,76

		Capital	lei			384 314,43
		Ridicare (dupa lege) 10,17 %	10,17 %			19 472,55
		Total de Ridicare	100,00			194 348,96
		IVA (IIB-Ridicare) * 20 %	20,00 %			38 869,79
		Total IIB-Ridicare+IVA	100,00			473 698,75
		Craiva, BLCU	0,00 %			0,00
		Craiva+IVA	lei			473 698,75
		TOTAL- proces verbal:				473 698,75
		Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (sau intreprindere)
SRL "Cerc-gaz-Engineering"


Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)


(denumirea)


Director 
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar 
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S. 

L.S. 





Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect PRG nr. _____ or. Telenesti, sect.
Mihalasa

Valoarea lucrurilor executate **39 511,74 lei**

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate
pe decembrie an 2025

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	GB05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la rece, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	245,34	490,67
	7136040911700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	94,60	49,19
	2133201. 1940	Flanse otel D=40 mm	buc	2,000	195,00	390,00
	2273155901001	Electrozi sud. otel 50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	63,00	7,56
	3110320050007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	122,00	43,92
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,000	375,98	751,96
	721209022700	Suder	h-om	1,000	94,60	94,60
	2237126981221	Flansa otel D 80 mm	buc	2,000	265,00	530,00
	2273155901001	Electrozi sud. otel 50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	63,00	42,84
	241.115904512	Oxigen tehnice gaze S2051	m3	0,080	23,00	1,84
	2413547138164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,080	27,00	2,16
	3110320050007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	122,00	80,52
3	TEA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o inaltime de pina la 1 m sau supratean, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansitate si proba complexa cu fluid in circuitatic, avind diametrul de 40 mm	m	1,000	117,82	117,82


1	2	3	4	5	6	7
	142801234512	Post de reglare a presiunii PRG-2MBC 100 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	14 600,00	14 600,00
20	GD01A	Robinet cu flanșă Pn 10- 16, având Dn 32 mm	buc	1,000	1 180,00	1 180,00
	2214151336745	Robinet fl. D-32 mm	buc	1,000	1 180,00	1 180,00
21	GD01B	Robinet cu flanșă Pn 10- 16, având Dn 65 mm	buc	1,000	2 084,00	2 084,00
	091503529155	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000	2 084,00	2 084,00
		Total	lei			17 864,00
		Coborâtul depozitului (13) *	1,20 %			214,37
		1,3 %				
		Total (13+C)skk	100,00 +			18 078,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 078,37
		Total	lei			32 926,45
		TVA (13) + 20 %	20,00 %			6 585,29
		Total (13 + TVA)	100,00			39 511,74
		Cota de 11%	0,00 %			0,00
		Cota de 11%	lei			39 511,74
		TOTAL, proces-verbal: Inclusiv salariu				39 511,74


INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Orhel-gaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor
SRL "Orhel-gaz"
(denumirea)

Director  E. Cumpeta
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gb. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


L.S.


L.S.

142801234512

Orhel-gaz

 E. Palade

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti
(g/d Pjoasa sect. Mihalasa) »**

or. Telenesti

" " 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentantii

organizatiei de proiectare inginer sef proiect

(Numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Sef Sucursala "Telenesti -Gaz"

T. Cazacu

(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

**Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =1537 m; Otel Ltotal=72m ;
(teava PE: Ø75mm-391m; Ø63mm-474 m; Ø50mm-170 m; Ø40mm-284 m;
Ø32mm-218 m; teu PE: Ø75*32-13 buc; Ø63*32-9buc.; Ø50*40-1buc.; Ø50*32-
1buc.; Ø40*32-7buc.; Ø32*32-4buc.; Reductie PE: Ø75*63- 1buc.; Ø63*50- 1buc.;
Ø40*32-2buc.; Mufa PE: Ø75-2 buc.; Ø63-2 buc.; Ø40-1 buc.; Ø32-68 buc.; Cot
PE: Ø75-4 buc.; Trecere PE/OL: Ø75x76-1 buc.; Ø32x25-35 buc.; robinet bila Ø20
mm-36 buc.; teava metal: Ø20-72m. Tub de protectie PE: Ø110mm-11m-1 buc.;
Ø110mm-6m-2 buc.; Ø63mm-6m-6 buc.)**

La obiectul finisat al constructiei « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"

(Denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025

Finisarea lucrarilor octombrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentata in volumul prevazut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____

Iu.Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

la recepție

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

V.Isac

SRL "ConsgazEngineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești
(g/d Pmedie sect.Mihalasa)»**

or.Telenești

"16" 12 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Primaria or.Telenești

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Șef Sucursala "Telenești -Gaz"

T.Cazacu

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție «*Aprovizionarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din or.Telenești* »

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =567 m;

(teava PE: Ø63mm-567 m; Mufa PE: Ø63-4 buc.; Trecere PE/OL 63x57-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției «*Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
or.Telenești*»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor octombrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor octombrie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 16 » " 12 " 2025


OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Președintele comisiei


(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare


(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare



Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat



OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general

V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor
« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti
(PRG sect.Mihalasa)»**

or. Telenesti

" 16 " 12 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(, prenumele , funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

(Numele , prenumele , funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Șef Sucursala "Telenesti -Gaz"

T. Cazacu

(Numele , prenumele , funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele , prenumele , funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

Post de Reglare Gaze cu 2 reglatoare tip FRG2MB (100 m³/h), Nr. U2519
11335/00028 si Nr. U2519 11335/00024; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un. ;
Robinet bila flansa Ø65mm-1 un.; teava metal: Ø 57 mm-1 m; Ø 76 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL, CandisGaz

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025 Finisarea lucrarilor octombrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 16 » " 12 " 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

(semnatura)

Mr. Cușnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

SRL "ConsgazEngineering"

V. Isac



Contract de antrepriză nr.02/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

17 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-12/01-2025 "Gazificarea s. Neculaeuca, r-n Orhei", Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 15-2017 „Servicii de proiectare a rețelelor de gaze naturale cu presiune joasă pe întreg teritoriu a s. Neculaeuca, r-n Orhei”(gazoduct subteran de presiune medie cu lungimeu de 0,248 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,160 km; GRP cu 2 regulatoare FRG/2MB "Cmandapm" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.


1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 491 789 (patru sute nouăzeci și unu mii șapte sute optzeci și nouă) lei, 28 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.



10.4. Din momentul primirii declarației de rezoluțiune a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de rezoluțiune a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezoluțiunea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Enginccring”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC „Victoriabank”SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director



E. Cumpata

Director interimar



Gh. Munteanu

«Orhei-Gaz» S.R.L.	Semnături	Ștampila personală
Inginer-șef		
Coordonator PE		
Coordonator		
Șef SC		
Șef SC/N		
Șef SC		
Șef STP		
Șef STI		
Junior		
Serviciu SA și GP		
Serviciu AG		
Sec. 3.11.1		
Vice-director		
		Macovei N. Galesco E. Balmuş O.
		Popa V. Leșan I.
		V. I. I. I. I.
		L. I. I. I. I.

Antreprenor SRL "Consgaz-Enngineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **PRG Nr. ____ s. Neculaeuca, r-l
Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **37 036,84 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	244,98	489,95
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	94,60	49,19
	210020013640	Flanse otel D=40 mm	buc	2,000	195,00	390,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	63,00	7,56
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	120,00	43,20
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	2,000	322,28	644,56
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	94,60	94,60
	2237120081221 2	Flansa otel D 65 mm	buc	2,000	212,00	424,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	63,00	42,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	22,00	1,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	27,00	2,16
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	120,00	79,20
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	1,000	117,61	117,61

1	2	3	4	5	6	7
19	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-70) (2reg.)	buc	1,000	14 600,00	14 600,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	14 600,00	14 600,00
20	GB01A	Robinet cu flanșe Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	1 220,00	1 220,00
	2314464556545	Robinet fl. D-32 mm	buc	1,000	1 220,00	1 220,00
21	GB01B	Robinet cu flanșe Pn 10-16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	1 650,00	1 650,00
	631503959565	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000	1 650,00	1 650,00
		<i>Total</i>	lei			17 470,00
		<i>Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 1,2 %</i>	1,20 %			209,64
		<i>Total ПЗ+Cheltu</i>	100,00 +			17 679,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 679,64

		Total	lei	30 864,03
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	6 172,81
		Total ПЗ+TVA	100,00 +	37 036,84
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	37 036,84
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		37 036,84

INTOCMIT:


APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Enngineering"

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpata
(funcția, nume, prenume, semnătura)


Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, nume, prenume, semnătura)



L.Ș.

L.Ș.

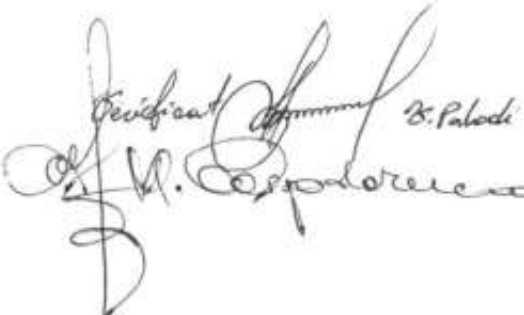

 B. Palade

Antreprenor SRL "Consgaz-Enngineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG Nr.____ s. Neculaeuca, r-l
Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **130 933,79 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,802	926,60	1 669,73
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,694	452,00	1 669,73
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,406	194,88	1 053,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,136	94,60	1 053,50
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	54,060	29,33	1 585,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,759	94,60	1 585,36

Antreprenor SRL "Consgaz-Enngineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG Nr. ___ s. Neculaeuca, r-l
Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **323 810,63 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,029	926,60	4 659,85
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,309	452,00	4 659,85
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,087	194,88	2 940,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,079	94,60	2 940,09
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	150,870	29,33	4 424,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,770	94,60	4 424,41
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren	100 m3	3,520	446,90	1 573,09

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ) * 4 %	4,00 %			495,68
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +			24 495,67
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			3 551,87
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			28 047,55
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 682,85
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu	100,00 +			29 730,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 730,40 8 566,96

		Total	lei	259 763,80
		Ridicarea topografica 1437 m.l.	10078,39 lei	10 078,39
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	269 842,19
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	53 968,44
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	323 810,63
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	323 810,63
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		323 810,63

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Enngineering"

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

L.Ș.



 *Benedit*  B. P. Lodi

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei (g/d Pjoasa) »

s.Neculaieuca r.Orhei

“24” 11 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr. Erhan

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =515 m; Oțel Ltotal=34 m.;
(țeava PE: Ø90mm-20 m; Ø63mm-107m; Ø50mm-200m; Ø40mm-86m; Ø32mm-
102m; Teu PE: Ø90*90-1 buc.; Ø90*63-1 buc.; Ø90*32-1 buc.; Ø63*32-4 buc.;
Ø50*32-6 buc.; Ø40*32-4 buc.; Reducție PE: Ø63x50-1 buc; Ø50x40-1 buc;
Ø40x32-1buc; Mufa PE: Ø90-2 buc; Ø63-1 buc; Ø32-31 buc; Dop PE: Ø90-2
buc.; Trecere PE/OL: Ø90*89-1 buc.; Ø32x25-16 buc; robinet bila Ø 20 mm-17
buc; țeava metal Ø 20 mm-34 m.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 15-2017-RGE este elaborat de

SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor octombrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor noiembrie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 27 » 11 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei _____ Iu.Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ Gr.Erhan

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ V.Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei
(g/d Pjoasa)»**

s.Neculaieuca r.Orhei

" 27 " 11 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer Sef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr. Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =1437 m; Otel Ltotal=76 m.;
(teava PE : Ø75mm-100 m; Ø63mm-354 m; Ø50mm-304m; Ø40mm-403 m; Ø32mm-
276 m; Teu PE: Ø75*75-1 buc.; Ø75*63-1 buc.; Ø63*32-8 buc.; Ø50*40-1 buc.;
Ø50*32-11 buc.; Ø40*40- 1buc.; Ø40*32- 10buc.; Ø32*32- 3buc.; Reductie PE:
Ø75x63-2 buc; Ø63x50-3 buc; Ø50x40-3 buc; Ø40x32-5buc; Mufa PE: Ø75-2 buc;
Ø63-1 buc; Ø40-2 buc; Ø32-67 buc; Trecere PE/OL: Ø75x76-1buc.; Ø32x25-37buc;
robinet bila Ø 20 mm-38 buc; teava metal Ø 20 mm-76 m.l.; tub de protectie PE :
Ø 90 mm-4 m; Ø 75 mm-2buc*4 m; Ø 63 mm-4 m)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 15-2017- RGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025

Finisarea lucrarilor noiembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 27 » 11 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu.Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare

Reprezentantul
organizației de exploatare

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general

SRL "Consgaz Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei (PRG Nr.) »

s. Neculaieuca r.Orhei

" 27 " 11 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(, prenumele , functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer sef proiect

(Numele , prenumele , functia)

organizatiei de exploatare: Inginer Sef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr. Erhan

(Numele , prenumele , functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele , functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Neculaieuca r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG/2MB 100 m³/h, Nr.U2519

11335/00040 si Nr.U2519 11335/00041; Robinet bila flansa Ø 65mm-1 un.;

Robinet bila flansa Ø32mm-1 un.; teava metal: Ø 57 mm-1 m; Ø 40 mm-1 m.;

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Neculaieuca r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 15-2017- RGE este elaborat de

SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2025

Finisarea lucrarilor

noiembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 27 » « 11 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei



(semnatura)

Iu. Cusnir



Reprezentantul

Organizației de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare

(semnatura)

Gr. Erhan

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

V. Ișac



Contract de antrepriză nr.04/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

19 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-25/01-2025 "Gazificarea s. Nucăreni, r-n Telenеști"*, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 218-2020 „Gazificarea s. Nucăreni, r-n Telenеști (etapa I)” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,070 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,253 km; GRP cu 2 regulate FRG/2MB "Cmandapm" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.


1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 415 724 (patru sute cincisprezece mii șapte sute douăzeci și patru) lei, 01 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție



10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str.Vasile Mahu 121
IBAN:MD04VI022510700000003
BC„Victoriabank”SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Gh. Munteanu

[illegible]

323 w/ ATN.
Vice Director

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG Nr. ___ s.Nucareni, r-l
Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **334 918,04 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,808	943,00	4 533,94
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,856	460,00	4 533,94
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,466	194,88	2 819,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,800	94,60	2 819,08
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	144,660	29,33	4 242,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,845	94,60	4 242,30
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	3,361	392,40	1 318,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			48 151,36
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %	24,00 %			5 809,20
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +			53 960,56
		Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ) * 4 %	4,00 %			517,85
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +			54 478,41
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			7 899,37
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			62 377,78
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			3 742,67
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			66 120,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				66 120,45 24 205,01

		Total	lei			270 830,65
		Ridicarea topografica 1202 m. l.	8267,72 lei			8 267,72
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			279 098,37
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			55 819,67
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			334 918,04
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			334 918,04
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				334 918,04

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



 Administrator (inginer sed)
 Caracut

 Beneficiar  B. Păcoale

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **PRG Nr. ____ s.Nucareni, r-l
Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **47 332,21 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,280	943,00	264,04
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,574	460,00	264,04
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,840	194,88	163,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,730	94,60	163,70
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,400	29,33	246,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,604	94,60	246,34
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,196	392,33	76,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total ПЗ+Cheltu	100,00 +			16 515,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 515,84

		Total	lei			38 962,02
		Ridicarea topografica 70 m. l.	481,48 lei			481,48
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			39 443,50
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			7 888,70
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			47 332,21
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			47 332,21
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				47 332,21

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

E. Cumpata

Director interimar

Gh. Munteanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Administratoz (inginer-sef)
[Signature]

[Signature]
Beidat [Signature] S. Saladi

Contract de antrepriză nr.18/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

23 iulie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Cousgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-33/07-2025 „Gazificarea s. Sîrcova, r-n Rezina”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 85-2024 „Gazificarea unei porțiuni de sat de pînă la 80 gospodării din s. Sîrcova, com Sîrcova, r-n Rezina” (gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,327 km; PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB “Cmaudapm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 338 498 (trei sute treizeci și opt mii patru sute nouăzeci și opt) lei, 44 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.4. Din momentul primirii declarației de rezoluțiune a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de rezoluțiune a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezoluțiunea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI0225107000000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata



Director  Gh. Munteanu



Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG nr. ____ s.Sircova, r-l Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **361 088,52 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol normc	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,310	998,14	5 300,15
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,885	486,90	5 300,15
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,900	194,88	3 098,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,754	94,60	3 098,53
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	159,200	29,33	4 668,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,352	94,60	4 668,70
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	3,718	359,04	1 334,93

1	2	3	4	5	6	7
		(ПЗ) * 24 %				
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +			65 889,06
		Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ) * 4 %	4,00 %			525,53
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +			66 414,59
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			9 630,12
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			76 044,70
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			4 562,68
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu	100,00 +			80 607,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 607,39 32 434,83

		Total	lei	292 559,89
		Ridicarea topografica 1641	8347,21 lei	8 347,21
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	300 907,10
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	60 181,42
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	361 088,52
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	361 088,52
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		361 088,52

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director



E. Ciupata

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar

Gh. Munteanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Proiectant: [Signature]
Verificat: [Signature]
Calculat: [Signature]

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect PRG nr. ___ s.Sircova, r-I Rezina

Valoarea lucrarilor executate 17 683,25 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare.				
1	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h	buc	1,000	287,05	287,05
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	94,60	275,29
	254003103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	72,60	11,76
2	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	114,21	114,21
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	94,60	54,87
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	3,75	30,00
	2874115842764	Piulire hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	1,85	14,80
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	0,53	4,24
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	72,50	0,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	21,00	0,42
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	81,20	2,44
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	74,60	5,97
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	25,00	0,75
3	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	224,29	224,29
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	94,60	113,52
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	3,48	55,68
	2874115842764	Piulire hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	1,85	29,60
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,000	0,53	8,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 055,35
		Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %	24,00 %			234,76
		Total P3-Asigur	100,00 +			2 290,11
		Cheltuieli transport depozitare material (I13) * 4 %	4,00 %			23,51
		Total P3-Asigur+Cheltu	100,00 +			2 313,63
		Cheltuieli de regie (P3-Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			335,48
		Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			2 649,10
		Beneficiu de diviz (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			158,95
		Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			2 808,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 808,05 978,16

		Total	lei			14 736,04
		TVA (P3) * 20 %	20,00 %			2 947,21
		Total P3+TVA	100,00 +			17 683,25
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			17 683,25
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				17 683,25

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor


SRL "Consgaz-Engineering"



SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



 C. Calina

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Sircova r.Rezina
(g/d Pjoasă de la PRG Nr.)»**

s. Sircova r.Rezina

“ ” 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cusnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Sucursala “Rezina -Gaz”

O. Calina

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “ConsgazEngineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale
a caselor de locuit din s. Sircova r.Rezina »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =1641m ; Otel L total=76 m.l.
(teava PE: Ø75mm-141 m; Ø63mm-192 m; Ø50mm-493 m; Ø40mm-214 m; Ø32mm-
601 m; Teu PE: Ø75*75-1 buc.; Ø75*50-1 buc.; Ø75*32-1 buc.; Ø63*40-1 buc.;
Ø63*32-6 buc.; Ø50*50-1 buc.; Ø50*40-4 buc.; Ø50*32-9 buc.; Ø40*32-7 buc.;
Ø32*32-7 buc.; Red PE: Ø75*63-1 buc.; Ø75*50-1 buc.; Ø63*50-1 buc.; Ø50*32-4 buc;
Ø40*32-6 buc.; Mufa PE: Ø75-2 buc.; Ø50-2 buc.; Ø40-4 buc.; Ø32-68 buc.;
Trecere PE/OL: Ø75x57-1 buc.; Ø32x25-38 buc.; Robinet bila Ø20-38 buc.;
Teava Otel: Ø20mm-76 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s. Sircova r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 85-2024-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2025

Finisarea lucrărilor decembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din „_____” 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu.Cusnir
(semnatura)

Reprezentantul
Organizatiei de proiectare _____
(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare _____ O.Calina
(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Sircova r.Rezina
(PRG Nr.)»

s. Sircova r.Rezina

“ ” 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu.Cusnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O.Calina

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s. Sircova r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50 ;nr.3049816 si nr.3049820

Robinet bila flansa Ø50mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø65mm-1 un.;

teava metal Ø 40 mm-1 m.l.; Ø 57 mm-1 m.l.;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit
din s.Sircova r.Rezina»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 85-2024-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor decembrie 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor decembrie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată , a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare(cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014**.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____

Iu.Cusnir

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

Reprezentantul
organizației de exploatare _____

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____

SRL "Consgaz Engineering"

V.Isac

Contract de antrepriză nr.17/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

14 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpala, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-24/01-2025 „Gazificarea or. Telenesti”, Cod CPV 45231230-3, se obligă să execute Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 57/26.P.2019 - AGA, „Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti (sectorul Satul Vechi, Mîlhaluș, Centru)” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 6,348 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,590 km; GRP cu 2 regulate FRG/2MB "Cmandapm" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01-2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicat la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 748 484 (șapte sute patruzeci și opt mii patru sute optzeci și patru) lei, 20 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.4. Din momentul primirii declarației de rezoluțiune a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de rezoluțiune a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezoluțiunea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


12. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI0225107000000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata

Director interimar

Gh. Munteanu



Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
PRG nr. 107 or. Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **498 705,70 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,424	922,50	5 003,64
	2952260003501	Excavator pe scule cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,119	450,00	5 003,64
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la duble sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,272	194,88	3 171,02
	9310060014900	Muncitor necalificat	h-om	33,520	94,60	3 171,02
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	162,720	29,33	4 771,93
	9310060014900	Muncitor necalificat	h-om	50,443	94,60	4 771,93
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	3,797	446,90	1 696,87

1	2	3	4	5	6	7
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			498 705,70
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				498 705,70

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"


Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat 

Administrazie
 Cazacu T

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
 (denumirea)

Investitor SRL "Orbei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la
 PRG nr. 401 or. Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **172 255,23 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,192	922,50	2 022,12
	295226005501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,494	450,00	2 022,12
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,576	194,88	1 281,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,547	94,60	1 281,51
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	65,760	29,33	1 928,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,386	94,60	1 928,48
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	1,534	446,91	685,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			26 190,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 190,50 8 951,05

		Total	lei	140 011,45
		Ridicarea topografica 548 m.l.	3534,57 lei	3 534,57
		Total Π3+Ridica	100,00 +	143 546,02
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	28 709,21
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	172 255,23
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	172 255,23
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		172 255,23

INTOCMIT:



APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor
SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Director *E.C.F.* E. Cumpata
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar *Gh. Munteanu*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat *[Signature]* *D. Plesari*

Administratia
[Signature] *Arzaru T*

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Montarea PRG nr. 107 or.
Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **40 471,19 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	GB05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	185,70	371,39
	7136040031700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	94,60	49,19
	210020013640	Flanse otel D-40 mm	buc	2,000	135,00	270,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	63,00	7,56
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	124,00	44,64
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,000	321,60	643,20
	7212030022700	Sudur	h-om	1,000	94,60	94,60
	2237120081221 2	Flansa otel D 80 mm	buc	2,000	210,00	420,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	63,00	42,84
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,080	22,00	1,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,080	27,00	2,16
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	124,00	81,84
3	TFA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in	m	1,000	118,04	118,04

1	2	3	4	5	6	7
		Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu				
		Beneficiu de de viz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			67,01
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			1 183,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 183,82 443,67
		3. Utilaj.				
19	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR- 100) (2reg.)	buc	1,000	14 600,00	14 600,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 100 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	14 600,00	14 600,00
20	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	1 425,00	1 425,00
	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000	1 425,00	1 425,00
21	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 80 mm	buc	1,000	2 850,00	2 850,00
	631503959565	Robinet fl. D-80 mm	buc	1,000	2 850,00	2 850,00
		Total	lei			18 875,00
		Cheltuieli depozitarea (Π3) * 1,2 %	1,20 %			226,50
		Total Π3+Cheltu	100,00 +			19 101,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 101,50

	Total	lei	33 725,99
	TVA (Π3) * 20 %	20,00 %	6 745,20
	Total Π3+TVA	100,00 +	40 471,19
	Ставка НДС	0,00 %	0,00
	Стоимость	lei	40 471,19
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		40 471,19

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

E. Cumpata

Director interimar

Gh. Munteanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.

Administratia
Municipalitati

Verificat

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune medie or.
Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **36 863,86 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol normc	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,700	922,50	645,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,435	450,00	645,75
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la decblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,498	194,88	291,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,086	94,60	291,93
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului asinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,980	29,33	439,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,644	94,60	439,30
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,550	446,90	245,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deval</i> (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 463,43
		<i>Total</i> Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			31 054,61
		Total capital: Inclusiv salariu				29 591,17 3 402,13

		Total	lei	29 591,14
		Ridicarea topografica 175 m.l.	1128,74 lei	1 128,74
		Total Π3+Ridica	100,00 +	30 719,88
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	6 143,98
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	36 863,86
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	36 863,86
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		36 863,86

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

E. Cumpata

Director interimar

Gh. Munteanu

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



B. Palecki *Gh. Munteanu*

Admin. SA Gazet
Ms. Cozocan T

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti
(g/d Pjoasa PRG Nr.108)»**

or. Telenesti

“ ” 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentantii

organizatiei de proiectare inginer sef proiect

Gh. Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Sef Sucursala "Telenesti -Gaz"

T. Cazacu

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze
naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

**Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =548 m; Otel Lttotal=36 m ;
(teava PE: Ø75mm-200m; Ø63mm-202 m; Ø32mm-146 m; teu PE: Ø75*32-6 buc;
Ø63*32-8buc.; Ø32*32-3 buc.; Reductie PE: Ø75*63-1buc.; Mufa PE: Ø75-1 buc;
Ø32-34 buc; Dop PE Ø63-1 buc; Trecere PE/OL 75x76-1 buc.; 32x25-18 buc.;
Tub de protectie PE: Ø90-L=5 m.l.*1 buc.; Ø50-L=4 m.l.-3buc.; teava metal: Ø20-
36 m.l.)**

La obiectul finisat al constructiei « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL, CandisGaz"

(Denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025 Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentata in volumul prevazut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014**.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « _____ » _____ 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Președintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Gh. Negre

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

Cazacu

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general _____

V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor
« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »
(g/d Pjoasa)»

or. Telenesti

" " 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentantii

organizatiei de proiectare inginer sef proiect

Gh. Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Sef Sucursala "Telenesti -Gaz"

T. Cazacu

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =1356 m; Otel Ltotal=100 m ;
(teava PE: Ø110mm-84m; Ø90mm-100m; Ø75mm-200m; Ø63mm-183 m;
Ø50mm-350m; Ø40mm-189m; Ø32mm-250 m; teu PE: Ø110*32-3 buc; Ø90*40-
6 buc; Ø90*32-4buc.; Ø75*75-2buc.; Ø75*32-7buc.; Ø63*40-1buc.; Ø63*32-
1buc.; Ø50*32-19buc.; Ø40*32-5 buc.; Ø32*32-1 buc.; Reductie PE: Ø110*90-
1buc.; Ø90*75-1buc.; Ø75*63-1buc.; Ø75*50-2buc.; Ø63*50-1buc.; Ø50*32-
3buc.; Ø40*32-2buc.; Mufa PE: Ø110-1 buc; Ø75-2 buc; Ø40- 2buc; Ø32-82 buc;
Trecere PE/OL 110x108-1 buc.; 32x25-50 buc.; Tub de protectie PE: Ø140-L=5
m.l.*1 buc.; Ø90-L=5m.l.-1buc.; Ø50-L=4m.l.-14 buc.; teava metal: Ø89-1 m.l;
Ø20-100 m.l.; robinet bila Ø 20 mm-50 buc.)

La obiectul finisat al constructiei « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de

SRL, CandisGaz

(Denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2025

Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentata in volumul prevazut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « _____ » _____ 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei _____

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Gh. Negreș

Reprezentantul

organizației de exploatare _____

(semnatura)

T. Cazacu

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general _____

V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti
(g/d Pmedie) »

or. Telenesti

"30" 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

Gh. Negrei

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Șef Sucursala "Telenesti-Gaz"

T. Cazacu

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total = 175 m; Otel L total = 7 m ;
(teava PE: Ø63mm-175 m; SA PE: Ø63*50-1 buc.; Reducție PE: Ø63*50-1 buc.;
Mufa PE: Ø63-3 buc.; Trecere PE/OL 63x57-3 buc.; teava metal: Ø57- 7 m.l.;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor august 2025 Finisarea lucrărilor august 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

(semnatura)

Gh. Negreș

Reprezentantul

organizației de exploatare

(semnatura)

T. Cazacu

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general

V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »
(PRG Nr.107)»**

or. Telenesti

“30” 09 2025

Comisia de recepție in componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

Gh. Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer-Şef Sucursala “Telenesti -Gaz”

T. Cazacu

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL “ConsgazEngineering”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG2MB (100 m³/h), Nr. U2502

605/00061 si Nr. U2502 605/00071; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø80mm-1 un.; teava metal: Ø 40 mm-1 m; Ø 89 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL, CandisGaz”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii: Inceputul lucrarilor septembrie 2025 Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

Iu.Cușnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

(semnatura)

Gh.Negrei

Reprezentantul

organizației de exploatare

(semnatura)

T.Cazacu

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general

SRL "ConsgazEngineering"

V.Isac

Contract de antrepriză nr.15/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

21 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-21/01-2025 „Gazificarea s. Țipova, r-n Rezina”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 900/24 „Gazificarea s. Țipova, r-n Rezina (I Etapă)” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,006 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 0,950 km; GRP cu 2 regulatoare FRG/2MB “Cmandapm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.


1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 333 707 (trei sute treizeci și trei mii șapte sute șapte) lei, 96 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție



10.4. Din momentul primirii declarației de rezoluțiune a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de rezoluțiune a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezoluțiunea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403

“Beneficiar”

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI0225107000000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpala

Director interimar  Gh. Muntcanu



Orhei-Gaz S.R.L.	Semnatura	Stampila persoanei
Ing. ...		Macovei N.
Consilier ...		Galesco E.
Contabil ...		Balmuş O.
Şef EE		
Şef SE		
Şef SC		
Şef STP		
Şef BT		
Jurist		
Buclet. ...		Popa V.
Supraveghetor		V. Polocli
308 şi A.H.		Lu Cerniz
Vicedirector		

Antreprenor SRL Consgaz Engineering
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct presine joasa PRG**
Nr. ___ s.Tipova, com. Lalova, r-l
Rezina

Valoarea lucrarilor executate **282 364,17 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,576	922,50	3 298,86
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,331	450,00	3 298,86
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,728	194,88	2 090,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,100	94,60	2 090,63
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	107,280	29,33	3 146,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,257	94,60	3 146,09
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	2,503	386,95	968,55

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ) * 4 %	4,00 %			439,50
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +			48 514,42
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			7 034,59
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			55 549,01
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			3 332,94
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			58 881,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 881,95 21 485,15

		Total	lei	227 120,95
		Ridicarea topografica 894 m.l.	8182,53 lei	8 182,53
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	235 303,48
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	47 060,69
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	282 364,17
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	282 364,17
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		282 364,17

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consgaz Engineering

Investitor
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

Verificat [Signature] E. Palad

Antreprenor SRL Consgaz Engineering
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
 (denumirea)

Obiect **PRG Nr. ___ s.Tipova, com.
 Lalova, r-l Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **50 334,53 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,044	922,50	40,59
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,090	450,00	40,59
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,128	194,89	24,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,264	94,60	24,95
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,280	29,33	37,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,397	94,60	37,54
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,031	387,06	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2314464556545	Robinet fl. D-25 mm	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
33	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	1 950,00	1 950,00
	631503959565	Robinet fl. D-50 mm	buc	1,000	1 950,00	1 950,00
		<i>Total</i>	lei			15 250,00
		<i>Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 1,2 %</i>	1,20 %			183,00
		<i>Total ПЗ+Cheltu</i>	100,00 +			15 433,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 433,00

		Total	lei	41 844,76
		Ridicarea topografica 11 m.l.	100,68 lei	100,68
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	41 945,44
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	8 389,09
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	50 334,53
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	50 334,53
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		50 334,53

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL Consgaz Engineering

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

E. Cumpata

Director interimar

Gh. Munteanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ing. S.F. C. Călinea

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țipova r.Rezina »
(g/d Pjoasă PRG Nr.)»

s.Țipova r.Rezina

“30” 06 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala “Rezina-Gaz”

O. Calina

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țipova, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Lttotal = 894m ; Ot. Lttotal = 52 m.l.

(teava PE : Ø75mm-100 m; Ø63mm-70 m; Ø50mm-200 m; Ø40mm-400 m;

Ø32mm-84 m; Mufa PE: Ø75-2buc; Ø63-1buc; Ø40-1buc; Ø32-40 buc.; Teu PE:

Ø75*75-1 buc.; Ø75*63-1 buc.; Ø75*40-1 buc.; Ø63*32-1 buc.; Ø50*40-1 buc.;

Ø50*32-9 buc.; Ø40*32-7 buc.; Ø32*32-1 buc.; Reducție PE: Ø75*50-2 buc.;

Ø63*40-1 buc.; Ø50*40-1 buc.; Ø40*32-4 buc.; Trecere PE/OL: Ø32x25-26 buc.;

tub de protecție: Ø75-1buc*5m = 5m.l.; Ø50-2buc*5m = 10m.l.; Teava Otel: Ø20-52

m.l. robinet cu bila Ø20-26 buc.) Tub. protecț. Ø63-3,5m-1buc.

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țipova, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.918/25-AGE este elaborat de SRL “MPS-Construcție”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor mai 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iunie 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » « 05 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu. Cușnir

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ O. Calina

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Consgaz Engineering"

(semnatura)



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țipova r.Rezina »
(g/d Pmedie PRG Nr.)»**

s.Țipova r.Rezina

"30" 08 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a
caselor de locuit din s.Țipova, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E $L_{total} = 11m$;

(teava PE Ø32mm-11 m; Mufa PE Ø32-2 buc.; Teu PE Ø32*32-1 buc.;

Trecere PE/OL: Ø32x25-1 buc.) ; Tub de protecție PE Ø63-3,5m-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s.Țipova, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.918/25-AGE este elaborat de SRL "MPS-Construcție"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor mai 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor mai 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru receptie se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » « 04 » 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu. Cușnir

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ O. Calina

(semnatura)

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Consgaz Engineering"

V. Isac



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țipova r.Rezina »

(PRG Nr.)

s.Țipova r.Rezina

"30" 06 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țipova, r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50 (50 m³), nr.2829000 și nr.2829002, Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø32mm-1 un. Trecere PE/OL: Ø75x76-1 buc.; Ø32x25-1 buc.; teava metal Ø 50 mm-1 m.l.; Ø 32 mm-1 m.l.;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țipova, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 918/25-AGE este elaborat de SRL, MPS Construcție"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor mai 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor mai 2025

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 30 » 06 2025

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei _____ Iu. Cușnir

(semnatura)

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____

(semnatura)

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ O. Calina

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____

(semnatura)

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "Consgaz Engineering"

V. Isac



Contract de antrepriză nr.06/2025
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

26 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-22/01-2025 „Gazificarea s. Trifești, r-n Rezina”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 4-09 „Gazificarea caselor de locuit din s. Trifești, r-n Rezina (etapa a II-a)” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,025 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,135 km; GRP cu 2 regulatoare FRG/2MB “Cmandapm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 353 355 (trei sute cincizeci și trei mii trei sute cincizeci și cinci) lei, 50 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

12. Adresele juridice și rechizitele părților

“Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”
mun. Orhei, str. Unirii, 128
IBAN: MD36EN000002224310119897
BC “Energbank” SA, fil. Orhei
c/b ENEGMD22897
IDNO 1018606001403







“Beneficiar”

SRL „Orhei-gaz”
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121
IBAN: MD04VI022510700000003
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei
c/b VICBMD 2X836
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata

Director interimar  Gh. Munteanu



SECRET		
SECRET		
SECRET		
SECRET		

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **PRG nr. ___ s.Trifesti, r-l Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **35 756,31 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	203,18	406,35
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	94,60	49,19
	210020013640	Flanse otel D-40 mm	buc	2,000	155,00	310,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol c50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	63,00	7,56
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	110,00	39,60
2	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pinc la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatoric, avind diametrul de 40 mm	m	1,000	114,09	114,09
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130	94,60	12,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260	94,60	24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130	94,60	12,30
	633565621274	Teava otel D-40 mm	m	1,000	51,60	51,60
	2273155901001	Electrozi sud. ol c50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,010	63,00	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	22,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	30,00	0,12
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	19,60	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	26,40	0,03
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor	h-ut	0,108	115,00	12,42

1	2	3	4	5	6	7
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %			5 959,39
		Total ПЗ+TVA	100,00 +			35 756,31
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			35 756,31
		TOTAL proces-verbal:				35 756,31
		Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

E. Cumpata

Director interimar

Gh. Munteanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat / E. Cumpata
Orhei-gaz

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa
subteran de la PRG nr. ____
s.Trifesti, r-I Rezina**

Valoarea lucrarilor executate 189 929,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa,				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,788	922,50	2 571,93
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,715	450,00	2 571,93
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,364	194,88	1 629,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,230	94,60	1 629,94
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	83,640	29,33	2 452,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,928	94,60	2 452,83
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	1,952	408,75	797,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,274	94,60	25,88
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,712	1 200,00	853,92
		Total	lei			30 259,97
		Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %	24,00 %			3 755,86
		Total PI3+Asigur	100,00 +			34 015,84
		Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %	4,00 %			291,81
		Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +			34 307,64
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			4 974,61
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			39 282,25
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			2 356,93
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu	100,00 +			41 639,19
		Total capitol: Inklusiv salariu				41 639,19 15 649,42

		Total	lei		153 287,02
		Ridicarea topografica 697 m.l.	4987,15 lei		4 987,15
		Total PI3+Ridica	100,00 +		158 274,17
		TVA (PI3+Ridica) * 20 %	20,00 %		31 654,83
		Total PI3+Ridica+TVA	100,00 +		189 929,00
		Ставка НДС	0,00 %		0,00
		Стоимость	lei		189 929,00
		TOTAL proces-verbal: Inklusiv salariu			189 929,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director

E. Cumpata

Director interimar

Gh. Munteanu

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Ber. *[Signature]* O. Peloschi,
[Signature] C. C. C.

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa
suprateran de la PRG nr. ____
s.Trifesti, r-l Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **47 576,84 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte si armaturi P.joasa.				
1	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50 mm	m	45,000	123,99	5 579,53
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,850	94,60	553,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,700	94,60	1 106,82
	7212030022700	Sudor	h-om	5,850	94,60	553,41
	6545007002812	Conducta de otel D-50 mm	m	45,000	61,50	2 767,50
	2273155901001	Eлектрози sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,450	63,00	28,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045	22,80	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,180	30,00	5,40
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,180	19,60	3,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	26,40	1,19
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,860	115,00	558,90
2	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de	m	74,000	107,29	7 939,43

1	2	3	4	5	6	7
		TVA (113) * 20 %	20,00 %			7 929,47
		Total ПЗ+TVA	100,00 %			47 576,84
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			47 576,84
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				47 576,84

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Consgaz-Engineering"

(denumirea)

Director

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

E. Cumpata



L.Ș.

APROBAT:

Investitor

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

Director interimar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Gh. Munteanu

L.Ș.

Verificat Gh. Petre
Calina

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Trifești r.Rezina
(g/d Pjoasă de la PRG Nr.)»

s. Trifești r.Rezina

"28" 12 2025

Comisia de recepție în Construcție: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții
organizației de proiectare

inginer șef proiect

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

2. Antreprenorul general

SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale
a caselor de locuit din s. Trifești r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =678 m; Otel Ltotal=83 m.l.

**(teava PE: Ø63mm-134 m; Ø50mm-88 m; Ø40mm-210 m; Ø32mm-246 m; Teu PE:
Ø63*63-1 buc.; Ø63*32-3 buc.; Ø50*40-1 buc.; Ø50*32-2 buc.; Ø40*32-6 buc.;
Ø32*32-2 buc.; Red PE: Ø63*50-1 buc.; Ø50*40-1 buc.; Ø40*32-1 buc.; Mufa PE:
Ø63-2 buc.; Ø32-35 buc.; Trecere PE/OL: Ø63x57-1 buc.; Ø32x25-21 buc.; Robinet
bila Ø20mm-19 buc.; Tub de Protecție PE: Ø63mm 3 buc. *2.5m-7.5m.; Teava Otel:
Ø57mm-45 m.l.; Ø20mm-38 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din
s. Trifești r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 4-09-RGE este elaborat de SRL "Disproteh"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor decembrie 2025 Finisarea lucrărilor decembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea constructivă a
sistemului de alimentare cu gaze, a construit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj
executate conform proiectului, a executat după constructiv, încercări suplimentare (cu excepția
celor stipulate în documentația
executoare)

(tipul de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 22 » 12 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

Iu.Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

Reprezentantul

organizației de exploatare

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general

SRL "Consgaz Engineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Trifesti r.Rezina »
(PRG Nr.)

s.Trifesti r.Rezina

"12" 12 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare:

Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O. Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Trifesti, r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50 (50 m³), Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø32mm-1 un. Trecere PE/OL: Ø63x57-1 buc.; Ø40x32-1 buc.; teava metal Ø 57 mm-1 m.l.; Ø 32 mm-1 m.l.;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Trifesti, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 4-09-RGE este elaborat de SRL, Disproteh

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor decembrie 2025 Finisarea lucrarilor decembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 12 » 12 2025

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

Iu. Cușnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare

Reprezentantul

organizației de exploatare

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general

SRL "Consgaz Engineering"

