

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria com. Suri r-n Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.21054448 din .04.04.2022
. . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Lucrari de reparații in sala festiva a Primăriei com. Suri r-n Drochia.**
(denumirea contractului de achiziție publică),
noi I.M.Gluck SRL reprezentata de directorul Tincu Valeriu.
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . 10.04.2022. Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal features the coat of arms of the Republic of Moldova and the text "REPUBLICA MOLDOVA" and "SERVICIUL NAȚIONAL DE ACHIZIȚII PUBLICE".

Anexa nr.8
la Documentația standard nr. 69
din "07.05" 2021

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria comunei Suri r-n Drochia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrari de reparatii in sala festiva a Primriei com. Suri r-n Drochia
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cerere Ofertei de Pret,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 zile (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 30 iunie 2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . 10.04.2022 Cu stimă, V.Tincu

Ofertant/candidat


.....
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie in sala festiva a Primariei com. Suri r-n Drochia
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Demolarea</u> <u>podului nr. 1</u> <u>curățirea peretilor</u>					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Finisarea peretilor</u> <u>Betonarea</u> <u>podului nr. 2</u>					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: <u>Levarea suspenziilor</u> <u>Repararea ferestrelor</u> <u>Scimb. de uși</u> <u>Verificarea peretilor</u>					

Semnat: _____
 Nume: Tincu Valeriu
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL

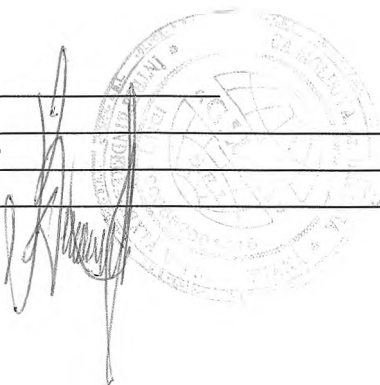

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului I.P.Liceul Teoretic Mihai Eminescu or. Drochia
2. Numărul și data contractului Izolarea termica a peretilor la ip lt M.Eminescu contr.42 din 15.07.2021; contr. Nr.50 din 26.08.2021 Lucrari de reparatii la intrarea centrala blocul claselor primare si foae
3. Denumirea/numele beneficiarului LT M.Eminescu
4. Adresa beneficiarului or. Drochia str. Independentei 36A
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului bine
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **Antreprenor**
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 951852.88 lei exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 951852.88
b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sau produs litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 31.12.2022
b) efectiv realizată in proces de executie
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la contr. Nr 50 proces verbal de receptie a lucrarilor din 01.09.2021 cu suma de 162129.68
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sint _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____


Data completării: 10.04.2022

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrri de anvelopare	LT M. Eminescu	Contractant unic	789723.20	15.07..2021	In executie
2	Lucrari reparatie prag ,foae	LT M.Eminescu	Contr. unic	162129.68	26.08.2021	01.09.2021
3.	Lucrari de reparatii Casa de Cultura Dominteni	Primari Dominteni	Contractant unic	126529.37	21.09.2021	01.03.2022


* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Tincu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL

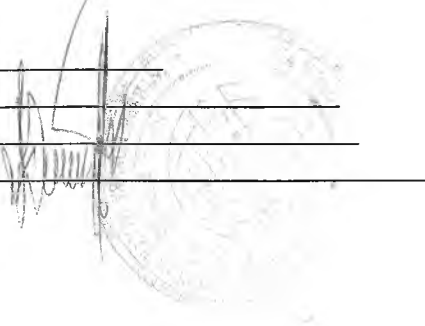

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	KS3577	unit	Buna	arenda
2.	exavator	Unit	Buna	Arenda
3	Automobil 9.5t	Unit	Buna	proprie
4.	Macara de Feros	Unit	Buna	proprie
5.	Utilaj de sudor	Buc.	Buna	Proprie
6	Scheli de metal	Complect	Buna	proprie

Semnat: _____
Nume: Tincu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Diriginte de santier	Studii suprioare in constructii	30 ani	Lucrari indeplinite cu FISM,Primarii centre de Sanatate,institutii de invatmint	Nr.0398 din 28.02.2019
	Maistri	Studii superioare	30 ani	5 ani	
	Specilisti				
	Maiștri				
	Specialiști contabil... brigdir..... brigadir.....	superioare medii medii	15ani 18 ani 20ani	10 8 11	

Semnat: _____
Nume: Tincu Valeriu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: IM Gluck srl



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA
FARA SUBCONTRACTANTI**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU AVEM			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: Tincu Valeriu _____
Funcția în cadrul întreprinderii: Director _____
Denumirea întreprinderii: IM Gluck SRL _____



IM GLUCK SRL

Anexa nr.6

(Denumirea operatorului economic)

adresa complete ___r-n. Drochia s. Sofia

tel, fax, e-mail 069607543

OFERTA

Catre ___Primaria com . Surl r-n Drochia

I.Examinind documentatia de achizitie referitor la **Lucrari de reparatie in sala festiva a Primariei com. Surl** _____

(denumirea contractului de achizitie anuntate de beneficiar)_

Prezentam oferta privind executarea contractului de achizitie susmentionat ,si anume:

I Executarea ,prestarea lucrarilor

1_Timplarie din mase plastice _____

(denumirea bunurilor,lucrarilor,serviciilor,cantitate,pret, pe unitate, valoarea fara TVA)

2._reparatii,pardoseli _____

3._tavane _____

4._pereti _____

5._electricitate , lucrari de montare,incalzire _____

II.Valoarea totala a ofertei privind executarea contractului de achizitie este: **202765.95 lei(Doua sute doua mii sapte sute sasezeci si cinci lei,95bani) fara TVA**

la care se adauga TVA in suma de **40553.19lei (Patruzeci mii cinci sute cincizeci si trei lei,19 bani)**


Suma totala a Ofertei 243319.14 lei

Data complectarii 10 aprilie2022 ___ Tincu Valeriu Director _____

(Numele, prenumele si functia persoanei) _____

I.M GLUCK ___ SRL _____

___autorizate sa reprezinte operatorul economic _____

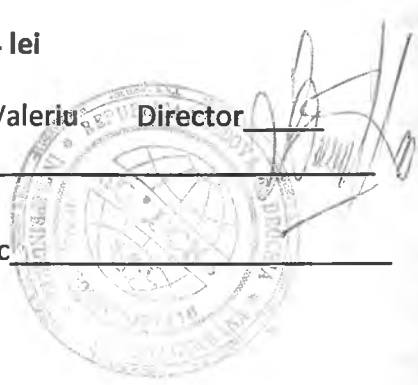

Lucrari de reparatie in sala festiva a primariei com.Suri

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Работы

Valoarea de deviz 243 319,14 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala festiva.				
Total Sala festiva.						0,00
Incluziv salariu						0,00
		2. 1.1 Timplarie din mase plastice				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,68	18,99 18,99	50,90 50,90
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,68	2 300,28 49,38	6 164,75 132,34
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	20,00	113,02 25,37	2 260,45 507,39
4	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	37,00	219,56 22,01	8 123,66 814,44
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	11,20	12,18 11,62	136,43 130,15


1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,20	38,67 34,16	433,10 382,61
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,20	61,55 35,66	689,36 399,41
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	10,00	34,06 22,80	340,57 227,97
Total 1.1Timplarie din mase plastice						18 199,21
Incluziv salariu						2 645,22
3. Reparatii.Pardoceli						
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	85,00	10,43 9,95	886,41 845,61
10	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	15,90	660,38 102,38	10 500,04 1 627,84
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	120,00	2,34 1,75	280,68 209,88
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,52	85,08 41,46	6 765,86 3 297,22
13	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	79,52	35,53 7,00	2 824,96 556,32

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	79,52	378,24 152,29	30 077,64 12 110,10
Total Reparatii.Pardoceli						51 335,61
Incluziv salariu						18 646,98
4. Tavane						
15	CK53N	Plafone tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	79,52	160,39 7,12	12 754,21 565,93
16	CK53Q	Executare in plafon tensionat a deschiderii de montaj pentru corpurile de iluminat (lustra) cu inaltimea pina la 4 m	buc	10,00	9,72 8,96	97,23 89,60
17	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	39,60	65,69 33,72	2 601,51 1 335,19
Total Tavane						15 452,95
Incluziv salariu						1 990,71
5. Pereti						
18	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	22,40	42,51 42,51	952,15 952,15
19	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	40,00	26,96 26,96	1 078,56 1 078,56
20	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,00	17,56 11,64	702,30 465,50
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	50,92	163,26	8 313,02

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie			46,98	2 392,02
22	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2	4,80	236,76 50,33	1 136,43 241,58
23	IzA09A	Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaciu aplicata pe metal, beton sau tencuiala	m2	100,33	41,50 41,50	4 163,45 4 163,45
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	100,33	7,30 1,95	731,93 195,16
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,83	114,69 79,10	9 385,15 6 473,15
26	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu	m	18,00	30,49 16,86	548,82 303,45
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,83	26,80 12,97	2 193,13 1 061,17
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	137,92	29,56 15,56	4 076,31 2 146,26
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	34,00	7,30 1,95	248,04 66,14



1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,92	61,55 35,66	8 488,98 4 918,50
31	CG06A1	Elemente din lemn la pereti (sprigeni pentru scaune) si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,00	81,35 49,89	1 383,00 848,18
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,40	166,33 20,20	1 064,49 129,30
Total Pereti						44 465,77
Incluziv salariu						25 434,58
		6. Electricitate.Lucrari de montare				
33	08-03-591 -2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	2 094,81 2 087,85	62,84 62,64
34	08-03-591 -8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	3 215,01 2 801,09	64,30 56,02
35	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,13	2 544,56 2 470,40	330,79 321,15
36	08-03-594 -3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,10	13 085,92 10 957,96	1 308,59 1 095,80
37	08-02-403 -2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor VVG 3x2.5	100 m	1,10	1 572,03 1 296,80	1 729,23 1 426,48
38	08-02-403 -2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale	100 m	0,48	1 572,03 1 296,80	754,57 622,46



1	2	3	4	5	6	7
		pregatite ale peretilor si planseelor VVG 3x1.5				
39	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	4,00	207,91 153,67	831,64 614,68
40	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00	158,18 101,15	949,11 606,90
Total						6 031,09
Electricitate.Lucrari de montare						
Incluziv salariu						4 806,14
7. Materiale						
41	108	întrepruator cu o clapa	buc	3,00	56,80 0,00	170,40 0,00
42	107	Priza cu zk externa	buc	13,00	45,49 0,00	591,37 0,00
43	10-7	Priza internet	buc	2,00	45,49 0,00	90,98 0,00
44	1128	Corp de iluminat LED 4X18 EXTERN	buc	10,00	711,00 0,00	7 110,00 0,00
45	101	Fir electric VVG 3x2,5	m	110,00	19,80 0,00	2 178,00 0,00
46	102	Fir electric VVG 3x1,5	m	48,00	17,20 0,00	825,60 0,00
47	4639	PANOU 12METALIC	buc	1,00	846,00 0,00	846,00 0,00
48	102	automat BA 47-29 1p 10-20 C	buc	5,00	28,00 0,00	140,00 0,00
49	1085	BH 32 2P 20A	buc	1,00	98,00 0,00	98,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Materiale						12 050,35
Incluziv salariu						0,00
		8. Incalzirea				
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	5,00	96,67 <hr/> 11,67	483,34 <hr/> 58,36
51	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	23,74 <hr/> 16,86	213,68 <hr/> 151,73
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	5,00	96,67 <hr/> 11,67	483,34 <hr/> 58,36
53	IC38A	Piesa de racordare Racord, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	11,00	25,64 <hr/> 9,73	282,02 <hr/> 106,99
54	IC38H	Piesa de racordare Teu 25x20x25 cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	27,74 <hr/> 16,86	249,68 <hr/> 151,73
55	IC38B	Piesa de racordare PPR cot de 25,0 mm	buc	8,00	21,63 <hr/> 11,67	173,00 <hr/> 93,37
56	IC38B	Piesa de racordare PPR Mufa 25,0 mm	buc	6,00	37,63 <hr/> 11,67	225,75 <hr/> 70,03
57	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata. montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	8,00	65,95 <hr/> 22,69	527,63 <hr/> 181,55

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
58	IC38A	Piesa de racordare Cot-20, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,00	17,69 9,73	353,76 194,52
59	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	48,00	69,20 25,94	3 321,41 1 244,93
60	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	90,00	26,12 12,97	2 350,62 1 167,12
61	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	5,00	1 960,24 51,87	9 801,18 259,36

Total Incalzirea

18 465,41

Incluziv salariu

3 738,03

Total	lei	166 000,39
FS	24,00 %	13 742,80
Transportarea materialelor	4,00 %	4 238,26
Cheltuieli de regie	7,00 %	12 878,70
Beneficiu	3,00 %	5 905,80
Total	100,00 +	202 765,95
TVA	20,00 %	40 553,19

Total deviz:

243 319,14

Intocmit

(SRL GLUCK)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

