

**Обустройство территории и
инженерные сети зоны
свободной торговли (система
наруж. пожаротушения) в мун.
Комрат, АТО Гагаузия
№5100/1-16а,б-СВА**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 215 999,59 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Разработка мех. в отвал	100 m3	4,000	512,50 0,00	2 050,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Доработка вручную	m3	23,430	85,24 85,24	1 997,25 1 997,25
3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Перемещение на 20м к=2	100 m3	4,230	400,00 0,00	1 692,00 0,00
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Перемещение с 20м для обратной засыпки, грунтовой подушки и обвалования к=2	100 m3	4,230	400,00 0,00	1 692,00 0,00
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	6,072	1 993,74 7,86	12 106,01 47,75




1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,610	272,51 0,00	711,25 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,610	884,47 364,97	2 308,47 952,57
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	65,830	12,83 12,83	844,44 844,44
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,364	329,95 0,00	780,00 0,00
Total Земляные работы						24 181,42
Incluziv salariu						3 842,01
		2. Спускной трубопровод				
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B25 (Замоноличивание бетоном B25)	m3	3,200	1 212,07 182,07	3 878,62 582,63
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	6,300	72,15 49,66	454,53 312,83
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей из труб спускного трубопровода СП1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	96,040	25,83 4,34	2 481,04 417,28
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска)	m2	3,840	59,61 45,52	228,89 174,79
Total Спускной трубопровод						7 043,08
Incluziv salariu						1 487,53
		3. Фундаментная плита				




1	2	3	4	5	6	7
14	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice (Проливка битумом щебня)	100m2	220,000	832,89 82,76	183 235,80 18 207,20
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из бетона В7,5)	m3	22,000	1 801,34 190,35	39 629,56 4 187,65
16	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100, толщиной 1,5 см) к=0,75	m2	210,400	32,09 7,76	6 752,52 1 632,44
17	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка - 2 слоя мастики "Хамаст" толщиной 10мм)	m2	210,400	11,93 1,66	2 509,57 348,25
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, (Днище монолитное из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс)	m3	64,600	1 212,13 182,07	78 303,28 11 761,85
19	CB02A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	22,400	72,16 49,66	1 616,41 1 112,30
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка C1)	kg	4 069,20 0	9,71 1,24	39 497,34 5 051,51
21	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура класса АШ д=8мм включительно)	kg	606,320	12,37 2,94	7 498,96 1 781,37
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8	kg	3 011,32 0	12,04	36 247,07




1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=10,12мм)			2,61	7 850,32
Total Фундаментная плита						395 290,51
Incluziv salariu						51 932,89
		4. Стены				
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, (Стены монол. из бетона В25 с добавлением пенетрон адмикс)	m3	86,400	1 212,12 182,07	104 727,51 15 731,02
24	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	638,400	63,62 39,31	40 617,64 25 096,14
25	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки C2,C2-1)	kg	6 177,60 0	9,91 1,45	61 240,45 8 947,02
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура класса А1 d=8мм)	kg	156,800	12,20 2,77	1 913,32 434,70
27	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Арматура класса АШ d=12мм	kg	1 215,20 0	11,79 2,36	14 325,61 2 866,27
28	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей из трубы d=159мм в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	17,200	25,83 4,34	444,33 74,73
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	0,700	59,63 45,51	41,74 31,86
Total Стены						223 310,60




1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						53 181,74
		5. Перекрытие				
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, (Стены монол. из бетона В25 с добавлением пенетрон адмикс)	m3	41,400	1 212,14 182,07	50 182,55 7 537,78
31	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	197,120	70,97 49,66	13 989,04 9 788,20
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, поддержки)	buc	552,000	25,12 18,62	13 866,79 10 278,79
33	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=8мм в плитах)	kg	284,400	12,45 2,86	3 540,82 812,04
34	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АШ d=12,18мм в установленная в плитах)	kg	4 103,80 0	12,12 2,52	49 734,68 10 358,70
35	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей М1, 2 и по каркасам из сортовой стали в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	42,000	30,16 8,69	1 266,85 364,97
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска закладных деталей)	m2	1,680	59,62 45,52	100,17 76,47
Total Перекрытие						132 680,90
Incluziv salariu						39 216,95
		6. Изоляционные работы (стены и плита перекрытия поверху)				
37	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei	m2	159,710	17,89	2 857,19



1	2	3	4	5	6	7
		contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Обмазка верха плит резервуаров-3 слоя мастики толщ 15мм к=1,5)			2,48	396,54
Total Изоляционные работы (стены и плита перекрытия поверху)						2 857,19
Incluziv salariu						396,54
		7. Элемент плана №1				
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B7.5 (Замоноличивание бетоном B7.5)	m3	0,800	1 211,79 182,07	969,43 145,66
39	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm (Установка асбоцементной трубы d=100мм, L=2м 2шт)	m	4,000	151,97 20,69	607,89 82,76
40	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (зонт над трубой)	buc	0,200	505,30 170,50	101,06 34,10
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление хомута XM1 из сортовой стали в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	17,880	30,16 8,69	539,31 155,38
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	0,720	59,60 45,51	42,91 32,77
Total Элемент плана №1						2 260,60
Incluziv salariu						450,67
		8. Элемент плана №2				
43	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей из трубы d=100мм в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	56,600	25,83 4,34	1 462,19 245,92
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	1,130	59,61 45,52	67,36 51,44



1	2	3	4	5	6	7
Total Element plan №2						1 529,55
Incluziv salariu						297,36
		9. Камера лаза и люк лаз				
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B25 (Замоноличивание бетоном B25)	m3	2,600	1 212,14 182,07	3 151,56 473,39
46	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей УП1, МН1, МН2, и КПЗ в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	196,160	25,83 4,34	5 067,52 852,30
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	7,840	59,61 45,52	467,34 356,86
48	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление люка-лаза Ду600мм в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	297,200	25,83 4,34	7 677,74 1 291,30
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска)	m2	12,000	59,61 45,52	715,35 546,22
Total Камера лаза и люк лаз						17 079,51
Incluziv salariu						3 520,07
		10. Лестницы				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (отбетонировать бетоном B20-л.3)	m3	1,000	1 211,78 182,07	1 211,78 182,07
51	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестниц Лм1, 2 из сортовой стали)	t	0,119	19 226,89 3 517,39	2 288,00 418,57
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice	t	0,119	45,55	5,42



1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)			45,55	5,42
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ГФ021)	t	0,119	167,65 68,15	19,95 8,11
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ115)	t	0,119	311,09 158,24	37,02 18,83

Total Лестницы

3 562,17

Incluziv salariu

633,00

Total	lei	809 795,53
CASM	22,50 %	34 865,72
Cheltuieli de transport	4,00 %	24 406,51
Total	100,00 +	869 067,76
Cheltuieli de regie	10,00 %	86 906,77
Total	100,00 +	955 974,53
Beneficiu de deviz	6,00 %	57 358,47
Total	100,00 +	1 013 333,00
TVA	20,00 %	202 666,59

**Total deviz:
Incluziv salariu**


**1 215 999,5
9
154 958,76**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



0

Investitor
Obiect


Comitetul executiv UTA Gagauzia

**Обустройство территории и инженерные сети
зоны свободной торговли (система наруж.
пожаротушения) в мун. Комрат, АТО Гагаузия
№5100/1-16а,б-СВА**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II Разработка мех. в отвал	100 m3			512,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu Доработка вручную	m3			85,24 85,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,38	85,24
3	TsC22D 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Перемещение на 20м к=2	100 m3			400,00 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	400,00
4	TsC22D 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Перемещение с 20м для обратной засыпки, грунтовой подушки и обвалования к=2	100 m3			400,00 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	400,00
5	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul	100 m3			1 993,74




1	2	3	4	5	6	7
						7,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,38	7,86
	410012620 2818	Apa	m3	0,4000	5,00	2,00
	341054000 00016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	80,00	8,96
	341054000 00015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	100,00	244,01
	341054000 00017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	210,00	428,40
	341054000 00012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	200,00	483,99
	341054000 00013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	200,00	496,01
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	1,2900	250,00	322,50
6	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,51 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,51
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			884,47 364,97
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,38	364,97
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,83 12,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,38	12,83
9	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			329,95 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	250,00	329,95
		2. Спускной трубопровод				
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B25 (Замоноличивание бетоном B25)	m3			1 212,07 182,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	41,38	165,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		

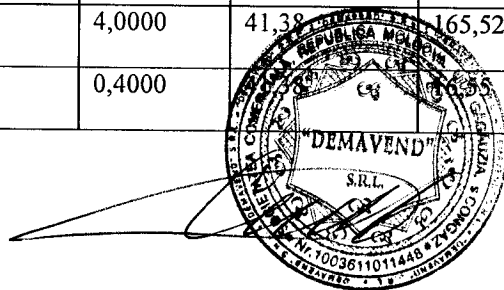


1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	930,00	967,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			72,15 49,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,38	6,21
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	41,38	43,45
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,48
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,43
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
12	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей из труб спускного трубопровода СПП в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25,83 4,34
	713608002 5001	Montator	h-om	0,1050	41,38	4,34
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	99,00	7,92
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,07
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			59,61 45,52


1	2	3	4	5	6	7
		(окраска)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,38	45,52
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	26,00	2,70
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,08
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	26,00	1,30
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	28,00	4,76
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
		3. Фундаментная плита				
14	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice (Проливка битумом щебня)	100m2			832,89 82,76
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	2,0000	41,38	82,76
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	7 500,00	750,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	5,00	0,13
15	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3			1 801,34 190,35
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	41,38	163,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,38	26,90
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	930,00	962,76
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,60	298,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	160,00	126,05
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	250,00	181,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,36
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,00
	295227000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00



1	2	3	4	5	6	7
	3000					
16	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100, толщиной 1,5 см) к=0,75	m2			32,09 7,76
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2500	41,38	7,76
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	160,00	3,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	5,00	0,03
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	8,6700	1,60	10,40
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	700,00	10,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,05
17	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка - 2 слоя мастики "Хамаст" толщиной 10мм)	m2			11,93 1,66
	713403001 2200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	41,38	1,66
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	23,00	3,45
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	700,00	0,04
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	7,00	0,70
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	20,00	6,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	85,00	0,08
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, (Днище монолитное из бетона В25 с добавлением пенетрон-адмикс)	m3			1 212,13 182,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	41,38	165,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,38	165,52
	266310210	Beton	m3	1,0250		967,55




1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			72,16 49,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,38	6,21
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500	41,38	43,45
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,45
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,47
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Cerca C1)	kg			9,71 1,24
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,38	1,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,38	0,21
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	8,00	8,08
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,04
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
21	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура класса AIII d=8мм включительно)	kg			12,37 2,94

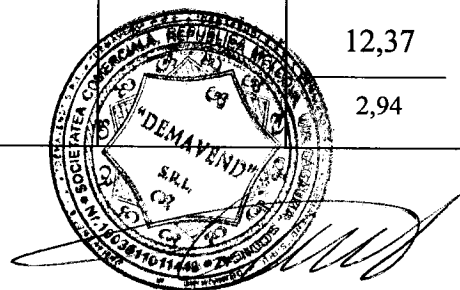

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0680	41,38	2,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,38	0,12
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
22	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,12мм)	kg			12,04 2,61
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	41,38	2,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,38	0,17
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,23
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
		4. Стены				
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, (Стены монол. из бетона В25 с добавлением пенетрон адмикс)	m3			1 212,12 182,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	41,38	165,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,38	16,55
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	930,00	967,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
24	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			63,62 39,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		



1	2	3	4	5	6	7
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	41,38	31,03
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
25	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки C2,C2-1)	kg			9,91 1,45
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0300	41,38	1,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,38	0,21
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	8,00	8,08
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,00	0,04
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура класса A1 d=8mm)	kg			12,20 2,77
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0640	41,38	2,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,38	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250		9,22
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07



1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
27	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere Арматура класса АIII d=12mm	kg			11,79 2,36
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540	41,38	2,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,38	0,12
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,22
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
28	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей из трубы d=159mm в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25,83 4,34
	713608002 5001	Montator	h-om	0,1050	41,38	4,34
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	99,00	7,92
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,07
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			59,63 45,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,38	45,51
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	26,00	2,71
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,09
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	26,00	1,30
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	28,00	4,76
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
		5. Перекрытие				
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti	m3			212,14




1	2	3	4	5	6	7
		sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, (Стены монол. из бетона В25 с добавлением пенетрон адмикс)				182,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	41,38	165,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,38	16,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	930,00	967,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
31	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			70,97 49,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,38	8,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,38	41,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,39
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,35
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	50,00	6,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, поддержки)	buc			25,12 18,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	41,38	12,41
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,38	6,21




1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	10,00	4,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	100,00	1,00
33	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=8мм в плитах)	kg			12,45 2,86
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	41,38	2,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	41,38	0,17
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,23
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	100,00	0,10
34	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АIII d=12,18мм в установленная в плитах)	kg			12,12 2,52
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0580	41,38	2,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	41,38	0,12
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,23
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	100,00	0,10
35	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей М1, 2 и по каркасам из сортовой стали в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			30,16 8,69
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	41,38	8,69
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400		12,60
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200		0,50
	287315590	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		0,39



1	2	3	4	5	6	7
	0311					
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	99,00	7,92
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска закладных деталей)	m2			59,62 45,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,38	45,52
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	26,00	2,71
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,08
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	26,00	1,30
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	28,00	4,77
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
		6. Изоляционные работы (стены и плита перекрытия поверху)				
37	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Обмазка верха плит резервуаров-3слоя мастики толщ 15мм к=1,5)	m2			17,89 2,48
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,38	2,48
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	23,00	5,18
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	700,00	0,05
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	7,00	1,05
	232016620 0670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	20,00	9,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	5,00	0,00
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	85,00	0,13
		7. Элемент плана №1				
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B7.5 Замоноличивание бетоном B7.5	m3			1 211,79 182,07




1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	41,38	165,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,38	16,55
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	930,00	967,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
39	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm (Установка асбоцементной трубы d=100мм, L=2м 2шт)	m			151,97 20,69
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	41,38	20,69
	251373660 1500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,3420	20,00	7,04
	266512270 1000	Tub de azbociment de presiune	m	1,0250	50,00	52,79
	266512270 1600	Mufa de azbociment	buc	0,3420	200,00	70,45
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0040	200,00	0,80
40	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (зонт над трубой)	buc			505,30 170,50
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1200	41,38	170,50
	272210320 8378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200	11,00	0,20
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	15,00	0,15
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2300	10,00	22,30
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140	25,00	0,35
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	15,00	0,30
	287412589 5015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	30,00	0,45
	271060342 0378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2950	10,00	2,95
	271060341 9630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0060	10,00	0,05
	271060342 0201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,9500	10,00	19,50
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930		0,85
	271060345 4305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1010		
	241111590	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100		




1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	287411584 2659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	2,00	8,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,50	18,00
	287411585 3000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,0000	4,00	8,00
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	13,00	1,45
	271040360 3798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0260	11,00	0,30
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1410	11,00	1,55
	271040360 0409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,4400	11,00	26,85
	271040364 6000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	2,9800	12,00	35,75
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5400	11,00	16,95
	271040364 7000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,1600	12,00	1,90
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1400	28,00	3,90
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	287411589 5187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	4,00	144,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	99,00	7,90
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,10
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление хомута XM1 из сортовой стали в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			30,16 8,69
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	41,38	8,69
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	99,00	7,92
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
42	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			59,60 45,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,38	45,51




1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	26,00	2,71
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,07
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	26,00	1,31
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	28,00	4,75
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
		8. Элемент плана №2				
43	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей из трубы d=100мм в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25,83 4,34
	713608002 5001	Montator	h-om	0,1050	41,38	4,34
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	99,00	7,92
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,07
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			59,61 45,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,38	45,52
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	26,00	2,72
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,07
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	26,00	1,29
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	28,00	4,76
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
		9. Камера лаза и люк лаз				
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3			1 212,14 182,07




1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B25 (Замоноличивание бетоном B25)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	41,38	165,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,38	16,55
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	930,00	967,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
46	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей УП1, МН1, МН2, и КПЗ в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25,83 4,34
	713608002 5001	Montator	h-om	0,1050	41,38	4,34
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	99,00	7,92
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,06
47	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			59,61 45,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,38	45,52
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	26,00	2,70
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,08
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	26,00	1,30
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	28,00	4,76
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
48	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление люка-лаза ДУ600мм в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25,83 4,34



1	2	3	4	5	6	7
	713608002 5001	Montator	h-om	0,1050	41,38	4,34
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	12,00	12,60
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	99,00	7,92
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,07
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (окраска)	m2			59,61 45,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,38	45,52
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	26,00	2,70
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,08
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	26,00	1,30
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	28,00	4,76
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
		10. Лестницы				
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (отбетонировать бетоном В20-л.3)	m3			1 211,78 182,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	41,38	165,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,38	16,55
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	930,00	967,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
51	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata	t			19 226,89 3 517,39



1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестниц ЛМ1, 2 из сортовой стали)				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	41,38	1 758,82
	721203002 2700	Sudor	h-om	29,7500	41,38	1 231,01
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	41,38	351,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	41,38	175,97
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	13,00	13 000,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	39,00	214,37
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	4,96
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	24,96
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	5,0000	2,00	10,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	15,00	6,05
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	7,00	4,20
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	99,00	544,12
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	200,00	1 900,84
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			45,55 45,55
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,38	45,55
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ГФ021)	t			167,65 68,15
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,38	68,15
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	28,00	94,62
	232016620 0676	White spirit	kg	0,2400		4,87
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t			311,09




1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ115)				158,24
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,38	158,24
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	28,00	145,63
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,23

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătură)

(funcția, semnătură)



**Обустройство территории и
инженерные сети зоны
свободной торговли (система
наруж. пожаротушения) в мун.
Комрат, АТО Гагаузия
№5100/1-16а,б-СВА**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 215 999,59 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:


1.	7123010010200	Betonist	h-om	886,900	41,38	36 699,92
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	838,118	41,38	34 681,33
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	871,655	41,38	36 069,09
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	440,000	41,38	18 207,20
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	39,450	41,38	1 632,44
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,999	41,38	744,79
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,000	41,38	82,76
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,824	41,38	34,10
9.	7136080025001	Montator	h-om	82,211	41,38	3 401,88
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,701	41,38	1 270,41
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,782	41,38	32,36
12.	7212030022700	Sudor	h-om	3,540	41,38	146,49
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,011	41,38	41,84
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,058	41,38	209,30
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,693	41,38	3 794,26
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	432,832	41,38	17 910,59
Total manopera						154 958,76

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,998	250,00	3 999,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,418	160,00	706,88
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,332	160,00	2 773,12
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,395	5,00	6,98
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,972	3 000,00	2 916,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,935	2 000,00	2 805,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,117	3 000,00	3 333,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	5 051,87	43,38	2 525,59
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	92,586	50,00	4 616,80

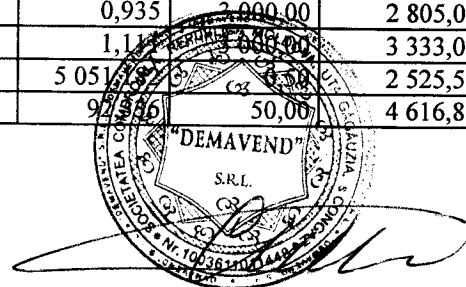

10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	44,997	7,00	314,98
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,023	700,00	16,10
12.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,004	15,00	0,06
13.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	134,990	20,00	2 699,80
14.	2320166200676	White spirit	kg	2,863	20,00	57,26
15.	2320187315789	Decofrol	kg	103,706	20,00	2 074,12
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	67,495	23,00	1 552,39
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,073	7,00	0,51
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	14,604	25,00	365,09
19.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	22,000	7 500,00	165 000,00
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	15,00	0,75
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,619	28,00	17,33
22.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,028	28,00	0,78
23.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,745	28,00	132,86
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,402	28,00	11,26
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,903	26,00	75,48
26.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,395	26,00	36,27
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,069	28,00	85,94
28.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,409	20,00	28,18
29.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,003	25,00	0,07
30.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	4 110,700	1,60	6 577,12
31.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 368,126	1,60	2 189,00
32.	2663102100000	Beton	m3	208,074	930,00	193 508,82
33.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,775	930,00	21 180,75
34.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	3,156	700,00	2 209,20
35.	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	4,223	50,00	211,15
36.	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	1,409	200,00	281,80
37.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,582	0,00	0,00
38.	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	0,488	11,00	5,37
39.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,005	11,00	0,06
40.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,028	11,00	0,31
41.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,308	11,00	3,39
42.	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 2 mm grosime	kg	0,596	12,00	7,15
43.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 3 mm grosime	kg	0,032	12,00	0,38
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	503,464	9,00	4 531,17
45.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	8 538,578	9,00	76 847,21
46.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	621,478	9,00	5 593,30
47.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,019	9,00	0,17
48.	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,001	10,00	0,01
49.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,390	10,00	3,90
50.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,059	10,00	0,59
51.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,020	10,00	0,20
52.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,446	10,00	4,46
53.	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,004	11,00	0,04
54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	43,211	13,00	561,74
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	196,246	13,00	2 551,20
56.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,022	13,00	0,29
57.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	119,000	12,00	1 547,00
58.	2811236309900	Confectii metalice	kg	759,273	12,00	9 114,27
59.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	220,800	10,00	2 208,00




60.	2873122004100	Plase sudate	kg	10 349,268	8,00	82 794,15
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,184	14,00	324,58
62.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	7,304	39,00	284,87
63.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,654	39,00	25,51
64.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,595	5,00	2,97
65.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	7,200	4,00	28,80
66.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	259,266	2,00	518,53
67.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	259,266	1,00	259,27
68.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	0,800	0,50	0,40
69.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,595	1,00	0,59
70.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	0,800	2,00	1,60
71.	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	0,400	4,00	1,60
72.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,595	2,00	1,19
73.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	0,800	1,00	0,80
74.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,400	0,50	1,20
75.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,322	25,00	108,05
76.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,003	30,00	0,09
77.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7,200	0,50	3,60
78.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	25,927	13,00	337,06
79.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,720	5,00	28,60
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,299	5,00	131,50
81.	4100126202818	Apa	m3	3,534	5,00	17,67
Total materiale de constructii						610 162,78

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,226	5,00	46,14
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,984	5,00	9,92
3.	2922140007000	Macara	h-ut	21,557	100,00	2 155,70
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,200	250,00	2 050,00
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	8,229	250,00	2 057,25
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,965	250,00	1 491,25
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,536	250,00	3 384,00
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,800	20,00	176,00
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	120,000	20,00	2 400,00
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,040	20,00	0,80
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,254	45,00	56,43
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	27,118	50,00	1 355,90
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,450	85,00	38,25
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	57,862	99,00	5 728,33
15.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,654	99,00	64,75
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,016	200,00	3,20
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,131	200,00	226,20
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	66,710	200,00	13 342,00
19.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	14,694	200,00	2 938,80
20.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	15,059	200,00	3 011,80
21.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	14,816	100,00	1 481,60
22.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,680	80,00	54,40
23.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	12,387	210,00	2 601,27
Total utilaje de constructii						44 673,99

Total:

Total	lei	809 795,53
CASM	22,50 %	34 865,72

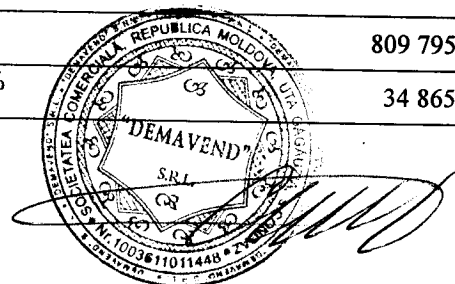

Cheltuieli de transport	4,00 %	24 406,51
Total	100,00 +	869 067,76
Cheltuieli de regie	10,00 %	86 906,77
Total	100,00 +	955 974,53
Beneficiu de deviz	6,00 %	57 358,47
Total	100,00 +	1 013 333,00
TVA	20,00 %	202 666,59

Total deviz:

**1 215 999,
59**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătură)

(funcția, semnătură)

